

















LLEGENDA LLUMINÀRIES

- 
TIPUS 3
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- 
TIPUS 4
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor
- 
TIPUS 5
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- 
TIPUS 14
 Dimensions : 276x459x195 mm
 LED 56,5 W 4641 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus SuperSpot 4°
 Color marró

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 2:

- 
P30 Pericó 30x30x40 cm
- 
 Piqueta de terra
- 
 Traçat de línies
- 
 Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- 
 Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- 
 Conducte en superfície F1
 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
- 
 Caixa de derivació
- 
 Suport de lluminàries connectat existent
- 
 Columna de suport de lluminàries

- 
 ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
- 
 ZONA DE SERVITUD D.P.H.

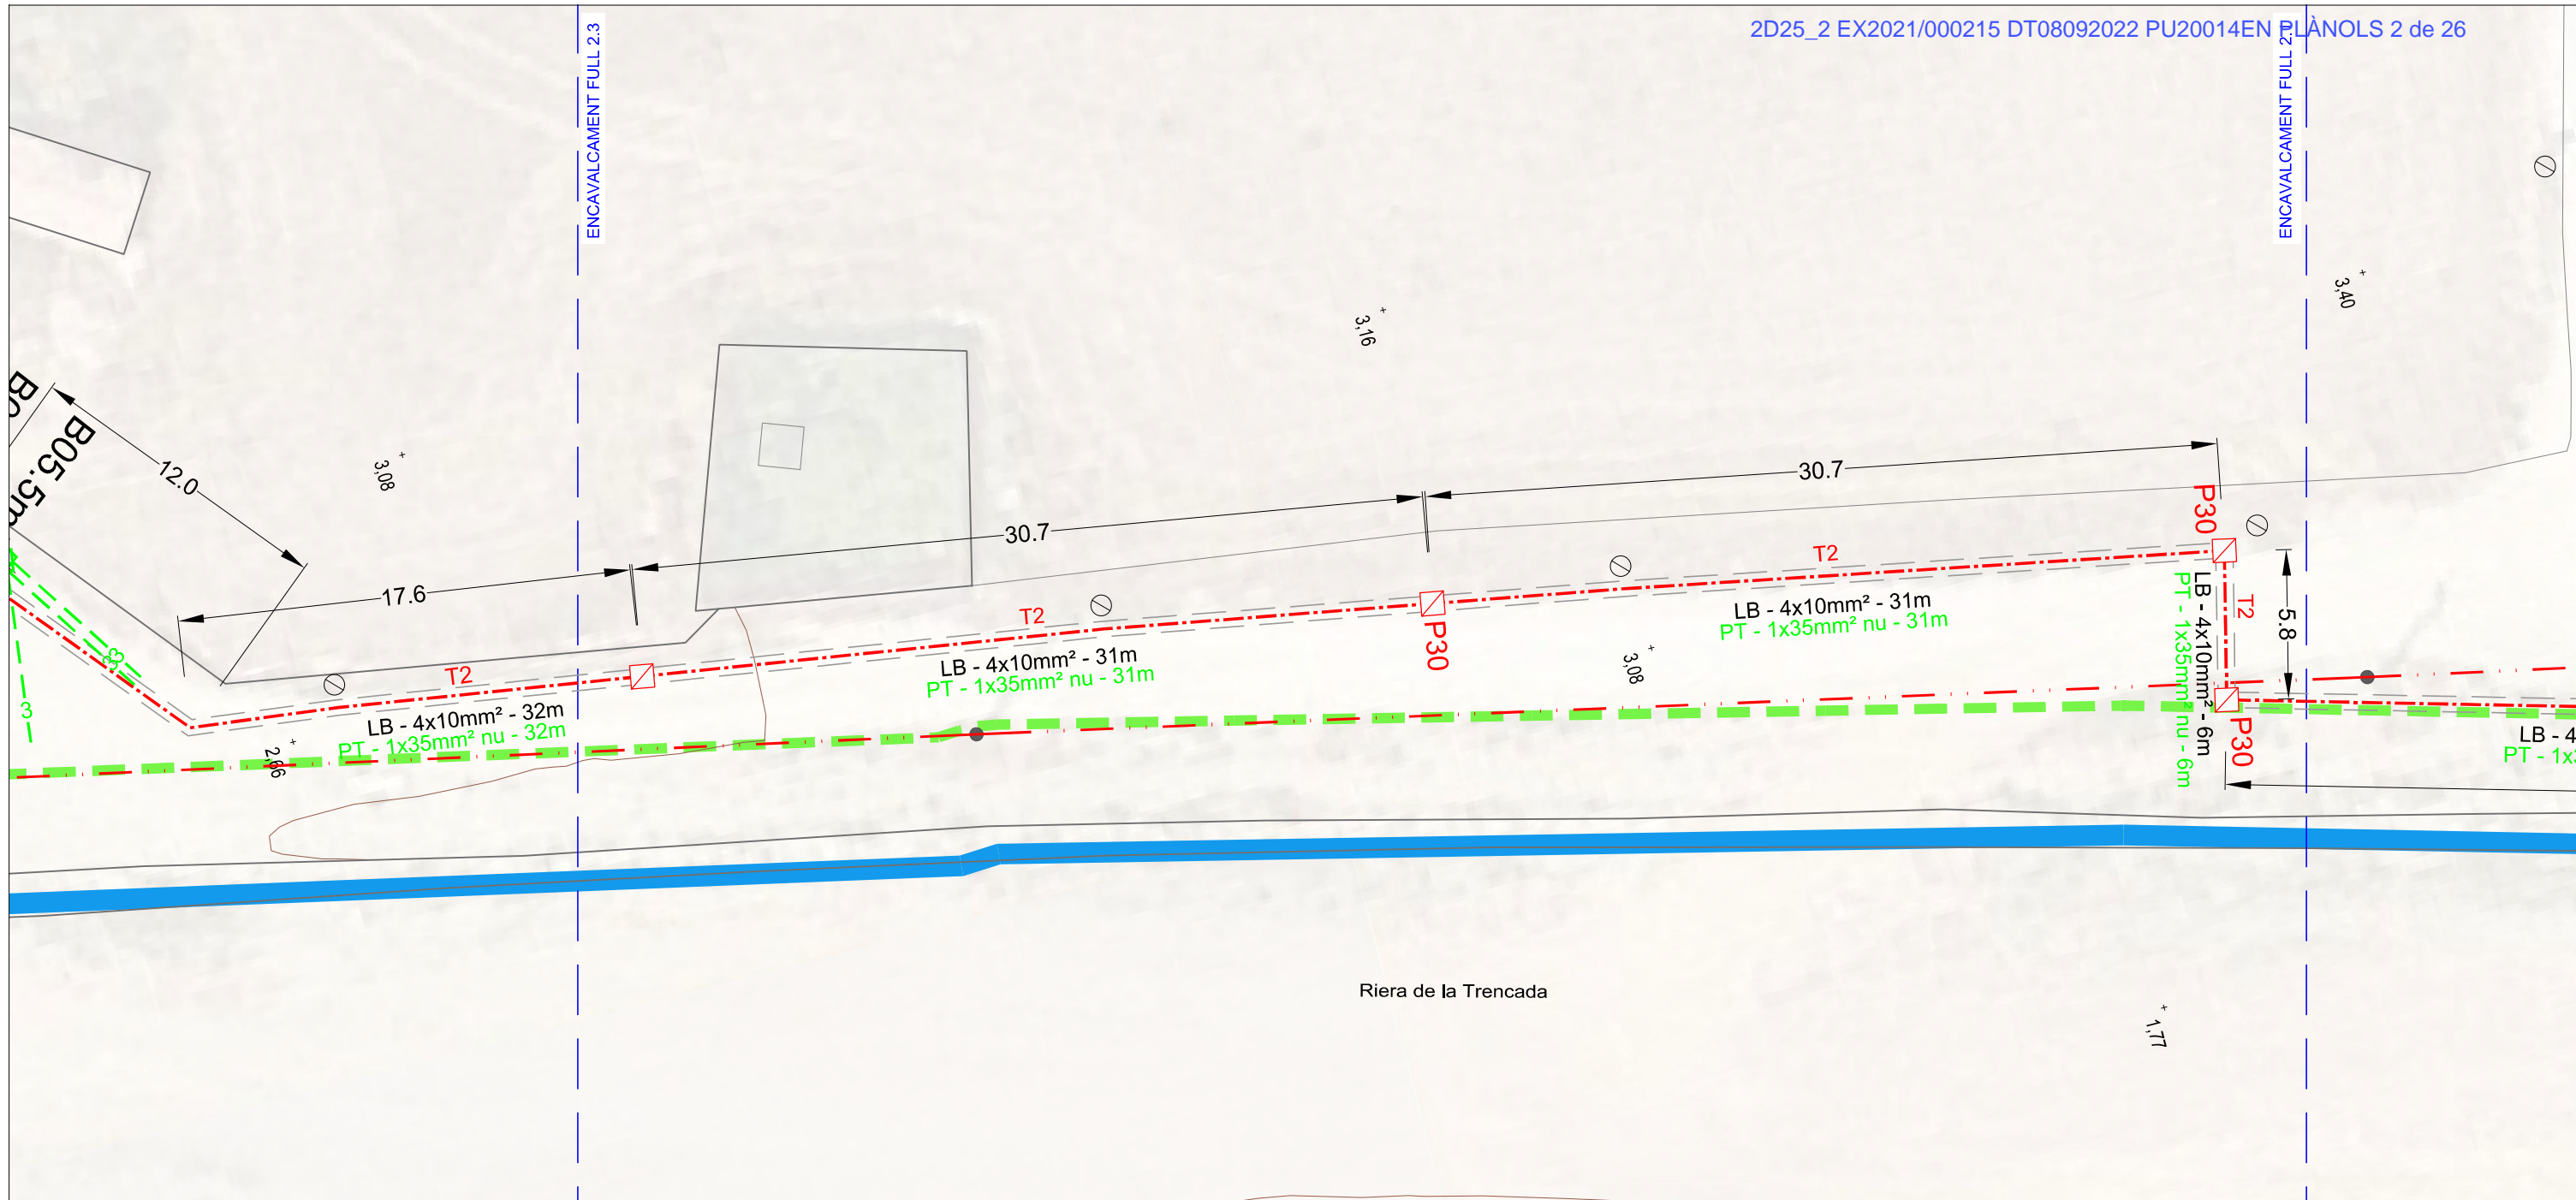



LLEGGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 3**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- TIPUS 4**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- TIPUS 14**
 Dimensions : 276x459x195 mm
 LED 56,5 W 4641 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus SuperSpot 4°
 Color marró

- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 2:**
- P30** Pericó 30x30x40 cm
 - Piqueta de terra
 - - -** Traçat de línies
 - (P2)** Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
 - (T2)** Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
 - (F1)** Conducte en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - Caixa de derivació
 - Suport de lluminàries connectat existent
 - Columna de suport de lluminàries

- [Blue Box]** ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
- [Green Dashed Box]** ZONA DE SERVITUD D.P.H.

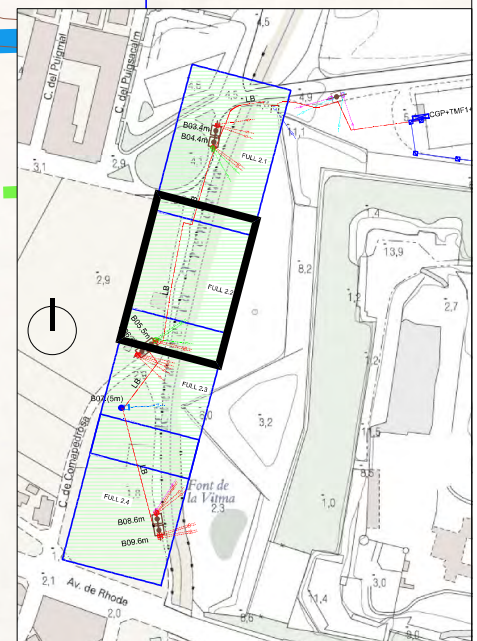


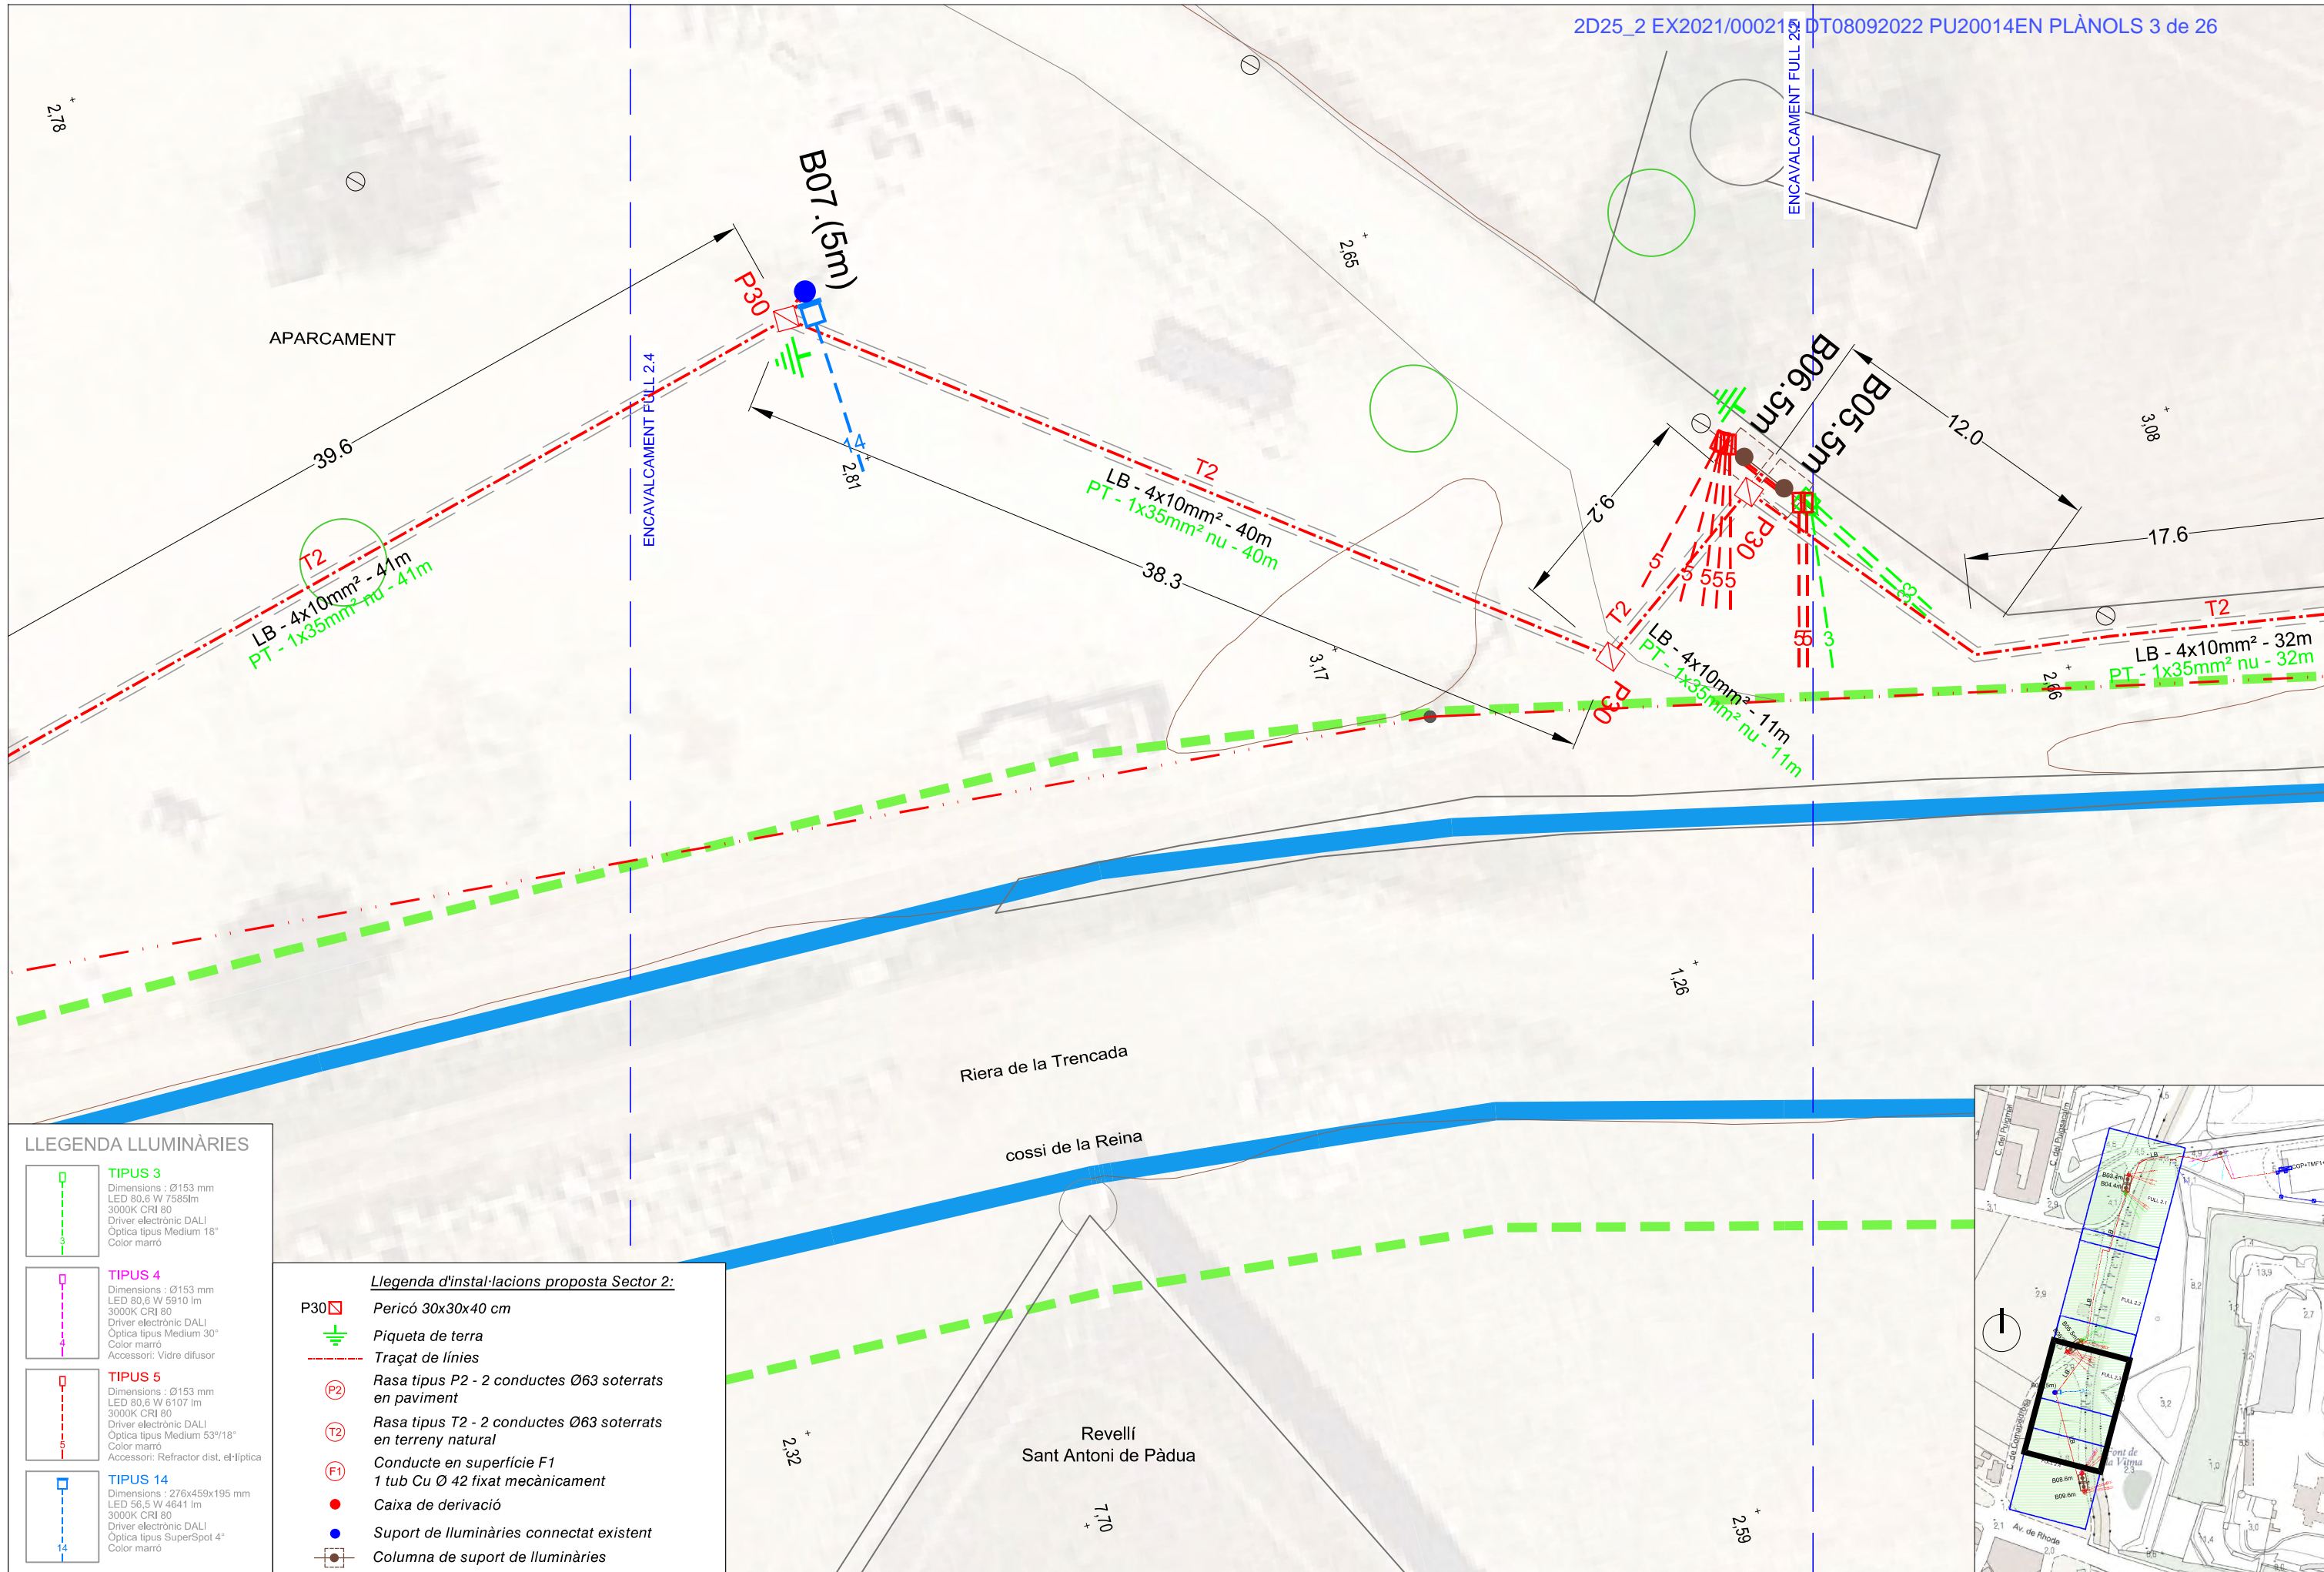

LLEGGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 3**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- TIPUS 4**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- TIPUS 14**
 Dimensions : 276x459x195 mm
 LED 56,5 W 4641 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus SuperSpot 4°
 Color marró

- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 2:**
- P30** Pericó 30x30x40 cm
 - Piqueta de terra
 - Traçat de línies
 - P2** Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
 - T2** Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
 - F1** Conducció en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - Caixa de derivació
 - Suport de lluminàries connectat existent
 - Columna de suport de lluminàries

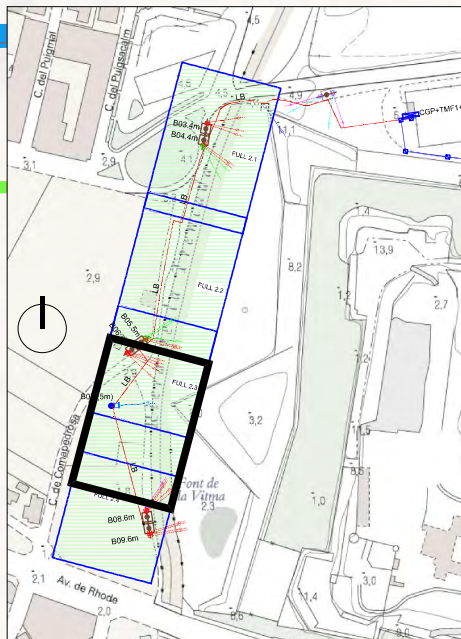




LLEGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 3**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- TIPUS 4**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- TIPUS 14**
 Dimensions : 276x459x195 mm
 LED 56,5 W 4641 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus SuperSpot 4°
 Color marró

Llegenda d'instal·lacions proposada Sector 2:


- P30** Pericó 30x30x40 cm
- Piqueta de terra
- Traçat de línies
- P2** Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- T2** Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- F1** Conducte en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
- Caixa de derivació
- Suport de lluminàries connectat existent
- Columna de suport de lluminàries

- ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
- ZONA DE SERVITUD D.P.H.

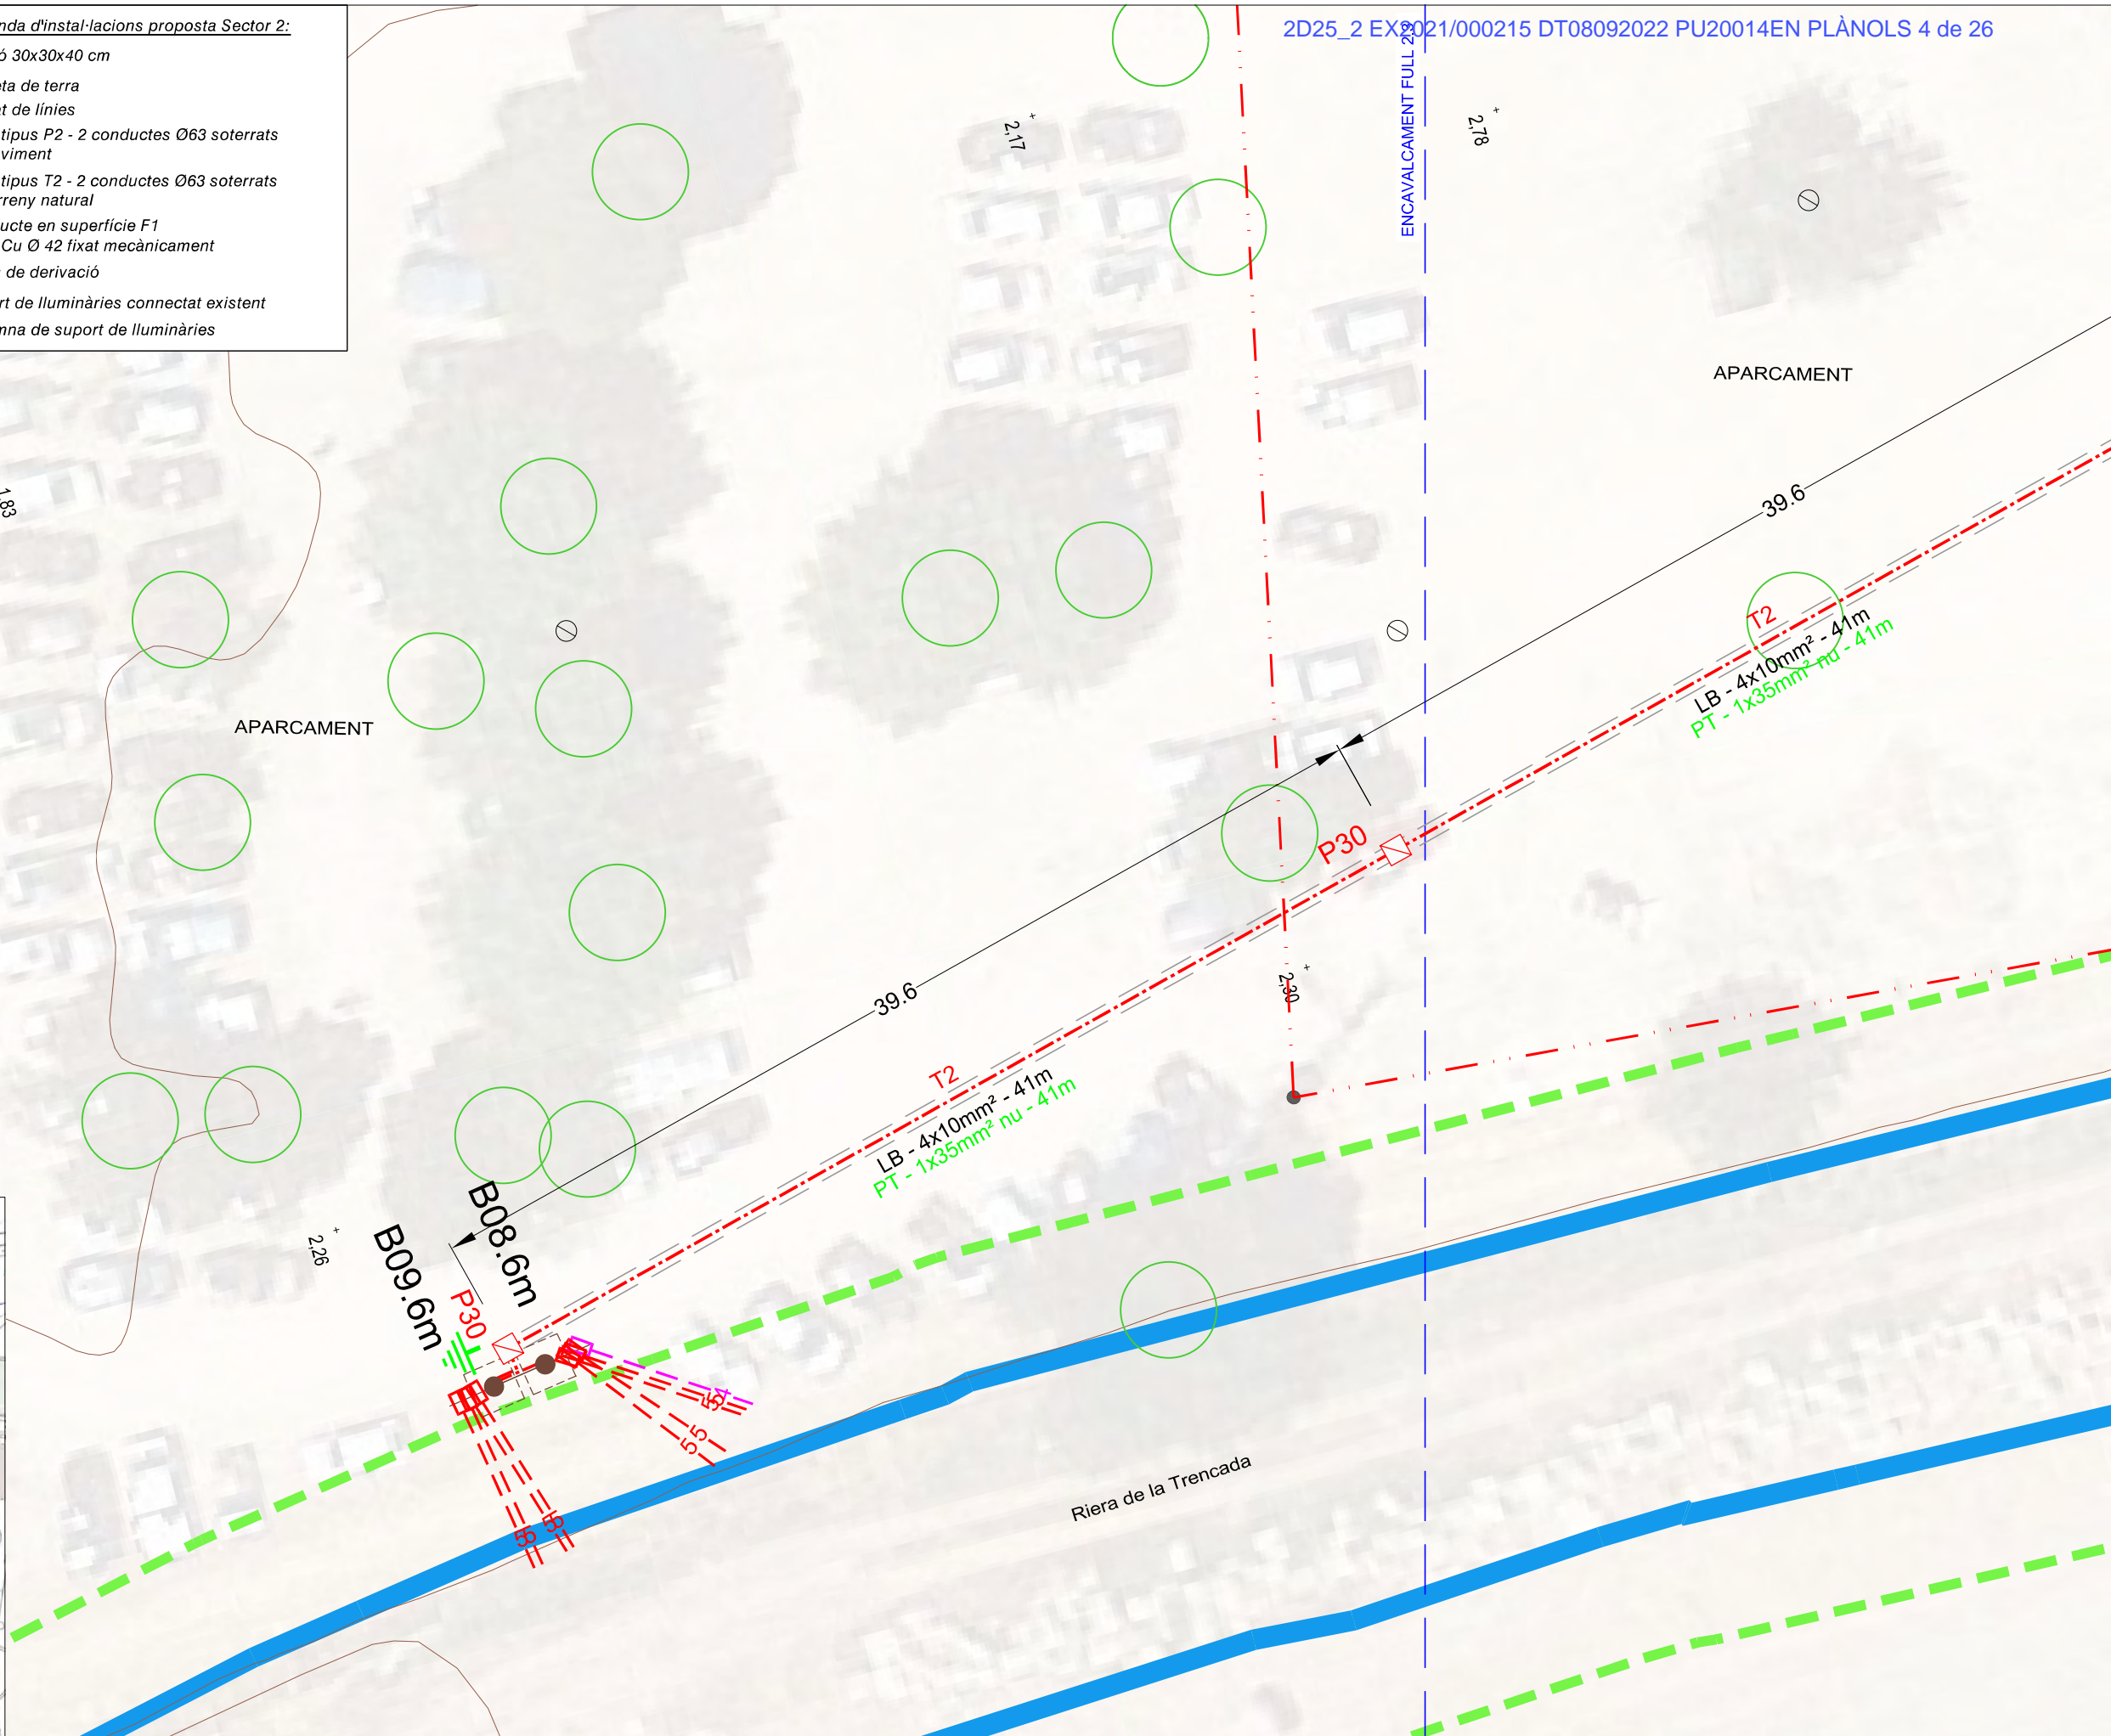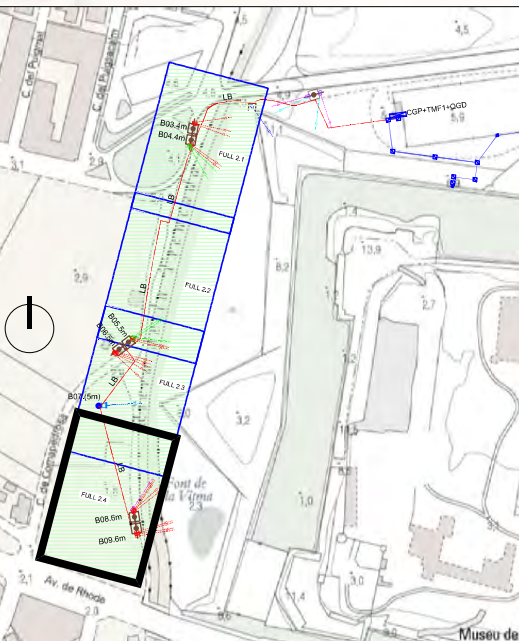

LLEGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 2**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7979 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 32°
 Color marró
- TIPUS 3**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- TIPUS 4**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessor: Vidre difusor
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessor: Refractor d. e/Híptica
- TIPUS 6**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58,3 W 5260 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessor: Refractor d. e/Híptica
- TIPUS 7**
 Dimensions : ø 83 mm
 LED 10,9 W 428 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic On/off
 Òptica tipus Super Spot 10°
 Color marró
 Accessor: antienlluernament
- TIPUS 10**
 Dimensions : ø368 mm
 LED 94,4 W 5845 lm
 RGBW
 Driver electrònic DMX-RDM
 Òptica tipus Spot 14°
 Color marró
- TIPUS 11**
 Dimensions : ø 119 mm
 LED 16,1 W 1112lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica Very Wide Flood 78°/60°
 Color marró
 Accessor: Refractor d. e/Híptica
- TIPUS 15**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6403 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 35°
 Color marró
 Accessor: Vidre difusor


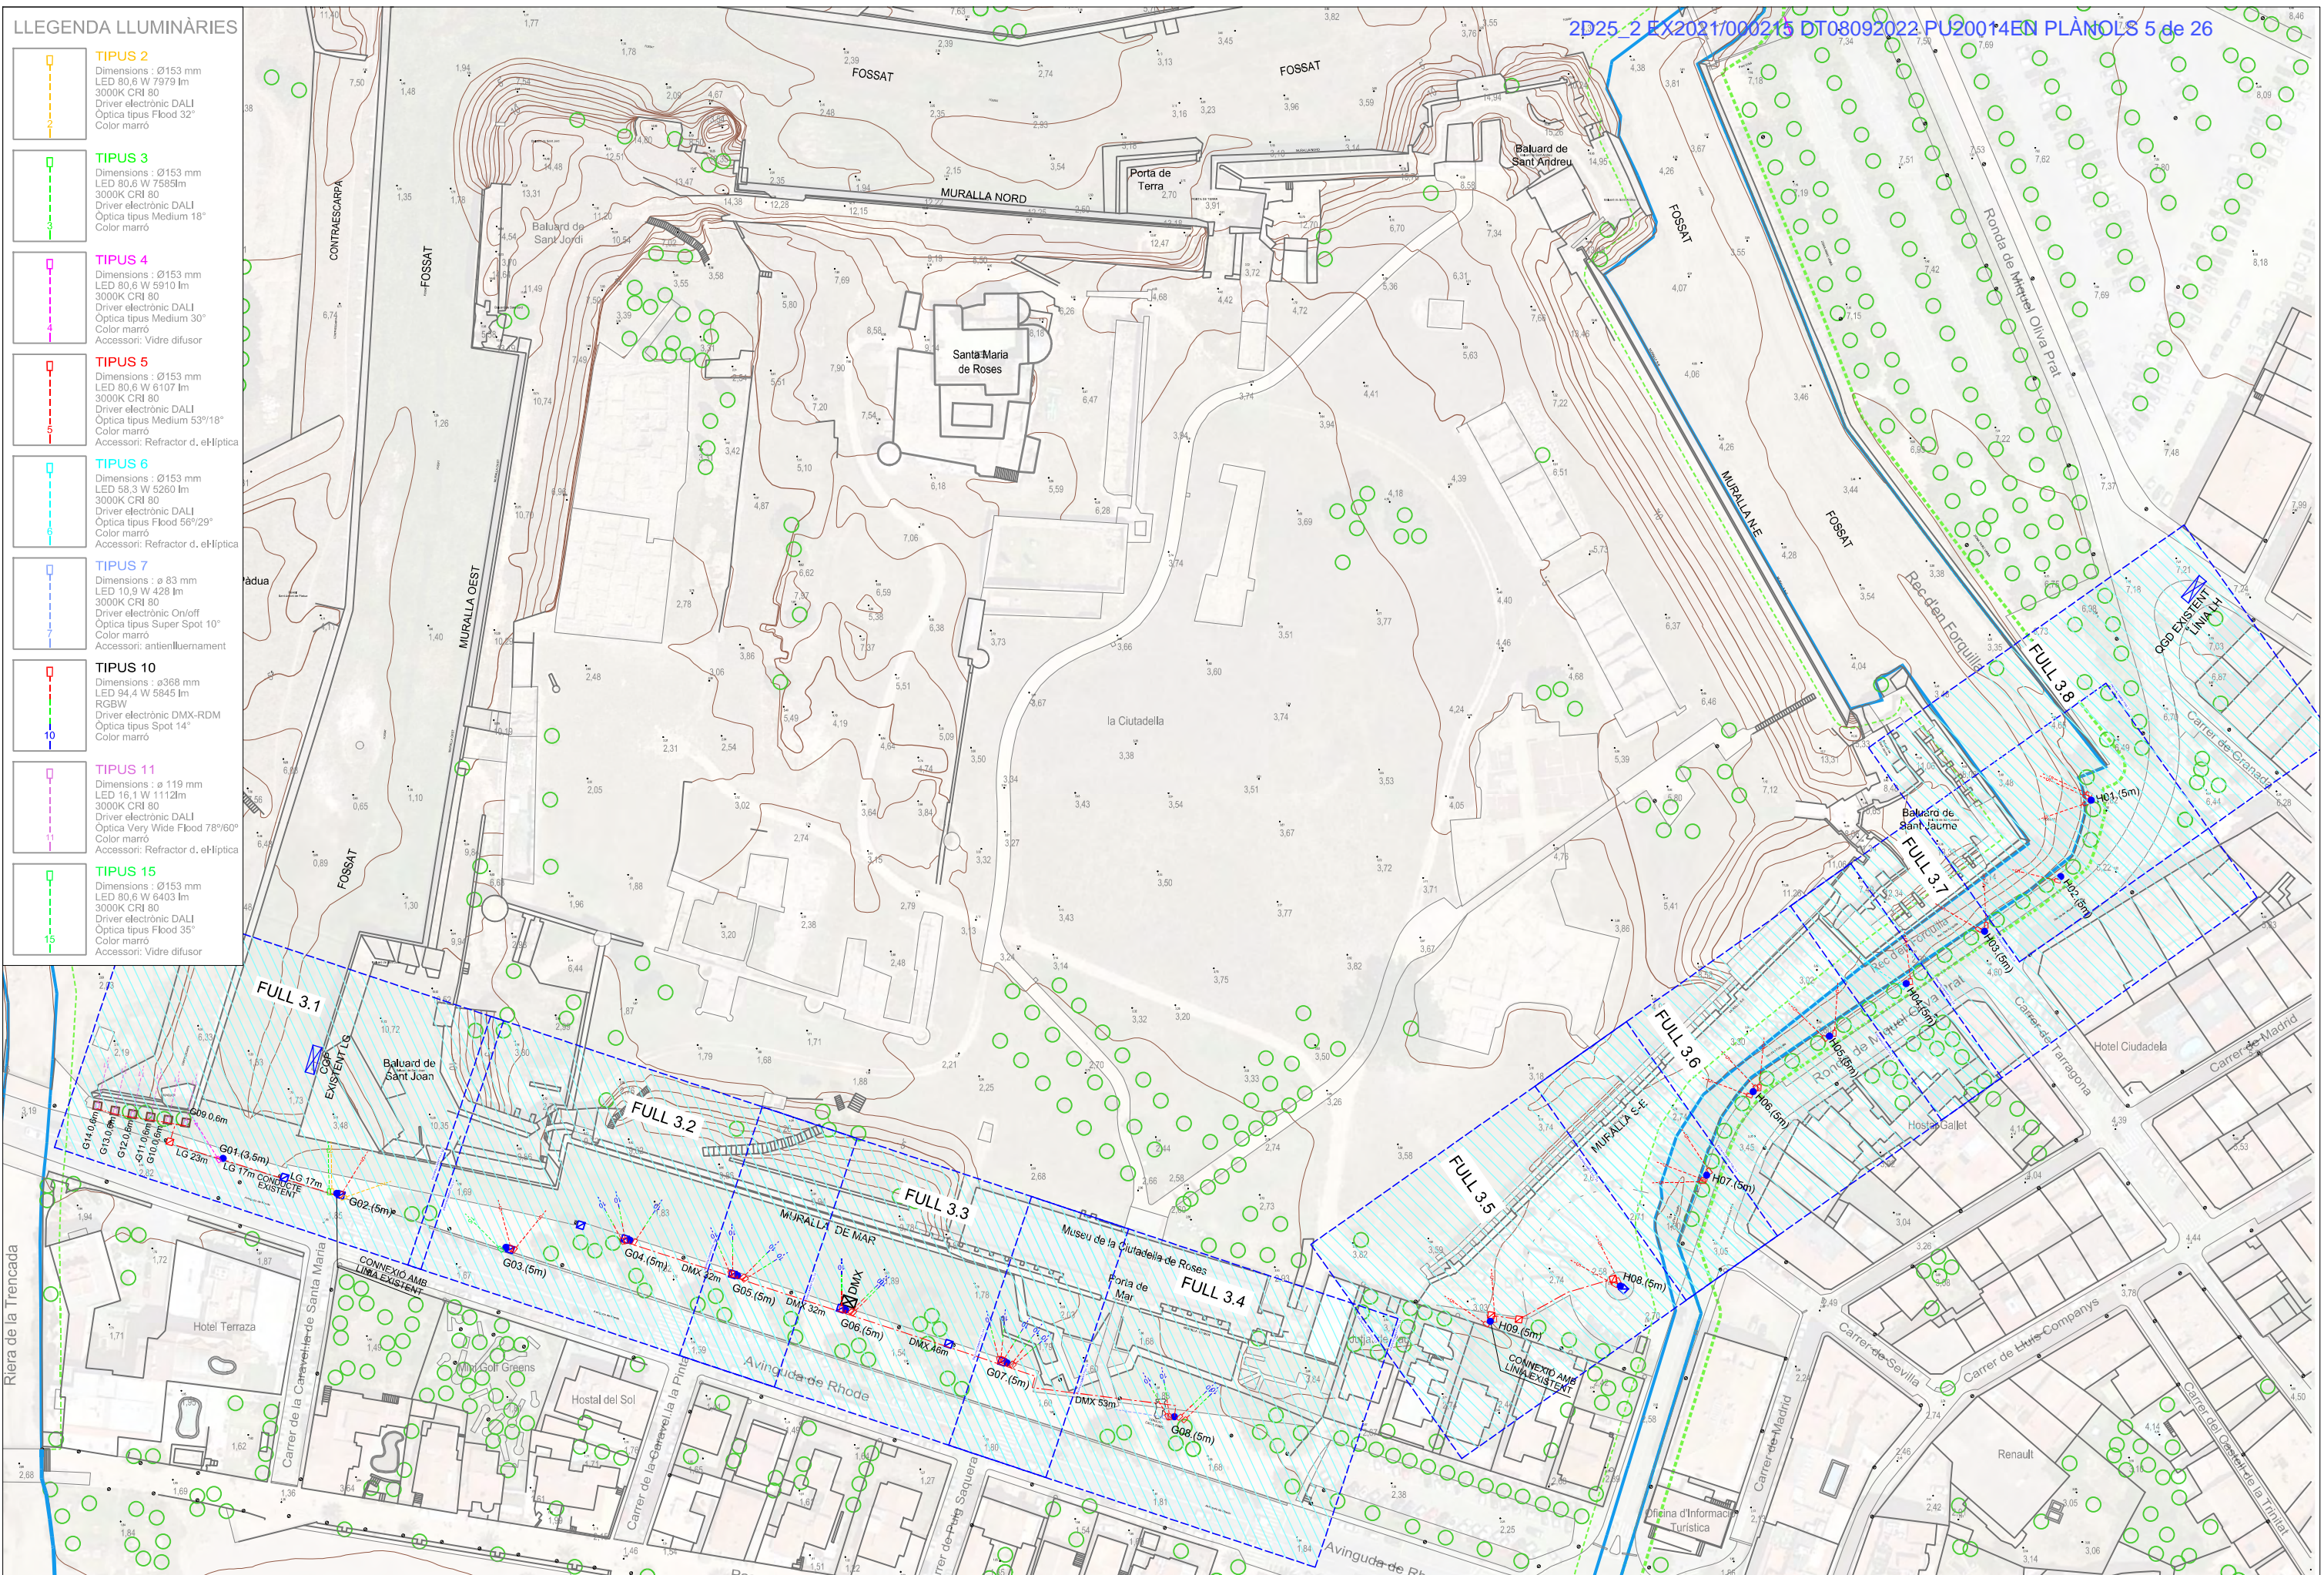


LLEGGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 2**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7979 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 32°
 Color marró
- TIPUS 3**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- TIPUS 4**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor d. e/Híptica
- TIPUS 6**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58,3 W 5280 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessori: Refractor d. e/Híptica
- TIPUS 7**
 Dimensions : ø 83 mm
 LED 10,9 W 428 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic On/off
 Òptica tipus Super Spot 10°
 Color marró
 Accessori: antienlluernament
- TIPUS 10**
 Dimensions : ø368 mm
 LED 94,4 W 5845 lm
 RGBW
 Driver electrònic DMX-RDM
 Òptica tipus Spot 14°
 Color marró
- TIPUS 11**
 Dimensions : ø 119 mm
 LED 16,1 W 1112lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica Very Wide Flood 78°/60°
 Color marró
 Accessori: Refractor d. e/Híptica
- TIPUS 15**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6403 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 35°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:

- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 ■ Pericó 30x30x40 cm a construir
- ⚡ Piqueta de terra
- Traçat de línies
- Ⓣ1 Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- Ⓣ1 Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- Ⓣ2 Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- Ⓣ2 Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- ⊠ DMX Quadre de control DMX
- ⊠ Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1

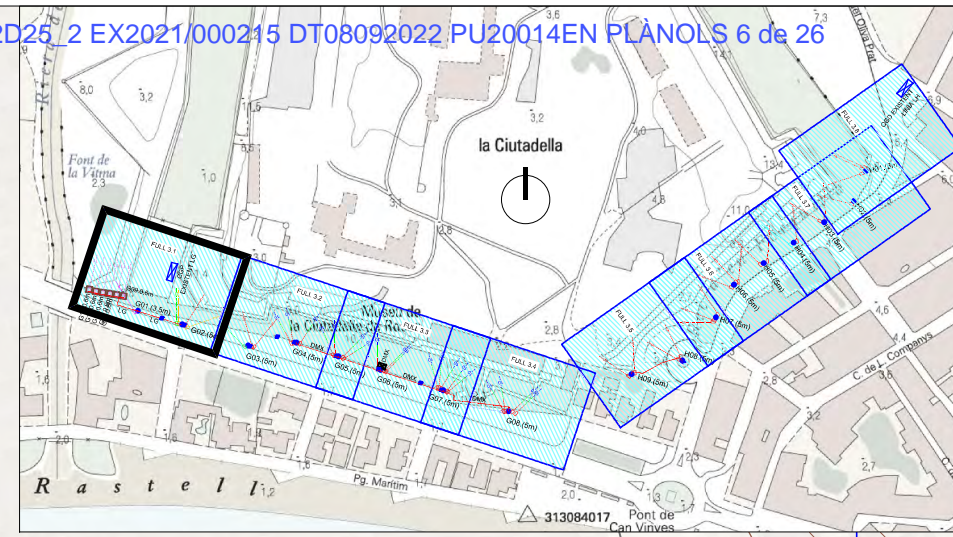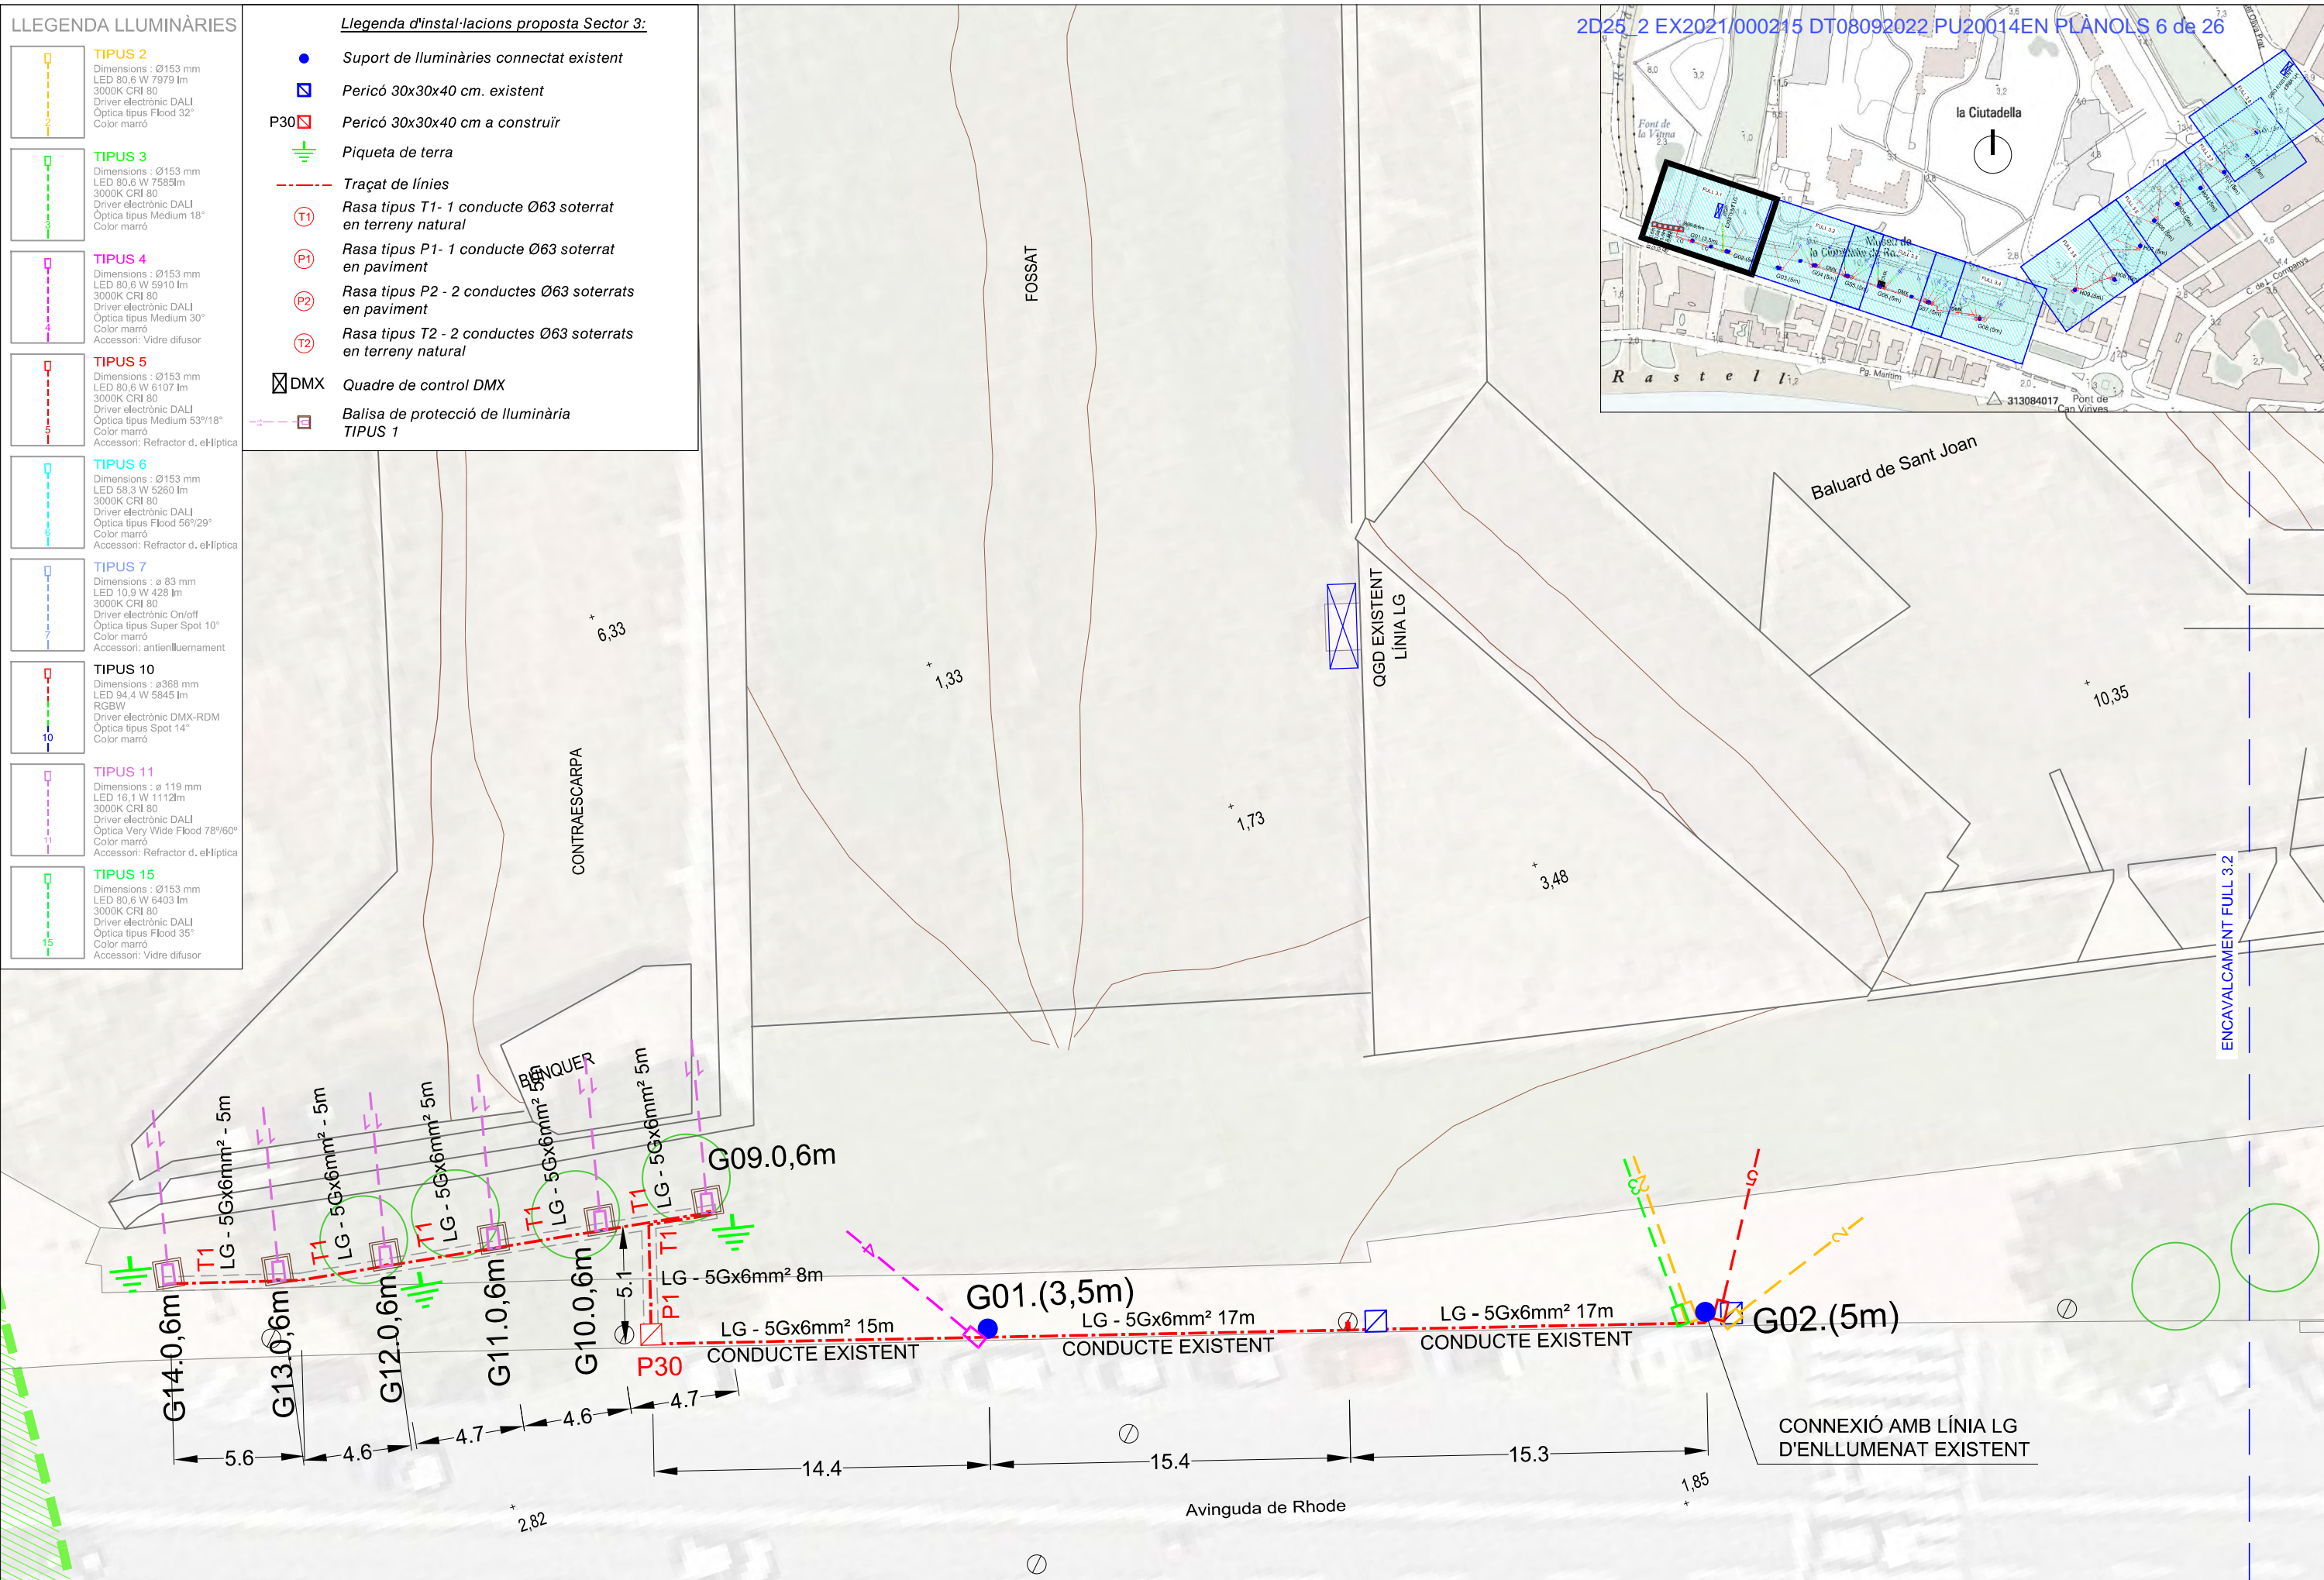


LLEGGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 2**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7979 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 32°
 Color marró
- TIPUS 3**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 7585lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 18°
 Color marró
- TIPUS 4**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 5910 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 30°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor d. el·líptica
- TIPUS 6**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58,3 W 5260 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessori: Refractor d. el·líptica
- TIPUS 7**
 Dimensions : ø 83 mm
 LED 10,9 W 428 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic On/off
 Òptica tipus Super Spot 10°
 Color marró
 Accessori: antienlluernament
- TIPUS 10**
 Dimensions : ø368 mm
 LED 94,4 W 5845 lm
 RGBW
 Driver electrònic DMX-RDM
 Òptica tipus Spot 14°
 Color marró
- TIPUS 11**
 Dimensions : ø 119 mm
 LED 16,1 W 1112lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica Very Wide Flood 78°/60°
 Color marró
 Accessori: Refractor d. el·líptica
- TIPUS 15**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6403 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 35°
 Color marró
 Accessori: Vidre difusor

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:

- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 ■ Pericó 30x30x40 cm a construir
- ⚡ Piqueta de terra
- Traçat de línies
- Ⓣ1 Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- Ⓣ1 Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- Ⓣ2 Rasa tipus P2- 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- Ⓣ2 Rasa tipus T2- 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- ⊠ DMX Quadre de control DMX
- ⊠ Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1


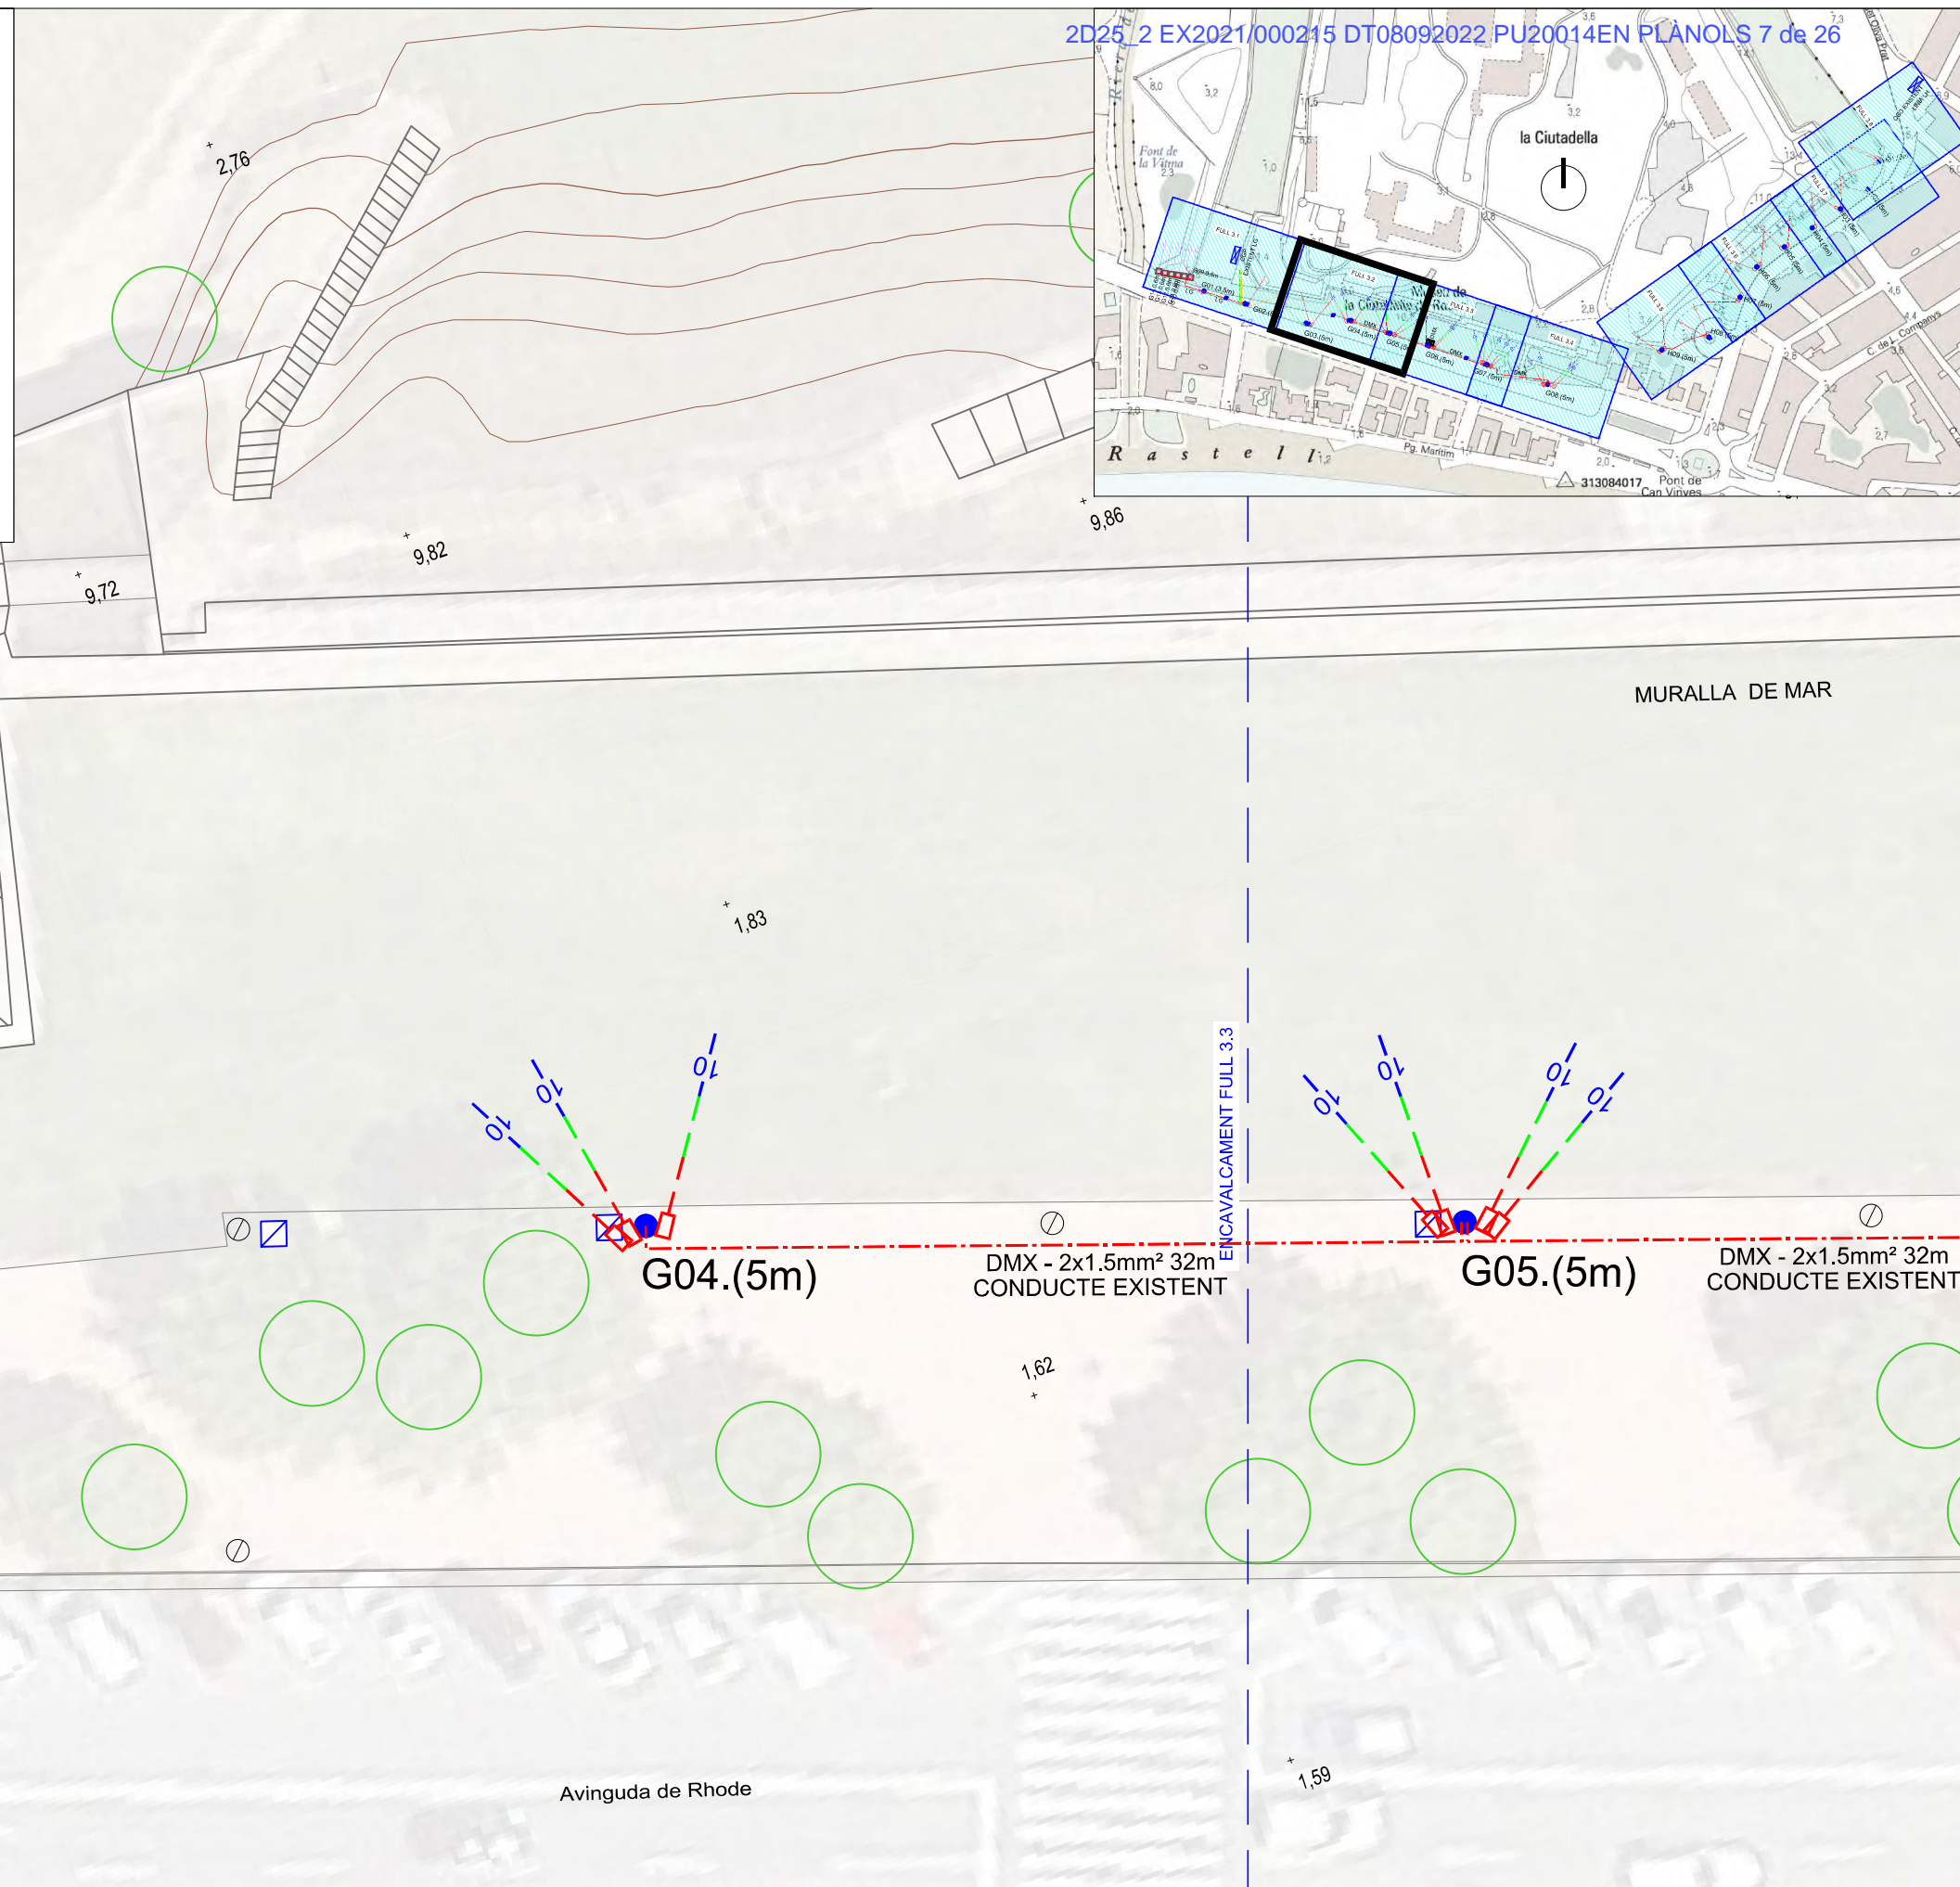


LLEGGENDA LLUMINÀRIES

	TIPUS 2 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7979 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 32° Color marró		TIPUS 7 Dimensions : ø 83 mm LED 10,9 W 428 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic On/off Òptica tipus Super Spot 10° Color marró Accessori: antienlluernament
	TIPUS 3 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7585lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 18° Color marró		TIPUS 10 Dimensions : ø368 mm LED 94,4 W 5845 lm RGBW Driver electrònic DMX-RDM Òptica tipus Spot 14° Color marró
	TIPUS 4 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 5910 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 30° Color marró Accessori: Vidre difusor		TIPUS 11 Dimensions : ø 119 mm LED 16,1 W 1112lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica Very Wide Flood 78°/60° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica
	TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		TIPUS 15 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6403 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 35° Color marró Accessori: Vidre difusor
	TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5280 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:

- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 Pericó 30x30x40 cm a construir
- Piqueta de terra
- Traçat de línies
- Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- Rasa tipus P2- 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- Rasa tipus T2- 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- Quadre de control DMX
- Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1


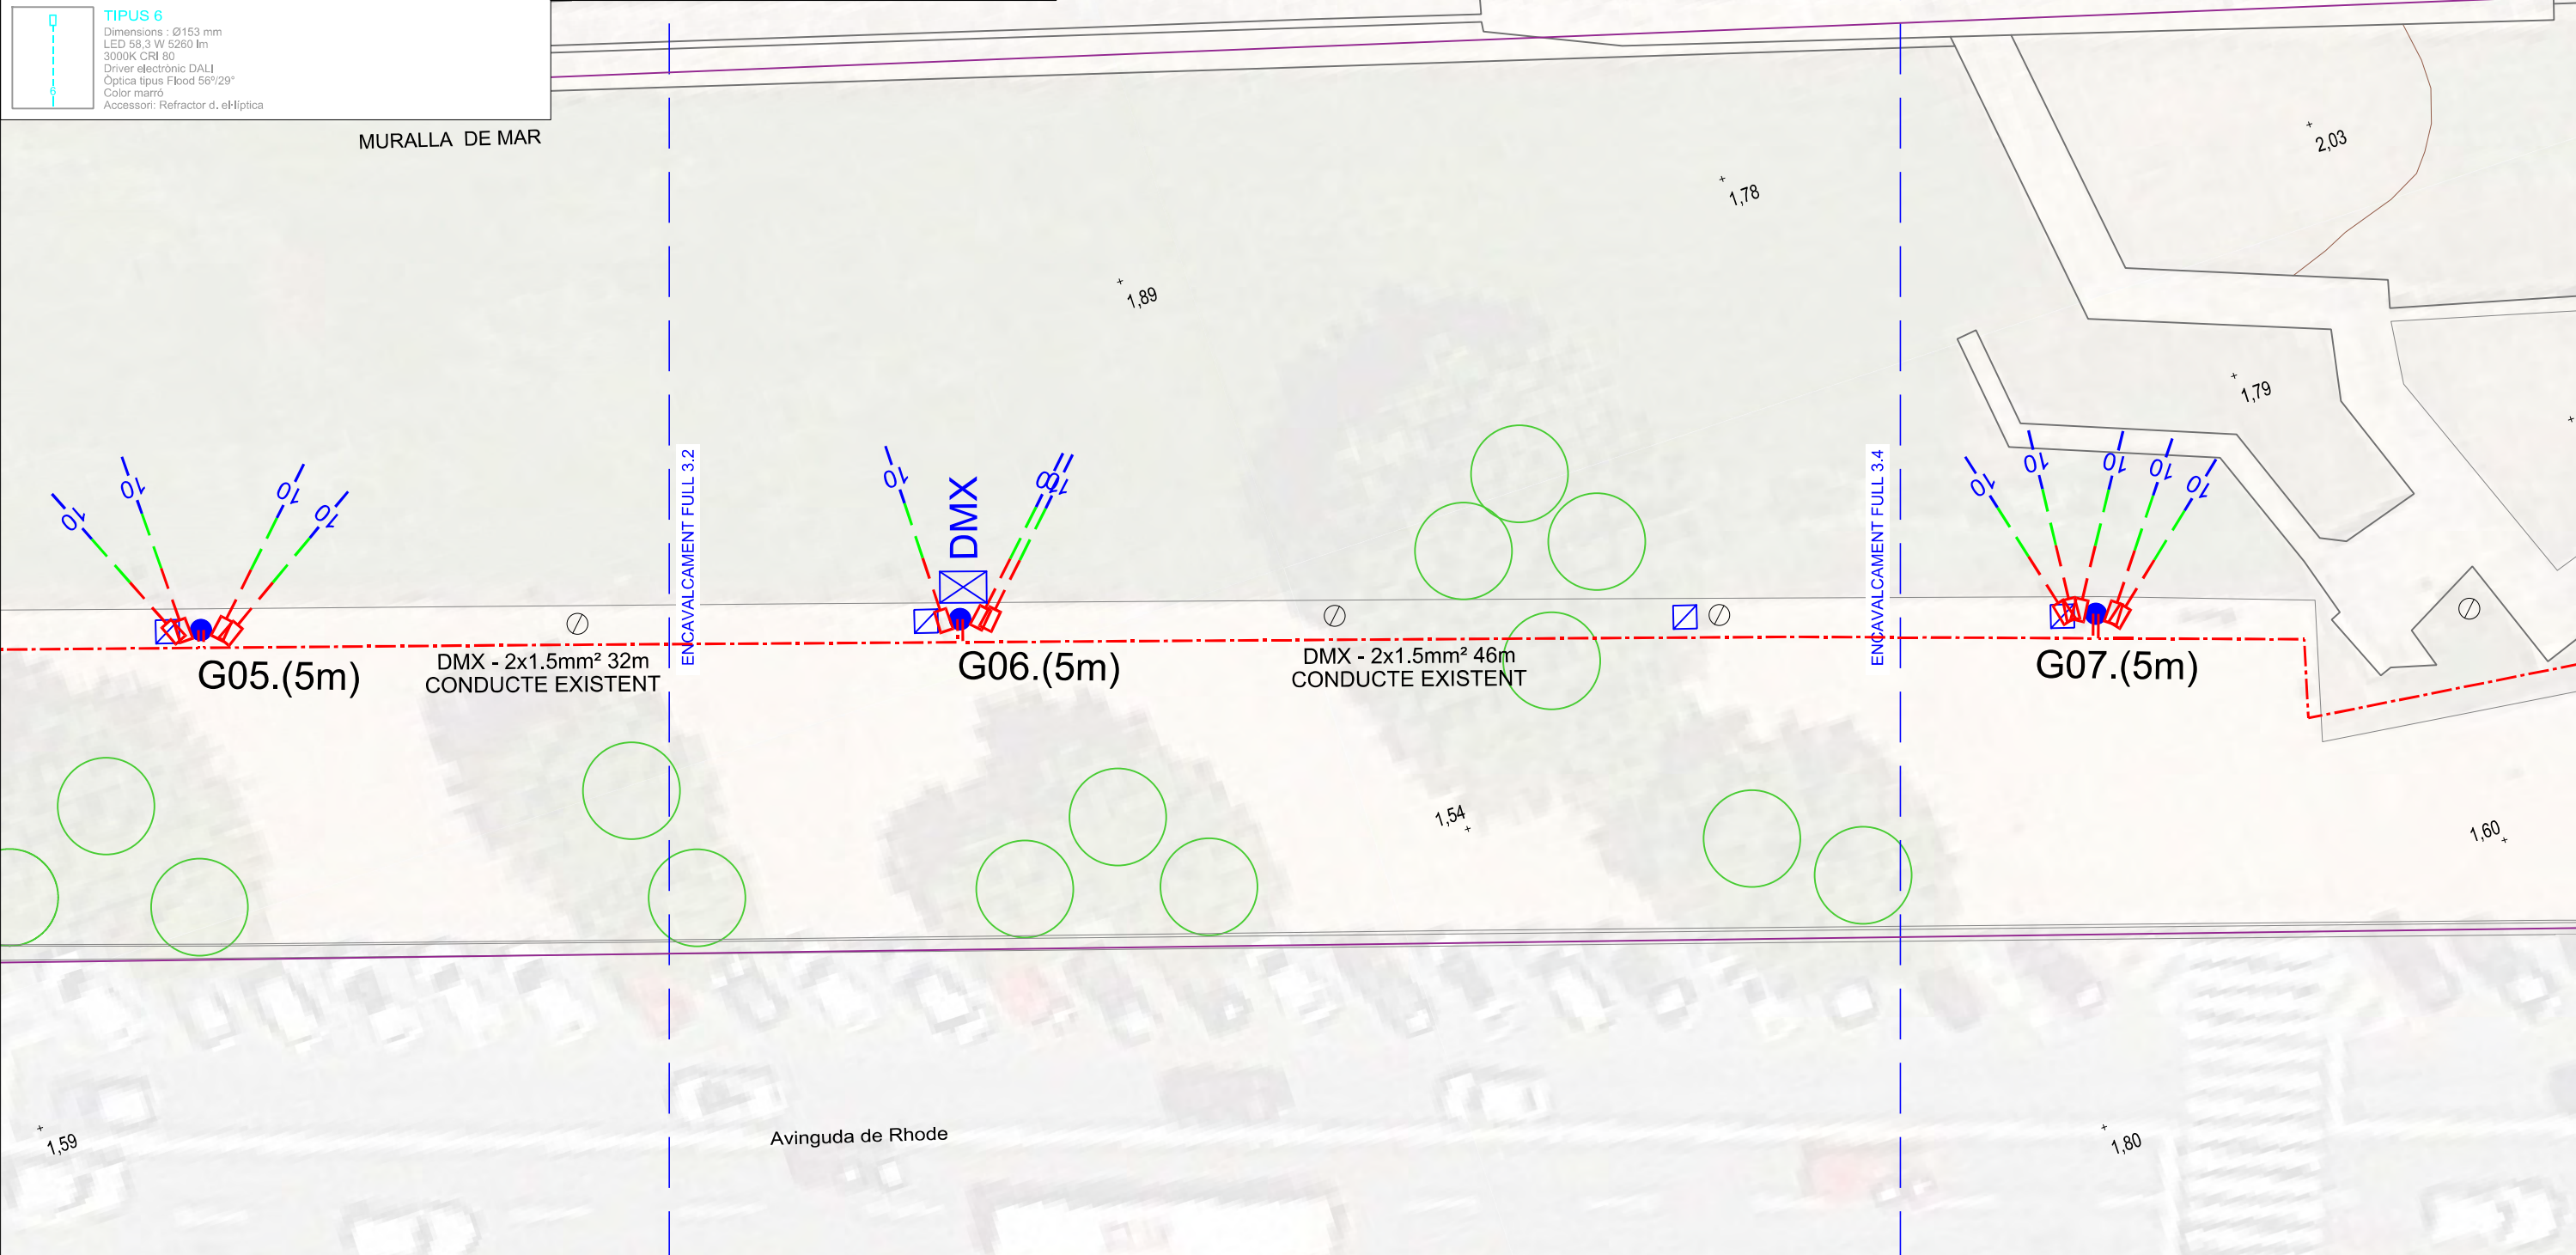
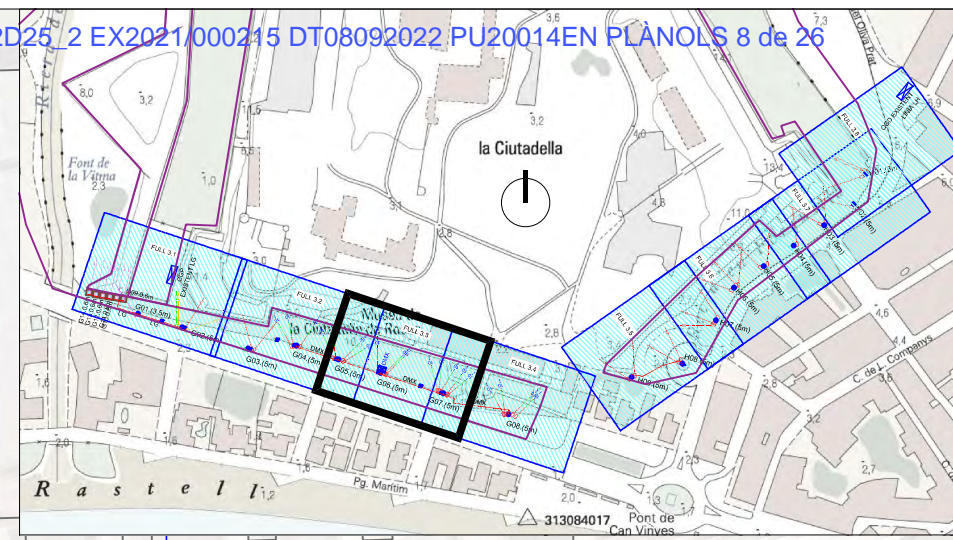


LLEGENDA LLUMINÀRIES







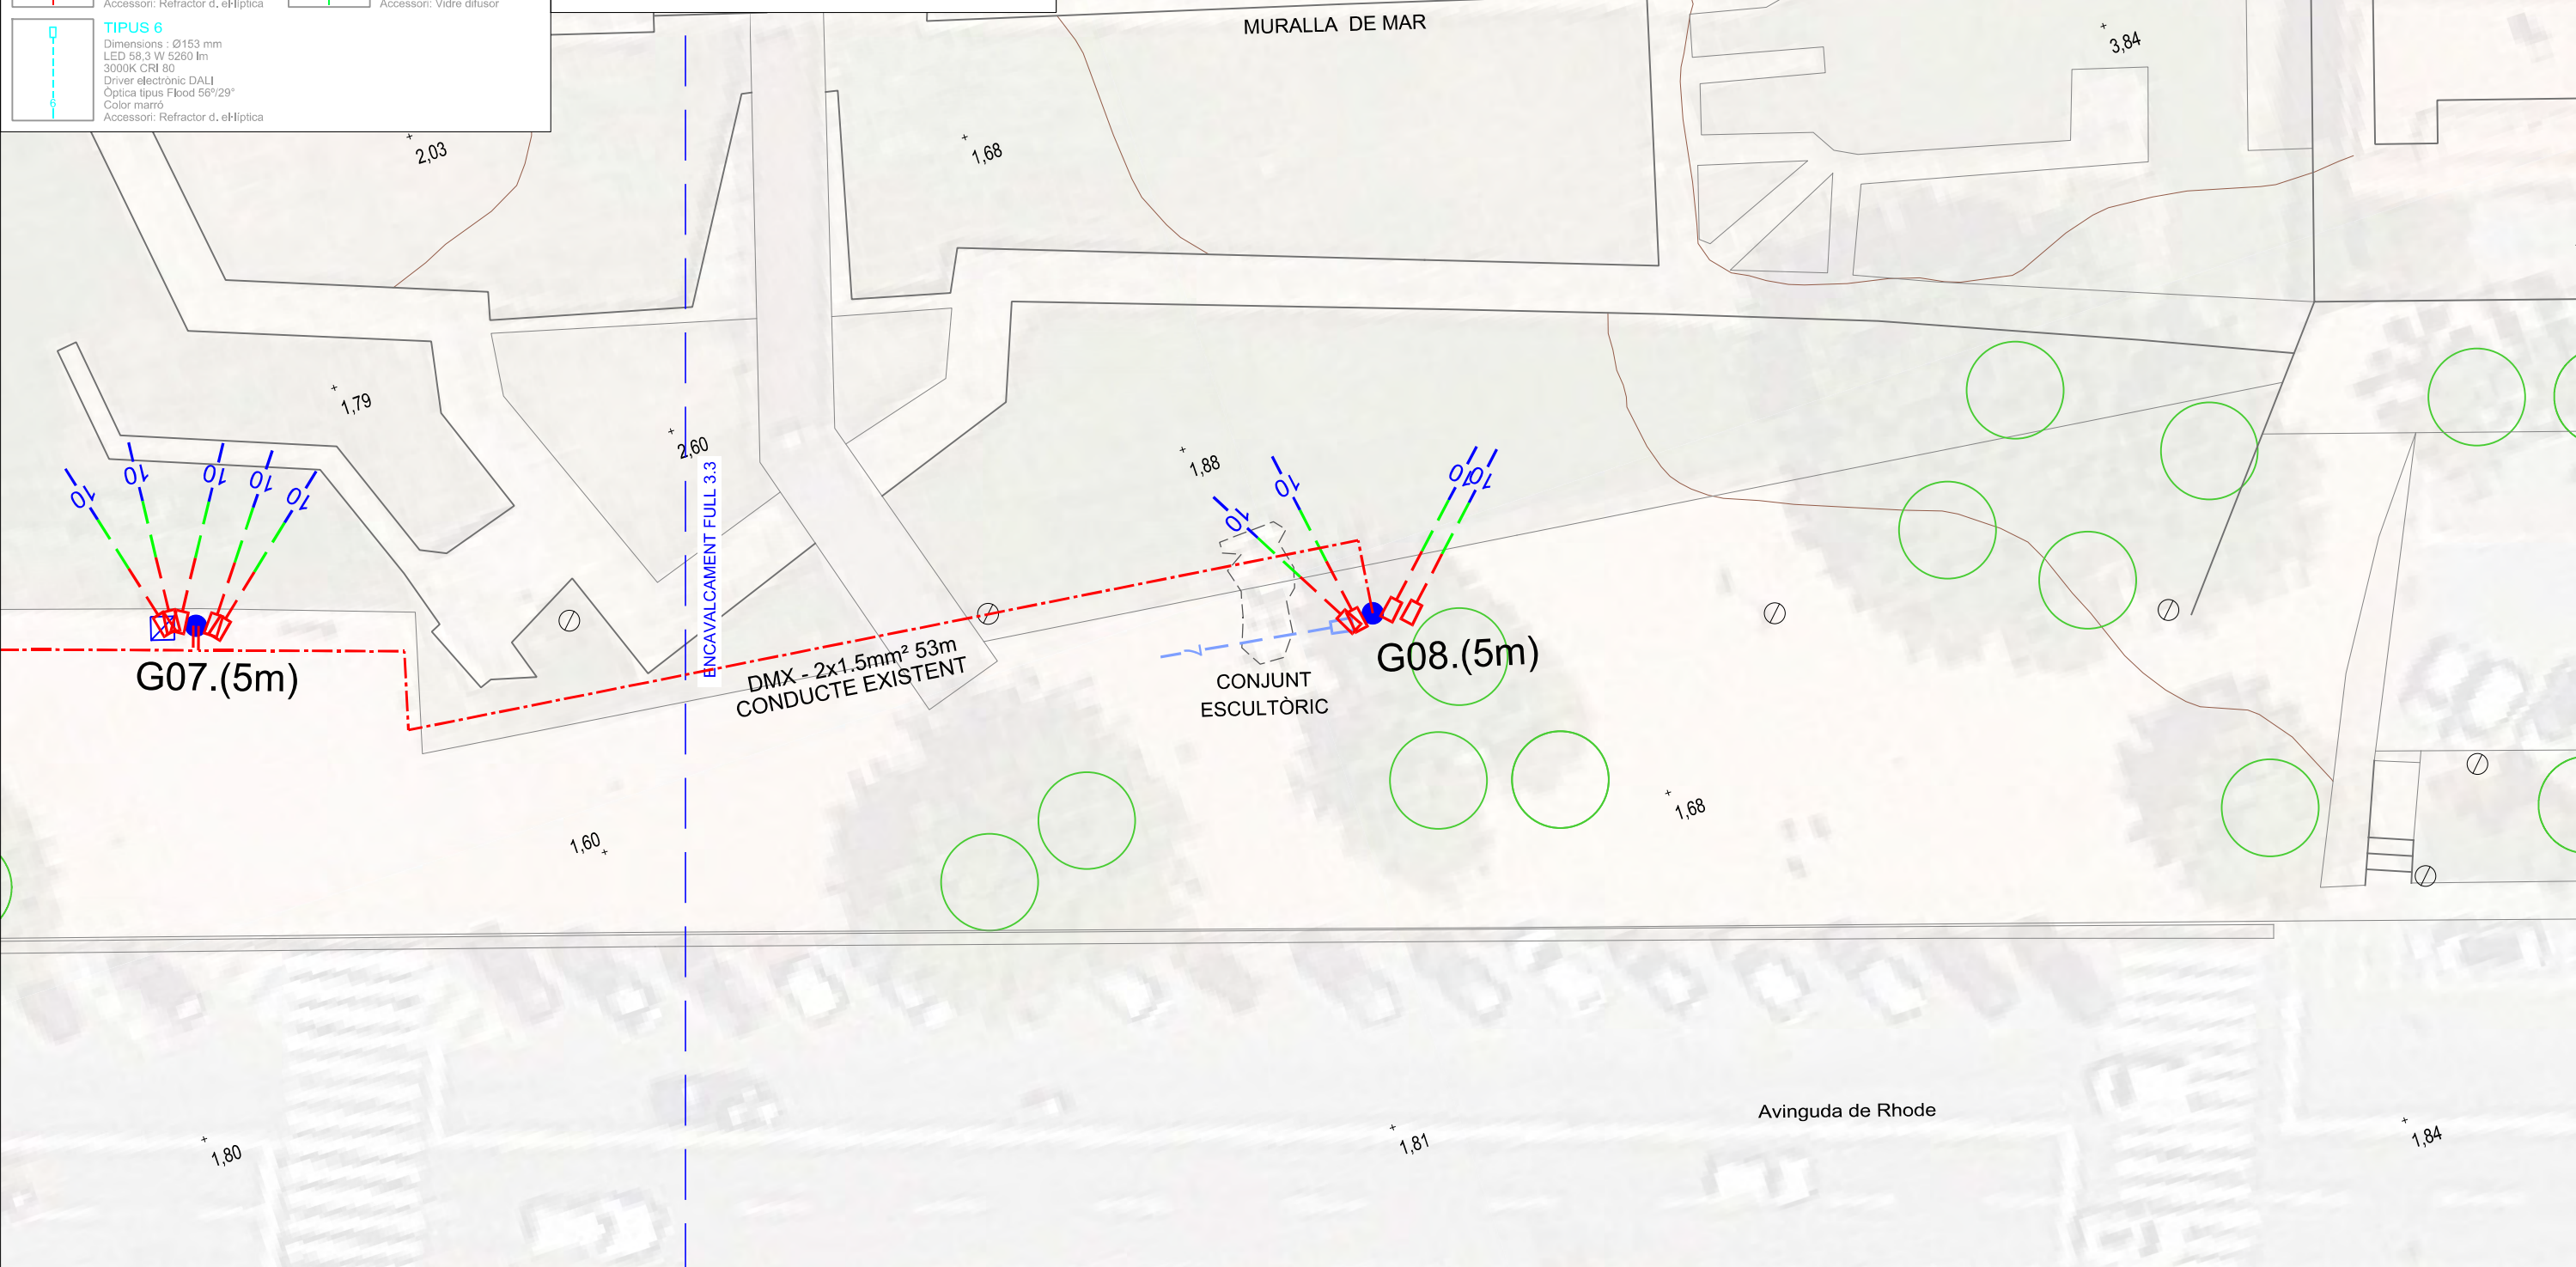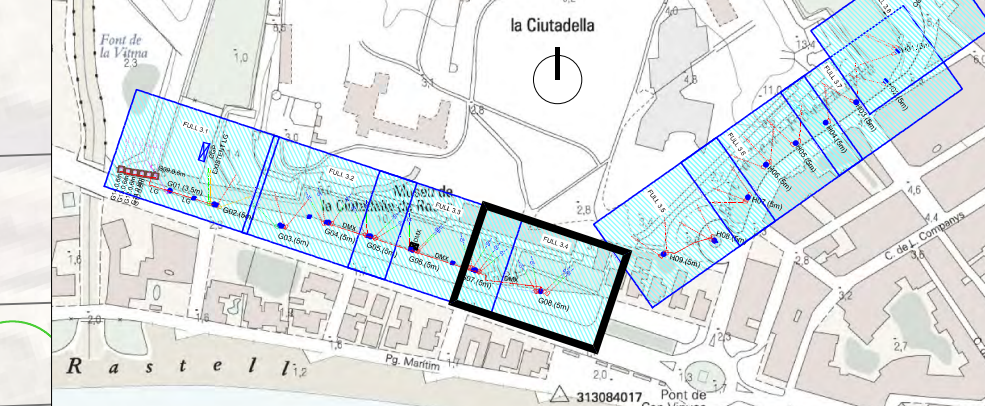


	TIPUS 2 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7979 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 32° Color marró		TIPUS 7 Dimensions : ø 83 mm LED 10,9 W 428 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic On/off Òptica tipus Super Spot 10° Color marró Accessori: antienlluernament
	TIPUS 3 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7585lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 18° Color marró		TIPUS 10 Dimensions : ø368 mm LED 94,4 W 5845 lm RGBW Driver electrònic DMX-RDM Òptica tipus Spot 14° Color marró
	TIPUS 4 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 5910 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 30° Color marró Accessori: Vidre difusor		TIPUS 11 Dimensions : ø 119 mm LED 16,1 W 1112lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica Very Wide Flood 78°/60° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica
	TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		TIPUS 15 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6403 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 35° Color marró Accessori: Vidre difusor
	TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5280 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:












- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 Pericó 30x30x40 cm a construir
- Piqueta de terra
- Traçat de línies
- Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- Rasa tipus P2- 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- Rasa tipus T2- 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- DMX Quadre de control DMX
- Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1







LLEGENDA LLUMINÀRIES

	TIPUS 2 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7979 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 32° Color marró		TIPUS 7 Dimensions : ø 83 mm LED 10,9 W 428 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic On/off Òptica tipus Super Spot 10° Color marró Accessori: antienlluernament
	TIPUS 3 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7585lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 18° Color marró		TIPUS 10 Dimensions : ø368 mm LED 94,4 W 5845 lm RGBW Driver electrònic DMX-RDM Òptica tipus Spot 14° Color marró
	TIPUS 4 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 5910 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 30° Color marró Accessori: Vidre difusor		TIPUS 11 Dimensions : ø 119 mm LED 16,1 W 1112lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica Very Wide Flood 78°/60° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica
	TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		TIPUS 15 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6403 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 35° Color marró Accessori: Vidre difusor
	TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5280 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:

-  Suport de lluminàries connectat existent
-  Pericó 30x30x40 cm. existent
-  P30 Pericó 30x30x40 cm a construir
-  Piqueta de terra
-  Traçat de línies
-  Rasa tipus T1 - 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
-  Rasa tipus P1 - 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
-  Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
-  Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
-  DMX Quadre de control DMX
-  Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1

-  ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
-  ZONA DE SERVITUD D.P.H.

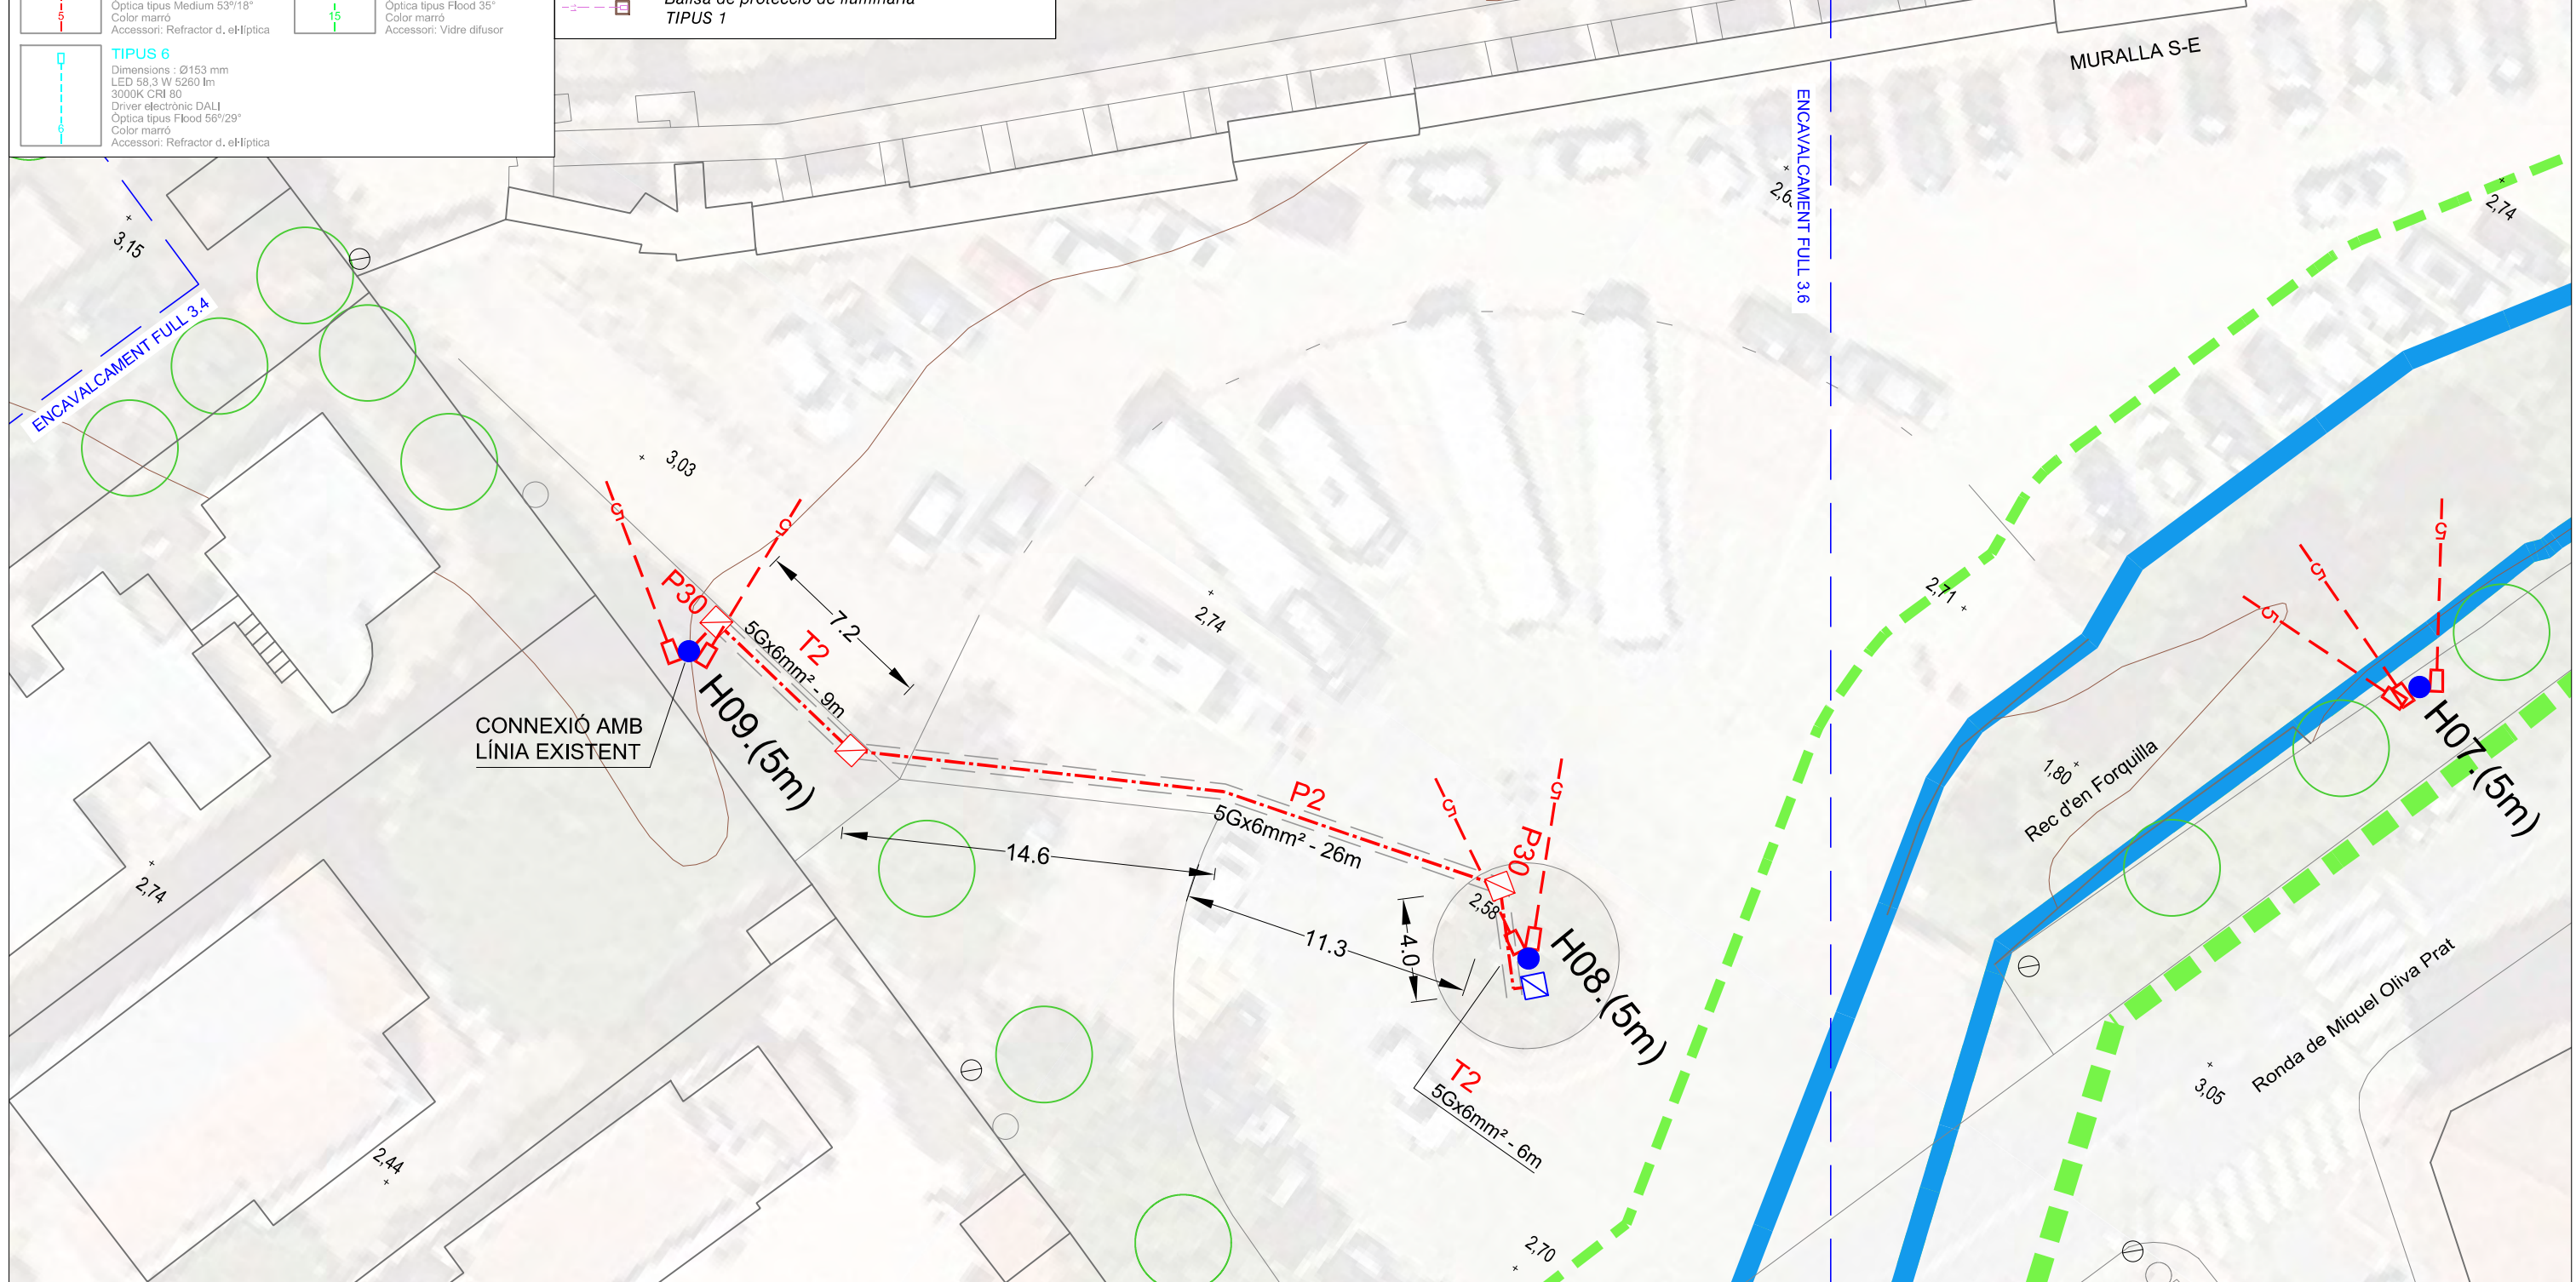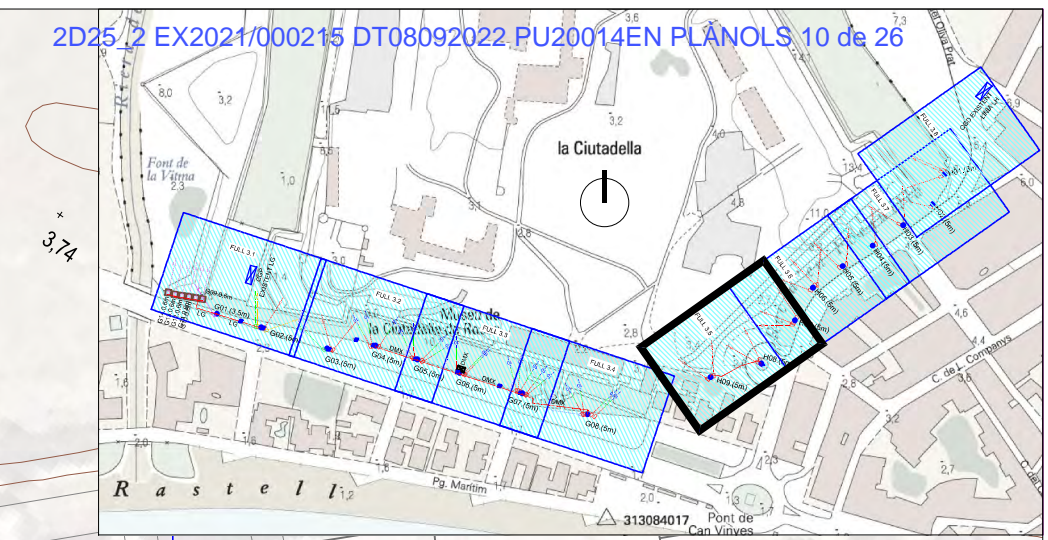


LLEGGENDA LLUMINÀRIES

	TIPUS 2 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7979 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 32° Color marró		TIPUS 7 Dimensions : ø 83 mm LED 10,9 W 428 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic On/off Òptica tipus Super Spot 10° Color marró Accessori: antienlluernament
	TIPUS 3 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7585lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 18° Color marró		TIPUS 10 Dimensions : ø368 mm LED 94,4 W 5845 lm RGBW Driver electrònic DMX-RDM Òptica tipus Spot 14° Color marró
	TIPUS 4 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 5910 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 30° Color marró Accessori: Vidre difusor		TIPUS 11 Dimensions : ø 119 mm LED 16,1 W 1112lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica Very Wide Flood 78°/60° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica
	TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		TIPUS 15 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6403 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 35° Color marró Accessori: Vidre difusor
	TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5280 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica		

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:


- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 Pericó 30x30x40 cm a construir
- Piqueta de terra
- Traçat de línies
- Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- Rasa tipus P2- 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- Rasa tipus T2- 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- DMX Quadre de control DMX
- Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1

- ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
- ZONA DE SERVIDUD D.P.H.

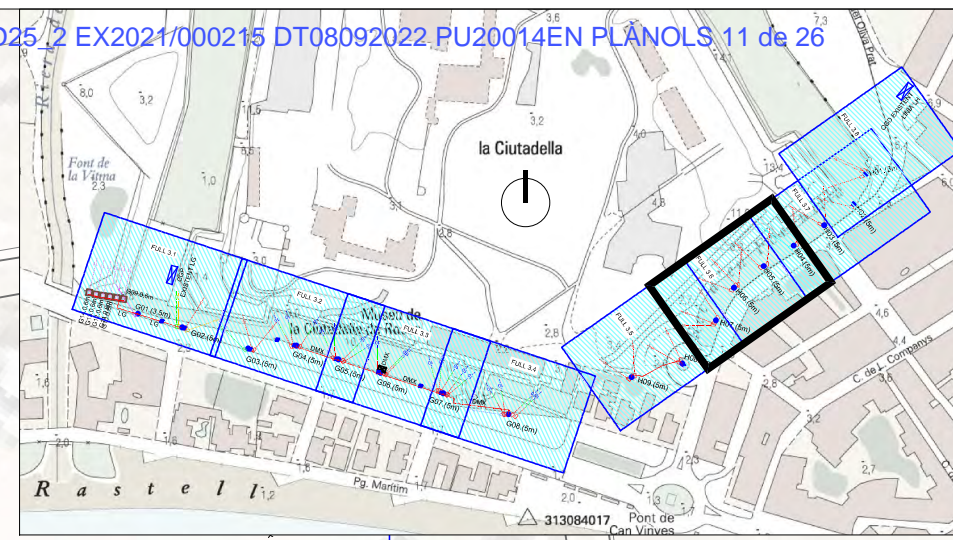


LLEGENDA LLUMINÀRIES

<p>TIPUS 2 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7979 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 32° Color marró</p>	<p>TIPUS 7 Dimensions : ø 83 mm LED 10,9 W 428 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic On/off Òptica tipus Super Spot 10° Color marró Accessori: antienlluernament</p>
<p>TIPUS 3 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7585lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 18° Color marró</p>	<p>TIPUS 10 Dimensions : ø368 mm LED 94,4 W 5845 lm RGBW Driver electrònic DMX-RDM Òptica tipus Spot 14° Color marró</p>
<p>TIPUS 4 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 5910 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 30° Color marró Accessori: Vidre difusor</p>	<p>TIPUS 11 Dimensions : ø 119 mm LED 16,1 W 1112lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica Very Wide Flood 78°/60° Color marró Accessori: Refractor d. elíptica</p>
<p>TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor d. elíptica</p>	<p>TIPUS 15 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6403 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 35° Color marró Accessori: Vidre difusor</p>
<p>TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5280 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor d. elíptica</p>	

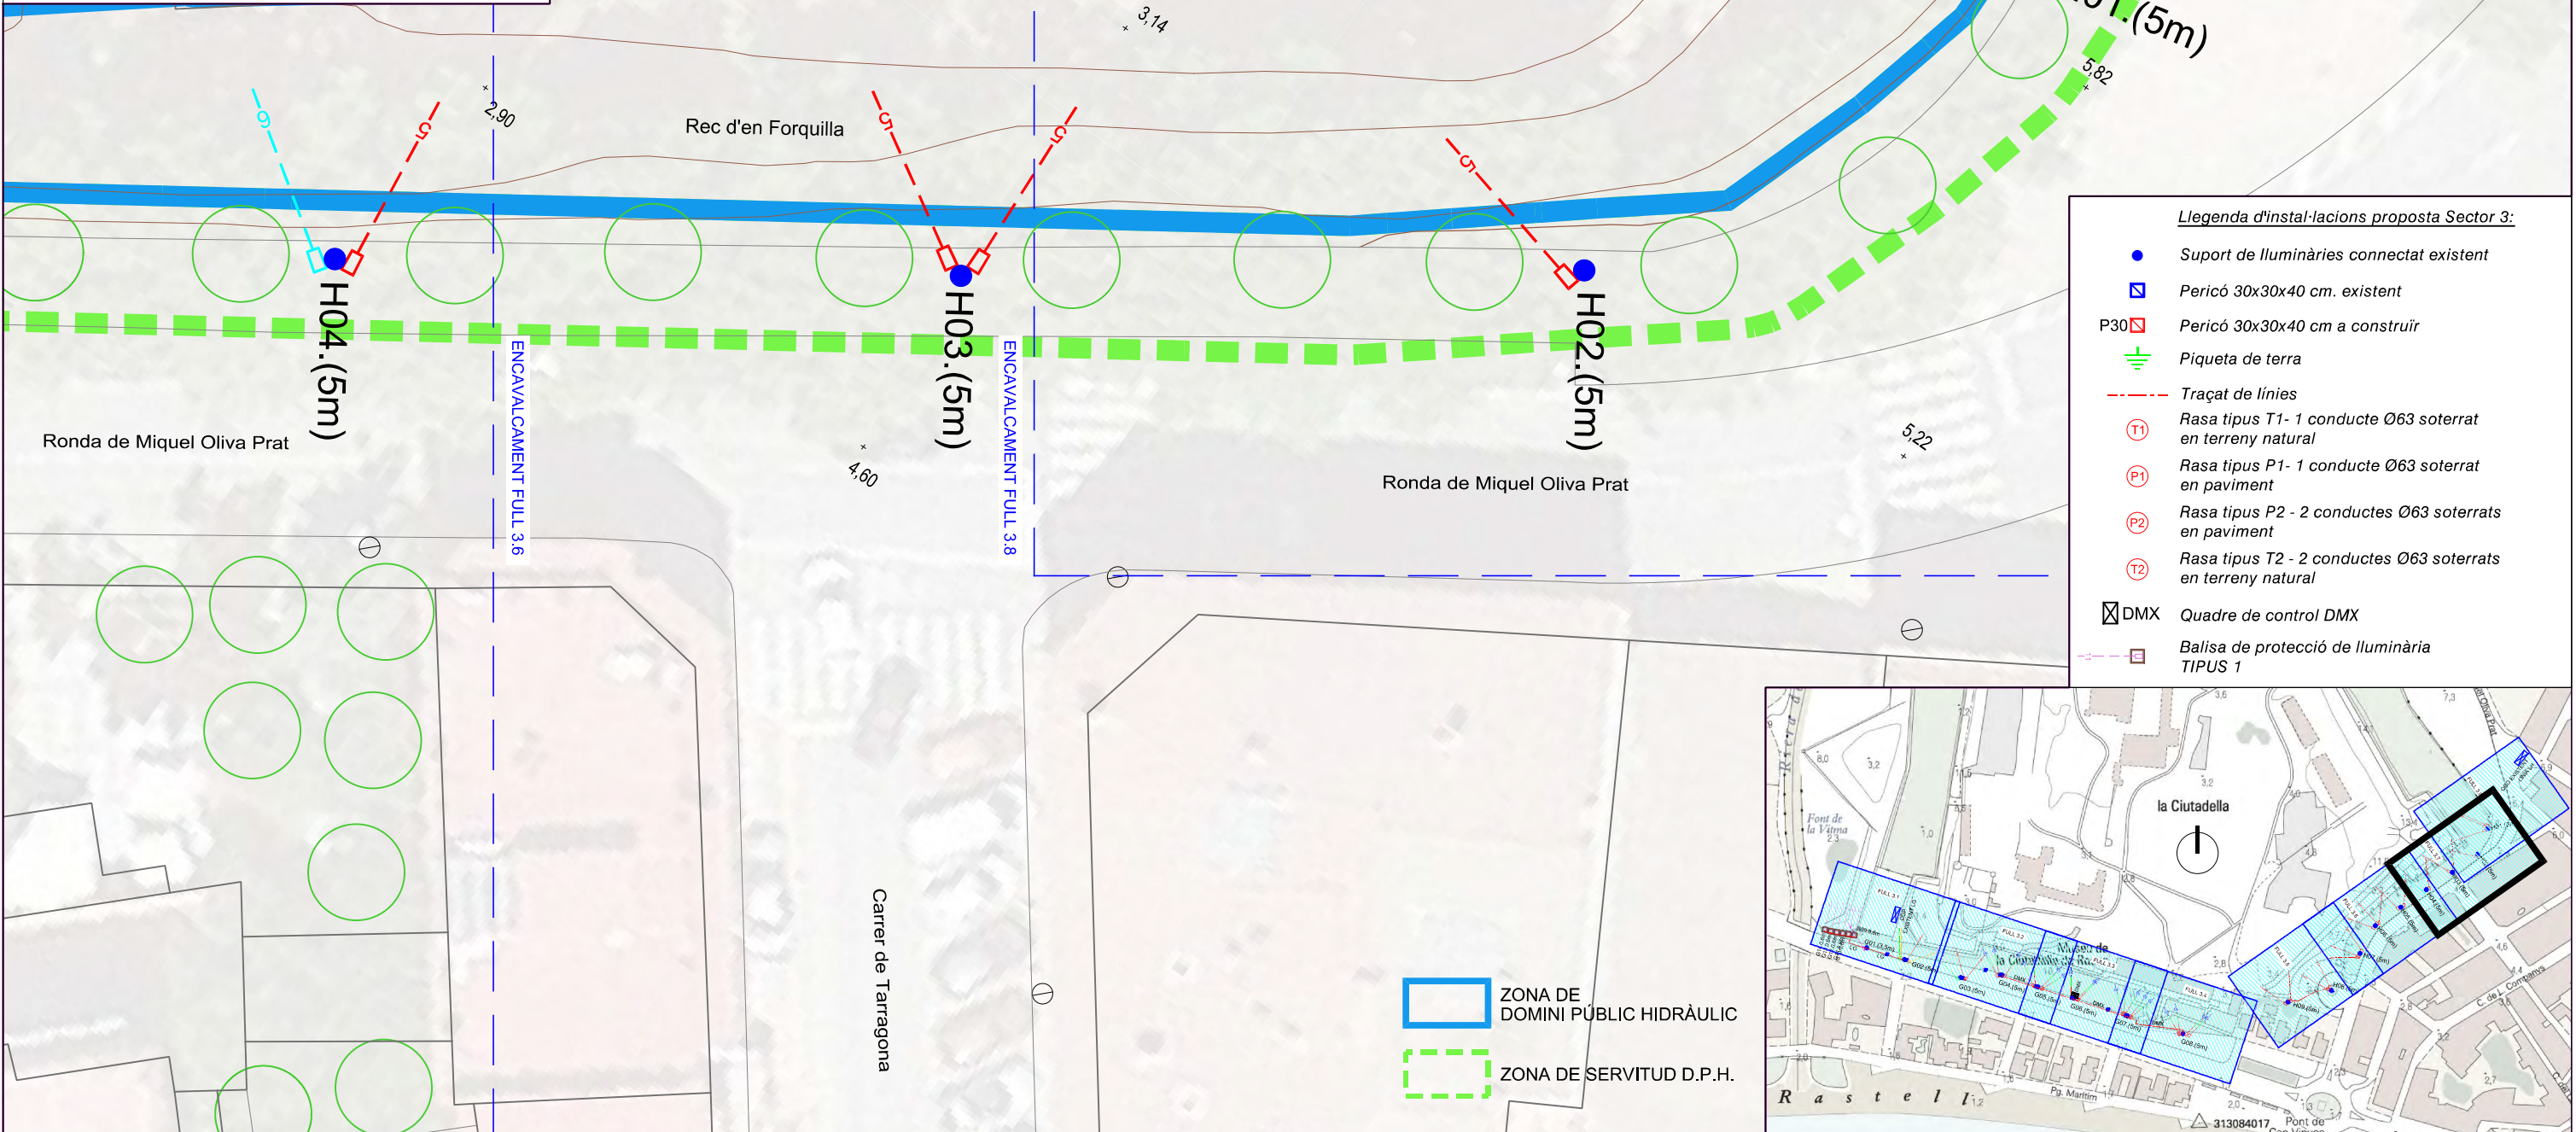

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:

- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 ■ Pericó 30x30x40 cm a construir
- ⚡ Piqueta de terra
- Traçat de línies
- T1 () Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- P1 () Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- P2 () Rasa tipus P2- 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- T2 () Rasa tipus T2- 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- ⊠ DMX Quadre de control DMX
- Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1


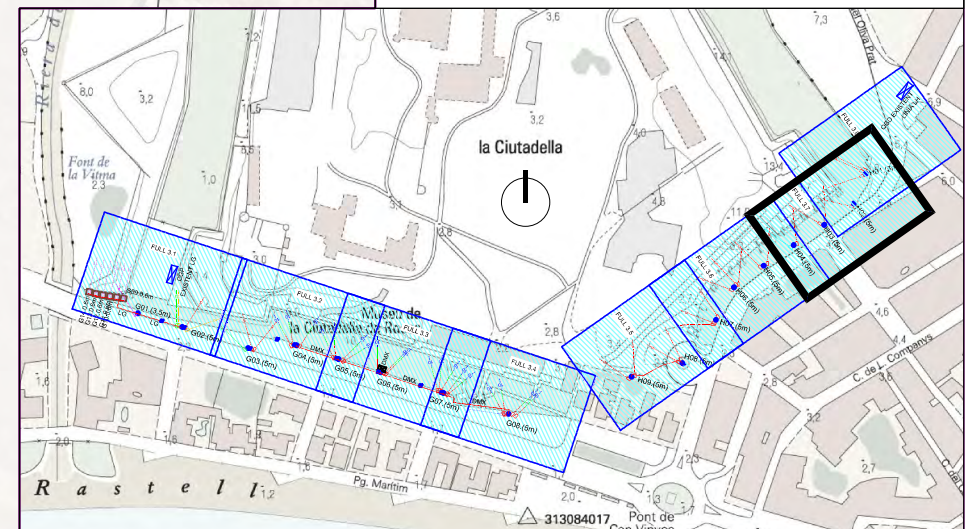


LLEGENDA LLUMINÀRIES


<p>TIPUS 2 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7979 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 32° Color marró</p>	<p>TIPUS 7 Dimensions : ø 83 mm LED 10,9 W 428 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic On/off Òptica tipus Super Spot 10° Color marró Accessori: antiinlluernament</p>
<p>TIPUS 3 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 7585lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 18° Color marró</p>	<p>TIPUS 10 Dimensions : ø368 mm LED 94,4 W 5845 lm RGBW Driver electrònic DMX-RDM Òptica tipus Spot 14° Color marró</p>
<p>TIPUS 4 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 5910 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 30° Color marró Accessori: Vidre difusor</p>	<p>TIPUS 11 Dimensions : ø 119 mm LED 16,1 W 1112lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica Very Wide Flood 78°/60° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica</p>
<p>TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica</p>	<p>TIPUS 15 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6403 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 35° Color marró Accessori: Vidre difusor</p>
<p>TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5260 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor d. el·líptica</p>	


Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 3:

- Suport de lluminàries connectat existent
- Pericó 30x30x40 cm. existent
- P30 ■ Pericó 30x30x40 cm a construir
- ⚡ Piqueta de terra
- Traçat de línies
- (T1) Rasa tipus T1- 1 conducte Ø63 soterrat en terreny natural
- (P1) Rasa tipus P1- 1 conducte Ø63 soterrat en paviment
- (P2) Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- (T2) Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- ⊠ DMX Quadre de control DMX
- Balisa de protecció de lluminària TIPUS 1

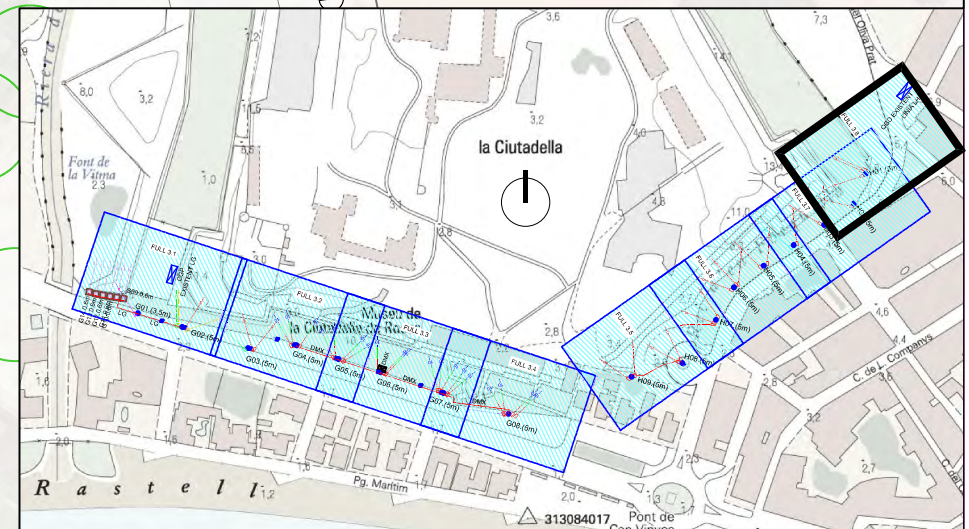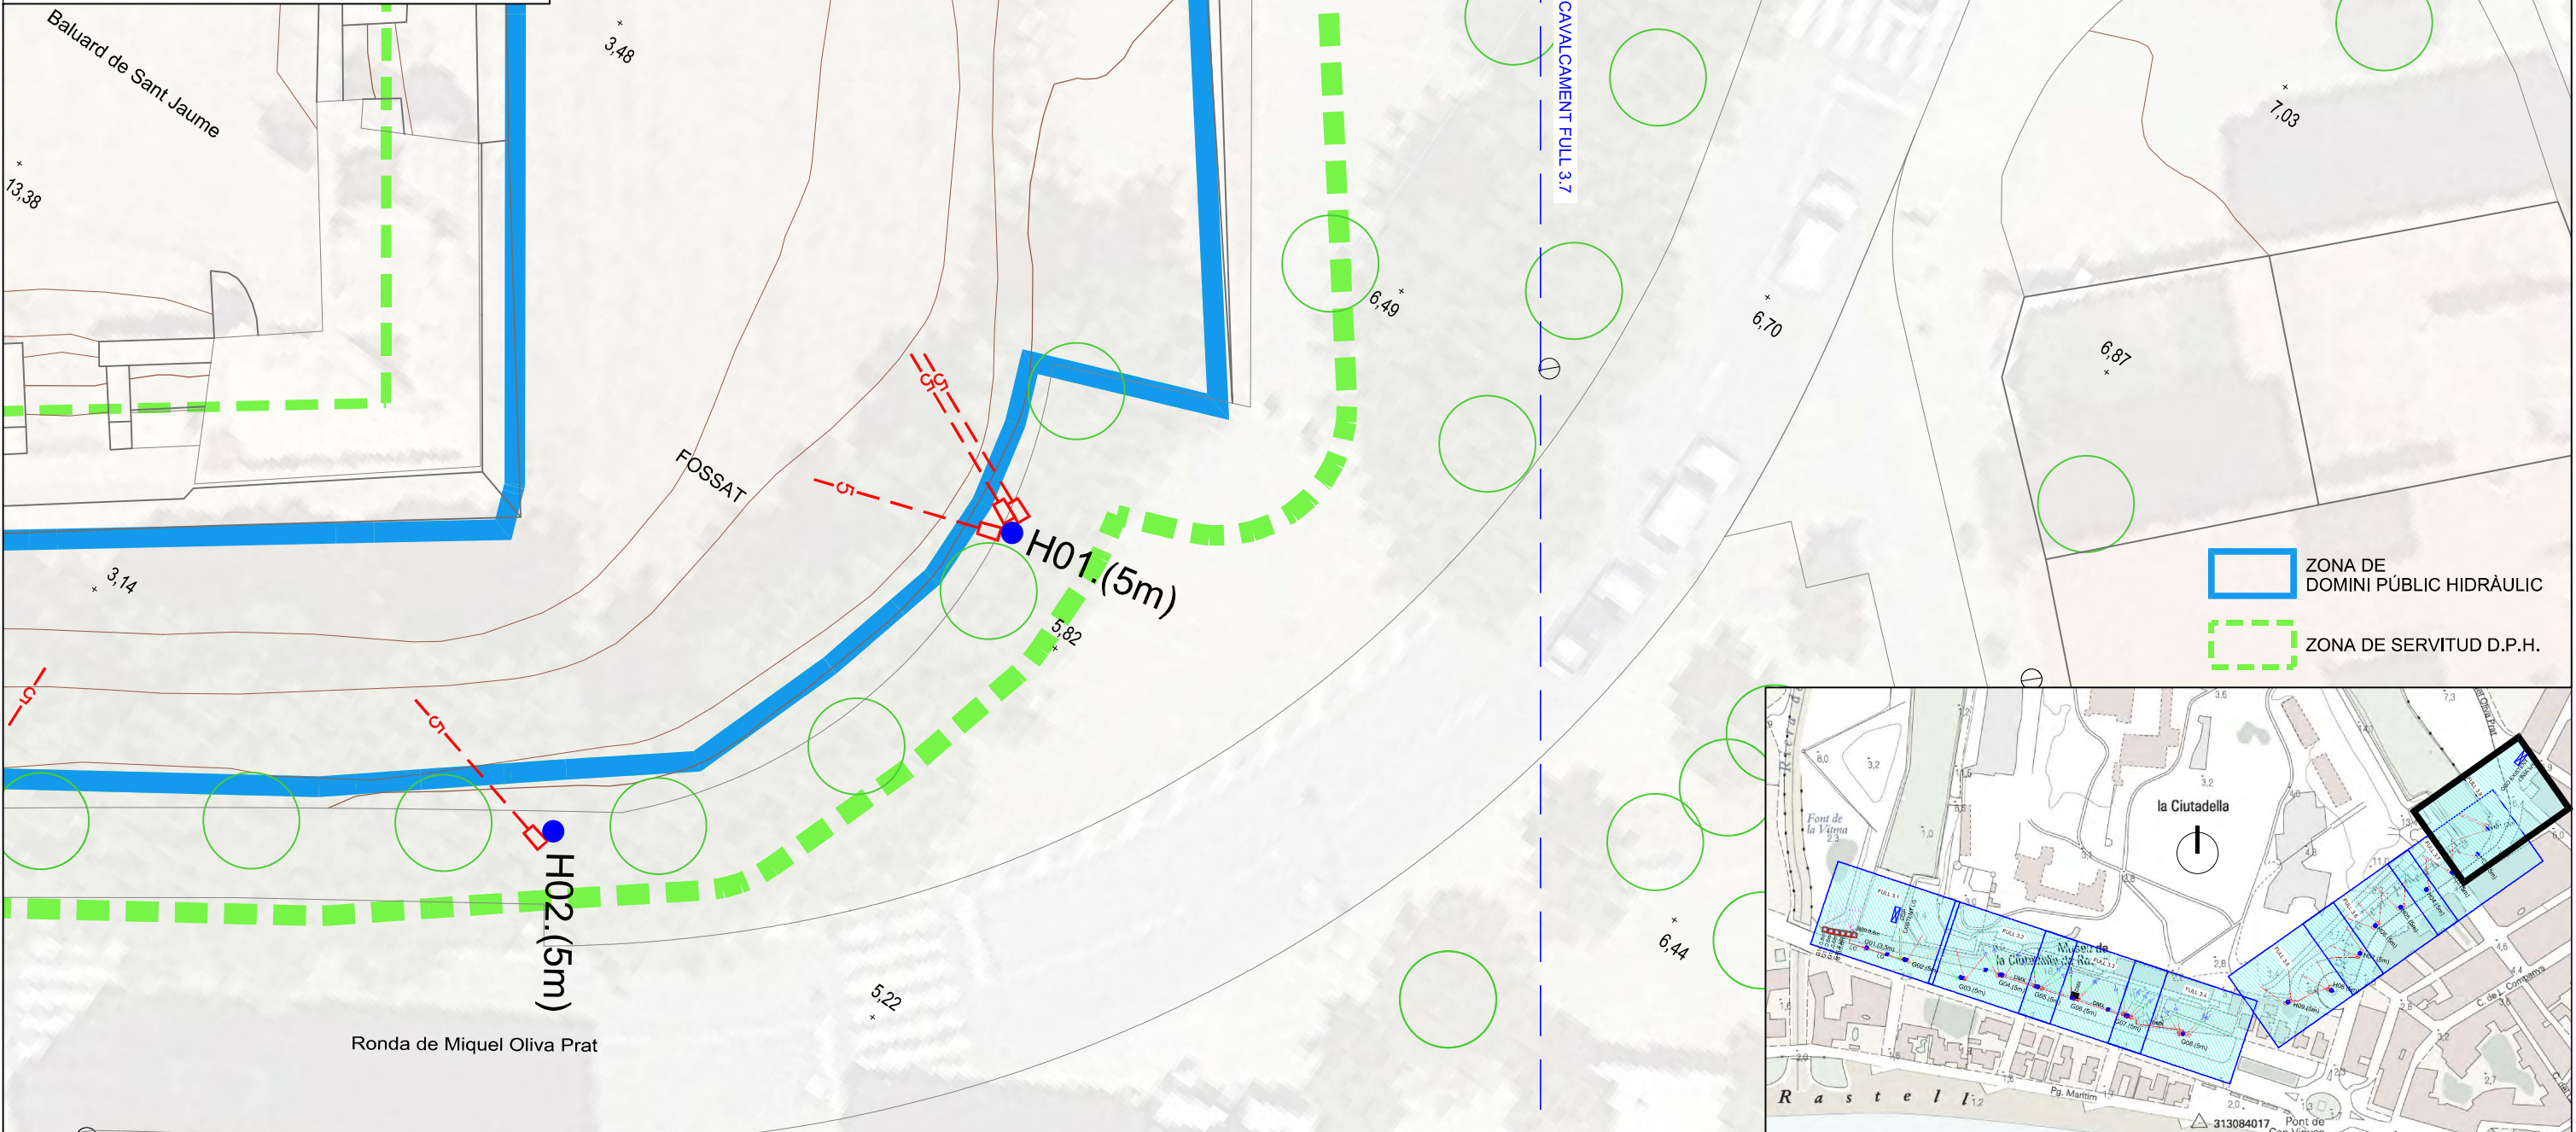


- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80.6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18"
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- TIPUS 6**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58.3 W 5260 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29"
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica

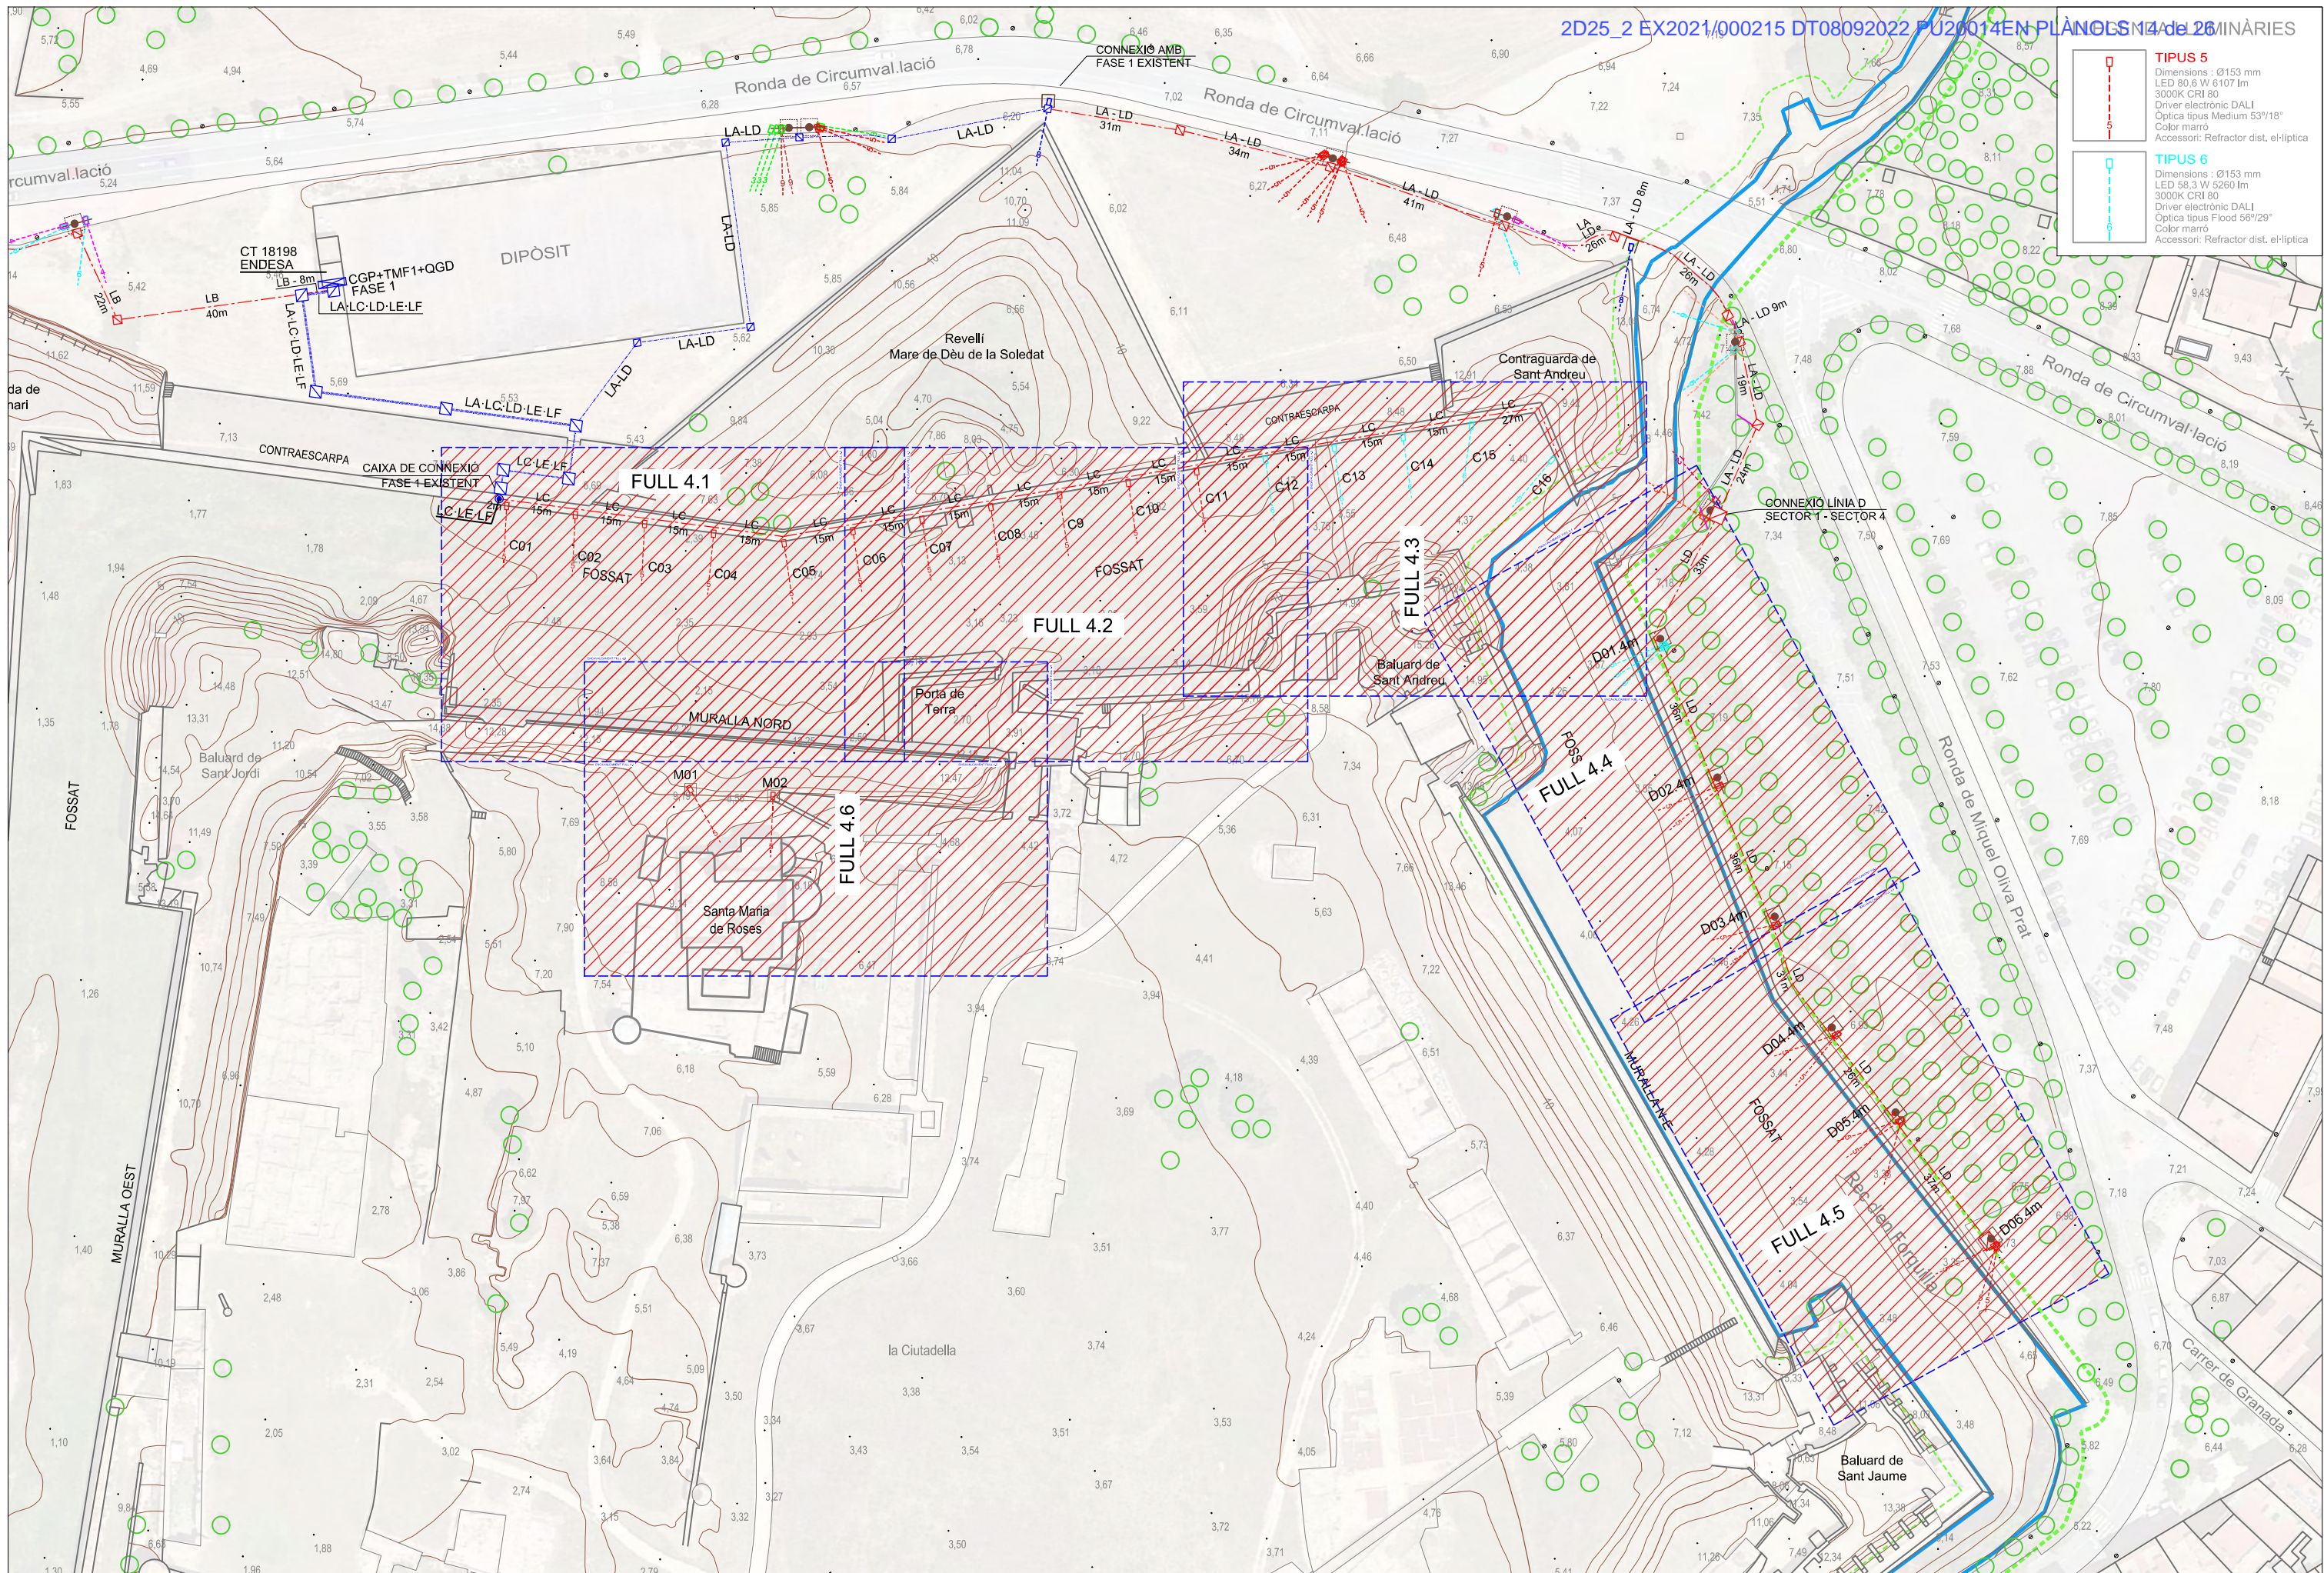


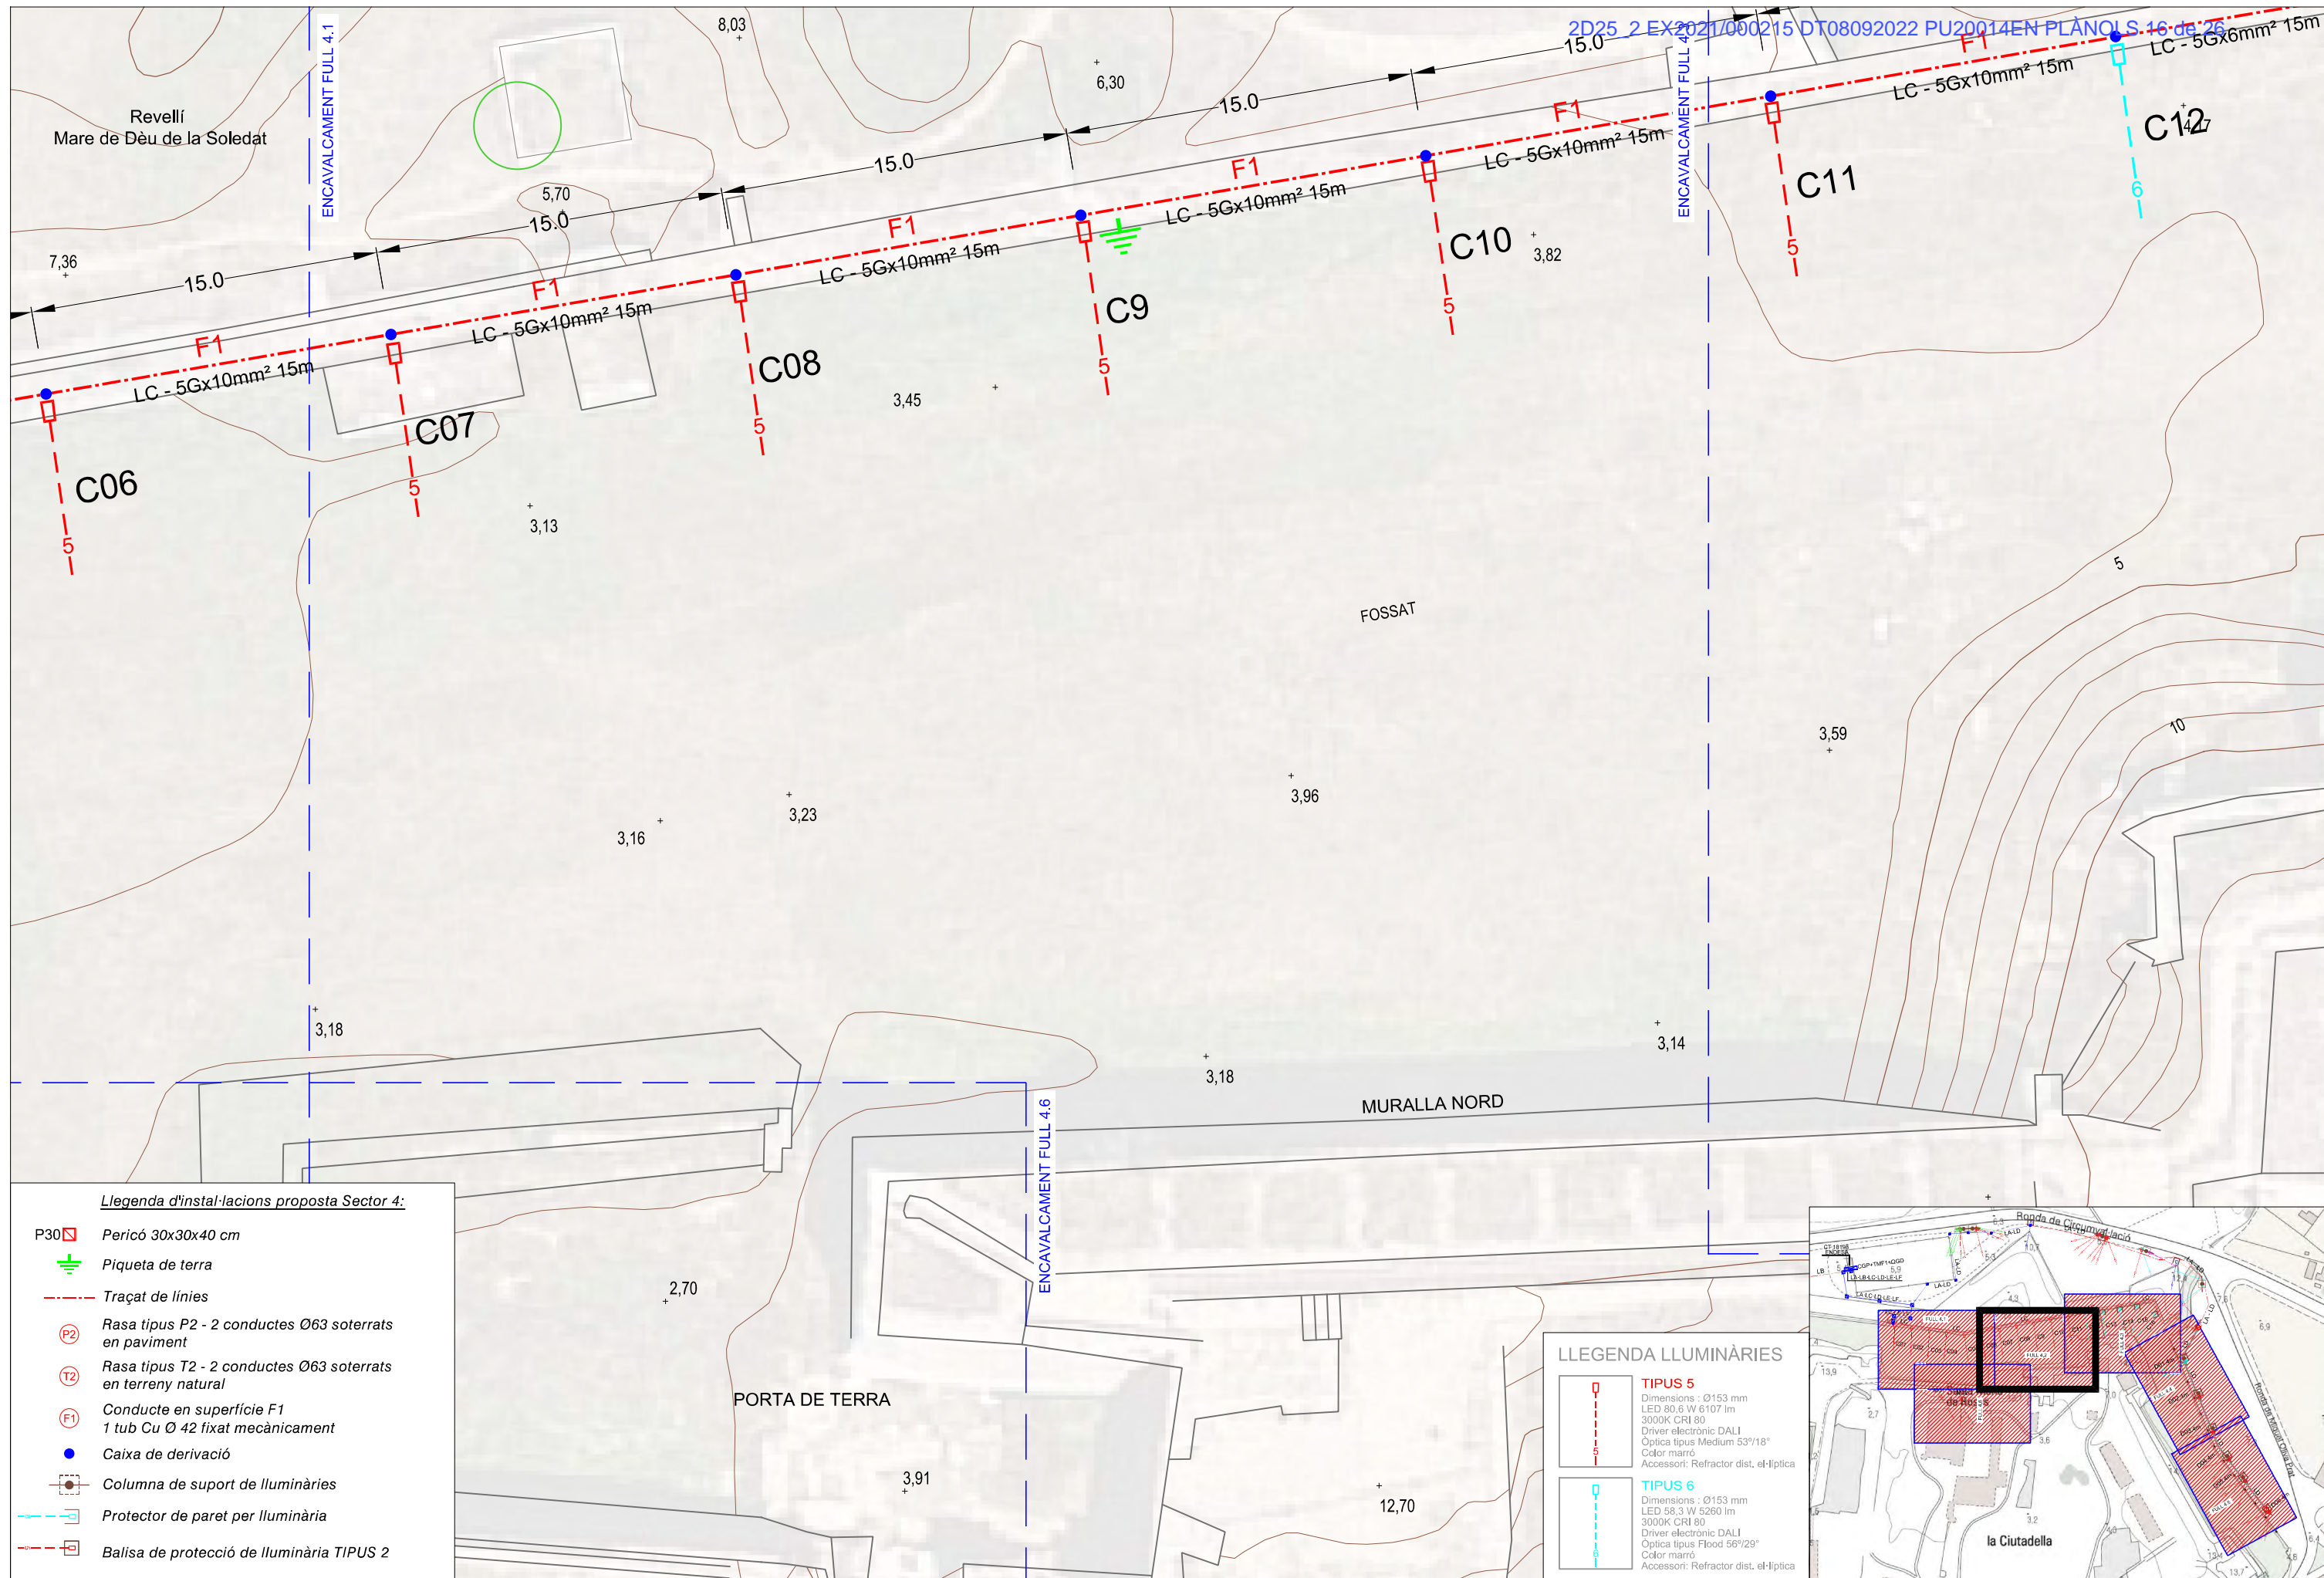

- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 4:**
- P30 Pericó 30x30x40 cm
 - Piqueta de terra
 - Traçat de línies
 - Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
 - Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
 - Conducte en superfície F1
1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - Caixa de derivació
 - Columna de suport de lluminàries
 - Protector de paret per lluminària
 - Balisa de protecció de lluminària TIPUS 2

- LLEGENDA LLUMINÀRIES**
- TIPUS 5**
Dimensions : Ø153 mm
LED 80,6 W 6107 lm
3000K CRI 80
Driver electrònic DALI
Òptica tipus Medium 53°/18°
Color marró
Accessori: Refractor dist. el·líptica
 - TIPUS 6**
Dimensions : Ø153 mm
LED 58,3 W 5260 lm
3000K CRI 80
Driver electrònic DALI
Òptica tipus Flood 56°/29°
Color marró
Accessori: Refractor dist. el·líptica

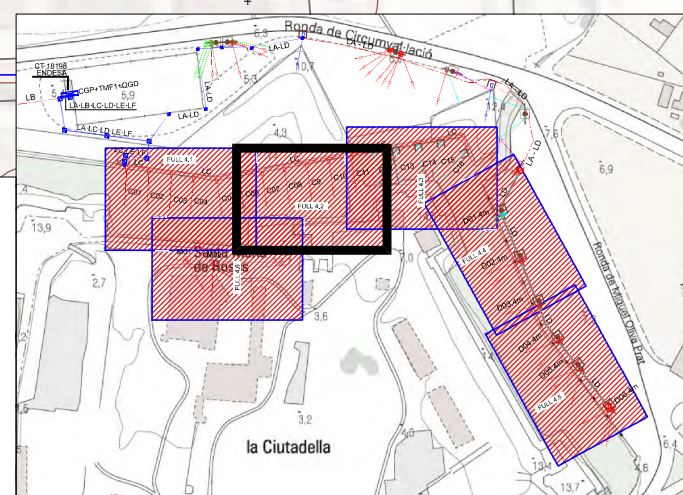

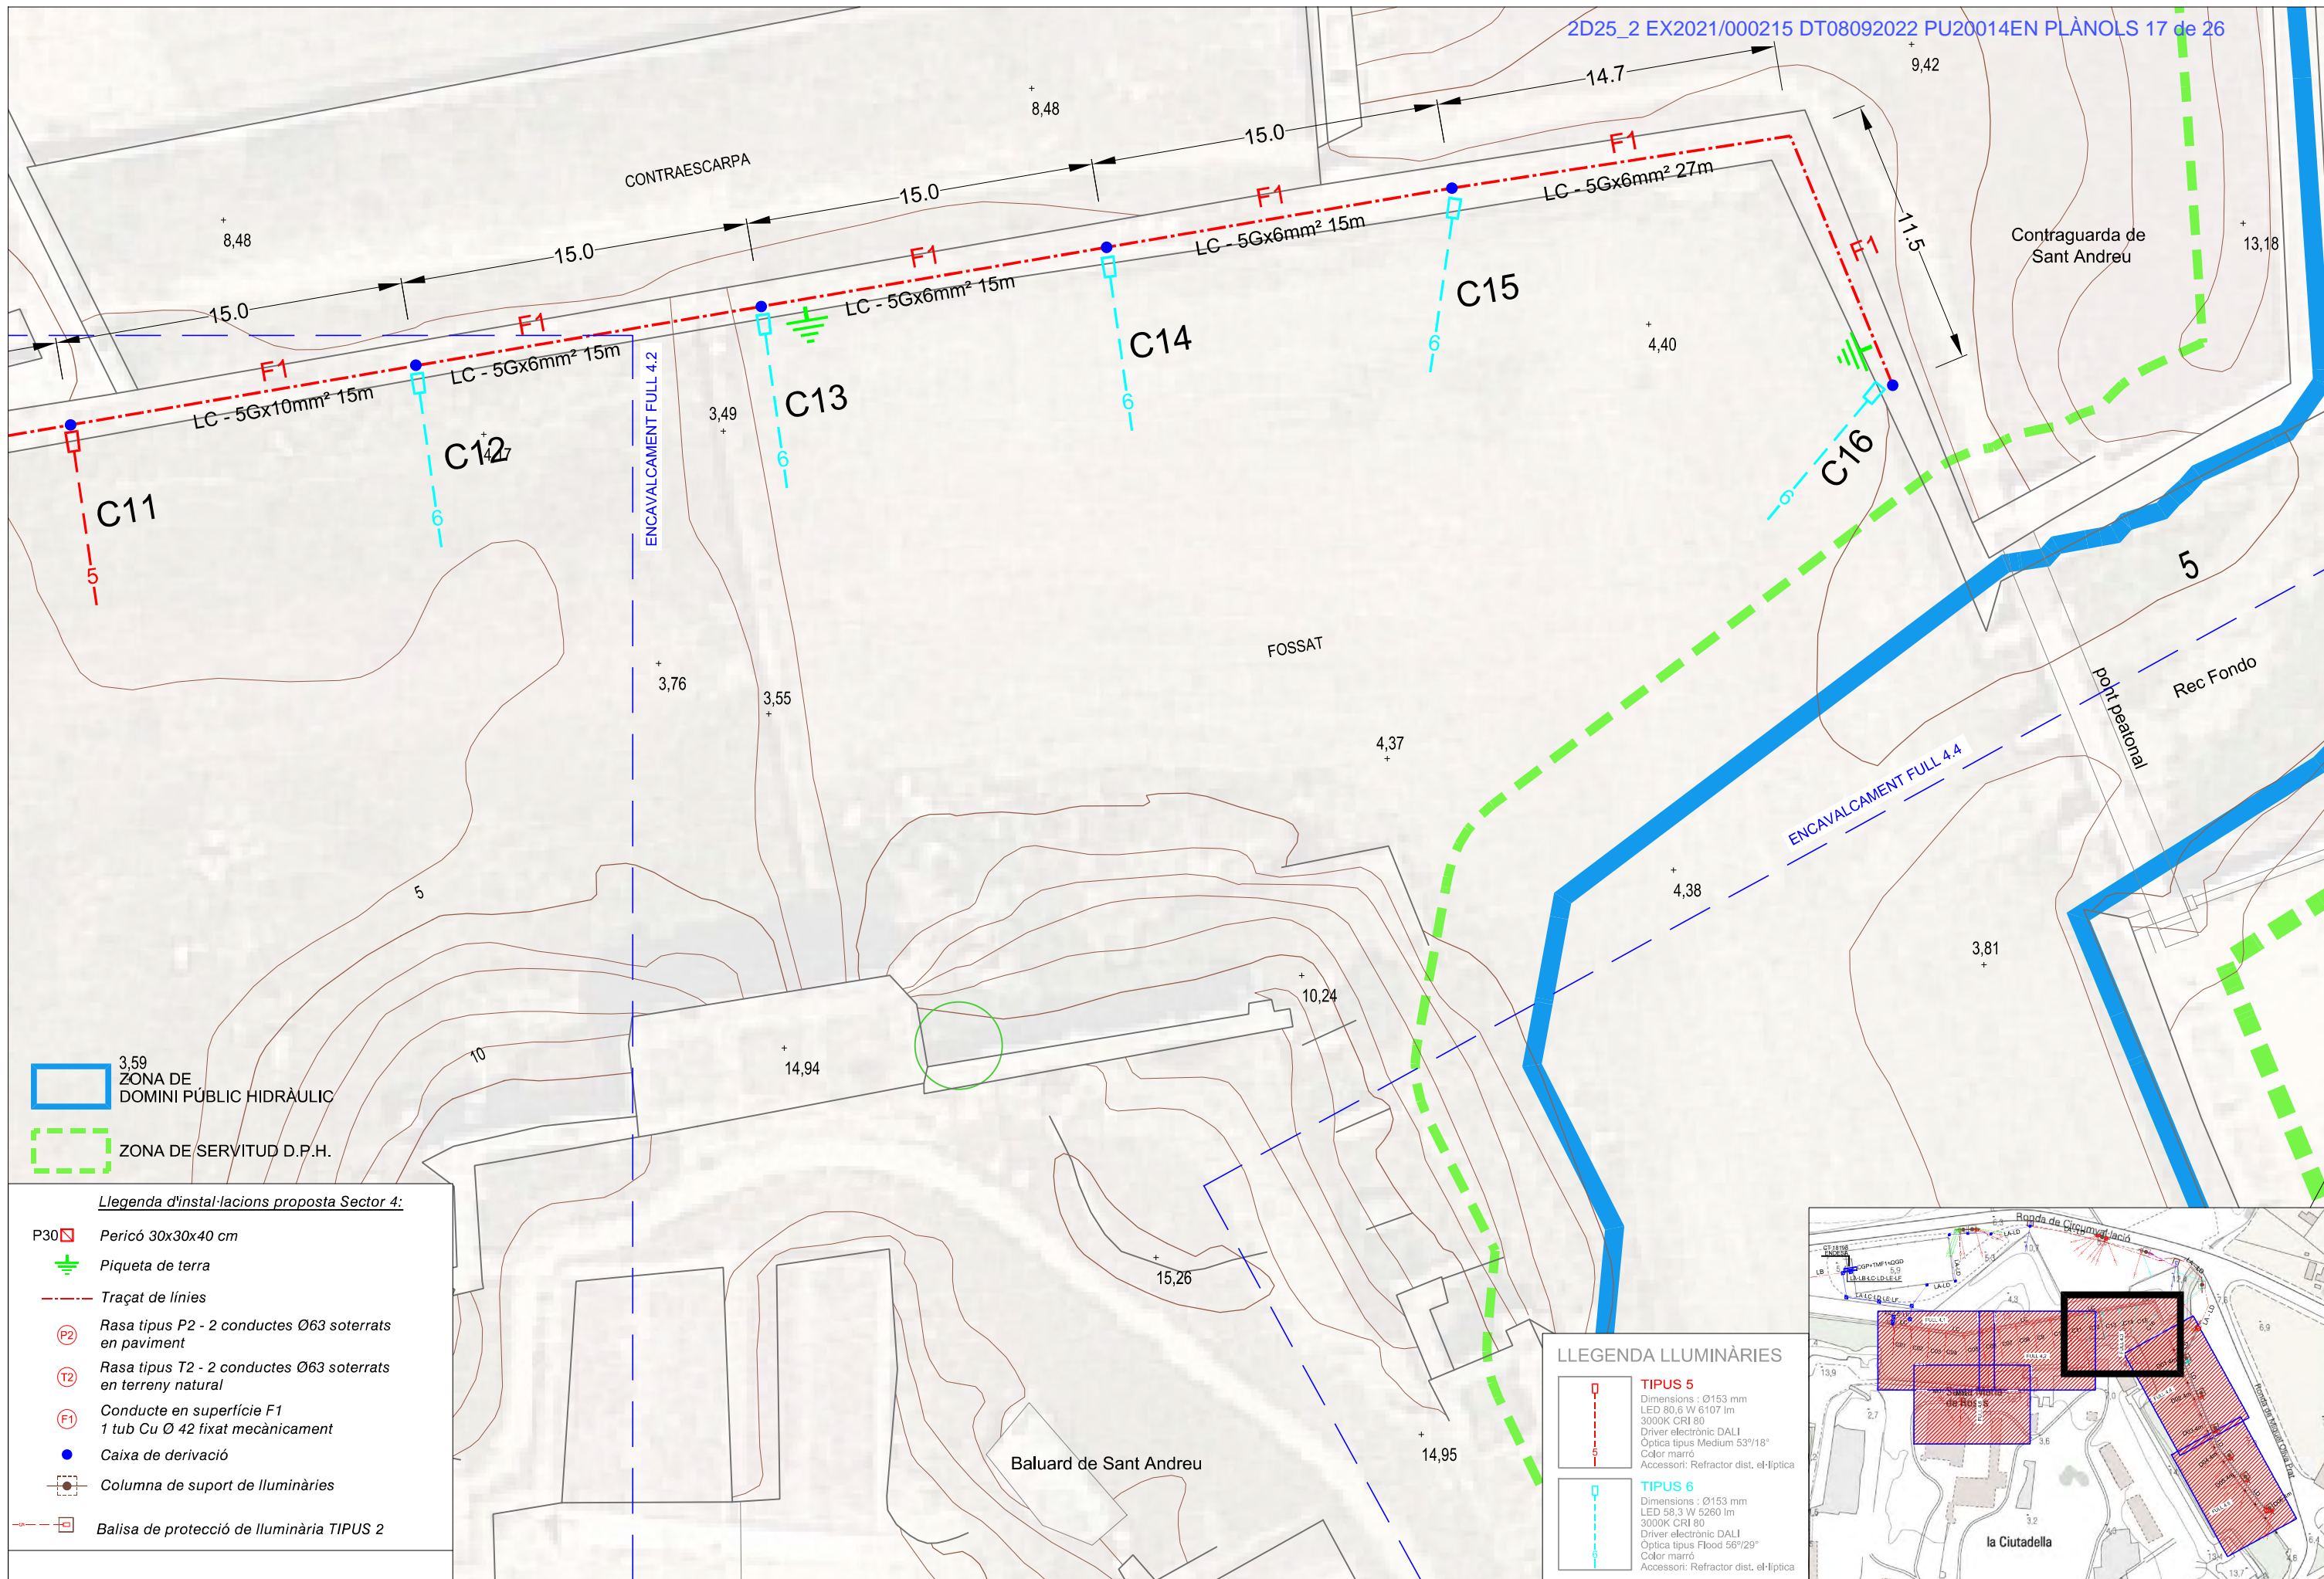



3,59
ZONA DE
DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

3,59
ZONA DE SERVIDUD D.P.H.

- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 4:**
- P30 Pericó 30x30x40 cm
 - Piqueta de terra
 - Traçat de línies
 - Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
 - Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
 - Conducte en superfície F1
1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - Caixa de derivació
 - Columna de suport de lluminàries
 - Balisa de protecció de lluminària TIPUS 2

- LLEGENDA LLUMINÀRIES**
- TIPUS 5**
Dimensions : Ø153 mm
LED 80,6 W 6107 lm
3000K CRI 80
Driver electrònic DALI
Òptica tipus Medium 53°/18°
Color marró
Accessori: Refractor dist. el·líptica
 - TIPUS 6**
Dimensions : Ø153 mm
LED 58,3 W 5260 lm
3000K CRI 80
Driver electrònic DALI
Òptica tipus Flood 56°/29°
Color marró
Accessori: Refractor dist. el·líptica

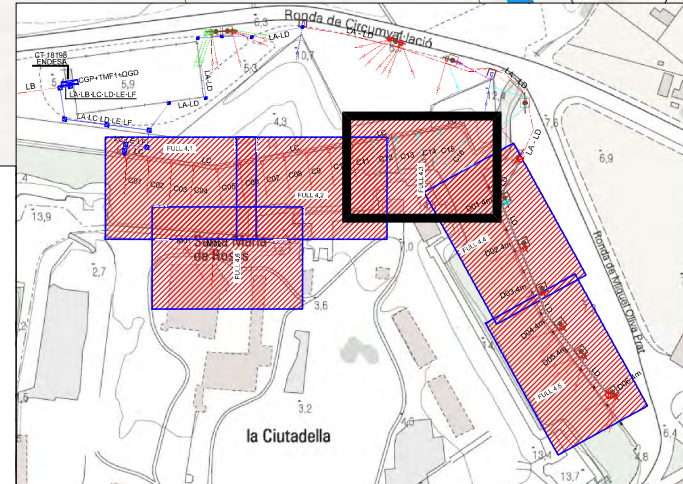


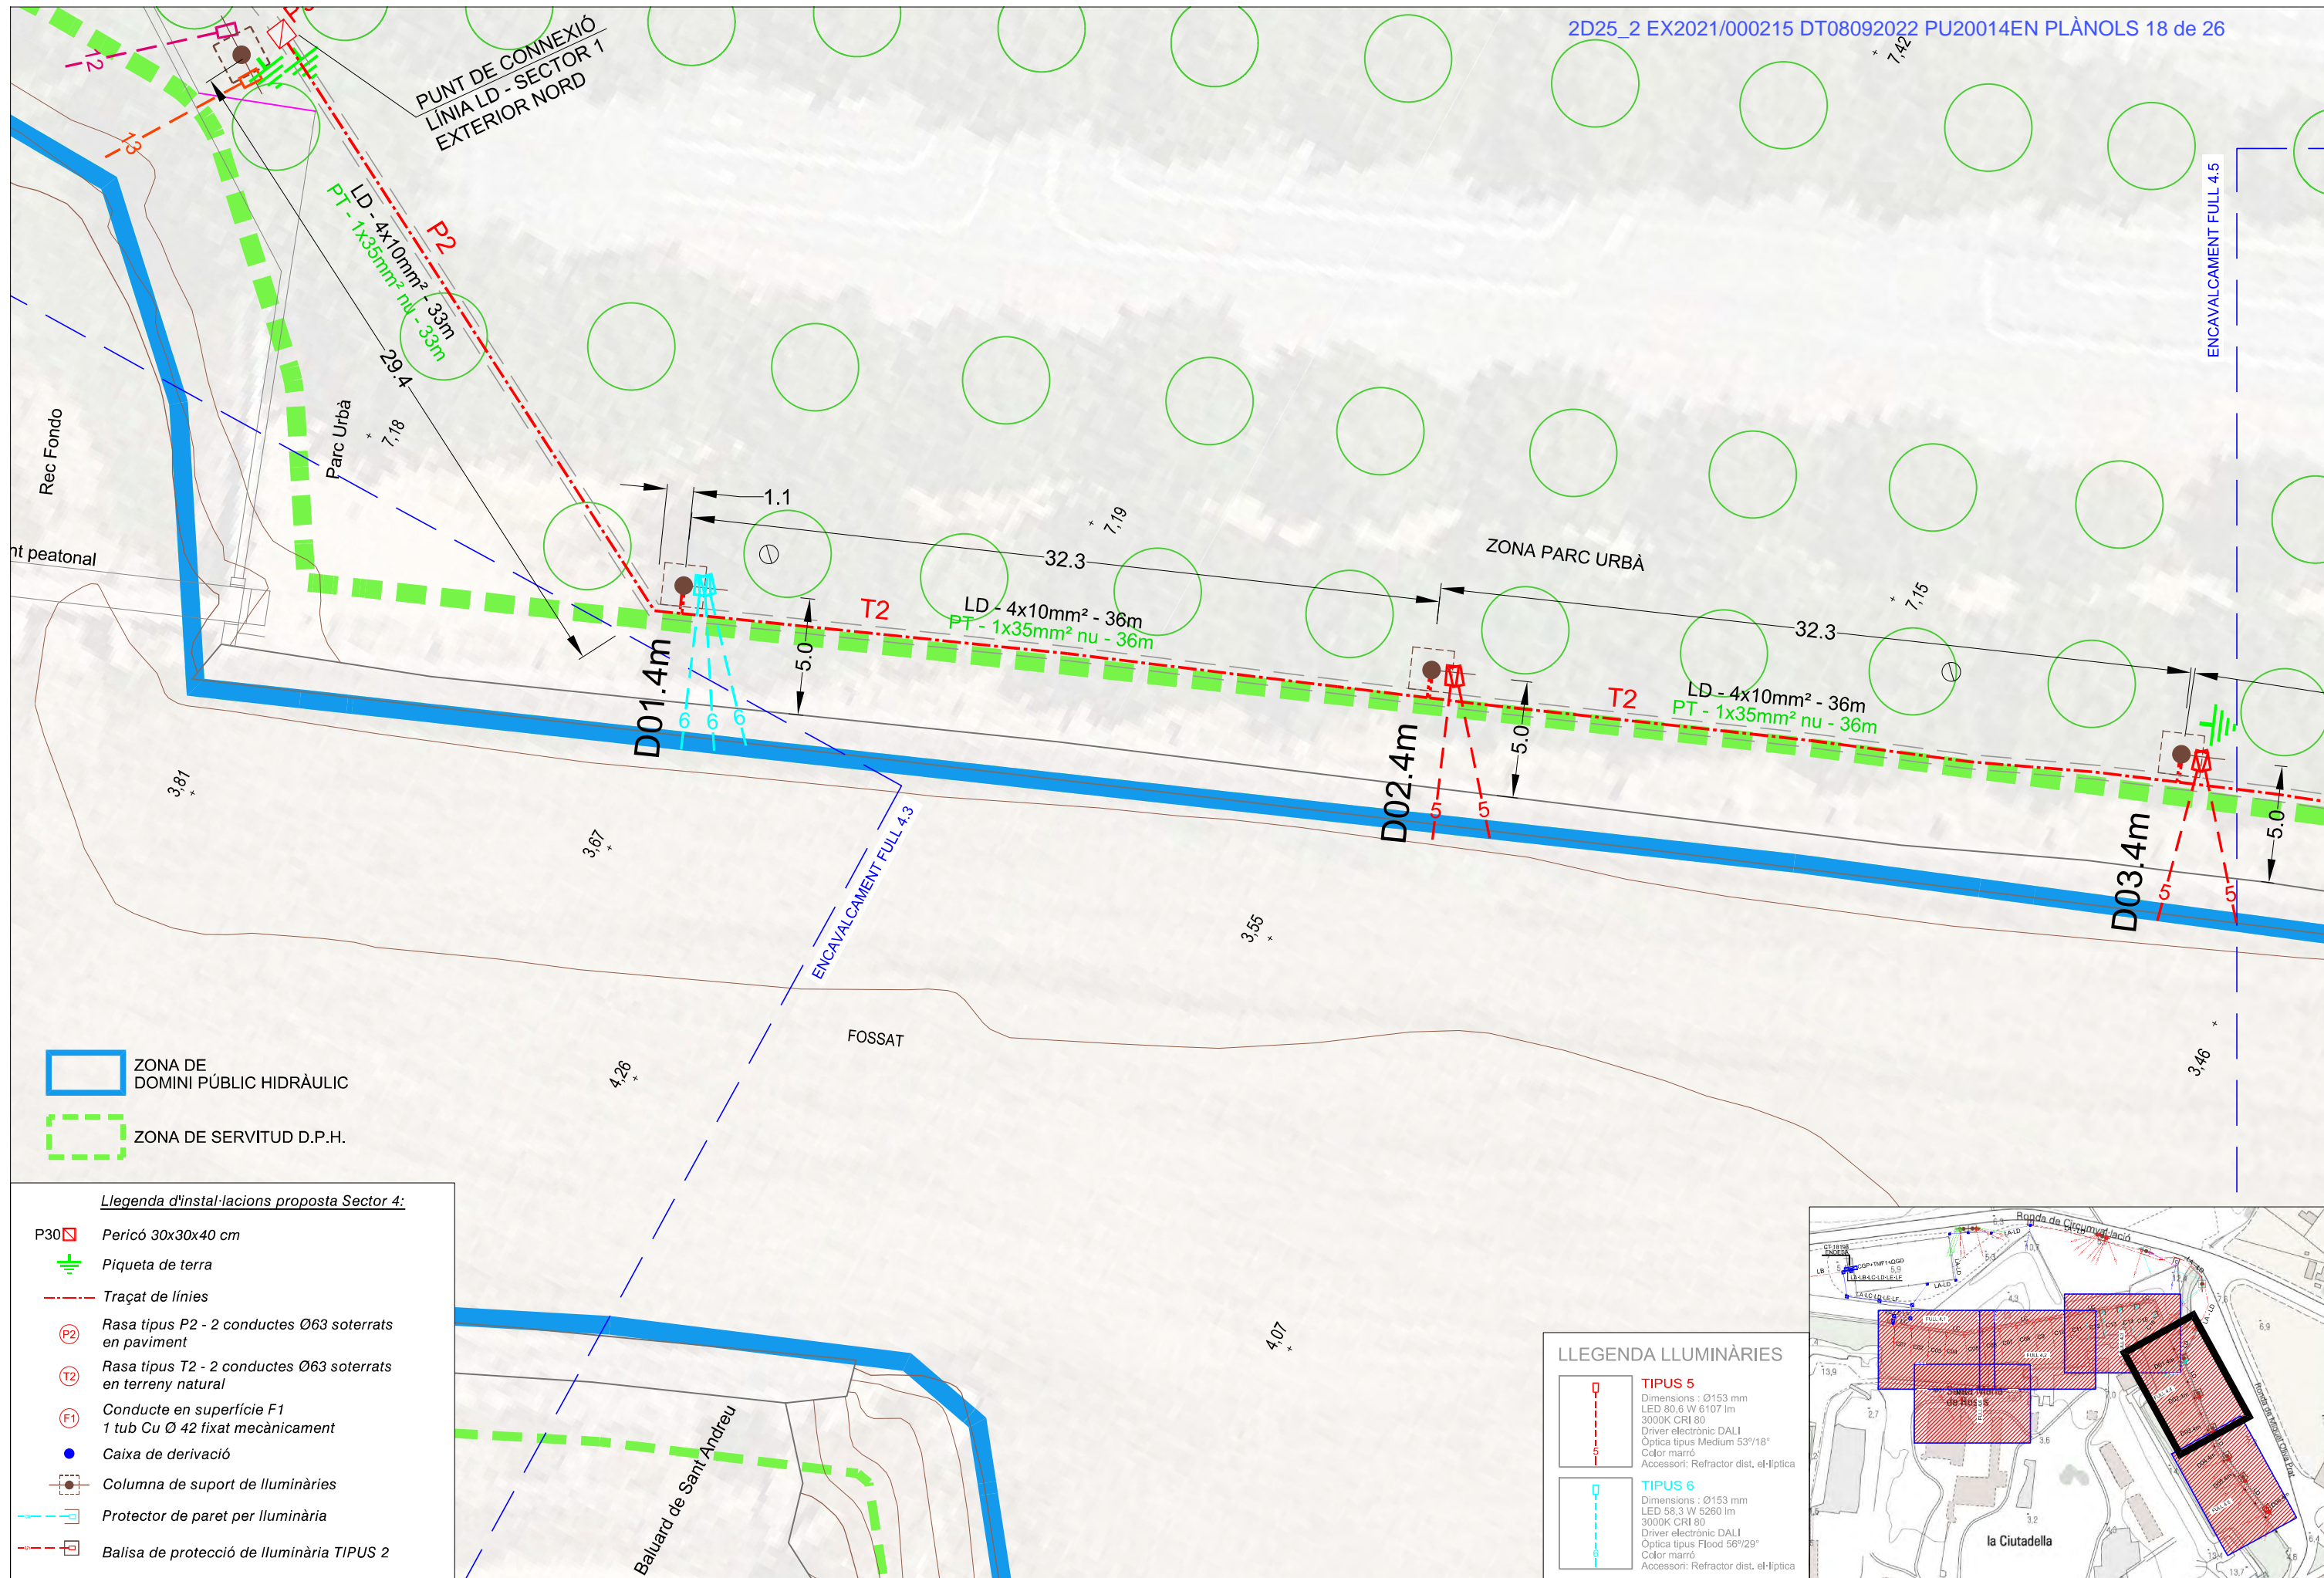

ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC
 ZONA DE SERVIDUD D.P.H.

- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 4:**
- P30 Pericó 30x30x40 cm
 - Piqueta de terra
 - Traçat de línies
 - Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
 - Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
 - Conducció en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - Caixa de derivació
 - Columna de suport de lluminàries
 - Protector de paret per lluminària
 - Balisa de protecció de lluminària TIPUS 2

- LLEGGENDA LLUMINÀRIES**
- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
 - TIPUS 6**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58,3 W 5260 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica

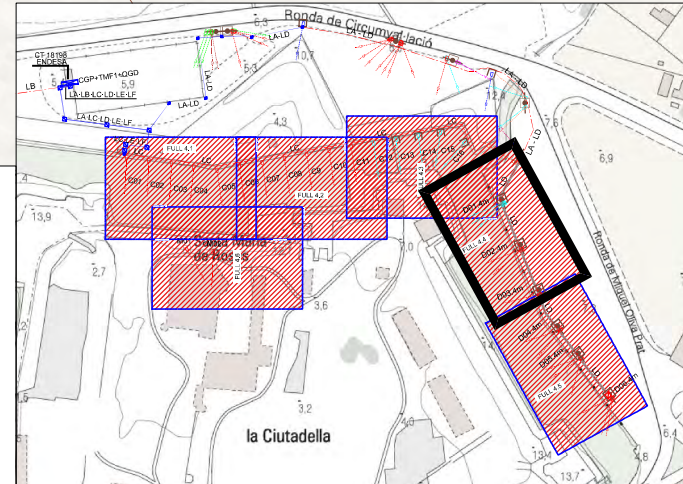

Promotor :
Ajuntament de Roses

Redactor :
SEGETEC Enginyeria.
Jordi Palós Magester
Enginyer Tècnic Industrial


Títol del projecte :
TEXT REFÓS - MODIFICACIÓ PROJECTE PER A L'ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ DEL PERÍMETRE DEFENSIU I ESTRUCTURES INTERIORS DE LA CIUTADELLA DE ROSES

Títol del plànol :
SECTOR 4 MURALLA INTERIOR NORD-EST
VISTA FULL 4.4

Escala:
1/250

Data:
AGOST 2022

Nº plànol :
S4.4

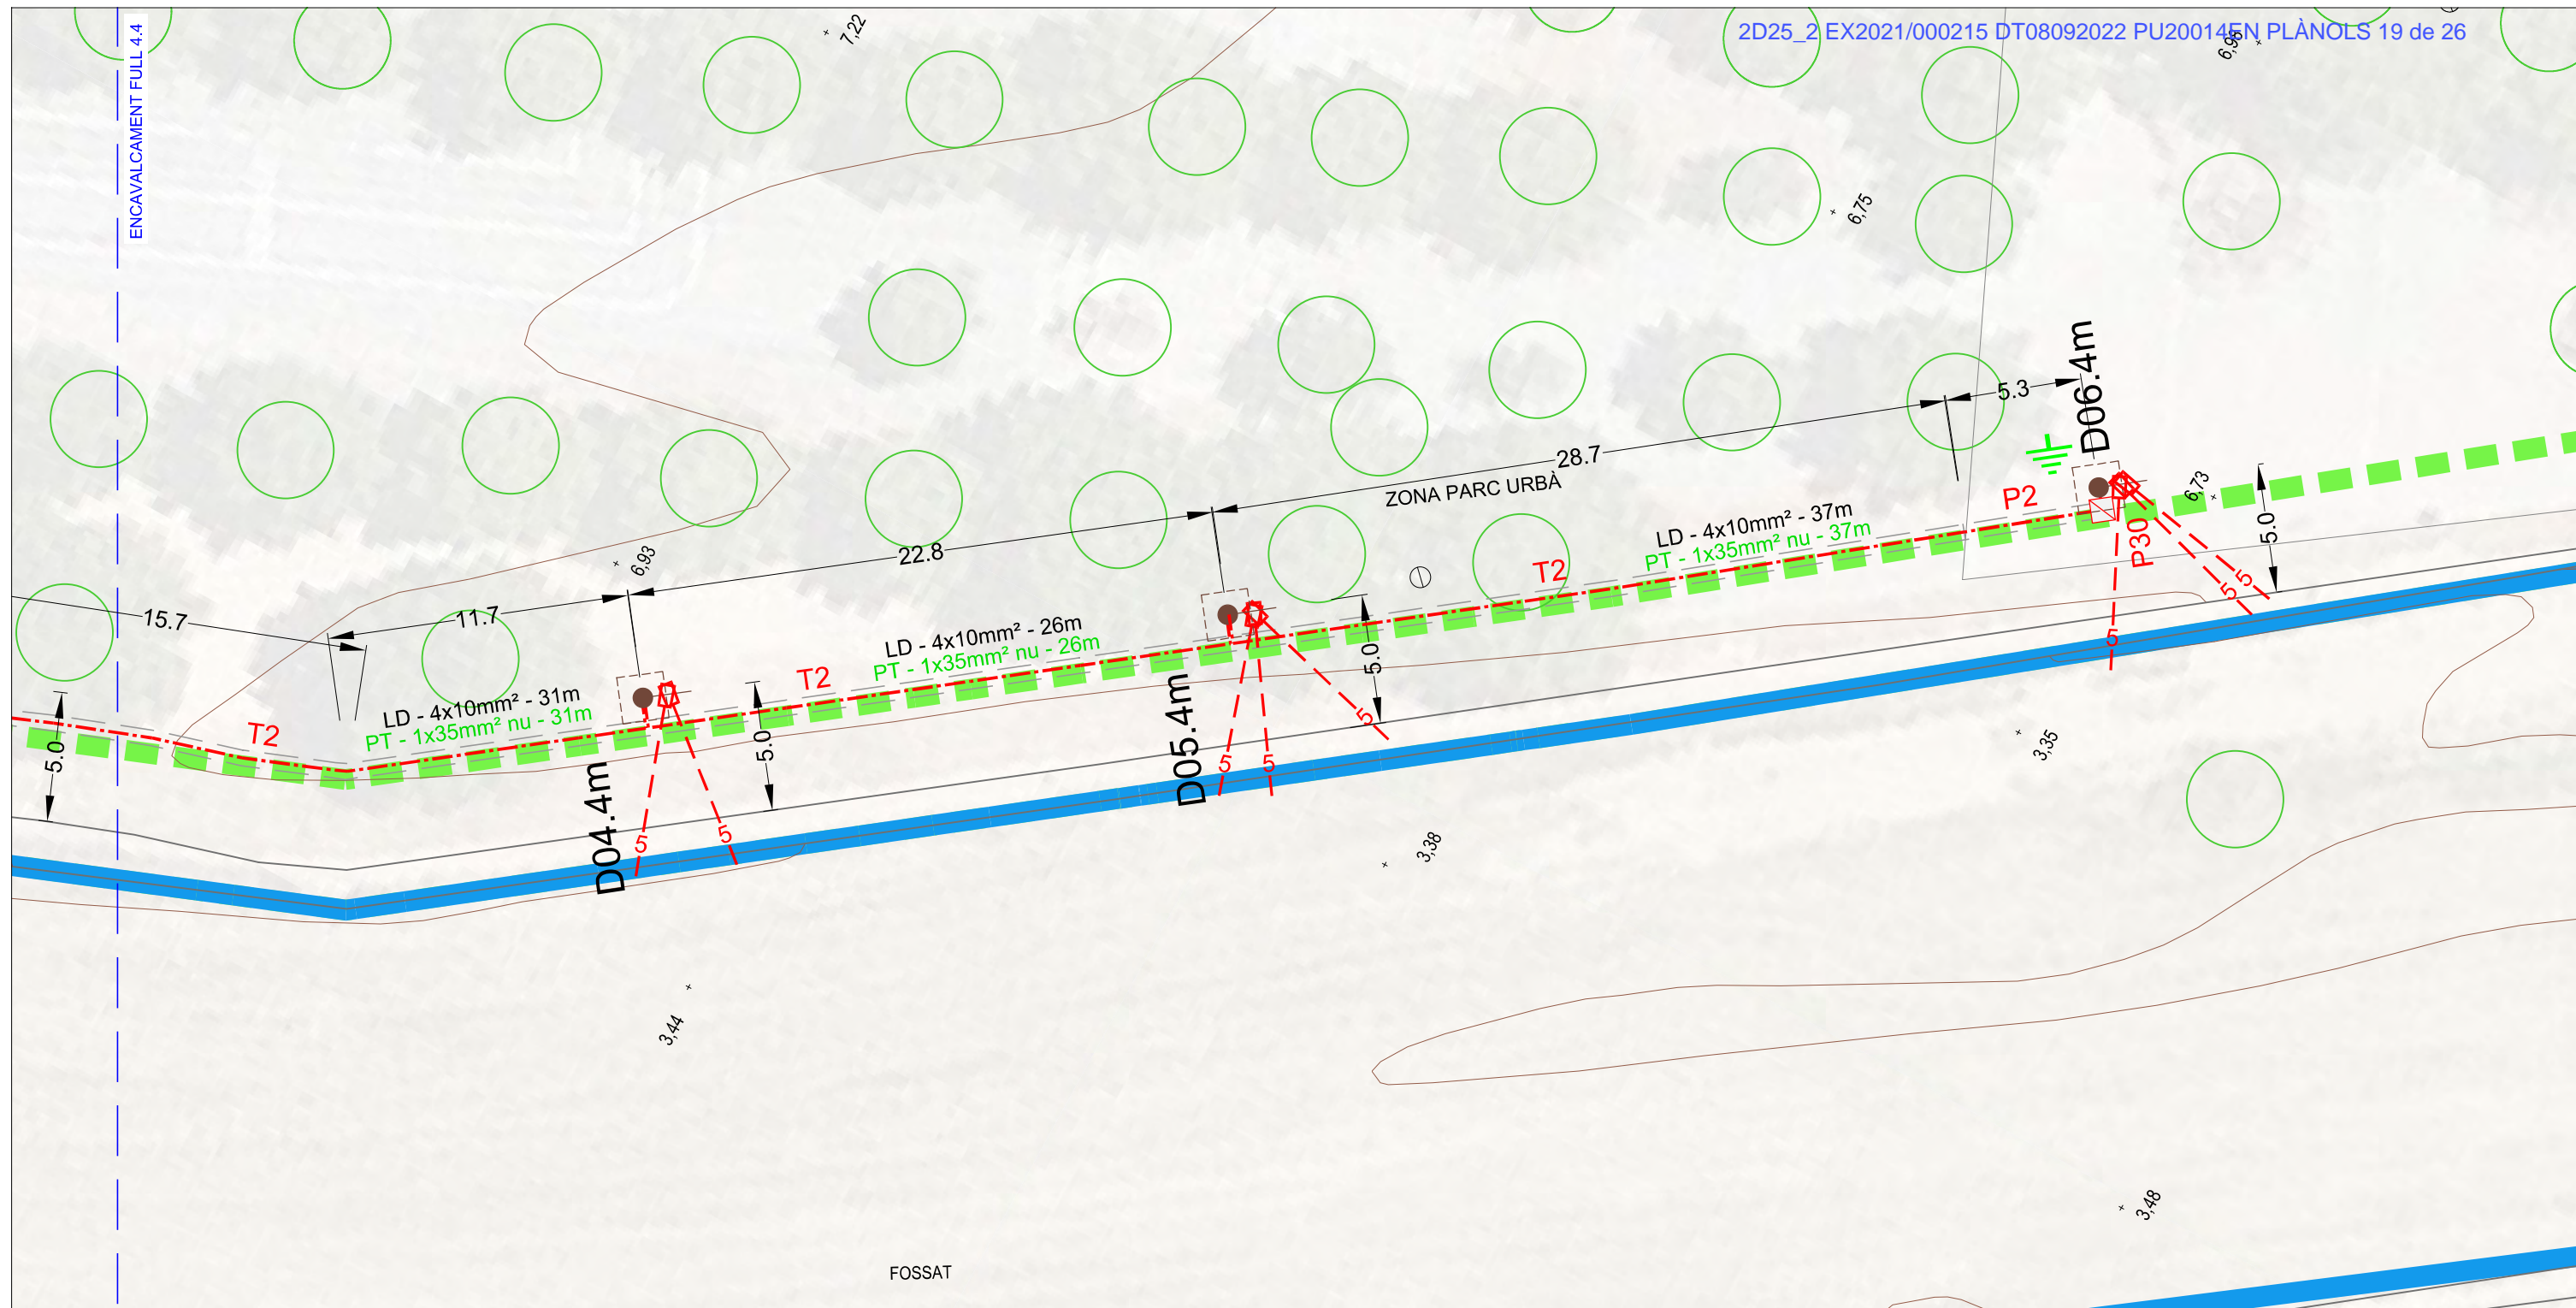



- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 4:**
- P30 Pericó 30x30x40 cm
 - Piqueta de terra
 - Traçat de línies
 - Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
 - Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
 - Conducte en superfície F1
1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - Caixa de derivació
 - Columna de suport de lluminàries
 - Protector de paret per lluminària
 - Balisa de protecció de lluminària TIPUS 2

ZONA DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC

ZONA DE SERVITUD D.P.H.

- LLEGGENDA LLUMINÀRIES**
- TIPUS 5**
Dimensions : Ø153 mm
LED 80,6 W 6107 lm
3000K CRI 80
Driver electrònic DALI
Òptica tipus Medium 53°/18°
Color marró
Accessori: Refractor dist. el·líptica
 - TIPUS 6**
Dimensions : Ø153 mm
LED 58,3 W 5260 lm
3000K CRI 80
Driver electrònic DALI
Òptica tipus Flood 56°/29°
Color marró
Accessori: Refractor dist. el·líptica

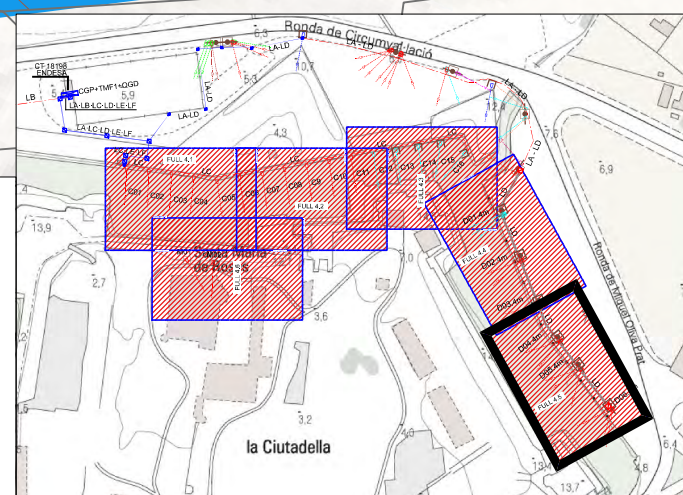

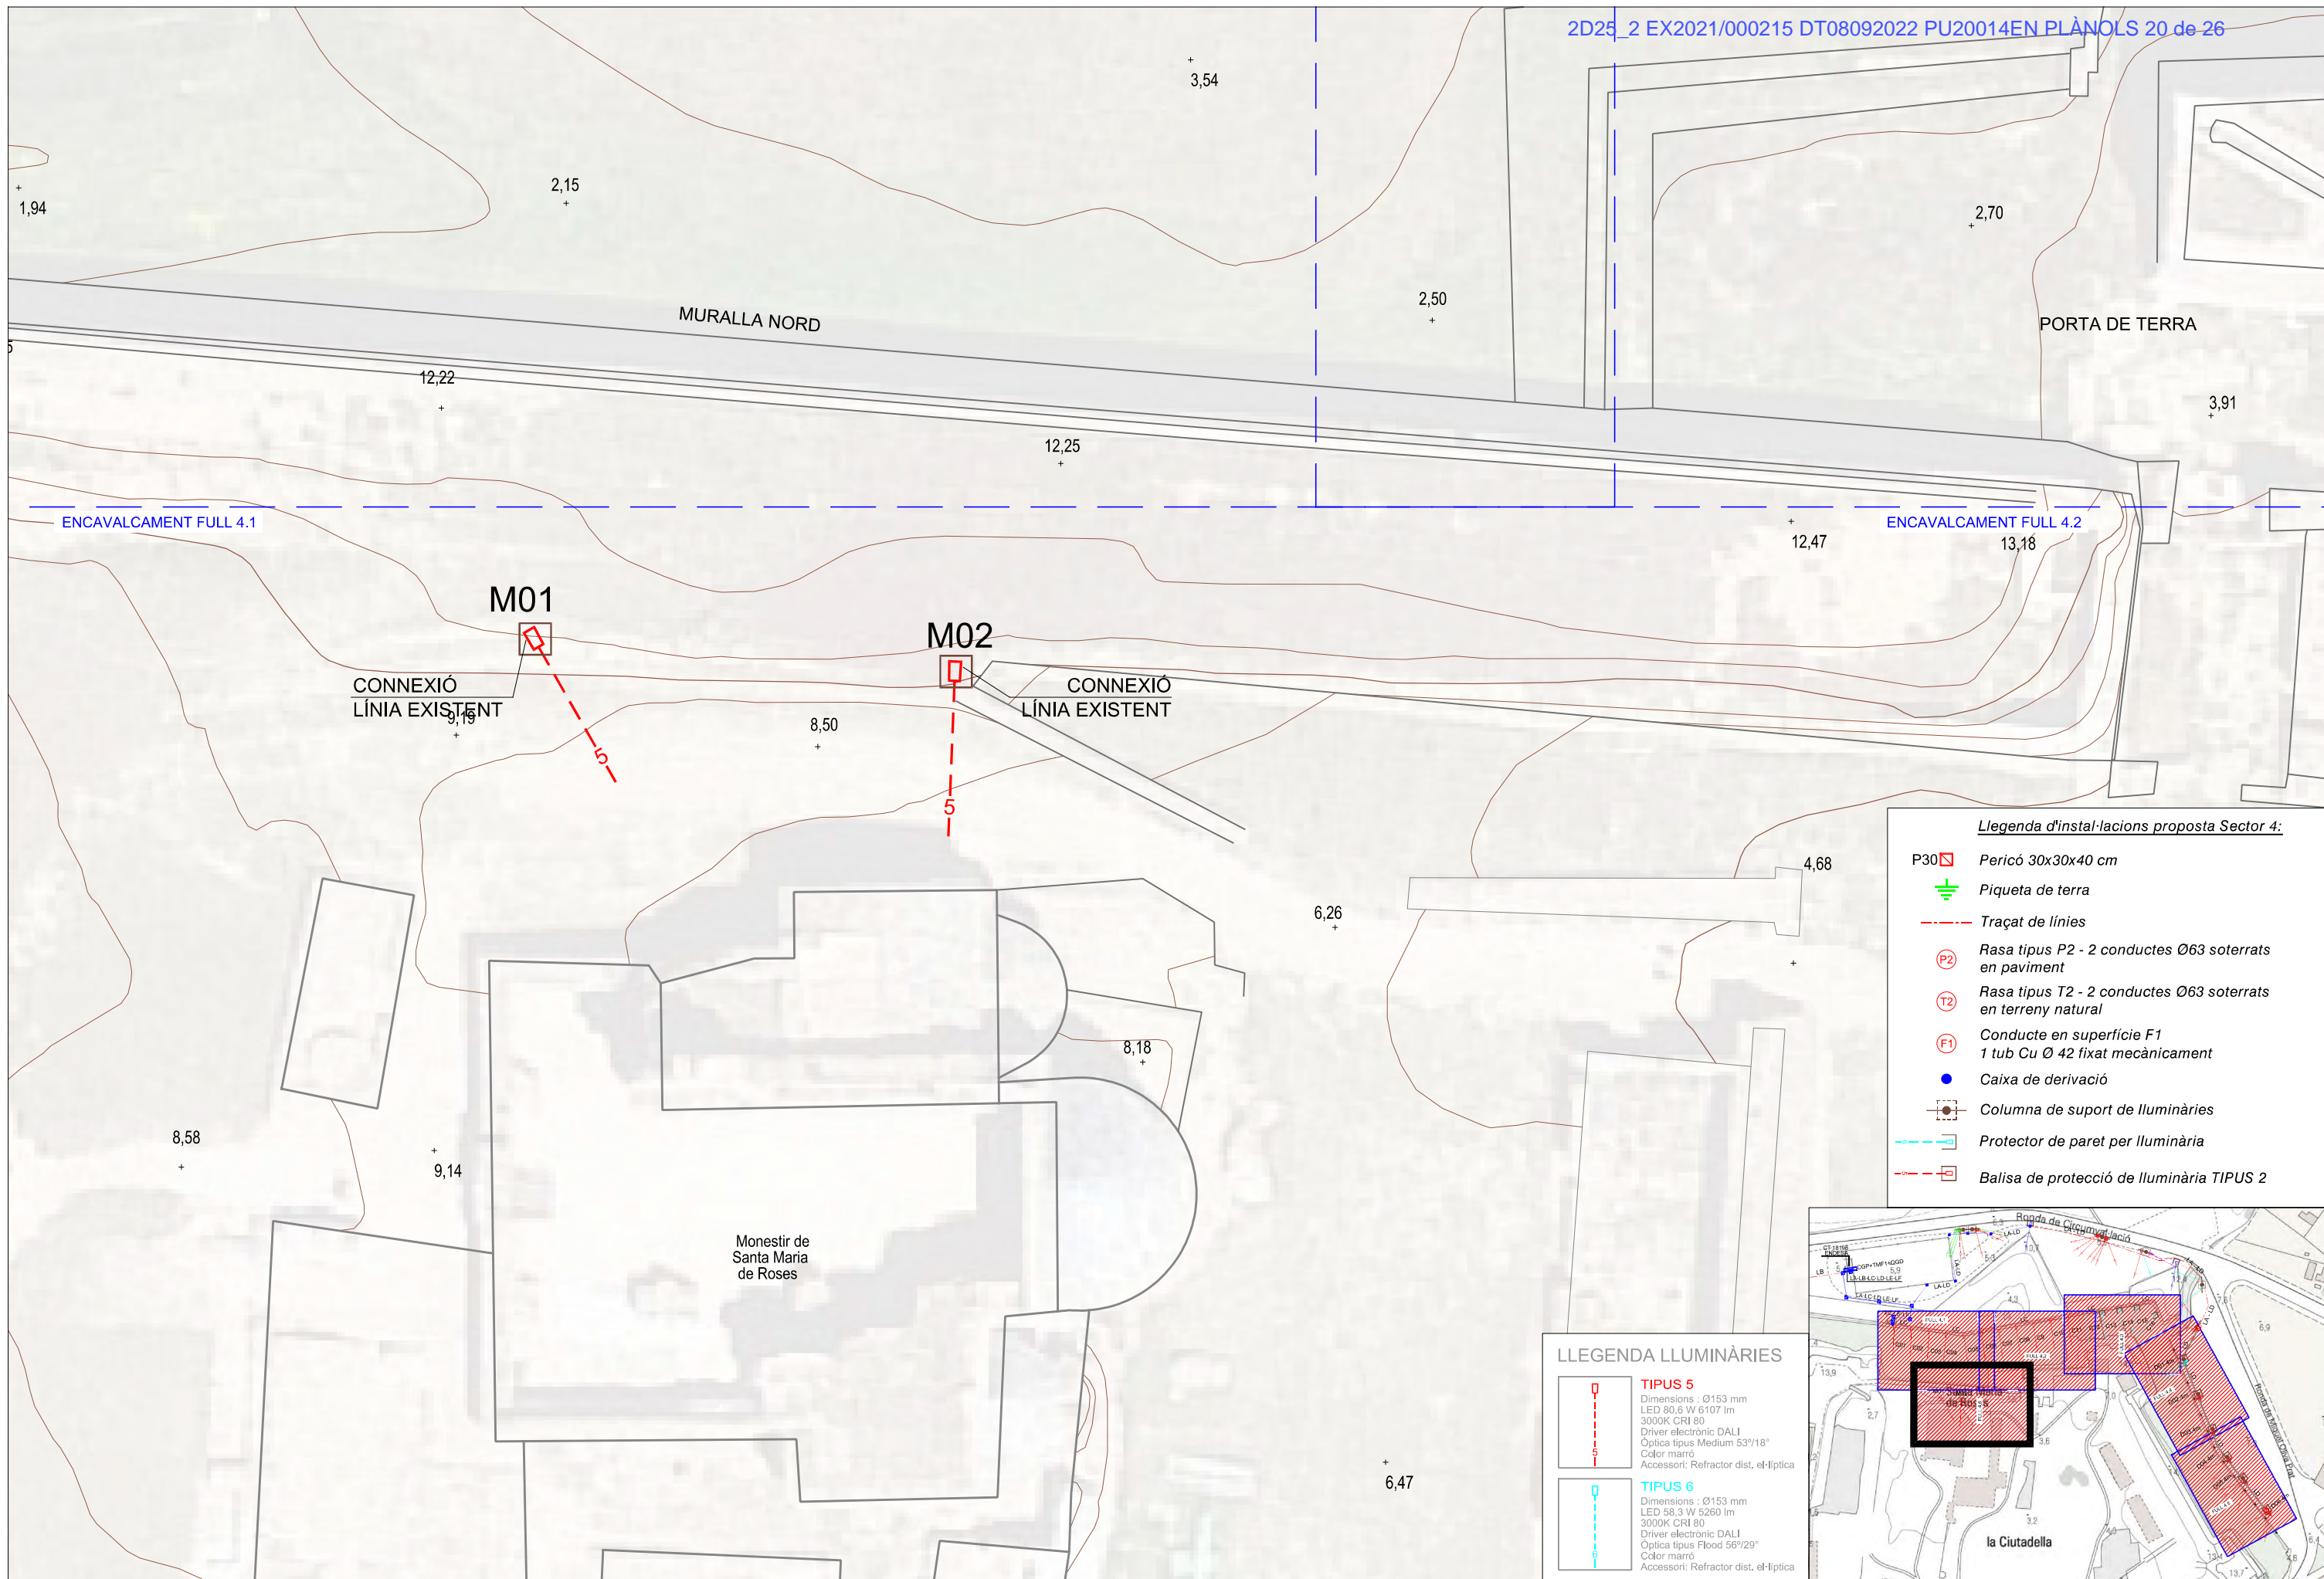



Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 4:

- P30 Pericó 30x30x40 cm
- Piqueta de terra
- Traçat de línies
- Rasa tipus P2 - 2 conductes Ø63 soterrats en paviment
- Rasa tipus T2 - 2 conductes Ø63 soterrats en terreny natural
- Conducció en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
- Caixa de derivació
- Columna de suport de lluminàries
- Protector de paret per lluminària
- Balisa de protecció de lluminària TIPUS 2



LLEGGENDA LLUMINÀRIES

- TIPUS 5**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- TIPUS 6**
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58,3 W 5260 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica

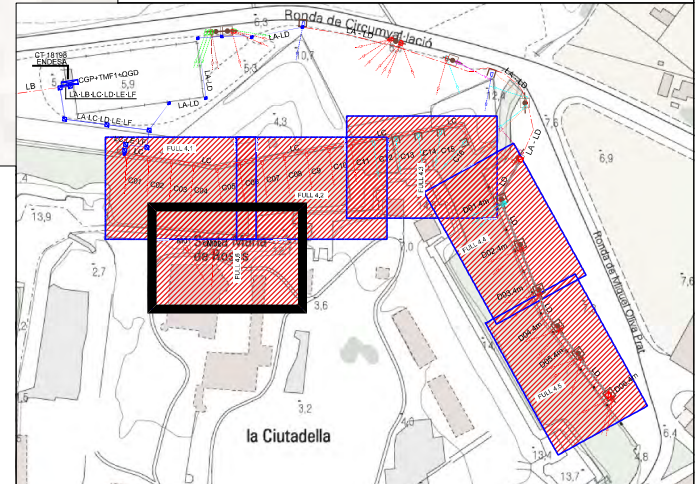

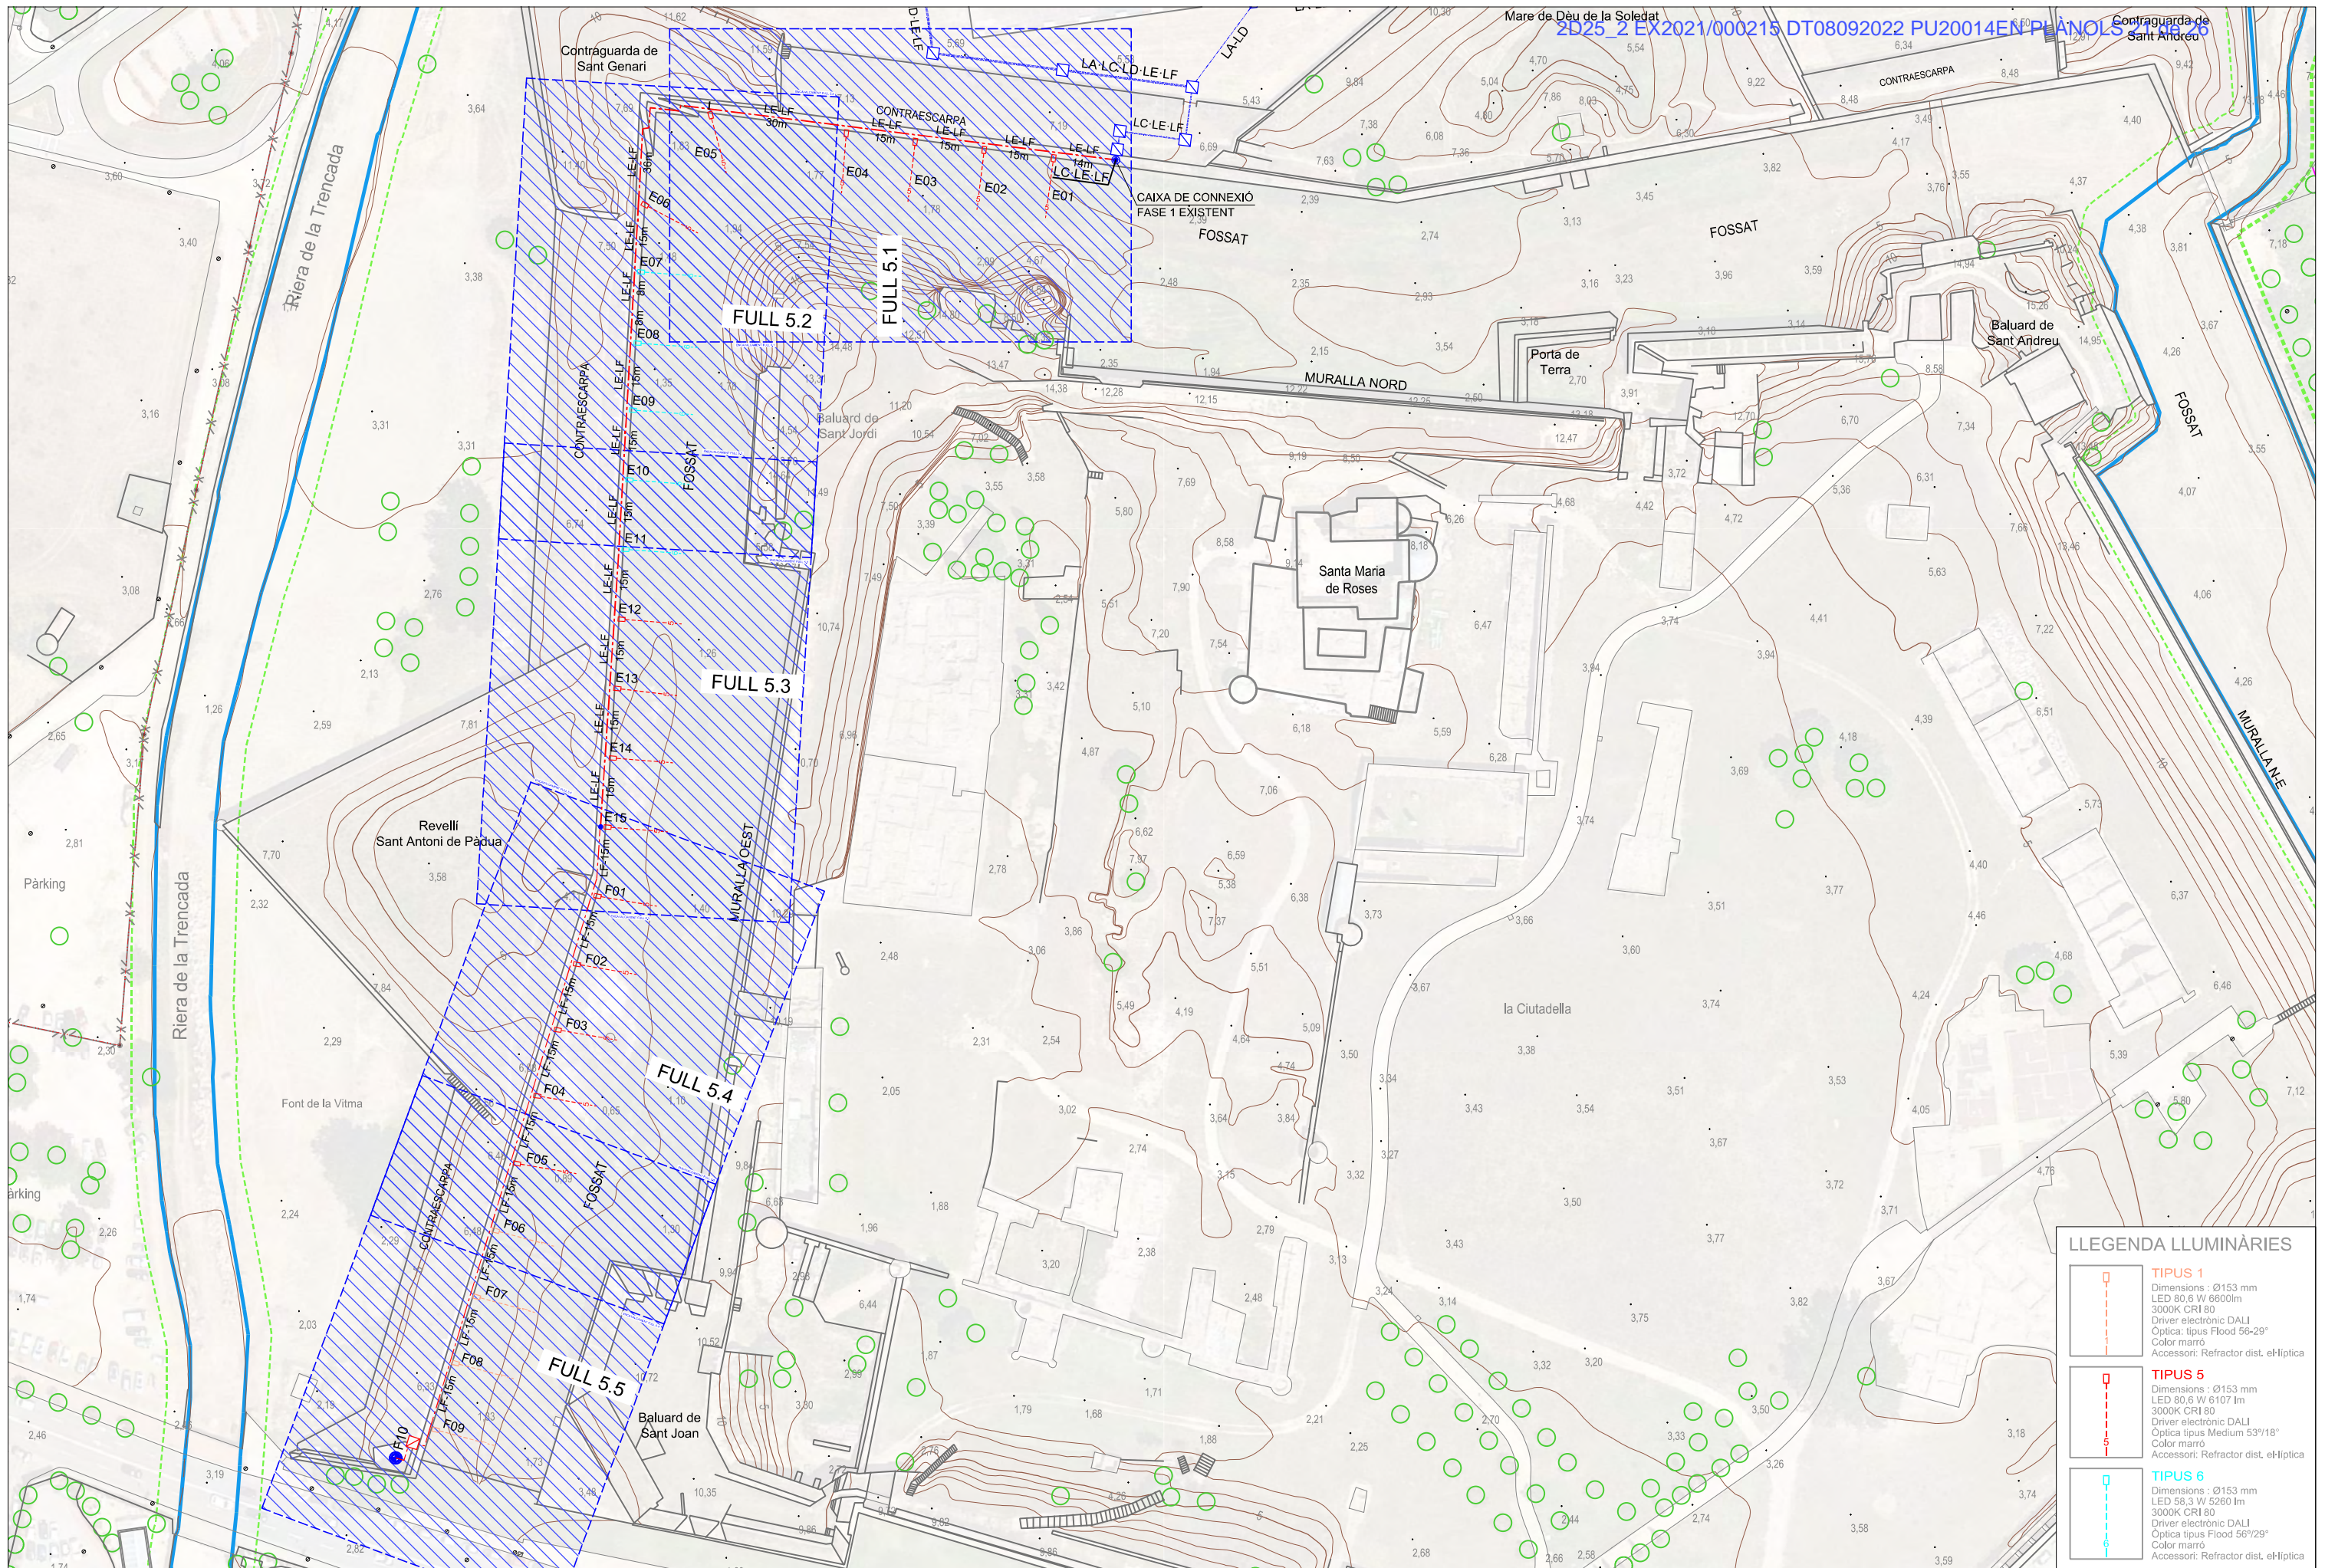

LLEGGENDA LLUMINÀRIES	
	TIPUS 1 Dimensions : Ø153 mm LED 80.6 W 6600lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica: tipus Flood 56-29° Color marró Accessori: Refractor dist. eHíptica
	TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80.6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor dist. eHíptica
	TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58.3 W 5260 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor dist. eHíptica

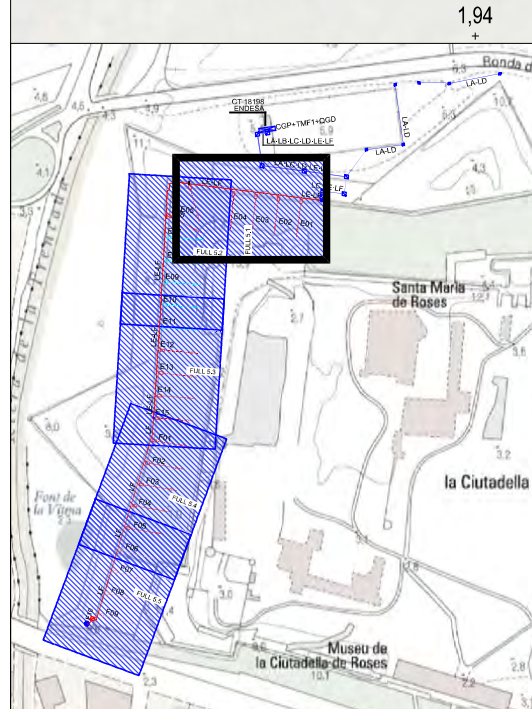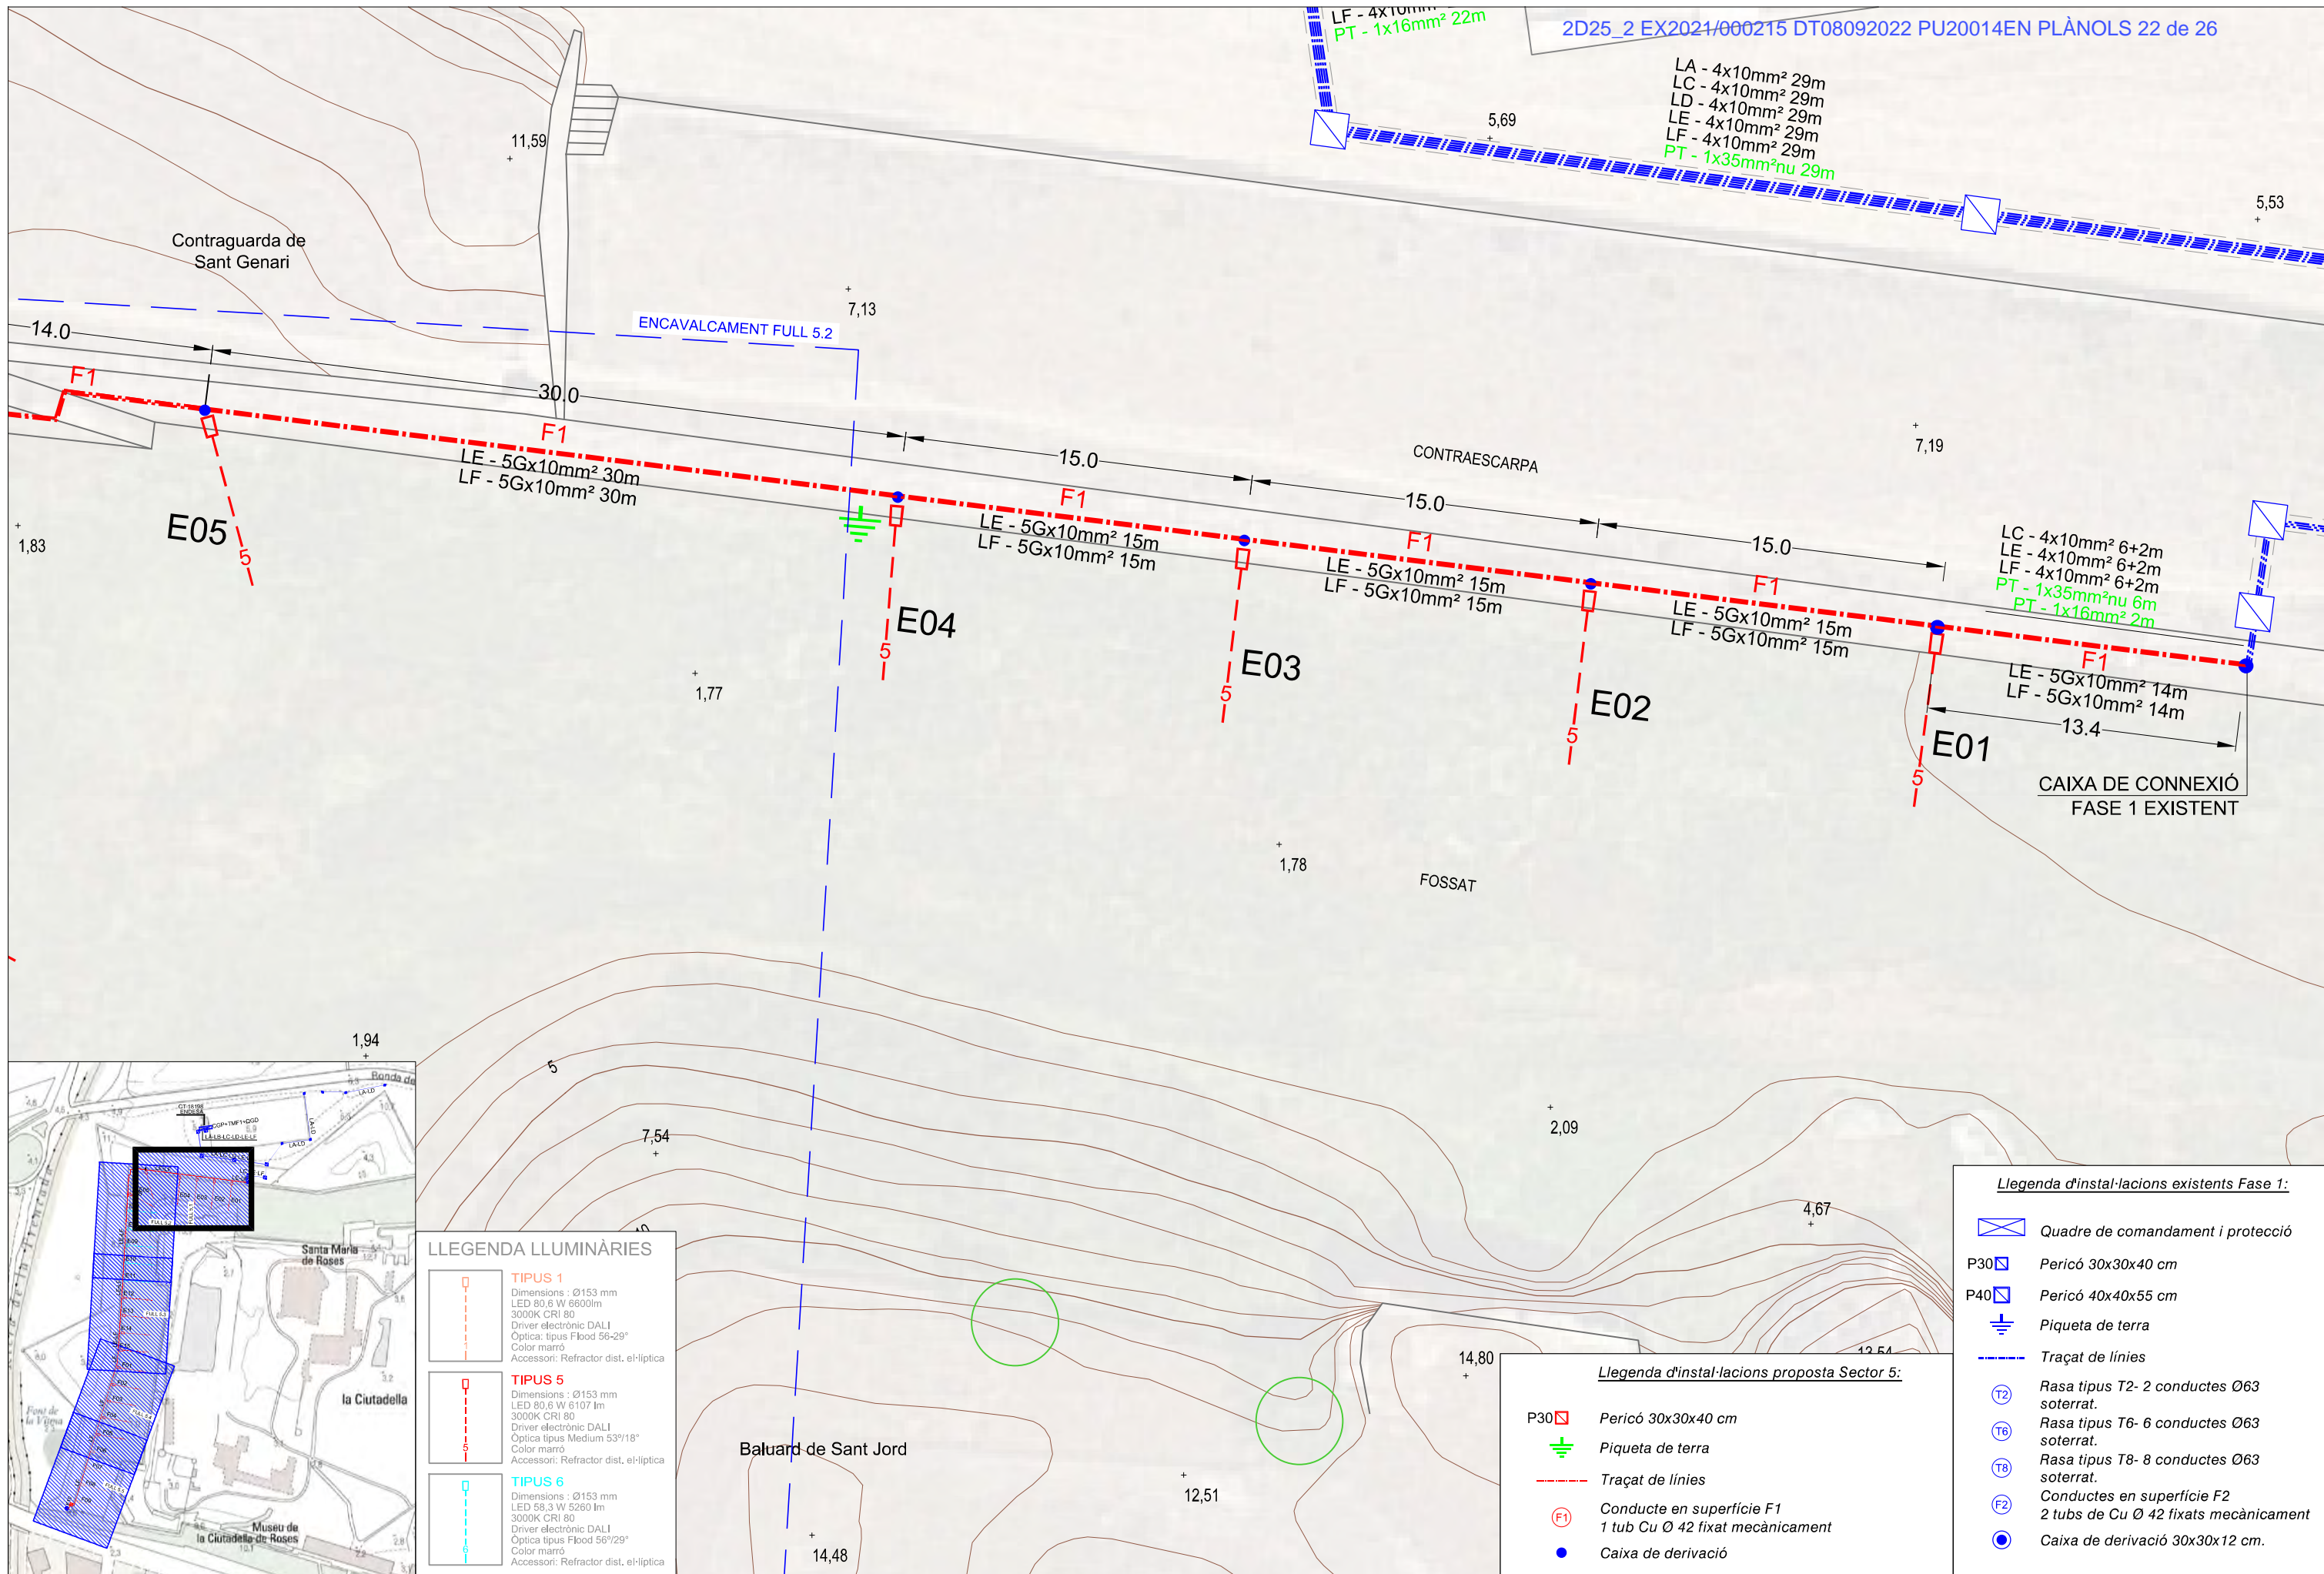

LLEGGENDA LLUMINÀRIES



	<p>TIPUS 1 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6500lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica: tipus Flood 56-29° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptic</p>
	<p>TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptic</p>
	<p>TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5260 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptic</p>

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 5:

	P30 Pericó 30x30x40 cm
	Piqueta de terra
	Traçat de línies
	Conducte en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
	Caixa de derivació

Llegenda d'instal·lacions existents Fase 1:

	Quadre de comandament i protecció
	P30 Pericó 30x30x40 cm
	P40 Pericó 40x40x55 cm
	Piqueta de terra
	Traçat de línies
	Rasa tipus T2- 2 conductes Ø63 soterrat.
	Rasa tipus T6- 6 conductes Ø63 soterrat.
	Rasa tipus T8- 8 conductes Ø63 soterrat.
	Conductes en superfície F2 2 tubs de Cu Ø 42 fixats mecànicament
	Caixa de derivació 30x30x12 cm.

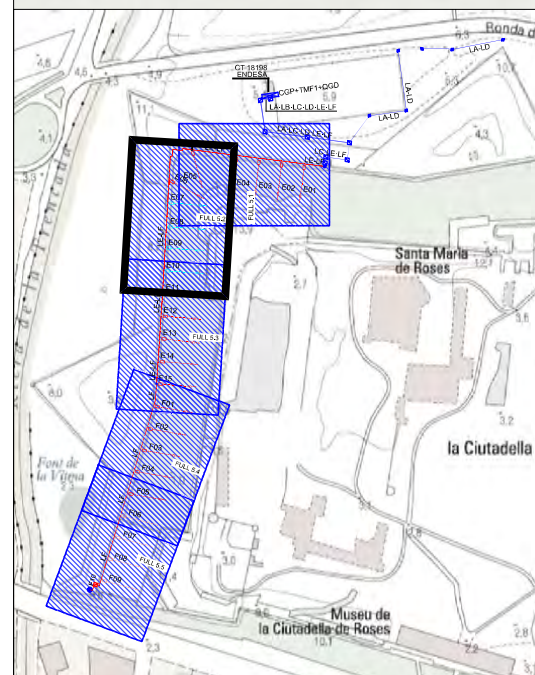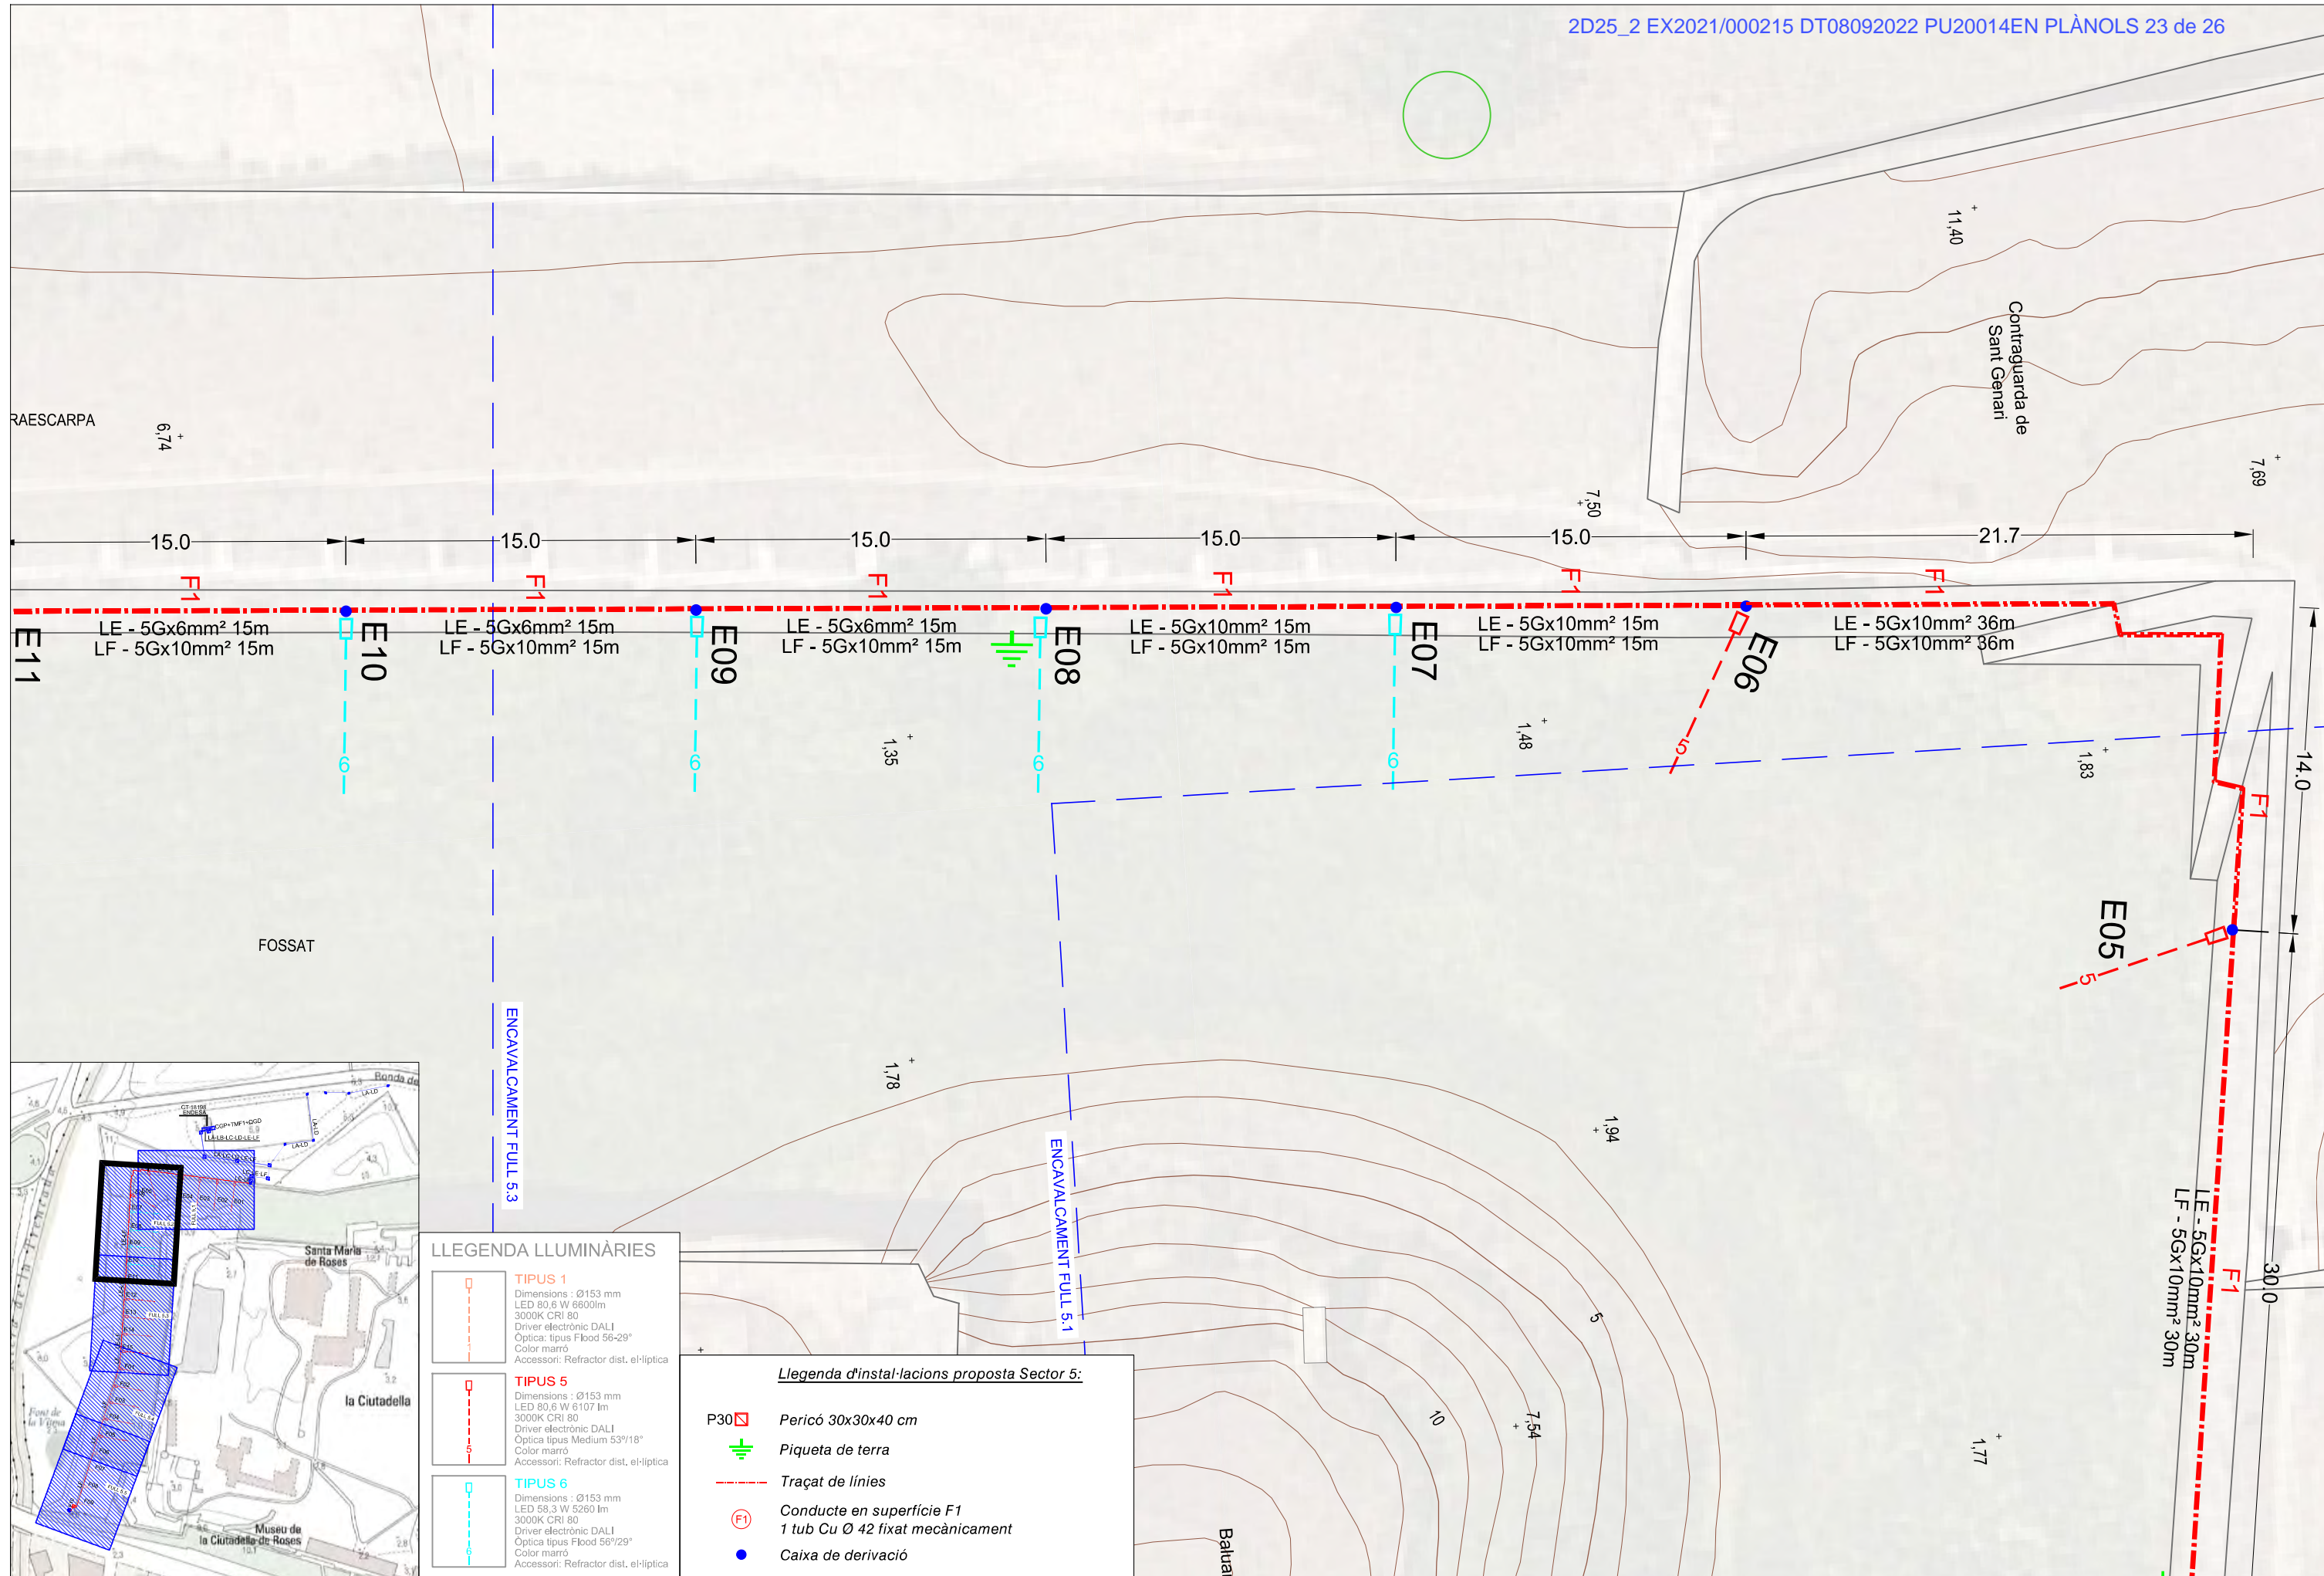




LLEGGENDA LLUMINÀRIES

	TIPUS 1 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6500lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica: tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptica
	TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptica
	TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5260 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptica

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 5:

	P30 Pericó 30x30x40 cm
	Piqueta de terra
	Traçat de línies
	Conducte en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
	Caixa de derivació



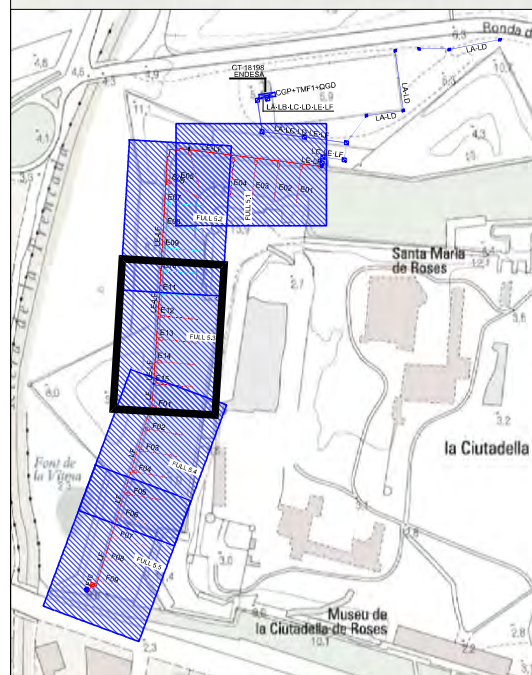
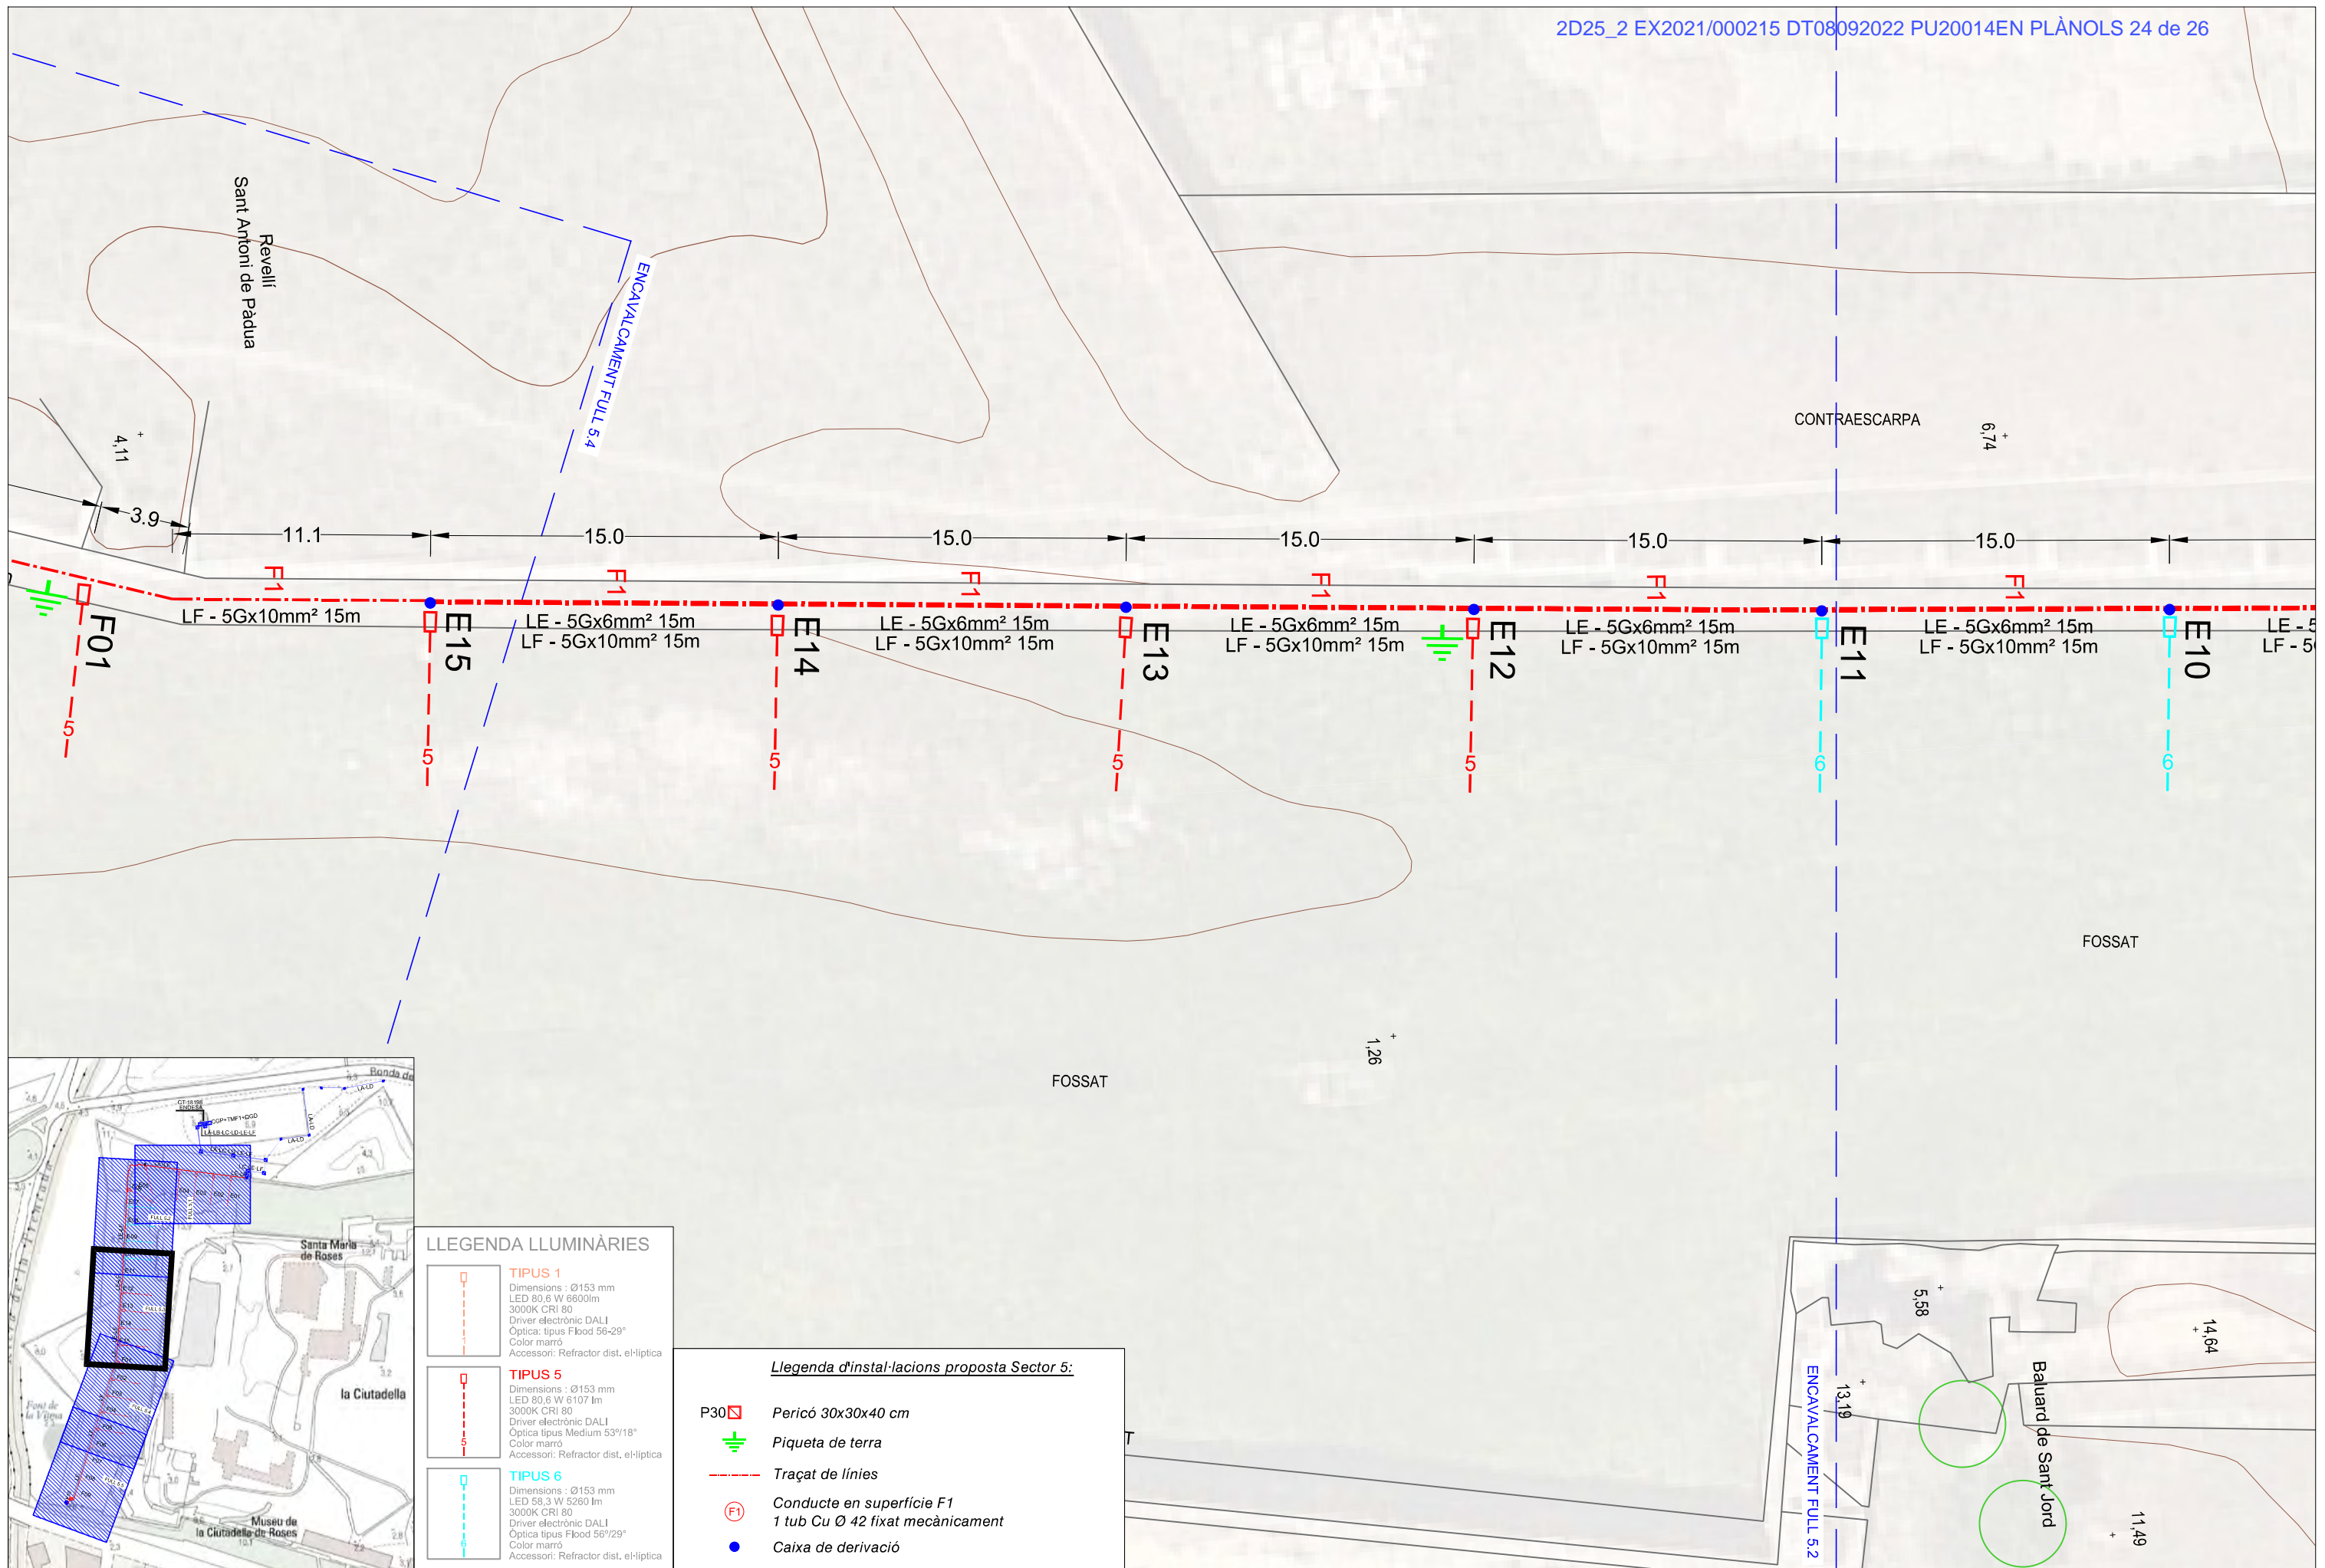


LLEGENDA LLUMINÀRIES

	<p>TIPUS 1 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6500lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56-29° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptica</p>
	<p>TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80,6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptica</p>
	<p>TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58,3 W 5260 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor dist. el·líptica</p>

Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 5:

	P30 Pericó 30x30x40 cm
	Piqueta de terra
	Traçat de línies
	Conducte en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
	Caixa de derivació

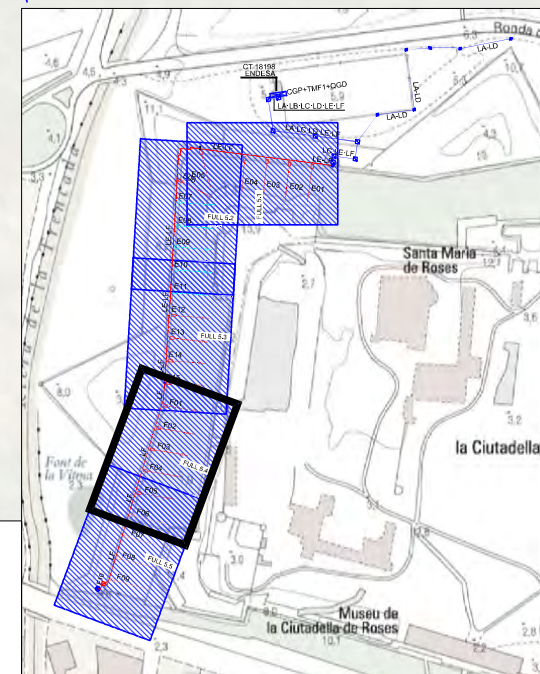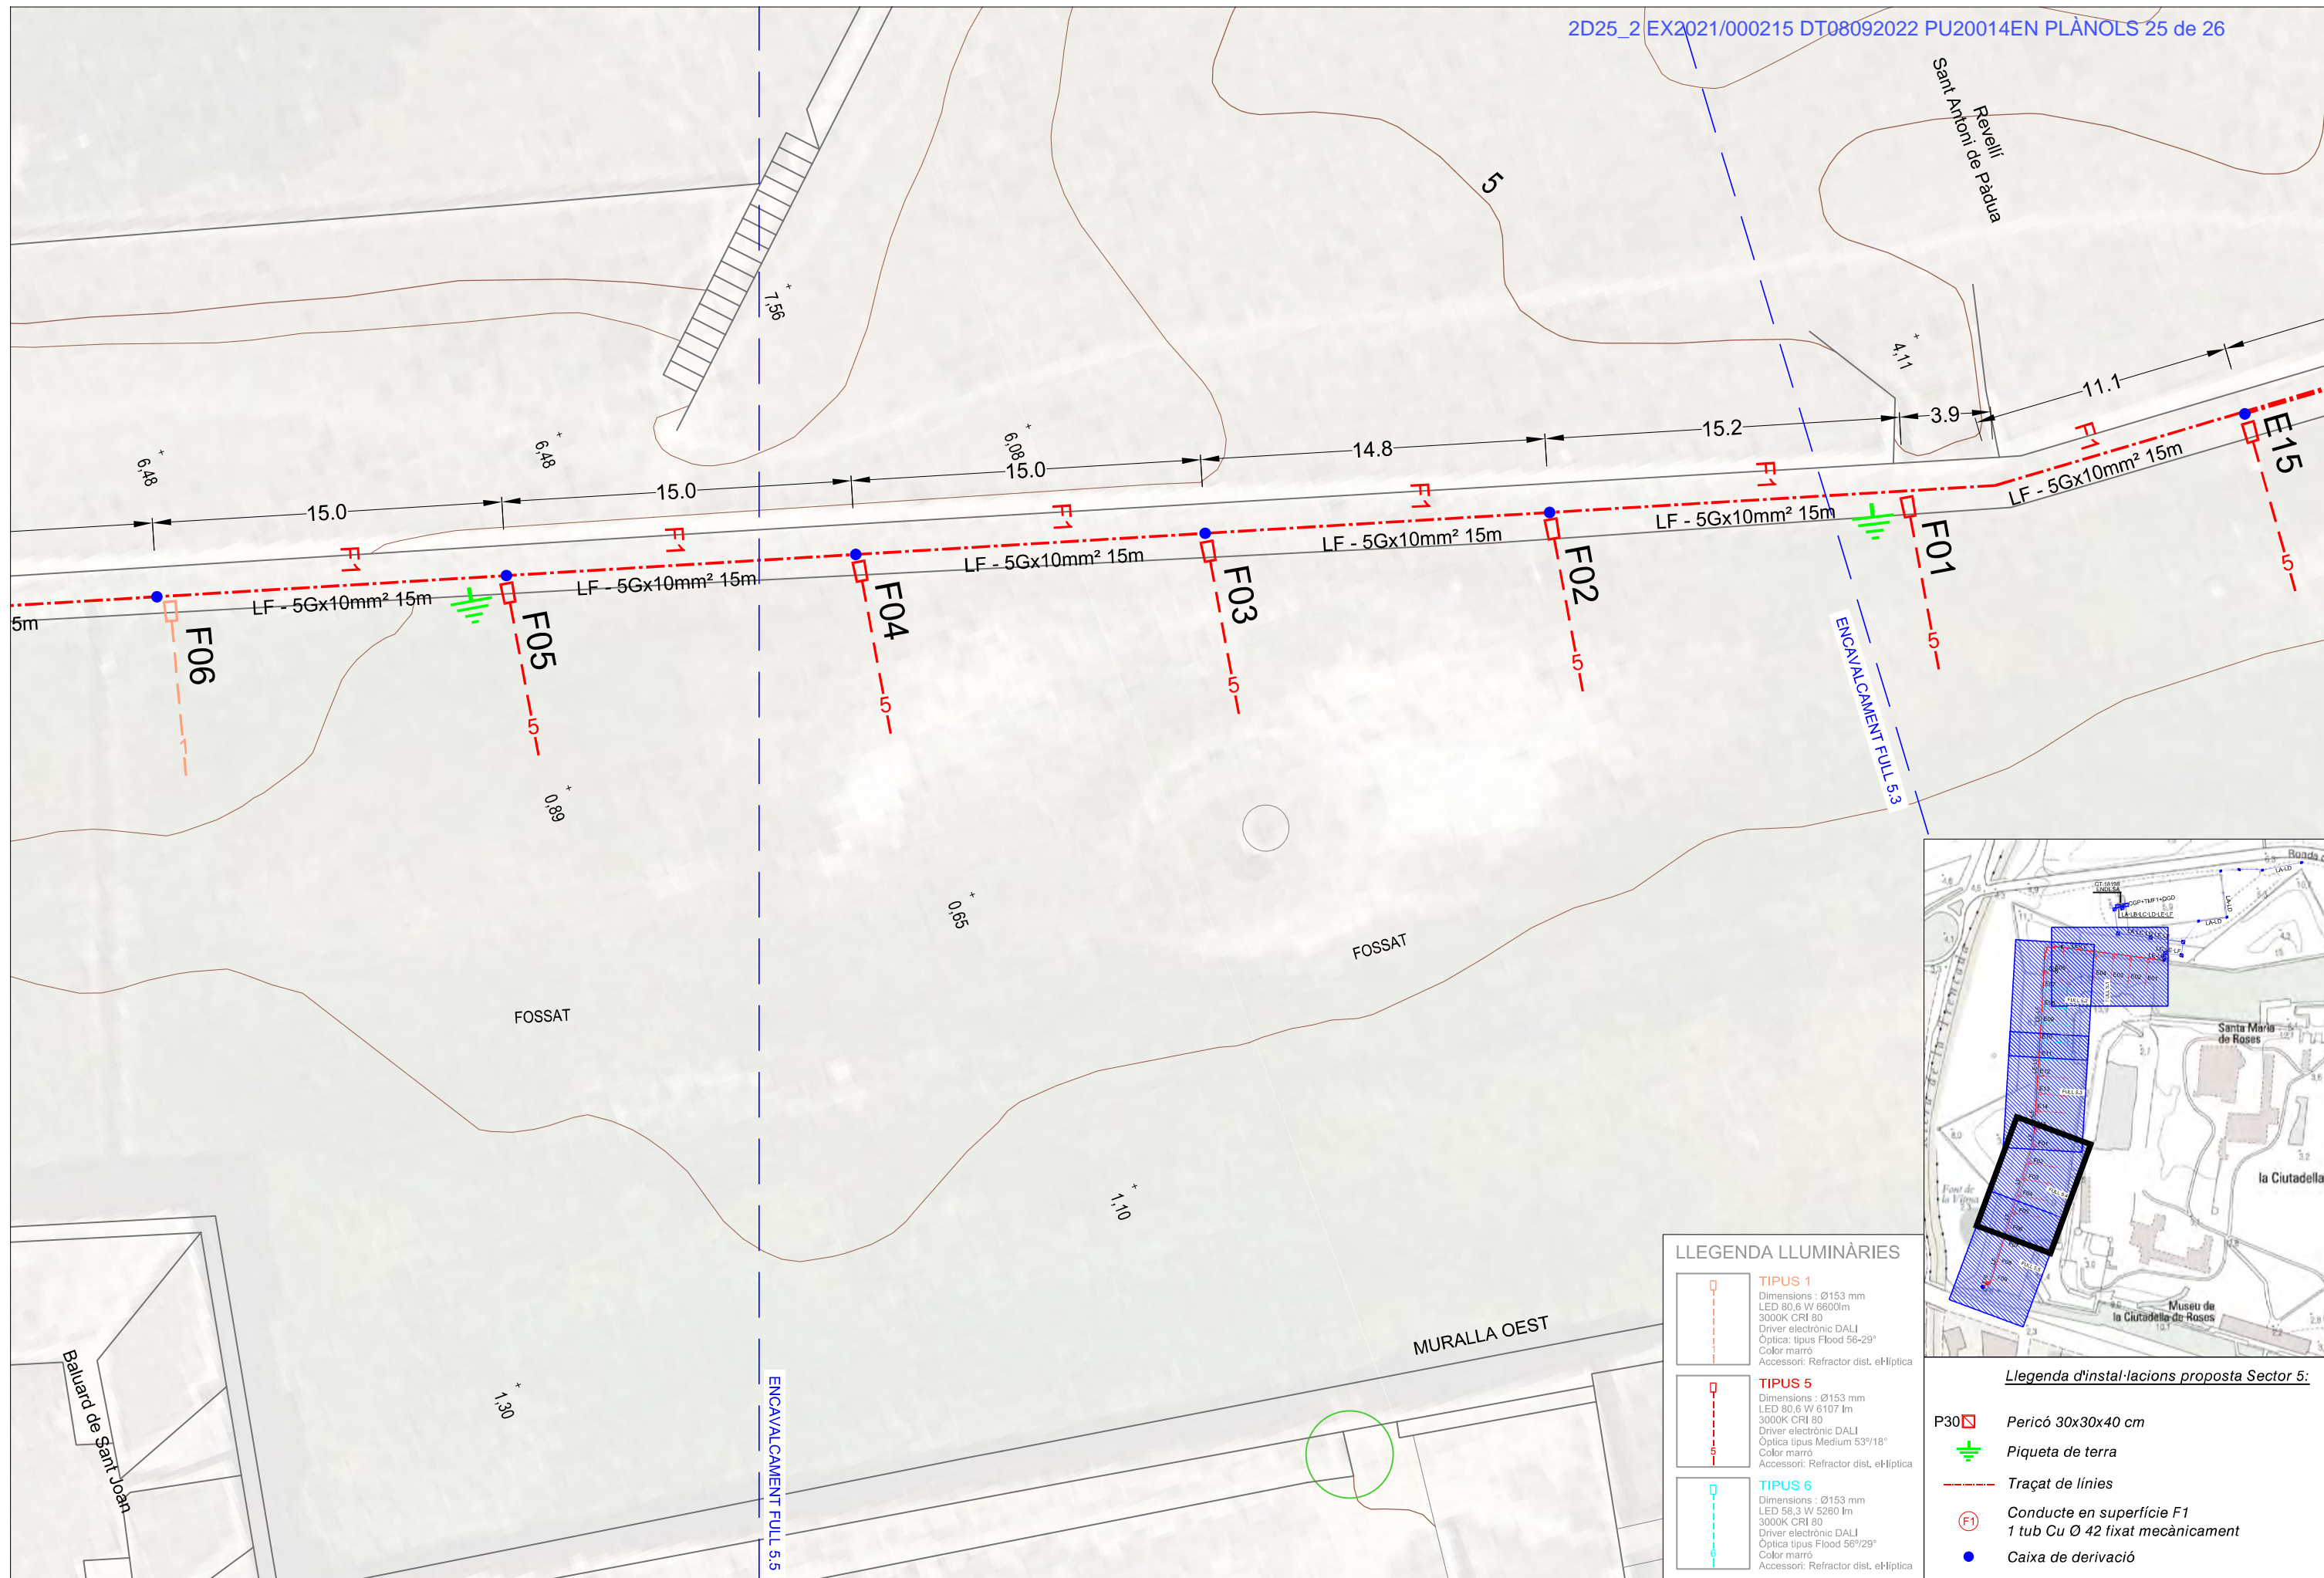


LLEGGENDA LLUMINÀRIES


	<p>TIPUS 1 Dimensions : Ø153 mm LED 80.6 W 6600lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica: tipus Flood 56-29° Color marró Accessori: Refractor dist. eHíptica</p>
	<p>TIPUS 5 Dimensions : Ø153 mm LED 80.6 W 6107 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Medium 53°/18° Color marró Accessori: Refractor dist. eHíptica</p>
	<p>TIPUS 6 Dimensions : Ø153 mm LED 58.3 W 5260 lm 3000K CRI 80 Driver electrònic DALI Òptica tipus Flood 56°/29° Color marró Accessori: Refractor dist. eHíptica</p>


Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 5:


	P30 \square Pericó 30x30x40 cm
	Piqueta de terra
	Traçat de línies
	Conducte en superfície F1 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
	Caixa de derivació

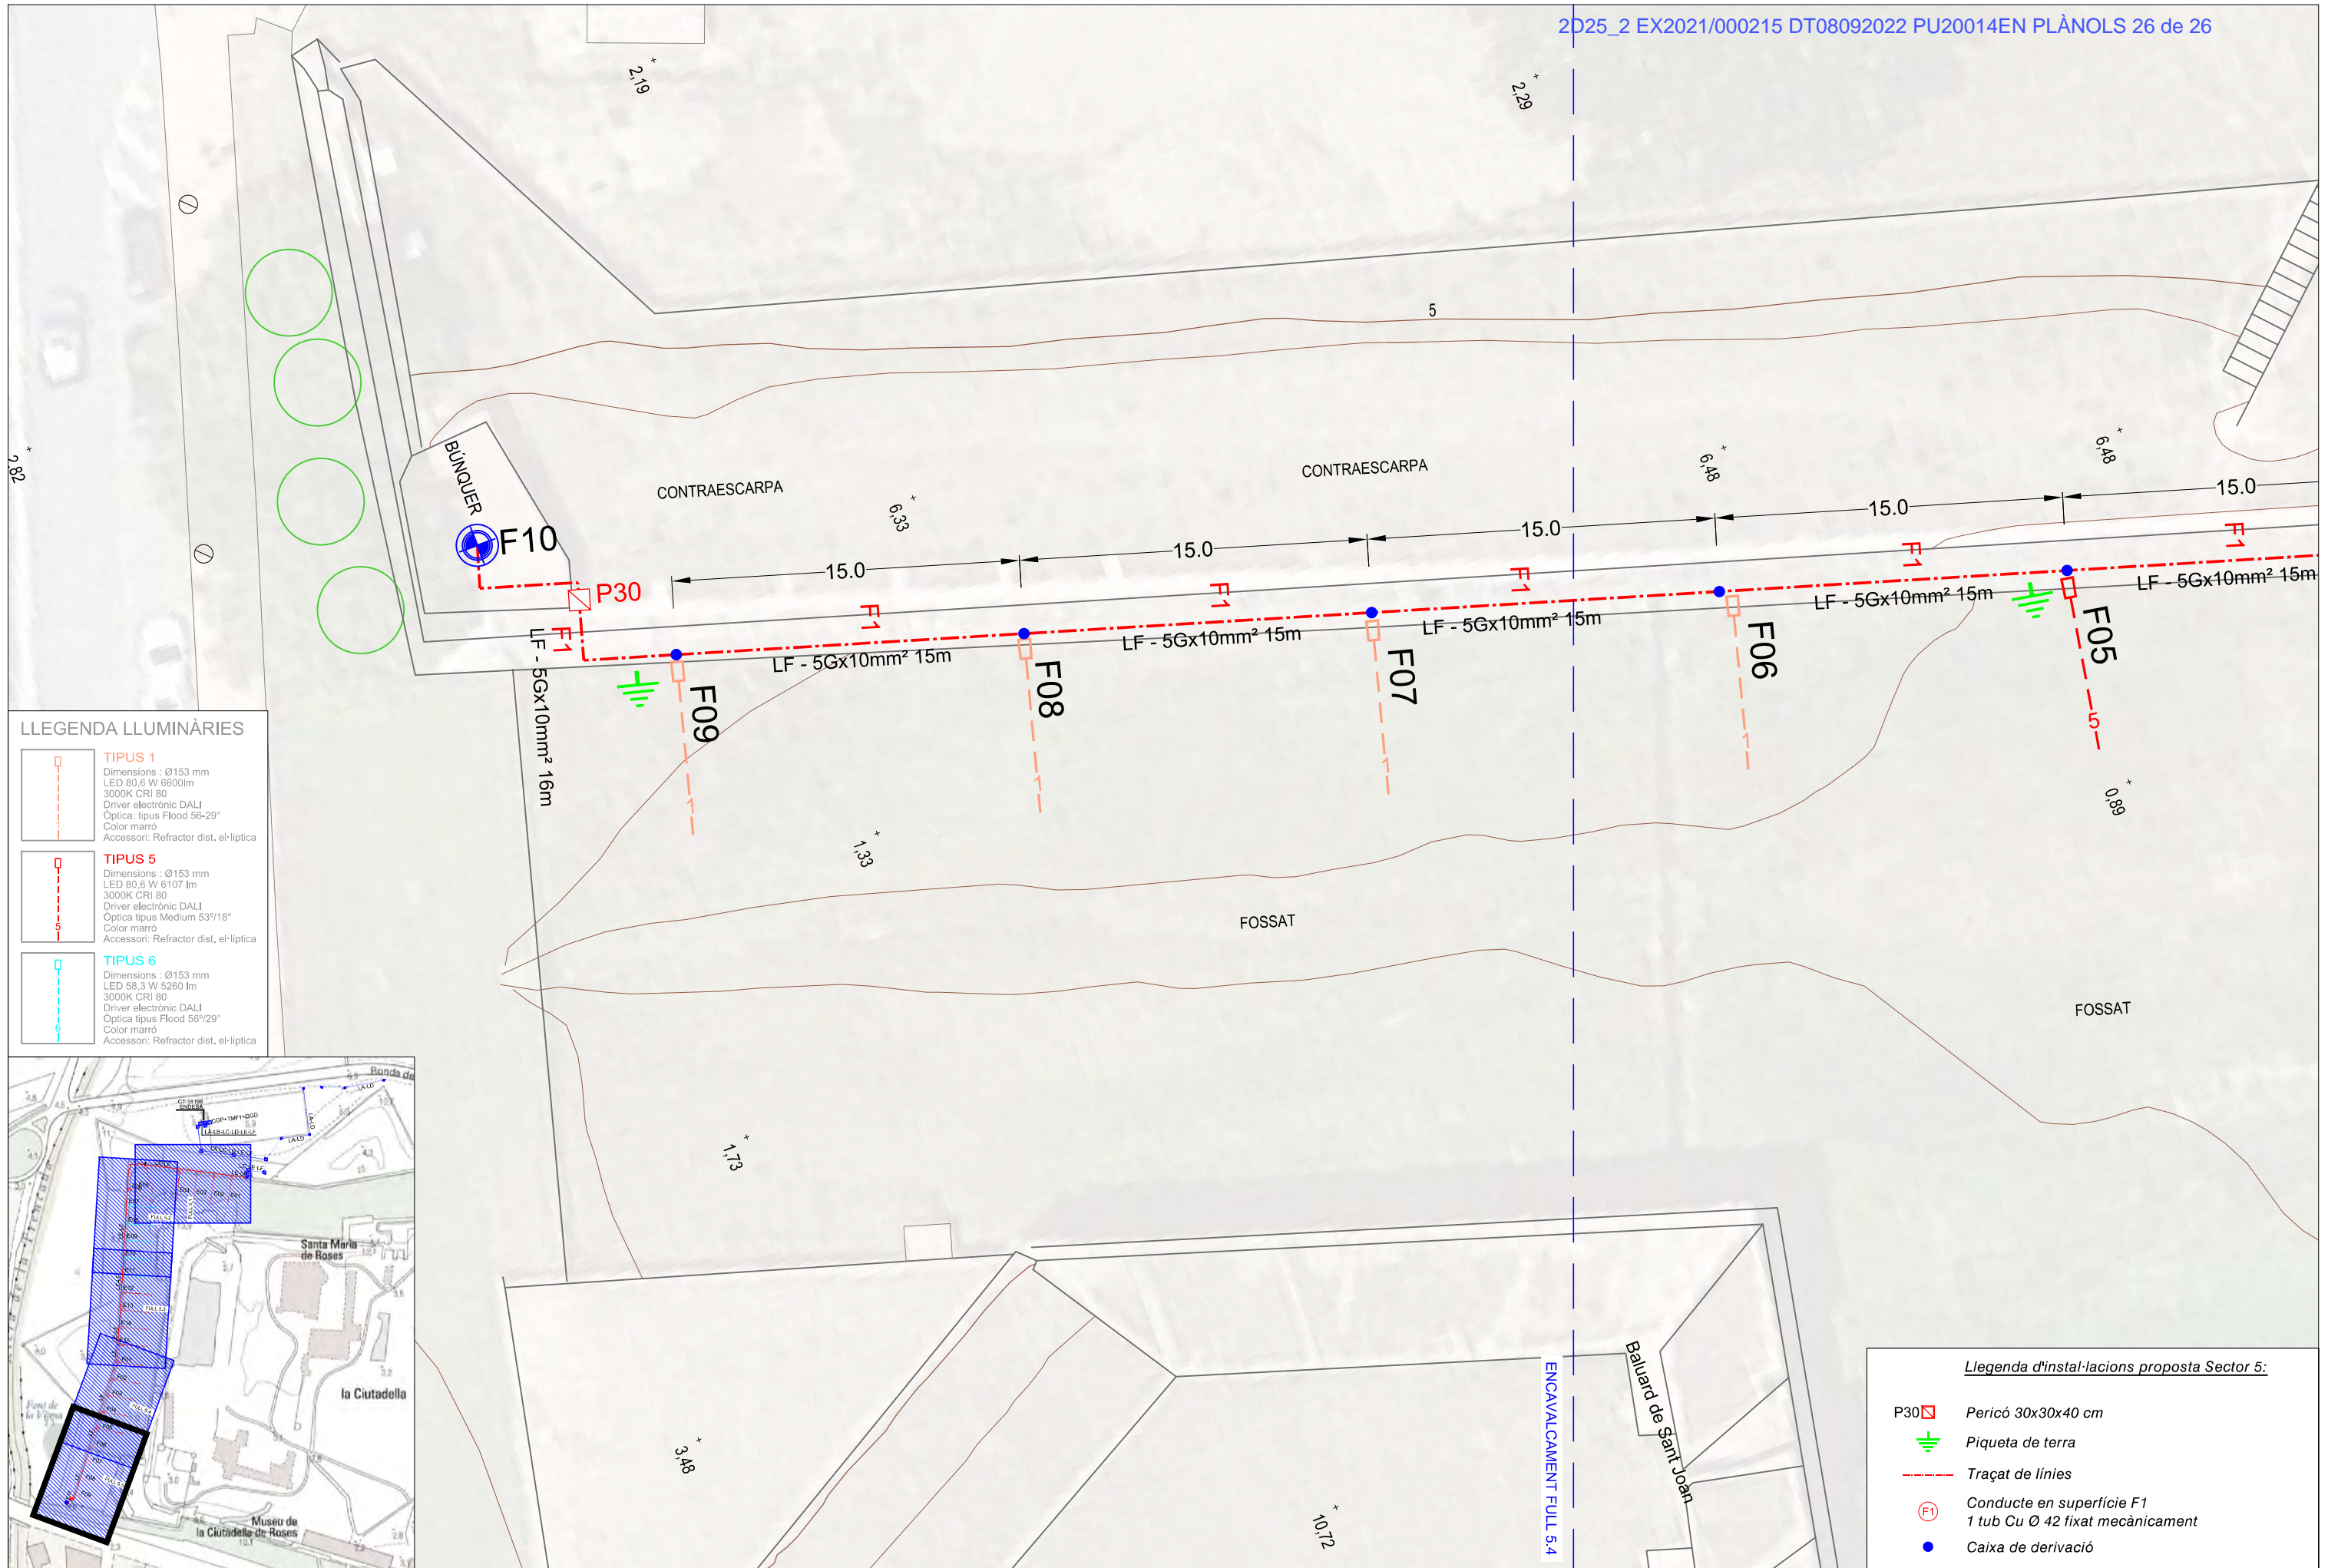


LLEGENDA LLUMINÀRIES


- 


TIPUS 1
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6600lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica: tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- 


TIPUS 5
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 80,6 W 6107 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Medium 53°/18°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica
- 


TIPUS 6
 Dimensions : Ø153 mm
 LED 58,3 W 5260 lm
 3000K CRI 80
 Driver electrònic DALI
 Òptica tipus Flood 56°/29°
 Color marró
 Accessori: Refractor dist. el·líptica

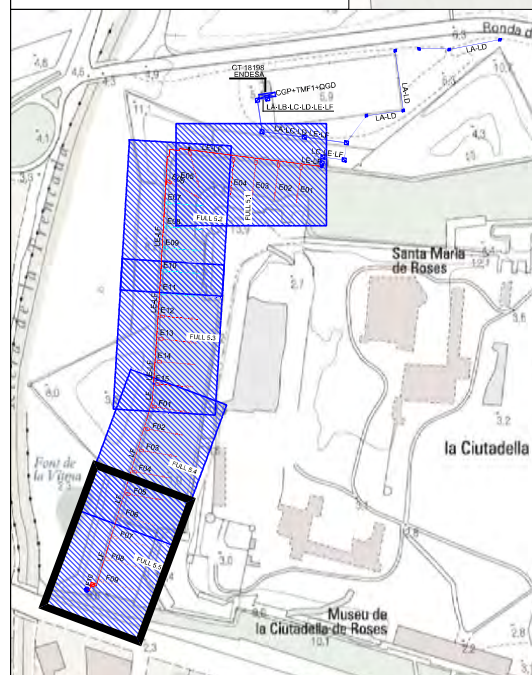


- Llegenda d'instal·lacions proposta Sector 5:**
- 

P30 Pericó 30x30x40 cm
 - 

Piqueta de terra
 - 

Traçat de línies
 - 

Conducte en superfície F1
 1 tub Cu Ø 42 fixat mecànicament
 - 

Caixa de derivació