

**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT
DE CASC ANTIC ENTRE ELS CARRERS NOU,
GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA.
MODIFICAT 3**

SETEMBRE 2014

**PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC ANTIC ENTRE ELS
CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA – MODIFICAT 3**

AJUNTAMENT DE ROSES
PU09036OT

ÀREA D'URBANISME
DOCUMENTS NÚM 1

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA I ANNEXES

0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

1. DADES GENERALS:
 - Identificació i agents del projecte
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:
 - Objecte del projecte
 - Antecedents
 - Característiques urbanístiques
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
 - Treballs previs
 - Replanteig general de l'obra
 - Enderrocs
 - Traçat
 - Moviments de terres
 - Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials
 - Xarxes de serveis
4. COMPLIMENT DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
5. SEGURETAT I SALUT
6. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
7. CONTROL DE QUALITAT
8. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ
9. CONSIDERACIÓ FINAL
10. ANNEXES
 - Annex 1- Proposta modificació baixa tensió
 - Annex 2- Autoritzacions dels veïns afectats per la baixa tensió
 - Annex 3- Relació estat real instal·lació aigua potable
 - Annex 4- Justificació preu contradictori núm. 11
 - Annex 5- Acords de les certificacions aprovades
 - Annex 6- Reportatge fotogràfic obres executades

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

- 4.2 Planta ordenació general modificada (4fulls)
 - 7.1 Xarxa sanejament i pluvial modificat
 - 8.1 Instal·lació enllumenat modificat
 - 9.2 Xarxa Baixa Tensió modificada
 - 9.3 Xarxa telefonia modificada

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

- Amidaments
- Pressupost
- Comparatiu projecte licitat-modificat 3

1. DADES GENERALS

Identificació i agents del projecte

Títol projecte

Projecte de reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada. MODIFICAT 3

Emplaçament

Àmbit entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada.

Promotor

Ajuntament de Roses

Autors del Projecte

Departament de Projectes i Habitatge de l'Àrea d'Urbanisme
Cristina Casas i Facerias, arquitecta municipal

Delineació i producció

Àrea de Serveis Territorials.

David Alabau, delineant

Paki Goikoetxea, delineant

Vicenta Serrano, delineant

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Objecte del projecte

Un cop completades quasi tots els treballs previstos en el projecte aprovat definitivament i que ha servit de base per a la seva contractació, concretament en la partida per a ordenar el cablejat de la baixa tensió, va ser impossible, en alguns trams, de passar el cablejat per a la façana d'alguns veïns, això ha suposat que aquesta partida no s'hagi pogut completar sense que es modifiqui el seu traçat. Per aquest motiu es va replantejar de nou, juntament amb la companyia FECSA-ENDESA, el pas d'aquestes línies per tal de poder eliminar tots els passos aeris existents i poder completar el que estava previst en el projecte.

Aquestes modificacions relatives a la baixa tensió consisteixen en:

Actuacions 1 i 4 -Segons la proposta de la companyia Fecsa-Endesa, s'havia d'instal·lar una nova CDU a la vorera del carrer Francesc Macià. En aquest temps ha entrat en vigor una nova normativa que tracta temes d'accessibilitat i estableix els passos mínims que ha de tenir una vorera. El fet de deixar aquesta CDU ubicada segons el projecte, reduïa encara més l'amplada de la vorera. Durant l'obra es va plantejar empotrar-la a la façana però no va ser acceptat per la propietat. Per tal de garantir una millor accessibilitat i ajustar-se al màxim a la normativa actual en temes d'accessibilitat, es creu convenient modificar la ubicació de l'esmentat armari (CDU) fins al carrer Colom, segons es grafia en el plànol. Això comporta una modificació del traçat, l'obertura de noves rases, la col·locació de 2 CDU, la pavimentació de nou del tram afectat i l'afectació de les finques 37 i 39 del carrer Nou.

Aquesta modificació a estat sobrevinguda per l'entrada en vigor d'una nova normativa en matèria d'accessibilitat i per tant imprevisible alhora de redactar el projecte.

Actuacions 2 i 3 -Com ja s'ha comentat anteriorment, aquestes dues actuacions que es proposen són degudes a no poder eliminar el cablejat aeri com a conseqüència de la impossibilitat de passar el cablejat sobre les façanes de dues edificacions les quals la propietat no n'ha donat el permís.

En l'actuació 2 s'ha arribat a un acord amb la propietat de desplaçar el muntant fins a un altre punt de la façana, això suposa fer una nova rasa al carrer Gravina.

En l'actuació 3, la propietat de la finca núm. 14 del carrer Nou més Alt no ha permès de posar el muntant entre els números 14 i 16 i s'ha hagut de modificar la ubicació d'aquest muntant a un nou emplaçament entre els números 12 i 14. Aquesta actuació suposa l'obertura d'una nova rasa al carrer i pavimentar de nou el tram afectat.

Aquesta modificació ha estat sobrevinguda per la impossibilitat d'obtenir tots els permisos dels veïns segons la proposta del projecte licitat tot i haver estat aquest en exposició pública durant la tramitació per la seva exposició.

Les modificacions relatives a la baixa tensió consisteixen en canviar el traçat en 4 punts concrets de l'àmbit, anomenades actuacions 1, 2, 3 i 4. Aquests treballs afecten bàsicament al subsòl i a algunes façanes. Tant en els plànols com en el pressupost s'inclouen totes les tasques que s'han de realitzar per a dur a terme l'objectiu i que afecten als capítols de enderroc i moviments de terres i baixa tensió. Aquestes modificacions són per raons d'interès públic, doncs de no executar-les no es podria obtenir el 100% els objectius del projecte.

S'aprofita la redacció d'aquest modificat per englobar totes les petites modificacions i canvis que han anat sorgint al llarg del procés constructiu, preus contradictoris aprovats i pendents d'aprovar (annex 4), ajustament en l'amidament dels materials emprats, ... i per subsanar l'error que contenia el projecte licitat amb el aprovat definitivament, doncs el capítol de l'aigua, per error, es va incloure un pressupost de SOREA corresponent a un altre àmbit de carrers, per tant aquest projecte modificat incorpora el que realment s'ha executat en base a la relació de les tasques realitzades que ha tramés la companyia d'aigües SOREA i que s'inclou com a annex 3.

Aquestes modificacions no són substancials, doncs només s'actua en quatre llocs concrets sense modificar en cap cas l'objectiu global del projecte.

Aquest document inclou l'annex 1 que han servit de base per a la realització del nou pressupost i les autoritzacions dels veïns afectats pel nou traçat de les línies de baixa tensió (annex 2); l'annex 3 on es descriu una relació de l'estat real de la instal·lació d'aigua potable aportada per la companyia de serveis Sorea; l'annex 4 inclou la justificació d'un nou preu (preu contradictori núm. 11); en l'annex 5 s'adjunten les còpies de les certificacions aprovades; un reportatge fotogràfic de l'evolució de les obres per carrer en l'annex 6; els plànols modificats corresponents a la pavimentació o ordenació general, mobiliari urbà i instal·lació de la baixa tensió; uns amidaments i pressupost que engloba la totalitat de les obres realitzades i les modificacions que encara no s'han executat i un comparatiu del pressupost entre el projecte licitat, el modificat, el que s'ha executat realment i les certificacions aprovades i pendents de realitzar. La resta de documentació que ha de contenir un projecte és la que inclou el projecte aprovat definitivament i que no s'ha vist afectada per aquest modificat.

Antecedents

En data 13 de març de 2009 se signa conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Roses per el desenvolupament del projecte d'intervenció integral de l'àrea urbana anomenada casc antic subvencionat a l'empara de la Resolució PTO/433/2008 de 20 de febrer, on s'inclouen les despeses per a l'execució de les obres corresponent al projecte de reurbanització d'aquests carrers.

Per Decret d'Alcaldia de data 22 de novembre de 2010 es resol aprovar definitivament el document anomenat "projecte de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers

Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada”, amb un pressupost d'execució per contracte d'1.074.758,81-€ (18% IVA inclòs).

La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011 acorda adjudicar definitivament el contracte d'obres a l'empresa Xavier Alsina SA per un import de 618.393,49-€ (21% IVA inclòs).

En data 5 de juliol de 2012 es va signar l'acta de replanteig i es van iniciar els treballs de reurbanització de l'àmbit d'obra.

La Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2013 acorda aprovar el modificat 2 per un import de 634.813,81-€ (IVA inclòs).

En data 20 de juny de 2014 la Junta de Govern Local acorda requerir al contractista perquè, dins del termini improrrogable de 4 setmanes procedeixi a la finalització de les obres adjudicades, executant aquelles que encara resten pendents i resolent aquells desperfectes que han estat causats durant l'execució de les obres i que encara no han estat resolts.

En data 25 de juliol de 2014, el sr. Joaquim Nogué Martínez, com a representant de Xavier Alsina, S.A., presenta un escrit al·legant que les obres adjudicades es troben totalment acabades i que les requerides per part de l'ajuntament no estan previstes en el projecte adjudicat i que requereixen de la redacció i aprovació d'un projecte modificat que asseguri la correcta correspondència entre allò projectat i el que s'ha d'executar, concretament allò que afecta a les instal·lacions d'aigua potable i baixa tensió.

Els serveis tècnics de l'Àrea d'Urbanisme, en data 25 d'agost proposen estimar parcialment l'al·legació en el sentit que es redactarà un projecte modificat que inclogui les modificacions per preus contradictoris que ha sofert el projecte adjudicat incloses les actuacions a realitzar corresponents al capítol de baixa tensió no incloses en el projecte adjudicat i necessàries per poder donar per acabades les obres de reurbanització de l'àmbit. També dona un termini al contractista per tal que resolgui tots aquells desperfectes que s'han ocasionat durant l'execució de les obres i que encara no s'han resolt i per a la col·locació de les papereres.

Amb data 15 de setembre de 2014, feta visita d'inspecció es comprova que s'han col·locat les 3 tapes dels comptadors de l'aigua i les 5 papereres que mancaven per col·locar.

Característiques urbanístiques

En el vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2 de juny de 2010, els terrenys objecte d'aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), I (la vila), sistema A (viari) i sistema d'espais lliures C2 (subsistema de jardins), per tant subjecte a les determinacions urbanístiques corresponents.

El projecte és viable i no entra en contradicció amb el planejament, doncs els usos previstos en el projecte coincideixen amb els determinats en els sòls destinats a sistemes d'espais lliures i sistema viari.

Pel que fa als béns i drets afectats, l'execució i desenvolupament d'aquest projecte suposa l'afectació de les façanes de les finques degut al pas del cablejat de baixa tensió que passarà grapat amb l'objectiu d'eliminar el cablejat aeri i segons les determinacions de les companyies de serveis. En l'annex corresponent s'inclouen les autoritzacions dels veïns afectats.

3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Les obres corresponents a les modificacions del traçat de la baixa tensió comprenen la demolició dels paviments existents en cada un dels àmbits afectats (actuacions 1, 2, 3 i 4).

Treball previs

Depenent de quan s'iniciïn les obres o si en els transcurso d'aquestes es solapen amb una època de major afluència de visitants les obres es balissaran d'una manera o altre, s'ha de fer però de tal manera que es permeti l'accés a cada un dels habitatges i locals.

Tenint en compte l'amplada dels carrers a urbanitzar, durant el decurs de les obres, se senyalitzarà segons el tipus d'intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats.

Replanteig general de l'obra

Es comprovarà en planta les mides, les rasants i els serveis afectats amb la realització de diferents cates ja previstes en el pressupost.

Enderrocs

Es procedirà a l'enderroc dels paviments (asfàltic i voreres) i tots els elements afectats per les obres (bordons, rigoles...). L'enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim possible als veïns afectats. La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es durà finalment a l'abocador autoritzat prèvia firma del conveni amb el gestor de residus segons s'estableix en la normativa corresponent als residus de la construcció.

Durant l'enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i altres i segons el corresponent "Pla de Seguretat i Salut".

Traçat

S'actuarà en ens 4 àmbits delimitats pel soterrament d'una part de la xarxa de baixa tensió.

Moviment de terres i formació esplanada

Previ a l'inici de les obres caldrà definir els equips que s'utilitzaran en el procés de moviment de terres així com les cotes d'excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm projectat.

En els trams o es necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la qualitat del sòl. En la fase d'execució caldrà comunicar al tècnic director de l'obra la localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s'hauran de preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.

S'ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.
- Límits Atterberg.
- Contingut de matèria orgànica.
- Pròctor modificat i normal.
- Índex CBR.
- Determinació de densitats "in situ" inclou el contingut d'humitat higroscòpica.

Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials

Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM de 15 cm. de gruix i una base de formigó HM-20/B/20/I i seran el llambordí de 10x20x7 de gruix, la llosa bicapa de 20x40x7 i 40x60x7 amb percentatge d'àrid reciclat. Les rigoles es formaran amb el llambordí de 10x20x7 en l'eix del carrer, al tractar-se de vials a un sol nivell no es preveu la formació de cap gual de vehicles ni de vianants.

Prèvia a l'execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels conductes, així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars; també es controlarà la procedència dels materials.

En la fase d'execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases. En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d'obtenir condicions de seguretat suficient.

S'anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una correcta col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o completament, d'acord amb els plànols de detall.

Xarxes de serveis

Després de comprovar la situació en planta i alçat de cada servei, així com les corresponents connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva col·locació i l'execució de tronetes i elements singulars.

El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95 % PM. Les rases es realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar.

La implantació de tots i cadascuns dels serveis es farà d'acord amb les determinacions específiques de les Companyies subministradores de serveis, complint amb la normativa vigent aplicable.

- *Xarxa de baixa tensió*

Es preveu la conversió dels cables aeris en una línia de trenat vist i grapat en la façana i soterrat en els passos de carrer segons les 4 actuacions previstes, tal i com s'indica en el plànol corresponent. La instal·lació està dimensionada i projectada per la companyia de servei FECSA-ENDESA, i les autoritzacions dels veïns s'inclouen en l'annex corresponent.

4. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Les obres contemplades en el present projecte s'ajusten a les determinacions que en matèria d'accessibilitat s'estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març.

5. SEGURETAT I SALUT

En el Projecte aprovat definitivament, en el Projecte parcial núm. 4 del Document 5 s'inclou l'Estudi de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals l'Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre'l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l'execució de les obres, sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut

6. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA

Es preveu un termini per a l'execució total de les obres en una sola fase de 4 setmanes.

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció

7. CONTROL DE QUALITAT

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a l'1,5% de l'import del tipus de licitació d'acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l'Ajuntament, per tant aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l'obra.

Dins del Projecte aprovat definitivament, concretament en el Document 5 projecte parcial 4 s'inclou el Pla de control de Qualitat.

8. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

Aplicant a l'estat d'amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, s'obté un Pressupost d'Execució Material de SET-CENTS SETANTA-VUIT MIL TRES-CENTS NORANTA euros amb CINC cèntims **(778.390,05-€)**.

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i benefici industrial, a la quantitat resultant s'obté un Pressupost d'Execució per Contracte (sense IVA) de NOU-CENTS VINT-I-SIS MIL DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE euros amb SETZE cèntim **(926.284,16-€)**.

Un cop aplicada la baixa contractual del 43,888674% i el 21% de l'IVA s'obté la quantitat de SIS-CENTS VINT-I-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-SET euros amb NORANTA cèntims.

9. CONSIDERACIÓ FINAL


En compliment de l'últim paràgraf de l'article 125 del "Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte juntament amb el projecte aprovat definitivament en data 22 de novembre de 2010, queden definides les modificacions de l'obra de reurbanització de l'àmbit de Casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i la Peralada, en el sentit exigint per l'article 68 de l'esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l'obra, s'ha d'entendre que un cop finalitzada l'execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complet, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, setembre de 2014

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE DE L'ÀREA D'URBANISME

Cristina Casas i Facerías
Arquitecta Municipal

Conformitat del contractista

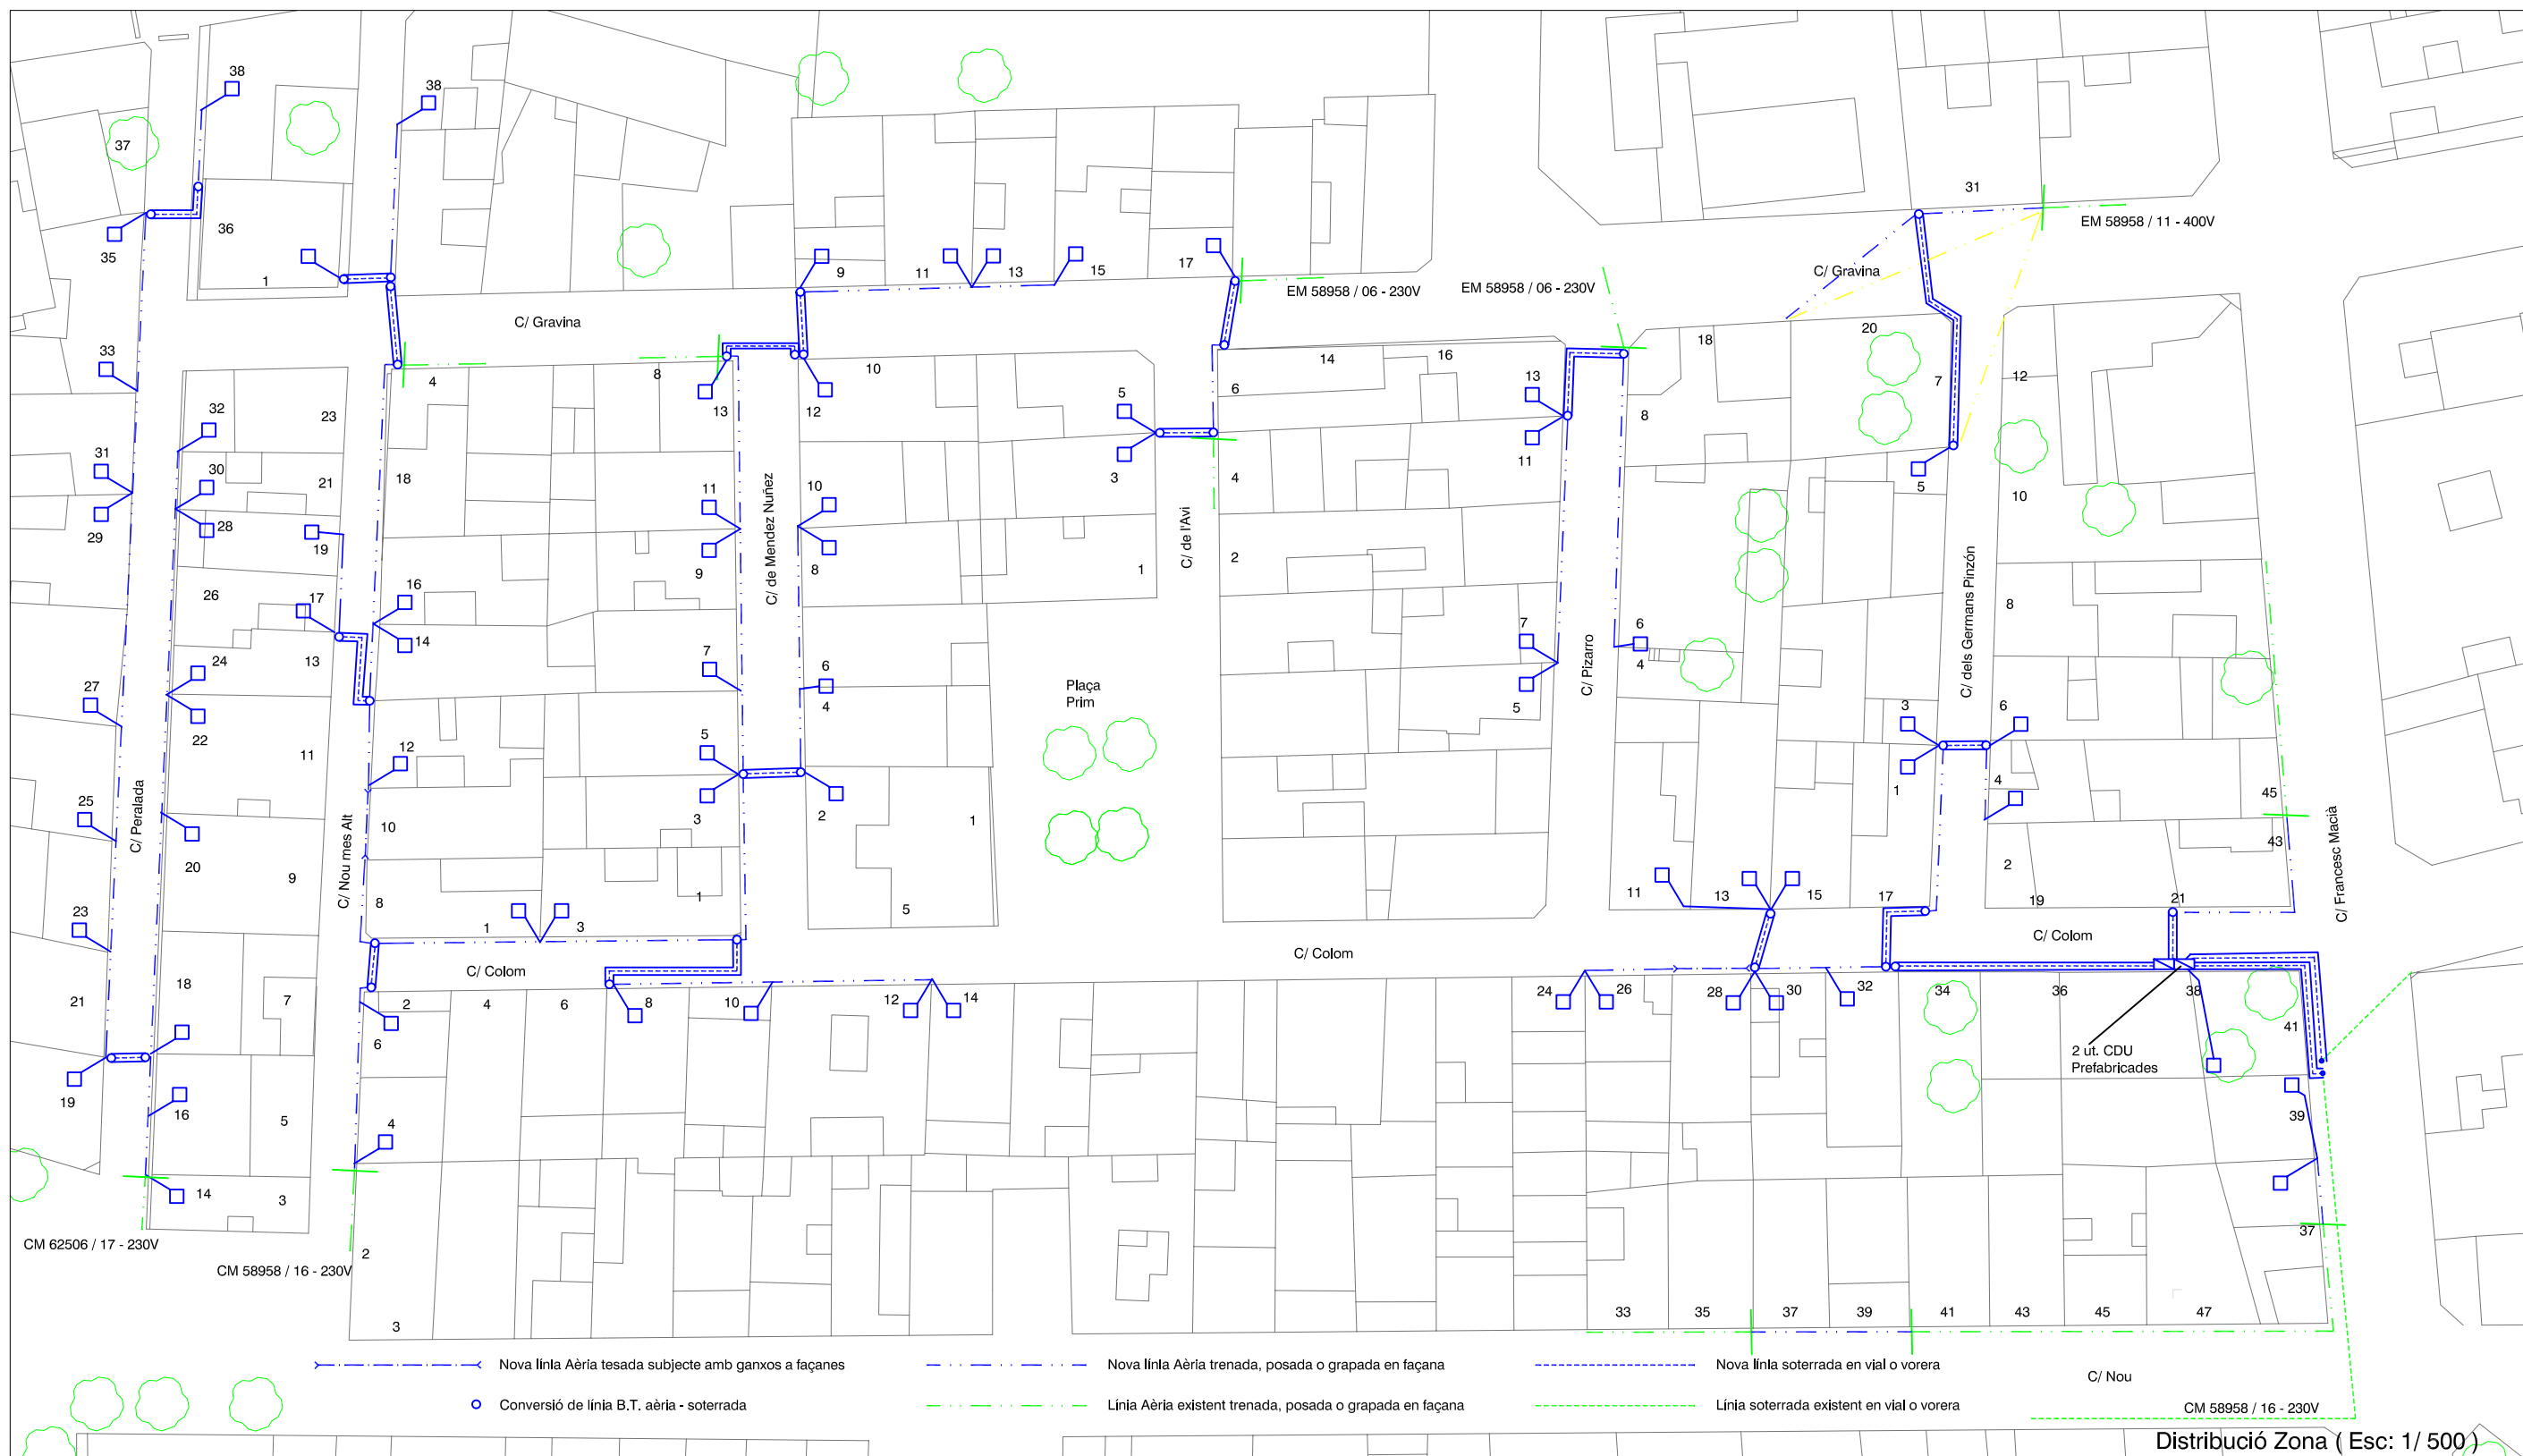

Distribució Zona (Esc: 1/ 500)



TREBALLS D'ADEQUACIÓ DE LA XARXA DE BT EN L'AMBIT DEL CARRER COLOM DE ROSES
REF. ENDESA 9018148 - 9022026



PETICIONARI: **AJUNTAMENT DE ROSES**

EMPLACAMENT: **Plaça Catalunya, 12**
17.480, ROSES

2 **DIST. NOVA XARXA B.T.**

Escala:
 1/250
 1/2000

JORDI PALÓS MAGESTER
 Enginyer Tècnic Industrial
 col. CETIG nº 13340
SEGETEC Enginyeria
 Plaça de l'Àngel, 2. (17480) ROSES.

Annex 2- Autoritzacions dels veïns afectats per la baixa tensió

Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ

El Sr. o La Sra. Antonio Ramada Torner
amb DNI 40.305.442-N
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4991116EG1749S
situada al carrer Nou, 47 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Un ganxo de subjecció de línia aèria.
(A l'alçada de la mitjanera amb la finca veïna – C/Francesc Macià,39)
- Un cable de baixa tensió trenat grapat per façana .
(En un part de la façana – C/Francesc Macià, 37)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Foto 1:
Detall traçat línia B.T. trenada per façana.

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a *24 de setembre* de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES



AJUNTAMENT
DE ROSES
Urbanisme

LA PROPIETAT



Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FACANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ


El Sr. o La Sra. PILAR MARES SASTRE
amb DNI 40.415.609 - 0
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4991115EG1749S
situada al carrer Francesc Macià, 39 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Un cable de baixa tensió aeri paral·lel a tanca limitadora .
(En l'alçada de la tanca de la finca entre la paret veïna C/Francesc Macià, 37 i pal elèctric actual)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.

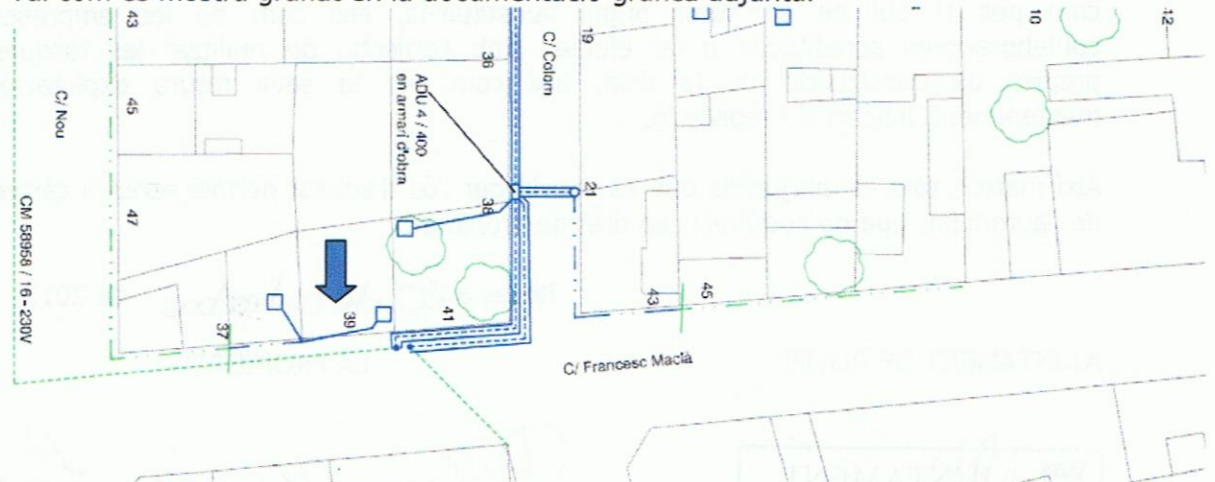

Pilar Mares Sastre



Foto 1:
Detall traçat línia B.T. aèria .

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a *20 de setembre* de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES

LA PROPIETAT



Pilar Maris Lastera

Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ


El Sr. o La Sra. Maria Teresa Claveria Combelles
amb DNI 37.425.396-A
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4991114EG1749S
situada al carrer Francesc Macià, 41 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Un cable d'escomesa de baixa tensió grapat a façana edifici .
(Partint de la caixa de companyia situada en vorera de c/ Colom, fins a punt de connexió actual)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.

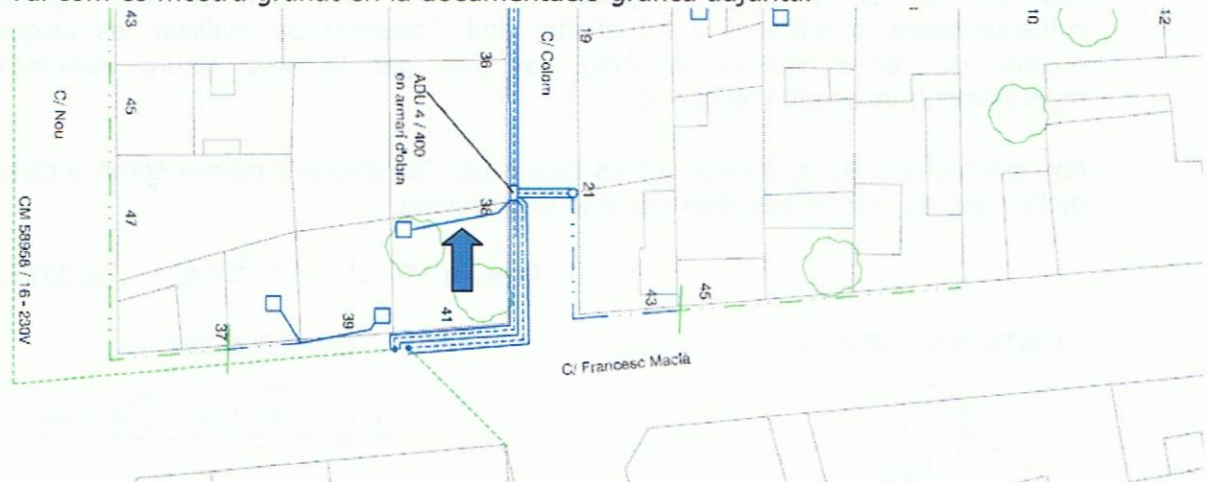

Maria Teresa Claveria

Po

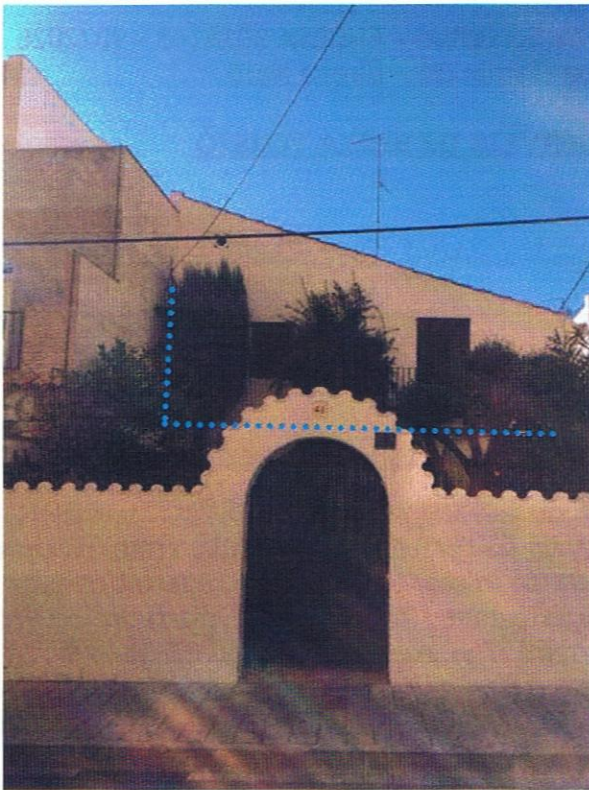


Foto 1:
Detall traçat escomesa B.T. aèria .
(Escomesa grapada a façana sota tub des de punt de connexió actual fins a CDU en vorera, en el límit en façana)

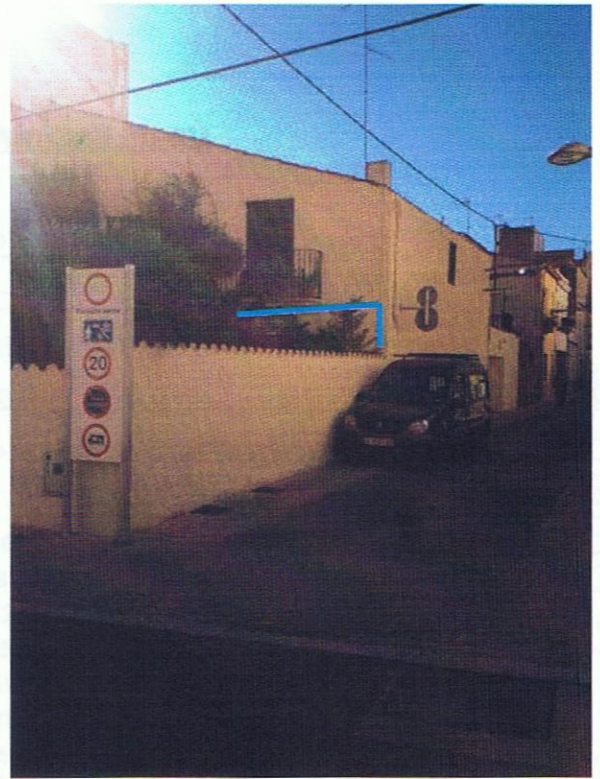


Foto 1:
Detall traçat escomesa B.T. aèria .

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a 8 d'octubre de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES

LA PROPIETAT

Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ

El Sr. o La Sra. Santiago Buscató Vigo
amb DNI 40.410.631-E
en qualitat de propietari/a de la finca administrador de la finca
amb registre cadastral 4991705EG1749S
situada al carrer Francesc Macià, 43 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Una conversió de línia aèria de baixa tensió a cable subterrani.
(En la façana de l'edifici que dona al carrer Colom)
- Un cable de baixa tensió trenat gratat per façana .
(En una part de la façana del carrer Colom i en la façana del carrer Francesc Macià, 43)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.

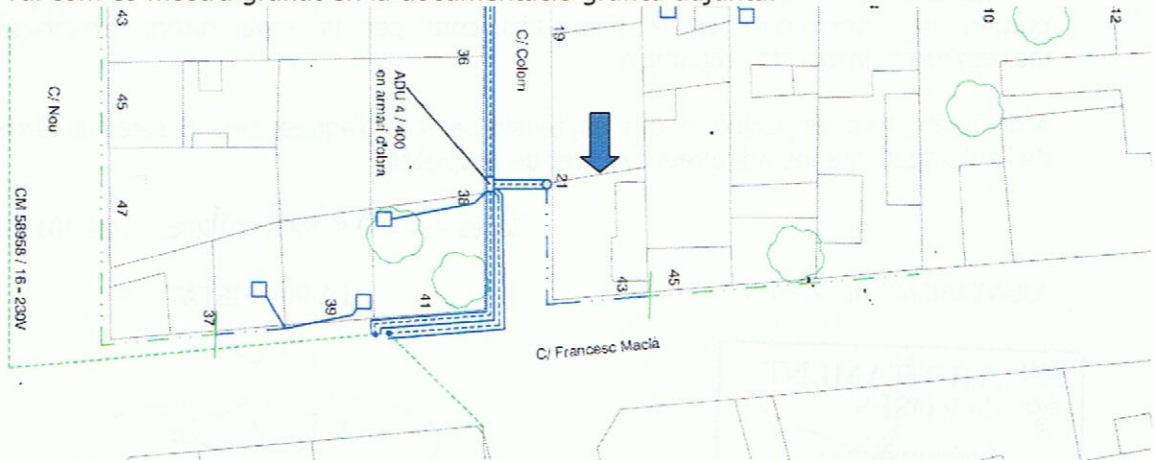




Foto 1:
Detall traçat línia B.T. trenada per façana.

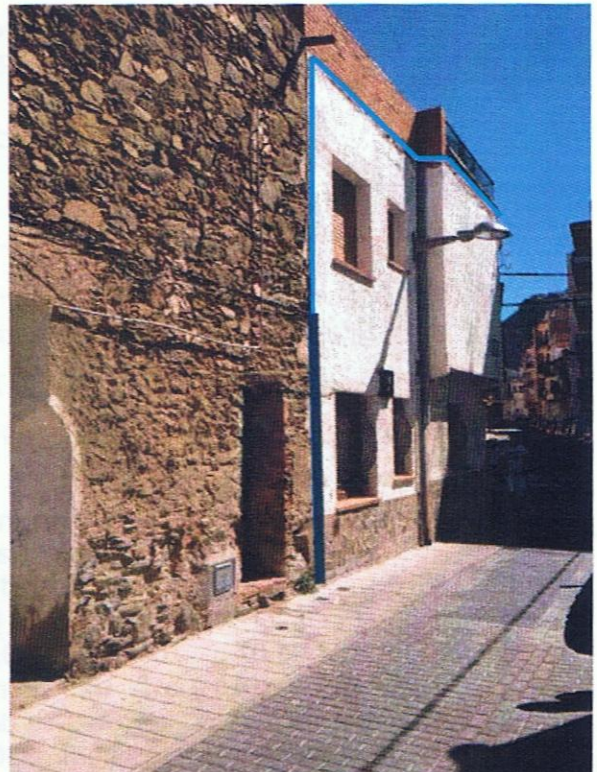


Foto 2:
Detall traçat línia B.T. trenada i conversió A/S.

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.


L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a 23 de setembre de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES



LA PROPIETAT

A blue handwritten signature, possibly "P.O.", written over a circular scribble.

Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIO

El Sr. o La Sra. Josep Sallent Bosch
amb DNI 40.423.223-X
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4991802EG1749S
situada al carrer de l'Almirall F. Gravina, 20 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Una conversió de línia aèria de baixa tensió a cable subterrani.
(En la tanca de la finca a l'alçada de la mitjanera amb la finca veïna-C/ Germans Pinzón, 5)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.

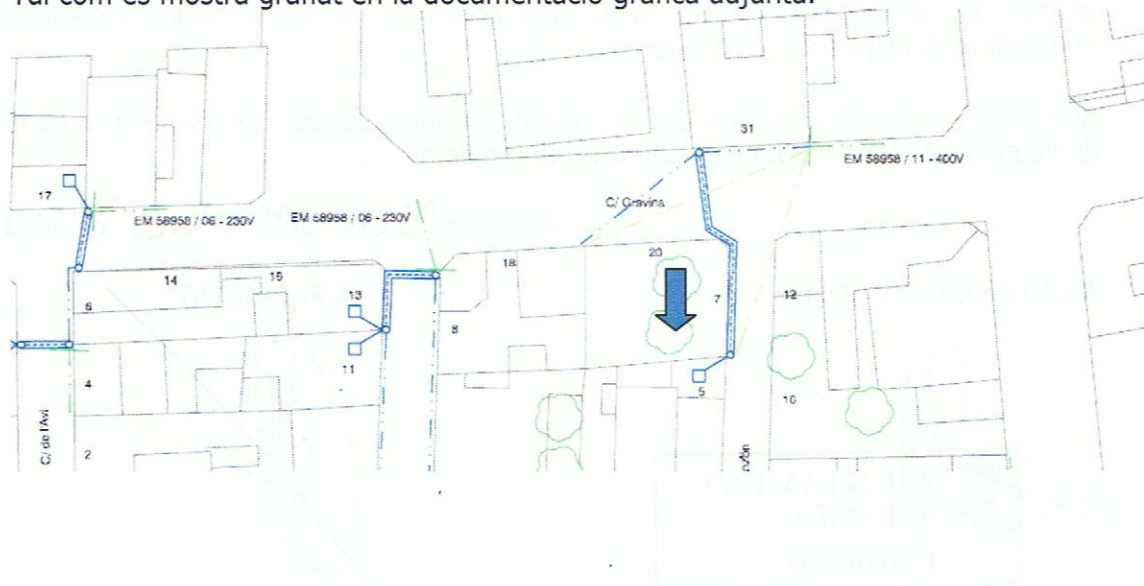




Foto - Detall conversió B.T. aèria-soterrada

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a *23 de setembre* de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES

LA PROPIETAT



ÚS DE FACANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIO

El Sr. o La Sra. Joaquín Corcoll Rigo / Miguel Corcoll Berta
amb DNI 77.960.914-E 40.414.345-X

en qualitat de propietari/a de la finca

amb registre cadastral 4991608EG1749S

situada al carrer de l'Almirall F. Gravina, 31 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal (www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Una conversió de línia aèria de baixa tensió a cable subterrani.
(En la façana a l'alçada de la mitjanera amb la finca veïna – C/ F.Gravina, 29)
- Un cable de baixa tensió trenat grapat a la façana.
(En tota la façana, seguint el traçat de una altra línia existent)
- Un ganxo per reconnectar la línia aèria existent.
(Es passa la línia aèria existent que segueix pel carrer Gravina a l'altre extrem de la façana)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.





Foto - Detall conversió B.T. aèria-soterrada i traçat en façana

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a 26 de setembre de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES

LA PROPIETAT

Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ

El Sr. o La Sra. M^a del Carmen Blanco Parzo
amb DNI 76.861.973-K
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4991121EG1749S
situada al carrer Nou, 37 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Un cable de baixa tensió trenat gratat per façana .
(En la façana – C/ Nou, 37)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.



A blue signature scribble, likely the signature of the technical services of the town council.



Foto 1:
Detall traçat línia B.T. trenada per façana.

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.


L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a *25 de setembre* de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES



LA PROPIETAT

Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ


El Sr. o La Sra. Juan Pujol Galdó
amb DNI 40.415.318-U
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4991120EG1749S
situada al carrer Nou, 39 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Un cable de baixa tensió trenat grapat per façana .
(En la façana – C/ Nou, 39, la part vertical anirà protegida amb canal de color gris)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.

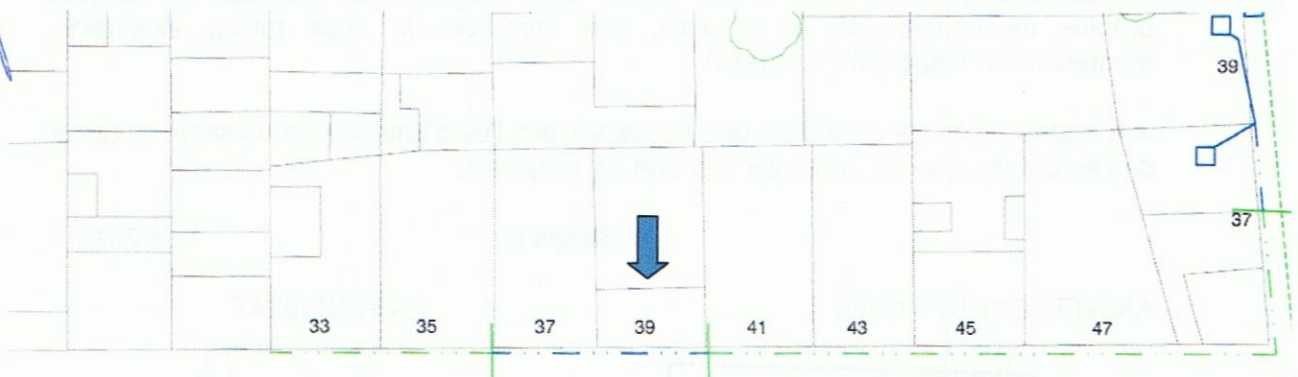

Juan Pujol Galdó



Foto 1:
Detall traçat línia B.T. trenada per façana. (El baixant es farà amb canal de color gris)

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a

de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES

LA PROPIETAT



Nº de Sol·licitud – ENDESA 9018148 - 9022026
Zona Distribució – Girona Nord

ÚS DE FAÇANA – SERVEIS DE BAIXA TENSIÓ

El Sr. o La Sra. RAMÓN MATEU ROMANOS
amb DNI 40.412.335-R
en qualitat de propietari/a de la finca
amb registre cadastral 4891512EG1749S
situada al carrer Nou Mes Alt, 12 del terme municipal de Roses.

Que d'acord, amb l'obra de reurbanització de l'àmbit del casc antic, entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada de Roses, amb projecte redactat en juny de 2010 i aprovat mitjançant decret d'alcaldia núm. 2699/10 el 17 d'octubre de 2010, exposat a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edicte publicat al B.O.P. 194 de 07 d'octubre de 2010, en el diari de difusió comarcal El Punt del dia 07 d'octubre de 2010 i a la web municipal(www.roses.cat) i en el tauler d'anuncis d'aquesta corporació, aprovant-se definitivament el projecte el 22 de novembre de 2010, mitjançant decret núm. 3303/10. On el 29 de setembre de 2011 es va organitzar al Teatre Municipal de Roses la sessió informativa veïnal de les obres a realitzar. Durant l'esmentat període d'informació no es va presentar cap reclamació ni al·legació al respecte, o en cas d'haver-se presentat, s'ha solventat arribant a un entesa entre ambdues parts, i un cop realitzat el gran gruix d'aquesta obra.

Autoritza als serveis tècnics d'urbanisme de l'ajuntament de Roses, en nom i representació de l'**AJUNTAMENT DE ROSES**, amb N.I.F. P-17.161.00-A, amb adreça de notificacions Plaça Catalunya, 12, baixos de Roses (17.480 - Girona), perquè de conformitat amb la legislació vigent de instal·lacions elèctriques, pugui procedir a la instal·lació i connexió en la seva façana de :

- Una conversió de línia aèria de baixa tensió a cable subterrani.
(A l'alçada de la mitjanera amb la finca veïna – C/Nou Mes Alt,14)
- Un cable de baixa tensió trenat grapat per façana.
(En tot el traçat de façana – C/Nou Mes Alt, 12)

Tal com es mostra grafiat en la documentació gràfica adjunta.

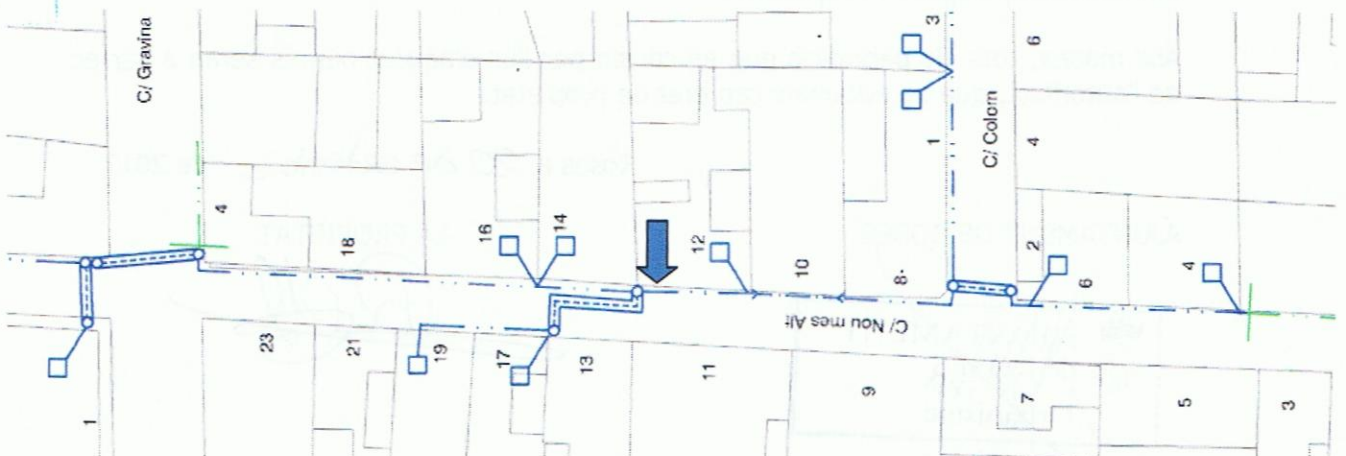




Foto 1:
Detall conversió B.T. aèria-soterrada

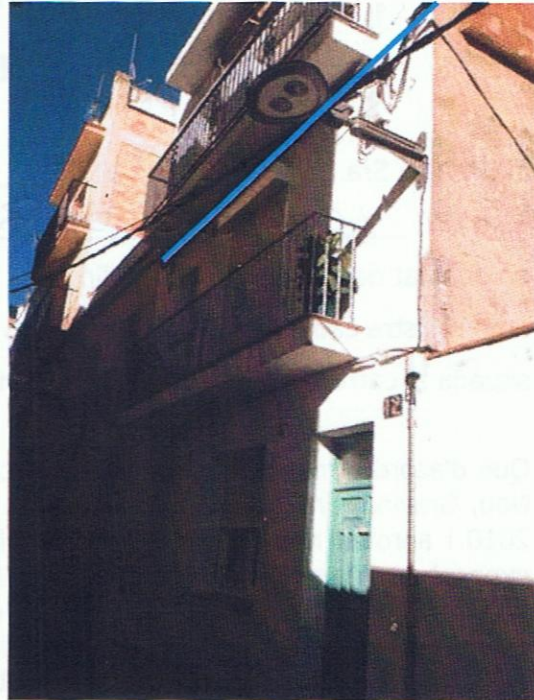


Foto 2:
Detall traçat línia B.T. trenada per façana.

Que un cop realitzada la instal·lació dels treballs descrits, aquesta autorització d'ús es cedirà a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., que en serà la titular de la instal·lació.

L'Ajuntament de Roses s'obliga a executar les obres amb la cura necessària, així com reparar els desperfectes que es puguin efectuar durant la col·locació i permanència de la citada instal·lació en la façana.

Que un cop cedida la instal·lació a l'empresa distribuïdora, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., tindrà lliure accés a les instal·lacions, sense necessitat d'una autorització específica per cada cas, preveient l'accés tant pel personal de l'empresa com per el qui en un futur pugui substituir-la, així com de les empreses col·laboradores acreditades a tal efecte, amb l'objectiu de realitzar les tasques pròpies de construcció de la línia, així com per la seva futura explotació, manteniment, inspecció i reparació.

Així mateix, tots els perjudicis que es causin per l'ús d'aquest permís seran a càrrec de l'autoritzat, que no adquireix cap dret de propietat.

Roses a *20 de setembre* de 2013.

AJUNTAMENT DE ROSES



LA PROPIETAT

Annex 3- Relació de l'estat real de la instal·lació de l'aigua potable



Sorea

PRESSUPOST Nº: 10RSS001 act

XAVIER ALSINA S.A.

**CAMI DE FORNELLS, 23
17457 CAMPLLONG (GERONA)**

Roses, Dimarts, 18 de Octubre de 2011

COMPARATIVA INSTAL·LACIÓ PRESSUPOSTADA AMB ACTUAL DE LA RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA PER LA REURBANITZACIÓ DEL CASC ANTIC (ÀMBIT CARRER COLOM I ADJACENTS)

| CODI | DESCRIPCIÓ | PP | N. INST. | REALS | |
|-------------------------------|--|----|----------|--------|--------|
| CAPÍTOL 001.- CANONADA | | | | | |
| 1 | CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.400 AMB RECUBRIMENT INTERIOR DE FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA AUTOMÀTICA FLEXIBLE I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL·LADA I PROVADA. INCLÒS AJUDA MÀQUINA PER COL·LOCACIÓ DE TUBS. | ML | 72,00 | 0,00 | 72,00 |
| 2 | CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.125 AMB RECUBRIMENT INTERIOR DE FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA AUTOMÀTICA FLEXIBLE I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL·LADA I PROVADA. INCLÒS AJUDA MÀQUINA PER COL·LOCACIÓ DE TUBS. | ML | 246,00 | -6,00 | 240,00 |
| 3 | CANONADA DE FOSA DUCTIL DN.100 AMB RECUBRIMENT INTERIOR DE FORMIGO CENTRIFUGAT, P.P. DE JUNTA AUTOMÀTICA FLEXIBLE I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL·LADA I PROVADA. INCLÒS AJUDA MÀQUINA PER COL·LOCACIÓ DE TUBS. | ML | 372,00 | -60,00 | 312,00 |

| | | | | | |
|---|---|----|--------|------|--------|
| 4 | CANONADA DE POLIETILE DN.125 PN.16 D'ALTA DENSITAT TIPUS PE-100 SEGONS NORMA UNE-53.131. AMB P/P DE MANEGUET D'UNIO ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O SIMILAR) I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL.LADA I PROVADA. | ML | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
|---|---|----|--------|------|--------|

| | | | | | |
|---|---|----|-------|--------|------|
| 5 | CANONADA DE POLIETILE DN.063 PN.10 D'ALTA DENSITAT TIPUS PE-100 SEGONS NORMA UNE-53.131. AMB P/P DE MANEGUET D'UNIO ELECTROSOLDABLE (TIPUS FUSION O SIMILAR) I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL.LADA I PROVADA. | ML | 18,00 | -18,00 | 0,00 |
|---|---|----|-------|--------|------|

TOTAL CAPÍTOL 001

768,00

CAPÍTOL 002.- PECES ESPECIALS

| | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|
| 6 | BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. | U | 13,00 | -1,00 | 12,00 |
|---|---|---|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|
| 7 | DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.100/100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. | U | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|---|--|---|------|------|------|

| | | | | | |
|---|--|---|------|------|------|
| 8 | REDUCCIO EMBRIDADA DN.125/100, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16 | U | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
|---|--|---|------|------|------|

| | | | | | |
|---|---|---|------|-------|------|
| 9 | VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.125, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. | U | 6,00 | -1,00 | 5,00 |
|---|---|---|------|-------|------|

| | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|
| 10 | BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.125, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. | U | 13,00 | -1,00 | 12,00 |
|----|---|---|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|----|---|---|-------|-------|-------|
| 11 | VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.100, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. | U | 13,00 | -1,00 | 12,00 |
|----|---|---|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|
| 12 | REDUCCIO EMBRIDADA DN.100/065, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16 | U | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
|----|--|---|------|------|------|

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|
| 13 | BRIDA UNIO UNIVERSAL DN.060, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.15. | U | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 14 | DERIVACIO AMB T EMBRIDADA DN.125/100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE POLIETILE PN.6. | U | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 15 | DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.125/100, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL | U | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 16 | DERIVACIO AMB T ENDOLLADA SORTIDA BRIDA DN.125/125, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DUCTIL. | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 17 | BRIDA UNIO ENDOLLADA DN.400, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FOSA DÚCTIL. | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 18 | VALVULA DE PAPALLONA AMB ACCIONAMENT PER REDUCTOR DN.400, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 19 | BRIDA UNIO UNIVERSAL DN.400, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 20 | HIDRANT DE ARQUETA DN.100 AMB BRIDA I SENYALITZACIO, INSTAL.LAT SOBRE BRIDA PN.16. INCLOS CARRET DE REGLATGE EN ALTURA | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 21 | BOCA DE REG AMB ARQUETA I ROSCA DE 1 1/2", INSTAL.LADA SOBRO ROSCA. | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 22 | UNIO BRIDA AMB CARGOLS I JUNTA DN.400, INSTAL.LADA SOBRO BRIDA PN.16. | U | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

| | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|
| 23 | UNIO BRIDA AMB CARGOLS I JUNTA DN.125, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. | U | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
|----|--|---|------|------|------|

| | | | | | |
|----|--|---|-------|------|-------|
| 24 | UNIO BRIDA AMB CARGOLS I JUNTA DN.100, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16. | U | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
|----|--|---|-------|------|-------|

TOTAL CAPÍTOL 002

92,00

CAPÍTOL 003.- REPOSICIÓ D'ESCOMESES

| | | | | | |
|----|---|---|-------|------|-------|
| 25 | REPOSICIO D'ESCOMESA EXISTENT FINS A 32 mm., FORMADA PER COLLARI DE PRESA, ENLLAÇOS DE CONNEXIO, JOC D'AIXETES, COMPLETAMENT ACABADA. | U | 73,00 | 0,00 | 73,00 |
|----|---|---|-------|------|-------|

| | | | | | |
|----|---|---|-------|------|-------|
| 26 | REPOSICIO D'ESCOMESA EXISTENT FINS A 50 mm., FORMADA PER COLLARI DE PRESA, ENLLAÇOS DE CONNEXIO, JOC D'AIXETES, COMPLETAMENT ACABADA. | U | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
|----|---|---|-------|------|-------|

| | | | | | |
|----|---|---|------|------|------|
| 27 | REPOSICIO D'ESCOMESA EXISTENT FINS A 63 mm., FORMADA PER COLLARI DE PRESA, ENLLAÇOS DE CONNEXIO, JOC D'AIXETES, COMPLETAMENT ACABADA. | U | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|----|---|---|------|------|------|

TOTAL CAPÍTOL 003

109,00

CAPÍTOL 004.- MANTENIMENT DE SERVEI

| | | | | | |
|----|---|---|--------|------|--------|
| 28 | CANONADA DE POLIETILE DN.063 PN.10 DE BAIXA DENSITAT TIPUSPE-32 SEGONS NORMA UNE-53.131 AMB P/P D'UNIO PER MANEGUET DELLAUTO I CINTA SENYALITZADORA. INSTAL.LADA I PROVADA. | U | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 29 | COLLARI DE PRESA EQUIPAT DN.060 SORTIDA DN.025, INSTAL.LAT SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.15. | U | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 30 | VALVULA DE SERVEI ESCUADRA ROSCADA PER SOTERRAR DN. 11/2", INSTAL.LADA SOBRE ROSCA. | U | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 31 | COLLARI DE PRESA EQUIPAT DN.125 SORTIDA DN.063, INSTAL.LAT SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. | U | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 32 | COLLARI DE PRESA EQUIPAT DN.060 SORTIDA DN.050, INSTAL.LAT SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.15. | U | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 33 | VALVULA DE COMPORTA DE COLL PER SOTERRAR DN.060, INSTAL.LADASOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10. | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 34 | VALVULA DE COMPORTA EMBRIDADA PER SOTERRAR DN.065, INSTAL.LADA SOBRE CANONADA DE FIBROCIMENT PN.10 | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 35 | REDUCCIO EMBRIDADA DN.100/065, INSTAL.LADA SOBRE BRIDA PN.16 | U | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

TOTAL CAPÍTOL 004**267,00****CAPÍTOL 006- SEGURETAT I SALUT**

36 PARTIDA D'ABONAMENT INTEGRAL SEGONS NORMATIVA DE LA LLEI DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

U

1,00

TOTAL CAPÍTOL 005**0,00**

ANTONIO LLOBERA ORÓ

CAP DE DISTRIBUCIO

Roses, Dimarts, 18 de Octubre de 2011



Ajuntament de Roses
Urbanisme

Exp. Núm. 2568/2010
Ref: CCF-PU09036OT

ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
Preu contradictori núm. 11

OBRA: PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE CASC ANTIC ENTRE ELS CARRERS NOU, GRAVINA , FRANCESC MACIÀ I PERALADA.

Reunits el Sr Enric Noguer en representació del l'entitat Xavier Alsina S.A i la senyors Cristina Casas Facerías , com a Directora d'Obra, acorden la valoració com a preu contradictori de la següent partida:

| <u>ítem</u> | <u>unitat</u> | <u>Descripció</u> | <u>preu unitari</u> |
|------------------|---------------|---|---|
| PC núm.11 | ml | Subministrament i instal·lació de columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçada, coronament sense platina i porta, col·locada sobre dau de formigó | 451,44.-€ quatre-cents cinquanta-un euros amb quaranta-quatre cèntims |

I perquè així consti, signem aquesta Acta per triplicat a Roses el dia 3 de juny de 2014

EL CONTRACTISTA

LA DIRECCIÓ D'OBRA



C/ del Dr. Jaume Pi i Sunyer, 13
17480 Roses
Tel. 972 25 24 00
informacio@roses.cat
www.roses.cat

PC 11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/06/14

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|----------|----|-------------------------|---------|
| A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 17,80 € |
| A013H000 | H | AJUDANT ELECTRICISTA | 15,28 € |
| A0140000 | h | Manobre | 15,69 € |

PC 11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/06/14

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|----------|----|--|---------|
| C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 36,57 € |
| C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 36,61 € |

PC 11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/06/14

Pàg.: 3

MATERIALS

| CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|----------|----|---|----------|
| B0641090 | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 53,04 € |
| BHM11H22 | u | Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta | 306,70 € |
| BHWM1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a columnes | 36,53 € |

PC 11


JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/06/14

Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

| NÚM | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | | | |
|------|-------------|----|---|-------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| P- 1 | PC11 | ut | Subministrament i col·locació DE Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó | Rend.: 0.635 | | | 451,44 € |
| | Mà d'obra: | | | Unitats | Preu € | Parcial | Import |
| | A012H000 | H | OFICIAL 1A ELECTRICISTA | 0,530 /R x | 17,80000 = | 14,85669 | |
| | A013H000 | H | AJUDANT ELECTRICISTA | 0,530 /R x | 15,28000 = | 12,75339 | |
| | A0140000 | h | Manobre | 0,250 /R x | 15,69000 = | 6,17717 | |
| | | | | | Subtotal... | 33,78725 | 33,78725 |
| | Maquinària: | | | | | | |
| | C1503000 | H | CAMIÓ GRUA | 0,530 /R x | 36,57000 = | 30,52299 | |
| | C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 0,530 /R x | 36,61000 = | 30,55638 | |
| | | | | | Subtotal... | 61,07937 | 61,07937 |
| | Materials: | | | | | | |
| | B0641090 | m3 | Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,242 x | 53,04000 = | 12,83568 | |
| | BHM11H22 | u | Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta | 1,000 x | 306,70000 = | 306,70000 | |
| | BHWM1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a columnes | 1,000 x | 36,53000 = | 36,53000 | |
| | | | | | Subtotal... | 356,06568 | 356,06568 |
| | | | | DESPESES AUXILIARS | 1,50% | | 0,50681 |
| | | | | COST DIRECTE | | | 451,43911 |
| | | | | DESPESES INDIRECTES | 0,00% | | |
| | | | | COST EXECUCIÓ MATERIAL | | | 451,43911 |

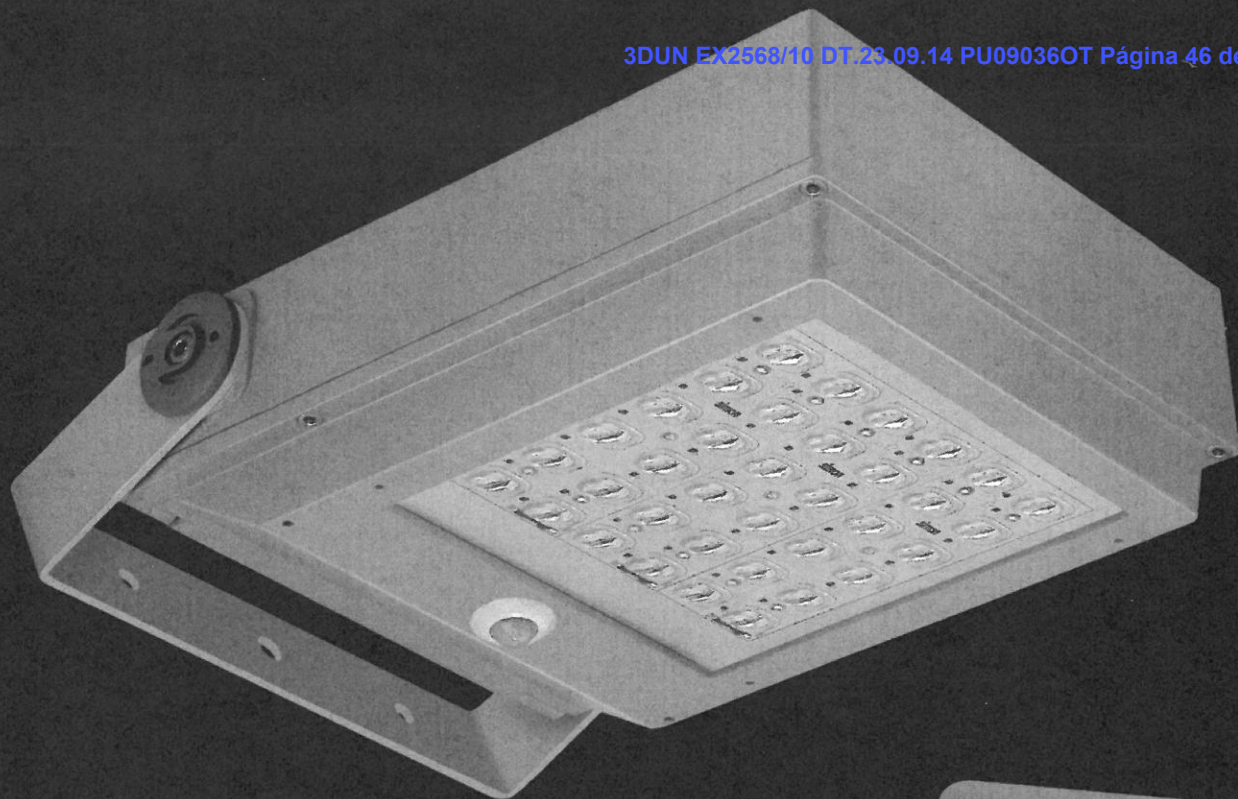

IEP ahora es
Simon Lighting

tarifa #76 2014

“Iluminación Exterior, Terciario e Industrial”

www.simonlighting.es



simon
lighting

simon CIL

Columna tubular de hasta 7m, fabricada en un solo tramo con puerta de registro enrasada y placa embutida.

REFERENCIAS BASE

| H (mm) | Ød | MANG. | ESPESOR | CÓDIGO | PUERTA | | | PLACA DE ASIENTO | | PERNOS | DESCRIPCIÓN | PVR T76 |
|--------|-----|-------|---------|-----------------|--------|-----|-----|------------------|-----|---------|------------------------------|----------|
| | | | | | X | Y | Z | A | B | | | |
| 3.000 | 100 | 60 | 3 | CIL30100 | 80 | 135 | 385 | 185 | 250 | M14 350 | CIL 3 B d100 M14X350STF GV | 287,38 € |
| 3.500 | 100 | 60 | 3 | CIL35100 | 80 | 135 | 385 | 185 | 250 | M14 350 | CIL 3,5 B d100 M14X350STF GV | 309,69 € |
| 4.000 | 100 | 60 | 3 | CIL40100 | 80 | 135 | 385 | 215 | 300 | M16 500 | CIL 4 B d100 M16X500STF GV | 331,99 € |
| 5.000 | 100 | 60 | 3 | CIL50100 | 80 | 135 | 385 | 215 | 300 | M16 500 | CIL 5 B d100 M16X500STF GV | 364,98 € |
| 6.000 | 127 | 60 | 3 | CIL60127 | 100 | 300 | 550 | 215 | 300 | M18 500 | CIL 6 B d127 M18X500STF GV | 396,96 € |
| 7.000 | 127 | 60 | 3 | CIL70127 | 100 | 300 | 550 | 285 | 400 | M20 500 | CIL 7 B d127 M20X500STF GV | 446,96 € |



simon ARCO

Báculo troncocónico de hasta 11m, de gran radio. Fabricado en un solo tramo, con puerta de registro enrasada y placa plana con cartelas.

MODELOS ARCO R1


| H (mm) | Ød | S | CÓDIGO | PUERTA | | | PLACA DE ASIENTO | | PERNOS | DESCRIPCIÓN | PVR T76 |
|--------|----|------|-----------------|--------|-----|-----|------------------|-----|---------|----------------------------------|------------|
| | | | | X | Y | Z | A | B | | | |
| 9.000 | 60 | 3000 | S-581809 | 130 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 9 C d60 M22X600STD1 S3 GV | 1.259,77 € |
| 10.000 | 60 | 3500 | S-581810 | 135 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 10 C d60 M22X600STD1 S3,5 GV | 1.581,31 € |
| 11.000 | 60 | 4000 | S-581811 | 140 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 11 C d60 M22X600STD1 S4 GV | 1.798,14 € |

MODELOS ARCO R2

| H (mm) | Ød | S | CÓDIGO | PUERTA | | | PLACA DE ASIENTO | | PERNOS | DESCRIPCIÓN | PVR T76 |
|--------|----|------|-----------------|--------|-----|-----|------------------|-----|---------|---------------------------------|------------|
| | | | | X | Y | Z | A | B | | | |
| 8.000 | 60 | 1500 | S-581708 | 120 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 8 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV | 1.136,59 € |
| 9.000 | 60 | 1500 | S-581709 | 125 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 9 B d60 M22X600STD1 S1,5 GV | 1.158,07 € |
| 10.000 | 60 | 2000 | S-581710 | 130 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 10 C d60 M22X600STD1 S2 GV | 1.545,06 € |
| 11.000 | 60 | 2000 | S-581711 | 135 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 11 C d60 M22X600STD1 S2 GV | 1.556,76 € |

MODELOS ARCO R3

| H (mm) | Ød | S | CÓDIGO | PUERTA | | | PLACA DE ASIENTO | | PERNOS | DESCRIPCIÓN | PVR T76 |
|--------|----|------|-----------------|--------|-----|-----|------------------|-----|---------|-----------------------------------|------------|
| | | | | X | Y | Z | A | B | | | |
| 8.000 | 60 | 550 | S-581608 | 120 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 8 B d60 M22X600STD1 S0,55 GV | 1.039,19 € |
| 9.000 | 60 | 850 | S-581609 | 125 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 9 B d60 M22X600STD1 S0,85 GV | 1.205,31 € |
| 10.000 | 60 | 1000 | S-581610 | 130 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 10 C d60 M22X600STD1 S1 GV | 1.431,17 € |
| 11.000 | 60 | 1050 | S-581611 | 135 | 300 | 550 | 285 | 400 | M22 600 | ARC 11 C d60 M22X600STD1 S1,05 GV | 1.506,52 € |



Annex 5- Acords de les certificacions aprovades



Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Expedient número: 4696/2010

Codi: 1.3.5.1.2

Àrea: Secretaria

Unitat Administrativa: Contractació

Ref: MES/jmg

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|--------------|
| Comunicals interns | | | | Data / rubrica: | |
| <input type="checkbox"/> GE | <input type="checkbox"/> MA | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Custodia</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> VP | <input type="checkbox"/> IC | | | | |
| | | | | | 11 ENE. 2012 |



Àrea de Serveis Territorials

Ajuntament de Roses

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

L'alcalde president, amb data d'avui, ha dictat la present resolució:

"Antecedents de fets"

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 15 de desembre de 2011, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 5 de desembre de 2011, pel senyor Joaquim Nogue Martinez, en nom i representació de l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 18361/05.12.2011, adjuntant les certificacions número 1 i 2 de l'obra amunt esmentada, per imports de 2.269,30 € i 53.938,38 €, respectivament, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes d'octubre i novembre de 2011, respectivament.
3. En data 30 d'octubre i 30 de novembre de 2011, les certificacions 1 i 2 respectivament, a dalt assenyalades han estat conformades pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 19 de desembre de 2011.

Fonaments de dret

Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre ens carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient número: 4696/2010

s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

Primer. Aprovar les certificacions número 1 i 2 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon. Reconèixer l'obligació de les factures número D1 000215 i D1 000216 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF: A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per les quantitats de 2.269,30 i 53.938,38 €, respectivament, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a les certificacions d'obra número 1 i 2, respectivament, abans aprovades.

Tercer. Ordenar el pagament de les certificacions d'obra abans esmentades.

Quart. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.

Cinquè. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.

Roses, 27 de desembre de 2011. L'alcalde president. Carles Pàramo i Ponsetí. Davant meu La secretària en funcions. Maria Teresa Sánchez Luna."

Cosa que us comunico per al vostre coneixement i efectes.

Roses, 27 de desembre de 2011



AJUNTAMENT
de ROSES

La secretària en funcions

Maria Teresa Sánchez Luna



CERTIFICACIÓ NÚM: 1 OBRES DE : Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
Mes d'OCTUBRE de 2011 Gravina, Francesc Macià i Perelada.

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Adicional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Sr. Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus de pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 2.269,30 | 0,00 | 600.792,12 |

LIQUIDACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 1.923,13

IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 346,16

TOTAL..... 2.269,30

I per que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de **DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS.**

Girona, a 30 d'Octubre de 2011
Conforme: El Contractista
XAVIER ALSINA, S.A.

LA DIRECCIÓ TECNICA DE LES OBRES
Sr. Carles Quirch

XAVIER ALSINA, S.A.

NIF: A-37228131
Camí de Fornells, 23
17459 CAMP LLONG - Girona

19 DES. 2011

RESUM DE CERTIFICACIÓ

Roses casc antic

| Capitol | Resum | Import |
|---------|---|-----------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 1.805,40 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES | 1.074,73 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 2.880,13 |
| | | 0 |
| | 13,00 % Despeses Generals | 374,42 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 172,81 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 547,22 |
| | TOTAL | 3.427,35 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta | 1.504,22 |
| | TOTAL | 1.923,13 |
| | 18 % IVA | 346,16 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 2.269,30 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

, a 30 d'octubre 2011.

Expedient número: 4696/2010

Codi: 1.3.5.1.2
Àrea: Secretaria
Unitat Administrativa: Contractació
Ref: MES/jmg

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------|-----------------|--|
| Comunicats interns | | | | Data / rubrica: | |
| <input type="checkbox"/> GE | <input type="checkbox"/> MA | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Asstina</i> | | | |
| <input type="checkbox"/> VP | <input type="checkbox"/> IC | | 11 ENE. 2012 | | |



Àrea de Serveis Territorials
Ajuntament de Roses

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

L'alcalde president, amb data d'avui, ha dictat la present resolució:

"Antecedents de fets"

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 15 de desembre de 2011, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 5 de desembre de 2011, pel senyor Joaquim Nogue Martinez, en nom i representació de l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 18361/05.12.2011, adjuntant les certificacions número 1 i 2 de l'obra amunt esmentada, per imports de 2.269,30 € i 53.938,38 €, respectivament, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes d'octubre i novembre de 2011, respectivament.
3. En data 30 d'octubre i 30 de novembre de 2011, les certificacions 1 i 2 respectivament, a dalt assenyalades han estat conformades pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 19 de desembre de 2011.

Fonaments de dret

- Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre ens carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
- Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
- Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.
- Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient número: 4696/2010

s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

Primer. Aprovar les certificacions número 1 i 2 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon. Reconèixer l'obligació de les factures número D1 000215 i D1 000216 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF: A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per les quantitats de 2.269,30 i 53.938,38 €, respectivament, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a les certificacions d'obra número 1 i 2, respectivament, abans aprovades.

Tercer. Ordenar el pagament de les certificacions d'obra abans esmentades.

Quart. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.

Cinquè. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.

Roses, 27 de desembre de 2011. L'alcalde president. Carles Pàramo i Ponsetí. Davant meu La secretària en funcions. Maria Teresa Sánchez Luna."

Cosa que us comunico per al vostre coneixement i efectes.

Roses, 27 de desembre de 2011



AJUNTAMENT
de ROSES

La secretària en funcions

Maria Teresa Sánchez Luna



CERTIFICACIÓ NÚM: 2 OBRES DE : Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
Mes de NOVEMBRE de 2011 Gravina, Francesc Macià i Perelada.

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Addicional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Sr. Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus de pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 53.938,38 | 2.269,30 | 546.853,74 |

LIQUIDACIO DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 45.710,50
IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 8.227,89

TOTAL..... 53.938,38

I per que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de **CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS.**

Girona, a 30 de Novembre de 2011
Conforme: El Contractista
XAVIER ALSINA, S.A.

LA DIRECCIÓ TECNICA DE LES OBRES
Sr. Carles Quirch

XAVIER ALSINA, S.A.

NIF: A-17228131

Camí de Fornells, 23

17459 CAMPLLONG - Girona

19 DES. 2011

RESUM DE CERTIFICACIÓ

Roses casc antic

| Capitol | Resum | Import |
|---------|---|------------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 10.347,26 |
| 1.02 | CLAVEGUERAM..... | 21.178,52 |
| 1.03 | AIGUA POTABLE..... | 26.475,12 |
| 1.05 | GAS..... | 9.860,00 |
| 1.08 | TELECOMUNICACIONS..... | 789,49 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES..... | 2.686,83 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 71.337,22 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 2.880,13 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 68.457,09 |
| | 13,00 % Despeses Generals..... | 8.899,42 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 4.107,43 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 13006,85 |
| | TOTAL | 81.463,94 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta..... | 35.753,44 |
| | TOTAL | 45.710,50 |
| | 18 % IVA | 8.227,89 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 53.938,38 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

, a 30 de novembre de 2011.

**Ajuntament de Roses**Secretaria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

D2012LLDE000782/28.03.2012

Codi: 1.3.5.1.2
 Àrea: Secretaria
 Unitat Administrativa: Contractació
 Ref: MES/jmg

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA**Antecedents de fets**

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 9 de febrer de 2012, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 25 de gener de 2012, pel senyor Joaquim Nogue Martinez, en nom i representació de l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 1151/25.01.12, adjuntant la certificació número 3 de l'obra amunt esmentada, per import de 129.402,57 €, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes de desembre de 2011.
3. En data 30 de desembre de 2011, la certificació número 3 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 14 de febrer de 2012.

Fonaments de dret

Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre ens carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Ajuntament de Roses
 Serveis Jurídics
 Revisat i conforme,

Maria Teresa Sánchez Luna
 Roses,





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

1. Aprovar la certificació número 3 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura número D1 000254 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF: A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 129.402,57 €, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra número 3, abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.
6. Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa es podran interposar els recursos següents:

El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedida la via contenciosa administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.



**Ajuntament de Roses**

Secretaria

Contractació

Expedient núm: 4696/2010

Directament el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

La 1a tinent d'alcalde


 Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, 15 de febrer de 2012

Informe del Departament d'Intervenció

Intervingut i conforme

L'interventor,


 Ernest Ruiz Garcia
23 MAR. 2012

 DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ
 REGISTRE FISCALITZACIÓ
Núm. 394Roses, **27 MARÇ 2012**....


En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, dono la meua conformitat a la present Proposta i la converteixo en Resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

La 1a tinent d'alcalde


 Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, **27 MARÇ 2012**....

 Davant meu,
 El secretari general

Francisco Luis Muñoz Cameo



**CERTIFICACIÓ NÚM: 3 OBRES DE : Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
Mes de DESEMBRE de 2011 Gravina, Francesc Macià i Perelada.**

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010
 Addicional a
 Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Sr. Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus de pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 129.402,57 | 56.207,68 | 417.451,17 |

LIQUIDACIO DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 109.663,20
 IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 19.739,38

TOTAL..... 129.402,57

I per que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de **CENT VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS.**

Girona, a 30 de Desembre de 2011
 Conforme: El Contractista
 XAVIER ALSINA, S.A.

XAVIER ALSINA, S.A.
 NIF: A-17223131
 Camí de Pinells, 23
 17459 CAMPLLONG - Girona

LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
 Sr. Carles Quirch

RESUM DE CERTIFICACIÓ

Despeses casc antic

| Capítol | Resum | Import |
|---------|---|-------------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 32.867,95 |
| 1.02 | CLAVEGUERAM | 59.135,34 |
| 1.03 | AIGUA POTABLE | 39.587,80 |
| 1.04 | BAIXA TENSIO | 10.773,55 |
| 1.05 | GAS | 17.270,32 |
| 1.07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 4.123,61 |
| 1.08 | TELECOMUNICACIONS | 4.568,77 |
| 1.09 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 5.988,29 |
| 1.10 | PAVIMENTACIÓ | 56.956,80 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES | 4.298,92 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 235.571,35 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 71.337,22 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 164.234,13 |
| | 13,00 % Despeses Generals | 21.350,44 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 9.854,05 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 31204,48 |
| | TOTAL | 195.438,61 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta | 85.775,42 |
| | TOTAL | 109.663,20 |
| | 18 % IVA | 19.739,38 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 129.402,57 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

, a 30 de desembre de 2011.



Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Expedient núm: 4696/2010

D2012LLDE000761/28.03.2012

Codi: 1.3.5.1.2

Àrea: Secretaria

Unitat Administrativa: Contractació

Ref: MES/jmg

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Antecedents de fets

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 22 de febrer de 2012, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 13 de febrer de 2012, pel senyor Juan Manuel Puertas Fernandez, en nom i representació de l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 2078/13.02.2012, adjuntant la certificació número 4 de l'obra amunt esmentada, per import de 102.764,99 €, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes de gener de 2012.
3. En data 30 de gener de 2012, la certificació número 4 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 28 de febrer de 2012.

Fonaments de dret

- Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre ens carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
- Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.
- Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.
- Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.





Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Expedient núm: 4696/2010

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

1. Aprovar la certificació número 4 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura número D2 000013 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF: A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 102.764,99 €, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra número 4, abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.
6. Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa es podran interposar els recursos següents:

El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedida la via contenciosa administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Directament el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.





Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Expedient núm: 4696/2010

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, 28 de febrer de 2012

Informe del Departament d'Intervenció

Intervingut i conforme

L'interventor,

Ernest Ruiz Garcia 23 MAR. 2012 Núm. 395

Roses,

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, dono la meva conformitat a la present Proposta i la converteixo en Resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, ... 27 MARÇ 2012

Davant meu,
El secretari general

Francisco Luis Muñoz Cameo



CERTIFICACIÓ NÚM: 4 **OBRES DE :** Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
de **GENER** de 2012 **Gravina, Francesc Macià i Perelada.**

TRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Adicional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICACIÓ: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus assumpt i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 102.764,99 | 185.610,25 | 314.686,18 |

LIQUIDACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 87.088,97
IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 15.676,02

TOTAL..... 102.764,99


Per constar i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció final de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de **DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS.**

Girona, a 30 de Gener de 2012
Conforme: El Contractista
XAVIER ALSINA, S.A.

XAVIER ALSINA, S.A.
NIF: A-11228131
Cami de Fornells, 23
17459 CAMP LLONG - Girona

LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
Sr. Carles Quirch

28 FEB. 2012





RESUM DE CERTIFICACIÓ

Roses casc antic

| Capitol | Resum | Import |
|---------|---|-------------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 49.025,77 |
| 1.02 | CLAVEGUERAM..... | 97.474,51 |
| 1.03 | AIGUA POTABLE..... | 59.477,92 |
| 1.04 | BAIXA TENSIO | 20.753,92 |
| 1.05 | GAS..... | 24.596,53 |
| 1.07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 6.789,56 |
| 1.08 | TELECOMUNICACIONS..... | 8.541,84 |
| 1.09 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 10.486,71 |
| 1.10 | PAVIMENTACIÓ | 83.477,38 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES..... | 5.373,66 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 365.997,80 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 235.571,35 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 130.426,45 |
| | 13,00 % Despeses Generals..... | 16.955,44 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 7.825,59 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 24781,03 |
| | TOTAL | 155.207,48 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta..... | 68.118,50 |
| | TOTAL | 87.088,97 |
| | 18 % IVA | 15.676,02 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 102.764,99 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de CENT DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

, a 30 de gener de 2012.



Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

D2012LLDE000848/10 04.2012

Expedient núm: 4696/2010

Codi: 1.3.5.1.2

Àrea: Secretaria

Unitat Administrativa: Contractació

Ref: MES/jmg

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Antecedents de fets

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 19 de març de 2012, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 14 de març de 2012, pel senyor Joaquim Nogue Martinez, en nom i representació de l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 3577/14.03.2012, adjuntant la certificació número 5 de l'obra amunt esmentada, per import de 130.217,40 €, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes de febrer de 2012.
3. En data 28 de febrer de 2012, la certificació número 5 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 27 de març de 2012.

Fonaments de dret

Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre ens carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Ajuntament de Roses
 Serveis Jurídics
 Revisat i conforme,

Maria Teresa Sánchez Luna
 Roses,





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

1. Aprovar la certificació número 5 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura número D2 000034 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 130.217,40 €, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra número 5, abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.
6. Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa es podran interposar els recursos següents:

El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedida la via contenciosa administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Directament el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.





Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Expedient núm: 4696/2010

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, 27 de març de 2012

Informe del Departament d'Intervenció

Intervingut i conforme

L'interventor,

Ernest Ruiz Garcia

Roses, 03 ABR. 2012

DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ
REGISTRE FISCALITZACIÓ
Núm. 468

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, dono la meva conformitat a la present Proposta i la converteixo en Resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, 04 ABR. 2012

Davant meu,
El secretari general

Francisco Luis Muñoz Cameo



CERTIFICACIÓ NÚM: 5 **OBRES DE :** Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
 s de FEBRER de 2012 **Gravina, Francesc Macià i Perelada.**

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Addicional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus
 pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 130.217,40 | 288.375,24 | 184.468,78 |

LIQUIDACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 110.353,73

IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 19.863,67

TOTAL..... 130.217,40

que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció
 tiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de
TRENTA MIL DOS-CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS.

Girona, a 28 de Febrer de 2012

Conforme: El Contractista
 XAVIER ALSINA, S.A.

LA DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
 Sr. Carles Quirch

XAVIER ALSINA, S.A.

NIF: A-17428434

Carrer de Fontels, 23

17459 CAMPLLONG - GIRONA

27 MARÇ 2012

RESUM DE CERTIFICACIÓ

es casc antic

| ítem | Resum | Import |
|------|---|-------------------|
| | ENDERROCS | 61.060,69 |
| | CLAVEGUERAM | 121.772,63 |
| | AIGUA POTABLE | 81.113,77 |
| | BAIXA TENSIO | 38.263,88 |
| | GAS | 29.180,32 |
| | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 9.333,53 |
| | TELECOMUNICACIONS | 13.439,26 |
| | ENLLUMENAT PÚBLIC | 17.326,65 |
| | PAVIMENTACIÓ | 150.640,15 |
| | PARTIDES ALÇADES | 9.135,21 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 531.266,09 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 365.997,80 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 165.268,29 |
| | 13,00 % Despeses Generals | 21.484,88 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 9.916,10 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 31400,98 |
| | TOTAL | 196.669,27 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta | 86.315,53 |
| | TOTAL | 110.353,73 |
| | 18 % IVA | 19.863,67 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 130.217,40 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de CENT TRENTA MIL DOS-CENTS
DISSET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

, a 28 de febrer 2012.



Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

D2012LLDE001211/10.05.2012

Expedient núm: 4696/2010

Codi: 1.3.5.1.2

Àrea: Secretaria

Unitat Administrativa: Contractació

Ref: MES/jmg

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Antecedents de fets

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 16 d'abril de 2012, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 4 d'abril de 2012, pel senyor Enric Nogué Collgrós, en nom i representació de l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 4770/04.04.2012, adjuntant la certificació número 6 de l'obra amunt esmentada, per import de 74.468,92 €, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes de març de 2012.
3. En data 30 de març de 2012, la certificació número 6 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 20 d'abril de 2012.

Fonaments de dret

Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre ens carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Tercegar Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Quar Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara

Ajuntament de Roses
 Serveis Jurídics
 Revisat i conformat
 Maria Teresa Sánchez Luna
 Roses,





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

1. Aprovar la certificació número 6 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura número D2 000043 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 74.468,92 €, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra número 6, abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.
6. Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa es podran interposar els recursos següents:

El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedida la via contenciosa administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Directament el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

AJUNTAMENT
de ROSESp.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, 03 MAIG 2012

Informe del Departament d'Intervenció

Intervingut i conforme

L'interventor,

Ernest Ruiz Garcia

DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ
REGISTRE FISCALITZACIÓ

Núm. 623

Roses, 07 MAIG 2012

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, dono la meva conformitat a la present Proposta i la converteixo en Resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

AJUNTAMENT
de ROSESDavant meu,
El secretari general

Francisco Luis Muñoz Cameo

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11
Roses, 07 MAIG 2012

CERTIFICACIÓ NÚM: 6 OBRES DE : Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
Mes de MARÇ de 2012 Gravina, Francesc Macià i Perelada.

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Addicional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Sr. Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus de pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 74.468,92 | 418.592,64 | 109.999,86 |

LIQUIDACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 63.109,25

IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 11.359,67

TOTAL..... 74.468,92

I per que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de SETANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS

Girona, a 30 de Març de 2012

Conforme: El Contractista

XAVIER ALSINA, S.A.

LA DIRECCIÓ TECNICA DE LES OBRES

Sr. Carles Quirch

XAVIER ALSINA, S.A.

NIF: A - 17228131

Camí de Fornells, 23

17459 CAMPLLONG - Girona

RESUM DE CERTIFICACIÓ

Roses casc antic

| Capitol | Resum | Import |
|---------|---|-------------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 64.644,30 |
| 1.02 | CLAVEGUERAM..... | 161.508,93 |
| 1.03 | AIGUA POTABLE..... | 96.943,59 |
| 1.04 | BAIXA TENSIO | 38.887,70 |
| 1.05 | GAS..... | 31.560,52 |
| 1.07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 10.481,82 |
| 1.08 | TELECOMUNICACIONS..... | 15.416,14 |
| 1.09 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 18.590,49 |
| 1.10 | PAVIMENTACIÓ | 177.536,53 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES..... | 10.209,94 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 625.779,96 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 531.266,09 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 94.513,87 |
| | 13,00 % Despeses Generals..... | 12.286,80 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 5.670,83 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 17957,64 |
| | TOTAL | 112.471,51 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta..... | 49.362,25 |
| | TOTAL | 63.109,25 |
| | 18 % IVA | 11.359,67 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 74.468,92 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

, a 30 de març de 2012.



Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Expedient núm: 4696/2010

Codi: 1.3.5.1.2

Àrea: Secretaria

Unitat Administrativa: Contractació

Ref: MES/jmg

D2012LLDE001530/09.08.2012

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Antecedents de fets

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011, va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 € que més el 18% d'IVA inclòs, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 8 de maig de 2012, el Departament de Contractació rep la instància presentada en data 2 de maig de 2012, per l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 6206/02.05.2012, adjuntant la certificació número 7 de l'obra amunt esmentada, per import de 22.140,38 €, amb el 18% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes d'abril de 2012.
3. En data 30 d'abril de 2012, la certificació número 7 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 9 de maig de 2012.

Fonaments de dret

Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria octava de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic.

Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques.

Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Ajuntament de Roses
 Serveis Jurídics
 Revisat i conforme,
 Maria Teresa Sánchez Luna
 Roses.





Ajuntament de Roses

Secretoria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 79 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, el qual introdueix, entre d'altres, la modificació de l'apartat primer de l'article 90 que fa referència al tipus impositiu general, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, preceptuant que l'impost s'exigirà al tipus del 18%, amb excepció d'allò establert en l'article següent que parla del tipus impositius reduïts.

Resolució

Per tot això, en virtut de les atribucions que m'han estat legalment conferides,

RESOLC:

1. Aprovar la certificació número 7 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura número D2 000062 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 22.140,38 €, amb el 18 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra número 7, abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar la present Resolució a l'Àrea de Serveis Territorials i al Departament d'Intervenció.
6. Contra aquest acord que és immediatament executiu i posa fi a la via administrativa es podran interposar els recursos següents:

El de reposició amb caràcter potestatiu davant l'òrgan que hagi dictat l'acord recorregut en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació. Transcorregut el termini d'un mes, comptat des del dia següent al de la seva interposició, sense notificar-ne la seva resolució, el recurs de reposició potestatiu s'entendrà desestimat per silenci administratiu negatiu, acabada la via administrativa i expedida la via contenciosa administrativa. Si s'ha formulat el recurs de reposició potestatiu, el recurs contenciós administratiu s'haurà d'interposar en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació de la desestimació, quan aquesta sigui formulada de forma expressa, o en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat de forma presumpta.

Directament el recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la Província de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

Expedient núm: 4696/2010

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11

Roses, 9 de maig de 2012

Informe del Departament d'Intervenció

Intervingut i conforme

L'interventor,

Ernest Ruiz Garcia

Roses, **25 MAIG 2012**

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, dono la meva conformitat a la present Proposta i la converteixo en Resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan i Cortada

Davant meu,
El secretari general

Francisco Luis Muñoz Cameo

p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28.12.11
Roses, .. **28 MAIG 2012** ..

CERTIFICACIÓ NÚM: 7 OBRES DE : Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou,
 Mes d' **ABRIL** de 2012 **Gravina, Francesc Macià i Perelada.**

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Additional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Sr. Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus de pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 22.140,38 | 493.061,56 | 87.859,48 |

LIQUIDACIO DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 18.763,03

IVA 18% sobre import obres executades al mes.... 3.377,35

TOTAL..... 22.140,38

I per que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de **VINT-I-DOS MIL CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS.**

Girona, a 30 d'Abril de 2012
 Conforme: El Contractista
 XAVIER ALSINA, S.A.

LA DIRECCIÓ TECNICA DE LES OBRES
 Sr. Carles Quirch

XAVIER ALSINA, S.A.

NIF: A 17228134
 Camp de Fornells, 23
 17459 CAMPBLONG - Girona

09 MAIG 2012

RESUM DE CERTIFICACIÓ

Roses casc antic

| Capitol | Resum | Import |
|---------|---|-------------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 64.845,70 |
| 1.02 | CLAVEGUERAM..... | 161.508,93 |
| 1.03 | AIGUA POTABLE..... | 96.943,59 |
| 1.04 | BAIXA TENSIO | 38.887,70 |
| 1.05 | GAS..... | 31.560,52 |
| 1.07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 10.481,82 |
| 1.08 | TELECOMUNICACIONS..... | 15.416,14 |
| 1.09 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 34.853,65 |
| 1.10 | PAVIMENTACIÓ | 189.171,92 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES..... | 10.209,94 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 653.879,91 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 625.779,96 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 28.099,95 |
| | 13,00 % Despeses Generals..... | 3.652,99 |
| | 6,00 % Benefici industrial | 1.686,00 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 5338,99 |
| | TOTAL | 33.438,94 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta..... | 14.675,91 |
| | TOTAL | 18.763,03 |
| | 18 % IVA | 3.377,35 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 22.140,38 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS MIL CENT QUARANTA EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

, a 30 d'abril 2012.



Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

D2013LLDE000139/25.01.2013

Exp. núm.: 4696/2010
 Codi: 1.3.5.1.2
 Àrea: Secretaria
 Unitat Administrativa: Contractació
 Ref.: MSL/nmb

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

Identificació de l'expedient

Proposta relativa a l'aprovació de la certificació núm. 13 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Antecedents

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011 va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada", a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 €, que més el 18% d'IVA, fan un total de 603.061,42 €.
2. En data 24 de gener de 2013, la Unitat de Contractació rep de l'Àrea d'Urbanisme la certificació signada pels tècnics responsables de la direcció de l'obra, corresponent a la instància presentada en data 31 d'octubre de 2012 per l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 14854/31.10.2012, adjuntant la certificació núm. 13 de l'obra abans esmentada, per import de 47.898,16 €, amb el 21% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes d'octubre de 2012.
3. En data 30 d'octubre de 2012, la certificació núm. 13 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals en data 24 de gener de 2013.

Fonaments de dret

Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra de "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".

Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.

Tercer Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.

Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual

Ajuntament de Roses
 Serveis Jurídics
 Revisat i conforme,

Maria Teresa Sanchez Lloba
 Rosa





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.

Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Sisè Article 23 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, el qual estableix que el tipus d'IVA passarà del 18% al 21%, en el cas del general, i del 8% al 10%, en el cas del reduït, a partir de l'1 de setembre de 2012.

Proposta de resolució

Per tot això, es proposa a l'alcaldia:

1. Aprovar la certificació núm. 13 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura núm. D2 000167 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 50 1510 6120099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF núm. A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 47.898,16 €, amb el 21 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra núm. 13 abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar aquesta Resolució a l'Àrea d'Urbanisme i al Departament d'Intervenció.

Roses, 25 de gener de 2013

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan Cortada
p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28/12/11



Intervingut i conforme,
L'interventor

EF

Ernest Ruiz Garcia

MARIEL-LA ROIG GUITART
DEPARTAMENT D'INTERVENCIÓ
REGISTRAR FISCALITAT
Núm. 67



**Ajuntament de Roses**Secretaria
Contractació**Resolució**

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art.21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret de delegacions núm. 3562/15.12.11, publicat al BOP de Girona núm. 246 de 28.12.11, dono la meva conformitat a la present proposta i la converteixo en resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

Roses, 25 de gener de 2013

La 1a tinent d'alcalde

Montse Mindan Cortada
p.d. DA 3562/15.12.11,
BOP Girona 246 de data 28/12/11

Exp. núm.: 4696/2010*

Davant meu,
El secretari general

Fco. Luís Muñoz Cameo



CERTIFICACIÓ NÚM: 13 OBRES DE : Reurbanització de l'àmbit de Casc Antic entre els carrers Nou, Mes de OCTUBRE de 2012 Gravina, Francesc Macià i Perelada.

CONTRACTISTA : XAVIER ALSINA, S.A.

PRESSUPOSTOS APROVATS

Primitiu 1.074.758,81 € a 22 novembre de 2010

Adicional a

Baixa obtinguda: 471.697,39 € (43,888674%)

Sr. Carles Quirch, Tècnic municipal director de les obres.

CERTIFICA: Que les obres executades durant el mes de la data pel contractista de les obres de importen a preus de pressupost i projecte aprovats, la quantitat que s'expressa a continuació

| PRESSUPOST APROVAT € | QUANTITAT LIQUIDA DEL REMAT € | IMPORT DE LES OBRES | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | | EXECUTADES DURANT EL MES | EFECTUADES ANTERIORMENT | FALTEN PER EXECUTAR |
| 1.074.758,81 | 603.061,42 | 47.898,16 | 515.201,94 | 39.961,32 |

LIQUIDACIO DE LA CERTIFICACIÓ ORDINÀRIA

Import de les obres executades durant el mes..... 39.585,26

IVA 21% sobre import obres executades al mes.... 8.312,90

TOTAL..... 47.898,16

I per que consti i serveixi de pagament al contractista, a bon compte, i amb les reserves pactades per la recepció definitiva de les obres, s'expedeix aquesta certificació ordinària de les obres executades durant el mes per import de **QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CENTIMS.**

Girona, a 30 d'Octubre de 2012

Conforme: El Contractista

XAVIER ALSINA, S.A.

LA DIRECCIÓ TECNICA DE LES OBRES

Sr. Carles Quirch

XAVIER ALSINA, S.A.

NIF: A 17728131

Camí de l'Omells, 23

17459 CAMPLLONG - Girona

RESUM DE CERTIFICACIÓ

Roses casc antic

| Capitol | Resum | Import |
|---------|---|-------------------|
| 1.01 | ENDERROCS | 64.845,70 |
| 1.02 | CLAVEGUERAM..... | 161.508,93 |
| 1.03 | AIGUA POTABLE..... | 96.943,59 |
| 1.04 | BAIXA TENSIO | 38.887,70 |
| 1.05 | GAS..... | 31.560,52 |
| 1.06 | JARDINERIA I REG | 2.578,85 |
| 1.07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 10.481,82 |
| 1.08 | TELECOMUNICACIONS..... | 15.416,14 |
| 1.09 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 49.980,64 |
| 1.10 | PAVIMENTACIÓ | 216.075,40 |
| 1.11 | ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ | 14.137,10 |
| 1.12 | PARTIDES ALÇADES..... | 10.747,31 |
| | TOTAL EXECUCIO MATERIAL | 713.163,70 |
| | DEDUC. EXEC. MAT. CERTIFICACIÓ ANTERIOR 0 | 653.879,91 |
| | EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | 59.283,79 |
| | 13,00 % Despeses Generals..... | 7.706,89 |
| | 6,00 % Benefici industrial..... | 3.557,03 |
| | SUMA DE D.G. I B.I. | 11263,92 |
| | TOTAL | 70.547,71 |
| | 43,888674 % Deducció baixa subhasta..... | 30.962,45 |
| | TOTAL | 39.585,26 |
| | 21 % IVA | 8.312,90 |
| | TOTAL CERTIFICACIÓ | 47.898,16 |

Puja la present certificació l'esmentada quantitat de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

, a 30 de juny de 2012.

197. 848.669'80
 baixa 476.197'07



Ajuntament de Roses

Secretaria

Contractació

Exp. núm.: 4696/2010
 Codi: 1.3.5.1.2
 Àrea: Secretaria
 Unitat Administrativa: Contractació
 Ref.: MSL/nmb

ÀREA D'URBANISME

Ajuntament de Roses

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

L'alcaldeessa presidenta, amb data d'avui, ha dictat la present resolució:

“Identificació de l'expedient

Proposta relativa a l'aprovació de la certificació núm. 14 de l'obra “Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada”.

Antecedents

1. La Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2011 va acordar, entre d'altres, adjudicar el contracte de l'obra “Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada”, a l'empresa Xavier Alsina, SA, pel preu de 511.069,00 €, que més el 18% d'IVA, fan un total de 603.061,42 €.
2. La Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2012 va aprovar la modificació del contracte número 1, quedant fixat el preu total del contracte en la quantitat de 528.671,90 €, que més 95.160,94 €, en concepte del 18% d'IVA, fan un preu total de 623.832,94 €. Posteriorment, la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2013 va aprovar una segona modificació del contracte que no altera el preu del contracte fixat en la primera modificació.
3. En data 5 de setembre de 2013, la Unitat de Contractació rep del Departament d'Intervenció la certificació signada pels tècnics responsables de la direcció de l'obra, corresponent a la instància presentada en data 3 de setembre de 2013 per l'empresa Xavier Alsina, SA, amb número de registre d'entrada en aquest Ajuntament 13077/03.09.13, adjuntant la certificació núm. 14 de l'obra abans esmentada, per import de 35.192,43 €, amb el 21% d'IVA inclòs, en relació amb els treballs executats durant el mes d'agost de 2013.
4. En data 13 d'agost de 2013, la certificació núm. 14 a dalt assenyalada ha estat conformada pel contractista, amb el vistiplau dels tècnics municipals.

Fonaments de dret



Plaça Catalunya, 12
 17480 Roses
 Tel. 972 252 400
 Fax 972 152 040
 contractacio@roses.cat
 www.roses.cat





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

- Primer Clàusula número 28 del Plec de clàusules administratives particulars de l'obra de "Reurbanització de l'àmbit de casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
- Segon Articles 200, 215 i la disposició transitòria vuitena de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en relació amb la disposició transitòria primera del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
- Tercer L'Article 150 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
- Quart Article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals -actualment el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals-, en matèria de pressupostos diu que el reconeixement i liquidació de l'obligació és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat derivat d'una despesa autoritzada i compromesa.
- Cinquè Article 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Proposta de resolució

Per tot això, es proposa a l'alcaldia:

1. Aprovar la certificació núm. 14 de l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada".
2. Reconèixer l'obligació de la factura núm. D3 000023 amb càrrec a l'aplicació pressupostària 13 50 1510 6190099 a l'empresa Xavier Alsina, SA, amb CIF núm. A17228131 corresponent a l'obra "Reurbanització de l'àmbit del casc antic entre els carrers Nou, Gravina, Francesc Macià i Peralada" per la quantitat de 35.192,43 €, amb el 21 % d'IVA inclòs, relativa a la certificació d'obra núm. 14 abans aprovada.
3. Ordenar el pagament de la certificació d'obra abans esmentada.
4. Notificar la present Resolució a l'empresa interessada.
5. Comunicar aquesta Resolució a l'Àrea d'Urbanisme i al Departament d'Intervenció.

Roses, 17 de setembre de 2013. La 1a tinent d'alcalde. Montse Mindan i Cortada.

Resolució

En ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per l'art.21 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l'art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual





Ajuntament de Roses

Secretaria
Contractació

s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Decret de delegacions núm. 3562/15.12.11, publicat al BOP de Girona núm. 246 de 28.12.11, dono la meva conformitat a la present proposta i la converteixo en resolució.

QUE S'ACOMPLEIXI

Roses, **24 SET. 2013**..... La 1a tinent d'alcalde. Montse Mindan i Cortada. Davant meu, El secretari general. Fco. Luís Muñoz Cameo.”

Cosa que us comunico per al vostre coneixement i als efectes oportuns.

Roses, **24 SET. 2013**.....

El secretari general



Fco. Luís Muñoz Cameo

Exp. núm.: 4696/2010*



05 SET, 2013

caratula CERT

| | |
|---|----------------------------|
|  | AJUNTAMENT DE ROSES |
|---|----------------------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| TÍTOL DE L'OBRA: | CERTIFICACIÓ D'OBRA NÚMERO |
| L'ÀMBIT DEL CASC ANTIC, ENTRE ELS CARRERS NOU, DE L'ALMIRALL FREDERICO GRAVINA, DE FRANCESC MACIÀ I PERALADA | 14 |
| | Mes agost de 2013 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| CONTRACTISTA ADJUDICATARI: | DATA D'INICI DE L'OBRA |
| XAVIER ALSINA S.A. | 5 d'octubre de 2011 |
| NIF o DNI | TERMINI D'EXECUCIÓ |
| | 9 mesos |
| PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ | PERCENTATGE DE BAIXA EN LA LICITACIÓ |
| SUBHASTA | 43,88867400% |

| RESUM ECONÒMIC DE L'OBRA (Euros/€) | | | | | |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------|
| IMPORTS ACREDITATS EN LA RELACIÓ VALORADA (sense IVA) | | | | | |
| PRESSUPOST TOTAL D'ADJUDICACIÓ | PRESSUPOST MODIFICAT (1) | OBRA EXECUTADA ANTERIORMENT A ORÍGEN (2) | OBRA EXECUTADA DURANT EL MES (3) | IMPORT DE L'OBRA PENDENT D'EXECUTAR (1)-(2+3) | TOTAL A ABONAR (21% IVA inclòs) |
| 511.069,00 | 528.671,90 | 476.197,07 | 29.084,65 | 23.390,18 | 35.192,43 |

Na CRISTINA CASAS FACERIAS, tècnica directora de l'obra, amb títol professional d'arquitecte

CERTIFICA: que l'import de l'obra executada durant el mes d'agost de 2013, pel que fa a l'obra esmentada a la capçalera, prenent com a base el contracte MODIFICAT 2, puja a la quantitat de VINT-I-NOU MIL VUITANTA-QUATRE euros amb SEIXANTA-CINC cèntims, que aplicant el 21% d'IVA corresponent puja la quantitat de TRENTA-CINC MIL CENT NORANTA-DOS euros amb QUARANTA-TRES cèntims.

I perquè consti i serveixi d'abonament al contractista adjudicatari amb els efectes determinats en l'article 145 del text refós de la LCAP, lliuro aquesta certificació.


Roses 13 d'agost de 2013

Conforme:

El/La contractista
XAVIER ALSINA S.A.

El/s tècnic/s director/s
CRISTINA CASAS FACERIAS

XAVIER ALSINA S.A.
NIF 23080001
C/ Miquel Marqués, 22
17459 CAMP LONC - Girona



caratula CERT

RESUM CERTIFICACIÓ**CAPÍTOL**

| | | | |
|--|-------------|----------------------|-------------------|
| 01.01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES | | | 71.269,98 |
| 01.02 CLAVEGUERAM | | | 161.508,93 |
| 01.03 AIGUA POTABLE | | | 96.943,59 |
| 01.04 BAIXA TENSIÓ | | | 62.400,20 |
| 01.05 GAS | | | 32.060,16 |
| 01.06 JARDINERIA I REG | | | 1.961,57 |
| 01.07 OBRA CIVIL TELEFÒNICA | | | 10.481,82 |
| 01.08 TELECOMUNICACIONS | | | 15.416,14 |
| 01.09 ENLLUMENAT PÚBLIC | | | 51.371,94 |
| 01.10 PAVIMENTACIÓ | | | 219.809,70 |
| 01.11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ | | | 5.472,60 |
| 01.12 VARIS | | | 28.024,91 |
| TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL | | | 756.721,54 |
| DEDUCCIÓ PEM CERTIFIC. ANTERIOR A ORIGEN | | | 713.163,70 |
| EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICACIÓ | | | 14 |
| | 13 % | Despeses Generals | 5.662,52 |
| | 6 % | Beneficia Industrial | 2.613,47 |
| | | | 8.275,99 |
| TOTAL | | | 51.833,83 |
| | 43,888674 % | Baixa ofertada | -22.749,18 |
| TOTAL | | | 29.084,65 |
| | 21 % | IVA | 6.107,78 |
| TOTAL CERTIFICACIÓ 14 | | | 35.192,43 |

L'import de la present relació valorada és de **TRENTA-CINC MILCENT NORANTA-DOS** euros amb **QUARANTA-TRES** cèntims.

Roses , 13 d'agost de 2013

El/La Tècnic/a Director/a,
Cristina Casas Facerias

Annex 6- Reportatge fotogràfic de les obres executades


CARRER DE GRAVINA



CARRER DE COLOM



CARRER DE PERALADA

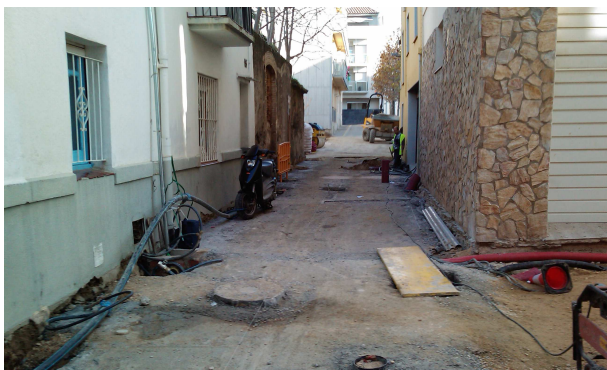

CARRER NOU MÉS ALT




CARRER DE MÉNDEZ NÚÑEZ



CARRER DE L'AVI



PLAÇA DEL GENERAL PRIM

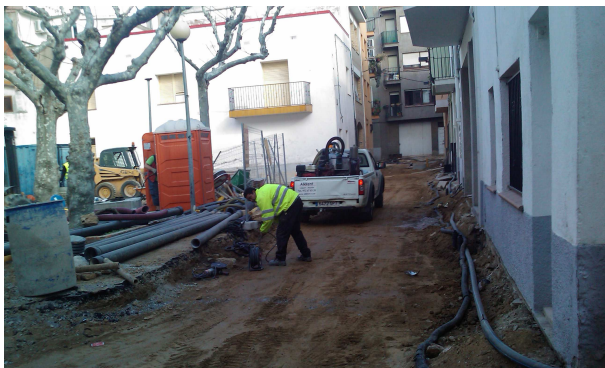

CARRER DE PIZARRO



CARRER DELS GERMANS PINZÓN



CARRER DE FRANCESC MACIÀ



0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS


DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

- 4.2 Planta ordenació general modificada (4fulls)
 - 7.1 Xarxa sanejament i pluvial modificat
 - 8.1 Instal·lació enllumenat modificat
 - 9.2 Xarxa Baixa Tensió modificada
 - 9.3 Xarxa telefonia modificada
- 11 Senyalització modificada


DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST




| | |
|-----------|---|
| --- | LIMIT DE PROJECTE |
| [Pattern] | p1 LLAMBORDI 20x10x7cm |
| [Pattern] | p2 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 40x20x7cm color gris perla |
| [Pattern] | p3 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 60x40x7cm color gris perla |
| [Pattern] | p4 CANAL 30cm FORMADA PER 3 PECES LLAMBORDI 20x10x7cm |
| [Pattern] | p5 FORMIGÓ ACABAT RASPATLLAT |
| [Pattern] | p6 PANOT 20x20cm 9 PASTILLES |
| [Pattern] | p7 AGLOMERAT ASFÀLTIC |
| [Pattern] | p8 TAULÓ FORMIGÓ 100x8x20cm |
| [Pattern] | p9 VORADA FORMIGÓ tipus "T1" 100x9x20cm |
| [Pattern] | p10 VORADA FORMIGÓ tipus "T2" 100x15x25cm |
| [Pattern] | p11 RIGOLA 20x20x8cm color blanc |
| [Pattern] | p12 PLANXA ACER 14mm x 15cm alçada |
| [Symbol] | i1 EMBORNAL AMB REIXA FD 75x30cm AMB ENGULLIDOR DE BÚSTIA |
| [Symbol] | i2 CANAL AMB REIXA INTERCEPTORA FD 30cm amplada |
| [Symbol] | i3 FANAL mod. PCN/PECHINA A FAÇANA I BÀCUL |
| [Symbol] | m1 BANC 175cm tipus "DAE mod. Tao" o similar |
| [Symbol] | m2 CADIRA 60cm tipus "DAE mod. Tao" o similar |
| [Symbol] | m3 PAPERERA ACER INOXIDABLE 230L. |
| [Symbol] | j1 ARBRE EXISTENT A CONSERVAR |
| [Symbol] | j2 PAVIMENT AMB JUNTA VERDA |

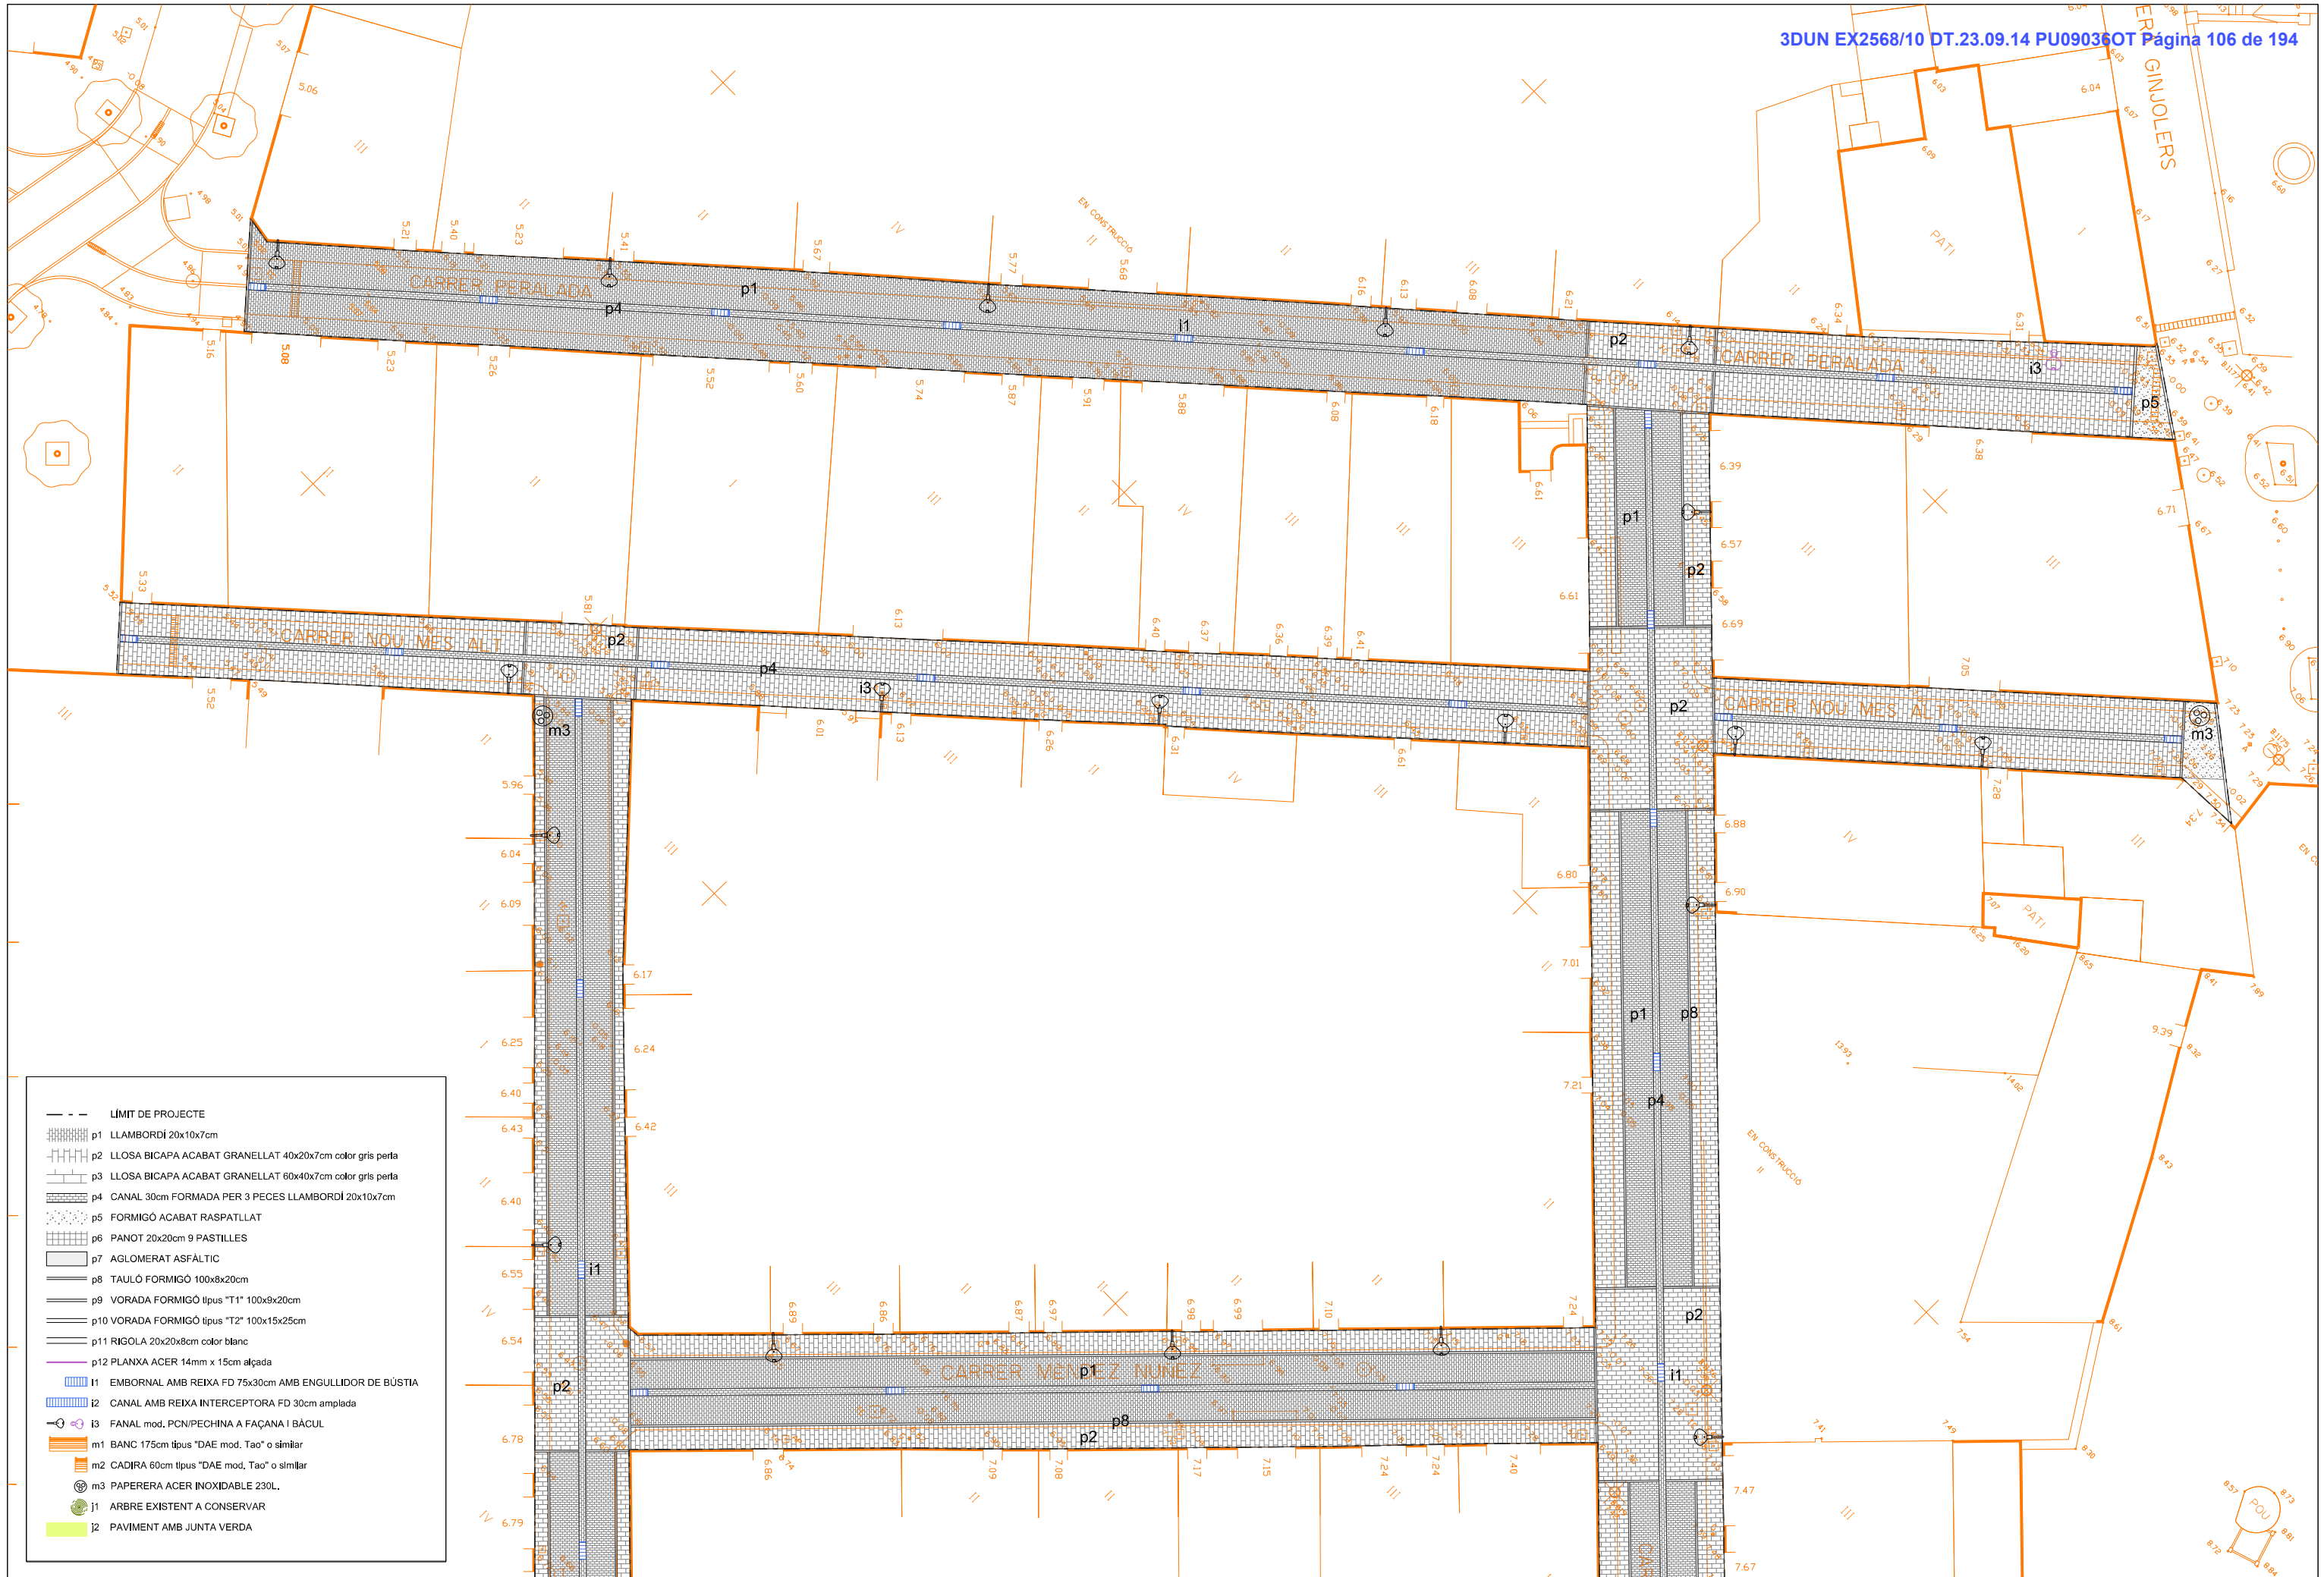


| | |
|-----------|---|
| --- | LÍMIT DE PROJECTE |
| [Pattern] | p1 LLAMBORDI 20x10x7cm |
| [Pattern] | p2 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 40x20x7cm color gris perla |
| [Pattern] | p3 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 60x40x7cm color gris perla |
| [Pattern] | p4 CANAL 30cm FORMADA PER 3 PECES LLAMBORDI 20x10x7cm |
| [Pattern] | p5 FORMIGÓ ACABAT RASPATLLAT |
| [Pattern] | p6 PANOT 20x20cm 9 PASTILLES |
| [Pattern] | p7 AGLOMERAT ASFÀLTIC |
| [Pattern] | p8 TAULO FORMIGÓ 100x8x20cm |
| [Pattern] | p9 VORADA FORMIGÓ tipus "T1" 100x9x20cm |
| [Pattern] | p10 VORADA FORMIGÓ tipus "T2" 100x15x25cm |
| [Pattern] | p11 RIGOLA 20x20x8cm color blanc |
| [Pattern] | p12 PLANXA ACER 14mm x 15cm alçada |
| [Symbol] | i1 EMBORNAL AMB REIXA FD 75x30cm AMB ENGULLIDOR DE BÚSTIA |
| [Symbol] | i2 CANAL AMB REIXA INTERCEPTORA FD 30cm amplada |
| [Symbol] | i3 FANAL mod. PCN/PECHINA A FAÇANA I BÀCUL |
| [Symbol] | m1 BANC 175cm tipus "DAE mod. Tao" o similar |
| [Symbol] | m2 CADIRA 60cm tipus "DAE mod. Tao" o similar |
| [Symbol] | m3 PAPERERA ACER INOXIDABLE 230L. |
| [Symbol] | j1 ARBRE EXISTENT A CONSERVAR |
| [Symbol] | j2 PAVIMENT AMB JUNTA VERDA |

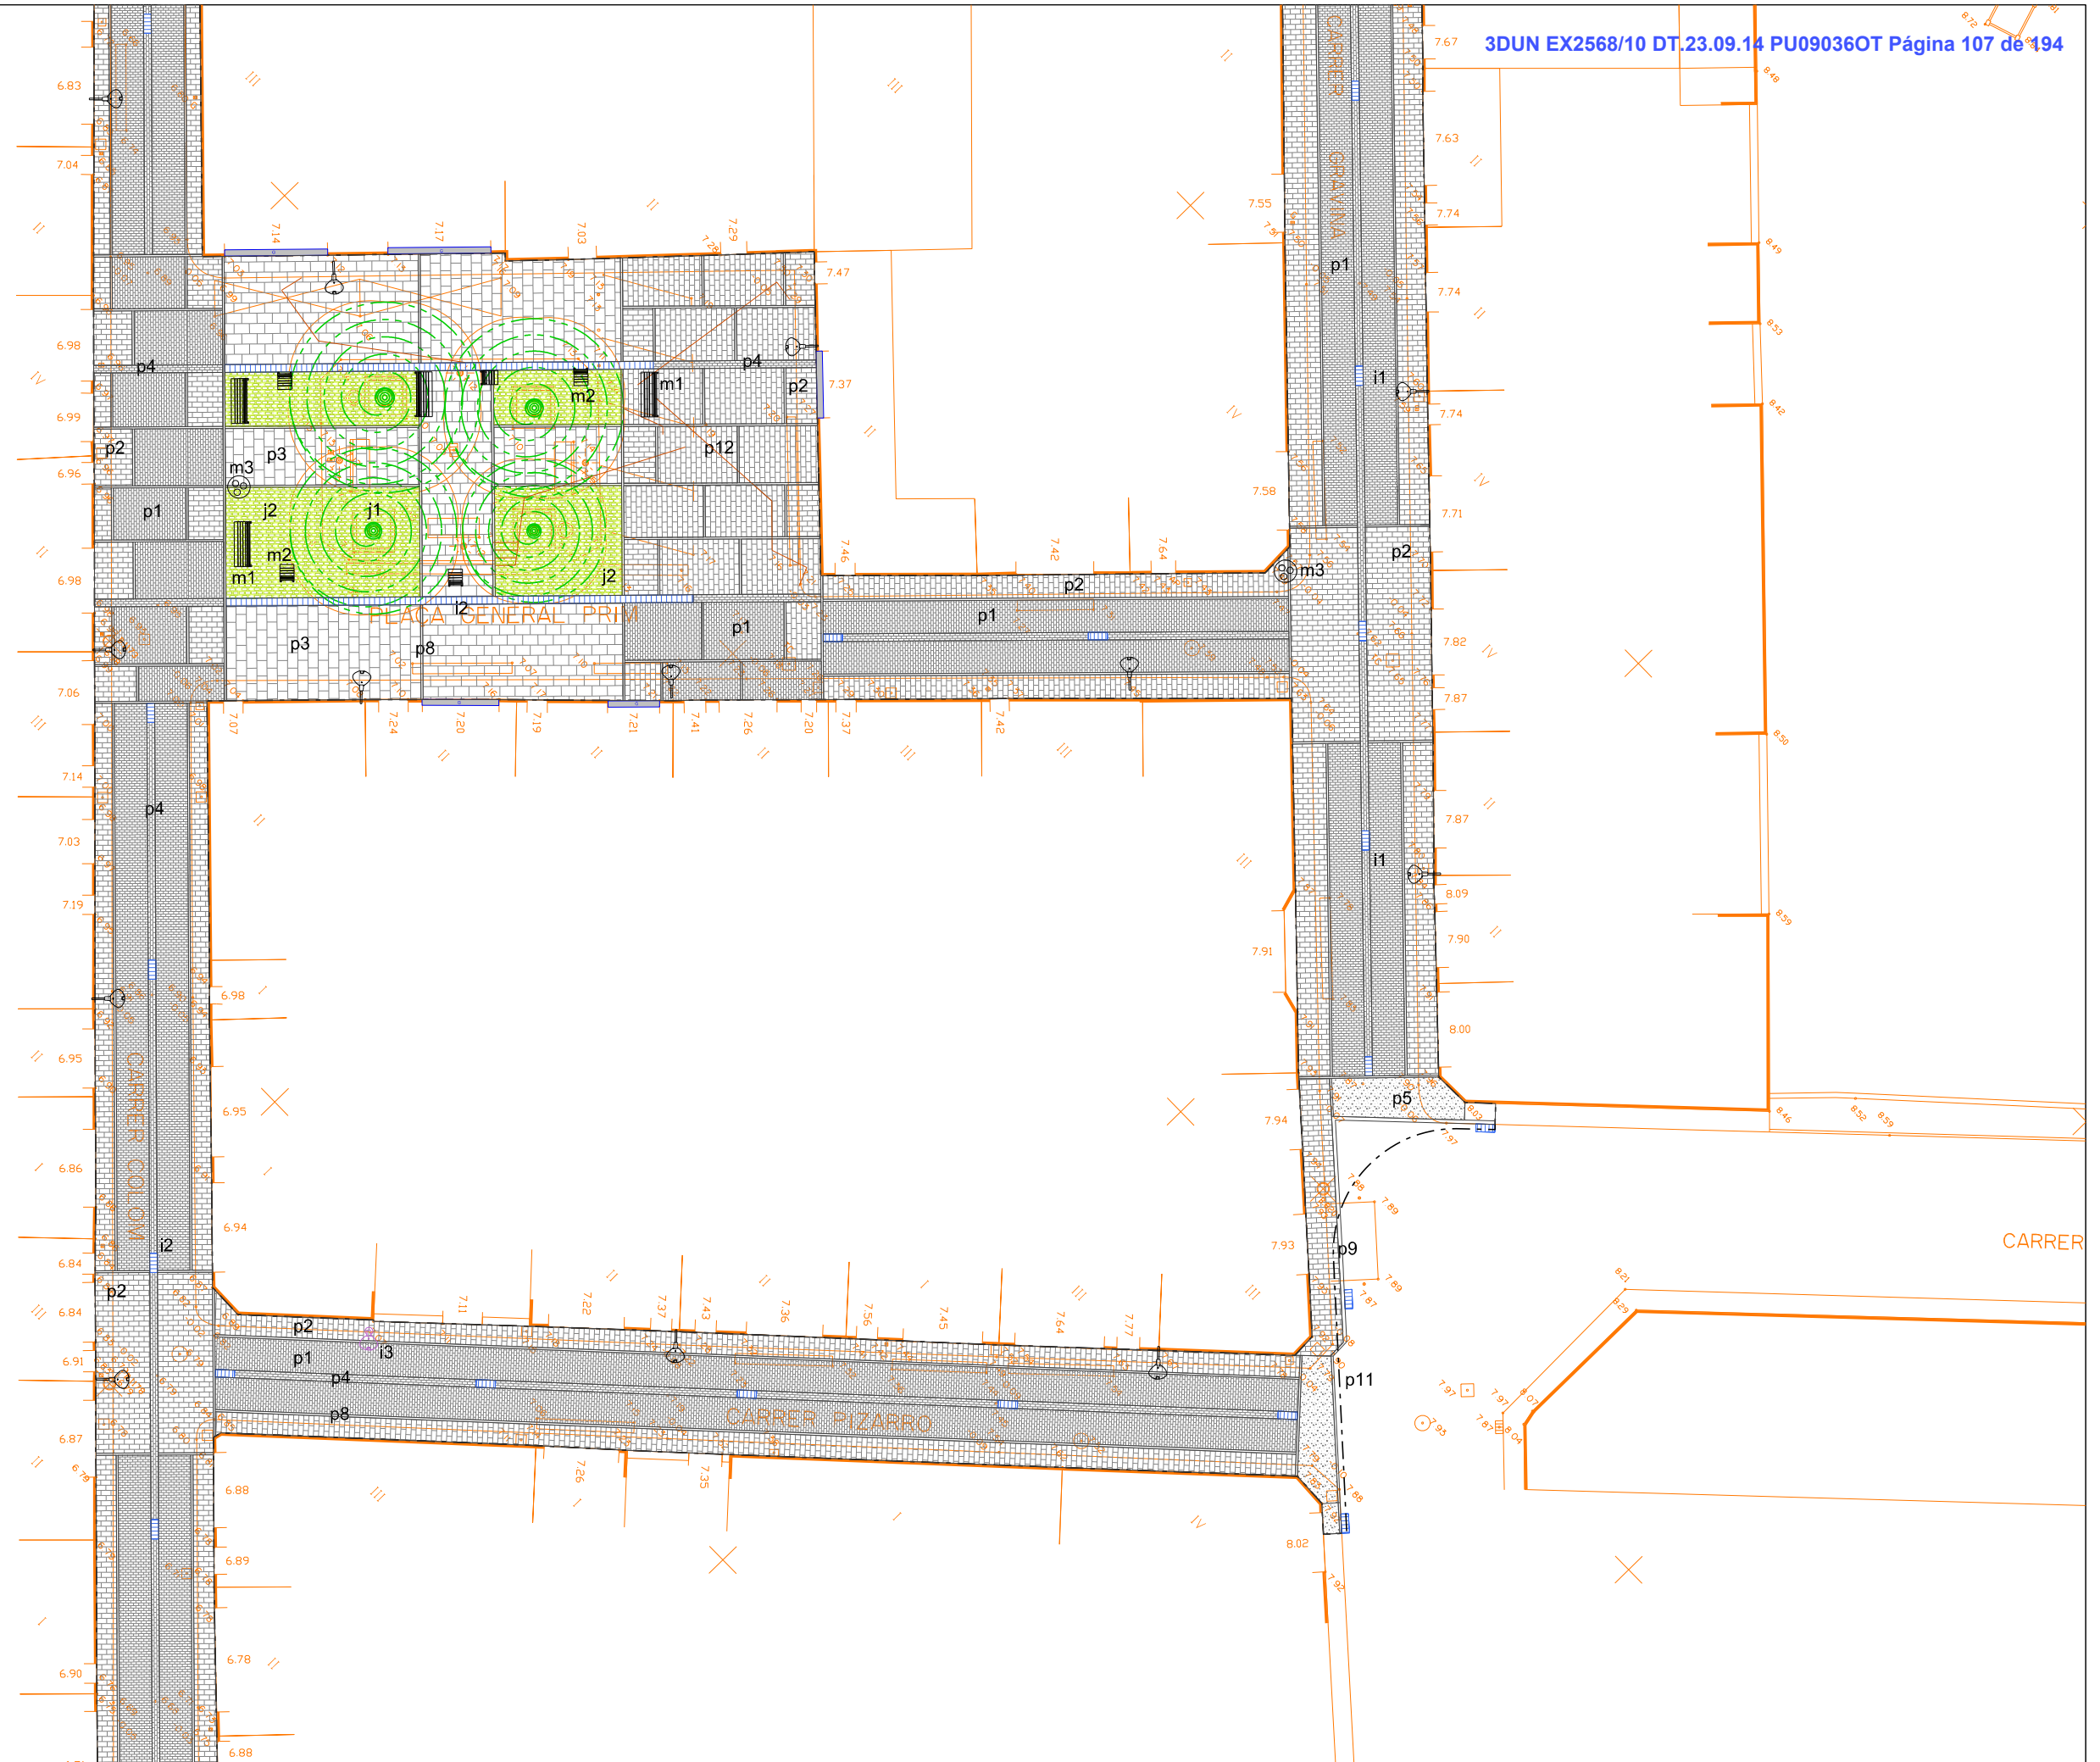




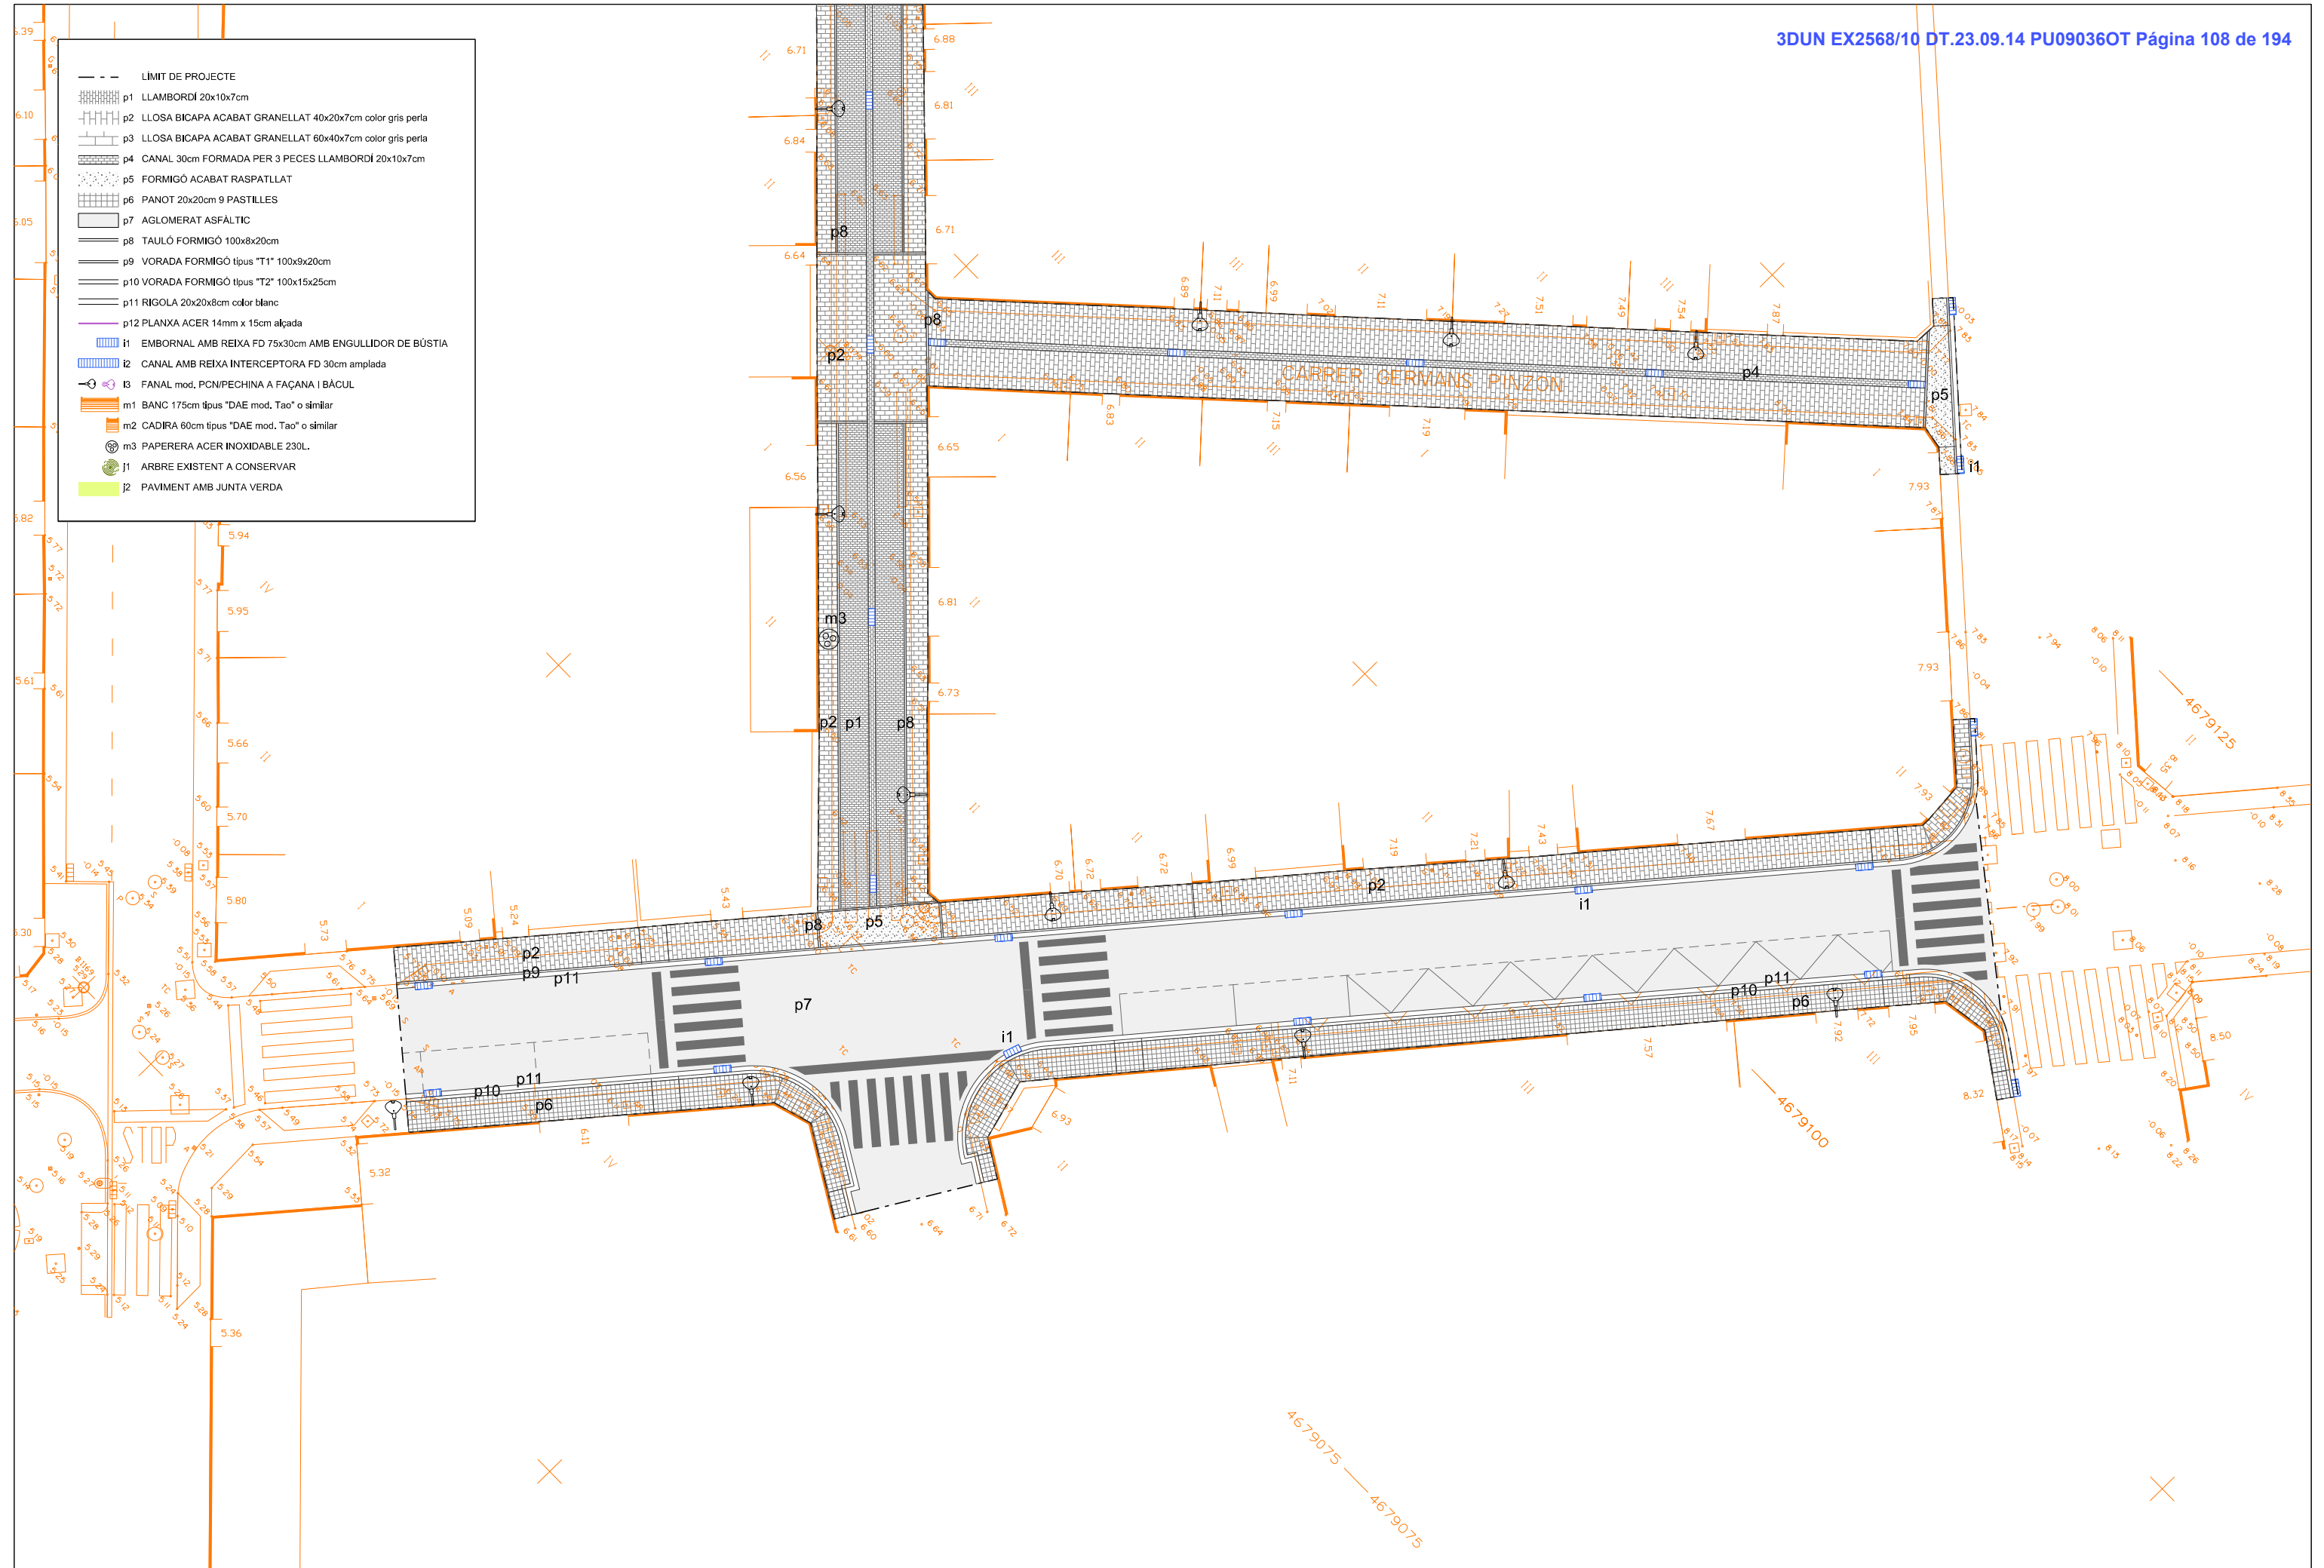


| | |
|-----------|---|
| --- | LIMIT DE PROJECTE |
| [Pattern] | p1 LLAMBORDÍ 20x10x7cm |
| [Pattern] | p2 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 40x20x7cm color gris perla |
| [Pattern] | p3 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 60x40x7cm color gris perla |
| [Pattern] | p4 CANAL 30cm FORMADA PER 3 PECES LLAMBORDÍ 20x10x7cm |
| [Pattern] | p5 FORMIGÓ ACABAT RASPATLLAT |
| [Pattern] | p6 PANOT 20x20cm 9 PASTILLES |
| [Pattern] | p7 AGLOMERAT ASFÀLTIC |
| [Pattern] | p8 TAULÓ FORMIGÓ 100x8x20cm |
| [Pattern] | p9 VORADA FORMIGÓ tipus "T1" 100x9x20cm |
| [Pattern] | p10 VORADA FORMIGÓ tipus "T2" 100x15x25cm |
| [Pattern] | p11 RIGOLA 20x20x8cm color blanc |
| [Pattern] | p12 PLANXA ACER 14mm x 15cm alçada |
| [Symbol] | i1 EMBORNAL AMB REIXA FD 75x30cm AMB ENGULLIDOR DE BÚSTIA |
| [Symbol] | i2 CANAL AMB REIXA INTERCEPTORA FD 30cm amplada |
| [Symbol] | i3 FANAL mod. PCN/PECHINA A FAÇANA I BÀCUL |
| [Symbol] | m1 BANC 175cm tipus "DAE mod. Tao" o similar |
| [Symbol] | m2 CADIRA 60cm tipus "DAE mod. Tao" o similar |
| [Symbol] | m3 PAPERERA ACER INOXIDABLE 230L. |
| [Symbol] | j1 ARBRE EXISTENT A CONSERVAR |
| [Symbol] | j2 PAVIMENT AMB JUNTA VERDA |

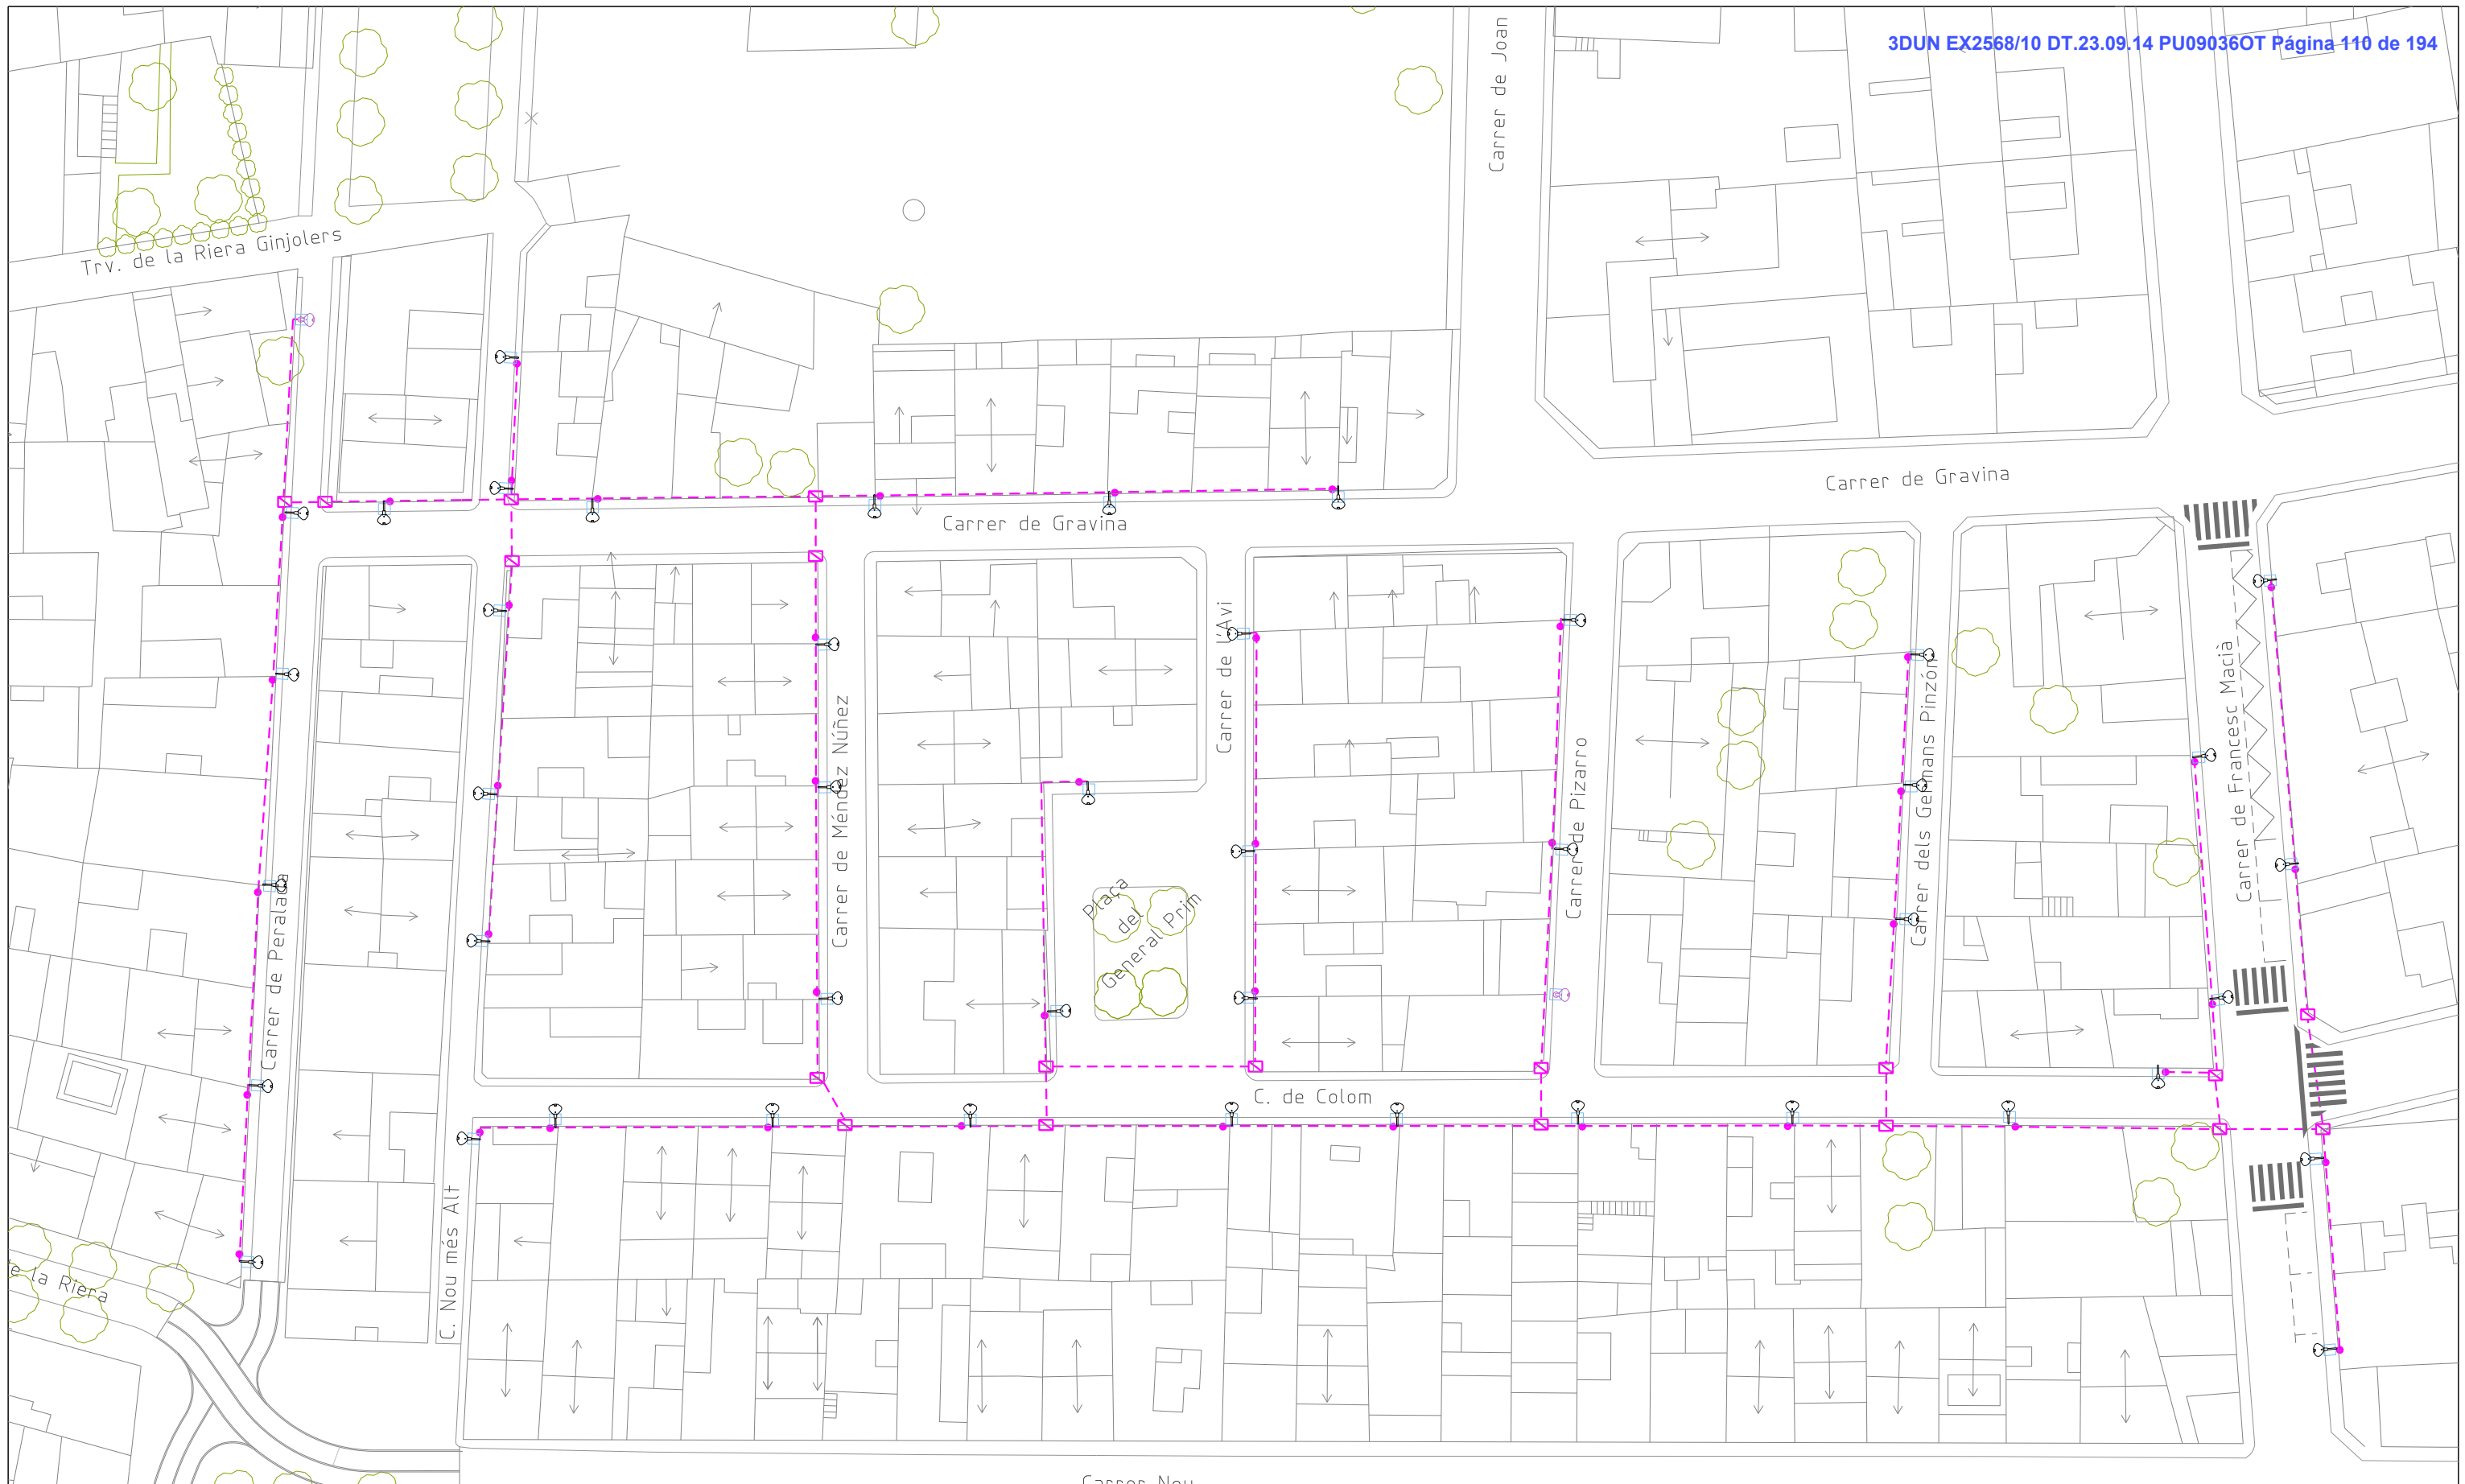

- LIMIT DE PROJECTE
- p1 LLAMBORDÍ 20x10x7cm
- p2 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 40x20x7cm color gris perla
- p3 LLOSA BICAPA ACABAT GRANELLAT 60x40x7cm color gris perla
- p4 CANAL 30cm FORMADA PER 3 PECES LLAMBORDÍ 20x10x7cm
- p5 FORMIGÓ ACABAT RASPATLLAT
- p6 PANOT 20x20cm 9 PASTILLES
- p7 AGLOMERAT ASFÀLTIC
- p8 TAU LÓ FORMIGÓ 100x8x20cm
- p9 VORADA FORMIGÓ tipus "T1" 100x9x20cm
- p10 VORADA FORMIGÓ tipus "T2" 100x15x25cm
- p11 RIGOLA 20x20x8cm color blanc
- p12 PLANXA ACER 14mm x 15cm alçada
- i1 EMBORNAL AMB REIXA FD 75x30cm AMB ENGULLIDOR DE BÚSTIA
- i2 CANAL AMB REIXA INTERCEPTORA FD 30cm amplada
- i3 FANAL mod. PCN/PECHINA A FAÇANA I BÀCUL
- m1 BANC 175cm tipus "DAE mod. Tao" o similar
- m2 CADIRA 60cm tipus "DAE mod. Tao" o similar
- m3 PAPERERA ACER INOXIDABLE 230L
- j1 ARBRE EXISTENT A CONSERVAR
- j2 PAVIMENT AMB JUNTA VERDA





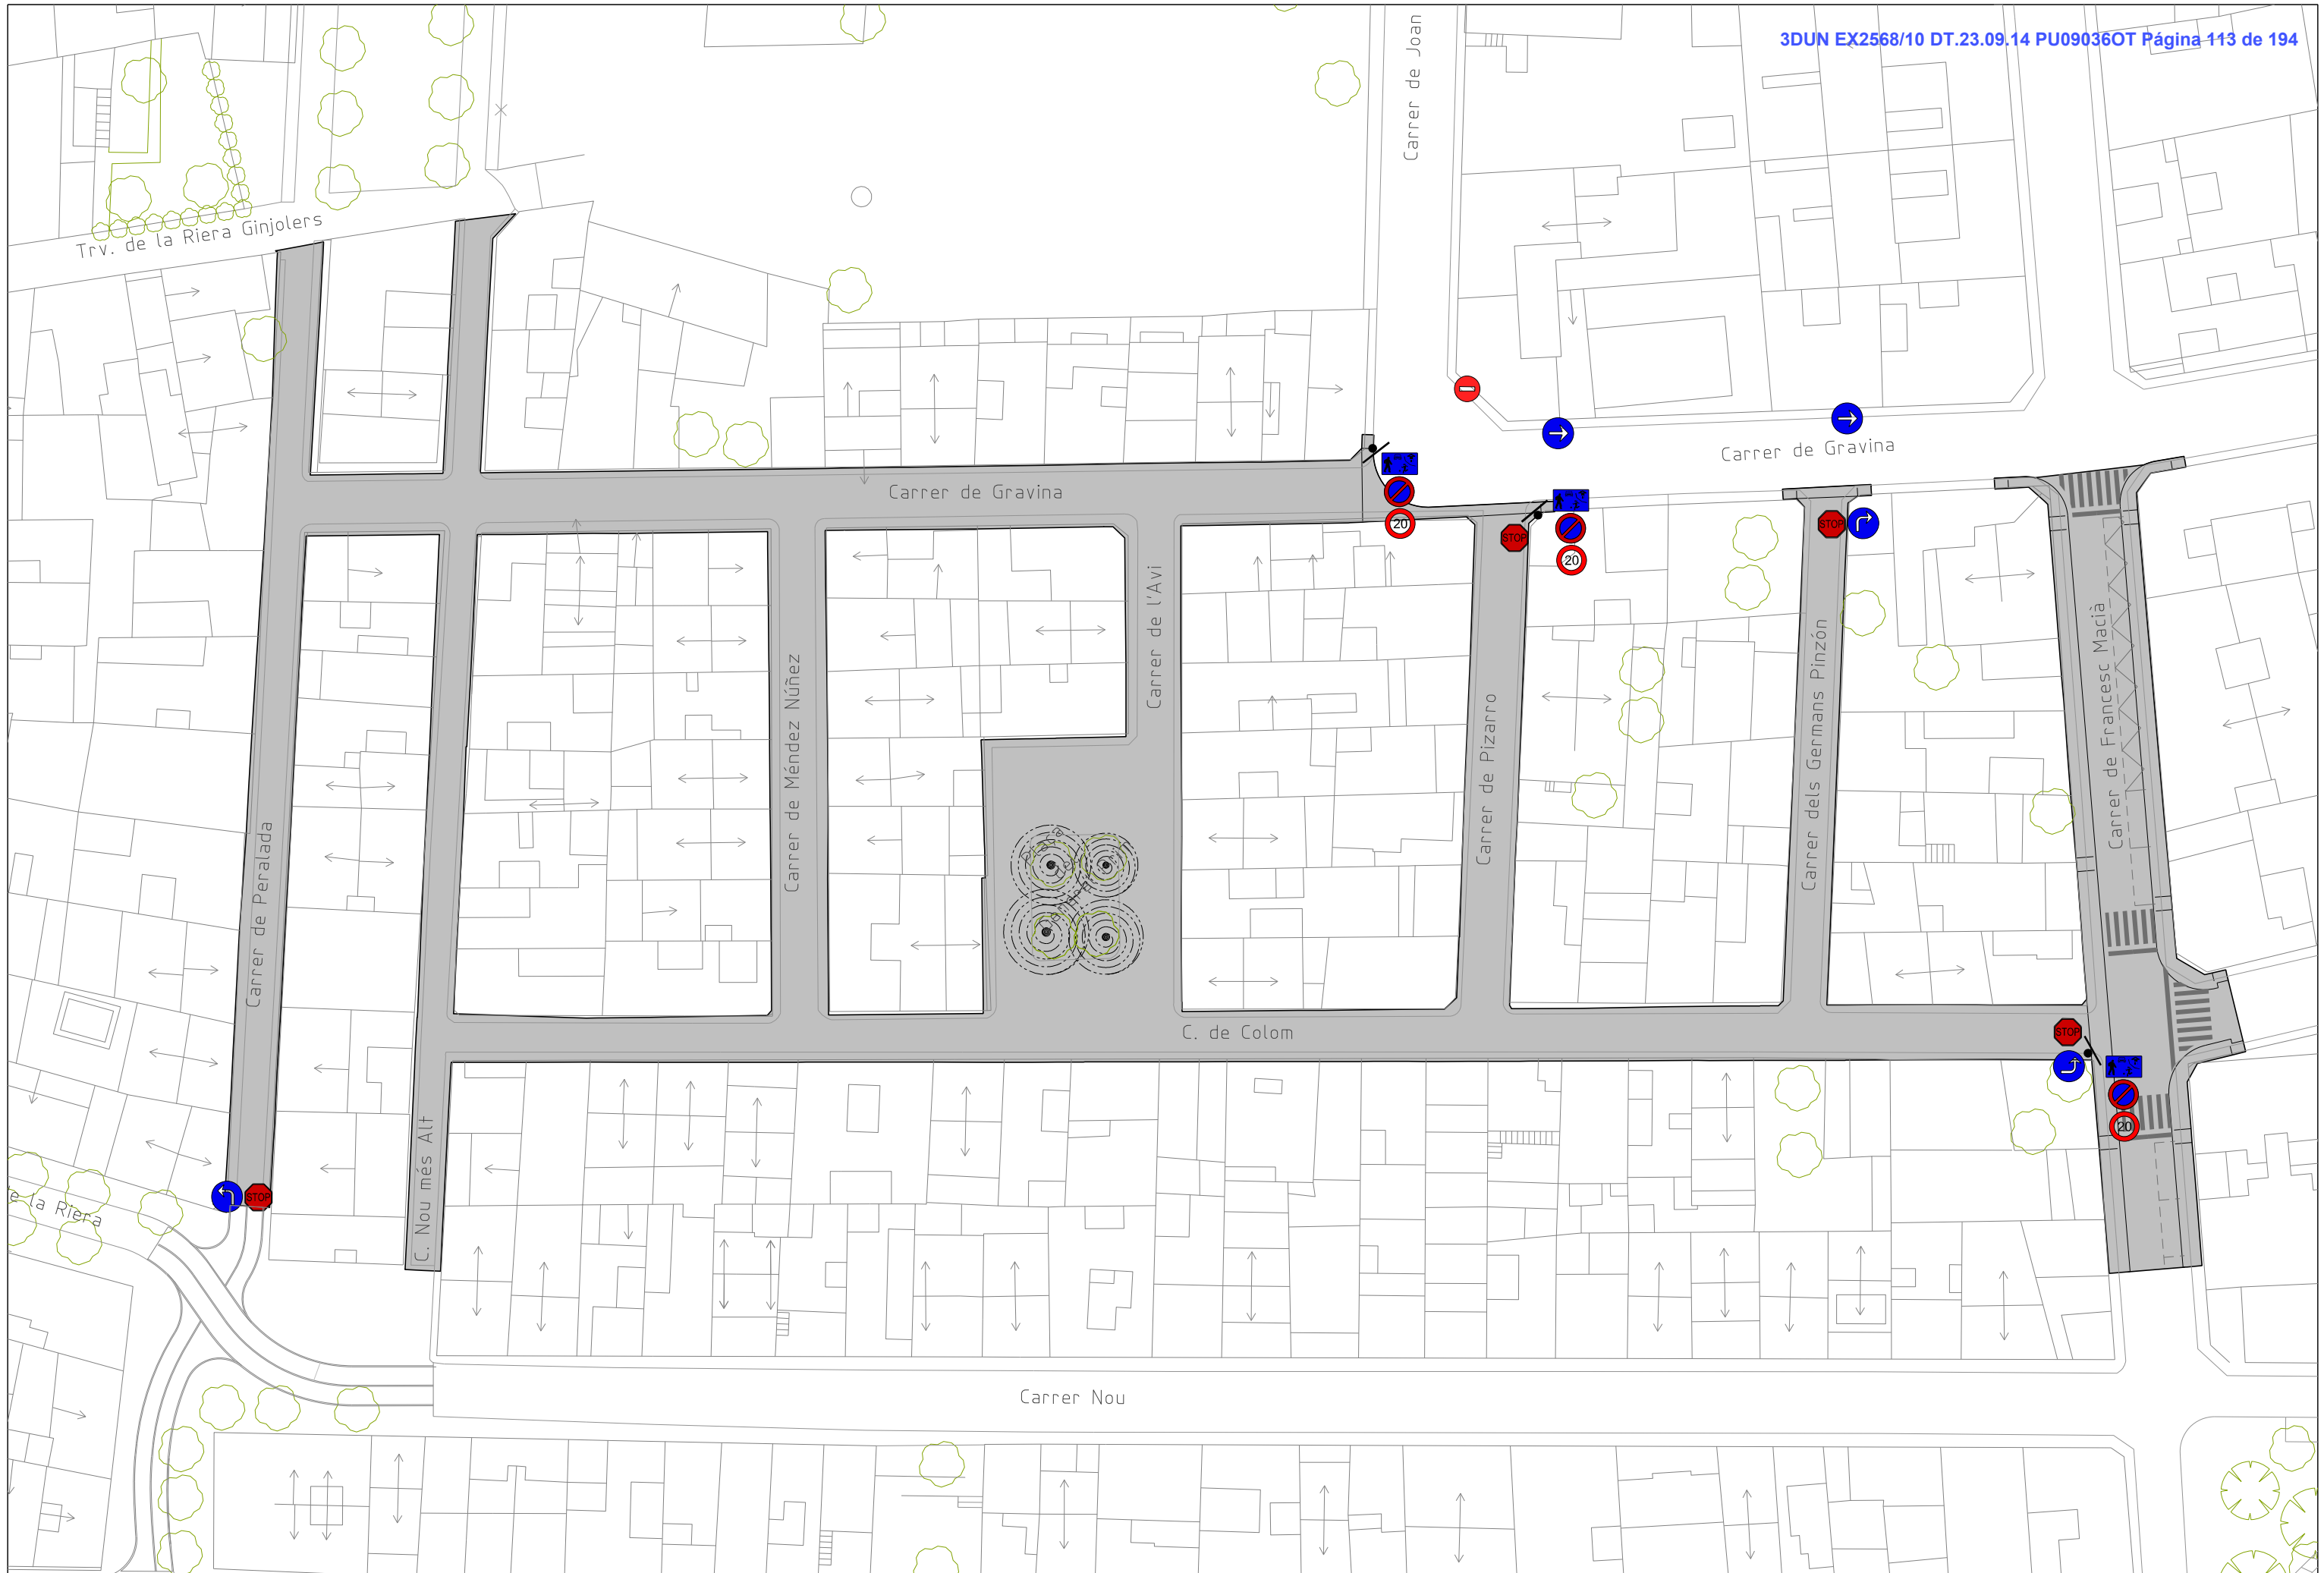
-   FANAL MODEL PCN/PECHINA A FAÇANA I BÀCUL VERTICAL
-  ARQUETA DE CREUAMENT 40X40
-  NOVA XARXA ENLLUMENAT
-  ARQUETA 30X30 EN PEU DE BAIXANT + CAIXA CONNEXIONS A FAÇANA

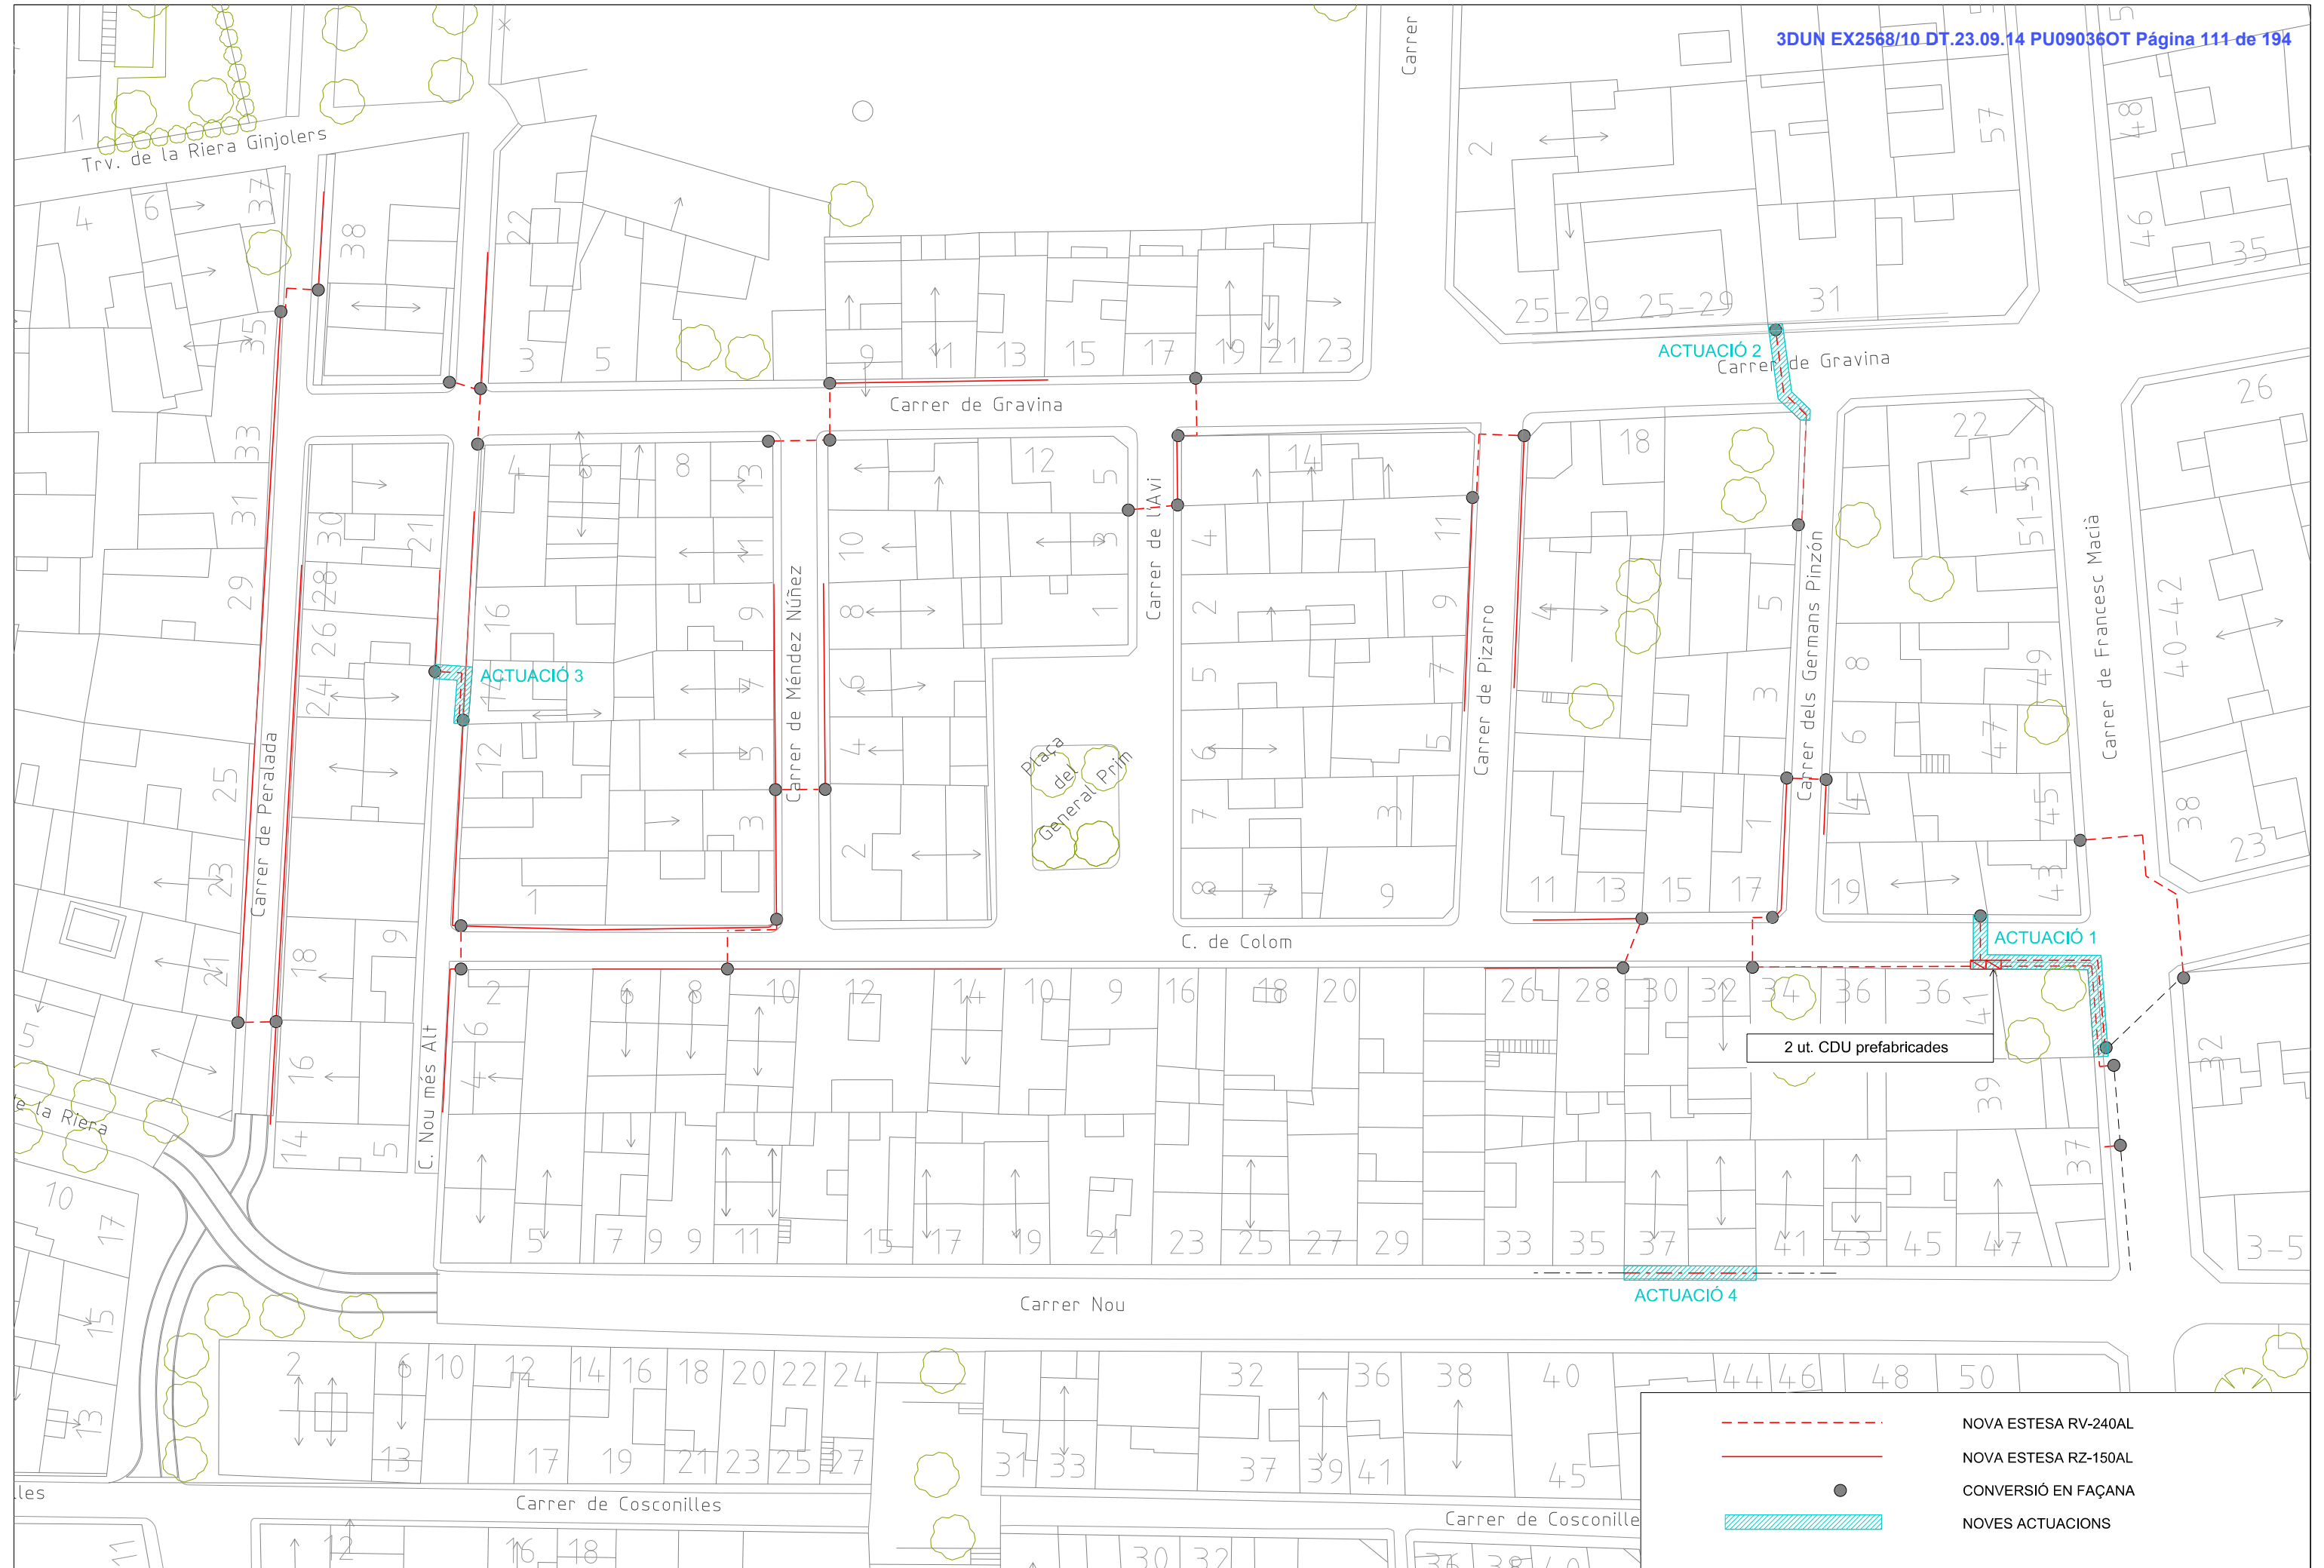

- - - - - NOVA ESTESA RV-240AL
- NOVA ESTESA RZ-150AL
- CONVERSIÓ EN FAÇANA
- NOVES ACTUACIONS



 ARQUETA TIPUS "M"
 CREUAMENT DE CARRER SOTA CALÇADA
 AMB DOS CONDUCTES DE Ø 110



DOCUMENT N° 4- PRESSUPOST

0. ÍNDEX

DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

Amidaments

Pressupost

Quadre comparatiu licitat-modificació 3

Amidaments

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|---|
| 1 | F213U223 | M3 | ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------|-------|--------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1 | previsió | | 30,000 | 0,400 | 0,300 | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | gual francesc macià | | 7,000 | 0,400 | 0,300 | | 0,840 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,440

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|---|
| 2 | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------|-------|---------|-------|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 111,500 | | | | 111,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 83,500 | | | | 83,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 76,500 | | | | 76,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 119,000 | | | | 119,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 32,500 | | | | 32,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 46,500 | | | | 46,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 47,000 | | | | 47,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 127,500 | | | | 127,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 139,000 | | | | 139,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 165,000 | | | | 165,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | gual francesc macià | | 7,000 | 2,000 | | | 14,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | excessos | | 2,925 | | | | 2,925 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ACTUACIÓ BT 1 | | | | | | | |
| 14 | | | 8,300 | | | 1,400 | 11,620 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ACTUACIÓ BT 2 | | | | | | | |
| 16 | | | 7,650 | | | 1,400 | 10,710 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | ACTUACIÓ BT 3 | | | | | | | |
| 18 | | | 3,000 | | | 1,400 | 4,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 991,455

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 3 | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 111,500 | | | | 111,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 83,500 | | | | 83,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 76,500 | | | | 76,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 119,000 | | | | 119,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 2

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|--|--|-------|---------|-------------|
| 5 | C/ de l'Avi | 32,500 | | | | 32,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | 46,500 | | | | 46,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | 47,000 | | | | 47,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | 127,500 | | | | 127,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | 139,000 | | | | 139,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | 165,000 | | | | 165,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | excessos | 17,760 | | | | 17,760 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | ACTUACIÓ BT 1 | | | | | | |
| 13 | | 6,200 | | | 1,400 | 8,680 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | | 8,300 | | | 1,400 | 11,620 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ACTUACIÓ BT 2 | | | | | | |
| 16 | | 5,760 | | | 1,400 | 8,064 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | ACTUACIÓ BT 3 | | | | | | |
| 18 | | 4,000 | | | 1,400 | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **999,724**

4 F2193A05 m Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 164,500 | | | | 164,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 174,000 | | | | 174,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 154,500 | | | | 154,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 110,000 | | | | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 92,500 | | | | 92,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 96,000 | | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 149,000 | | | | 149,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 179,000 | | | | 179,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 256,500 | | | | 256,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | gual francesc macià | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | excessos | | 34,800 | | | | 34,800 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ACTUACIÓ BT 1 | | 45,000 | | | 1,400 | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ACTUACIÓ BT 2 | | | | | | | |
| 16 | | | 39,200 | | | 1,400 | 54,880 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | ACTUACIÓ BT 3 | | | | | | | |
| 18 | | | 15,000 | | | 1,400 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1.597,680**

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 207,500 | | | | 207,500 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 3

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 2 | C/ Nou més Alt | 200,500 | | | | 200,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | 143,000 | | | | 143,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | 293,000 | | | | 293,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | 65,500 | | | | 65,500 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | 166,000 | | | | 166,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | 131,000 | | | | 131,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | 474,500 | | | | 474,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | 369,000 | | | | 369,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | 449,000 | | | | 449,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | entregues de serveis | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | excessos | 3,840 | | | | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ACTUACIÓ 2 | 10,000 | 0,400 | 0,100 | 1,400 | 0,560 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2.623,400**

6 F21PV045 M DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 164,500 | | | | 164,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 174,000 | | | | 174,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 154,500 | | | | 154,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 122,000 | | | | 122,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 92,500 | | | | 92,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 96,000 | | | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 149,000 | | | | 149,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 179,000 | | | | 179,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 256,500 | | | | 256,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | gual frances macià | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1.436,000**

7 F21D2122 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 60,000 | | | | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 46,000 | | | | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 34,000 | | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 44,000 | | | | 44,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 83,000 | | | | 83,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 95,000 | | | | 95,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 4

| | | | | |
|----|----------|---------|---------|-------------|
| 10 | C/ Colom | 136,000 | 136,000 | C#*D#*E#*F# |
|----|----------|---------|---------|-------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 574,000 |
|------------------------|----------------|

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 8 | F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1 | Fonaments | | 3,600 | | | | 3,600 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Paviment de formigó | | 948,000 | 0,150 | | 1,150 | 163,530 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Paviment de panots | | 948,000 | 0,070 | | 1,150 | 76,314 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Paviment d'aglomerat asfàltic | | 2.619,000 | 0,100 | | 1,150 | 301,185 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Vorada i base de formigó | | 1.429,000 | 0,400 | 0,400 | 1,100 | 251,504 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Clavaguera | | 574,000 | 0,300 | 0,100 | 1,100 | 18,942 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | Enderroc refugi | | 16,200 | | | | 16,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 54,000 | | | | 54,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | gual francesc macià | | | | | | | |
| 11 | Fonaments | | 0,600 | | | | 0,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | Paviment de formigó | | 14,000 | 0,150 | | 1,150 | 2,415 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Vorada i base de formigó | | 5,000 | 0,400 | 0,400 | 1,100 | 0,880 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | excessos | | | | | | | |
| 16 | paviment formigó | | 16,800 | 0,150 | | 1,150 | 2,898 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | paviment panot | | 17,760 | 0,070 | | 1,150 | 1,430 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | paviment mescla | | 3,840 | 0,100 | | 1,150 | 0,442 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | ACTUACIÓ BT 1 | | | | | | | |
| 21 | paviment formigó | | 8,200 | 0,150 | | 2,000 | 2,460 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | paviment panot | | 8,300 | 0,100 | | 2,000 | 1,660 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | | | 6,200 | 0,100 | | 2,000 | 1,240 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | ACTUACIÓ BT 2 | | | | | | | |
| 25 | | | 5,760 | 0,100 | | 2,000 | 1,152 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | | | 7,650 | 0,100 | | 2,000 | 1,530 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | | | 10,000 | 0,100 | 0,400 | 2,000 | 0,800 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | ACTUACIÓ BT 3 | | | | | | | |
| 29 | paviment formigó | | 3,000 | 0,150 | | 2,000 | 0,900 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | paviment panot | | 4,000 | 0,100 | | 2,000 | 0,800 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 904,482 |
|------------------------|----------------|

| | | | |
|---|----------|----|--|
| 9 | F221C620 | m3 | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------|-------|--------|--------|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 84,000 | 4,000 | | 0,200 | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 86,000 | 3,150 | | 0,200 | 54,180 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 42,000 | 5,050 | | 0,200 | 42,420 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 17,500 | 24,000 | | 0,200 | 84,000 | C#*D#*E#*F# |

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 5

| | | | | | | |
|----|---------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 5 | C/ de l'Avi | 18,000 | 4,900 | 0,200 | 17,640 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | 44,000 | 4,900 | 0,200 | 43,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | 45,000 | 3,900 | 0,200 | 35,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | 70,000 | 8,000 | 0,200 | 112,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | 100,000 | 5,400 | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | 145,000 | 4,500 | 0,200 | 130,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | entregues | 30,000 | 4,500 | 0,200 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | gual francesc macià | 7,000 | 0,600 | 0,500 | 2,100 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **723,260**

10 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|---------|--------|-------|-------|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 84,000 | 4,000 | 0,200 | 1,200 | 80,640 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 86,000 | 3,150 | 0,200 | 1,200 | 65,016 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 42,000 | 5,050 | 0,200 | 1,200 | 50,904 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 17,500 | 24,000 | 0,200 | 1,200 | 100,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 18,000 | 4,900 | 0,200 | 1,200 | 21,168 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 44,000 | 4,900 | 0,200 | 1,200 | 51,744 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 45,000 | 3,900 | 0,200 | 1,200 | 42,120 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 70,000 | 8,000 | 0,200 | 1,200 | 134,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 100,000 | 5,400 | 0,200 | 1,200 | 129,600 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 145,000 | 4,500 | 0,200 | 1,200 | 156,600 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | entregues | | 30,000 | 4,500 | 0,200 | 1,200 | 32,400 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | GUAL F MACIÀ | | | | | | | |
| 13 | fonament formigo | | 7,000 | 0,400 | 0,300 | 1,200 | 1,008 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | paviment formigó | | 7,000 | 1,650 | 0,200 | 1,200 | 2,772 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | vorada | | 7,000 | 0,200 | 0,200 | 1,200 | 0,336 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **869,508**

11 F2A11000 M3 SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|---------|--------|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 84,000 | 4,000 | | 0,200 | 67,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 86,000 | 3,150 | | 0,200 | 54,180 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 42,000 | 5,050 | | 0,200 | 42,420 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ General Prim | | 17,500 | 24,000 | | 0,200 | 84,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 18,000 | 4,900 | | 0,200 | 17,640 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 44,000 | 4,900 | | 0,200 | 43,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 45,000 | 3,900 | | 0,200 | 35,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 70,000 | 8,000 | | 0,200 | 112,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 100,000 | 5,400 | | 0,200 | 108,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 6

| | | | | | | |
|----|-----------|---------|-------|-------|---------|-------------|
| 10 | C/ Colom | 145,000 | 4,500 | 0,200 | 130,500 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | entregues | 30,000 | 4,500 | 0,200 | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **721,160**

12 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------------|-------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | replè refugi | | 94,500 | | | | 94,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | PANNOT | | | | | | | |
| 3 | C/ Francesc Macià | | 90,000 | | | 0,200 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | reparació de voreres fora d'ambit | | 50,000 | | | 0,200 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | LLAMBORDINS | | | | | | 0,000 | |
| 6 | C/ Perelada | | 230,000 | | | 0,200 | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Nou més alt | | 25,000 | | | 0,200 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Mendez Nuñez | | 120,000 | | | 0,200 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ de l'Avi | | 55,000 | | | 0,200 | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | Plaça | | 30,000 | | | 0,200 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Pizarro | | 120,000 | | | 0,200 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Germans Pinzon | | 15,000 | | | 0,200 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Gravina | | 195,000 | | | 0,200 | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ Colom | | 352,000 | | | 0,200 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | escocells plaça | | 107,000 | | | 0,200 | 21,400 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 40X20 | | | | | | 0,000 | |
| 17 | C/ Perelada | | 85,000 | | | 0,200 | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Nou més alt | | 250,000 | | | 0,200 | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Mendez Nuñez | | 85,000 | | | 0,200 | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ de l'Avi | | 34,000 | | | 0,200 | 6,800 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Pizarro | | 75,000 | | | 0,200 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Germans Pinzon | | 155,000 | | | 0,200 | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Gravina | | 300,000 | | | 0,200 | 60,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Colom | | 265,000 | | | 0,200 | 53,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | C/ Francesc Macià | | 95,000 | | | 0,200 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Plaça | | 100,000 | | | 0,200 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | 40X60 | | | | | | 0,000 | |
| 28 | Plaça | | 175,000 | | | 0,200 | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | ASFALT | | 370,000 | | | 0,200 | 74,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **770,100**

13 F227T00F M2 REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 1 | PANNOT | | | | | | | |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 7

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|---------|-------------|
| 2 | C/ Francesc Macià | 90,000 | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | reparació de voreres fora d'ambit | 50,000 | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | LLAMBORDINS | | 0,000 | |
| 5 | C/ Perelada | 230,000 | 230,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Nou més alt | 25,000 | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Mendez Nuñez | 120,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ de l'Avi | 55,000 | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | Plaça | 30,000 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Pizarro | 120,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Germans Pinzon | 15,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Gravina | 195,000 | 195,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Colom | 352,000 | 352,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | escocells plaça | 107,000 | 107,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | 40X20 | | 0,000 | |
| 16 | C/ Perelada | 85,000 | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Nou més alt | 250,000 | 250,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Mendez Nuñez | 85,000 | 85,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ de l'Avi | 34,000 | 34,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Pizarro | 75,000 | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Germans Pinzon | 155,000 | 155,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Gravina | 300,000 | 300,000 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom | 265,000 | 265,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Frances Macià | 95,000 | 95,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | Plaça | 100,000 | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | 40X60 | | 0,000 | |
| 27 | Plaça | 175,000 | 175,000 | C#*D#*E#*F# |
| 28 | ASFALT | 370,000 | 370,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **3.378,000**

- 14 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

- 15 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 45,000 | 1,000 | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 8

16 K231U001 m2 Apuntament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m d'amplària, amb fusta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | previsió | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **25,000**

17 K2221211 m3 Retirada de terres de l'interior del refugi, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Retirar terres i runa interior | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **45,000**

18 K1A2U300 m3 Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **20,000**Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
Capítol 02 CLAVEGUERAM

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 42,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 21,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia 400 mm. | | 55,000 | 2,000 | 0,900 | 0,500 | 49,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 22,000 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 150,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | escomeses | | 50,000 | 1,400 | 0,500 | 0,500 | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 14 | C/ Perelada | | 82,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 45,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm | | 31,000 | 1,500 | 0,900 | 0,500 | 20,925 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm | | 40,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 9

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 17 | C/ Mendez Nuñez | 32,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi | 33,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro | 45,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon | 45,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia | 70,000 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm. | 27,000 | 1,800 | 0,900 | 0,500 | 21,870 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm. | 110,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals | 52,000 | 2,000 | 0,800 | 0,500 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **875,755**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 42,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 21,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia 400 mm. | | 55,000 | 2,000 | 0,900 | 0,500 | 49,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 22,000 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 150,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | escomeses | | 50,000 | 1,400 | 0,500 | 0,500 | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS | | | | | | 0,000 | |
| 14 | C/ Perelada | | 82,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 45,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm | | 31,000 | 1,500 | 0,900 | 0,500 | 20,925 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm | | 40,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Mendez Nuñez | | 32,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi | | 33,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro | | 45,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon | | 45,000 | 1,400 | 0,800 | 0,500 | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia | | 70,000 | 2,000 | 1,000 | 0,500 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm. | | 27,000 | 1,800 | 0,900 | 0,500 | 21,870 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm. | | 110,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina | | 100,000 | 1,600 | 0,800 | 0,500 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals | | 52,000 | 2,000 | 0,800 | 0,500 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **875,755**

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 29,376 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 34,560 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,744 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,744 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 14,592 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia 400 mm. | | 55,000 | 0,500 | 0,900 | 1,200 | 29,700 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 22,000 | 0,600 | 1,000 | 1,200 | 15,840 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 100,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 150,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 57,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | escomeses | | 50,000 | 0,300 | 0,500 | 1,200 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 14 | C/ Perelada | | 82,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 31,488 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm | | 31,000 | 0,400 | 0,900 | 1,200 | 13,392 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm | | 40,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Mendez Nuñez | | 32,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 12,288 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi | | 33,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 12,672 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro | | 45,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon | | 45,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia | | 70,000 | 0,500 | 1,000 | 1,200 | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm. | | 27,000 | 0,500 | 0,900 | 1,200 | 14,580 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm. | | 110,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 42,240 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina | | 100,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 38,400 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals | | 52,000 | 0,300 | 0,800 | 1,200 | 14,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT**547,872**

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | 0,400 | 0,800 | | 24,480 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | 0,400 | 0,800 | | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | 0,400 | 0,800 | | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | 0,400 | 0,800 | | 13,120 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | 0,400 | 0,800 | | 13,120 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | 0,400 | 0,800 | | 12,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia 400 mm. | | 55,000 | 0,500 | 0,900 | | 24,750 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 22,000 | 0,600 | 1,000 | | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 100,000 | 0,400 | 0,800 | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 150,000 | 0,400 | 0,800 | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 11

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 12 | escomeses | 50,000 | 0,300 | 0,500 | 7,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS | | | | | |
| 14 | C/ Perelada | 82,000 | 0,300 | 0,800 | 19,680 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm | 31,000 | 0,300 | 0,900 | 8,370 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm | 40,000 | 0,300 | 0,800 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Mendez Nuñez | 32,000 | 0,300 | 0,800 | 7,680 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi | 33,000 | 0,300 | 0,800 | 7,920 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro | 45,000 | 0,300 | 0,800 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon | 45,000 | 0,300 | 0,800 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia | 70,000 | 0,300 | 1,000 | 21,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm. | 27,000 | 0,500 | 0,900 | 12,150 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Colom 300 mm. | 110,000 | 0,400 | 0,800 | 35,200 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina | 100,000 | 0,400 | 0,800 | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals | 52,000 | 0,300 | 0,800 | 12,480 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **417,610**

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | 0,700 | 0,800 | | 42,840 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | 0,700 | 0,800 | | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | 0,700 | 0,800 | | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | 0,700 | 0,800 | | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | 0,700 | 0,800 | | 22,960 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | 0,700 | 0,800 | | 21,280 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia 400 mm. | | 55,000 | 1,000 | 0,900 | | 49,500 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 22,000 | 1,000 | 1,000 | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 100,000 | 0,800 | 0,800 | | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 150,000 | 0,800 | 0,800 | | 96,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | escomeses | | 50,000 | 0,700 | 0,500 | | 17,500 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 14 | C/ Perelada | | 82,000 | 0,700 | 0,800 | | 45,920 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Nou més Alt 400 mm | | 31,000 | 0,700 | 0,900 | | 19,530 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Nou més Alt 300 mm | | 40,000 | 0,700 | 0,800 | | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Mendez Nuñez | | 32,000 | 0,700 | 0,800 | | 17,920 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ de l'Avi | | 33,000 | 0,700 | 0,800 | | 18,480 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Pizarro | | 45,000 | 0,700 | 0,800 | | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Germans Pinzon | | 45,000 | 0,700 | 0,800 | | 25,200 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Francesc Macia | | 70,000 | 1,000 | 1,000 | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Colom 400 mm. | | 27,000 | 0,900 | 0,900 | | 21,870 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 12

| | | | | | | |
|----|----------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 23 | C/ Colom 300 mm. | 110,000 | 0,800 | 0,800 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Granina | 100,000 | 0,800 | 0,800 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | connexions imbornals | 52,000 | 1,000 | 0,800 | 41,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **874,360**

- 6 FD7F7577 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 22,000 | | | | 22,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 4 | C/ Francesc Macia 500 mm. | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **92,000**

- 7 FD7FA375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Francesc Macia 400 mm. | | 55,000 | | | | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 4 | C/ Nou més Alt 400 mm | | 31,000 | | | | 31,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colom 400 mm. | | 27,000 | | | | 27,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **113,000**

- 8 FD7F7375 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | | | | 76,500 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 150,000 | | | | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 11 | C/ Perelada | | 82,000 | | | | 82,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou més Alt 300 mm | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Mendez Nuñez | | 32,000 | | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 13

| | | | | |
|----|-------------------|---------|---------|-------------|
| 14 | C/ de l'Avi | 33,000 | 33,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Pizarro | 45,000 | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Germans Pinzon | 45,000 | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Francesc Macia | 70,000 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Colom 300 mm. | 110,000 | 110,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Granina | 100,000 | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1.133,500**

9 FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | escomeses | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 4 | connexions imbernals | | 52,000 | | | | 52,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **102,000**

10 FD7JC325 m TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Sanejament | | | | | | | |
| 2 | Escomeses | | 75,000 | | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **75,000**

11 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------|-------|---------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 76,500 | | 0,800 | 0,150 | 9,180 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 90,000 | | 0,800 | 0,150 | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 40,000 | | 0,800 | 0,150 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 41,000 | | 0,800 | 0,150 | 4,920 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 41,000 | | 0,800 | 0,150 | 4,920 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 38,000 | | 0,800 | 0,150 | 4,560 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 100,000 | | 0,800 | 0,150 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 150,000 | | 0,800 | 0,150 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 11 | C/ Perelada | | 82,000 | | 0,800 | 0,150 | 9,840 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Nou més Alt 400 mm | | 31,000 | | 0,900 | 0,150 | 4,185 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Nou més Alt 300 mm | | 40,000 | | 0,800 | 0,150 | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 14

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 14 | C/ Mendez Nuñez | 32,000 | 0,800 | 0,150 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ de l'Avi | 33,000 | 0,800 | 0,150 | 3,960 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Pizarro | 45,000 | 0,800 | 0,150 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Germans Pinzon | 45,000 | 0,800 | 0,150 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Colom 300 mm. | 110,000 | 0,800 | 0,150 | 13,200 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Granina | 100,000 | 0,800 | 0,150 | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **131,805**

12 FD1BU020 U EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | PLUVIALS | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | | 9,000 | | | | 9,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Francesc Macia | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Granina | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | gravina i colom | | 13,000 | | | | 13,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **67,000**

13 FD5DU020 M Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm², per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la sèrie U 150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|---------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | C/ Gravina | | 32,000 | | | | 32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Plaça Gneral Prim | | 20,500 | 2,000 | | | 41,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Colom | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | -32,000 | | | | -32,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | -80,000 | | | | -80,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **41,000**

14 FDD1A525 U POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIÓ DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| 1 | SANEJAMENT | | | | | | | |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 15

| | | | | |
|----|-------------------|-------|-------|-------------|
| 2 | C/ Perelada | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més Alt | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | 5,000 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Francesc Macià | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | PLUVIALS | | | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Perelada | 4,000 | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Nou més Alt | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ Mendez Nuñez | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ de l'Avi | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | C/ Pizarro | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | C/ Germans Pinzon | 1,000 | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Colom | 5,000 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Granina | 3,000 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ Francecs Macia | 2,000 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **42,000**

- 15 FDK2U025 U PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | previsió connexions | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 16 FD1ZV015 U TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Residuals | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | Pluvials | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | excessos | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **57,000**

- 17 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 16

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 03 AIGUA POTABLE

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 85,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 28,560 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 103,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 34,608 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina | | 95,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 31,920 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Colom | | 150,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Mendez Nuñez | | 47,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ de l'Avi | | 47,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 48,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 16,128 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 50,000 | 0,600 | 0,800 | 0,700 | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia | | 100,000 | 1,000 | 0,800 | 0,700 | 56,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **266,000**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada 100 mm. | | 85,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 12,240 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt 100 mm. | | 103,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 14,832 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina 125 mm. | | 95,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 13,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Colom 125 mm. | | 150,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 21,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Mendez Nuñez | | 47,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 6,768 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ de l'Avi | | 47,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 6,768 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 48,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 6,912 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 50,000 | 0,600 | 0,800 | 0,300 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia | | 100,000 | 1,000 | 0,800 | 0,300 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **114,000**

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | | | 266,000 | | | 1,200 | 319,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 114,000 | | | 1,200 | 136,800 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **456,000**

4 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 17

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 1 | recobriments canonades a justificar | 20,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|-------------------------------------|--------|--------|-------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 20,000 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|---|----------|----|--|
| 5 | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada 100 mm. | | 85,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 7,140 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt 100 mm. | | 103,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 8,652 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina 125 mm. | | 95,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 7,980 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Colom 125 mm. | | 150,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Mendez Nuñez | | 47,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 3,948 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ de l'Avi | | 47,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 3,948 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 48,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 4,032 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 50,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia | | 100,000 | 1,000 | 0,700 | 0,200 | 14,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 66,500 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 6 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada 100 mm. | | 85,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 28,560 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt 100 mm. | | 103,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 34,608 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina 125 mm. | | 95,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 31,920 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Colom 125 mm. | | 150,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Mendez Nuñez | | 47,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ de l'Avi | | 47,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 15,792 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 48,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 16,128 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 50,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Francesc Macia | | 100,000 | 1,000 | 0,700 | 0,800 | 56,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 266,000 |
|------------------------|----------------|

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 7 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada 100 mm. | | 85,000 | 0,600 | 0,700 | | 35,700 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt 100 mm. | | 103,000 | 0,600 | 0,700 | | 43,260 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina 125 mm. | | 95,000 | 0,600 | 0,700 | | 39,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Colom 125 mm. | | 150,000 | 0,600 | 0,700 | | 63,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Mendez Nuñez | | 47,000 | 0,600 | 0,700 | | 19,740 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ de l'Avi | | 47,000 | 0,600 | 0,700 | | 19,740 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 48,000 | 0,600 | 0,700 | | 20,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 50,000 | 0,600 | 0,700 | | 21,000 | C#*D#*E#*F# |

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 18

| | | | | | | | |
|---|-------------------|--|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 9 | C/ Francesc Macia | | 100,000 | 1,000 | 0,700 | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|-------------------|--|---------|-------|-------|--------|-------------|

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 332,500 |
|------------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|
| 8 | FJSZU005 | U | AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|
| 9 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US | | | | |
|---|----------|---|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 8,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 10 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 18,000 |
|------------------------|---------------|

| | | | | | | | |
|----|-----|----|-------------|--|--|--|--|
| 11 | PC1 | ut | Colzes fosa | | | | |
|----|-----|----|-------------|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 2,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 12 | Z0010002 | U | Treballs consistents en l' instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. AQUESTA PARTTIDA HA ESTAT SUBSTITUÏDA PER LES PARTIDES PC13-01 A PC13-36 | | | | |
|----|----------|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 0,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|------|---|---|--|--|--|--|
| 13 | PC13 | U | MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA Z0010002 OBRA MECÀNICA AIGUA POTABLE I QUE ÉS LA SUMA DE LES PARTIDES PC13-01 A PC13-36 | | | | |
|----|------|---|---|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|
| 14 | PC13-01 | ml | Canonada fosa dúctil DN 400 amb recobrimnt interior de formigó centrifugat, PP de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora instal·lada i provada. Inclou ajuda màquina per col·locar tubs | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | c/ Francesc Macià | | 72,000 | | | | 72,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 72,000 |
|------------------------|---------------|

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 19

15 PC13-02 ut Brida unió endollada DN 400, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil DN 400 AM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16 PC13-03 ut Brida unió universal DN 400, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN 10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17 PC13-04 ut Unió brida amb cargols i junta DN 400, instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

18 PC13-05 ut Vàlvula papallona amb accionament per reductor DN 400 instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19 PC13-06 ml Canonada de fosa dúctil DN 125 amb recobriments interior de formigó centrifugat, pp de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora instal·lada i provada. Inclou ajuda màquina per col·locar tubs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | carrers Colom i Gravina | | 240,000 | | | | 240,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **240,000**

20 PC13-07 ut Brida unió endollada DN 125, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

21 PC13-08 ut Unió brida amb cargols i junta DN 125, instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

22 PC13-09 ut Vàlvula comporta embriada per soterrar DN 125 instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 20

TOTAL AMIDAMENT

23 PC13-10 ut Reducció embridada DN 125/100, instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

24 PC13-11 ut Derivació amb T endollada sortida brida DN125/125 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

25 PC13-12 ut Derivació amb T endollada sortida brida DN125/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

26 PC13-13 ut Derivació amb T embridada DN125/100 instal·lada sobre canonada de polietilè PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

27 PC13-14 ml Canonada de fosa dúctil DN 100 amb recobriments interior de formigó centrifugat, pp de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora instal·lada i provada. Inclou ajuda màquina per col·locar tubs

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | carrers Peralada, Nou més Alt, Nuñez, l'Avi, Pizarro i Germa | | 312,000 | | | | 312,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

28 PC13-15 ut Brida unió endollada DN 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

29 PC13-16 ut Unió brida amb cargols i junta DN 100, instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

30 PC13-17 ut Vàlvula comporta embridada per soterrar DN 100 instal·lada sobre brida PN 16

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 21

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **12,000**

31 PC13-18 ut Derivació amb T endollada sortida brida DN100/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

32 PC13-19 ut Reducció embridada DN 100/065, instal·lada sobre brida PN 16

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

33 PC13-20 ml Canonada de polietilè DN 125 PN 16 d'alta densitat tipus PE-100 segons norma UNE-53.131, pp de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusions o similar) i cinta senyalitzadora instal·lada i provada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | carrer Francesc Macià | | 144,000 | | | | 144,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **144,000**

34 PC13-21 ml Canonada de polietilè DN 63 PN 10 d'alta densitat tipus PE-100 segons norma UNE-53.131, pp de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusions o similar) i cinta senyalitzadora instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

35 PC13-22 ut Brida unió universal DN 60, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN 15

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

36 PC13-23 ut Hidrant d'arqueta DN 100 amb brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN 16 inclòs carret de reglatge en altura

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

37 PC13-24 ut Boca de reg amb arqueta i rosca de 1 1/2 instal·lada sobre rosca

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

38 PC13-25 ut Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió, joc d'aixetes, completament acabada

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 22

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 73,000 | | | | 73,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **73,000**

39 PC13-26 ut Reposició d'escomesa existent fins a 50 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió, joc d'aixetes, completament acabada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 34,000 | | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

40 PC13-27 ut Reposició d'escomesa existent fins a 63 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió, joc d'aixetes, completament acabada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

41 PC13-28 ml Canonada de polietilè DN 63 PN 10 de baixa densitat tipus PE-32 segons norma UNE-53.131, pp de maneguet d'unió de llautó i cinta senyalitzadora instal·lada i provada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | | | 100,000 | | | | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **100,000**

42 PC13-29 ut Collarí de presa equipat DN 060 sortida DN 025 instal·lat sobre canonada de fibrociment PN15

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

43 PC13-30 ut Vàlvula de servei escuadra roscada per soterrar DN 1 1/2, instal·lada sobre rosca

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

44 PC13-31 ut Collarí de presa equipat DN 125 sortida DN 063 instal·lat sobre canonada de fibrociment PN10

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

45 PC13-32 ut Collarí de presa equipat DN 060 sortida DN 050 instal·lat sobre canonada de fibrociment PN15

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
| | | | | | | | | |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 23

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|--|--|--|--|-------|-------------|
| 1 | | 2,000 | | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|--|-------|--|--|--|--|-------|-------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|
| 46 | PC13-33 | ut | Vàlvula comporta de coll per soterrar DN 60, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN10 | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 47 | PC13-34 | ut | Vàlvula comporta de coll per soterrar DN 065, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN10 | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 48 | PC13-35 | ut | Reducció embridada DN 100/065, instal·lada sobre brida PN 16 | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 49 | PC13-36 | ut | Partida d'abonament íntegre segons la normativa de la llei de prevenció de riscos laborals | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | |
|---------|----|--|
| Obra | 01 | PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014 |
| Capítol | 04 | BAIXA TENSÍÓ |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 1 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 0,768 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 4,000 | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 0,768 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina | | 5,000 | 0,320 | 0,300 | 3,000 | 1,440 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 20,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colom | | 4,000 | 0,320 | 0,300 | 4,000 | 1,536 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 30,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ de l'Avi | | 5,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 0,480 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Pizarro | | 10,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 0,960 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Germans Pinzon | | 5,000 | 0,320 | 0,300 | 1,000 | 0,480 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 24

| | | | | | | | |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 11 | C/ Francesc Macia | 15,000 | 0,320 | 0,300 | 2,000 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 15,072 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|---|----------|----|--|
| 2 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|--------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | | | 48,180 | | | 1,200 | 57,816 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 8,300 | | 0,900 | 2,000 | 14,940 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 2 | | 7,650 | | 0,900 | 2,000 | 13,770 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ACTUACIÓ 3 | | 3,000 | | 0,900 | 2,000 | 5,400 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 91,926 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 3 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------------------------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | recobriments canonades a justificar | | 14,500 | | | | 14,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 8,300 | 0,250 | | 1,400 | 2,905 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 2 | | 7,650 | 0,250 | | 1,400 | 2,678 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ACTUACIÓ 3 | | 3,000 | 0,250 | | 1,400 | 1,050 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 21,133 |
|------------------------|---------------|

| | | | |
|---|----------|----|--|
| 4 | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES |
|---|----------|----|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | Creuaments | | | | | | | |
| 2 | Carrer Nou | | 16,000 | 0,400 | 0,700 | 0,200 | 0,896 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Carrer Cosconilles | | 17,200 | 0,400 | 0,700 | 0,200 | 0,963 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Tradició | | 18,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 1,512 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Carrer Perelada | | 20,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 1,680 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Trav. Puig Rom | | 7,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 0,588 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | Carrer Sant Pere | | 7,000 | 0,600 | 0,700 | 0,200 | 0,588 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 6,227 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|---|----------|----|---|
| 5 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO |
|---|----------|----|---|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | Creuaments | | | | | | | |
| 2 | Carrer Nou | | 16,000 | 0,400 | 0,700 | 0,800 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Carrer Cosconilles | | 17,200 | 0,400 | 0,700 | 0,800 | 3,853 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Carrer Tradició | | 18,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 6,048 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Carrer Perelada | | 20,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Trav. Puig Rom | | 7,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 2,352 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 25

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 7 | Carrer Sant Pere | 7,000 | 0,600 | 0,700 | 0,800 | 2,352 | C##D##E##F# |
|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 24,909 |
|------------------------|---------------|

6 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | Creuaments | | | | | | | |
| 2 | Carrer Nou | | 16,000 | 0,400 | 0,700 | | 4,480 | C##D##E##F# |
| 3 | Carrer Cosconilles | | 4,300 | 0,400 | 0,700 | 4,000 | 4,816 | C##D##E##F# |
| 4 | Carrer Tradició | | 4,500 | 0,600 | 0,700 | 4,000 | 7,560 | C##D##E##F# |
| 5 | Carrer Perelada | | 10,000 | 0,600 | 0,700 | 2,000 | 8,400 | C##D##E##F# |
| 6 | Trav. Puig Rom | | 3,500 | 0,600 | 0,700 | 2,000 | 2,940 | C##D##E##F# |
| 7 | Carrer Sant Pere | | 3,500 | 0,600 | 0,700 | 2,000 | 2,940 | C##D##E##F# |
| 8 | excessos | | 5,400 | | | | 5,400 | C##D##E##F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 36,536 |
|------------------------|---------------|

7 FDG5CV02 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------------------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | Creuaments | | | | | | | |
| 2 | Carrer Nou | | 8,000 | | | 4,000 | 32,000 | C##D##E##F# |
| 3 | Carrer Cosconilles | | 4,300 | | | 4,000 | 17,200 | C##D##E##F# |
| 4 | Carrer Tradició | | 4,500 | | | 2,000 | 9,000 | C##D##E##F# |
| 5 | Carrer Perelada | | 10,000 | | | 2,000 | 20,000 | C##D##E##F# |
| 6 | Trav. Puig Rom | | 3,500 | | | 2,000 | 7,000 | C##D##E##F# |
| 7 | Carrer Sant Pere | | 3,500 | | | 2,000 | 7,000 | C##D##E##F# |
| 8 | excessos | | 102,000 | | | | 102,000 | C##D##E##F# |
| 9 | ACTUACIÓ 1 | | 30,000 | | | 2,000 | 60,000 | C##D##E##F# |
| 10 | ACTUACIÓ 2 | | 25,000 | | | 2,000 | 50,000 | C##D##E##F# |
| 11 | ACTUACIÓ 3 | | 15,000 | | | 2,000 | 30,000 | C##D##E##F# |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 334,200 |
|------------------------|----------------|

8 FDG3CV02 M CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | previsió | | 60,000 | | | | 60,000 | C##D##E##F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 60,000 |
|------------------------|---------------|

9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 26

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Cates de detecció de serveis a justificar | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 2 | | | | | | | |
| 4 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | ACTUACIÓ 3 | | | | | | | |
| 8 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

10 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 1,792 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més Alt | | 4,000 | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 1,792 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Gravina | | 5,000 | 0,320 | 0,700 | 3,000 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | | | 20,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 4,480 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colom | | 4,000 | 0,320 | 0,700 | 4,000 | 3,584 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | | | 30,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ de l'Avi | | 5,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Pizarro | | 10,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 2,240 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Germans Pinzon | | 5,000 | 0,320 | 0,700 | 1,000 | 1,120 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Francesc Macia | | 15,000 | 0,320 | 0,700 | 2,000 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | excessos | | 12,600 | | | | 12,600 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | ACTUACIÓ 1 | | 8,300 | | 0,900 | 1,400 | 10,458 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | ACTUACIÓ 2 | | 7,650 | | 0,900 | 1,400 | 9,639 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ACTUACIÓ 3 | | 3,000 | | 0,900 | 1,400 | 3,780 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **71,645**

11 P10 ml Subministrament i col·locació de tub de PVC d. 90 mm. lliure d'hàlogens d'acord amb el que estableix la Norma Endesa 6700127 per embeinar el cable trenat de BT en totes les façanes.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | | | 470,000 | | | | 470,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **470,000**

12 Z0010001 Pa Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. AQUESTA PARTIDA HA ESTAT SUBSTITUÏDA PER LES PARTIDES PC12-01 A PC12-53

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 27

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 0,000 | | | | 0,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

13 PC12 ut modificació partida Z0010001 obra mecànica BT I QUE ÉS LA SUMA DE LES PARTIDES PC12-01 A PC12-53

AMIDAMENT DIRECTE

14 PC12-01 ml Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALM a paret normal

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | OBRA | | 754,000 | | | | 754,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 2 | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ACTUACIÓ 3 | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | ACTUACIÓ 4 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

15 PC12-02 ml Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALm tibet

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

16 PC12-03 ut Amarratge RZ 3x150/80 sense tibament façana cruïlla

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

17 PC12-04 ut Enllaç línia RZ 3x150/80 termorretràctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

18 PC12-05 ut Derivació RZ 3x150/80 amb RZ 3x50/54,6-compres

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 77,000 | | | | 77,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

19 PC12-06 ut Cruïlla subterrània RV3X240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 28

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 49,000 | | | | 49,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

20 PC12-07 ut Arrencada pal fusta BT tot tipus a vorera

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

21 PC12-08 ut Arrencada aïllador

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

22 PC12-09 ut Arrencada cadireta

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 25,000 | | | | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

23 PC12-10 ml Arrencada conductor BT CU 25 mm2 a suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | OBRA | | 176,000 | | | | 176,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

24 PC12-11 ml Arrencada cable BT RZ 3x25-54,6 per suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | OBRA | | 186,000 | | | | 186,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

25 PC12-12 ml Arrencada cable BT RZ 3x50-54,6 per suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 81,000 | | | | 81,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

26 PC12-13 ml Arrencada M cable BT RZ 3x95-54,6 per suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | OBRA | | 203,000 | | | | 203,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 29

TOTAL AMIDAMENT **203,000**

27 PC12-14 ml Arrencada M cable BT RZ 3x150-95-22 AC per suport

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

28 PC12-15 ml Arrencada M cable BT RZ 3x95-54,6 per façana

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 38,000 | | | | 38,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **38,000**

29 PC12-16 ml Estesa tubular 1C. 3x1x240-1x150

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | OBRA | | 753,000 | | | | 753,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 55,000 | | | | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 2 | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ACTUACIÓ 3 | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **856,000**

30 PC12-17 ut Derivació BT C. sec 3x240-150 deriv 3x150-95 compres

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

31 PC12-18 ut Amarratge BT sec 3x240-150 mm2 termorretràctil

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 2 | OBRA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

32 PC12-19 ut Caixa distribució a urbanitzacions LSBT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

33 PC12-20 ut Connexió pat caixes i armaris distribució LSBT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 30

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|------------|--|-------|--|--|--|-------|-------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|
| 34 | PC12-21 | ut | Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm2 | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 6,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 35 | PC12-22 | ml | Rasa 1c BT ap. mixta-vorera-T sec-lost. normal | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 36 | PC12-23 | ml | Rasa 1 C BT ap. mixta-calç-2T formigó morter ASF | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|----------|----|--|--|--|--|--|--|
| 37 | PC-12-24 | ml | Rasa 1c BT ap. mixta-calç-sorra morter ASF | | | | | |
|----|----------|----|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|
| 38 | PC12-25 | m3 | Retirada terres i aportació noves 1 i 2 C sense tub calçada | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|
| 39 | PC12-26 | ml | Retirada terres i aportació noves 1 i 2c sense tub calçada | | | | | |
|----|---------|----|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 40 | PC12-27 | ut | CAta localització serveis | | | | | |
|----|---------|----|---------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 8,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 41 | PC12-28 | ml | Suplement rasa per enlla | | | | | |
|----|---------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 5,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 42 | PC12-29 | m3 | Suplement m3 excavació roca BT | | | | | |
|----|---------|----|--------------------------------|--|--|--|--|--|

| | |
|--------------------------|--------------|
| AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
|--------------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|
| 43 | PC12-30 | ut | Marcar, mesurar i confeccionar plànol sup 15 m- brigada | | | | | |
|----|---------|----|---|--|--|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 31

TOTAL AMIDAMENT

44 PC12-31 ut Suplement marcar, medir i confeccionar plànol long. 100 m

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

45 PC12-32 ut Residus: disposició controlada d'aïlladors vidre/porcellana MT/BT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 12,000 | | | | 12,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

46 PC12-33 ut Residus tractament

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

47 PC12-34 ut Adaptació escomesa existent C-tub a nova R trenada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 75,000 | | | | 75,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 4 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

48 PC12-35 ut Retibar conductors BT per tram

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 2 | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

49 PC12-36 ut Maniobra R arèria BT i creació zona protegida C-realit. tra

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

50 PC12-37 ut Suplement espera entrega i devolució descàrrega BT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 32

51 PC12-38 ut Col·locació fins a 50 avisos població inferior a 15000 habitants

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

52 PC12-39 ut Informe per encreuaments i paral·lelismes o d'inspecció del subsòl

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

53 PC12-40 ut Col·locació tub polietilè 160 MMD C-aportació

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | OBRA | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

54 PC12-41 ut Complement TET enllaç red BT subterrània per fase

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

55 PC12-42 ut Complement TET derivació T sec i der RAP-SEC BT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

56 PC12-43 ut Identificació i tall cable subterràni qualsevol tensió

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

57 PC12-44 ut Tramitació organisme oficial

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,820 | | | | 1,820 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

58 PC12-45 ut Cadenat 25x5 armari instal·lat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 33

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------|--|--|--|--|-------|-------------|
| 2 | ACTUACIÓ 1 | | 1,000 | | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |
|---|------------|--|-------|--|--|--|--|-------|-------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|-----------------------|
| 59 | PC12-46 | ut | Enginyeria i projecte |
|----|---------|----|-----------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|-------------------------------|
| 60 | PC12-47 | ut | Coordinació seguretat i salut |
|----|---------|----|-------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|-------------------|
| 61 | PC12-48 | ut | Permisos oficials |
|----|---------|----|-------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|--------------|
| 62 | PC12-49 | ut | Supervisions |
|----|---------|----|--------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|---------------|
| 63 | PC12-50 | ut | Avantprojecte |
|----|---------|----|---------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | OBRA | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 1,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|--------------------------------|
| 64 | PC12-51 | ut | Armari CDU prefabricat + sòcol |
|----|---------|----|--------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | ACTUACIÓ 1 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|--------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 2,000 |
|------------------------|--------------|

| | | | |
|----|---------|----|---------------------------------------|
| 65 | PC12-52 | ut | Protecció creuament serveis existents |
|----|---------|----|---------------------------------------|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | ACTUACIÓ 1 | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ 2 | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ 3 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | ACTUACIÓ 4 | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

66 PC12-53 ut Desplaçar serveis existents (gas, enllumenat, ..

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | ACTUACIÓ 2 | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST PU090360T-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 05 GAS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 37,000 | 0,400 | 0,800 | 0,600 | 7,104 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més baix | | 36,000 | 0,400 | 0,800 | 0,600 | 6,912 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ de l'Avi | | 20,000 | 0,400 | 0,800 | 0,600 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Germans Pinzon | | 30,000 | 0,400 | 0,800 | 0,600 | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colon | | 10,000 | 0,400 | 0,800 | 0,600 | 1,920 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | escomeses | | 1,500 | 0,320 | 78,000 | 0,600 | 22,464 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **48,000**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 37,000 | 0,400 | 0,800 | 0,400 | 4,736 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més baix | | 36,000 | 0,400 | 0,800 | 0,400 | 4,608 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ de l'Avi | | 20,000 | 0,400 | 0,800 | 0,400 | 2,560 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Germans Pinzon | | 30,000 | 0,400 | 0,800 | 0,400 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colon | | 10,000 | 0,400 | 0,800 | 0,400 | 1,280 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | escomeses | | 1,500 | 0,320 | 78,000 | 0,400 | 14,976 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 37,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 14,208 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més baix | | 36,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 13,824 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ de l'Avi | | 20,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 7,680 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Germans Pinzon | | 30,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 11,520 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colon | | 10,000 | 0,400 | 0,800 | 1,200 | 3,840 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 35

| | | | | | | | |
|---|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------|
| 6 | escomeses | 1,500 | 0,320 | 78,000 | 1,200 | 44,928 | C#*D#*E#*F# |
|---|-----------|-------|-------|--------|-------|--------|-------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 96,000 |
|------------------------|---------------|

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 37,000 | 0,400 | 0,700 | | 10,360 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més baix | | 36,000 | 0,400 | 0,700 | | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ de l'Avi | | 20,000 | 0,400 | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Germans Pinzon | | 30,000 | 0,400 | 0,700 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colon | | 10,000 | 0,400 | 0,700 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | escomeses | | 1,500 | 0,400 | 0,700 | 78,000 | 32,760 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 70,000 |
|------------------------|---------------|

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 37,000 | 0,400 | 0,700 | | 10,360 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més baix | | 36,000 | 0,400 | 0,700 | | 10,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ de l'Avi | | 20,000 | 0,400 | 0,700 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Germans Pinzon | | 30,000 | 0,400 | 0,700 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colon | | 10,000 | 0,400 | 0,700 | | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | escomeses | | 1,500 | 0,400 | 0,700 | 78,000 | 32,760 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 70,000 |
|------------------------|---------------|

6 FFB17455 M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 37,000 | | | | 37,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Nou més baix | | 36,000 | | | | 36,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ de l'Avi | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Germans Pinzon | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Colon | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | connexions | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|----------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 176,000 |
|------------------------|----------------|

7 FN328424 U VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRADA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 36

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 FD7F5375 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Creuaments | | 15,000 | 2,000 | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 24,000 | | | | 24,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 54,000

10 Z00100014 U Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou:
Toma de carga PE 40 a 32,
2 maguitos PE 32,
1 manguito reduït PE 32 a 20,
3 m. de canonada PE 40
1 colçe PE 20
Una transició PE 20 a CU de 18
1 clau a terra per tub PE 32.
1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050.
1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm.
Petits materials i soldadures
Ma d'obra.
Plànols As-buit

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | escomes | | 78,000 | | | | 78,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 78,000

11 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | recobriment canonades a justificar | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 5,000

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 37

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 06 JARDINERIA I REG

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|---|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 6,900 |
| 2 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 8,280 |
| 3 | FDK2U010 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 2,000 |
| 4 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 1,000 |
| 5 | FFB26355 | M | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 35,000 |
| 6 | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 1,400 |
| 7 | FJSZU002 | U | CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTAL·LAT I PROVAT |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 1,000 |
| 8 | FJS3U206 | U | PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL.LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST |
| | | | AMIDAMENT DIRECTE 1,000 |
| 9 | FN317424 | U | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 38

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|---|------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 1,000 |
| 10 | FR3P1113 | M3 | APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 |
| 11 | FJS5UA5C | U | ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 4,000 |
| 12 | FJSBU120 | U | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COL.LOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 4,000 |
| 13 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US | | | | | | | | |
| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | | | |
| 1 | | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL AMIDAMENT | 4,000 | |
| 14 | FR4H3446 | u | Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | AMIDAMENT DIRECTE | 0,000 | |

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 07 OBRA CIVIL DE TELEFONIA

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------------|--|------------|------------|------------|--------------|----------------|--|--|--|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT | | | | | | | | |
| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula | | | |
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 2 | C/ Sant Pere més alt | | 4,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,700 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 4 | C/ de l'Avi | | 5,000 | 0,450 | 0,600 | 1,000 | 1,350 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 5 | Plaça | | 17,000 | 0,450 | 0,600 | 1,000 | 4,590 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 6 | C/ Pizarro | | 5,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,700 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 4,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,160 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 8 | C/ Gravina | | 5,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,700 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 9 | C/ Colom | | 5,000 | 0,450 | 0,600 | 2,000 | 2,700 | C#*D#*E#*F# | | | |
| 10 | arquetes M | | 0,800 | 0,500 | 0,300 | 30,000 | 3,600 | C#*D#*E#*F# | | | |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 39

| | | | | | | | |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 11 | arquetes H | 1,100 | 1,100 | 0,700 | 6,000 | 5,082 | C#*D#*E#*F# |
|----|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 31,902 |
|------------------------|---------------|

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,296 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Sant Pere més alt | | 4,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,296 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ de l'Avi | | 5,000 | 0,270 | 0,600 | 1,000 | 0,810 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Plaça | | 17,000 | 0,270 | 0,600 | 1,000 | 2,754 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 5,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 4,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,296 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 5,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 5,000 | 0,270 | 0,600 | 2,000 | 1,620 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | arquetes M | | 0,800 | 0,500 | 0,600 | 30,000 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | arquetes H | | 1,100 | 1,000 | 0,600 | 6,000 | 3,960 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 25,092 |
|------------------------|---------------|

3 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | | | 31,902 | | | 1,200 | 38,282 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 25,092 | | | 1,200 | 30,110 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 68,392 |
|------------------------|---------------|

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Sant Pere més alt | | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ de l'Avi | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Plaça | | 17,000 | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 3,825 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |

| | |
|------------------------|---------------|
| TOTAL AMIDAMENT | 19,350 |
|------------------------|---------------|

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 40

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Sant Pere més alt | | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ de l'Avi | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 1,125 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Plaça | | 17,000 | 0,450 | 0,500 | 1,000 | 3,825 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 4,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 5,000 | 0,450 | 0,500 | 2,000 | 2,250 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **19,350**

- 6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **30,000**

- 7 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

- 8 FDG3CV07 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | C/ Perelada | | 4,000 | | | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | C/ Sant Pere més alt | | 4,000 | | | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | | | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ de l'Avi | | 5,000 | | | 1,000 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | Plaça | | 17,000 | | | 1,000 | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 5,000 | | | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 4,000 | | | 2,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 5,000 | | | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 5,000 | | | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **86,000**

- 9 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 41

AMIDAMENT DIRECTE **13,000**

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 08 TELECOMUNICACIONS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | Conductes generals C/ Colom | | 120,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 23,040 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | modificacions | | 50,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Conductes individuals | | | | | | | |
| 4 | C/ Perelada | | 150,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 28,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Sant Pere més alt | | 82,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 15,744 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Mendez Nuñez | | 70,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ de l'Avi | | 45,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 8,640 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Pizarro | | 67,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 12,864 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Germans Pinzon | | 55,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 10,560 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 72,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 13,824 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 140,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 26,880 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Frances Macià | | 85,000 | 0,400 | 0,600 | 0,800 | 16,320 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | arquetes M | | 0,800 | 0,500 | 0,300 | 0,600 | 0,072 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | arquetes H | | 6,000 | 1,100 | 0,700 | 0,600 | 2,772 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **182,556**

2 F222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 1 | Conductes generals C/ Colom | | 120,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 5,760 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | modificacions | | 50,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 2,400 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Conductes individuals | | | | | | | |
| 4 | C/ Perelada | | 150,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Sant Pere més alt | | 82,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,936 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Mendez Nuñez | | 70,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,360 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ de l'Avi | | 45,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 2,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Pizarro | | 67,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,216 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Germans Pinzon | | 55,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 2,640 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | | 72,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 3,456 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | | 140,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Frances Macià | | 85,000 | 0,400 | 0,600 | 0,200 | 4,080 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | arquetes M | | 0,800 | 0,500 | 0,300 | 0,200 | 0,024 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | arquetes H | | 6,000 | 1,100 | 0,700 | 0,200 | 0,924 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 42

TOTAL AMIDAMENT **45,876**

- 3 KG222A11 m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | Conductes generals C/ Colom | | 120,000 | | | | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | modificacions | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **170,000**

- 4 KG222911 m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------|-------|--------|-----|-----|--------|---------|-------------|
| 1 | Conductes individuals | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 35,000 | | | 18,000 | 630,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 40,000 | | | 11,000 | 440,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 25,000 | | | 13,000 | 325,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 15,000 | | | 8,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 15,000 | | | 8,000 | 120,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 15,000 | | | 7,000 | 105,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 25,000 | | | 16,000 | 400,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 35,000 | | | 19,000 | 665,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Frances Macià | | 20,000 | | | 9,000 | 180,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2.985,000**

- 5 FDK2U022 U PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METAL.LIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **8,000**

- 6 FDK2U020 U ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

- 7 F9365H51 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------------|
| 1 | Conductes generals C/ Colom | | 120,000 | 0,400 | 0,100 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 43

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------------|
| 2 | modificacions | 50,000 | 0,400 | 0,100 | 2,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | Conductes individuals | | | | | |
| 4 | C/ Perelada | 150,000 | 0,400 | 0,100 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ Sant Pere més alt | 82,000 | 0,400 | 0,100 | 3,280 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Mendez Nuñez | 70,000 | 0,400 | 0,100 | 2,800 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ de l'Avi | 45,000 | 0,400 | 0,100 | 1,800 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Pizarro | 67,000 | 0,400 | 0,100 | 2,680 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Germans Pinzon | 55,000 | 0,400 | 0,100 | 2,200 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Gravina | 72,000 | 0,400 | 0,100 | 2,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Colom | 140,000 | 0,400 | 0,100 | 5,600 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Frances Macià | 85,000 | 0,400 | 0,100 | 3,400 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | arquetes M | 0,800 | 0,500 | 0,100 | 0,040 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | arquetes H | 6,000 | 1,100 | 0,100 | 0,660 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **38,140**

8 KP141213 u Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 1 | Conductes individuals | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | | | | 18,000 | 18,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | | | | 11,000 | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | | | | 13,000 | 13,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | | | | 8,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | | | | 8,000 | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | | | | 7,000 | 7,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | | | | 16,000 | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | | | | 19,000 | 19,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Frances Macià | | | | | 9,000 | 9,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **109,000**

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|--|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | 0,400 | 0,400 | | 12,800 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | 0,400 | 0,400 | | 12,320 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | 0,400 | 0,400 | | 8,320 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | 0,400 | 0,400 | | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 44

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------|-------|-------|--------|-------------|
| 6 | Plaça | 45,000 | 0,400 | 0,400 | 7,200 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | 43,000 | 0,400 | 0,400 | 6,880 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | 40,000 | 0,400 | 0,400 | 6,400 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | 90,000 | 0,400 | 0,400 | 14,400 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | 140,000 | 0,400 | 0,400 | 22,400 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | 70,000 | 0,400 | 0,400 | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | arquetes | 19,000 | 0,600 | 0,600 | 6,840 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **114,360**

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 15,360 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 14,784 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 9,984 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 6,720 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 45,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 8,640 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 43,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 8,256 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 40,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 7,680 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 90,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 17,280 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 140,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 26,880 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 70,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 13,440 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | arquetes | | 19,000 | 0,600 | 0,600 | 1,200 | 8,208 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **137,232**

3 FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | | | | 77,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | | | | 52,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 43,000 | | | | 43,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | connexions | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 45

TOTAL AMIDAMENT 722,000

4 F2A1G000 M3 SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | 0,400 | 0,300 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | 0,400 | 0,300 | | 9,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | 0,400 | 0,300 | | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | 0,400 | 0,300 | | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 45,000 | 0,400 | 0,300 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 43,000 | 0,400 | 0,300 | | 5,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 40,000 | 0,400 | 0,300 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 90,000 | 0,400 | 0,300 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 140,000 | 0,400 | 0,300 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 70,000 | 0,400 | 0,300 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 80,640

5 F228560F M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | 0,400 | 0,300 | | 9,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | 0,400 | 0,300 | | 9,240 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | 0,400 | 0,300 | | 6,240 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | 0,400 | 0,300 | | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 45,000 | 0,400 | 0,300 | | 5,400 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 43,000 | 0,400 | 0,300 | | 5,160 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 40,000 | 0,400 | 0,300 | | 4,800 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 90,000 | 0,400 | 0,300 | | 10,800 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 140,000 | 0,400 | 0,300 | | 16,800 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 70,000 | 0,400 | 0,300 | | 8,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 80,640

6 FDG3CV05 M CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE PVC RIGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL.LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Creuaments | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | Plaça | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 46

| | | | | | |
|---|------------------|-------|-------|--------|-------------|
| 5 | C/ Gravina | 5,000 | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Colom | 5,000 | 4,000 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Frances Macià | 6,000 | 1,000 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **61,000**

7 FG31E21A M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL.LOCAT EN TUB

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | | | | 77,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | | | | 52,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 43,000 | | | | 43,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | connexions | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Connexió a línia C/ Sant Sebastia | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **752,000**

8 FG38E355 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | enllumentat públic | | | | | | | |
| 2 | C/ Perelada | | 80,000 | | | | 80,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 77,000 | | | | 77,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 52,000 | | | | 52,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 35,000 | | | | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 45,000 | | | | 45,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 43,000 | | | | 43,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 40,000 | | | | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 140,000 | | | | 140,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 70,000 | | | | 70,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | connexions | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | Connexió a línia C/ Sant Sebastia | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **752,000**

9 FDK2U030 U PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 47

DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 19,000 | | | | 19,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **19,000**

- 10 FG23RA15 ut Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist , de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 47,000 | | | | 47,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | | | 23,000 | | | | 23,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **70,000**

- 11 F222005P U EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | Connexions | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | altres | | 30,000 | | | | 30,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **40,000**

- 12 010100Z1 Pa RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENATAT EXISTENT

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 13 FHQ6U001 u Luminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metàl·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estancitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M.

AMIDAMENT DIRECTE **47,000**

- 14 FHM26401 u Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d, acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la luminària.

AMIDAMENT DIRECTE **45,000**

- 15 FHM8E035 U LEGALITZACIO DE LA INSTAL·LACIO ELECTRICA AMB REDACCIO DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIO D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIO ELECTRICA I CONTRACTACIO DE POTENCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 1,000 | | | | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 16 FG1BC041 U QUADRE DE PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL·LAT, PROVAT I VERIFICAT. INCLOU EQUIP ELECTRONIC REDUCTOR-ESTABILITZADOR DE TENSIO

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 48

AMIDAMENT DIRECTE

17 PC11 ut Subministrament i col·locació DE Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
 Capítol 10 PAVIMENTACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | | | | | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------------|-------|--|-------|-------|-------|--------|-------------|---------|
| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | | | |
| 1 | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM | | | | | | |
| 2 | gual francesc macià | | 7,000 | 2,000 | | 0,220 | 3,080 | C#*D#*E#*F# | |
| 3 | PANNOT | | | | | | | | |
| 4 | C/ Francesc Macià | | 90,000 | | | 0,220 | 19,800 | C#*D#*E#*F# | |
| 5 | reparació de voreres fora d'ambit | | 50,000 | | | 0,220 | 11,000 | C#*D#*E#*F# | |
| 6 | LLAMBORDINS | | | | | | | | |
| 7 | C/ Perelada | | 230,000 | | | 0,220 | 50,600 | C#*D#*E#*F# | |
| 8 | C/ Nou més alt | | 25,000 | | | 0,220 | 5,500 | C#*D#*E#*F# | |
| 9 | C/ Mendez Nuñez | | 120,000 | | | 0,220 | 26,400 | C#*D#*E#*F# | |
| 10 | C/ de l'Avi | | 55,000 | | | 0,220 | 12,100 | C#*D#*E#*F# | |
| 11 | Plaça | | 30,000 | | | 0,220 | 6,600 | C#*D#*E#*F# | |
| 12 | C/ Pizarro | | 120,000 | | | 0,220 | 26,400 | C#*D#*E#*F# | |
| 13 | C/ Germans Pinzon | | 15,000 | | | 0,220 | 3,300 | C#*D#*E#*F# | |
| 14 | C/ Gravina | | 195,000 | | | 0,220 | 42,900 | C#*D#*E#*F# | |
| 15 | C/ Colom | | 352,000 | | | 0,220 | 77,440 | C#*D#*E#*F# | |
| 16 | escocells plaça | | 107,000 | | | 0,220 | 23,540 | C#*D#*E#*F# | |
| 17 | 40X20 | | | | | | | | |
| 18 | C/ Perelada | | 85,000 | | | 0,220 | 18,700 | C#*D#*E#*F# | |
| 19 | C/ Nou més alt | | 250,000 | | | 0,220 | 55,000 | C#*D#*E#*F# | |
| 20 | C/ Mendez Nuñez | | 85,000 | | | 0,220 | 18,700 | C#*D#*E#*F# | |
| 21 | C/ de l'Avi | | 34,000 | | | 0,220 | 7,480 | C#*D#*E#*F# | |
| 22 | C/ Pizarro | | 75,000 | | | 0,220 | 16,500 | C#*D#*E#*F# | |
| 23 | C/ Germans Pinzon | | 155,000 | | | 0,220 | 34,100 | C#*D#*E#*F# | |
| 24 | C/ Gravina | | 300,000 | | | 0,220 | 66,000 | C#*D#*E#*F# | |
| 25 | C/ Colom | | 265,000 | | | 0,220 | 58,300 | C#*D#*E#*F# | |
| 26 | C/ Frances Macià | | 95,000 | | | 0,220 | 20,900 | C#*D#*E#*F# | |
| 27 | Plaça | | 100,000 | | | 0,220 | 22,000 | C#*D#*E#*F# | |
| 28 | 40X60 | | | | | | | | |
| 29 | Plaça | | 175,000 | | | 0,220 | 38,500 | C#*D#*E#*F# | |
| 30 | ASFALT | | 370,000 | | | 0,220 | 81,400 | C#*D#*E#*F# | |
| 31 | ACTUACIÓ BT 1 | | 8,300 | | 0,400 | 1,400 | 4,648 | C#*D#*E#*F# | |

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 49

| | | | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 32 | ACTUACIÓ BT 2 | 7,650 | 0,400 | 1,400 | 4,284 | C#*D#*E#*F# |
| 33 | ACTUACIÓ BT 3 | 3,000 | 0,400 | 1,400 | 1,680 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **756,852**

2 F9365H11 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 2 | gual francesc macià | | 7,000 | 2,000 | | 0,220 | 3,080 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | PANNOT | | | | | | | |
| 4 | C/ Francesc Macià | | 90,000 | | | 0,220 | 19,800 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | reparació de voreres fora d'àmbit | | 50,000 | | | 0,220 | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | LLAMBORDINS | | | | | | | |
| 7 | C/ Perelada | | 230,000 | | | 0,200 | 46,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Nou més alt | | 25,000 | | | 0,200 | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Mendez Nuñez | | 120,000 | | | 0,200 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ de l'Avi | | 55,000 | | | 0,200 | 11,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Plaça | | 30,000 | | | 0,200 | 6,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Pizarro | | 120,000 | | | 0,200 | 24,000 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | C/ Germans Pinzon | | 15,000 | | | 0,200 | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ Gravina | | 195,000 | | | 0,200 | 39,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | C/ Colom | | 352,000 | | | 0,200 | 70,400 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | 40X20 | | | | | | | |
| 17 | C/ Perelada | | 85,000 | | | 0,220 | 18,700 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | C/ Nou més alt | | 250,000 | | | 0,220 | 55,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | C/ Mendez Nuñez | | 85,000 | | | 0,220 | 18,700 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | C/ de l'Avi | | 34,000 | | | 0,220 | 7,480 | C#*D#*E#*F# |
| 21 | C/ Pizarro | | 75,000 | | | 0,220 | 16,500 | C#*D#*E#*F# |
| 22 | C/ Germans Pinzon | | 155,000 | | | 0,220 | 34,100 | C#*D#*E#*F# |
| 23 | C/ Gravina | | 300,000 | | | 0,220 | 66,000 | C#*D#*E#*F# |
| 24 | C/ Colom | | 265,000 | | | 0,200 | 53,000 | C#*D#*E#*F# |
| 25 | C/ Frances Macià | | 95,000 | | | 0,220 | 20,900 | C#*D#*E#*F# |
| 26 | Plaça | | 100,000 | | | 0,200 | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 27 | 40X60 | | | | | | | |
| 28 | Plaça | | 175,000 | | | 0,220 | 38,500 | C#*D#*E#*F# |
| 29 | ACTUACIÓ BT 1 | | 8,300 | | 0,150 | 1,400 | 1,743 | C#*D#*E#*F# |
| 30 | ACTUACIÓ BT 2 | | 7,650 | | 0,150 | 1,400 | 1,607 | C#*D#*E#*F# |
| 31 | ACTUACIÓ BT 3 | | 3,000 | | 0,150 | 1,400 | 0,630 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **615,140**

3 F965U010 M VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 50

| | | | | | |
|----|----------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 2 | C/ Perelada | 4,000 | 4,000 | 16,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | 6,000 | 3,150 | 18,900 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | 2,000 | 5,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | 2,000 | 5,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | 32,000 | 2,000 | 64,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | | 17,000 | 3,000 | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | | 15,000 | 1,000 | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Pizarro | 41,500 | 2,000 | 83,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | | 5,000 | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Germans Pinzon | 5,000 | 2,000 | 10,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | C/ Gravina | 5,400 | 8,000 | 43,200 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | 15,000 | | 15,000 | C#*D#*E#*F# |
| 14 | C/ Colom | 29,000 | 2,000 | 58,000 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | | 15,000 | 2,000 | 30,000 | C#*D#*E#*F# |
| 16 | | 24,000 | 2,000 | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 17 | | 21,000 | 2,000 | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 18 | | 20,000 | 2,000 | 40,000 | C#*D#*E#*F# |
| 19 | | 4,200 | 10,000 | 42,000 | C#*D#*E#*F# |
| 20 | francesc macià | 2,000 | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **608,100**

4 F965U211 M VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | C/ Francesc Macià | | 75,000 | | | 2,000 | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | entregues amb voreres fora d'àmbit | | 48,000 | | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | qual francesc macià | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **205,000**

5 F97422AB M RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | C/ Francesc Macià | | 75,000 | | | 2,000 | 150,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | entregues amb voreres fora d'àmbit | | 48,000 | | | | 48,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | qual francesc macià | | 7,000 | | | | 7,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **205,000**

6 F969U010 M PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL.LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|--------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | plaça | | 17,000 | | | | 17,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | altres | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 51

TOTAL AMIDAMENT 27,000

- 7 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | 15 | | 90,000 | | | | 90,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | reparació de voreres fora d'ambit | | 50,000 | | | | 50,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | ACTUACIÓ BT 2 | | 10,000 | 0,800 | | 1,400 | 11,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 151,200

- 8 F9F15103 M2 PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 2 | C/ Perelada | | 230,000 | | | 1,020 | 234,600 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més alt | | 25,000 | | | 1,020 | 25,500 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 120,000 | | | 1,020 | 122,400 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 55,000 | | | 1,020 | 56,100 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 30,000 | | | 1,020 | 30,600 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 120,000 | | | 1,020 | 122,400 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 15,000 | | | 1,020 | 15,300 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 195,000 | | | 1,020 | 198,900 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 352,000 | | | 1,020 | 359,040 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | escocells plaça | | 107,000 | | | 1,020 | 109,140 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.273,980

- 9 F9F5U111 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Petra de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------------------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 2 | C/ Perelada | | 85,000 | | | 1,020 | 86,700 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Nou més alt | | 250,000 | | | 1,020 | 255,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 85,000 | | | 1,020 | 86,700 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 34,000 | | | 1,020 | 34,680 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | C/ Pizarro | | 75,000 | | | 1,020 | 76,500 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Germans Pinzon | | 155,000 | | | 1,020 | 158,100 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Gravina | | 300,000 | | | 1,020 | 306,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Colom | | 265,000 | | | 1,020 | 270,300 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Frances Macià | | 95,000 | | | 1,020 | 96,900 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | Plaça | | 100,000 | | | 1,020 | 102,000 | C#*D#*E#*F# |
| 12 | ACTUACIÓ BT 1 | | 8,300 | | | 1,400 | 11,620 | C#*D#*E#*F# |
| 13 | | | 6,200 | | | 1,400 | 8,680 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 52

| | | | | | |
|----|---------------|-------|-------|-------|-------------|
| 14 | ACTUACIÓ BT 2 | 5,760 | 1,400 | 8,064 | C#*D#*E#*F# |
| 15 | ACTUACIÓ BT 3 | 4,000 | 1,400 | 5,600 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.506,844

| | | | | | | |
|----|----------|----|---|--|--|--|
| 10 | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 | | | |
|----|----------|----|---|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1 | Plaça | | 175,000 | | | 1,020 | 178,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 178,500

| | | | | | | |
|----|----------|----|---|--|--|--|
| 11 | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. | | | |
|----|----------|----|---|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | | | 51,000 | | | | 51,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | ACTUACIÓ BT 2 | | 8,000 | 0,500 | 0,250 | 1,400 | 1,400 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 52,400

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|--|--|
| 12 | F9F5U115 | U | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT | | | |
|----|----------|---|---|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|---------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | fora d'àmbit | | 20,000 | | | | 20,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | qual francesc macià | | 4,000 | | | | 4,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 24,000

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|--|--|
| 13 | K9V3C11K | U | Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents | | | |
|----|----------|---|---|--|--|--|

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 2 | C/ Perelada | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 3 | C/ Sant Pere més alt | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 4 | C/ Mendez Nuñez | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 5 | C/ de l'Avi | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 6 | Plaça | | 3,000 | | | | 3,000 | C#*D#*E#*F# |
| 7 | C/ Pizarro | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 8 | C/ Germans Pinzon | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |
| 9 | C/ Gravina | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 10 | C/ Colom | | 8,000 | | | | 8,000 | C#*D#*E#*F# |
| 11 | C/ Frances Macià | | 6,000 | | | | 6,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 59,000

| | | | | | | |
|----|----------|----|--|--|--|--|
| 14 | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 | | | |
|----|----------|----|--|--|--|--|

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 53

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | | | 370,000 | | | | 370,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **370,000**

15 F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------|-------|---------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | calçada F. Macià | | 370,000 | | 0,060 | 2,400 | 53,280 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **53,280**

16 F9J13R40 m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | calçada F. Macià | | 370,000 | | | | 370,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **370,000**

17 F9H12114 t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL.

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------------------|-------|---------|-------|-----|-------|--------|-------------|
| 1 | calçada F. Macià | | 370,000 | 0,060 | | 2,400 | 53,280 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **53,280**

18 Z0010010 pa Partida alçada consistent en els treballs de localització d'entrada del refugi antiaeri situat a la zona de la plaça del General Prim, col·locació de marc d'acer i col·locació de tapa metàl·lica provisional.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

19 PC9 ml Subministrament i col·locació perfil metàl·lic de 12 mm. de gruix en paviment de plaça

AMIDAMENT DIRECTE **51,000**

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
Capítol 11 ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|---|
| 1 | FBB11111 | U | PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 2,000 | | | | 2,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

2 FBB11251 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 54

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 18,000 | | | | 18,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **18,000**

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 3 | FBB11351 | U | | | | | | |
| PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT | | | | | | | | |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 10,000 | | | | 10,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **10,000**

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 4 | FBB21201 | U | | | | | | |
| PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT | | | | | | | | |

AMIDAMENT DIRECTE **4,000**

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 5 | FBBZ1120 | M | | | | | | |
| SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL.LOCAT A TERRA FORMIGONAT | | | | | | | | |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1 | | | 34,000 | | | | 34,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **34,000**

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 6 | FQ21U021 | U | | | | | | |
| PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL.LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. | | | | | | | | |

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1 | | | 5,000 | | | | 5,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 7 | FQ32U020 | U | | | | | | |
| PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL.LOCADA AMB MORTER 1:4 | | | | | | | | |

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

| | | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 8 | FQ32U030 | U | | | | | | |
| NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 | | | | | | | | |

AMIDAMENT DIRECTE **0,000**

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|
| 9 | FQ10U090 | U | | | | | | |
| CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. | | | | | | | | |

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 55

AMIDAMENT DIRECTE

10 FQ10U091 U BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR.

AMIDAMENT DIRECTE

11 FBA1F110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1 | | | 200,000 | | | | 200,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

12 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1 | | | 3,500 | 0,450 | 8,000 | 4,000 | 50,400 | C#*D#*E#*F# |
| 2 | excés | | 43,200 | | | | 43,200 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST PU09036OT-MODIF 3-SET.-2014
Capítol 12 VARIS

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |
|------|----------|----|---|
| 1 | HBC1KJ05 | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRÉ PER SENYALITZACIO PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIO DE LES OBRES |

AMIDAMENT DIRECTE

2 HBC1KJ08 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE

3 145CB2DD m2 Formació de volta de formigó armat, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb volta per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2.
Inclou tots els treballs d'assentament de l'esmentada llosa en el paviment existent

AMIDAMENT DIRECTE

4 145224AH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

AMIDAMENT DIRECTE

5 Z010101 ut UT. Porta horitzontal de quatre peces de dimensions totals 2,91x0,97 (mides aprox.) formada per planxa repujada antilliscant per ser trepitjada de 2 mm de gruix d'acer inoxidable a la part superior, planxa llisa de 1,50 mm d'acer inoxidable a la part inferior amb marcs i travessers de passamà de 60x10 d'acer inoxidable mate, amb junta estanca. Inclou pany, formació de peces accessoris de passamà formació barana.
Inclou cercol perimetral encofrat i marc format per angle d'acer galvanitzat de 80x80.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 23/09/14

Pàg.: 56

Completament muntada.

AMIDAMENT DIRECTE

6 Z0101010 ut Mesures de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE

Pressupost

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014
 Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-------------|----|--|-------|-----------|----------|
| 1 F213U223 | M3 | ENDERROC DE FONAMENT FORMIGO EN MASSA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL I MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 4) | 80,48 | 4,440 | 357,33 |
| 2 F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 8) | 5,29 | 991,455 | 5.244,80 |
| 3 F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (P - 6) | 6,51 | 999,724 | 6.508,20 |
| 4 F2193A05 | m | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compresor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 5) | 4,09 | 1.597,680 | 6.534,51 |
| 5 F21N4XC2 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 9) | 3,52 | 2.623,400 | 9.234,37 |
| 6 F21PV045 | M | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 10) | 4,20 | 1.436,000 | 6.031,20 |
| 7 F21D2122 | m | Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropressat amb solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7) | 1,51 | 574,000 | 866,74 |
| 8 F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19) | 9,53 | 904,482 | 8.619,71 |
| 9 F221C620 | m3 | Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 11) | 4,08 | 723,260 | 2.950,90 |
| 10 F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 869,508 | 5.695,28 |
| 11 F2A11000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ (P - 20) | 7,11 | 721,160 | 5.127,45 |
| 12 F226V010 | M3 | TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 15) | 6,04 | 770,100 | 4.651,40 |
| 13 F227T00F | M2 | REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 16) | 1,56 | 3.378,000 | 5.269,68 |
| 14 K151A1K1 | m2 | Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 90) | 4,07 | 25,000 | 101,75 |
| 15 K2194421 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 92) | 4,78 | 45,000 | 215,10 |
| 16 K231U001 | m2 | Apuntament i estrebada complexa de pous de recalçat fins a 2 m d'amplària, amb fusta (P - 94) | 60,98 | 25,000 | 1.524,50 |
| 17 K2221211 | m3 | Retirada de terres de l'interior del refugi, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 93) | 42,65 | 45,000 | 1.919,25 |
| 18 K1A2U300 | m3 | Cala de prospecció arqueològica en immoble d'interès històric de dimensions 1x1x1 m, excavada amb mitjans mecànics per nivells naturals o artificials segons mètode arqueològic, presa de dades per a informe final, retirada de paviment amb recuperació posterior i reblert amb productes procedents de l'excavació, sense compactat (P - 91) | 71,29 | 20,000 | 1.425,80 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 2

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|--------------|----------------|--|---|-----------|------------------|-----------|
| TOTAL | Capítol | 01.01 | | | 72.277,97 | |
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 | | | | |
| Capítol | 02 | CLAVEGUERAM | | | | |
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 875,755 | 8.862,64 |
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14) | 49,78 | 875,755 | 43.595,08 |
| 3 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 547,872 | 3.588,56 |
| 4 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 21) | 14,40 | 417,610 | 6.013,58 |
| 5 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 17) | 8,60 | 874,360 | 7.519,50 |
| 6 | FD7F7577 | M | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 500 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 53) | 56,20 | 92,000 | 5.170,40 |
| 7 | FD7FA375 | m | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 400 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 54) | 32,52 | 113,000 | 3.674,76 |
| 8 | FD7F7375 | m | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 315 MM DE DIAMETRE EXTERN, DE DOBLE PARET EXTERIOR CORRUGAT I INTERIOR LLIS PER INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT SENSE PRESIÓ DEL TIPUS B SEGONS UNE-EN 13476 AMB CERTIFICAT AENOR. (P - 52) | 22,55 | 1.133,500 | 25.560,43 |
| 9 | FD7F5575 | M | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 200 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa (P - 51) | 15,53 | 102,000 | 1.584,06 |
| 10 | FD7JC325 | m | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 55) | 10,55 | 75,000 | 791,25 |
| 11 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25) | 79,44 | 131,805 | 10.470,59 |
| 12 | FD1BU020 | U | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR (P - 47) | 175,20 | 67,000 | 11.738,40 |
| 13 | FD5DU020 | M | Canal de Formigó Polímer tipus ULMA, model U150.00R, ample interior 150mm i alçària exterior 200mm, de secció hidràulica no inferior a 230 cm2, per recollida d'aigües pluvials, en mòduls d'1 m de longitud, tanca de seguretat CS150, reixeta d'acer galvanitzat ranurada, model GR150UOC, de classe A-15 i 1 m de longitud, ref. ULM2130202 de la serie U 150 de ULMA. Toc acabat i en funcionament (P - 49) | 79,06 | 41,000 | 3.241,46 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 3

| | | | | | | |
|----|----------|---|--|--------|--------|-----------|
| 14 | FDD1A525 | U | POU DE REGISTRE CIRCULAR DE D 100 CM, PARET DE GRUIX 14 CM DE MAÓ CALAT ARREBOSSADA I LLISCADA PER DINS AMB MORTER MIXT 1:2:10, SOLERA DE FORMIGO HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB COL·LOCACIO DE MARC QUADRAT APARENT I TAPA CIRCULAR DE FOSA DUCTIL CLASSE D-400, ARTICULADA DE D 65 CM AMB GRAVAT DEL SERVEI (P - 56) | 457,20 | 42,000 | 19.202,40 |
| 15 | FDK2U025 | U | PERICO QUADRAT DE 40X40X80 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DE FORMIGO DE 10 CM DE GRUIX, PER A REGISTRE (P - 64) | 88,98 | 10,000 | 889,80 |
| 16 | FD1ZV015 | U | TREBALLS CONSISTENTS EN LA CONNEXIO DE LA NOVA XARXA A XARXA EXISTENT DE CLAVEGUERAM I PLUVIAL (P - 48) | 148,64 | 57,000 | 8.472,48 |
| 17 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 12,000 | 1.640,52 |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| TOTAL | Capítol | 01.02 | 162.015,91 |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|

| | | |
|---------|----|--|
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 |
| Capítol | 03 | AIGUA POTABLE |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 266,000 | 2.691,92 |
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14) | 49,78 | 114,000 | 5.674,92 |
| 3 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 456,000 | 2.986,80 |
| 4 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25) | 79,44 | 20,000 | 1.588,80 |
| 5 | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 22) | 27,07 | 66,500 | 1.800,16 |
| 6 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 21) | 14,40 | 266,000 | 3.830,40 |
| 7 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 17) | 8,60 | 332,500 | 2.859,50 |
| 8 | FJSZU005 | U | AJUDES GENERALS D'OBRA CIVIL EN TREBALLS D'INSTAL·LACIO MECANICA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE (P - 80) | 6.873,85 | 1,000 | 6.873,85 |
| 9 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 8,000 | 1.093,68 |
| 10 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 65) | 151,27 | 18,000 | 2.722,86 |
| 11 | PC1 | ut | Colzes fosa (P - 100) | 1.710,45 | 2,000 | 3.420,90 |
| 12 | Z0010002 | U | Treballs consistents en l' instal·lació de l'obra mecanica d'aigua potable dins de l'àmbit d'obra per part de la companyia Sorea d'acord amb l'annex núm.6, del projecte. AQUESTA PARTTIDA HA ESTAT | 64.820,70 | 0,000 | 0,00 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 4

| SUBSTITUÏDA PER LES PARTIDES PC13-01 A PC13-36 (P - 196) | | | | | | |
|--|---------|----|---|-----------|---------|----------|
| 13 | PC13 | U | MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA Z0010002 OBRA MECÀNICA AIGUA POTABLE I QUE ÉS LA SUMA DE LES PARTIDES PC13-01 A PC13-36 (P - 156) | 64.690,01 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | PC13-01 | ml | Canonada fosa dúctil DN 400 amb recobriment interior de formigó centrifugat, PP de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora instal·lada i provada. Inclou ajuda màquina per col·locar tubs (P - 157) | 129,56 | 72,000 | 9.328,32 |
| 15 | PC13-02 | ut | Brida unió endollada DN 400, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil DN 400 AM (P - 158) | 333,16 | 1,000 | 333,16 |
| 16 | PC13-03 | ut | Brida unió universal DN 400, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN 10 (P - 159) | 334,96 | 1,000 | 334,96 |
| 17 | PC13-04 | ut | Unió brida amb cargols i junta DN 400, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 160) | 248,00 | 2,000 | 496,00 |
| 18 | PC13-05 | ut | Vàlvula papallona amb accionament per reductor DN 400 instal·lada sobre brida PN 16 (P - 161) | 2.503,80 | 1,000 | 2.503,80 |
| 19 | PC13-06 | ml | Canonada de fosa dúctil DN 125 amb recobriment interior de formigó centrifugat, pp de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora instal·lada i provada. Inclou ajuda màquina per col·locar tubs (P - 162) | 31,59 | 240,000 | 7.581,60 |
| 20 | PC13-07 | ut | Brida unió endollada DN 125, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 163) | 75,25 | 12,000 | 903,00 |
| 21 | PC13-08 | ut | Unió brida amb cargols i junta DN 125, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 164) | 19,04 | 8,000 | 152,32 |
| 22 | PC13-09 | ut | Vàlvula comporta embridada per soterrar DN 125 instal·lada sobre brida PN 16 (P - 165) | 345,54 | 5,000 | 1.727,70 |
| 23 | PC13-10 | ut | Reducció embridada DN 125/100, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 166) | 69,69 | 6,000 | 418,14 |
| 24 | PC13-11 | ut | Derivació amb T endollada sortida brida DN125/125 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 167) | 137,53 | 1,000 | 137,53 |
| 25 | PC13-12 | ut | Derivació amb T endollada sortida brida DN125/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 168) | 108,82 | 6,000 | 652,92 |
| 26 | PC13-13 | ut | Derivació amb T embridada DN125/100 instal·lada sobre canonada de polietilè PN 16 (P - 169) | 176,85 | 3,000 | 530,55 |
| 27 | PC13-14 | ml | Canonada de fosa dúctil DN 100 amb recobriment interior de formigó centrifugat, pp de junta automàtica flexible i cinta senyalitzadora instal·lada i provada. Inclou ajuda màquina per col·locar tubs (P - 170) | 26,81 | 312,000 | 8.364,72 |
| 28 | PC13-15 | ut | Brida unió endollada DN 100, instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 171) | 61,42 | 12,000 | 737,04 |
| 29 | PC13-16 | ut | Unió brida amb cargols i junta DN 100, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 172) | 16,26 | 10,000 | 162,60 |
| 30 | PC13-17 | ut | Vàlvula comporta embridada per soterrar DN 100 instal·lada sobre brida PN 16 (P - 173) | 275,23 | 12,000 | 3.302,76 |
| 31 | PC13-18 | ut | Derivació amb T endollada sortida brida DN100/100 instal·lada sobre canonada de fosa dúctil (P - 174) | 114,81 | 2,000 | 229,62 |
| 32 | PC13-19 | ut | Reducció embridada DN 100/065, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 175) | 52,93 | 4,000 | 211,72 |
| 33 | PC13-20 | ml | Canonada de polietilè DN 125 PN 16 d'alta densitat tipus PE-100 segons norma UNE-53.131, pp de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusions o similar) i cinta senyalitzadora instal·lada i provada (P - 176) | 17,82 | 144,000 | 2.566,08 |
| 34 | PC13-21 | ml | Canonada de polietilè DN 63 PN 10 d'alta densitat tipus PE-100 segons norma UNE-53.131, pp de maneguet d'unió electrosoldable (tipus fusions o similar) i cinta senyalitzadora instal·lada i provada (P - 177) | 4,38 | 0,000 | 0,00 |
| 35 | PC13-22 | ut | Brida unió universal DN 60, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN 15 (P - 178) | 44,09 | 4,000 | 176,36 |
| 36 | PC13-23 | ut | Hidrant d'arqueta DN 100 amb brida i senyalització, instal·lat sobre brida PN 16 inclòs carret de reglatge en altura (P - 179) | 543,82 | 1,000 | 543,82 |
| 37 | PC13-24 | ut | Boca de reg amb arqueta i rosca de 1 1/2 instal·lada sobre rosca (P - 180) | 115,52 | 1,000 | 115,52 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 5

| | | | | | | |
|----|---------|----|---|--------|---------|-----------|
| 38 | PC13-25 | ut | Reposició d'escomesa existent fins a 32 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió, joc d'aixetes, completament acabada (P - 181) | 161,41 | 73,000 | 11.782,93 |
| 39 | PC13-26 | ut | Reposició d'escomesa existent fins a 50 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió, joc d'aixetes, completament acabada (P - 182) | 193,77 | 34,000 | 6.588,18 |
| 40 | PC13-27 | ut | Reposició d'escomesa existent fins a 63 mm formada per collarí de presa, enllaços de connexió, joc d'aixetes, completament acabada (P - 183) | 205,16 | 2,000 | 410,32 |
| 41 | PC13-28 | ml | Canonada de polietilè DN 63 PN 10 de baixa densitat tipus PE-32 segons norma UNE-53.131, pp de maneguet d'unió de llautó i cinta senyalitzadora instal·lada i provada (P - 184) | 3,26 | 100,000 | 326,00 |
| 42 | PC13-29 | ut | Collarí de presa equipat DN 060 sortida DN 025 instal·lat sobre canonada de fibrociment PN15 (P - 185) | 12,34 | 80,000 | 987,20 |
| 43 | PC13-30 | ut | Vàlvula de servei escuadra roscada per soterrar DN 1 1/2, instal·lada sobre rosca (P - 186) | 23,94 | 80,000 | 1.915,20 |
| 44 | PC13-31 | ut | Collarí de presa equipat DN 125 sortida DN 063 instal·lat sobre canonada de fibrociment PN10 (P - 187) | 7,98 | 2,000 | 15,96 |
| 45 | PC13-32 | ut | Collarí de presa equipat DN 060 sortida DN 050 instal·lat sobre canonada de fibrociment PN15 (P - 188) | 3,97 | 2,000 | 7,94 |
| 46 | PC13-33 | ut | Vàlvula comporta de coll per soterrar DN 60, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN10 (P - 189) | 241,18 | 1,000 | 241,18 |
| 47 | PC13-34 | ut | Vàlvula comporta de coll per soterrar DN 065, instal·lada sobre canonada de fibrociment PN10 (P - 190) | 187,55 | 1,000 | 187,55 |
| 48 | PC13-35 | ut | Reducció embridada DN 100/065, instal·lada sobre brida PN 16 (P - 191) | 52,93 | 1,000 | 52,93 |
| 49 | PC13-36 | ut | Partida d'abonament íntegre segons la normativa de la llei de prevenció de riscos laborals (P - 192) | 664,38 | 1,000 | 664,38 |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| TOTAL | Capítol | 01.03 | 100.233,80 |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|

| | | |
|---------|----|--|
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 |
| Capítol | 04 | BAIXA TENSIÓ |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14) | 49,78 | 15,072 | 750,28 |
| 2 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 91,926 | 602,12 |
| 3 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25) | 79,44 | 21,133 | 1.678,81 |
| 4 | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 22) | 27,07 | 6,227 | 168,56 |
| 5 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 21) | 14,40 | 24,909 | 358,69 |
| 6 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 17) | 8,60 | 36,536 | 314,21 |
| 7 | FDG5CV02 | M | CANALITZACIO AMB DOS TUBS DE POLIETILE CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR DE D 160 MM AMB GUIES DE PLASTIC, INCLOS REBLIMENT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIO DE DOS BANDES DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 60) | 21,25 | 334,200 | 7.101,75 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 6

| | | | | | | |
|----|----------|----|---|-----------|---------|-----------|
| 8 | FDG3CV02 | M | CANALITZACIO AMB UN TUB DE PVC CORRUGAT DE DIAMETRE 160 MM AMB GUIA DE PLASTIC I COL.LOCACIO DE BANDA DE PROTECCIO I AVIS DE PLASTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 57) | 6,93 | 60,000 | 415,80 |
| 9 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 38,000 | 5.194,98 |
| 10 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 71,645 | 725,05 |
| 11 | P10 | ml | Subministrament i col·locació de tub de PVC d. 90 mm. lliure d'halògens d'acord amb el que estableix la Norma Endesa 6700127 per embeinar el cable trenat de BT en totes les façanes. (P - 99) | 23,97 | 470,000 | 11.265,90 |
| 12 | Z0010001 | Pa | Pressupost segons Annex núm. 6 del projecte dels treballs d'obra mecànica pel muntatge i desmuntatge de la xarxa de Baixa Tensió de l'àmbit d'obra. AQUESTA PARTIDA HA ESTAT SUBSTITUÏDA PER LES PARTIDES PC12-01 A PC12-53 (P - 194) | 78.375,00 | 0,000 | 0,00 |
| 13 | PC12 | ut | modificació partida Z0010001 obra mecànica BT I QUE ÉS LA SUMA DE LES PARTIDES PC12-01 A PC12-53 (P - 102) | 60.713,92 | 0,000 | 0,00 |
| 14 | PC12-01 | ml | Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALM a paret normal (P - 104) | 13,53 | 840,000 | 11.365,20 |
| 15 | PC12-02 | ml | Estesa cable RZ 3x150 AL/80ALm tibant (P - 105) | 9,36 | 25,000 | 234,00 |
| 16 | PC12-03 | ut | Amarratge RZ 3x150/80 sense tibament façana cruïlla (P - 106) | 50,87 | 12,000 | 610,44 |
| 17 | PC12-04 | ut | Enllaç línia RZ 3x150/80 termorretràctil (P - 107) | 69,90 | 6,000 | 419,40 |
| 18 | PC12-05 | ut | Derivació RZ 3x150/80 amb RZ 3x50/54,6-compres (P - 108) | 11,37 | 77,000 | 875,49 |
| 19 | PC12-06 | ut | Cruïlla subterrània RV3X240/150 AL a RZ 3x150/80 ALM (P - 109) | 277,76 | 49,000 | 13.610,24 |
| 20 | PC12-07 | ut | Arrencada pal fusta BT tot tipus a vorera (P - 110) | 87,46 | 2,000 | 174,92 |
| 21 | PC12-08 | ut | Arrencada aïllador (P - 111) | 2,62 | 12,000 | 31,44 |
| 22 | PC12-09 | ut | Arrencada cadireta (P - 112) | 65,34 | 25,000 | 1.633,50 |
| 23 | PC12-10 | ml | Arrencada conductor BT CU 25 mm ² a suport (P - 113) | 0,39 | 176,000 | 68,64 |
| 24 | PC12-11 | ml | Arrencada cable BT RZ 3x25-54,6 per suport (P - 114) | 2,88 | 186,000 | 535,68 |
| 25 | PC12-12 | ml | Arrencada cable BT RZ 3x50-54,6 per suport (P - 115) | 2,88 | 81,000 | 233,28 |
| 26 | PC12-13 | ml | Arrencada M cable BT RZ 3x95-54,6 per suport (P - 116) | 2,88 | 203,000 | 584,64 |
| 27 | PC12-14 | ml | Arrencada M cable BT RZ 3x150-95-22 AC per suport (P - 117) | 2,88 | 90,000 | 259,20 |
| 28 | PC12-15 | ml | Arrencada M cable BT RZ 3x95-54,6 per façana (P - 118) | 3,92 | 38,000 | 148,96 |
| 29 | PC12-16 | ml | Estesa tubular 1C. 3x1x240-1x150 (P - 119) | 13,89 | 856,000 | 11.889,84 |
| 30 | PC12-17 | ut | Derivació BT C. sec 3x240-150 deriv 3x150-95 compres (P - 120) | 137,51 | 5,000 | 687,55 |
| 31 | PC12-18 | ut | Amarratge BT sec 3x240-150 mm ² termorretràctil (P - 121) | 47,70 | 3,000 | 143,10 |
| 32 | PC12-19 | ut | Caixa distribució a urbanitzacions LSBT (P - 122) | 168,03 | 2,000 | 336,06 |
| 33 | PC12-20 | ut | Connexió pat caixes i armaris distribució LSBT (P - 123) | 90,81 | 2,000 | 181,62 |
| 34 | PC12-21 | ut | Connexió cable amb terminal 3x240-1x150 mm ² (P - 124) | 36,93 | 6,000 | 221,58 |
| 35 | PC12-22 | ml | Rasa 1c BT ap. mixta-vorera-T sec-lost. normal (P - 125) | 63,41 | 0,000 | 0,00 |
| 36 | PC12-23 | ml | Rasa 1 C BT ap. mixta-calç-2T formigó morter ASF (P - 126) | 128,44 | 0,000 | 0,00 |
| 37 | PC12-24 | ml | Rasa 1c BT ap. mixta-calç-sorra morter ASF (P - 193) | 106,68 | 0,000 | 0,00 |
| 38 | PC12-25 | m3 | Retirada terres i aportació noves 1 i 2 C sense tub calçada (P - 127) | 7,78 | 0,000 | 0,00 |
| 39 | PC12-26 | ml | Retirada terres i aportació noves 1 i 2c sense tub calçada (P - 128) | 9,45 | 0,000 | 0,00 |
| 40 | PC12-27 | ut | CAta localització serveis (P - 129) | 84,84 | 8,000 | 678,72 |
| 41 | PC12-28 | ml | Suplement rasa per enlla (P - 130) | 91,12 | 5,000 | 455,60 |
| 42 | PC12-29 | m3 | Suplement m3 excavació roca BT (P - 131) | 237,86 | 0,000 | 0,00 |
| 43 | PC12-30 | ut | Marcar, mesurar i confeccionar plànol sup 15 m- brigada (P - 132) | 462,41 | 1,000 | 462,41 |
| 44 | PC12-31 | ut | Suplement marcar, medir i confeccionar plànol long. 100 m (P - 133) | 199,59 | 1,000 | 199,59 |
| 45 | PC12-32 | ut | Residus: disposició controlada d'aïlladors vidre/porcellana MT/BT (P - 134) | 0,11 | 12,000 | 1,32 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 7

| | | | | | | |
|----------------------|---------|----|--|----------|--------|------------------|
| 46 | PC12-33 | ut | Residus tractament (P - 135) | 122,08 | 2,000 | 244,16 |
| 47 | PC12-34 | ut | Adaptació escomesa existent C-tub a nova R trenada (P - 136) | 26,13 | 77,000 | 2.012,01 |
| 48 | PC12-35 | ut | Retibar conductors BT per tram (P - 137) | 26,13 | 2,000 | 52,26 |
| 49 | PC12-36 | ut | Maniobra R arèria BT i creació zona protegida C-realit. tra (P - 138) | 62,54 | 5,000 | 312,70 |
| 50 | PC12-37 | ut | Suplement espera entrega i devolució descàrrega BT (P - 139) | 57,29 | 5,000 | 286,45 |
| 51 | PC12-38 | ut | Col·locació fins a 50 avisos pobalció inferior a 15000 habitants (P - 140) | 56,34 | 1,000 | 56,34 |
| 52 | PC12-39 | ut | Informe per encreuaments i paral·lelismes o d'inspecció del subsòl (P - 141) | 104,34 | 1,000 | 104,34 |
| 53 | PC12-40 | ut | Col·locació tub polietilè 160 MMD C-aportació (P - 142) | 5,66 | 70,000 | 396,20 |
| 54 | PC12-41 | ut | Complement TET enllaç red BT subterrània per fase (P - 143) | 7,48 | 4,000 | 29,92 |
| 55 | PC12-42 | ut | Complement TET derivació T sec i der RAP-SEC BT (P - 144) | 43,51 | 3,000 | 130,53 |
| 56 | PC12-43 | ut | Identificació i tall cable subterràni qualsevol tensió (P - 145) | 43,36 | 4,000 | 173,44 |
| 57 | PC12-44 | ut | Tramitació organisme oficial (P - 146) | 192,98 | 1,820 | 351,22 |
| 58 | PC12-45 | ut | Cadenat 25x5 armari instal·lat (P - 147) | 15,34 | 2,000 | 30,68 |
| 59 | PC12-46 | ut | Enginyeria i projecte (P - 148) | 2.461,97 | 1,000 | 2.461,97 |
| 60 | PC12-47 | ut | Coordinació seguretat i salut (P - 149) | 632,65 | 1,000 | 632,65 |
| 61 | PC12-48 | ut | Permisos oficials (P - 150) | 1.878,97 | 1,000 | 1.878,97 |
| 62 | PC12-49 | ut | Supervisions (P - 151) | 2.461,97 | 1,000 | 2.461,97 |
| 63 | PC12-50 | ut | Avantprojecte (P - 152) | 353,47 | 1,000 | 353,47 |
| 64 | PC12-51 | ut | Armari CDU prefabricat + sòcol (P - 153) | 951,62 | 2,000 | 1.903,24 |
| 65 | PC12-52 | ut | Protecció creuament serveis existents (P - 154) | 32,14 | 17,000 | 546,38 |
| 66 | PC12-53 | ut | Desplaçar serveis existents (gas, enllumenat, .. (P - 155) | 126,30 | 2,000 | 252,60 |
| TOTAL Capítol | | | 01.04 | | | 89.290,07 |

Obra 01 Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014
 Capítol 05 GAS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|----------|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 48,000 | 485,76 |
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14) | 49,78 | 32,000 | 1.592,96 |
| 3 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 96,000 | 628,80 |
| 4 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 21) | 14,40 | 70,000 | 1.008,00 |
| 5 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 17) | 8,60 | 70,000 | 602,00 |
| 6 | FFB17455 | M | TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A PRESSIO, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT, INCLOS PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS (P - 66) | 7,48 | 176,000 | 1.316,48 |
| 7 | FN328424 | U | VALVULA D'ESFERA MANUAL EMBRIDADA, DE 40 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2 I MUNTADA EN PERICO DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 82) | 94,73 | 6,000 | 568,38 |
| 8 | FDK2U020 | U | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GRUIX DE MAO CALAT | 122,73 | 6,000 | 736,38 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 8

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---|--|--------|--------|------------------|
| | | ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 62) | | | | |
| 9 | FD7F5375 | M | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 50) | 13,65 | 54,000 | 737,10 |
| 10 | Z00100014 | U | Obra mecanica segons annex núm. 6 d'aquest projecte, consistent en formació d'escomesa de gas que inclou: Toma de carga PE 40 a 32, 2 maguitos PE 32, 1 manguito reduït PE 32 a 20, 3 m. de canonada PE 40 1 colçe PE 20 Una transició PE 20 a CU de 18 1 clau a terra per tub PE 32. 1 tub i tap per l'arqueta de maxím 050. 1 arqueta de plàstic oer terra de 15 x 15 cm. Petits materials i soldadures Ma d'obra. Plànols As-buit (P - 195) | 290,00 | 78,000 | 22.620,00 |
| 11 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 10,000 | 1.367,10 |
| 12 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25) | 79,44 | 5,000 | 397,20 |
| TOTAL | Capítol | | 01.05 | | | 32.060,16 |

Obra 01 Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014
 Capítol 06 JARDINERIA I REG

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|--------|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 6,900 | 69,83 |
| 2 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 8,280 | 54,23 |
| 3 | FDK2U010 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 30X30X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I SOLERA DRENANT DE MAO EN SEC, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 285X285X30 MM DE FOSA DUCTIL B-125 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 61) | 93,33 | 2,000 | 186,66 |
| 4 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 65) | 151,27 | 1,000 | 151,27 |
| 5 | FFB26355 | M | TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONTS DE LA RASA (P - 67) | 3,86 | 35,000 | 135,10 |
| 6 | F2A1G001 | M3 | SUBMINISTRAMENT, ESTESA I COMPACTACIO DE SORRA D'APORTACIO DE 0-5 MM PER PROTECCIO DE SERVEIS EN RASES (P - 22) | 27,07 | 1,400 | 37,90 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 9

| | | | | | | |
|----|----------|----|---|--------|-------|--------|
| 7 | FJSZU002 | U | CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A PROGRAMADOR I POSTA EN FUNCIONAMENT, TOT INSTALLAT I PROVAT (P - 79) | 416,49 | 1,000 | 416,49 |
| 8 | FJS3U206 | U | PROGRAMADOR ELECTRONIC DE DOBLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 6 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COLLOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST (P - 76) | 325,65 | 1,000 | 325,65 |
| 9 | FN317424 | U | VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1''1/4, DE 16 BAR DE PN, DE BRONZE, TIPUS 2, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA PER A DRENATGE, CONNECTADA A LA XARXA DE PLUVIALS (P - 81) | 68,98 | 1,000 | 68,98 |
| 10 | FR3P1113 | M3 | APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 88) | 25,75 | 0,000 | 0,00 |
| 11 | FJS5UA5C | U | ANELLA D'1.00 M DE DIÀMETRE DE REG PER DEGOTEIG, AMB TUB DE POLIETILÈ DE 4 BAR I 16 MM DE DIÀMETRE, AMB GOTERS INTERLÍNIA CADA 50 CM INTEGRATS DINS DEL TUB I AUTOCOMPENSATS, AMB PROTECCIÓ DE TUB DE PVC CORRUGAT DRENANT DE 80 MM DE DIÀMETRE, INCLÒS LA CONNEXIÓ A LA XARXA PRIMÀRIA (P - 77) | 5,58 | 4,000 | 22,32 |
| 12 | FJSBU120 | U | ELECTROVALVULA DE ROSCA FEMELLA D'1 1/2" DN, AMB ALIMENTACIO DEL RELE A 24V A.C., PER A PRESSIONS ENTRE 1 I 10 BAR, PER A CABALS ENTRE 0,50 I 34,0 M3/H, AMB REGULADOR DE CABAL, AMB COS I TAPA DE PVC, POSSIBILITAT D'APERTURA MANUAL ACTUANT SOBRE EL RELE, PURGAT INTERN, TOTALMENT COLLOCADA EN PERICO SOTERRAT, INCLOSES LES CONNEXIONS AMB LA XARXA D'AIGUA I LES CONNEXIONS ELECTRIQUES (P - 78) | 54,93 | 4,000 | 219,72 |
| 13 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 4,000 | 546,84 |
| 14 | FR4H3446 | u | Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P - 89) | 3,33 | 0,000 | 0,00 |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| TOTAL | Capítol | 01.06 | 2.234,99 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|

| | | |
|---------|----|--|
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 |
| Capítol | 07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|---|-----------|--------|----------|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 31,902 | 322,85 |
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14) | 49,78 | 25,092 | 1.249,08 |
| 3 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 68,392 | 447,97 |
| 4 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIO (P - 21) | 14,40 | 19,350 | 278,64 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 10

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----|--|--------|--------|------------------|
| 5 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 17) | 8,60 | 19,350 | 166,41 |
| 6 | FDK2U020 | U | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 62) | 122,73 | 30,000 | 3.681,90 |
| 7 | FDK2U022 | U | PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METALLIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 63) | 307,61 | 6,000 | 1.845,66 |
| 8 | FDG3CV07 | M | CANALITZACIO AMB DOS TUBS TUB DE PVC CORRUGAT DE D 90 MM, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2 I EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 59) | 8,28 | 86,000 | 712,08 |
| 9 | F222005P | U | EXCAVACIO DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIO DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 13,000 | 1.777,23 |
| TOTAL | Capítol | | 01.07 | | | 10.481,82 |

Obra 01 Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014
 Capítol 08 TELECOMUNICACIONS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|--------------|----------------|------------|--|-----------|-----------|------------------|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 182,556 | 1.847,47 |
| 2 | F222H123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 14) | 49,78 | 45,876 | 2.283,71 |
| 3 | KG222A11 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 97) | 0,85 | 170,000 | 144,50 |
| 4 | KG222911 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 96) | 0,76 | 2.985,000 | 2.268,60 |
| 5 | FDK2U022 | U | PERICO PER TELEFONICA TIPUS H DE MIDES INTERIORS 80X70X82 CM, HOMOLOGADA, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT METALLIC I TAPA DE FORMIGO AMB DISTINTIU DEL SERVEI (P - 63) | 307,61 | 8,000 | 2.460,88 |
| 6 | FDK2U020 | U | ARQUETA TIPUS M PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 42X42X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL.LOCACIO DE BASTIMENT I TAPA DE 340X340X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 62) | 122,73 | 10,000 | 1.227,30 |
| 7 | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 25) | 79,44 | 38,140 | 3.029,84 |
| 8 | KP141213 | u | Escomesa de senyal de R/TV-SAT de derivació única, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastrada (P - 98) | 19,76 | 109,000 | 2.153,84 |
| TOTAL | Capítol | | 01.08 | | | 15.416,14 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 11

Obra 01 Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014
 Capítol 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|---------|-----------|
| 1 | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 13) | 10,12 | 114,360 | 1.157,32 |
| 2 | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18) | 6,55 | 137,232 | 898,87 |
| 3 | FG221K2K | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA AMB PROTECCIÓ DE SORRA (P - 69) | 3,47 | 722,000 | 2.505,34 |
| 4 | F2A1G000 | M3 | SUBMINISTRAMENT DE SAULO SENSE GARBELLAR, D'APORTACIÓ (P - 21) | 14,40 | 80,640 | 1.161,22 |
| 5 | F228560F | M3 | REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA FINS A 0.6 M, AMB MATERIAL PROVINGENT DE LA MATEIXA OBRA, EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM (P - 17) | 8,60 | 80,640 | 693,50 |
| 6 | FDG3CV05 | M | CANALITZACIÓ AMB DOS TUBS DE PVC RÍGID DE D 110 MM AMB GUIES DE PLÀSTIC, INCLOS REBLIMENT DE FORMIGO DE RESISTÈNCIA 10 N/MM2 I COL·LOCACIÓ DE DOS BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA (P - 58) | 11,61 | 61,000 | 708,21 |
| 7 | FG31E21A | M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, BIPOLAR DE 2X2,5 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (P - 71) | 1,39 | 752,000 | 1.045,28 |
| 8 | FG38E355 | M | CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 72) | 2,29 | 752,000 | 1.722,08 |
| 9 | FDK2U030 | U | PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 58X58X60 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT I LLIT DRENANT DE GRAVA DE 10 CM DE GRUIX, COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I TAPA DE 440X440X45 MM DE FOSA DUCTIL C-250 AMB GRAVAT DEL SERVEI CORRESPONENT (P - 65) | 151,27 | 19,000 | 2.874,13 |
| 10 | FG23RA15 | ut | Partida consistent en formació d'arqueta 30x30 cm. a peu de baixant, caixa de connexió i tub rígid d'acer galvanitzat per anar vist, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 70) | 74,40 | 70,000 | 5.208,00 |
| 11 | F222005P | U | EXCAVACIÓ DE RASES AMB MITJANS MANUALS PER LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, INCLOS ENRETIRADA DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR O LLOC D'US (P - 12) | 136,71 | 40,000 | 5.468,40 |
| 12 | 010100Z1 | Pa | RETIRADA D'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EXISTENT (P - 1) | 1.250,00 | 1,000 | 1.250,00 |
| 13 | FHQ6U001 | u | Lluminària de fosa d'alumini d'alta puresa, amb doble grup òptic de distribució asimètric longitudinal d'alumini anoditzat i segellat, equipat per a làmpada de halogenurs metàl·lics 35W G-12, vidre pla temperat, estanquitat del conjunt IP-66, acabat gris texturat ref. PCN-250/CC-2Q 2x35W H.M. (P - 75) | 476,22 | 47,000 | 22.382,34 |
| 14 | FHM26401 | u | Braç mural d'acer galvanitzat, ref. braç PCN-Roses. acabat d'acord amb detalls de projecte. Inclou pintat amb dues mans de pintura d-oxidon del mateix color que la lluminària. (P - 73) | 159,95 | 45,000 | 7.197,75 |
| 15 | FHM8E035 | U | LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB REDACCIÓ DE PROJECTE, EXPEDIENTS DE BAIXA TENSIO, DIRECCIÓ D'OBRA I CERTIFICAT FINAL D'ACABAMENT. INCLOU ELS TREBALLS NECESSARIS DE CONNEXIÓ ELÈCTRICA I CONTRACTACIÓ DE POTÈNCIA, TOT SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA (P - 74) | 1.200,80 | 1,000 | 1.200,80 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 12

| | | | | | | |
|----|----------|----|--|----------|-------|--------|
| 16 | FG1BC041 | U | QUADRE DE PROTECCIO, MESURA I COMANDAMENT DINS ARMARI DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE DE 1250 MM D'ALTURA X 750 MM D'AMPLITUD X 300 MM DE PROFUNDITAT, SOBRE SOCOL DE FORMIGO I ENVOLVENTS DE DOBLE AILLAMENT, APARELLAMENT ELECTRIC, COMPTADORS D'ENERGIA ACTIVA I REACTIVA, PROGRAMADOR ASTRONOMIC I RELLOTGE, SEGONS NORMATIVA DE LA CIA. SUBMINISTRADORA, COMPLETAMENT INSTAL.LAT, PROVAT I VERIFICAT. INCLOU EQUIP ELECTRONIC REDUCTOR-ESTABILITZADOR DE TENSIO (P - 68) | 5.200,00 | 0,000 | 0,00 |
| 17 | PC11 | ut | Subministrament i col.locació DE Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 5 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, col.locada sobre dau de formigó (P - 101) | 451,44 | 2,000 | 902,88 |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| TOTAL | Capítol | 01.09 | 56.376,12 |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

| | | |
|---------|----|--|
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 |
| Capítol | 10 | PAVIMENTACIÓ |

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 23) | 28,36 | 756,852 | 21.464,32 |
| 2 | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 24) | 67,33 | 615,140 | 41.417,38 |
| 3 | F965U010 | M | VORADA RECTA DE FORMIGO TIPUS TAULO, DE 8X20 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 26) | 13,95 | 608,100 | 8.483,00 |
| 4 | F965U211 | M | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 27) | 23,71 | 205,000 | 4.860,55 |
| 5 | F97422AB | M | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 29) | 8,14 | 205,000 | 1.668,70 |
| 6 | F969U010 | M | PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL.LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 28) | 24,14 | 27,000 | 651,78 |
| 7 | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 30) | 20,33 | 151,200 | 3.073,90 |
| 8 | F9F15103 | M2 | PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, TIPUS 1, COL.LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT (P - 31) | 34,90 | 1.273,980 | 44.461,90 |
| 9 | F9F5U111 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPRESMAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 40X20X8 CM model Petra de Breinco o similar , COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 33) | 40,95 | 1.506,844 | 61.705,26 |
| 10 | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPRESMAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 32) | 40,95 | 178,500 | 7.309,58 |
| 11 | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. | 83,90 | 52,400 | 4.396,36 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 13

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----------|--|----------|-----------|----------|
| | | (P - 35) | | | |
| 12 | F9F5U115 | U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 34) | 20,42 | 24,000 | 490,08 |
| 13 | K9V3C11K | U Reposició d'esglaó d'entrada a l'haitatge amb el materials iguals que els existents (P - 95) | 98,27 | 59,000 | 5.797,93 |
| 14 | F9J12X50 | M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 38) | 0,62 | 370,000 | 229,40 |
| 15 | F9H13114 | T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 37) | 47,21 | 53,280 | 2.515,35 |
| 16 | F9J13R40 | m2 REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECR-1, AMB DOTACIÓ 1kg/m2 (P - 39) | 0,39 | 370,000 | 144,30 |
| 17 | F9H12114 | t PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-12 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL. (P - 36) | 51,75 | 53,280 | 2.757,24 |
| 18 | Z0010010 | pa Partida alçada consistent en els treballs de localització d'entrada del refugi antiaeri situat a la zona de la plaça del General Prim, col·locació de marc d'acer i col·locació de tapa metàl·lica provisional. (P - 197) | 2.250,00 | 1,000 | 2.250,00 |
| 19 | PC9 | ml Subministrament i col·locació perfil metàl·lic de 12 mm. de guix en paviment de plaça (P - 103) | 57,85 | 51,000 | 2.950,35 |

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|
| TOTAL | Capítol | 01.10 | 216.627,38 |
|--------------|----------------|--------------|-------------------|

| | | |
|------|----|--|
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 |
|------|----|--|

| | | |
|---------|----|---------------------------------|
| Capítol | 11 | ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ |
|---------|----|---------------------------------|

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----------|---|--------|-----------|----------|
| 1 | FBB11111 | U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 42) | 68,68 | 2,000 | 137,36 |
| 2 | FBB11251 | U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 43) | 67,12 | 18,000 | 1.208,16 |
| 3 | FBB11351 | U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 44) | 93,15 | 10,000 | 931,50 |
| 4 | FBB21201 | U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT (P - 45) | 76,58 | 4,000 | 306,32 |
| 5 | FBBZ1120 | M SUPORT RECTANGULAR DE TUB D'ACER GALVANITZAT DE 80X40X2 MM, COL·LOCAT A TERRA FORMIGONAT (P - 46) | 51,22 | 34,000 | 1.741,48 |
| 6 | FQ21U021 | U PAPERERA CIRCULAR DE 230L, FORMADA PER TUBULARS I PLANXA D'ACER INOXIDABLE, COL·LOCADA ANCORADA A LA SOLERA DE FORMIGO D'ACORD AMB DETALLS DE PROJECTE. (P - 85) | 239,21 | 5,000 | 1.196,05 |
| 7 | FQ32U020 | U PILONA NEOBARCINO H320 NORMAL, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 86) | 48,89 | 0,000 | 0,00 |
| 8 | FQ32U030 | U NEOBARCINO H320M EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT | 141,89 | 0,000 | 0,00 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 14

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|--------|---------|------------------|
| | | MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (P - 87) | | | | |
| 9 | FQ10U090 | U | CADIRA NEOROMANTICA SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 60 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P - 83) | 309,14 | 5,000 | 1.545,70 |
| 10 | FQ10U091 | U | BANC NEOROMANTIC SOSTENIBLE AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 I SEIENT AMB LLLISTONS D'EXTRUSIÓ COMPOSITE DE PLÀSTIC Y FIBRAS VEGETALS DE COLOR BEIGE CLAR AMB PASTA D'INYECCIÓ DE POLIPROPILE I FIBRES DE VIDRE DE COLOR GRIS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA. DE MARCA SANTA & COLE o SIMILAR. (P - 84) | 411,87 | 5,000 | 2.059,35 |
| 11 | FBA1F110 | m | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 40) | 3,67 | 200,000 | 734,00 |
| 12 | FBA31110 | m2 | Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 41) | 8,21 | 93,600 | 768,46 |
| TOTAL | Capítol | | 01.11 | | | 10.628,38 |

Obra 01 Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014

Capítol 12 VARIS

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU | AMIDAMENT | IMPORT | |
|-----------|----------|------------|--|-----------|--------|----------|
| 1 | HBC1KJ05 | PA | PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT INTEGRAL PER SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DEL TRANSIT DURANT LA REALITZACIÓ DE LES OBRES (P - 0) | 2.500,00 | 1,000 | 2.500,00 |
| 2 | HBC1KJ08 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER DESPESES DEL COMPLIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES (P - 0) | 8.247,31 | 1,000 | 8.247,31 |
| 3 | 145CB2DD | m2 | Formació de volta de formigó armat, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat amb volta per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/10/IIIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2. Inclou tots els treballs d'assentament de l'esmentada llosa en el paviment existent (P - 3) | 122,57 | 0,000 | 0,00 |
| 4 | 145224AH | m3 | Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3 (P - 2) | 366,37 | 0,000 | 0,00 |
| 5 | Z010101 | ut | UT. Porta horitzontal de quatre peces de dimensions totals 2,91x0,97 (mides aprox.) formada per planxa repujada antilliscant per ser trepitjada de 2 mm de gruix d'acer inoxidable a la part superior, planxa llisa de 1,50 mm d'acer inoxidable a la part inferior amb marcs i travessers de passamà de 60x10 d'acer inoxidable mate, amb junta estanca. Inclou pany, formació de peces accessoris de passamà formació barana. Inclou cercol perimetral encofrat i marc format per angle d'acer galvanitzat de 80x80. Completament muntada. (P - 198) | 2.215,00 | 0,000 | 0,00 |
| 6 | Z0101010 | ut | Mesures de seguretat i salut (P - 199) | 450,00 | 0,000 | 0,00 |

EUR

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 15

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| TOTAL | Capítol | 01.12 | 10.747,31 |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

MODIFICAT 3- SETEMBRE 2014- OBRA ÀMBIT CARRERS NOU, GRAVINA, FRANCESC MACIÀ I PERALADA

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/09/14

Pàg.: 1

| NIVELL 2: CAPÍTOL | | | Import |
|-------------------|-----------|---|-------------------|
| Capítol | 01.01 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES | 72.277,97 |
| Capítol | 01.02 | CLAVEGUERAM | 162.015,91 |
| Capítol | 01.03 | AIGUA POTABLE | 100.233,80 |
| Capítol | 01.04 | BAIXA TENSIO | 89.290,07 |
| Capítol | 01.05 | GAS | 32.060,16 |
| Capítol | 01.06 | JARDINERIA I REG | 2.234,99 |
| Capítol | 01.07 | OBRA CIVIL DE TELEFONIA | 10.481,82 |
| Capítol | 01.08 | TELECOMUNICACIONS | 15.416,14 |
| Capítol | 01.09 | ENLLUMENAT PÚBLIC | 56.376,12 |
| Capítol | 01.10 | PAVIMENTACIÓ | 216.627,38 |
| Capítol | 01.11 | ELEMENTS URBANS I SENYALITZACIÓ | 10.628,38 |
| Capítol | 01.12 | VARIS | 10.747,31 |
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 | 778.390,05 |
| | | | 778.390,05 |

| NIVELL 1: OBRA | | | Import |
|----------------|----|--|-------------------|
| Obra | 01 | Pressupost PU09036OT-MODIF 3-set.-2014 | 778.390,05 |
| | | | 778.390,05 |

Comparatiu

COMPARATIU PU09036OT-setembre 2014

| CAPÍTOL | PARTIDA | PROJECTE LICITAT | | | PROJECTE MODIFICAT 2 | | | PROJECTE MODIFICAT 3 | | | OBRA EXECUTADA | | | ACUMULAT CERTIFICACIÓ 14 | | | PROPOSTA CERTIFICACIÓ 15 | | | CERTIFICACIÓ PER COMPLETAR MODIFICAT 3 (C16) | | |
|------------------------------|---------|------------------|----------|------------|----------------------|----------|------------|----------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|--------------------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|----------|--|-------|----------|
| | | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT |
| 1- END. I MOV. TERRES | | | | 64.845,70 | | | 71.271,93 | | | 72.277,97 | | | 71.246,07 | 71.269,98 | | | | -25,81 | | | | 1.031,91 |
| | 1 | F213U223 | 80,48 | 3,60 | 289,73 | 80,48 | 3,60 | 289,73 | 80,48 | 4,44 | 357,33 | 80,48 | 4,44 | 357,33 | 289,73 | 80,48 | 0,84 | 67,60 | 80,48 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | F21K4AC4 | 5,29 | 948,00 | 5.014,92 | 5,29 | 948,00 | 5.014,92 | 5,29 | 991,46 | 5.244,80 | 5,29 | 964,93 | 5.104,45 | 5.014,92 | 5,29 | 16,93 | 89,53 | 5,29 | 26,53 | | 140,34 |
| | 3 | F2194JF3 | 6,51 | 948,00 | 6.171,48 | 6,51 | 948,00 | 6.171,48 | 6,51 | 999,72 | 6.508,20 | 6,51 | 965,76 | 6.287,10 | 6.171,48 | 6,51 | 17,76 | 115,62 | 6,51 | 33,96 | | 221,11 |
| | 4 | F2193A05 | 4,09 | 1.417,00 | 5.795,53 | 4,09 | 1.417,00 | 5.795,53 | 4,09 | 1.597,68 | 6.534,51 | 4,09 | 1.458,80 | 5.966,49 | 5.795,53 | 4,09 | 41,80 | 170,96 | 4,09 | 138,88 | | 568,02 |
| | 5 | F21N4XC2 | 3,52 | 2.619,00 | 9.218,88 | 3,52 | 2.619,00 | 9.218,88 | 3,52 | 2.623,40 | 9.234,37 | 3,52 | 2.622,84 | 9.232,40 | 9.218,88 | 3,52 | 3,84 | 13,52 | 3,52 | 0,56 | | 1,97 |
| | 6 | F21PV045 | 4,20 | 1.429,00 | 6.001,80 | 4,20 | 1.429,00 | 6.001,80 | 4,20 | 1.436,00 | 6.031,20 | 4,20 | 1.436,00 | 6.031,20 | 6.001,80 | 4,20 | 7,00 | 29,40 | 4,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | 7 | F21D2122 | 1,51 | 574,00 | 866,74 | 1,51 | 574,00 | 866,74 | 1,51 | 574,00 | 866,74 | 1,51 | 574,00 | 866,74 | 866,74 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | | 0,00 |
| | 8 | F241U105 | 9,53 | 815,08 | 7.767,66 | 9,53 | 885,28 | 8.436,72 | 9,53 | 904,48 | 8.619,71 | 9,53 | 893,94 | 8.519,25 | 8.434,76 | 9,53 | 8,67 | 82,58 | 9,53 | 10,54 | | 100,47 |
| | 9 | F221C620 | 4,08 | 721,16 | 2.942,33 | 4,08 | 721,16 | 2.942,33 | 4,08 | 723,26 | 2.950,90 | 4,08 | 723,26 | 2.950,90 | 2.942,33 | 4,08 | 2,10 | 8,57 | 4,08 | 0,00 | | 0,00 |
| | 10 | F241U103 | 6,55 | 865,39 | 5.668,32 | 6,55 | 865,39 | 5.668,32 | 6,55 | 869,51 | 5.695,28 | 6,55 | 869,51 | 5.695,28 | 5.668,32 | 6,55 | 4,12 | 26,96 | 6,55 | 0,00 | | 0,00 |
| | 11 | F2A11000 | 7,11 | 721,16 | 5.127,45 | 7,11 | 721,16 | 5.127,45 | 7,11 | 721,16 | 5.127,45 | 7,11 | 721,16 | 5.127,45 | 5.127,45 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | | 0,00 |
| | 12 | F226V010 | 6,04 | 721,16 | 4.355,81 | 6,04 | 815,66 | 4.926,59 | 6,04 | 770,10 | 4.651,40 | 6,04 | 770,10 | 4.651,40 | 4.926,59 | 6,04 | -45,56 | -275,18 | 6,04 | 0,00 | | 0,00 |
| | 13 | F227T00F | 1,56 | 3.605,80 | 5.625,05 | 1,56 | 3.605,80 | 5.625,05 | 1,56 | 3.378,00 | 5.269,68 | 1,56 | 3.378,00 | 5.269,68 | 5.625,05 | 1,56 | -227,80 | -355,37 | 1,56 | 0,00 | | 0,00 |
| | 14 | K151A1K1 | | | 0,00 | 4,07 | 25,00 | 101,75 | 4,07 | 25,00 | 101,75 | 4,07 | 25,00 | 101,75 | 101,75 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | | 0,00 |
| | 15 | K2194421 | | | 0,00 | 4,78 | 45,00 | 215,10 | 4,78 | 45,00 | 215,10 | 4,78 | 45,00 | 215,10 | 215,10 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | | 0,00 |
| | 16 | K231U001 | | | 0,00 | 60,98 | 25,00 | 1.524,50 | 60,98 | 25,00 | 1.524,50 | 60,98 | 25,00 | 1.524,50 | 1.524,50 | 60,98 | 0,00 | 0,00 | 60,98 | 0,00 | | 0,00 |
| | 17 | K2221211 | | | 0,00 | 42,65 | 45,00 | 1.919,25 | 42,65 | 45,00 | 1.919,25 | 42,65 | 45,00 | 1.919,25 | 1.919,25 | 42,65 | 0,00 | 0,00 | 42,65 | 0,00 | | 0,00 |
| | 18 | K1A2U300 | | | 0,00 | 71,29 | 20,00 | 1.425,80 | 71,29 | 20,00 | 1.425,80 | 71,29 | 20,00 | 1.425,80 | 1.425,80 | 71,29 | 0,00 | 0,00 | 71,29 | 0,00 | | 0,00 |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2- CLAVEGUERAM | | | | 161.508,93 | | | 161.508,93 | | | 162.015,91 | | | 162.015,91 | 161.508,93 | | | | 506,98 | | | | 0,00 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 875,76 | 8.862,64 | 10,12 | 875,76 | 8.862,64 | 10,12 | 875,76 | 8.862,64 | 10,12 | 875,76 | 8.862,64 | 8.862,64 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | F222H123 | 49,78 | 875,76 | 43.595,08 | 49,78 | 875,76 | 43.595,08 | 49,78 | 875,76 | 43.595,08 | 49,78 | 875,76 | 43.595,08 | 43.595,08 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 49,78 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3 | F241U103 | 6,55 | 547,87 | 3.588,56 | 6,55 | 547,87 | 3.588,56 | 6,55 | 547,87 | 3.588,56 | 6,55 | 547,87 | 3.588,56 | 3.588,56 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4 | F2A1G000 | 14,40 | 417,61 | 6.013,58 | 14,40 | 417,61 | 6.013,58 | 14,40 | 417,61 | 6.013,58 | 14,40 | 417,61 | 6.013,58 | 6.013,58 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | | 0,00 |
| | 5 | F228560F | 8,60 | 874,36 | 7.519,50 | 8,60 | 874,36 | 7.519,50 | 8,60 | 874,36 | 7.519,50 | 8,60 | 874,36 | 7.519,50 | 7.519,50 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6 | FD7F7577 | 56,20 | 92,00 | 5.170,40 | 56,20 | 92,00 | 5.170,40 | 56,20 | 92,00 | 5.170,40 | 56,20 | 92,00 | 5.170,40 | 5.170,40 | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 56,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | 7 | FD7FA375 | 32,52 | 113,00 | 3.674,76 | 32,52 | 113,00 | 3.674,76 | 32,52 | 113,00 | 3.674,76 | 32,52 | 113,00 | 3.674,76 | 3.674,76 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | | 0,00 |
| | 8 | FD7F7375 | 22,55 | 1.133,50 | 25.560,43 | 22,55 | 1.133,50 | 25.560,43 | 22,55 | 1.133,50 | 25.560,43 | 22,55 | 1.133,50 | 25.560,43 | 25.560,43 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | | 0,00 |
| | 9 | FD7F5575 | 15,53 | 102,00 | 1.584,06 | 15,53 | 102,00 | 1.584,06 | 15,53 | 102,00 | 1.584,06 | 15,53 | 102,00 | 1.584,06 | 1.584,06 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 0,00 | | 0,00 |
| | 10 | FD7JC325 | 10,55 | 75,00 | 791,25 | 10,55 | 75,00 | 791,25 | 10,55 | 75,00 | 791,25 | 10,55 | 75,00 | 791,25 | 791,25 | 10,55 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 0,00 | | 0,00 |
| | 11 | F9365H51 | 79,44 | 131,81 | 10.470,59 | 79,44 | 131,81 | 10.470,59 | 79,44 | 131,81 | 10.470,59 | 79,44 | 131,81 | 10.470,59 | 10.470,59 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | 0,00 | | 0,00 |
| | 12 | FD1BU020 | 175,20 | 54,00 | 9.460,80 | 175,20 | 54,00 | 9.460,80 | 175,20 | 67,00 | 11.738,40 | 175,20 | 67,00 | 11.738,40 | 9.460,80 | 175,20 | 13,00 | 2.277,60 | 175,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | 13 | FD5DU020 | 79,06 | 148,00 | 11.700,88 | 79,06 | 148,00 | 11.700,88 | 79,06 | 41,00 | 3.241,46 | 79,06 | 41,00 | 3.241,46 | 11.700,88 | 79,06 | -107,00 | -8.459,42 | 79,06 | 0,00 | | 0,00 |
| | 14 | FDD1A525 | 457,20 | 42,00 | 19.202,40 | 457,20 | 42,00 | 19.202,40 | 457,20 | 42,00 | 19.202,40 | 457,20 | 42,00 | 19.202,40 | 19.202,40 | 457,20 | 0,00 | 0,00 | 457,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | 15 | FDK2U025 | 88,98 | 10,00 | 889,80 | 88,98 | 10,00 | 889,80 | 88,98 | 10,00 | 889,80 | 88,98 | 10,00 | 889,80 | 889,80 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | | 0,00 |
| | 16 | FD1ZV015 | 148,64 | 12,00 | 1.783,68 | 148,64 | 12,00 | 1.783,68 | 148,64 | 57,00 | 8.472,48 | 148,64 | 57,00 | 8.472,48 | 1.783,68 | 148,64 | 45,00 | 6.688,80 | 148,64 | 0,00 | | 0,00 |
| | 17 | F222005P | 136,71 | 12,00 | 1.640,52 | 136,71 | 12,00 | 1.640,52 | 136,71 | 12,00 | 1.640,52 | 136,71 | 12,00 | 1.640,52 | 1.640,52 | 136,71 | 0,00 | 0,00 | 136,71 | 0,00 | | 0,00 |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3- AIGUA POTABLE | | | | 96.943,59 | | | 100.364,49 | | | 100.233,80 | | | 100.233,80 | 100.364,48 | | | | 0,00 | | | | -130,69 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 266,00 | 2.691,92 | 10,12 | 266,00 | 2.691,92 | 10,12 | 266,00 | 2.691,92 | 10,12 | 266,00 | 2.691,92 | 2.691,92 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2 | F222H123 | 49,78 | 114,00 | 5.674,92 | 49,78 | 114,00 | 5.674,92 | 49,78 | 114,00 | 5.674,92 | 49,78 | 114,00 | 5.674,92 | 5.674,92 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 49,78 | 0,00 | | 0,00 |
| | 3 | F241U103 | 6,55 | 456,00 | 2.986,80 | 6,55 | 456,00 | 2.986,80 | 6,55 | 456,00 | 2.986,80 | 6,55 | 456,00 | 2.986,80 | 2.986,80 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4 | F9365H51 | 79,44 | 20,00 | 1.588,80 | 79,44 | 20,00 | 1.588,80 | 79,44 | 20,00 | 1.588,80 | 79,44 | 20,00 | 1.588,80 | 1.588,80 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | 0,00 | | 0,00 |
| | 5 | F2A1G001 | 27,07 | 66,50 | 1.800,16 | 27,07 | 66,50 | 1.800,16 | 27,07 | 66,50 | 1.800,16 | 27,07 | 66,50 | 1.800,16 | 1.800,16 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | | 0,00 |
| | 6 | F2A1G000 | 14,40 | 266,00 | 3.830,40 | 14,40 | 266,00 | 3.830,40 | 14,40 | 266,00 | 3.830,40 | 14,40 | 266,00 | 3.830,40 | 3.830,40 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | | 0,00 |
| | 7 | F228560F | 8,60 | 332,50 | 2.859,50 | 8,60 | 332,50 | 2.859,50 | 8,60 | 332,50 | 2.859,50 | 8,60 | 332,50 | 2.859,50 | 2.859,50 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | | 0,00 |
| | 8 | FJSZU005 | 6.873,85 | 1,00 | 6.873,85 | 6.873,85 | 1,00 | 6.873,85 | 6.873,85 | 1,00 | 6.873,85 | 6.873,85 | 1,00 | 6.873,85 | 6.873,85 | 6.873,85 | 0,00 | 0,00 | 6.873,85 | | | |

| CAPÍTOL | PARTIDA | PROJECTE LICITAT (1) | | | PROJECTE MODIFICAT 2 | | | PROJECTE MODIFICAT 3 | | | OBRA EXECUTADA | | | ACUMULAT | PROPOSTA CERTIFICACIÓ 15 | | | CERTIFICACIÓ PER COMPLETAR | | |
|--------------------------------|---------|----------------------|--------|-----------|----------------------|--------|-----------|----------------------|--------|-----------|----------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------|--------|----------|----------------------------|--------|--------|
| | | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | CERTIFICACIÓ 14 | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT |
| 5- GAS | | | | 31.560,52 | | | 32.060,16 | | | 32.060,16 | | | 32.060,16 | 32.060,16 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 48,00 | 485,76 | 10,12 | 48,00 | 485,76 | 10,12 | 48,00 | 485,76 | 10,12 | 48,00 | 485,76 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | F222H123 | 49,78 | 32,00 | 1.592,96 | 49,78 | 32,00 | 1.592,96 | 49,78 | 32,00 | 1.592,96 | 49,78 | 32,00 | 1.592,96 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 49,78 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | F241U103 | 6,55 | 96,00 | 628,80 | 6,55 | 96,00 | 628,80 | 6,55 | 96,00 | 628,80 | 6,55 | 96,00 | 628,80 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | F2A1G000 | 14,40 | 70,00 | 1.008,00 | 14,40 | 70,00 | 1.008,00 | 14,40 | 70,00 | 1.008,00 | 14,40 | 70,00 | 1.008,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | F228560F | 8,60 | 70,00 | 602,00 | 8,60 | 70,00 | 602,00 | 8,60 | 70,00 | 602,00 | 8,60 | 70,00 | 602,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | FFB17455 | 7,48 | 153,00 | 1.144,44 | 7,48 | 176,00 | 1.316,48 | 7,48 | 176,00 | 1.316,48 | 7,48 | 176,00 | 1.316,48 | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | FN328424 | 94,73 | 6,00 | 568,38 | 94,73 | 6,00 | 568,38 | 94,73 | 6,00 | 568,38 | 94,73 | 6,00 | 568,38 | 94,73 | 0,00 | 0,00 | 94,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | FDK2U020 | 122,73 | 6,00 | 736,38 | 122,73 | 6,00 | 736,38 | 122,73 | 6,00 | 736,38 | 122,73 | 6,00 | 736,38 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 122,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | FD7F5375 | 13,65 | 30,00 | 409,50 | 13,65 | 54,00 | 737,10 | 13,65 | 54,00 | 737,10 | 13,65 | 54,00 | 737,10 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Z00100014 | 290,00 | 78,00 | 22.620,00 | 290,00 | 78,00 | 22.620,00 | 290,00 | 78,00 | 22.620,00 | 290,00 | 78,00 | 22.620,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | F222005P | 136,71 | 10,00 | 1.367,10 | 136,71 | 10,00 | 1.367,10 | 136,71 | 10,00 | 1.367,10 | 136,71 | 10,00 | 1.367,10 | 136,71 | 0,00 | 0,00 | 136,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | F9365H51 | 79,44 | 5,00 | 397,20 | 79,44 | 5,00 | 397,20 | 79,44 | 5,00 | 397,20 | 79,44 | 5,00 | 397,20 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6- JARDINERIA I REG | | | | 2.578,85 | | | 2.578,85 | | | 2.234,99 | | | 2.234,99 | 1.961,57 | | | 273,42 | | | 0,00 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 6,90 | 69,83 | 10,12 | 6,90 | 69,83 | 10,12 | 6,90 | 69,83 | 10,12 | 6,90 | 69,83 | 69,83 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 |
| | 2 | F241U103 | 6,55 | 8,28 | 54,23 | 6,55 | 8,28 | 54,23 | 6,55 | 8,28 | 54,23 | 6,55 | 8,28 | 54,23 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | FDK2U010 | 93,33 | 2,00 | 186,66 | 93,33 | 2,00 | 186,66 | 93,33 | 2,00 | 186,66 | 93,33 | 2,00 | 186,66 | 93,33 | 0,00 | 0,00 | 93,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | FDK2U030 | 151,27 | 1,00 | 151,27 | 151,27 | 1,00 | 151,27 | 151,27 | 1,00 | 151,27 | 151,27 | 1,00 | 151,27 | 151,27 | 0,00 | 0,00 | 151,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | FFB26355 | 3,86 | 35,00 | 135,10 | 3,86 | 35,00 | 135,10 | 3,86 | 35,00 | 135,10 | 3,86 | 35,00 | 135,10 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | F2A1G001 | 27,07 | 1,40 | 37,90 | 27,07 | 1,40 | 37,90 | 27,07 | 1,40 | 37,90 | 27,07 | 1,40 | 37,90 | 27,07 | 0,00 | 0,00 | 27,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | FJSZU002 | 416,49 | 1,00 | 416,49 | 416,49 | 1,00 | 416,49 | 416,49 | 1,00 | 416,49 | 416,49 | 1,00 | 416,49 | 416,49 | 0,00 | 0,00 | 416,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | FJS3U206 | 325,65 | 1,00 | 325,65 | 325,65 | 1,00 | 325,65 | 325,65 | 1,00 | 325,65 | 325,65 | 1,00 | 325,65 | 325,65 | 0,00 | 0,00 | 325,65 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | FN317424 | 68,98 | 1,00 | 68,98 | 68,98 | 1,00 | 68,98 | 68,98 | 1,00 | 68,98 | 68,98 | 1,00 | 68,98 | 68,98 | 0,00 | 0,00 | 68,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | FR3P1113 | 25,75 | 11,04 | 284,28 | 25,75 | 11,04 | 284,28 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | FJS5UA5C | 5,58 | 4,00 | 22,32 | 5,58 | 4,00 | 22,32 | 5,58 | 4,00 | 22,32 | 5,58 | 4,00 | 22,32 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | FJSBU120 | 54,93 | 4,00 | 219,72 | 54,93 | 4,00 | 219,72 | 54,93 | 4,00 | 219,72 | 54,93 | 4,00 | 219,72 | 54,93 | 0,00 | 0,00 | 54,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | F222005P | 136,71 | 2,00 | 273,42 | 136,71 | 2,00 | 273,42 | 136,71 | 4,00 | 546,84 | 136,71 | 4,00 | 546,84 | 273,42 | 136,71 | 2,00 | 273,42 | 136,71 | 0,00 |
| | 14 | FR4H3446 | 3,33 | 100,00 | 333,00 | 3,33 | 100,00 | 333,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| 7- OBRA CIVIL TELEFONIA | | | | 10.481,82 | | | 10.481,82 | | | 10.481,82 | | | 10.481,82 | 10.481,82 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 31,90 | 322,85 | 10,12 | 31,90 | 322,85 | 10,12 | 31,90 | 322,85 | 10,12 | 31,90 | 322,85 | 322,85 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 |
| | 2 | F222H123 | 49,78 | 25,09 | 1.249,08 | 49,78 | 25,09 | 1.249,08 | 49,78 | 25,09 | 1.249,08 | 49,78 | 25,09 | 1.249,08 | 1.249,08 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 49,78 | 0,00 |
| | 3 | F241U103 | 6,55 | 68,39 | 447,97 | 6,55 | 68,39 | 447,97 | 6,55 | 68,39 | 447,97 | 6,55 | 68,39 | 447,97 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | F2A1G000 | 14,40 | 19,35 | 278,64 | 14,40 | 19,35 | 278,64 | 14,40 | 19,35 | 278,64 | 14,40 | 19,35 | 278,64 | 278,64 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| | 5 | F228560F | 8,60 | 19,35 | 166,41 | 8,60 | 19,35 | 166,41 | 8,60 | 19,35 | 166,41 | 8,60 | 19,35 | 166,41 | 166,41 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 |
| | 6 | FDK2U020 | 122,73 | 30,00 | 3.681,90 | 122,73 | 30,00 | 3.681,90 | 122,73 | 30,00 | 3.681,90 | 122,73 | 30,00 | 3.681,90 | 3.681,90 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 122,73 | 0,00 |
| | 7 | FDK2U022 | 307,61 | 6,00 | 1.845,66 | 307,61 | 6,00 | 1.845,66 | 307,61 | 6,00 | 1.845,66 | 307,61 | 6,00 | 1.845,66 | 1.845,66 | 307,61 | 0,00 | 0,00 | 307,61 | 0,00 |
| | 8 | FDG3CV07 | 8,28 | 86,00 | 712,08 | 8,28 | 86,00 | 712,08 | 8,28 | 86,00 | 712,08 | 8,28 | 86,00 | 712,08 | 712,08 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 0,00 |
| | 9 | F222005P | 136,71 | 13,00 | 1.777,23 | 136,71 | 13,00 | 1.777,23 | 136,71 | 13,00 | 1.777,23 | 136,71 | 13,00 | 1.777,23 | 1.777,23 | 136,71 | 0,00 | 0,00 | 136,71 | 0,00 |
| 8- TELECOMUNICACIONS | | | | 15.416,14 | | | 15.416,14 | | | 15.416,14 | | | 15.416,14 | 15.416,14 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 182,56 | 1.847,47 | 10,12 | 182,56 | 1.847,47 | 10,12 | 182,56 | 1.847,47 | 10,12 | 182,56 | 1.847,47 | 1.847,47 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 |
| | 2 | F222H123 | 49,78 | 45,88 | 2.283,71 | 49,78 | 45,88 | 2.283,71 | 49,78 | 45,88 | 2.283,71 | 49,78 | 45,88 | 2.283,71 | 2.283,71 | 49,78 | 0,00 | 0,00 | 49,78 | 0,00 |
| | 3 | FG222A11 | 0,85 | 170,00 | 144,50 | 0,85 | 170,00 | 144,50 | 0,85 | 170,00 | 144,50 | 0,85 | 170,00 | 144,50 | 144,50 | 0,85 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | KG222911 | 0,76 | 2.985,00 | 2.268,60 | 0,76 | 2.985,00 | 2.268,60 | 0,76 | 2.985,00 | 2.268,60 | 0,76 | 2.985,00 | 2.268,60 | 2.268,60 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | FDK2U022 | 307,61 | 8,00 | 2.460,88 | 307,61 | 8,00 | 2.460,88 | 307,61 | 8,00 | 2.460,88 | 307,61 | 8,00 | 2.460,88 | 2.460,88 | 307,61 | 0,00 | 0,00 | 307,61 | 0,00 |
| | 6 | FDK2U020 | 122,73 | 10,00 | 1.227,30 | 122,73 | 10,00 | 1.227,30 | 122,73 | 10,00 | 1.227,30 | 122,73 | 10,00 | 1.227,30 | 1.227,30 | 122,73 | 0,00 | 0,00 | 122,73 | 0,00 |
| | 7 | F9365H51 | 79,44 | 38,14 | 3.029,84 | 79,44 | 38,14 | 3.029,84 | 79,44 | 38,14 | 3.029,84 | 79,44 | 38,14 | 3.029,84 | 3.029,84 | 79,44 | 0,00 | 0,00 | 79,44 | 0,00 |
| | 8 | KP141213 | 19,76 | 109,00 | 2.153,84 | 19,76 | 109,00 | 2.153,84 | 19,76 | 109,00 | 2.153,84 | 19,76 | 109,00 | 2.153,84 | 2.153,84 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 19,76 | 0,00 |
| 9- ENLLUMENAT PÚBLIC | | | | 55.180,64 | | | 51.371,94 | | | 56.376,12 | | | 56.376,12 | 51.371,94 | | | 5.004,18 | | | 0,00 |
| | 1 | F2225A22 | 10,12 | 114,36 | 1.157,32 | 10,12 | 114,36 | 1.157,32 | 10,12 | 114,36 | 1.157,32 | 10,12 | 114,36 | 1.157,32 | 1.157,32 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 0,00 |
| | 2 | F241U103 | 6,55 | 137,23 | 898,87 | 6,55 | 137,23 | 898,87 | 6,55 | 137,23 | 898,87 | 6,55 | 137,23 | 898,87 | 898,87 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 0,00 |
| | 3 | FG221K2K | 3,47 | 722,00 | 2.505,34 | 3,47 | 722,00 | 2.505,34 | 3,47 | 722,00 | 2.505,34 | 3,47 | 722,00 | 2.505,34 | 2.505,34 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 |
| | 4 | F2A1G000 | 14,40 | 80,64 | 1.161,22 | 14,40 | 80,64 | 1.161,22 | 14,40 | 80,64 | 1.161,22 | 14,40 | 80,64 | 1.161,22 | 1.161,22 | 14,40 | 0,00 | 0,00 | 14,40 | 0,00 |
| | 5 | F228560F | 8,60 | 80,64 | 693,50 | 8,60 | | | | | | | | | | | | | | |

| CAPÍTOL | PARTIDA | PROJECTE LICITAT (1) | | | PROJECTE MODIFICAT 2 | | | PROJECTE MODIFICAT 3 | | | OBRA EXECUTADA | | | ACUMULAT | PROPOSTA CERTIFICACIÓ 15 | | | CERTIFICACIÓ PER COMPLETAR | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------|----------------------------|------------------|----------|
| | | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT | CERTIFICACIÓ 14 | PREU | AMID. | IMPORT | PREU | AMID. | IMPORT |
| 10- PAVIMENTACIÓ | | | | 216.075,40 | | 222.817,89 | | | 216.627,38 | | | 214.322,46 | 222.760,05 | | | -8.437,58 | | | 2.304,92 | |
| | 1 F931201J | 28,36 | 742,19 | 21.048,62 | 28,36 | 742,19 | 21.048,62 | 28,36 | 756,85 | 21.464,32 | 28,36 | 746,24 | 21.163,37 | 21.048,62 | 28,36 | 4,05 | 114,74 | 28,36 | 10,61 | 300,96 |
| | 2 F9365H11 | 67,33 | 610,19 | 41.084,36 | 67,33 | 610,19 | 41.084,36 | 67,33 | 615,14 | 41.417,38 | 67,33 | 611,16 | 41.149,40 | 41.084,36 | 67,33 | 0,97 | 65,04 | 67,33 | 3,98 | 267,97 |
| | 3 F965U010 | 13,95 | 604,10 | 8.427,20 | 13,95 | 604,10 | 8.427,20 | 13,95 | 608,10 | 8.483,00 | 13,95 | 608,10 | 8.483,00 | 8.427,20 | 13,95 | 4,00 | 55,80 | 13,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 F965U211 | 23,71 | 190,00 | 4.504,90 | 23,71 | 190,00 | 4.504,90 | 23,71 | 205,00 | 4.860,55 | 23,71 | 205,00 | 4.860,55 | 4.504,90 | 23,71 | 15,00 | 355,65 | 23,71 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 F97422AB | 8,14 | 190,00 | 1.546,60 | 8,14 | 190,00 | 1.546,60 | 8,14 | 205,00 | 1.668,70 | 8,14 | 205,00 | 1.668,70 | 1.546,60 | 8,14 | 15,00 | 122,10 | 8,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 F969U010 | 24,14 | 27,00 | 651,78 | 24,14 | 27,00 | 651,78 | 24,14 | 27,00 | 651,78 | 24,14 | 27,00 | 651,78 | 651,78 | 24,14 | 0,00 | 0,00 | 24,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 F9E13204 | 20,33 | 140,00 | 2.846,20 | 20,33 | 140,00 | 2.846,20 | 20,33 | 151,20 | 3.073,90 | 20,33 | 140,00 | 2.846,20 | 2.846,20 | 20,33 | 0,00 | 0,00 | 20,33 | 11,20 | 227,70 |
| | 8 F9F15103 | 34,90 | 1.168,00 | 40.763,20 | 34,90 | 1.275,00 | 44.497,50 | 34,90 | 1.273,98 | 44.461,90 | 34,90 | 1.273,98 | 44.461,90 | 44.497,50 | 34,90 | -1,02 | -35,60 | 34,90 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 F9F5U111 | 40,95 | 1.034,50 | 42.362,78 | 40,95 | 1.034,50 | 42.362,78 | 40,95 | 1.506,84 | 61.705,26 | 40,95 | 1.472,88 | 60.314,44 | 42.362,78 | 40,95 | 438,38 | 17.951,66 | 40,95 | 33,96 | 1.390,83 |
| | 10 F9F5U110 | 40,95 | 181,00 | 7.411,95 | 40,95 | 181,00 | 7.411,95 | 40,95 | 178,50 | 7.309,58 | 40,95 | 178,50 | 7.309,58 | 7.411,95 | 40,95 | -2,50 | -102,38 | 40,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 F9G3C045 | 83,90 | 374,00 | 31.378,60 | 83,90 | 374,00 | 31.378,60 | 83,90 | 52,40 | 4.396,36 | 83,90 | 51,00 | 4.278,90 | 31.378,60 | 83,90 | -323,00 | -27.099,70 | 83,90 | 1,40 | 117,46 |
| | 12 F9F5U115 | 20,42 | 20,00 | 408,40 | 20,42 | 20,00 | 408,40 | 20,42 | 24,00 | 490,08 | 20,42 | 24,00 | 490,08 | 408,40 | 20,42 | 4,00 | 81,68 | 20,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 K9V3C11K | 98,27 | 59,00 | 5.797,93 | 98,27 | 59,00 | 5.797,93 | 98,27 | 59,00 | 5.797,93 | 98,27 | 59,00 | 5.797,93 | 5.797,93 | 98,27 | 0,00 | 0,00 | 98,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 F9J12X50 | 0,62 | 366,50 | 227,23 | 0,62 | 366,50 | 227,23 | 0,62 | 370,00 | 229,40 | 0,62 | 370,00 | 229,40 | 227,23 | 0,62 | 3,50 | 2,17 | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 F9H13114 | 47,21 | 52,78 | 2.491,55 | 47,21 | 52,78 | 2.491,55 | 47,21 | 53,28 | 2.515,35 | 47,21 | 53,28 | 2.515,35 | 2.491,55 | 47,21 | 0,50 | 23,79 | 47,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 F9J13R40 | 0,39 | 366,50 | 142,94 | 0,39 | 366,50 | 142,94 | 0,39 | 370,00 | 144,30 | 0,39 | 370,00 | 144,30 | 142,94 | 0,39 | 3,50 | 1,37 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 F9H12114 | 51,75 | 52,78 | 2.731,16 | 51,75 | 52,78 | 2.731,16 | 51,75 | 53,28 | 2.757,24 | 51,75 | 53,28 | 2.757,24 | 2.731,16 | 51,75 | 0,50 | 26,08 | 51,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 Z0010010 | 2.250,00 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 1,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 PC9 | | | 0,01 | 57,85 | 52,00 | 3.008,20 | 57,85 | 51,00 | 2.950,35 | 57,85 | 51,00 | 2.950,35 | 2.950,35 | 57,85 | | 0,00 | 57,85 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,01 | | | 0,00 | | | | 0,01 | | | 0,01 |
| 11- EL. URBANS I SENYAL. | | | | 14.137,10 | | 10.273,70 | | | 10.628,38 | | | 10.628,38 | 5.472,60 | | | 5.155,77 | | | 0,00 | |
| | 1 FBB11111 | 68,68 | 2,00 | 137,36 | 68,68 | 2,00 | 137,36 | 68,68 | 2,00 | 137,36 | 68,68 | 2,00 | 137,36 | 137,36 | 68,68 | 0,00 | 0,00 | 68,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 FBB11251 | 67,12 | 18,00 | 1.208,16 | 67,12 | 18,00 | 1.208,16 | 67,12 | 18,00 | 1.208,16 | 67,12 | 18,00 | 1.208,16 | 1.208,16 | 67,12 | 0,00 | 0,00 | 67,12 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 FBB11351 | 93,15 | 10,00 | 931,50 | 93,15 | 10,00 | 931,50 | 93,15 | 10,00 | 931,50 | 93,15 | 10,00 | 931,50 | 931,50 | 93,15 | 0,00 | 0,00 | 93,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 FBB21201 | 76,58 | 4,00 | 306,32 | 76,58 | 4,00 | 306,32 | 76,58 | 4,00 | 306,32 | 76,58 | 4,00 | 306,32 | 306,32 | 76,58 | 0,00 | 0,00 | 76,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 FBB21120 | 51,22 | 34,00 | 1.741,48 | 51,22 | 34,00 | 1.741,48 | 51,22 | 34,00 | 1.741,48 | 51,22 | 34,00 | 1.741,48 | 1.741,48 | 51,22 | 0,00 | 0,00 | 51,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 FQ21U021 | 239,21 | 5,00 | 1.196,05 | 239,21 | 5,00 | 1.196,05 | 239,21 | 5,00 | 1.196,05 | 239,21 | 5,00 | 1.196,05 | 0,00 | 239,21 | 5,00 | 1.196,05 | 239,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 FQ32U020 | 48,89 | 50,00 | 2.444,50 | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 FQ32U030 | 141,89 | 10,00 | 1.418,90 | 141,89 | 0,00 | 0,00 | 141,89 | 0,00 | 0,00 | 141,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,89 | 0,00 | 0,00 | 141,89 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 FQ10U090 | 309,14 | 5,00 | 1.545,70 | 309,14 | 5,00 | 1.545,70 | 309,14 | 5,00 | 1.545,70 | 309,14 | 5,00 | 1.545,70 | 0,00 | 309,14 | 5,00 | 1.545,70 | 309,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 FQ10U091 | 411,87 | 5,00 | 2.059,35 | 411,87 | 5,00 | 2.059,35 | 411,87 | 5,00 | 2.059,35 | 411,87 | 5,00 | 2.059,35 | 0,00 | 411,87 | 5,00 | 2.059,35 | 411,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 FBA1F110 | 3,67 | 200,00 | 734,00 | 3,67 | 200,00 | 734,00 | 3,67 | 200,00 | 734,00 | 3,67 | 200,00 | 734,00 | 734,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 FBA31110 | 8,21 | 50,40 | 413,78 | 8,21 | 50,40 | 413,78 | 8,21 | 93,60 | 768,46 | 8,21 | 93,60 | 768,46 | 413,78 | 8,21 | 43,20 | 354,67 | 8,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 12- VARIS | | | | 10.747,31 | | 10.747,31 | | | 10.747,33 | | | 10.747,31 | 10.747,31 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 1 HBC1KJ05 | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 HBC1KJ08 | 8.247,31 | 1,00 | 8.247,31 | 8.247,31 | 1,00 | 8.247,31 | 8.247,31 | 1,00 | 8.247,31 | 8.247,31 | 1,00 | 8.247,31 | 8.247,30 | 8.247,31 | 0,00 | 0,00 | 8.247,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,02 | | | 0,00 | | | | 0,01 | | | |
| TOTAL | | | | 765.388,70 | | 785.712,21 | | | 778.390,05 | | | 760.065,20 | 756.721,53 | | | 6.728,13 | | | 14.938,48 | |
| DG | 13,00% | | | 99.500,53 | | | | | 101.190,71 | | | 98.808,48 | 98.373,80 | | | 874,66 | | | 1.942,00 | |
| BI | 6,00% | | | 45.923,32 | | | | | 46.703,40 | | | 45.603,91 | 45.403,29 | | | 403,69 | | | 896,31 | |
| | | | | 910.812,55 | | | | | 926.284,16 | | | 904.477,58 | 900.498,62 | | | 8.006,47 | | | 17.776,79 | |
| BAIXA | 43,888674% | | | -399.743,55 | | | | | -406.533,84 | | | -396.963,22 | -395.216,90 | | | -3.513,94 | | | -7.802,00 | |
| | | | | 511.069,00 | | | | | 519.750,33 | | | 507.514,37 | 505.281,72 | | | 4.492,54 | | | 9.974,79 | |
| ABONAMENT | -51.106,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 511.069,00 | | | | | 519.750,33 | | | 507.514,37 | 505.281,72 | | | 4.492,54 | | | 9.974,79 | |
| IVA | 21,00% | | | 107.324,49 | | | | | 109.147,57 | | | 106.578,02 | 106.109,16 | | | 943,43 | | | 2.094,71 | |
| TOTAL | | | | 618.393,49 | | | | | 628.897,90 | | | 614.092,38 | 611.390,88 | | | 5.435,97 | | | 12.069,50 | |

Roses, setembre 2014

Cristina Casas i Facerias
Arquitecta municipal

Conformitat del contractista

