




# PROJECTE DE REFORMA DEL TRAM DEL CARRER LLUÍS COMPANYS ENTRE EL CARRER SEVILLA I L'AVINGUDA DE RHODE

OCTUBRE 2012

DOCUMENTS 1, 2, 3 i 4

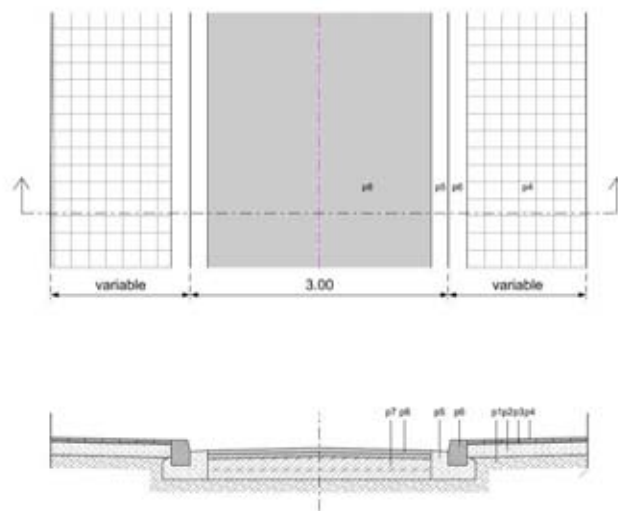

**PROJECTE DE REFORMA DEL TRAM DEL CARRER LLUÍS COMPANYS ENTRE  
EL CARRER SEVILLA I L'AVINGUDA DE RHODE**

---



## 0. ÍNDEX

### DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

1. DADES GENERALS:
  - Identificació i agents del projecte
  - Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres documents tècnics
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA:
  - Objecte del projecte
  - Antecedents:
    - Dades prèvies
    - Requisits normatius
  - Condicions de l'emplaçament i l'entorn físic
  - Descripció del projecte:
    - Descripció general
    - Característiques urbanístiques
    - Descripció del programa funcional
    - Quadre estadístic
  - Connectivitat
3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
  - Treballs previs
  - Replanteig general de l'obra
  - Enderrocs
  - Traçat
  - Moviments de terres
  - Pavimentació i xarxa pluvial
4. NORMATIVA D'APLICACIÓ:
  - Vialitat
  - Genèric d'instal·lacions urbanes
  - Xarxes de sanejament
5. COMPLIMENT DEL CODI D'ACCESSIBILITAT. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
6. SEGURETAT I SALUT
7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA
8. CONTROL DE QUALITAT
9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
10. PRESSUPOST GENERAL
11. CONSIDERACIÓ FINAL
12. ANNEXES
  - Annex 1- Reportatge fotogràfic
  - Annex 2- Estat actual, topografia i replanteig
  - Annex 3- Informe geotècnic
  - Annex 4- Justificació de preus
  - Annex 5- Pla de control de qualitat
  - Annex 6- Pla de Gestió de Residus
  - Annex 7- Programa de treball
  - Annex 8- Estudi bàsic de seguretat i salut

### DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

- 1.1 Situació
- 1.2 Emplaçament
- 2.1 Informació urbanística POUM
- 2.2 Informació cadastral
- 3.1 Planta topogràfica. Estat actual
- 3.2 Planta enderrocs
- 4.1 Planta ordenació
- 4.2 Planta definició geomètrica
- 5,1 Perfil longitudinal
- 6,1 Secció i planta tipus
- 6,2 Detalls pavimentació
- 7,1 Serveis afectats
- 7,2 Serveis proposat
- 7,3 Detalls serveis

### DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

### DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

- Quadre de Preus núm. 1
- Quadre de preus núm. 2
- Amidaments
- Pressupost









## 1. DADES GENERALS

### Identificació i agents del projecte

#### *Títol projecte*

Projecte de reforma del tram del carrer Lluís Companys entre el carrer Sevilla i l'avinguda de Rhode.

#### *Emplaçament*

Àmbit avinguda de Rhode i carrer Lluís Companys.

#### *Promotor*

Ajuntament de Roses

#### *Autors del Projecte*

Redactors del projecte

Departament de Projectes i Habitatge de l'Àrea d'Urbanisme

Cristina Casas i Facerias, arquitecte municipal

Carles Quirch i Núñez, arquitecte tècnic municipal

Tècnics Col·laboradors

Carles Carbó Quintana, enginyer tècnic d'obra pública municipal

#### *Delineació i producció*

Àrea de Serveis Territorials.

David Alabau, delineant

Paki Goikoetxea, delineant

Vicenta Serrano, delineant

## 2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

### Objecte del projecte

L'objecte del projecte de reforma està actuar sobre l'àmbit d'un tram del carrer de Lluís Companys, concretament el que està entre l'avinguda de Rhode i el carrer Sevilla, per tal de millorar-ne l'accessibilitat, definint una nova secció, tot respectant les alineacions del Pla General vigent i les establertes en el propi carrer, sobretot els portals existents. Bàsicament consistirà en ampliar les dues voreres, donar continuïtat a la vorera de l'avinguda de Rhode amb un pas elevat, modificar la situació del gual de vianants que creua l'avinguda cap el passeig i la formació d'un nou gual de vianants amb el carrer Sevilla.

En aquesta intervenció es modifiquen les recollides d'aigua de pluja i la situació del semàfor existent.

La superfície total que comprèn l'àmbit d'actuació abans esmentat i és d'uns 800 m<sup>2</sup>.

### Antecedents

- *Dades prèvies*

El projecte es redacta en base a la necessitat de reformar el vial per millorar-ne l'accessibilitat. L'import de les obres no està previst en el Pressupost municipal vigent.

- *Requisits normatius*

Pel que fa al que disposa l'article 107.5 LCAP, el projecte de reforma del tram del carrer Lluís Companys entre el carrer Sevilla i l'avinguda de Rhode, compleix amb el contingut normatiu i instal·lacions tècniques d'obligat compliment i a la normativa d'aplicació relativa a:

- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, de Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

- Llei 1/2011 de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial Decret 1098/2001. De 12 d'octubre, de Reglament General de la Llei de Contractes.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, de Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals (ROAS).
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, de Codi Tècnic de l'Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d'Incendi. Intervenció dels bombers.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, per el que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovar per el Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat.
- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de Promoció de l'Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Decret 135/1995, de 24 de març, de Desplegament de la Llei 20/1991 de Promoció de l'Accessibilitat i de supressió de Barreres Arquitectòniques.
- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
- Reial Decret 505/2007, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
- Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, per el que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.
- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.
- Reial decret 161/2001 de 12 de juny, Regulador d'Enderrocs i altres Residus a la Construcció.
- Reial decret 105/2008 d'1 de febrer, Regulador de la producció i la Gestió dels Residus de Construcció i Demolició.
- Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, de Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Reial Decret Legislatiu 2/2008 de Text Refós de la Llei del Sòl.
- POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme en data 11 de febrer de 2010, donada la conformitat del Text refós per la CTU en data 02 de juny de 2010 i publicat al DOGC 5682 en data 30 de juliol de 2010.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
- Decret 82/2005, de 3 de maig de Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del Medi Nocturn.
- Catàleg d'elements urbans i criteris d'urbanització aprovat inicialment pel Ple Ordinari de data 3 de desembre de 2001 i definitivament per decret de data 15 de febrer de 2002.
- Llei 37/2007 del soroll en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques i el Reglament que la desenvolupa (RD 1367/2007)
- Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el Reglament que la desenvolupa (decret 343/2006)

### Condicions de l'emplaçament i l'entorn físic

Es tracta d'una zona residencial, turística, comercial i de restauració on predominen les edificacions entre mitgeres, bàsicament hotels. És una zona amb forta circulació de vehicles, però constant el pas de vianants, sobretot en època de major afluència turística.

Te forma irregular donada per les alineacions de les façanes de les edificacions existents amb una amplada màxima del vial de 9,78 i mínima de 5,55 metres. La intervenció afecta un tram del carrer de 93 metres més el pas de vianants de l'avinguda de Rhode.

Pel que fa a les pendents es considera que és pràcticament horitzontal doncs aquestes no superen el 2% a excepció d'un tram a tocar amb el carrer Sevilla que té una pendent del 3,5%.

Pel que fa a l'estat actual dels serveis existents i segons es desprèn de la documentació facilitada per les diferents companyies subministradores i de l'inventari realitzat "in situ" s'ha constatat el següent:

#### **a/ Sanejament**

La xarxa de clavegueram i de pluvials de la que se'n té referència són les situades en el

mateix vial de les quals se'n té informació, no es preveu intervenir-hi però si modificar algun dels embornals existents.

#### b/ Aigua

Segons la informació obtinguda per la companyia responsable del manteniment de la xarxa d'aigua Sorea, com a xarxa existent a conservar tenim la que passa sota la vorera, no es preveu intervenir-hi, per tant caldrà tenir-ho en compte alhora dels enderrocs.

Per qualsevol actuació s'haurà d'atendre als criteris i directrius que la companyia concessionària SOREA.

#### c/ Gas

Com a xarxa existent a conservar tenim la que passa sota la vorera, no s'hi preveu intervenció però tenir-ho en compte alhora dels enderrocs.

#### d/ Electricitat

Segons la informació obtinguda per la companyia Fecsa-Endesa, les línies de la xarxa d'alimentació en Baixa Tensió existent discorren aèries en suports a paret, amb les corresponents escomeses domiciliàries també aèries, a excepció d'uns ramals ja soterrats a tenir en compte alhora dels enderrocs.

#### e/ Telefonia

Les línies del servei telefònic discorren aèries en suports a paret, i en suports a paret.

#### f/ Enllumenat públic

L'enllumenat es troba a façana i no queda afectat per les obres.

#### g/ Telecomunicacions

En aquesta zona existeix una infraestructura de telecomunicacions situada sota la vorera existent del vial a conservar i a tenir en compte alhora dels enderrocs.

#### h/ Semaforització

En l'àmbit del projecte queda afectada la instal·lació de semàfors els quals es veuen afectats per les obres, doncs alguns s'han de traslladar i d'altres desmuntar i no tornar a instal·lar.

### Descripció del projecte

#### • *Descripció general*

El projecte defineix un tipus de secció segons l'amplada i l'ús que se l'hi dona o se l'hi pretén donar i que s'ajusta a la rasant actual del carrer Lluís Companys i de la vorera de l'avinguda de Rhode. Es proposa per aquesta secció tipus un paviment de panot de 9 pastilles de 20x20 al llarg de les dues voreres del carrer Lluís Companys i de llosa bicapa de 60x40x7 sobre una capa de tot-u de 15 cm. de gruix i un paviment de base també de 15 cm. de gruix. El pas elevat que se situa just a la cruïlla entre la calçada del carrer Lluís Companys i la vorera de l'avinguda de Rhode es preveu amb llamborda seguint el mateix criteri utilitzat al llarg d'aquesta vorera amb els carrers que s'hi creuen sobre capa de tot-u de 15 cm. i un paviment de base també de 15 cm. A la calçada es pretén continuar amb l'asfalt sobre base de 20 cm. de tot-u.

La pretensió de la proposta en el creuament amb la vorera de l'avinguda de Rhode es fer un pas elevat per donar prioritat al vianant facilitant el seu trànsit i fent-ho compatible amb el trànsit rodat; millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i eliminar les barreres arquitectòniques; millorar la mobilitat urbana, pacificar el trànsit rodat i facilitar el de vianants. La proposta també proposa situar de nou el pas de vianants que creua l'avinguda de Rhode situant-lo un cop passat el carrer Lluís Companys i allunyant-lo de la rotonda facilitant així el trànsit rodat, com a conseqüència el pas adaptat existent queda eliminat.

Pel que fa les instal·lacions la proposta només actua sobre el pluvial, instal·lant un nou

embornal al carrer Lluís Companys i la modificació de la situació de l'embornal existent a l'avinguda de Rhode per tal que aquest no coincideixi amb el pas de vianants proposat i la modificació de la semaforització per tal d'adaptar-la als nous passos.

En quan a l'enllumenat públic el projecte no preveu cap intervenció.

- *Característiques urbanístiques*

En el vigent Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roses, aprovat definitivament per la CTU de Girona el 11 de febrer de 2010 i donada la conformitat del Text refós per la CTU el 2 de juny de 2010, els terrenys objecte d'aquest projecte estan classificats de U (sol urbà), I (la vila), sistema A (viari), per tant subjecte a les determinacions urbanístiques corresponents.

El projecte és viable i no entra en contradicció amb el planejament.

Pel que fa als béns i drets afectats, l'execució i desenvolupament d'aquest projecte no suposa l'afectació de cap finca.

- *Quadre estadístic*

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| ÀMBIT D'ACTUACIÓ                          | 800 m2 |
| ZONES DE PASIFICACIÓ DE TRÀNSIT (VORERES) | 350 m2 |

La superfície total que comprèn l'àmbit d'actuació és de 800 m2

La repercussió per metre quadrat de l'obra sobre 800 m2 és de uns 65 €/m2.

#### Connectivitat

El present projecte preveu la connexió de la vorera de l'avinguda de Rhode entre els dos costats del carrer Lluís Companys.

### **3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA**

Les obres comprenen la formació de la caixa de paviment del carrers, la demolició dels paviments existents en tot l'àmbit, el replanteig de l'obra amb la realització dels nous encintats, la col·locació i connexió de nous embornals.

#### Treball previs

Depenent de quan s'iniciïn les obres o si en els transcurso d'aquestes es solapen amb una època de major afluència de visitants les obres es balissaran d'una manera o altre, s'ha de fer però de tal manera que es permeti l'accés a cada un dels habitatges, locals i hotels.

Tenint en compte l'amplada del carrer a urbanitzar, durant el decurs de les obres, se senyalitzarà segons el tipus d'intervenció, dels moments o zona on es desenvolupen les obres, avisant amb anterioritat als veïns afectats.

#### Replanteig general de l'obra

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, les diferents pendents transversals no variaran significativament.

Es comprovarà en planta les mides i les rasants, així com els nivells dels accessos a les finques; les diferents pendents transversals no variaran significativament.

Tanmateix es comprovarà els punts de desguàs de pluvials i dels punts d'escomesa dels diferents serveis.

## Enderrocs

Es procedirà a l'enderroc del paviment existent i tots els elements afectats per les obres (bordons, rigoles...). L'enderroc i extracció es farà de manera que interfereixi el mínim possible als veïns afectats. La runa es retirarà amb contenidor a fi i efecte de deixar un espai lliure al pas de vianants, i es durà finalment a l'abocador autoritzat prèvia firma del conveni amb el gestor de residus segons s'estableix en la normativa corresponent als residus de la construcció.

Durant l'enderroc se senyalitzarà degudament els elements de protecció, tanques, passeres i altres i segons el corresponent "Pla de Seguretat i Salut".

## Traçat

La secció tipus plantejada a dos nivells, proposa la calçada amb bombeig als extrems un màxim del 2% i les voreres amb una pendent transversal màxim del 2%. La pendent longitudinal és la que determina el propi carrer i no es modifica amb l'actual per tal de garantir l'accés als habitatges, locals, garatges, ....

## Moviment de terres i enderroc

Previ a l'inici de les obres caldrà definir els equips que s'utilitzaran en el procés de moviment de terres així com les cotes d'excavació segons la qualitat dels sòls i el gruix total del ferm projectat.

En els trams o es necessari es procedirà a omplir la resta que manca per arribar al nivell de coronament de l'esplanada del tipus E2 definit. En el supòsit que el terreny no tingui les condicions mínimes, caldrà fer un tractament especial amb aportació de terra seleccionada segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG3.

Respecte al control i inspecció, caldrà comprovar els perfils transversals del terreny i la qualitat del sòl. En la fase d'execució caldrà comunicar al tècnic director de l'obra la localització de possibles flonjalls. Així mateix, durant els treballs de compactació s'hauran de preveure els equips adequats per evitar qualsevol afectació amb els edificis existents.

S'ha previst controlar la qualitat dels sòls existents i emprats així com la seva compactació assajant les característiques següents:

- Estudi granulomètric.
- Límits Atterberg.
- Contingut de matèria orgànica.
- Pròctor modificat i normal.
- Índex CBR.
- Determinació de densitats "in situ" inclou el contingut d'humitat higroscòpica.

## Vialitat, afermat, pavimentació i creuament de vials

Es replantejaran les rasants i alineacions segons els plànols de replanteig i sobre l'eix del carrer o punt baix. Els paviments utilitzats es col·locaran sobre la sub-base de tot-u artificial compactat al 98% PM de 15 cm. de gruix i una base de formigó HM-20/B/20/I i seran el llambordí de 10x20x7 de gruix, la llosa bicapa de 40x60x7 amb percentatge d'àrid reciclat per les voreres la calçada amb paviment de mescla bituminosa en calent en dues capes sobre reg d'imprimació i reg d'adherència.

Les rigoles en el carrer Lluís Companys es formaran amb formigó entre la nova vorera i la calçada. Es preveu la formació d'un gual per a vianants en el creuament amb el carrer Sevilla ajustat entre els dos guals de vehicles existents amb pendents del 10% i franja transversal de panot de botons. El guals per a vehicles al llarg del carrer es faran amb bordó remuntable per tal de garantir una amplada màxima per la vorera. També es preveu un nou pas adaptat que creua l'avinguda de Rhode amb les mateixes característiques. Pel que fa al creuament de la vorera de l'avinguda de Rhode l'accessibilitat queda resolta amb el pas elevat que es proposa

amb llamborda de 10x20x8 sobre capa de tot-u artificial compactat al 98% PM de 15 cm. de gruix i una base de formigó HM-20/B/20/I

Caldrà recreixer les arquetes afectades per les obres, adaptant el marc i la tapa a la nova rasant definitiva.

S'han previst els assaigs següents:

- Assaig Marshall.
- Contingut de lligant.
- Granulometria àrids.
- Extracció testimonis i determinació densitat aparent.

#### - Creuaments de vial

Prèvia a l'execució de les obres es procedirà al replanteig en planta i alçat dels conductes, així com replanteig de la distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars; també es controlarà la procedència dels materials.

En la fase d'execució es comprovarà la geometria i les condicions de seguretat de les rases. En el cas que el terreny fos inestable caldrà estrebar-lo per tal d'obtenir condicions de seguretat suficient.

S'anivellarà el fons de les rases i es col·locarà un llit de formigó que permetrà una correcta col·locació de les canonades o tubs, amb reblert de formigó fins ronyons o completament, d'acord amb els plànols de detall.

#### Xarxa pluvial i semaforització

Després de comprovar la situació en planta i alçat del pluvial existent així com les corresponents connexions es procedirà al replanteig i verificació de les conduccions, la seva col·locació i l'execució de tronetes i elements singulars.

El reblert de les rases es farà amb tot-ú artificial, compactat al 95% PM. Les rases es realitzaran per soterrar els serveis tenint en compte els existents a conservar.

El projecte preveu el trasllat del semàfor de l'avinguda de Rhode un cop creuat el carrer Lluís Companys i s'elimina el semàfor d'aquest carrer segons es grafia en el plànol de proposta de serveis, les tasques a realitzar per el desplaçament dels semàfors corren a càrrec de l'empresa municipal de serveis Rosersa.

#### **4. NORMATIVA D'APLICACIÓ**

La normativa vigent d'obligat compliment per a l'execució de totes i cadascuna de les unitats d'obra contemplades en aquest projecte s'especifica en el Plec de condicions tècniques particulars.

##### Vialitat

- Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucció de Carreteres.
- Ordre FOM/3459/2003, de 28 de novembre, pel que s'aprova la norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes", de la instrucció de Carreteres.
- Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC "Trazado, de la instrucción de carreteras"
- Ordre 14/05/1990 per la que s'aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC "Drenaje superficial"
- UNE-EN-124 1995. Dispositius de cobriment i tancament per a zones de circulació utilitzades per a vianants i vehicles. Principis de construcció, assaigs tipus, marcat i control de qualitat.
- Ordre 2/07/1976, PG-3/88, "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les obres de carreteres", i posteriors modificacions.

##### Genèric d'instal·lacions urbanes

- Decret 12/1992 del Departament de Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl, i posteriors modificacions.
- Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

- Normes UNE de materials, sistemes i mètodes de col·locació i càlcul.  
Xarxes de sanejament
- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament.
- Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
- Ordre 15/09/1986 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions.

## **5. SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES**

Les obres contemplades en el present projecte s'ajusten a les determinacions que en matèria d'accessibilitat s'estableixen en la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques, i en el reglament que la desenvolupa, aprovat per Decret 135/1995 de 24 de març així com a l'Ordre VIV/561/2010, de 1 de Febrer, de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats.

## **6. SEGURETAT I SALUT**

En l'annex 8 s'inclou l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, que en compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, té per objecte establir les disposicions tècniques en base a les quals l'Adjudicatari pugui portar a terme les seves obligacions en matèria de seguretat i salut:

- redactar el corresponent Pla
- sotmetre'l a la preceptiva aprovació
- desenvolupar-lo al llarg de l'execució de les obres, sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut

## **7. TERMINI D'EXECUCIÓ I GARANTIA**

Es preveu un termini per a l'execució total de les obres en una sola fase de 10 setmanes, a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

El termini de garantia es fixa en un any a partir del moment en què la Direcció Facultativa de les Obres lliuri la preceptiva acta de recepció.

## **8. CONTROL DE QUALITAT**

En el Pla de Control de Qualitat es fixaran els assatjos necessaris, essent el seu import fins a l'1,5% de l'import del tipus de licitació d'acord amb el Plec de Condicions Econòmico-Administratives Generals aprovat pel Ple de l'Ajuntament, per tant aquest import es considera inclòs dins dels costos indirectes i despeses generals de l'obra.

En l'annex 5 s'inclou el Pla de Control.

## **9. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA**

D'acord amb allò establert en l'art. 54 de la Llei de contractes del sector públic 30/2007 l'obra en qüestió no està subjecte a classificació de contractista, atès que l'import d'aquesta es inferior als 350.000.-€ (IVA, no inclòs).

## **10. PRESSUPOST GENERAL O PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ**

Aplicant a l'estat d'amidaments els preus unitaris que figuren en els corresponents quadres, s'obté un Pressupost d'Execució Material de QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS DEU euros **(41.910,00 € )**.

Incrementant la qualitat anterior amb els percentatges corresponents de despeses generals i benefici industrial, i aplicant el 21% d'IVA a la quantitat resultant s'obté un Pressupost d'Execució per Contracte de SEIXANTA MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS euros amb VINT-I-UN cèntims **(60.346,21 €)**.

La repercussió per metre quadrat de l'obra sobre 800 m2 és de uns 65 €/m2

## **11. CONSIDERACIÓ FINAL**

En compliment de l'últim paràgraf de l'article 125 del "Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas" i la Llei 1/2011, de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), es manifesta que amb el conjunt de documents que formen el present projecte, queda definida l'obra de reforma del tram del carrer Lluís Companys entre el carrer Sevilla i l'avinguda de Rhode, en el sentit exigít per l'article 68 de l'esmentat reglament, donat que, per comprendre tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l'obra, s'ha d'entendre que un cop finalitzada l'execució del present projecte, el seu àmbit quedarà perfectament dotat i complert, i serà susceptible de ser lliurada a l'ús públic.

Roses, octubre de 2012

DEPARTAMENT DE PROJECTES I HABITATGE DE L'ÀREA D'URBANISME

Cristina Casas i Facerias  
Arquitecta municipal

Carles Quirch i Núñez  
Arquitecte tècnic municipal

COL·LABORADORS

Carles Carbó Quintana  
Enginyer tècnic d'obra pública municipal

CAP DE L'ÀREA D'URBANISME

Anna Barceló Puig  
Arquitecta









**Annex 1- Reportatge fotogràfic**





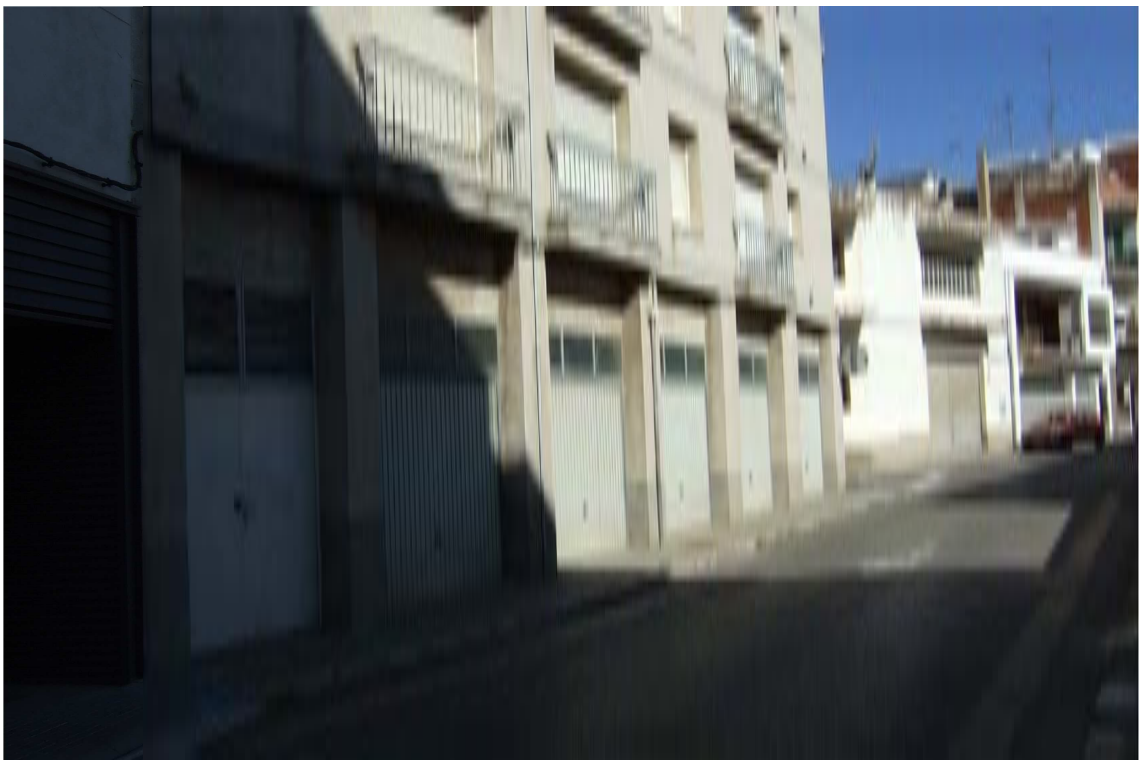

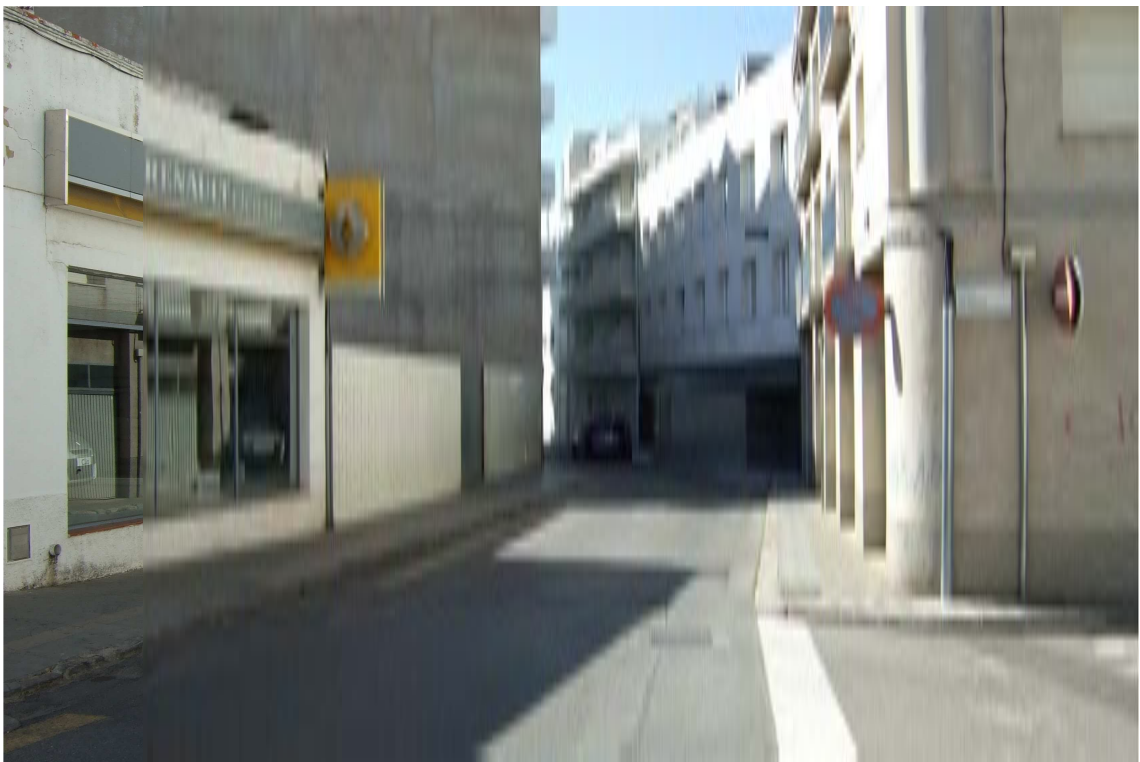















## TOPOGRAFIA I REPLANTEIG

La documentació topogràfica que conté el projecte ve dels resultats dels treballs topogràfics aportats per l'empresa de topografia GEO-3 i l'aixecament realitzat per l'equip de delineació dels serveis tècnics i conté tota la documentació necessària per a la elaboració d'aquest projecte, tal i com indica els plànols.

El replanteig es realitzarà a partir de la documentació que s'obté de la topografia, tal i com indiquen els plànols.









## INFORME GEOTÈCNIC

Aquest annex té per objecte la definició dels trets geològics i geotècnics que caracteritzen el terreny on se situen les obres definides en el present projecte. L'informe geotècnic es recolza en un reconeixement de superfície i en la consulta de la cartografia geològica i geotècnica existent de la zona.

El municipi de Roses pertany a la comarca de l'Alt Empordà i es troba geològicament situat en l'extrem sud-oriental dels Pirineus. En general trobem materials del Paleozoic, metamòrfics i ignis; els primers són bàsicament gneis i quarsites mentre que els segons serien granits i granodiorites, més concretament sauló ja que presenten un grau d'alteració elevat. Per sobre d'ells es troba localment una cobertura sedimentària de materials quaternaris, de tipus al·luvial; en general es tractaria de llims, argiles i sorres amb graves que tenen el seu origen en els materials paleozoics citats anteriorment.

D'acord amb el Mapa Geològic de Roses, de Lluís Pallí-Carles Roqué-Ignasi Capellà editat per l'Àrea de Geodinàmica de la UdG l'any 1.999 (E=1:12.500), la zona on se situa el projecte són els terrenys situats després del segon moll del Port pesquer, classificada com a  $\gamma$ , que es tracta d'una àrea de pendents elevades, terrenys sense formacions superficials i formats per roques plutòniques.

- Mapa de formacions superficials i/o substrat: El sòl està representat per la designació  $\gamma$  corresponent a roques granodiorites biotítics, sovint afectades per una foliació milonítica. És el mateix tipus de roca que ens trobem a tota la zona del Puig-Rom així com la zona costanera des del port fins Punta Falconera. La zona concreta està formada per formacions superficials, representat per la designació  $Q_p$  corresponent a dipòsits de platja actual graves i sorres.

- Mapa de característiques hidrològiques: La zona en qüestió es defineix com a zona de drenatge favorable per les pendents del terreny i per la impermeabilitat dels materials; el nivell freàtic es trobarà a profunditats de fonamentació degut a l'alçada topogràfica d'aquests terrenys (entre les cotes +3 i +1 m.s.n.m.) i a les característiques hidrogeològiques de l'entorn.

- Mapa de característiques geotècniques: És una zona amb capacitat de càrrega alta i assentaments nuls. Els possibles problemes geotècnics estaran relacionats amb les possibles discontinuïtats geològiques i la climatologia de la zona.

Atès que les obres consisteixen bàsicament en la pavimentació de l'espai resultant, aquesta informació geològica serà útil a nivell d'informació dels materials subjacents amb la finalitat de determinar la maquinària més adequada pel moviment de terres, la qual serà la convencional per aquest tipus d'obres.







## JUSTIFICACIÓ DE PREUS

En compliment de l'article 1er de la Orden del 12 de junio de 1968 (B.O.E. de 25-7-68), es redacta el present annex on es justifica l'import dels preus.

Les despeses directes de la mà d'obra, materials i maquinària s'han importat de les bases de dades de l'ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que són preus de referència vigents en l'àmbit català.

### **Preus de materials i subministres**

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d'obra; en ells es troben inclosos, si és necessari, les següents despeses:

- a/ Preu a l'origen
- b/ Transport
- c/ Càrrega en origen i descàrrega a l'obra
- d/ Moviment dins de l'obra
- e/ Danys

### **Preus de la maquinària i equip auxiliar**

En els preus de la maquinària i equip auxiliar es troben incloses les següents despeses:

- a/ Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les operacions necessàries per a la posada en servei.
- b/ Cost d'existència, incloses les despeses d'amortització, interès del capital invertit, assegurances i impostos.
- c/ Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de combustible, lubricants, filtres, material de desgast, reparacions, tren de rodatge o pneumàtics, etc...

### **Preus auxiliars**

Són aquells preus que formen part d'un preu unitari compost, no poden incloure's en cap dels tres apartats anteriors per ser ells mateixos compostos.

Les despeses indirectes es xifren en un percentatge sobre les despeses directes igual per a totes les unitats d'obra. Segons la naturalesa de l'obra projectada, la importància del seu pressupost i el termini d'execució, es considera suficient un 4 % de despeses indirectes, percentatge que s'ha aplicat en la següent justificació de preus.



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 1

MA D'OBRA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                | PREU     |   |
|----------|----|---------------------------|----------|---|
| A0121000 | H  | OFICIAL 1A                | 16,48000 | € |
| A012M000 | H  | OFICIAL 1A MUNTADOR       | 17,02000 | € |
| A012N000 | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA | 16,48000 | € |
| A013M000 | H  | AJUDANT MUNTADOR          | 14,63000 | € |
| A0140000 | h  | Manobre                   | 15,00000 | € |
| A0150000 | h  | Manobre especialista      | 15,41000 | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 2

## MAQUINÀRIA

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                       | PREU     |   |
|----------|----|------------------------------------------------------------------|----------|---|
| C1101200 | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                           | 15,86000 | € |
| C1105A00 | h  | Retroexcavadora amb martell trencador                            | 65,32000 | € |
| C1311110 | H  | PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA PETITA                | 34,86000 | € |
| C1311120 | h  | Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW             | 53,58000 | € |
| C1315010 | H  | RETROEXCAVADORA PETITA                                           | 31,63000 | € |
| C1315020 | h  | Retroexcavadora mitjana                                          | 57,74000 | € |
| C1331100 | H  | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA                                 | 46,68000 | € |
| C13350C0 | H  | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                      | 52,11000 | € |
| C1501800 | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                    | 27,91000 | € |
| C1502E00 | H  | CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3                                           | 31,69000 | € |
| C1505120 | h  | Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic          | 23,50000 | € |
| C150Z100 | M3 | CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES                 | 1,61000  | € |
| C150Z101 | M3 | CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE RUNES                  | 4,81000  | € |
| C1702D00 | H  | CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC                                | 21,45000 | € |
| C1705600 | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                             | 1,39000  | € |
| C1705700 | H  | FORMIGONERA DE 250 L                                             | 2,25000  | € |
| C1709A00 | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ                            | 60,65000 | € |
| C1709B00 | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                  | 41,75000 | € |
| C170D0A0 | H  | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC | 44,83000 | € |
| C2003000 | H  | REMOLINADOR MECÀNIC                                              | 4,00000  | € |
| C2005000 | H  | REGLE VIBRATORI                                                  | 3,61000  | € |
| C200V025 | H  | VIBRADOR INTERN DE FORMIGO                                       | 0,72000  | € |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 3

## MATERIALS

| CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                   | PREU      |   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                        | 0,77000   | € |
| B0310020 | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                                               | 18,34000  | € |
| B0312020 | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS                                                                                                                                                            | 14,23000  | € |
| B0372000 | M3 | TOT-U ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                             | 14,63000  | € |
| B0512401 | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                            | 98,79000  | € |
| B0514301 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                                                                                         | 66,89000  | € |
| B051E101 | T  | CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS                                                                                                                                                            | 109,14000 | € |
| B0552B00 | KG | EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI                                                                                                                                                                       | 0,30000   | € |
| B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM                                                                                                              | 35,82000  | € |
| B0604210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM                                                                                                              | 39,66000  | € |
| B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                              | 40,60000  | € |
| B0641050 | M3 | FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                                                                  | 47,59000  | € |
| B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                  | 62,47000  | € |
| B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                              | 60,17000  | € |
| B064C35C | m3 | Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F                                                          | 73,06000  | € |
| B06BU030 | M3 | FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3)                                                                                                                                                                   | 48,27000  | € |
| B0710250 | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                      | 37,59000  | € |
| B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                                                                                        | 2,63000   | € |
| B961U026 | M  | GUAL AMB PECES PREF. DE FORMIGO DE 60/57X40X10 CM, INCLOS P.P. DE LATERALS DE 60X40X20 I 57X40X28 CM                                                                                                         | 15,61000  | € |
| B96513C0 | m  | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340 | 4,05000   | € |
| B96513D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM CLASSE R 5                                                                                                                           | 3,64000   | € |
| B96517D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5                                                                                                                                                   | 4,98000   | € |
| B97422A1 | U  | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES                                                                                                                                        | 0,65000   | € |
| B9851600 | m  | Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm                                                                                                                                                           | 7,65000   | € |
| B9E13200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2                                                                                                                                                                 | 4,46000   | € |
| B9F16100 | m2 | Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior                                                                                                                        | 17,17000  | € |
| B9G1V001 | M2 | PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. model Petra de Breinco                                                                                                                        | 22,45000  | € |
| B9H13110 | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ                                                                                                    | 41,96000  | € |
| BD1B102  | U  | CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM                                                                                                                                                    | 33,67000  | € |
| BD1BU020 | U  | BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. CLASSE C-250                                                                                                                               | 56,27000  | € |
| BD7F5370 | M  | TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO                                                                                                                                                | 5,07000   | € |
| BD7F5570 | M  | TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO                                                                                                                                                | 11,62000  | € |
| BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7                                                                                              | 1,33000   | € |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 4

## ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                       |                     |           |          |         | PREU              |
|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------|---------|-------------------|
| <b>D0391311</b>        | M3 | SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | <b>Rend.: 1,000</b> |           |          |         | <b>52,23000 €</b> |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
|                        |    |                                                                                                                                                  | Unitats             | Preu EURO |          | Parcial | Import            |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
| A0150000               | h  | Manobre especialista                                                                                                                             | 1,050               | /R x      | 15,41000 | =       | 16,18050          |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     | Subtotal: |          |         | 16,18050          |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
| C1705600               | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                             | 0,750               | /R x      | 1,39000  | =       | 1,04250           |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     | Subtotal: |          |         | 1,04250           |
| Materials              |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
| B0514301               | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                             | 0,200               | x         | 66,89000 | =       | 13,37800          |
| B0312020               | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS                                                                                                | 1,520               | x         | 14,23000 | =       | 21,62960          |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     | Subtotal: |          |         | 35,00760          |
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         | 52,23060          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         | 52,23060          |
| <b>D0701461</b>        | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L            | <b>Rend.: 1,000</b> |           |          |         | <b>54,68000 €</b> |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
|                        |    |                                                                                                                                                  | Unitats             | Preu EURO |          | Parcial | Import            |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
| A0150000               | h  | Manobre especialista                                                                                                                             | 1,000               | /R x      | 15,41000 | =       | 15,41000          |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     | Subtotal: |          |         | 15,41000          |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
| C1705600               | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                             | 0,700               | /R x      | 1,39000  | =       | 0,97300           |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     | Subtotal: |          |         | 0,97300           |
| Materials              |    |                                                                                                                                                  |                     |           |          |         |                   |
| B0514301               | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                             | 0,200               | x         | 66,89000 | =       | 13,37800          |
| B0312020               | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS                                                                                                | 1,740               | x         | 14,23000 | =       | 24,76020          |
| B0111000               | M3 | AIGUA                                                                                                                                            | 0,200               | x         | 0,77000  | =       | 0,15400           |
|                        |    |                                                                                                                                                  |                     | Subtotal: |          |         | 38,29220          |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 5

## ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI                   | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                        | PREU                |                 |          |          |
|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|
| COST DIRECTE           |    |                                                                                                                                                                                   | 54,67520            |                 |          |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                   | 54,67520            |                 |          |          |
| <b>D0701641</b>        | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>71,28000</b> | <b>€</b> |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats             | Preu EURO       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                   |                     |                 |          |          |
| A0150000               | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                              | 1,000               | /R x 15,41000 = | 15,41000 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 15,41000 | 15,41000 |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                                   |                     |                 |          |          |
| C1705600               | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                              | 0,700               | /R x 1,39000 =  | 0,97300  |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 0,97300  | 0,97300  |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                   |                     |                 |          |          |
| B0512401               | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                 | 0,250               | x 98,79000 =    | 24,69750 |          |
| B0310020               | t  | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                                                    | 1,630               | x 18,34000 =    | 29,89420 |          |
| B0111000               | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                             | 0,200               | x 0,77000 =     | 0,15400  |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 54,74570 | 54,74570 |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS  | 1,00 %          |          | 0,15410  |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE        |                 |          | 71,28280 |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |    |                                                                                                                                                                                   | 71,28280            |                 |          |          |
| <b>D0701821</b>        | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                             | <b>Rend.: 1,000</b> | <b>63,58000</b> | <b>€</b> |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Unitats             | Preu EURO       | Parcial  | Import   |
| Ma d'obra              |    |                                                                                                                                                                                   |                     |                 |          |          |
| A0150000               | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                              | 1,000               | /R x 15,41000 = | 15,41000 |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 15,41000 | 15,41000 |
| Maquinària             |    |                                                                                                                                                                                   |                     |                 |          |          |
| C1705600               | H  | FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                              | 0,700               | /R x 1,39000 =  | 0,97300  |          |
|                        |    |                                                                                                                                                                                   | Subtotal:           |                 | 0,97300  | 0,97300  |
| Materials              |    |                                                                                                                                                                                   |                     |                 |          |          |
| B0312020               | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS                                                                                                                                 | 1,520               | x 14,23000 =    | 21,62960 |          |
| B0514301               | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                                                              | 0,380               | x 66,89000 =    | 25,41820 |          |

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/10/12

Pàg.: 6

ELEMENTS COMPOSTOS

| CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                            |                        |           |          |         | PREU       |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|---------|------------|
| B0111000   | M3 | AIGUA                                                                                                                                 | 0,200                  | x         | 0,77000  | =       | 0,15400    |
|            |    |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |          |         | 47,20180   |
|            |    |                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |          |         | 63,58480   |
|            |    |                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |          |         | 63,58480   |
| D0701912   | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L | Rend.: 1,000           |           |          |         | 65,92000 € |
|            |    |                                                                                                                                       | Unitats                | Preu EURO |          | Parcial | Import     |
| Ma d'obra  |    |                                                                                                                                       |                        |           |          |         |            |
| A0150000   | h  | Manobre especialista                                                                                                                  | 0,875                  | /R x      | 15,41000 | =       | 13,48375   |
|            |    |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |          |         | 13,48375   |
| Maquinària |    |                                                                                                                                       |                        |           |          |         |            |
| C1705700   | H  | FORMIGONERA DE 250 L                                                                                                                  | 0,500                  | /R x      | 2,25000  | =       | 1,12500    |
|            |    |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |          |         | 1,12500    |
| Materials  |    |                                                                                                                                       |                        |           |          |         |            |
| B0111000   | M3 | AIGUA                                                                                                                                 | 0,200                  | x         | 0,77000  | =       | 0,15400    |
| B0514301   | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                  | 0,450                  | x         | 66,89000 | =       | 30,10050   |
| B0312020   | T  | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS                                                                                     | 1,480                  | x         | 14,23000 | =       | 21,06040   |
|            |    |                                                                                                                                       | Subtotal:              |           |          |         | 51,31490   |
|            |    |                                                                                                                                       | COST DIRECTE           |           |          |         | 65,92365   |
|            |    |                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |          |         | 65,92365   |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 7

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                  | PREU                          |                 |         |                |
|------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|----------------|
| P-1        | F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,                                                            | Rend.: 1,000                  |                 | 3,91    | €              |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Unitats                       | Preu EURO       | Parcial | Import         |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                             |                               |                 |         |                |
|            | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                        | 0,112                         | /R x 15,41000 = | 1,72592 |                |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |                 | 1,72592 | 1,72592        |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                             |                               |                 |         |                |
|            | C1315020 | h  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                                     | 0,022                         | /R x 57,74000 = | 1,27028 |                |
|            | C1101200 | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                      | 0,056                         | /R x 15,86000 = | 0,88816 |                |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |                 | 2,15844 | 2,15844        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %          |         | 0,02589        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                  |                 |         | 3,91025        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |         | 0,00000        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |         | <b>3,91025</b> |
| P-2        | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.                         | Rend.: 1,000                  |                 | 6,22    | €              |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Unitats                       | Preu EURO       | Parcial | Import         |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                             |                               |                 |         |                |
|            | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                        | 0,264                         | /R x 15,41000 = | 4,06824 |                |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |                 | 4,06824 | 4,06824        |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                             |                               |                 |         |                |
|            | C1101200 | h  | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                      | 0,132                         | /R x 15,86000 = | 2,09352 |                |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |                 | 2,09352 | 2,09352        |
| Altres     |          |    |                                                                                                                                                                             |                               |                 |         |                |
|            | A%AUX001 | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                       | 1,500                         | % s 4,06800 =   | 0,06102 |                |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Subtotal:                     |                 | 0,06102 | 0,06102        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | COST DIRECTE                  |                 |         | 6,22278        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |         | 0,00000        |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |         | <b>6,22278</b> |
| P-3        | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO | Rend.: 0,827                  |                 | 5,06    | €              |
|            |          |    |                                                                                                                                                                             | Unitats                       | Preu EURO       | Parcial | Import         |



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/10/12

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

| NÚM        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           | PREU                   |                 |         |         |
|------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|---------|
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |                 |         | 4,01634 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |         | 0,00000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |         | 4,01634 |
| P-6        | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT | Rend.: 1,000           |                 | 9,68    | €       |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu EURO       | Parcial | Import  |
| Ma d'obra  |          |    |                                                                                                                                                                      |                        |                 |         |         |
|            | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                              | 0,010                  | /R x 15,00000 = | 0,15000 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                 | 0,15000 | 0,15000 |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                      |                        |                 |         |         |
|            | C1315020 | h  | Retroexcavadora mitjana                                                                                                                                              | 0,165                  | /R x 57,74000 = | 9,52710 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                 | 9,52710 | 9,52710 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |                 |         | 9,67710 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |         | 0,00000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |         | 9,67710 |
| P-7        | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR                                               | Rend.: 0,479           |                 | 6,27    | €       |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu EURO       | Parcial | Import  |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                      |                        |                 |         |         |
|            | C150Z100 | M3 | CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE TERRES                                                                                                                     | 1,000                  | /R x 1,61000 =  | 3,36117 |         |
|            | C1501800 | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                                                                                                                        | 0,050                  | /R x 27,91000 = | 2,91336 |         |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |                 | 6,27453 | 6,27453 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |                 |         | 6,27453 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %          |         | 0,00000 |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |                 |         | 6,27453 |
| P-8        | F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR                                                | Rend.: 0,620           |                 | 9,11    | €       |
|            |          |    |                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu EURO       | Parcial | Import  |
| Maquinària |          |    |                                                                                                                                                                      |                        |                 |         |         |
|            | C150Z101 | M3 | CANON MANTENIMENT ABOCADOR I ABOCAMENT DE RUNES                                                                                                                      | 1,000                  | /R x 4,81000 =  | 7,75806 |         |
|            | C1501800 | H  | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T                                                                                                                                        | 0,030                  | /R x 27,91000 = | 1,35048 |         |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 10

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI            | UA        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                             | PREU                |                 |                 |          |
|-------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Subtotal:                     |                 |           |                                                                                                                                                                        | 9,10854             |                 | 9,10854         |          |
| COST DIRECTE                  |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 9,10854         |          |
| DESPESES INDIRECTES           |                 |           |                                                                                                                                                                        | 0,00 %              |                 | 0,00000         |          |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | <b>9,10854</b>  |          |
| <b>P-9</b>                    | <b>F931201J</b> | <b>M3</b> | <b>BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM</b>                                                                                    | <b>Rend.: 0,449</b> |                 | <b>27,12</b>    | <b>€</b> |
|                               |                 |           |                                                                                                                                                                        | Unitats             | Preu EURO       | Parcial         | Import   |
| Ma d'obra                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 |                 |          |
|                               | A0140000        | h         | Manobre                                                                                                                                                                | 0,050               | /R x 15,00000 = | 1,67038         |          |
| Subtotal:                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 1,67038         | 1,67038  |
| Maquinària                    |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 |                 |          |
|                               | C1502E00        | H         | CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3                                                                                                                                                 | 0,025               | /R x 31,69000 = | 1,76448         |          |
|                               | C1331100        | H         | MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITA                                                                                                                                       | 0,035               | /R x 46,68000 = | 3,63875         |          |
|                               | C13350C0        | H         | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                            | 0,040               | /R x 52,11000 = | 4,64232         |          |
| Subtotal:                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 10,04555        | 10,04555 |
| Materials                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 |                 |          |
|                               | B0372000        | M3        | TOT-U ARTIFICIAL                                                                                                                                                       | 1,050               | x 14,63000 =    | 15,36150        |          |
|                               | B0111000        | M3        | AIGUA                                                                                                                                                                  | 0,050               | x 0,77000 =     | 0,03850         |          |
| Subtotal:                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 15,40000        | 15,40000 |
| COST DIRECTE                  |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 27,11593        |          |
| DESPESES INDIRECTES           |                 |           |                                                                                                                                                                        | 0,00 %              |                 | 0,00000         |          |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | <b>27,11593</b> |          |
| <b>P-10</b>                   | <b>F9365H11</b> | <b>M3</b> | <b>BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT</b> | <b>Rend.: 0,677</b> |                 | <b>64,39</b>    | <b>€</b> |
|                               |                 |           |                                                                                                                                                                        | Unitats             | Preu EURO       | Parcial         | Import   |
| Ma d'obra                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 |                 |          |
|                               | A012N000        | H         | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                              | 0,150               | /R x 16,48000 = | 3,65140         |          |
|                               | A0140000        | h         | Manobre                                                                                                                                                                | 0,450               | /R x 15,00000 = | 9,97046         |          |
| Subtotal:                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 13,62186        | 13,62186 |
| Maquinària                    |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 |                 |          |
|                               | C2005000        | H         | REGLE VIBRATORI                                                                                                                                                        | 0,150               | /R x 3,61000 =  | 0,79985         |          |
| Subtotal:                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 | 0,79985         | 0,79985  |
| Materials                     |                 |           |                                                                                                                                                                        |                     |                 |                 |          |
|                               | B0641050        | M3        | FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I                            | 1,050               | x 47,59000 =    | 49,96950        |          |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 11

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI            | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU                          |                 |              |                 |
|-------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     | 49,96950        |              | 49,96950        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE                  |                 |              | 64,39121        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |              | 0,00000         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |              | <b>64,39121</b> |
| <b>P-11</b> | <b>F9365H51</b> | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                                                                                                                       | <b>Rend.: 1,000</b>           |                 | <b>75,96</b> | <b>€</b>        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                       | Preu EURO       | Parcial      | Import          |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                 |              |                 |
|             | A012N000        | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,100                         | /R x 16,48000 = | 1,64800      |                 |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,160                         | /R x 15,00000 = | 2,40000      |                 |
|             | A0150000        | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,160                         | /R x 15,41000 = | 2,46560      |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     |                 | 6,51360      | 6,51360         |
| Maquinària  |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                 |              |                 |
|             | C1505120        | h  | Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,160                         | /R x 23,50000 = | 3,76000      |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     |                 | 3,76000      | 3,76000         |
| Materials   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                 |              |                 |
|             | B064300B        | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                             | 1,050                         | x 62,47000 =    | 65,59350     |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     |                 | 65,59350     | 65,59350        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 %          |              | 0,09770         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE                  |                 |              | 75,96480        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 %          |              | 0,00000         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 |              | <b>75,96480</b> |
| <b>P-12</b> | <b>F96513C5</b> | m  | Vorada de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants t5 de 100x22x30 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 | <b>Rend.: 0,704</b>           |                 | <b>22,52</b> | <b>€</b>        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                       | Preu EURO       | Parcial      | Import          |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                 |              |                 |
|             | A012N000        | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,230                         | /R x 16,48000 = | 5,38409      |                 |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,466                         | /R x 15,00000 = | 9,92898      |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subtotal:                     |                 | 15,31307     | 15,31307        |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 12

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                   |              |               |          | PREU      |
|------------------------|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          |           |
|                        | B96513C0 | m  | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340 | 1,050        | x             | 4,05000  | = 4,25250 |
|                        | B0710250 | t  | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                                      | 0,0021       | x             | 37,59000 | = 0,07894 |
|                        | B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                              | 0,044        | x             | 60,17000 | = 2,64748 |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 6,97892  | 6,97892   |
| DESPESES AUXILIARS     |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 1,50 %   | 0,22970   |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          | 22,52169  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 0,00 %   | 0,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          | 22,52169  |
| P-13                   | F965U010 | M  | VORADA DE FORMIGO TIPUS t5, 100x22x30 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P9)                                                                                                                            | Rend.: 0,757 |               |          | 13,34 €   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu EURO     | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          |           |
|                        | A0121000 | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                   | 0,1117       | /R x 16,48000 | =        | 2,43173   |
|                        | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                         | 0,2234       | /R x 15,41000 | =        | 4,54768   |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 6,97941  | 6,97941   |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          |           |
|                        | D0701821 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                        | 0,009        | x             | 63,58480 | = 0,57226 |
|                        | B96513D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3 8X20 CM CLASSE R 5                                                                                                                           | 1,000        | x             | 3,64000  | = 3,64000 |
|                        | B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM                                                                                                              | 0,060        | x             | 35,82000 | = 2,14920 |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 6,36146  | 6,36146   |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          | 13,34087  |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 0,00 %   | 0,00000   |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          | 13,34087  |
| P-14                   | F965U211 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO. (P8)                                                                                                                                | Rend.: 0,888 |               |          | 22,68 €   |
|                        |          |    |                                                                                                                                                                                                              | Unitats      | Preu EURO     | Parcial  | Import    |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               |          |           |
|                        | A0121000 | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                   | 0,200        | /R x 16,48000 | =        | 3,71171   |
|                        | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                         | 0,300        | /R x 15,41000 | =        | 5,20608   |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                                              |              |               | 8,91779  | 8,91779   |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 13

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                        | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |      |          |          | PREU     |
|----------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|----------|
| Materials                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          |          |
|                            | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000        | x    | 2,63000  | =        | 2,63000  |
|                            | B96517D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,000        | x    | 4,98000  | =        | 4,98000  |
|                            | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,080        | x    | 40,60000 | =        | 3,24800  |
|                            | B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,065        | x    | 35,82000 | =        | 2,32830  |
|                            | D0701821 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                                                                | 0,009        | x    | 63,58480 | =        | 0,57226  |
| Subtotal:                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          | 13,75856 | 13,75856 |
| COST DIRECTE               |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          | 22,67635 |
| DESPESES INDIRECTES 0,00 % |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL     |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          | 22,67635 |
| P-15                       | F965U215 | M  | GUAL DE VEHICLES I/O VIANANTS, AMB RAMPÀ DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIÓ 60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS | Rend.: 1,481 |      |          |          | 46,48 €  |
| Ma d'obra                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          |          |
|                            | A0121000 | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,600        | /R x | 16,48000 | =        | 6,67657  |
|                            | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,500        | /R x | 15,41000 | =        | 15,60770 |
| Subtotal:                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          | 22,28427 | 22,28427 |
| Maquinària                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          |          |
|                            | C1315010 | H  | RETROEXCAVADORA PETITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,100        | /R x | 31,63000 | =        | 2,13572  |
| Subtotal:                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          | 2,13572  | 2,13572  |
| Materials                  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |          |          |          |
|                            | D0701821 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                                                                | 0,009        | x    | 63,58480 | =        | 0,57226  |
|                            | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000        | x    | 2,63000  | =        | 2,63000  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 14

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI            | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                           |                        |           |           |         | PREU          |
|-------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|
|             | B961U026        | M  | GUAL AMB PECES PREF. DE FORMIGO DE 60/57X40X10 CM, INCLOS P.P. DE LATERALS DE 60X40X20 I 57X40X28 CM                                                                                 | 1,000                  | x         | 15,61000  | =       | 15,61000      |
|             | B0604220        | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM                                                                                      | 0,080                  | x         | 40,60000  | =       | 3,24800       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |           |           |         | 22,06026      |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         | 22,06026      |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |           |           |         | 46,48025      |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |           | 0,00 %    |         | 0,00000       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |           |         | 46,48025      |
| <b>P-16</b> | <b>F97422AB</b> | M  | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L             | <b>Rend.: 1,000</b>    |           |           |         | <b>7,79 €</b> |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu EURO |           | Parcial | Import        |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         |               |
|             | A012N000        | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                            | 0,200                  | /R x      | 16,48000  | =       | 3,29600       |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                              | 0,050                  | /R x      | 15,00000  | =       | 0,75000       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |           |           |         | 4,04600       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         | 4,04600       |
| Materials   |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         |               |
|             | B97422A1        | U  | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIGOLES                                                                                                                | 5,000                  | x         | 0,65000   | =       | 3,25000       |
|             | B051E101        | T  | CIMENT PORTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS                                                                                                                                    | 0,001                  | x         | 109,14000 | =       | 0,10914       |
|             | D0701821        | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                | 0,006                  | x         | 63,58480  | =       | 0,38151       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |           |           |         | 3,74065       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         | 3,74065       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | COST DIRECTE           |           |           |         | 7,78665       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | DESPESES INDIRECTES    |           | 0,00 %    |         | 0,00000       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | COST EXECUCIÓ MATERIAL |           |           |         | 7,78665       |
| <b>P-17</b> | <b>F978QB51</b> | m  | Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat | <b>Rend.: 1,000</b>    |           |           |         | <b>6,56 €</b> |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | Unitats                | Preu EURO |           | Parcial | Import        |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         |               |
|             | A012N000        | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                            | 0,015                  | /R x      | 16,48000  | =       | 0,24720       |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                              | 0,045                  | /R x      | 15,00000  | =       | 0,67500       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      | Subtotal:              |           |           |         | 0,92220       |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |           |         | 0,92220       |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 15

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                    | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                    |              |      |          |          | PREU     |
|------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|----------|
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          |          |          |
|                        | B064C35C | m3 | Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F                                           | 0,077        | x    | 73,06000 | =        | 5,62562  |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          | 5,62562  | 5,62562  |
| DESPESES AUXILIARS     |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 1,50     | %        | 0,01383  |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 6,56165  |          |          |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 0,00     | %        | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 6,56165  |          |          |
| P-18                   | F985160A | m  | Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari | Rend.: 1,000 |      |          |          | 28,36 €  |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          |          |          |
|                        | A012N000 | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                     | 0,308        | /R x | 16,48000 | =        | 5,07584  |
|                        | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                       | 0,610        | /R x | 15,00000 | =        | 9,15000  |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          | 14,22584 | 14,22584 |
| Materials              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          |          |          |
|                        | B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                               | 0,0957       | x    | 60,17000 | =        | 5,75827  |
|                        | B9851600 | m  | Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm                                                                                                                                            | 1,050        | x    | 7,65000  | =        | 8,03250  |
|                        | D0701821 | M3 | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                         | 0,0021       | x    | 63,58480 | =        | 0,13353  |
| Subtotal:              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          | 13,92430 | 13,92430 |
| DESPESES AUXILIARS     |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 1,50     | %        | 0,21339  |
| COST DIRECTE           |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 28,36353 |          |          |
| DESPESES INDIRECTES    |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 0,00     | %        | 0,00000  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      | 28,36353 |          |          |
| P-19                   | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I BEURADA DE CIMENT PORTLAND          | Rend.: 0,852 |      |          |          | 19,45 €  |
| Ma d'obra              |          |    |                                                                                                                                                                                               |              |      |          |          |          |
|                        | A0140000 | h  | Manobre                                                                                                                                                                                       | 0,270        | /R x | 15,00000 | =        | 4,75352  |
|                        | A012N000 | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                     | 0,430        | /R x | 16,48000 | =        | 8,31737  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 16

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI            | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                        |                               |      |          |          | PREU            |
|-------------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------|----------|-----------------|
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |      |          | 13,07089 | 13,07089        |
| Materials   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |          |          |                 |
|             | B9E13200        | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2                                                                                                                                                                                                      | 1,020                         | x    | 4,46000  | =        | 4,54920         |
|             | B0111000        | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                             | 0,010                         | x    | 0,77000  | =        | 0,00770         |
|             | B0514301        | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                                                                                                                              | 0,003                         | x    | 66,89000 | =        | 0,20067         |
|             | D0391311        | M3 | SORRA-CIMENT, SENSE ADDITIUS AMB 200 KG/M3 DE CIMENT PORTLAND I SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, ELABORADA A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                  | 0,031                         | x    | 52,23060 | =        | 1,61915         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |      |          | 6,37672  | 6,37672         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |      |          |          | 19,44761        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 | %        |          | 0,00000         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |          |          | <b>19,44761</b> |
| <b>P-20</b> | <b>F9F16102</b> | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment                                                                                      | <b>Rend.: 1,000</b>           |      |          |          | <b>42,52 €</b>  |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |          |          |                 |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                                                                                           | 0,315                         | /R x | 15,00000 | =        | 4,72500         |
|             | A012N000        | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                         | 0,975                         | /R x | 16,48000 | =        | 16,06800        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |      |          | 20,79300 | 20,79300        |
| Materials   |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |      |          |          |                 |
|             | B0111000        | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                             | 0,010                         | x    | 0,77000  | =        | 0,00770         |
|             | B0512401        | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                 | 0,0031                        | x    | 98,79000 | =        | 0,30625         |
|             | D0701641        | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                                                 | 0,0504                        | x    | 71,28280 | =        | 3,59265         |
|             | B9F16100        | m2 | Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior                                                                                                                                                             | 1,020                         | x    | 17,17000 | =        | 17,51340        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Subtotal:                     |      |          | 21,42000 | 21,42000        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS            | 1,50 | %        |          | 0,31190         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE                  |      |          |          | 42,52490        |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES           | 0,00 | %        |          | 0,00000         |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |          |          | <b>42,52490</b> |
| <b>P-21</b> | <b>F9F5U110</b> | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, (MODEL PETRA O SIMILAR) COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIÓ MÍNIMA 250 KG/M3 | <b>Rend.: 0,648</b>           |      |          |          | <b>39,16 €</b>  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 17

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI            | UA       | DESCRIPCIÓ                                                                                                                            | PREU                |                        |        |              |          |
|-------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|--------------|----------|
|             |                 |          |                                                                                                                                       | Unitats             | Preu EURO              |        | Parcial      | Import   |
| Ma d'obra   |                 |          |                                                                                                                                       |                     |                        |        |              |          |
|             | A0121000        | H        | OFICIAL 1A                                                                                                                            | 0,280               | /R x 16,48000          | =      | 7,12099      |          |
|             | A0140000        | h        | Manobre                                                                                                                               | 0,280               | /R x 15,00000          | =      | 6,48148      |          |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | Subtotal:              |        | 13,60247     | 13,60247 |
| Materials   |                 |          |                                                                                                                                       |                     |                        |        |              |          |
|             | B0111000        | M3       | AIGUA                                                                                                                                 | 0,005               | x 0,77000              | =      | 0,00385      |          |
|             | D0701912        | M3       | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 450 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:3, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L | 0,030               | x 65,92365             | =      | 1,97771      |          |
|             | B9G1V001        | M2       | PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM. model Petra de Breinco                                                 | 1,050               | x 22,45000             | =      | 23,57250     |          |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | Subtotal:              |        | 25,55406     | 25,55406 |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | COST DIRECTE           |        |              | 39,15653 |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 % |              | 0,00000  |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL |        |              | 39,15653 |
| <b>P-22</b> | <b>F9F5U115</b> | <b>U</b> | <b>REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT</b>                | <b>Rend.: 0,567</b> |                        |        | <b>30,19</b> | <b>€</b> |
| Ma d'obra   |                 |          |                                                                                                                                       |                     |                        |        |              |          |
|             | A0121000        | H        | OFICIAL 1A                                                                                                                            | 0,500               | /R x 16,48000          | =      | 14,53263     |          |
|             | A0140000        | h        | Manobre                                                                                                                               | 0,500               | /R x 15,00000          | =      | 13,22751     |          |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | Subtotal:              |        | 27,76014     | 27,76014 |
| Maquinària  |                 |          |                                                                                                                                       |                     |                        |        |              |          |
|             | C1101200        | h        | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                | 0,050               | /R x 15,86000          | =      | 1,39859      |          |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | Subtotal:              |        | 1,39859      | 1,39859  |
| Materials   |                 |          |                                                                                                                                       |                     |                        |        |              |          |
|             | B0604210        | M3       | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM                                       | 0,010               | x 39,66000             | =      | 0,39660      |          |
|             | D0701461        | M3       | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO EN VOLUM 1:8, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0,002               | x 54,67520             | =      | 0,10935      |          |
|             | B0DZJ0K6        | U        | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                 | 0,200               | x 2,63000              | =      | 0,52600      |          |
|             | B0111000        | M3       | AIGUA                                                                                                                                 | 0,005               | x 0,77000              | =      | 0,00385      |          |
|             |                 |          |                                                                                                                                       |                     | Subtotal:              |        | 1,03580      | 1,03580  |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 18

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM                           | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU            |
|-------------------------------|------|----|------------|-----------------|
|                               |      |    |            |                 |
| COST DIRECTE                  |      |    |            | 30,19453        |
| DESPESES INDIRECTES 0,00 %    |      |    |            | 0,00000         |
| <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |      |    |            | <b>30,19453</b> |

|             |                 |    |                                                                                                                             |                     |              |          |
|-------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| <b>P-23</b> | <b>F9G3C045</b> | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANÍTIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. | <b>Rend.: 0,709</b> | <b>80,23</b> | <b>€</b> |
|-------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|

|            |          |    | Unitats                                    | Preu EURO                     | Parcial         | Import          |
|------------|----------|----|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ma d'obra  |          |    |                                            |                               |                 |                 |
|            | A012N000 | H  | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                  | 0,400                         | /R x 16,48000 = | 9,29760         |
|            | A0140000 | h  | Manobre                                    | 0,800                         | /R x 15,00000 = | 16,92525        |
| Subtotal:  |          |    |                                            |                               | 26,22285        | 26,22285        |
| Maquinària |          |    |                                            |                               |                 |                 |
|            | C1709A00 | H  | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ      | 0,033                         | /R x 60,65000 = | 2,82292         |
|            | C2003000 | H  | REMOLINADOR MECÀNIC                        | 0,080                         | /R x 4,00000 =  | 0,45134         |
|            | C200V025 | H  | VIBRADOR INTERN DE FORMIGO                 | 0,050                         | /R x 0,72000 =  | 0,05078         |
| Subtotal:  |          |    |                                            |                               | 3,32504         | 3,32504         |
| Materials  |          |    |                                            |                               |                 |                 |
|            | B06BU030 | M3 | FORMIGO AMB GRANULAT GRANÍTIC HP-45 (PG-3) | 1,050                         | x 48,27000 =    | 50,68350        |
| Subtotal:  |          |    |                                            |                               | 50,68350        | 50,68350        |
|            |          |    |                                            | COST DIRECTE                  |                 | 80,23139        |
|            |          |    |                                            | DESPESES INDIRECTES 0,00 %    |                 | 0,00000         |
|            |          |    |                                            | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b> |                 | <b>80,23139</b> |

|             |                 |   |                                                                                                                                                                         |                     |              |          |
|-------------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|
| <b>P-24</b> | <b>F9H13114</b> | T | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL | <b>Rend.: 0,216</b> | <b>56,70</b> | <b>€</b> |
|-------------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|

|            |          |   | Unitats                                                          | Preu EURO | Parcial         | Import  |
|------------|----------|---|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| Ma d'obra  |          |   |                                                                  |           |                 |         |
|            | A012N000 | H | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                        | 0,019     | /R x 16,48000 = | 1,44963 |
|            | A0140000 | h | Manobre                                                          | 0,086     | /R x 15,00000 = | 5,97222 |
| Subtotal:  |          |   |                                                                  |           | 7,42185         | 7,42185 |
| Maquinària |          |   |                                                                  |           |                 |         |
|            | C1709B00 | H | ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                  | 0,010     | /R x 41,75000 = | 1,93287 |
|            | C170D0A0 | H | CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC | 0,012     | /R x 44,83000 = | 2,49056 |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 19

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI            | UA        | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                    | PREU    |                     |         |                 |
|-------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------|
|             | C13350C0        | H         | CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T                                                                                                                                                                   | 0,012   | /R x 52,11000       | =       | 2,89500         |
| Materials   |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         | Subtotal:           |         | 7,31843         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         | 7,31843         |
|             | B9H13110        | T         | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ                                                                                                     | 1,000   | x 41,96000          | =       | 41,96000        |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         | Subtotal:           |         | 41,96000        |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         | 41,96000        |
|             |                 |           | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                  |         |                     |         | 56,70028        |
|             |                 |           | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                           | 0,00    | %                   |         | 0,00000         |
|             |                 |           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                 |         |                     |         | <b>56,70028</b> |
| <b>P-25</b> | <b>F9J12X50</b> | <b>M2</b> | <b>REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2</b>                                                                                                                           |         | <b>Rend.: 0,460</b> |         | <b>0,77 €</b>   |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               | Unitats | Preu EURO           | Parcial | Import          |
| Ma d'obra   |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         |                 |
|             | A0150000        | h         | Manobre especialista                                                                                                                                                                                          | 0,004   | /R x 15,41000       | =       | 0,13400         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         | Subtotal:           |         | 0,13400         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         | 0,13400         |
| Maquinària  |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         |                 |
|             | C1702D00        | H         | CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC                                                                                                                                                                             | 0,004   | /R x 21,45000       | =       | 0,18652         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         | Subtotal:           |         | 0,18652         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         | 0,18652         |
| Materials   |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         |                 |
|             | B0552B00        | KG        | EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI                                                                                                                                                                        | 1,500   | x 0,30000           | =       | 0,45000         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         | Subtotal:           |         | 0,45000         |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         | 0,45000         |
|             |                 |           | COST DIRECTE                                                                                                                                                                                                  |         |                     |         | 0,77052         |
|             |                 |           | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                                           | 0,00    | %                   |         | 0,00000         |
|             |                 |           | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                                                                                 |         |                     |         | <b>0,77052</b>  |
| <b>P-26</b> | <b>FD1BU020</b> | <b>U</b>  | <b>REIXA EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 1000X500X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-400.</b> |         | <b>Rend.: 0,695</b> |         | <b>180,67 €</b> |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               | Unitats | Preu EURO           | Parcial | Import          |
| Ma d'obra   |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         |                 |
|             | A012N000        | H         | OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                     | 1,450   | /R x 16,48000       | =       | 34,38273        |
|             | A0140000        | h         | Manobre                                                                                                                                                                                                       | 2,540   | /R x 15,00000       | =       | 54,82014        |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         | Subtotal:           |         | 89,20287        |
|             |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         | 89,20287        |
| Materials   |                 |           |                                                                                                                                                                                                               |         |                     |         |                 |
|             | D0701821        | M3        | MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB                                                                                              | 0,024   | x 63,58480          | =       | 1,52604         |



**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 21

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM         | CODI            | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                               | PREU                |               |   |               |                 |
|-------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---|---------------|-----------------|
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                          | Unitats             | Preu EURO     |   | Parcial       | Import          |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     |               |   |               |                 |
|             | A012M000        | H  | OFICIAL 1A MUNTADOR                                                                                                                                                                      | 0,050               | /R x 17,02000 | = | 3,22348       |                 |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                                  | 0,110               | /R x 15,00000 | = | 6,25000       |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     | Subtotal:     |   | 9,47348       | 9,47348         |
| Materials   |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     |               |   |               |                 |
|             | BD7F5570        | M  | TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO                                                                                                                            | 1,050               | x 11,62000    | = | 12,20100      |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     | Subtotal:     |   | 12,20100      | 12,20100        |
|             |                 |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                             |                     |               |   |               | 21,67448        |
|             |                 |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                      |                     | 0,00 %        |   |               | 0,00000         |
|             |                 |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                                                            |                     |               |   |               | <b>21,67448</b> |
| <b>P-29</b> | <b>FD7JC325</b> | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI | <b>Rend.: 2,880</b> |               |   | <b>10,09</b>  | <b>€</b>        |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     |               |   |               |                 |
|             | A013M000        | H  | AJUDANT MUNTADOR                                                                                                                                                                         | 0,450               | /R x 14,63000 | = | 2,28594       |                 |
|             | A012M000        | H  | OFICIAL 1A MUNTADOR                                                                                                                                                                      | 0,450               | /R x 17,02000 | = | 2,65938       |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     | Subtotal:     |   | 4,94532       | 4,94532         |
| Materials   |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     |               |   |               |                 |
|             | BD7F5370        | M  | TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO                                                                                                                            | 1,000               | x 5,07000     | = | 5,07000       |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     | Subtotal:     |   | 5,07000       | 5,07000         |
|             |                 |    | DESPESES AUXILIARS                                                                                                                                                                       |                     | 1,50 %        |   |               | 0,07418         |
|             |                 |    | COST DIRECTE                                                                                                                                                                             |                     |               |   |               | 10,08950        |
|             |                 |    | DESPESES INDIRECTES                                                                                                                                                                      |                     | 0,00 %        |   |               | 0,00000         |
|             |                 |    | <b>COST EXECUCIÓ MATERIAL</b>                                                                                                                                                            |                     |               |   |               | <b>10,08950</b> |
| <b>P-30</b> | <b>Z001000</b>  | ml | Treballs d'obra civil per soterrament de linia telefonica consistent en la col.locació de dos tubs de 110 mm. soterrats d'acord amb la normativa establerta per la companyia.            | <b>Rend.: 1,000</b> |               |   | <b>381,95</b> | <b>€</b>        |
| Ma d'obra   |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     |               |   |               |                 |
|             | A0121000        | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                               | 8,000               | /R x 16,48000 | = | 131,84000     |                 |
|             | A0140000        | h  | Manobre                                                                                                                                                                                  | 8,000               | /R x 15,00000 | = | 120,00000     |                 |
|             |                 |    |                                                                                                                                                                                          |                     | Subtotal:     |   | 251,84000     | 251,84000       |

**JUSTIFICACIÓ DE PREUS**

Data: 03/10/12

Pàg.: 22

## PARTIDES D'OBRA

| NÚM             | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                        |         |           |                        |         | PREU      |
|-----------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|---------|-----------|
| Materials       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                        |         |           |
|                 | BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7                                                                                                                                   | 1,000   | x         | 1,33000                | =       | 1,33000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | Subtotal:              |         | 1,33000   |
| Partides d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                        |         |           |
|                 | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT                                                                                   | 2,000   | x         | 64,39121               | =       | 128,78242 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | Subtotal:              |         | 128,78242 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                        |         | 381,95242 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %  | 0,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 381,95242 |
| P-31            | Z001001  | pa | Redacció del pla de seguretat i salut                                                                                                                                                                                                             | Rend.:  | 1,000     |                        |         | 239,07 €  |
| P-32            | Z001002  | pa | Replanteig d'alineacions i rasants                                                                                                                                                                                                                | Rend.:  | 1,000     |                        |         | 186,48 €  |
| P-33            | Z001003  | pa | Seguretat i Salut                                                                                                                                                                                                                                 | Rend.:  | 1,000     |                        |         | 430,33 €  |
| P-34            | Z001011  | pa | Treballs de modificació d'entrada a rasant entrada peatonal finca (hotel Marina)                                                                                                                                                                  | Rend.:  | 1,000     |                        |         | 173,98 €  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitats | Preu EURO |                        | Parcial | Import    |
| Ma d'obra       |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                        |         |           |
|                 | A0121000 | H  | OFICIAL 1A                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000   | /R x      | 16,48000               | =       | 49,44000  |
|                 | A0150000 | h  | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                              | 3,000   | /R x      | 15,41000               | =       | 46,23000  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | Subtotal:              |         | 95,67000  |
| Partides d'obra |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                        |         |           |
|                 | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, (MODEL PETRA O SIMILAR) COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 | 2,000   | x         | 39,15653               | =       | 78,31306  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | Subtotal:              |         | 78,31306  |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           |                        |         | 173,98306 |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | DESPESES INDIRECTES    | 0,00 %  | 0,00000   |
|                 |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                   |         |           | COST EXECUCIÓ MATERIAL |         | 173,98306 |
| P-35            | Z001012  | ut | Treballs consistents en desplaçar els serveis soterrats a nova ubicació.<br>Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa)                                                                  | Rend.:  | 1,000     |                        |         | 177,64 €  |











| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                         | INSPECCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASSAIG | UNITAT DE MOSTREIG | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------------------------|
| 1.1 Previ       | Control del replanteig                                                    | Disponibilitat dels terrenys<br>Enllaç amb la vialitat existent<br>Comprovació en planta de mides d'espais públics<br>Comprovació de les rasants respecta als edificis existents<br>Possible existència de serveis Afectats<br>Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts d'escomesa dels serveis<br>Elements existents a enderrocar o conservar. |        |                    |                            |
| 1.2 Confirmació | Signatura Acta de Comprovació del Replanteig (Ordre d'inici de les obres) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                    |                            |

ACTIVITAT: 1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                                                                                        | INSPECCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                      | ASSAIG                                                              | UNITAT DE MOSTREIG                                                                                                           | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Previ       | Definició cotes de esbrossada                                                                                                            | Comprovació perfils transversals del terreny.<br>Qualitat dels sòls:<br>- Contingut grava i arena<br>- Contingut de pedra<br>- Contingut matèria orgànica<br>- Esquerdes terreny natural<br>- Argiles plàstiques perilloses<br>- Materials plàstics perillosos | Qualitat dels sòls existents.                                       | 2.000 m <sup>2</sup> d'esplanada en Desmunt o Terraplè de cota roja inferior 0.5 m.                                          | 1 Granulomètric<br>1 Límits Atterberg<br>1 Pròctor modificat<br>1 índex CBR<br>1 Contingut matèria orgànica<br>1 Contingut d'humitat hígroscòpica<br>"in situ"   |
|                 | Definició equips de moviment de terres<br><br>Definició cotes d'excavació segons qualitat de sòls<br><br>Definició préstecs i abocadors. |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2.2 Execució    |                                                                                                                                          | Extensió i compactació tongades:<br>- Gruix<br>- Refinat<br>- Localització de flonjalls.<br><br>Condicions de drenatge:<br>- Pendent de l'esplanada<br>- Drenatge natural (cunetes)                                                                            | Qualitat de sòls emprats per a formar terraplens<br><br>Compactació | 1.500m <sup>3</sup> de terraplè , canvi de matèria o fracció diària.<br><br>2.000m <sup>2</sup> de tongada o fracció diària. | 1 Pròctor modificat<br>1 Granulomètric<br>1 Límits Atterberg<br>1 índex CBR<br>1 Contingut matèria orgànica<br><br>5 Densitats "in situ"<br>5 Humitats "in situ" |
| 2.3 Confirmació | Fase previa capa sotabase                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

**ACTIVITAT: 2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L'ESPLANADA**

| FASE CONTROL    | DE | TREBALLS INICIALS                                                                                                                                                                                                                        | INSPECCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASSAIG                                                            | UNITAT DE MOSTREIG                                                                                                                            | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                                                                       |
|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Previ       |    | Replanteig en planta i alçat dels conductes<br><br>Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments de vial, embornals, pous de registre, connexions i els altres elements singulars.<br><br>Acceptació dels equips de maquinària | Procedència dels materials                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acceptació de la procedència dels materials.                      | = 3.2                                                                                                                                         | Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el 3.2                                                                                                                                   |
| 3.2 Execució    |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Comprovació geomètrica i condicions de seguretat de les rases.<br>Anivellament de fons de rasa.<br>Col·locació llits de formigó.<br><br>Resistència de les canonades.<br>Col·locació de les canonades.<br>Execució formigó de protecció i anellat<br>Comprovacions de cota de les canonades respecte les rasants dels vials i dels altres serveis. | Formigó de llits de protecció<br><br>Resistència de les canonades | 200 ml rasa oberta o fracció diària<br><br>50 m³ de formigó col·locat o fracció diària.<br><br>200 ml. canonada col·locada i canvi de secció. | 5 Mesures d'amplària, de fondària i de pendent<br><br>4 Resistències a compressió.<br>1 Consistència.<br><br>2 Flexió transversal                                                |
|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                          | Execució pous de registre, embornals, connexions i elements singulars.<br><br>Compactació de rases                                                                                                                                                                                                                                                 | Resistència d'elements prefabricats.<br><br>Compactació de rases  | cada 25 elements o 100 ml de col·lector.<br><br>200 m³ rasa compactada o canvi material.                                                      | 1 Pròctor modificat<br>1 Granulomètric<br>1 Límits Atterberg<br>1 Índex CBR<br>1 Contingut de matèria orgànica<br><br>1 Resistència a compressió, prèvia extracció de testimoni. |
| 3.3 Confirmació |    | Fase prèvia capa sotlabase                                                                                                                                                                                                               | Proves estanqueïtat canonades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Proves estanqueïtat canonades                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |

| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                      | INSPECCIÓ                                                                                               | ASSAIG                                                 | UNITAT DE MOSTREIG                                           | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Previ       | Acceptació de l'esplanada                              | Refinat i compactació de l'esplanada<br>Comprovació geomètrica dels perfils transversals de l'esplanada | Acceptació de l'esplanada.                             | 1.000 m <sup>2</sup> vial refinat o fracció                  | 5 Densitats "in situ"<br>5 Humitats "in situ"                                                                                     |
|                 | Acceptació de la procedència del material de sotabase. | Comprovació dels encreuaments de vials<br>De la procedència (prèstec, gravera)                          | Acceptació de la procedència del material de sotabase. | 2 Mostres aleatòries                                         | 2 Granulomètric<br>2 Equivalents de sorra<br>2 Límits Atterberg<br>2 Proctor modificat<br>1 Índex CBR<br>1 Qualitat "Los Angeles" |
| 4.2 Execució    |                                                        | Extensió de la capa de sotabase                                                                         | Comprovació de la qualitat del material                | 300 m <sup>3</sup> d'aportació de material o fracció diària. | 1 Equivalents de sorra<br>1 Proctor modificat<br>1 Granulomètric<br>1 Límits Atterberg<br>1 Índex CBR<br>1 Qualitat "Los Angeles" |
|                 |                                                        | Humectació i compactació de la capa de sotabase                                                         | Compactació                                            | 300 m <sup>3</sup> de sotabase compactada o fracció diària.  | 5 Densitats "in situ"<br>5 Humitats "in situ"                                                                                     |
| 4.3 Confirmació | Fase prèvia capa base                                  |                                                                                                         |                                                        |                                                              |                                                                                                                                   |

ACTIVITAT: 4 SOTABASE GRANULAR

| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                | INSPECCIÓ                                                                 | ASSAIG                                                   | UNITAT DE MOSTREIG                                                                                                                                 | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 Previ       | Replanteig<br>Acceptació de la procedència d'elements de vorada. | Geometria i acabats.                                                      | Acceptació de la procedència d'elements de vorada.       | 3 Mostres aleatòries de vorada.<br>3 Mostres aleatòries de rigoles                                                                                 | 3 Resistència a compressió prèvia extracció d'un testimoni Ø10 cms.<br>1 Desgast per fregament.                                                   |
| 5.2 Execució    | Control topogràfic d'execució                                    | Rebuj d'elements de vorada.<br>Control visual d'alineació i d'anivellació | Execució de vorades.<br><br>Formigó de base i protecció. | 200 ml. de vorada col·locada o fracció diària.<br>200 ml. de rigola col·locada o fracció diària.<br>200 ml. de vorada col·locada o fracció diària. | 1 Resistència a compressió prèvia extracció d'un testimoni Ø10 cms.<br>1 Desgast per fregament.<br>4 Resistències a compressió<br>1 Consistència. |
| 5.3 Confirmació | Fase prèvia pavimentació.                                        | Les mateixes inspeccions que en 5.1 i 5.2                                 |                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |

ACTIVITAT: 5 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES.

| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                                                                                                                                                                      | INSPECCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASSAIG                                                                                                                                                                                                                                            | UNITAT DE MOSTREIG                                                | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Pervi       |                                                                                                                                                                                                                        | Situació en planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de vorava.<br><br>Coordinació i ordre d'implantació dels diferents serveis.<br><br>Procedència dels materials.                                                                                                                                                                            | Acceptació de la procedència dels materials específics de cada servei.                                                                                                                                                                            |                                                                   | Homologació, Segells conformitat, certificats                                            |
| 6.2 Execució    |                                                                                                                                                                                                                        | Comprovació geomètrica rases.<br><br>Disposició en planta i alçat de cada servei.<br><br>Col·locació de serveis.<br><br>Execució de tronetes i elements singulars.<br><br>Execució, reblliment i compactació de rases.<br><br>Col·locació d'enllumenat<br><br>Col·locació punts de llum.<br>Terraplè coronació voravies.<br>Instal·lació línies elèctriques. | Control geomètric.<br><br>Normalitzats de recepció en obra.<br><br>Formigó armat per a tronetes i elements singulars.<br><br>Qualitat del reblliment i compactació igual que les rases de clavegueram.<br><br>Les mateixes inspeccions que en 2.2 | 20 ml. de vial<br><br><br><br>Cada element de formigó armat       | Amplada i profunditat de rasa<br><br><br><br>4 Resistència compressió.<br>1 Consistència |
| 6.3 Confirmació | Acceptació de la xarxa d'abastament d'aigües.<br><br>Acceptació de la xarxa de gas.<br><br>Acceptació de la xarxa telefònica<br><br>Acceptació de la xarxa elèctrica.<br><br>Certificats d'instal·lacions elèctriques. | Proves definitives de d'abastament d'aigües.<br><br>Normalitzats de recepció de la xarxa de gas.<br>Proves de mandriat de les conduccions telefòniques.<br>Específics de recepció de la xarxa d'alta tensió.<br>Específics de recepció de les instal·lacions d'enllumenat públic.                                                                            | Trams significatius de canonada.<br><br>Trams significatius de                                                                                                                                                                                    | 1 Pressió interior.<br>1 Estanqueïtat.<br><br>1 Pressió interior. |                                                                                          |

ACTIVITAT: 6 IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS

| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                                                                                                            | INSPECCIÓ                                                                                        | ASSAIG                                                                  | UNITAT DE MOSTREIG                                                      | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Previ       | Acceptació de la sotabase granular<br><br>Acceptació de la procedència de materials de base granular.                                                        | Refinat de la capa de sotabase.<br><br>De la procedència (pedrera o instal·lació d'esmicolament) | Acceptació de la capa de sotabase.<br><br>Acceptació de la procedència. | 1.000 m <sup>2</sup> vial refinat o fracció<br><br>2 Mostres aleatòries | 5 Densitats "in situ"<br>5 Humitats "in situ"<br><br>2 Granulomètric<br>2 Equivalents de sorra<br>2 Límits Atterberg<br>2 Próctor modificat<br>1 Índex CBR<br>1 Qualitat "Los Angeles"<br>1 Cares de fractura |
| 7.2 Execució    |                                                                                                                                                              | Extensió de la capa de base                                                                      | Comprovació de la qualitat del material                                 | 300 m <sup>3</sup> d'aportació de material o fracció diària.            | 1 Equivalents de sorra<br>1 Próctor modificat<br>1 Granulomètric<br>1 Límits Atterberg<br>1 Qualitat "Los Angeles"                                                                                            |
|                 |                                                                                                                                                              | Humectació i compactació de la capa de sotabase                                                  | Compactació de la capa de base                                          | 300 m <sup>3</sup> de base compactada o fracció diària.                 | 5 Densitats "in situ"<br>5 Humitats "in situ"                                                                                                                                                                 |
| 7.3 Confirmació | Acceptació definitiva de vorades i ríngols abans del paviment definitiu.<br><br>Acceptació de l'acabat de coronació de pous, embornals i elements singulars. | Refinat definitiu capa de base.<br><br>Comprovació pendents transversals.                        |                                                                         | 2.000 m <sup>2</sup> de capa de base refinada, o fracció.               | 5 Densitats "in situ"<br>5 Humitats "in situ"                                                                                                                                                                 |

ACTIVITAT: 7 BASE DE CALÇADA

| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INSPECCIÓ                        | ASSAIG                             | UNITAT DE MOSTREIG                           | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Previ       | <p>Acceptació de la coronació del terraplè de voravia.</p> <p>Acceptació de la disposició final de les tronetes i elements singulars de voravia (control de cotes superiors).</p> <p>Definició situació escossells.</p> <p>Definició de les condicions d'execució.</p> <p>- Dosificació formigó.</p> <p>- Consistència.</p> <p>- Juntes.</p> | =4.1 Acceptació de l'esplanada   | =4.1 Acceptació de l'esplanada     |                                              |                                                                                                                                                                               |
| 8.2 Execució    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anivellació i acabat del formigó | Control geomètric                  | 20 mts de base de voravia acabada.           | <p>Gruix de la capa.</p> <p>Pendent transversal.</p> <p>Cotes referides a la coronació de vorada i a la coronació de tapes i cèrcols de tronetes.</p> <p>Amplada voravia.</p> |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | D'execució del formigó de voravia. | 50 m3 o fracció diària de formigó col·locat. | 4 Resistència a compressió.                                                                                                                                                   |
| 8.3 Confirmació |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | =8.2 Control geomètric             |                                              | 1 Consistència.                                                                                                                                                               |

ACTIVITAT: 8 FORMIGÓ DE BASE DE VORAVIES



| FASE DE CONTROL | TREBALLS INICIALS                                                                                                                                  | INSPECCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                        | ASSAIG                                                                        | UNITAT DE MOSTREIG                                                                 | CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 Pervi       | Acceptació de la capa base<br><br>Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques.                                                | =7.3<br><br>Instal·lacions de procedència.                                                                                                                                                                                                                       | = 7.3<br><br>Acceptació de la procedència del material de mescles asfàltiques | = 7.3<br><br>3 mostres aleatòries d'àrds                                           | 3 Granulomètric.<br>1 Qualitat "Los Angeles".<br>1 Coeficient de puliment accelerat (capa de trànsit).<br>1 Forma d'àrds (agulles i "lajas").<br>1 Adhesivitat.<br>1 Friabilitat.<br>1 Equivalent de sorra de la barreja d'àrds en sec.<br>1 Marshall<br>1 Immersió-compressió.<br><br>Dosificació<br>Resistència a flexo-tracció.<br>Resistència a compressió.<br>Execució juntes. |
|                 | Acceptació del projecte de mescla asfàltica o fórmula de treball.<br>Acceptació de la dosificació del formigó (acceptació dels àrds).              |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tram de prova de paviments de formigó.                                        | Tram de prova                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.2 Execució    | Acceptació regs d'imprimació en paviments de mescles asfàltiques.<br><br>Acceptació de la maquinària despesa i compactació de mescles asfàltiques. | Execució dels paviments de mescles asfàltiques .<br>- Garant reg d'imprimació.<br>- Comprovació temperatura mescla.<br>- Gruix.<br>- Control de cotes.<br>- Acabat superficial.<br>- Execució de juntes.<br>- Comprovació dels embornals<br>- Regs d'adherència. | Execució dels paviments de mescles asfàltiques.                               | 1000 Tn de mescla col·locada.<br><br>500 Tn de mescla col·locada o fracció diària. | 1 Granulomètric (àrds i filler).<br>1 Granulomètric (barreja àrds).<br>1 Límits d'Atterberg (mescla àrds).<br>1 Equivalent sorra (mescla fabricada després d'extret el lligant).<br>1 Marshall.<br>3 Provetes(Dens., Estabilitat, Deform.)<br>2 Contingut de lligant.<br>2 Contingut de lligant.<br>4 Resistència a flexo-tracció.<br>1 Consistència.                               |
|                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Execució dels paviments de formigó.                                           | 50 m3 de formigó col·locat.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.3 Confirmació | Paviments d'aglomerat asfàltic.<br><br>Paviments de formigó.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Confirmació d'aglomerat asfàltic.<br>Confirmació paviments de formigó.        | 100 ml vial acabat.<br><br>500 m2 vial acabat.                                     | 5 Testimonis gruix amb determinació de la densitat.<br>5 Testimonis gruix i<br>5 Testimonis resistència flexo-tracció.                                                                                                                                                                                                                                                              |

**ACTIVITAT : 9 PAVIMENTS MESCLES BITUMINOSES I PAVIMENTS DE FORMIGÓ**







| Residus d'enderroc de construcció tipus : <b>habitatge d'obra de fàbrica</b> |                                               |                        |                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Superfície a enderrocar                                                      | <input type="text" value="0"/> m <sup>2</sup> |                        |                                                    |                                    |
|                                                                              | Pes<br>(tones/m <sup>2</sup> )                | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| obra de fàbrica                                                              | 0,542                                         | 0                      | 0,512                                              | 0                                  |
| formigó                                                                      | 0,084                                         | 0                      | 0,062                                              | 0                                  |
| petris                                                                       | 0,052                                         | 0                      | 0,082                                              | 0                                  |
| metalls                                                                      | 0,004                                         | 0                      | 0,0009                                             | 0                                  |
| fustes                                                                       | 0,023                                         | 0                      | 0,0663                                             | 0                                  |
| vidre                                                                        | 0,0006                                        | 0                      | 0,004                                              | 0                                  |
| plàstics                                                                     | 0,004                                         | 0                      | 0,004                                              | 0                                  |
| altres                                                                       | 0,004                                         | 0                      | 0,008                                              | 0                                  |
| <b>residu d'enderroc</b>                                                     | 0,7136                                        | <b>0,00 t</b>          | 0,7392                                             | <b>0,00 m<sup>3</sup></b>          |



| Residus d'enderroc de construcció tipus: <b>habitatge d'estructura de formigó</b> |                                               |                        |                                                    |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Superfície a enderrocar                                                           | <input type="text" value="0"/> m <sup>2</sup> |                        |                                                    |                                    |
|                                                                                   | Pes<br>(tones/m <sup>2</sup> )                | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| obra de fàbrica                                                                   | 0,338                                         | 0                      | 0,3825                                             | 0                                  |
| formigó                                                                           | 0,711                                         | 0                      | 0,5253                                             | 0                                  |
| petris                                                                            | 0,051                                         | 0                      | 0,0347                                             | 0                                  |
| metalls                                                                           | 0,016                                         | 0                      | 0,0036                                             | 0                                  |
| fustes                                                                            | 0,0017                                        | 0                      | 0,0047                                             | 0                                  |
| vidre                                                                             | 0,0016                                        | 0                      | 0,001                                              | 0                                  |
| plàstics                                                                          | 0,0008                                        | 0                      | 0,007                                              | 0                                  |
| betum                                                                             | 0,009                                         | 0                      | 0,0012                                             | 0                                  |
| altres                                                                            | 0,009                                         | 0                      | 0,00153                                            | 0                                  |
| <b>residu d'enderroc</b>                                                          | 1,1381                                        | <b>0,00 t</b>          | 0,96153                                            | <b>0,00 m<sup>3</sup></b>          |



| Residus d'enderroc de construcció tipus: <b>nau industrial d'obra de fàbrica</b> |                                               |                        |                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Superfície a enderrocar                                                          | <input type="text" value="0"/> m <sup>2</sup> |                        |                                                    |                                    |
|                                                                                  | Pes<br>(tones/m <sup>2</sup> )                | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| obra de fàbrica                                                                  | 0,558                                         | 0                      | 0,527                                              | 0                                  |
| formigó                                                                          | 0,345                                         | 0                      | 0,255                                              | 0                                  |
| petris                                                                           | 0,035                                         | 0                      | 0,024                                              | 0                                  |
| metalls                                                                          | 0,0078                                        | 0                      | 0,0017                                             | 0                                  |
| fustes                                                                           | 0,023                                         | 0                      | 0,0644                                             | 0                                  |
| vidre                                                                            | 0,0008                                        | 0                      | 0,0005                                             | 0                                  |
| plàstics                                                                         | 0,0004                                        | 0                      | 0,004                                              | 0                                  |
| altres                                                                           | 0,006                                         | 0                      | 0,001                                              | 0                                  |
| <b>residu enderroc</b>                                                           | 0,976                                         | <b>0,00 t</b>          | 0,8776                                             | <b>0,00 m<sup>3</sup></b>          |

| Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases) |                                                 |                        |                                                    |                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Superfície a enderrocar                                    | <input type="text" value="650"/> m <sup>2</sup> |                        |                                                    |                                    |
|                                                            | Pes<br>(tones/m <sup>2</sup> )                  | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> ) | Volum aparent<br>(m <sup>3</sup> ) |
| granulats                                                  | 0,42                                            | 273,000                | 0,3                                                | 195,00                             |
| betums                                                     | 0,195                                           | 126,750                | 0,25                                               | 162,50                             |
| altres                                                     | 0,005                                           | 3,250                  | 0,002                                              | 1,30                               |
| <b>residu enderroc vials</b>                               | 0,62                                            | <b>403,00 t</b>        | 0,552                                              | <b>358,80 m<sup>3</sup></b>        |

| Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial (partides d'obra mesurades en m³) |                       |                   |                        |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|
|                                                                                          | Volum medició<br>(m³) | Pes<br>(tones/m³) | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m³) |  |
| obra de fàbrica massissa                                                                 | 0                     | 1,8               | 0,00                   | 0,00                  |  |
| obra de fàbrica perforada                                                                | 0                     | 1,5               | 0,00                   | 0,00                  |  |
| obra de fàbrica buida                                                                    | 0                     | 1,2               | 0,00                   | 0,00                  |  |
| formigó armat                                                                            | 108                   | 2,5               | 270,00                 | 108,00                |  |
| paret de mamposteria                                                                     | 0                     | 2,6               | 0,00                   | 0,00                  |  |
| metalls ( acer )                                                                         | 0                     | 7,85              | 0,00                   | 0,00                  |  |
| fustes                                                                                   | 0                     | 0,8               | 0,00                   | 0,00                  |  |
| altres                                                                                   | 67,8                  | 0                 | 0,00                   | 67,80                 |  |

| Residus d'enderroc en rehabilitació : enderroc parcial (medició en m²)                                                                                             |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                    | Superfície de medició<br>(m²) | Volum<br>(m³/m²) | Pes<br>(tones/m²) | Pes residus<br>(tones)                                                               | Volum aparent<br>(m³) |
| <b>parets i murs</b>                                                                                                                                               |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
| obra de fàbrica massissa :<br>envà de 4-5 cm enguixat dues cares                                                                                                   | 0                             | 0,065            | 0,105             | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| obra de fàbrica massissa :<br>paret de 15 cm enguixada dues cares                                                                                                  | 0                             | 0,17             | 0,294             | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| obra de fàbrica massissa :<br>paret de 30 cm enguixada dues cares                                                                                                  | 0                             | 0,32             | 0,564             | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| obra de fàbrica buida:<br>envà de 4-5 cm enguixat dues cares                                                                                                       | 0                             | 0,065            | 0,078             | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| obra de fàbrica buida:<br>paret de 14 cm enguixada dues cares                                                                                                      | 0                             | 0,016            | 0,192             | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| paret de mamposteria<br>de pedra calcària o granítica. 50 cm gruix                                                                                                 | 0                             | 0,5              | 1,3               | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| <b>sostre amb biguetes metàl·liques</b>                                                                                                                            |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
| Amb revoltó de rajola, intereix 70cm, sense capa de compressió . Alçada de perfil h=variable. El resultat corresponent al perfil s'incorpora a acer reutilitzable. |                               |                  |                   |    |                       |
| sostre amb biguetes<br>IPN-IPE 100                                                                                                                                 | 0                             | 0,07948          | 0,11726           | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| sostre amb biguetes<br>IPN-IPE 160                                                                                                                                 | 0                             | 0,103            | 0,14571           | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| sostre amb biguetes<br>IPN-IPE 200                                                                                                                                 | 0                             | 0,112            | 0,17157           | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| sostre amb biguetes<br>IPN-IPE 240                                                                                                                                 | 0                             | 0,1232           | 0,198             | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| <b>sostre amb bigues de formigó</b>                                                                                                                                |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
| Amb revoltó de maó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.                                                                          |                               |                  |                   |  |                       |
| cantell 16 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,11             | 0,18              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| cantell 20 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,12             | 0,22              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| cantell 24 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,13             | 0,28              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| <b>sostre amb bigues de formigó</b>                                                                                                                                |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
| Amb revoltó ceràmic ( bovedilla), intereix 70 cm, sense capa de compressió .Alçada de biga h= variable.                                                            |                               |                  |                   |  |                       |
| cantell 16 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,16             | 0,1               | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| cantell 20 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,2              | 0,13              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| cantell 24 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,24             | 0,16              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| <b>sostre amb bigues de formigó</b>                                                                                                                                |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
| Amb revoltó de formigó, intereix 70 cm, sense capa de compressió. Alçada de biga h= variable.                                                                      |                               |                  |                   |  |                       |
| biga i revoltó formigó h=16                                                                                                                                        | 0                             | 0,16             | 0,12              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| biga i revoltó formigó h=20                                                                                                                                        | 0                             | 0,2              | 0,15              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| biga i revoltó formigó h=24                                                                                                                                        | 0                             | 0,24             | 0,18              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| <b>llosa de ceràmica armada , intereix 50-60 cm (sostre ceràmic)</b>                                                                                               |                               |                  |                   |                                                                                      |                       |
|                                                                                                                                                                    |                               |                  |                   |  |                       |
| cantell 12 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,12             | 0,15              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| cantell 15 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,15             | 0,18              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |
| cantell 20 cm                                                                                                                                                      | 0                             | 0,2              | 0,24              | 0,00                                                                                 | 0,00                  |

|                                                                                                                                                          | Superfície de medició<br>(m²) | Volum<br>(m³/m²) | Pes<br>(tones/m²) | Pes residus<br>(tones)                                                             | Volum aparent<br>(m³) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>llosa de formigó armat</b>                                                                                                                            |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| cantell 8 cm                                                                                                                                             | 0                             | 0,08             | 0,19              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| cantell 10 cm                                                                                                                                            | 0                             | 0,1              | 0,24              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| cantell 12 cm                                                                                                                                            | 0                             | 0,12             | 0,29              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| cantell 15 cm                                                                                                                                            | 0                             | 0,15             | 0,36              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| cantell 20 cm                                                                                                                                            | 0                             | 0,2              | 0,48              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>sostres amb bigues de fusta i tarima de fusta, intereix 50 cm</b>                                                                                     |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| El resultat corresponent de les bigues i les tarimes s'afegeix a fustes reutilitzables                                                                   |                               |                  |                   |  |                       |
| biga 16x10, tarima 2,5cm                                                                                                                                 | 0                             | 0,041            | 0,0246            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| biga 15x15, tarima 2,5cm                                                                                                                                 | 0                             | 0,0475           | 0,0285            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| biga 20x12, tarima 2,5cm                                                                                                                                 | 0                             | 0,049            | 0,0294            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| biga 24x14, tarima 2,5cm                                                                                                                                 | 0                             | 0,061            | 0,0366            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>sostres amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó, intereix 50 cm</b>                                                                               |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| El resultat corresponent de les bigues s'afegeix a fustes reutilitzables                                                                                 |                               |                  |                   |  |                       |
| biga 16x10, revoltó h=8 cm                                                                                                                               | 0                             | 0,0854           | 0,075             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| biga 15x15, revoltó h=8 cm                                                                                                                               | 0                             | 0,0732           | 0,066             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| biga 20x12, revoltó h=10 cm                                                                                                                              | 0                             | 0,097            | 0,09              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| biga 24x14, revoltó h=12 cm                                                                                                                              | 0                             | 0,1122           | 0,105             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>capes de compressió de sostres i forjats amb armat</b>                                                                                                |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| 2 cm de gruix                                                                                                                                            | 0                             | 0,02             | 0,05              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 3 cm de gruix                                                                                                                                            | 0                             | 0,03             | 0,075             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 4 cm de gruix                                                                                                                                            | 0                             | 0,04             | 0,1               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| 5 cm de gruix                                                                                                                                            | 0                             | 0,05             | 0,125             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>cobertes (acabat)</b>                                                                                                                                 |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| medició per superfície de coberta, <b>no</b> de la projecció en planta<br>els resultats dels elements que tenen fusta, es passen a fustes reutilitzables |                               |                  |                   |   |                       |
| teules àrabs velles, preses amb 3 cm de morter. pes teula 2,4 kg / peça                                                                                  | 0                             | 0,0634           | 0,12              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| teules àrabs noves preses amb 3 cm de morter. pes teula 2 kg / peça                                                                                      | 0                             | 0,0577           | 0,11              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| teules àrabs velles col.locades a llata per canal o salt de garsa, pes teula 2,4 kg / peça.                                                              | 0                             | 0,04173          | 0,065             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| pissarra vella sobre empostissat de fusta de 2-2,5 cm de gruix                                                                                           | 0                             | 0,0125           | 0,02              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| doblat de rasilla col.locat amb 3 cm de morter                                                                                                           | 0                             | 0,025            | 0,1               | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>cobertes (base i pendent)</b>                                                                                                                         |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| encadellat ceràmic de 3,5 cm de gruix                                                                                                                    | 0                             | 0,035            | 0,042             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| maó massís 4 cm gruix                                                                                                                                    | 0                             | 0,04             | 0,072             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| sorra o morter de pendents (gruix unitari 1 cm)                                                                                                          | 0                             | 0,1              | 0,18              | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| envans de sostremort de maó massís de 4 cm i 20% de forats                                                                                               | 0                             | 0,032            | 0,0576            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| envans de sostremort de maó buit de 4,5 cm i 20% de forats                                                                                               | 0                             | 0,036            | 0,0432            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| envans de sostremort de totxana de 9 cm i 20% de forats                                                                                                  | 0                             | 0,072            | 0,0864            | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| <b>cel rasos</b>                                                                                                                                         |                               |                  |                   |                                                                                    |                       |
| cel ras de placa d'escaiola enguixada per sota                                                                                                           | 0                             | 0,023            | 0,02875           | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| cel ras de canyís enguixat                                                                                                                               | 0                             | 0,017            | 0,016             | 0,00                                                                               | 0,00                  |
| cel ras de cartró guix de 15 mm de gruix                                                                                                                 | 0                             | 0,015            | 0,0117            | 0,00                                                                               | 0,00                  |

|                                                                                                                               |   |           |       |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|------|------|
| <b>paviments</b>                                                                                                              |   |           |       |      |      |
| els resultats dels elements que tenen fusta, es pasen a fustes reutilitzables                                                 |   |           |       |      |      |
| rajola hidràulica o ceràmica<br>gruix total 3 cm                                                                              | 0 | 0,03      | 0,05  | 0,00 | 0,00 |
| rajola hidràulica o ceràmica<br>gruix total 5 cm                                                                              | 0 | 0,05      | 0,08  | 0,00 | 0,00 |
| rajola hidràulica o ceràmica<br>gruix total 7 cm                                                                              | 0 | 0,07      | 0,11  | 0,00 | 0,00 |
| terratzo sobre morter gruix<br>total 5 cm                                                                                     | 0 | 0,05      | 0,08  | 0,00 | 0,00 |
| tarima de fusta de 2cm sobre<br>lletes cada 35 cm.                                                                            | 0 | 0,0234285 | 0,03  | 0,00 | 0,00 |
| parquet, tarima 2 cm sobre<br>lletes cada 35 cm                                                                               | 0 | 0,0334285 | 0,04  | 0,00 | 0,00 |
| parquet encolat o flotant,<br>(gruix unitari 1 cm )                                                                           | 0 | 0,01      | 0,075 | 0,00 | 0,00 |
| <b>revestiments</b>                                                                                                           |   |           |       |      |      |
| enguixat                                                                                                                      | 0 | 0,01      | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
| arrebossat de ciment                                                                                                          | 0 | 0,02      | 0,02  | 0,00 | 0,00 |
| arrebossat de calç, estuc                                                                                                     | 0 | 0,01      | 0,016 | 0,00 | 0,00 |
| enrajolat de paret, inclòs<br>arrebossat                                                                                      | 0 | 0,03      | 0,034 | 0,00 | 0,00 |
| enrajolat de paret, sense<br>arrebossat                                                                                       | 0 | 0,007     | 0,014 | 0,00 | 0,00 |
| <b>altres</b>                                                                                                                 |   |           |       |      |      |
| vidres. vidre senzill, gruix<br>nominal 1 cm                                                                                  | 0 | 0,001     | 0,025 | 0,00 | 0,00 |
| fibrociment en plaques, amb<br>o sense amiant, gruix placa<br>ondulada 6 mm.<br>Per conductes : diàmetre x<br>3,14 x longitud | 0 | 0,01      | 0,018 | 0,00 | 0,00 |
| .....                                                                                                                         | 0 | 0         | 0     | 0,00 | 0,00 |

| Resum de residus d'enderroc parcial durant la construcció |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                           | pes t     | volum m³  |
| parets i murs de fàbrica                                  | 0,000     | 0,00      |
| murs de mamposteria, pedra                                | 0,000     | 0,00      |
| sostres amb bigues metàl·liques                           | 0,000     | 0,00      |
| sostres amb bigues de formigó                             | 0,000     | 0,00      |
| llosa de ceràmica armada                                  | 0,000     | 0,00      |
| formigó armat                                             | 270,000   | 108,00    |
| sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta              | 0,000     | 0,00      |
| sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó        | 0,000     | 0,00      |
| capa de compressió de sostres i forjats amb armat         | 0,000     | 0,00      |
| cobertes (acabat)                                         | 0,000     | 0,00      |
| cobertes (base i pendents)                                | 0,000     | 0,00      |
| cel rasos                                                 | 0,000     | 0,00      |
| paviments                                                 | 0,000     | 0,00      |
| revestiments                                              | 0,000     | 0,00      |
| vidres                                                    | 0,000     | 0,00      |
| fibrociment en plaques                                    | 0,000     | 0,00      |
| Residus d'enderroc en rehabilitació i reforma d'edifici   | 270,000 t | 108,00 m³ |

| Resum de residus d'enderroc reutilitzables         |                 |           |           |       |      |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------|------|
|                                                    |                 |           |           | t     | m³   |
| fusta , bigues reutilitzables                      | bigues 16x10 cm | 0,032     | 0,025     | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | bigues 15x15 cm | 0,045     | 0,036     | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | bigues 20x12 cm | 0,048     | 0,04      | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | bigues 24x14 cm | 0,0672    | 0,055     | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | 2-2,5 cm gruix  | 0,025     | 0,015     | 0,000 | 0,00 |
| empostissats, tarimes,lletes<br>fusta sense format |                 |           |           | 0,000 | 0,00 |
| acer , perfils reutilitzables                      | IPN h=10        | 0,0015142 | 0,01274   | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | IPN h=16        | 0,0032857 | 0,0242857 | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | IPN h=20        | 0,0047837 | 0,0384285 | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | IPN h=24        | 0,0065857 | 0,0517    | 0,000 | 0,00 |
|                                                    | varis           |           |           | 0,000 | 0,00 |
| altres elements susceptibles de ser reutilitzats:  |                 |           |           | 0,00  | 0,00 |



| Residus d'excavació           |                 |                                    |                       |                 |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Tipus de terres d'excavació   | Volum<br>( m³)  | Densitat residu real<br>(tones/m³) | Pes residu<br>(tones) |                 |
| grava i sorra compacta        | 0,00            | 2                                  | 0,00                  |                 |
| grava i sorra solta           | 34,65           | 1,7                                | 58,91                 |                 |
| argiles                       | 0,00            | 2,1                                | 0,00                  |                 |
| terra vegetal                 | 0,00            | 1,7                                | 0,00                  |                 |
| pedraplé                      | 0,00            | 1,8                                | 0,00                  |                 |
| terres contaminades           | 0,00            | 1,8                                | 0,00                  |                 |
| altres                        | 0,00            | 1                                  | 0,00                  |                 |
| <b>Total residu excavació</b> | <b>34,65 m³</b> |                                    | <b>58,91 t</b>        | <b>34,65 m³</b> |

**Residus de rehabilitació ( construcció ) ( superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)**

**Superfície de reforma o rehabilitació** 0,00 m²

| Tipus de rehabilitació                    |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Rehabilitació integral                    | 0,9        |
| Reforma afectant elements estructurals    | 0,7        |
| Reforma no afectant elements estructurals | 0,5        |
| Reforma poca entitat                      | 0,3        |
|                                           | <b>0,3</b> |

| Percentatge aproximat del pressupost corresponent a l'enderroc de la rehabilitació respecte el pressupost d'execució de la rehabilitació en % ( 20% màxim) |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                            | <b>0,00</b> % |

**Superfície d'obra nova equivalent** 0,00 m²

| Residus de rehabilitació (construcció)         |                   |                        |                          |                       |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Superfície equivalent</b>                   |                   | 0,00 m²                |                          |                       |
|                                                | Pes<br>(tones/m²) | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m³/m²) | Volum aparent<br>(m³) |
| sobrants d'execució                            | 0,085885          | 0                      | 0,08957                  | 0                     |
| obra de fàbrica                                | 0,036634          | 0                      | 0,0407                   | 0                     |
| formigó                                        | 0,036464          | 0                      | 0,02605                  | 0                     |
| petris                                         | 0,00786           | 0                      | 0,0118                   | 0                     |
| guixos                                         | 0,003927          | 0                      | 0,0097                   | 0                     |
| altres                                         | 0,001             | 0                      | 0,0013                   | 0                     |
| embalatges                                     | 0,004267          | 0                      | 0,02853                  | 0                     |
| fustes                                         | 0,001207          | 0                      | 0,0045                   | 0                     |
| plàstics                                       | 0,00158           | 0                      | 0,01035                  | 0                     |
| paper i cartró                                 | 0,00083           | 0                      | 0,01188                  | 0                     |
| metalls                                        | 0,00065           | 0                      | 0,0018                   | 0                     |
| <b>Residu de rehabilitació ( construcció )</b> | 0,090152          | <b>0,00 t</b>          | 0,1181                   | <b>0 m³</b>           |

| Residus de construcció d'ampliació d'edifici (ampliació en lateral o remunta) |                                   |                        |                          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Superfície construïda                                                         | <input type="text" value="0"/> m² |                        |                          |                       |
|                                                                               | Pes<br>(tones/m²)                 | Pes residus<br>(tones) | Volum aparent<br>(m³/m²) | Volum aparent<br>(m³) |
| sobrants d'execució                                                           | 0,085885                          | 0                      | 0,08957                  | 0                     |
| obra de fàbrica                                                               | 0,036634                          | 0                      | 0,0407                   | 0                     |
| formigó                                                                       | 0,036464                          | 0                      | 0,02605                  | 0                     |
| petris                                                                        | 0,00786                           | 0                      | 0,0118                   | 0                     |
| guixos                                                                        | 0,003927                          | 0                      | 0,00972                  | 0                     |
| altres                                                                        | 0,001                             | 0                      | 0,0013                   | 0                     |
| embalatges                                                                    | 0,004267                          | 0                      | 0,02853                  | 0                     |
| fustes                                                                        | 0,001207                          | 0                      | 0,0045                   | 0                     |
| plàstics                                                                      | 0,00158                           | 0                      | 0,01035                  | 0                     |
| paper i cartró                                                                | 0,00083                           | 0                      | 0,01188                  | 0                     |
| metalls                                                                       | 0,00065                           | 0                      | 0,0018                   | 0                     |
| <b>Residu d'ampliació d'edifici</b>                                           |                                   | <b>0,00 t</b>          | 0,1181                   | <b>0,00 m³</b>        |

## ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

## Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició  
 DECRET 201/1994 i DECRET161/2001, Reguladors dels enderroc i altres residus de la construcció  
 DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

tipus  
 quantitats  
 codificació

### IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

|            |                                  |           |             |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Obra:      | Reforma de carrer Lluís Companys |           |             |
| Situació:  | C/ Lluís Companys                |           |             |
| Municipi : | Roses                            | Comarca : | Alt Empordà |

### AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

#### Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

| Codificació residus LER    | (tones)        | (m³)            |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| Ordre MAM/304/2002         |                |                 |
| grava i sorra compacta     | 0,00           | 0,00            |
| grava i sorra solta        | 58,91          | 34,65           |
| argiles                    | 0,00           | 0,00            |
| terra vegetal              | 0,00           | 0,00            |
| pedraplé                   | 0,00           | 0,00            |
| terres contaminades 170503 | 0,00           | 0,00            |
| altres                     | 0,00           | 0,00            |
| <b>totals d'excavació</b>  | <b>58,91 t</b> | <b>34,65 m³</b> |

#### Destí de les terres i materials d'excavació

| Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser acreditat | no es considera residu |            | és residu |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|
|                                                                                                                                                                   | reutilització          |            | abocador  |  |
|                                                                                                                                                                   | mateixa obra           | altra obra |           |  |
| En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a abocador                                                                             | si                     | si         | si        |  |

#### Residus d'enderroc

| Codificació residus LER  | Pes           | Pes residu       | Volum aparent | Volum aparent    |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ordre MAM/304/2002       | (tones/m³)    | (tones)          | (m³/m³)       | (m³)             |
| obra de fàbrica 170102   | 0,542         | 0,00             | 0,512         | 0,00             |
| formigó 170101           | 0,084         | 270,00           | 0,062         | 108,00           |
| petris 170107            | 0,052         | 273,00           | 0,082         | 195,00           |
| metalls 170407           | 0,004         | 0,00             | 0,0009        | 0,00             |
| fustes 170201            | 0,023         | 0,00             | 0,0663        | 0,00             |
| vidre 170202             | 0,0006        | 0,00             | 0,004         | 0,00             |
| plàstics 170203          | 0,004         | 0,00             | 0,004         | 0,00             |
| guixos 170802            |               | 0,00             |               | 0,00             |
| betums 170302            | 0,009         | 126,75           | 0,0012        | 162,50           |
| fibrociment 170605       | 0,01          | 3,25             | 0,018         | 1,30             |
| <b>totals d'enderroc</b> | <b>0,7286</b> | <b>673,000 t</b> | <b>0,7504</b> | <b>466,80 m³</b> |

#### Residus de construcció

| Codificació residus LER      | Pes        | Pes residu     | Volum aparent | Volum aparent  |
|------------------------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| Ordre MAM/304/2002           | (tones/m³) | (tones)        | (m³/m³)       | (m³)           |
| sobrants d'execució          | 0,05       | 0,000          | 0,045         | 0,00           |
| obra de fàbrica 170102       | 0,015      | 0,000          | 0,018         | 0,00           |
| formigó 170101               | 0,032      | 0,000          | 0,0244        | 0,00           |
| petris 170107                | 0,002      | 0,000          | 0,0018        | 0,00           |
| guixos 170802                | 0,003927   | 0,000          | 0,00972       | 0,00           |
| altres                       | 0,001      | 0,000          | 0,0013        | 0,00           |
| embalatges                   | 0,038      | 0,000          | 0,08          | 0,00           |
| fustes 170201                | 0,0285     | 0,000          | 0,067         | 0,00           |
| plàstics 170203              | 0,00608    | 0,000          | 0,008         | 0,00           |
| paper i cartró 170904        | 0,00304    | 0,000          | 0,004         | 0,00           |
| metalls 170407               | 0,00038    | 0,000          | 0,001         | 0,00           |
| <b>totals de construcció</b> |            | <b>0,000 t</b> |               | <b>0,00 m³</b> |

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

|                                              |   |        |             |   |
|----------------------------------------------|---|--------|-------------|---|
| Materials de construcció que contenen amiant | - | altres | especificar | - |
| Residus que contenen hidrocarburs            | - |        | especificar | - |
| Residus que contenen PCB                     | - |        | especificar | - |
| Terres contaminades                          | - |        | especificar | - |

## ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

## Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

minimització  
gestió dins obra

### MINIMITZACIÓ

|                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PROJECTE.</b> durant l'elaboració del projecte s'han pres les següents mesures per tal de minimitzar els residus |   |
| 1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren                                            | - |
| 2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.                           | - |
| 3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres                                 | - |
| 4.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus        | - |
| 5.-                                                                                                                 | - |
| 6.-                                                                                                                 | - |
| <b>OBRA.</b> a l'obra es duran a terme les accions següents                                                         |   |
| 1.- Emmagatzematge adient de materials i productes                                                                  | - |
| 2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització       | - |
| 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures   | - |
| 4.-                                                                                                                 | - |
| 5.-                                                                                                                 | - |
| 6.-                                                                                                                 | - |

### ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

|                                                                 |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| fusta en bigues reutilitzables                                  | 0,00 t        | 0,00 m³        |
| fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables | 0,00 t        | 0,00 m³        |
| acer en perfils reutilitzables                                  | 0,00 t        | 0,00 m³        |
| altres :                                                        | 0,00 t        | 0,00 m³        |
| <b>Total d'elements reutilitzables</b>                          | <b>0,00 t</b> | <b>0,00 m³</b> |

### GESTIÓ (obra)

| Terres                   |                    |                   |                     |                                 |
|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|
| Excavació / Mov. terres  | Volum<br>m³ (+20%) | reutilització     |                     | terres per tractar <b>41,58</b> |
|                          |                    | a la mateixa obra | a altra autoritzada | valoritzador / abocador         |
| terra vegetal            | 0                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                            |
| graves/ sorres/ pedraplè | 41,58              | 0,00              | 0,00                | 0,00                            |
| argiles                  | 0                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                            |
| altres                   | 0                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                            |
| terres contaminades      | 0                  |                   |                     | 0,00                            |
| <b>Total</b>             | <b>41,58</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |

### supera les quantitats de ...

| R.D. 105/2008           | tones        | Projecte     | cal separar | tipus de residu |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| Formigó                 | 80           | 270,00       | si          | inert           |
| Maons, teules i ceràmic | 40           | 0,00         | no          | inert           |
| Metalls                 | 2            | 0,00         | no          | no especial     |
| Fusta                   | 1            | 0,00         | no          | no especial     |
| Vidres                  | 1            | 0,00         | no          | no especial     |
| Plàstics                | 0,50         | 0,00         | no          | no especial     |
| Paper i cartró          | 0,50         | 0,00         | no          | no especial     |
| Especials*              | inapreciable | inapreciable | si          | especial        |

\* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser difícilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destrua i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

|              |                                                             | R.D. 105/2008 | projecte* |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Inerts       | Contenedor per Formigó                                      | si            | si        |
|              | Contenedor per Ceràmics (maons,teules...)                   | no            | si        |
| No especials | Contenedor per Metalls                                      | no            | no        |
|              | Contenedor per Fustes                                       | no            | no        |
|              | Contenedor per Plàstics                                     | no            | no        |
|              | Contenedor per Vidre                                        | no            | no        |
|              | Contenedor per Paper i cartró                               | no            | no        |
|              | Contenedor per Guixos i altres no especials                 | no            | no        |
| Especials    | Perilosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) | si            | si        |

\* A la cel·la **projecte** apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la possibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però **en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga**.

## ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

## Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

gestió fora obra  
pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

|                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat | - |
| Instal·lacions de reciclatge i/o valorització                                                                       | - |
| Dipòsit autoritzat de terres, enderroc i runes de la construcció                                                    | - |

| Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001) |        |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| tipus de residu                                                             | gestor | adreça | codi del gestor |
| petris                                                                      |        |        |                 |
| runes                                                                       |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |
|                                                                             |        |        |                 |

## PRESSUPOST

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :         | Costos*                                                  |
| Les previsions de separació de l'apartat de <b>gestió</b> i : | Classificació a obra: entre <b>12-16 €/m³</b>            |
| Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%             | Transport: entre <b>5-8 €/m³</b> (mínim 100 €)           |
| La distància mitjana al abocador : 15 Km                      | Abocador: runa neta (separada): entre <b>4-10 €/m³</b>   |
| Els residus especials i perillous en bidons de 200 l.         | Abocador: runa bruta (barrejat): entre <b>15-25 €/m³</b> |
| Contenidors de 5 m³ per cada tipus de residu                  | Especials**: nº transports a <b>200 €/transport</b>      |
| Lloguer de contenidors inclòs en el preu                      | Gestor terres: entre <b>5-15 €/m³</b>                    |
| La gestió de terres inclou la seva caracterització***         | Gestor terres contaminades: entre <b>70-90 €/m³</b>      |

\*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

\*\* Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de **nombre de transports** per la seva correcta gestió

\*\*\* La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitud quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

| RESIDU                | Volum     | Valoritzador / Abocador |           |            |            |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| Excavació             | m³ (+20%) | 12,00 €/m³              | 5,00 €/m³ | 5,00 €/m³  | 70,00 €/m³ |
| Terres                | 41,58     | 1899,03                 | 207,90    | 374,59     |            |
| Terres contaminades   | 0,00      | -                       | -         |            | 0,00       |
| Construcció           | m³ (+35%) | runa neta               |           | runa bruta |            |
|                       |           | 4,00 €/m³               |           | 15,00 €/m³ |            |
| Formigó               | 145,80    | 1749,60                 | 729,00    | 583,20     | -          |
| Maons i ceràmics      | 0,00      | 0,00                    | -         | 0,00       | -          |
| Petris barrejats      | 263,25    | -                       | 1316,25   | -          | 3948,75    |
| Metalls               | 0,00      | -                       | -         | -          | 0,00       |
| Fusta                 | 0,00      | -                       | -         | -          | 0,00       |
| Vidres                | 0,00      | -                       | -         | -          | 0,00       |
| Plàstics              | 0,00      | -                       | -         | -          | 0,00       |
| Paper i cartró        | 0,00      | -                       | -         | -          | 0,00       |
| Guixos i no especials | 0,00      | -                       | -         | -          | 0,00       |
| Perillous Especials   | 221,13    | 2653,56                 |           |            | 8845,20    |
|                       |           | 4403,16                 | 2253,15   | 957,79     | 12793,95   |

## Elements Auxiliars

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Casetes d'emmagatzematge                                                       | 0,00 |
| Compactadores                                                                  | 0,00 |
| Matxucadora de petris                                                          | 0,00 |
| Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) | 0,00 |
|                                                                                | 0,00 |
|                                                                                | 0,00 |

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : 20408,05 €

El volum de residus aparent és de : 501,45 m³

El pes dels residus és de : 673,00 tones

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00 euros

## DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL·LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES



Contenedor 9 m³. Apte per formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats 2



Contenedor 5 m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

unitats -



Contenedor 5 m³. Apte per formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

unitats -



BA

Contenedor 1000 L. Apte per paper i cartró, plàstics

unitats -

Bidó 200 L. Apte per residus especials

unitats -

El **Reial Decret 105/2008**, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes son a:

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Estudi de Seguretat i Salut                  | si |
| Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus | -  |

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Casetes d'emmagatzematge                                                       | - |
| Compactadores                                                                  | - |
| Matxucadora de petris                                                          | - |
| Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..) | - |
|                                                                                | - |
|                                                                                | - |

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en l'execució de l'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direcció Facultativa i se'n donarà comunicació per la seva acceptació a la Propietat.



## FIANÇA

## FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

| Previsió inicial del Estudi |           | Percentatge de reducció per minimització | Previsió final del Estudi |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------|
| Total excavació             | 34,65 m³  |                                          | <b>34,65 m³</b>           |
| Total construcció           | 630,18 m³ | <b>80,00 %</b>                           | <b>126,04 m³</b>          |

Si per les previsions del Pla de gestió de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualitzarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d/de **Roses**

|                                 |                 |                |                       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| <b>Càlcul de la fiança</b>      |                 |                |                       |
| Residus de excavació *          | <b>19,44 m³</b> | 6,01 euros/m³  | 300,51 euros          |
| Residus de construcció *        | <b>197 m³</b>   | 12,02 euros/m³ | 2367,94 euros         |
| <b>VOLUM TOTAL DELS RESIDUS</b> |                 |                | <b>216 m³</b>         |
| <b>Total fiança</b>             |                 |                | <b>2.668,45 euros</b> |

\* Traspassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previsió final de L'Estudi (apartat superior)







[illegible]









# ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

## ÍNDEX

- 1 DADES DE L'OBRA
- 2 DADES TÈCNIQUES
- 3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ



## 1 DADES DE L'OBRA

### 1.1 Tipus d'obra

Reforma d'un tram del carrer Lluís Companys entre el carrer Sevilla i l'avinguda de Rhode

### 1.2 Emplaçament

C/ Lluís Companys

### 1.3 Superfície afectada

Àmbit d'obra 800 m<sup>2</sup>

### 1.4 Pressupost d'execució material: 41.910,00.-€.

### 1.5 Termini d'execució previst: 10 setmanes

### 1.6 Promotor

Ajuntament de Roses

### 1.7 Tècnics autors del Projecte d'execució

Cristina Casas i Facerias. Arquitecte.

Carles Quirch i Nuñez. Arquitecte tècnic.

### 1.8 Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Carles Quirch i Nuñez. Arquitecte tècnic

## 2 DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

### 2.1 Àmbit de desenvolupament

L'àmbit d'actuació és una part del carrer Lluís Companys

### 2.2 Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn

Els edificis de l'entorn, existents, no presenten deficiències físiques importants, visibles externament. L'ús dels edificis més propers a l'enderroc és el de residencial i hotel·ler

### 2.3 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades:

Les obres en qüestió preveuen afectar el servei de sanejament d'aigües pluvials i el de un creuament de telefonia, no es preveu cap més afectació de cap servei.

D'altra banda en la zona hi ha els serveis d'aigua potable, de baixa tensió i de sanejament que es preveu que es tinguin en compte a l'hora d'executar els treballs.

## 3 COMPLIMENT DEL R.D. 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

### 3.1 INTRODUCCIÓ

### 3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

### 3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

### 3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

### 3.5 PRIMERS AUXILIS

### 3.6 NORMATIVA APLICABLE

#### 3.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

#### 3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o a prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

- 1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
  - a) Evitar riscos
  - b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
  - c) Combatre els riscos a l'origen
  - d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
  - e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
  - f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
  - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
  - h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
  - i) Donar les degudes instruccions als treballadors
- 2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
- 3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
- 4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
- 5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

### 3.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

#### 3.3.1 MITJANS I MAQUINÀRIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desploma i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
  - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
  - Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
  - Cops i ensopegades
  - Caiguda de materials, rebots
  - Ambient excessivament sorollós
  - Contactes elèctrics directes o indirectes
  - Accidents derivats de condicions atmosfèriques

#### 3.3.2 TREBALLS PREVIS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### 3.3.3 ENDERROCS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Fallida de l'estructura
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Acumulació de runes

#### 3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
  - Caiguda de materials, rebots
  - Ambient excessivament sorollós
  - Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
  - Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
  - Accidents derivats de condicions atmosfèriques
  - Sobre esforços per postures incorrectes

#### 3.3.5 REFORÇ I ESTABILITZACIÓ DEL SÒL; RECALÇAMENT DE FONAMENTS D'EDIFICACIONS EXISTENTS SI ÉS NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ.

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Desploma i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases
- Desploma i/o caiguda de les edificacions veïnes
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
  - Contactes elèctrics directes o indirectes
  - Sobre esforços per postures incorrectes
  - Fallides d'encofrats
  - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
  - Bolcada de piles de material
  - Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### 3.3.6 ESTRUCTURA; CONSTRUCCIÓ DEL FERM

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### 3.3.7 RAM DE PALETA; OBRA CIVIL I ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### 3.3.8 PAVIMENTACIÓ; REVESTIMENTS I ACABATS

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

#### 3.3.9 INSTAL·LACIONS; SERVEIS URBANS

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

#### 3.3.10 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball



2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzades pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats

pesats.

### 3.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general privaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

Les persones que intervinguin de forma mes continuada a l'obra cal que rebin informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquest riscos en situacions d'emergència.

Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents:

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm. d'alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma eficaç.
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 A i per força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteix d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, l'època més seca de l'any.
- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc..., seran dialèctics, atès el risc d'electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols.

#### 3.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

#### 3.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de cassetes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilització de davantals
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de subministrament d'aire
- Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de Treball (MT).
- En els casos en que no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.
- Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la finalització d'aquest.
- Quant per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d'aquesta, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

- Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per el qual fou concebut (per exemple un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment.
- Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.
- L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix.
- Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori, etc..., seran a càrrec del contractista.

#### 3.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

#### 3.4.4 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

- Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d'oficines, caseta per a vestuari, serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats.
- El vestuari tindrà armaris individuals amb clau, seients i calefacció.
- La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.
- El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles.
- Per a la neteja i conservació d'aquest locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

#### 3.4.5 VIGILANT DE SEGURETAT

- Es nomenarà un vigilant de seguretat d'acord amb allò que preveu l'Ordenança General de Seguretat i higiene en el Treball.

#### 3.4.6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

- Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d'actuació del qual seran les que assenyalava l'OGSHT en el seu article núm. 8.

La seva composició serà la següent:

President: El cap d'obra o persona que designi.

Vice-president: El tècnic de seguretat de l'obra.

Secretari: Un administratiu de l'obra

Vocals: L'ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més

significatius de l'obra.

### 3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, que es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material consumit.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats als centres d'assistència.

#### 3.5.1 LLISTAT DE CENTRES D'ASSISTÈNCIA

ÀREA BÀSICA DE SALUT (C.A.P.)  
Ctra. Mas Oliva, s/n telf. 972.15 38 10

HOSPITAL DE FIGUERES  
Ronda Parroco Aroles, s/n telf. 972.50 14 00

CONSORCI TRANSPORT SANITARI  
telf. 972.50 50 50  
972.67 50 50

#### 3.5.2 RECONeixEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball i, que serà repetit en el període d'un any.

### 3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construcció). Data d'actualització:18/12/1997

- **Directiva 92/57/CEE** de 24 de Junio (DO: 26/08/92)  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles
- **RD 1627/1997** de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)  
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción  
*Transposició de la Directiva 92/57/CEE*  
*Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques*
- **Ley 31/1995** de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)  
Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

- **RD 39/1997** de 17 de enero (BOE: 31/01/97)  
Reglamento de los Servicios de Prevención
- **RD 485/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
- **RD 486/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  
*En el capítol 1 excloïx les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.*  
*Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)*
- **RD 487/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
- **RD 665/1997** de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
- **RD 773/1997** de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
- **RD 1215/1997** de 18 de julio (BOE: 07/08/97)  
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

*Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball  
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)*

- **O. de 20 de mayo de 1952** (BOE: 15/06/52)  
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción  
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)  
O. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
- Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956*
- **O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º** (BOE: 03/02/40)  
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- **O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II** (BOE: 05/09/70; 09/09/70)  
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica  
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70
- **O. de 20 de septiembre de 1986** (BOE: 13/10/86)  
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene  
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
- **O. de 16 de diciembre de 1987** (BOE: 29/12/87)  
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación
- **O. de 31 de agosto de 1987** (BOE: 18/09/87)  
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
- **O. de 23 de mayo de 1977** (BOE: 14/06/77)  
Reglamento de aparatos elevadores para obras  
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- **O. de 28 de junio de 1988** (BOE: 07/07/88)  
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras  
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- **O. de 31 de octubre de 1984** (BOE: 07/11/84)  
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- **O. de 7 de enero de 1987** (BOE: 15/01/87)  
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- **RD 1316/1989** de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)  
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo
- **O. de 9 de marzo de 1971** (BOE: 16 i 17/03/71)  
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo  
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71  
Modificació: BOE: 02/11/89
- Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997*
- **Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores**
  - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores  
Modificació: BOE: 24/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad  
Modificació: BOE: 25/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos  
Modificació: BOE: 27/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras  
Modificació: BOE: 28/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales  
Modificació: BOE: 29/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos  
Modificació: BOE: 30/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes  
Modificació: BOE: 31/10/75
  - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco  
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)

Roses, octubre de 2012

EL TÈCNIC REDACTOR

Carles Quirch  
Arquitecte tècnic



**PROJECTE DE REFORMA DEL TRAM DEL CARRER LLUÍS COMPANYS ENTRE  
EL CARRER SEVILLA I L'AVINGUDA DE RHODE**

---

AJUNTAMENT DE ROSES  
PU11016OT

ÀREA D'URBANISME  
DOCUMENT NÚM 2









## DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

## DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

- 1.1 Situació
- 1.2 Emplaçament
  
- 2.1 Informació urbanística POUM
- 2.2 Informació cadastral
  
- 3.1 Planta topogràfica. Estat actual
- 3.2 Planta enderrocs
  
- 4.1 Planta ordenació
- 4.2 Planta definició geomètrica
  
- 5.1 Perfil longitudinal
  
- 6.1 Secció i planta tipus
- 6.2 Detalls pavimentació
  
- 7,1 Serveis afectats
- 7,2 Serveis proposat
- 7,3 Detalls serveis

## DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

## DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

















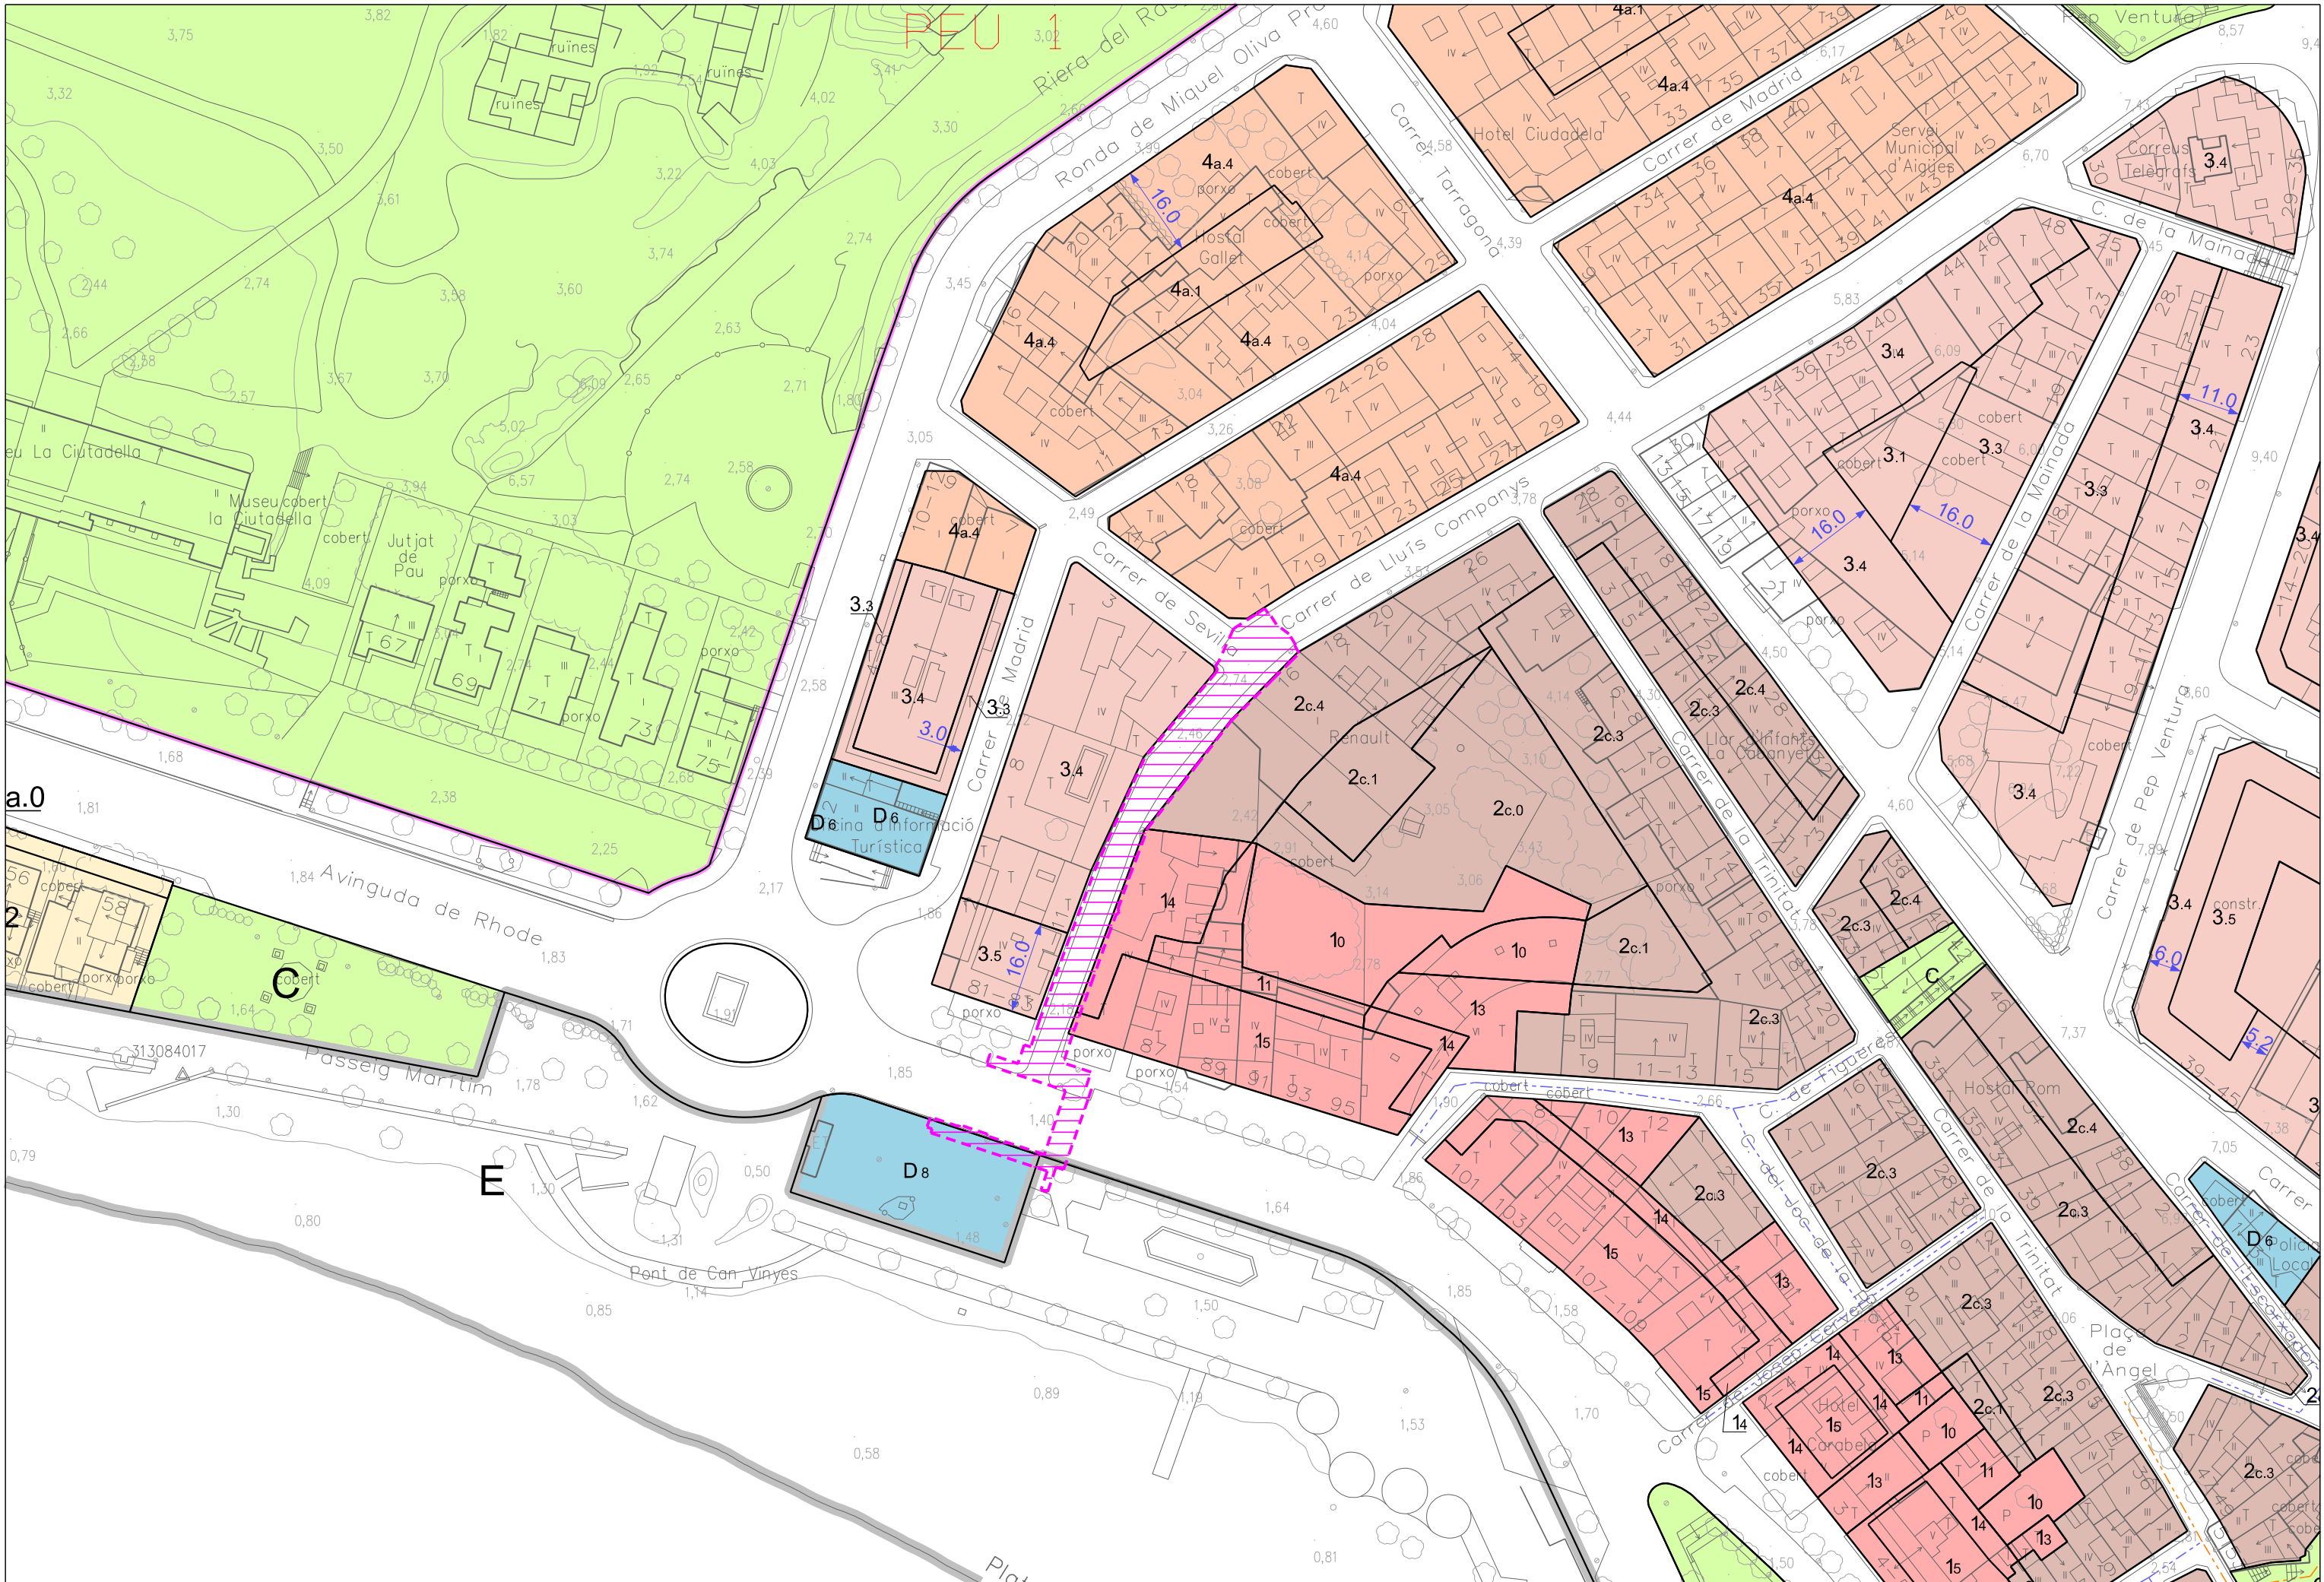






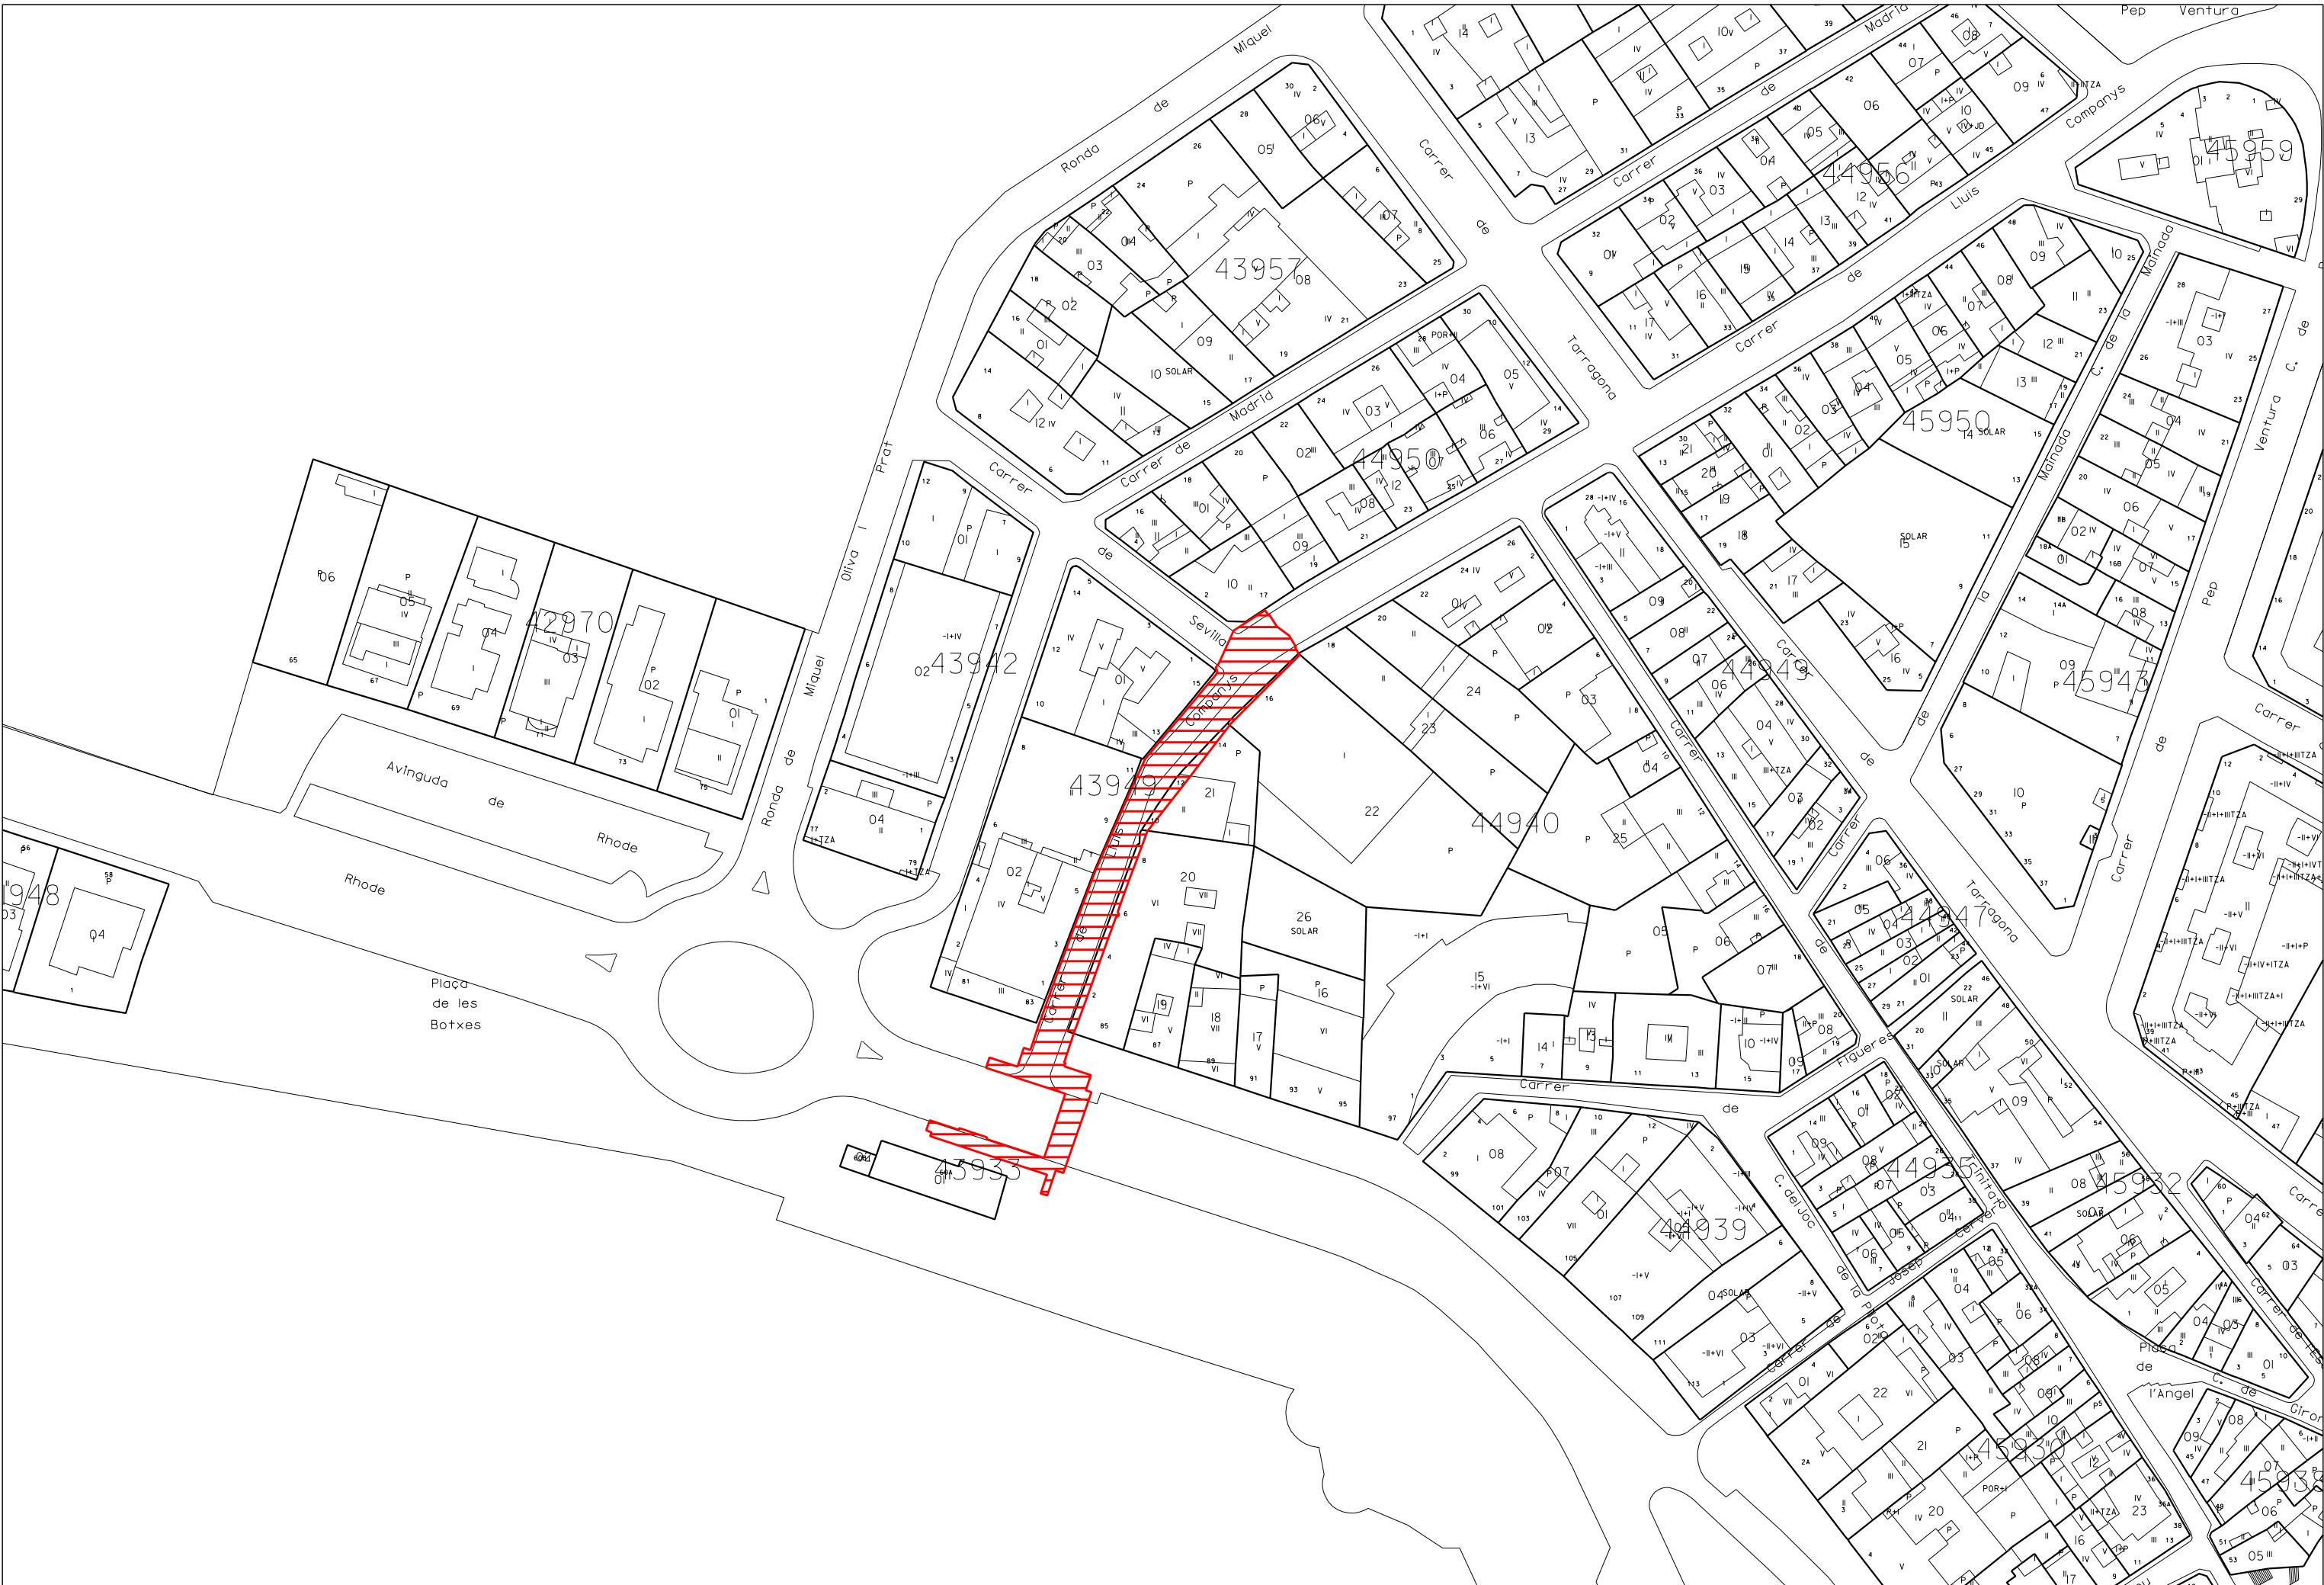



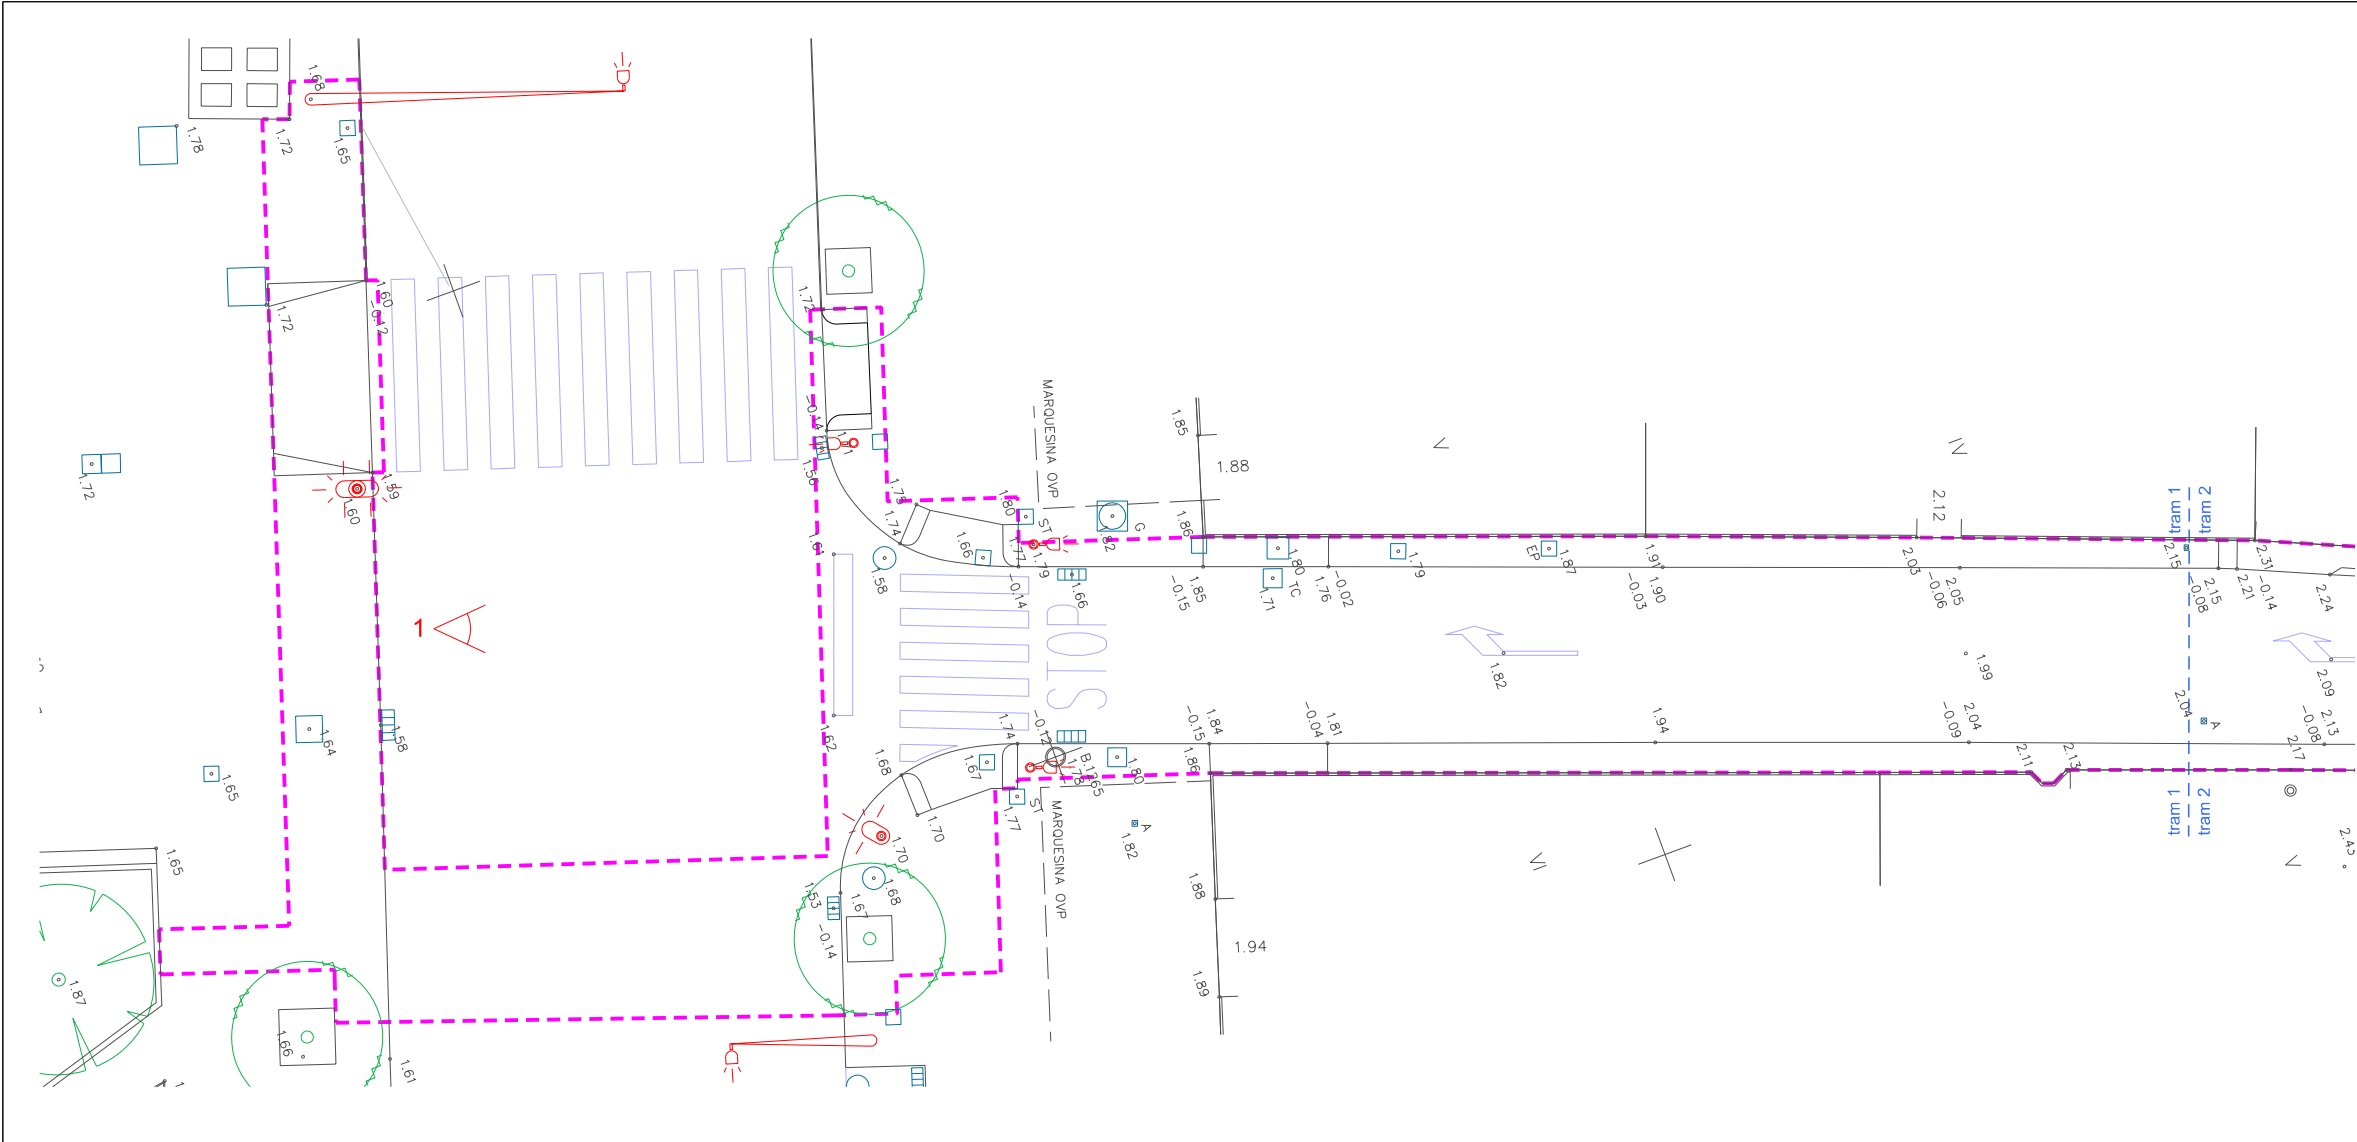

— Àmbit d'actuació



foto 1

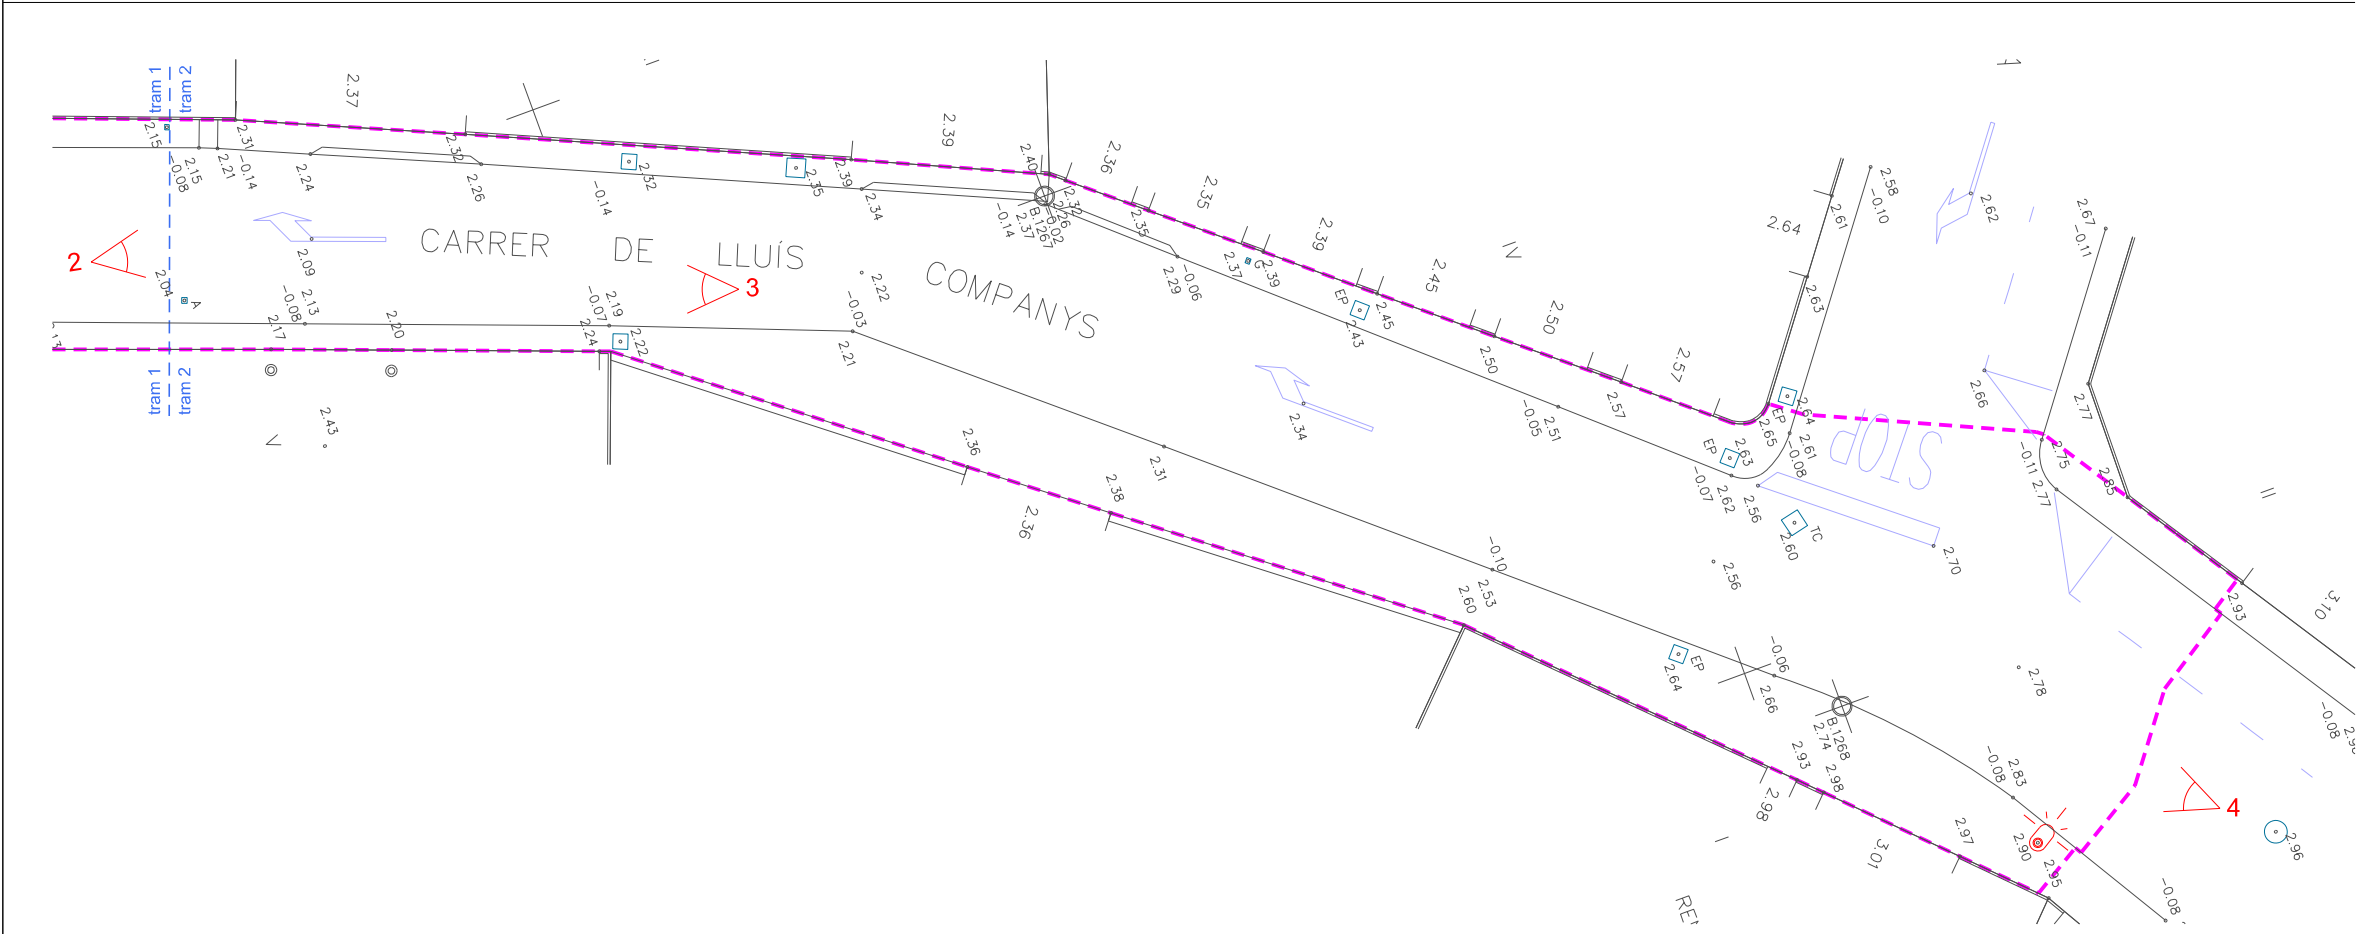


foto 2

tram 1



foto 3




tram 2




foto 4



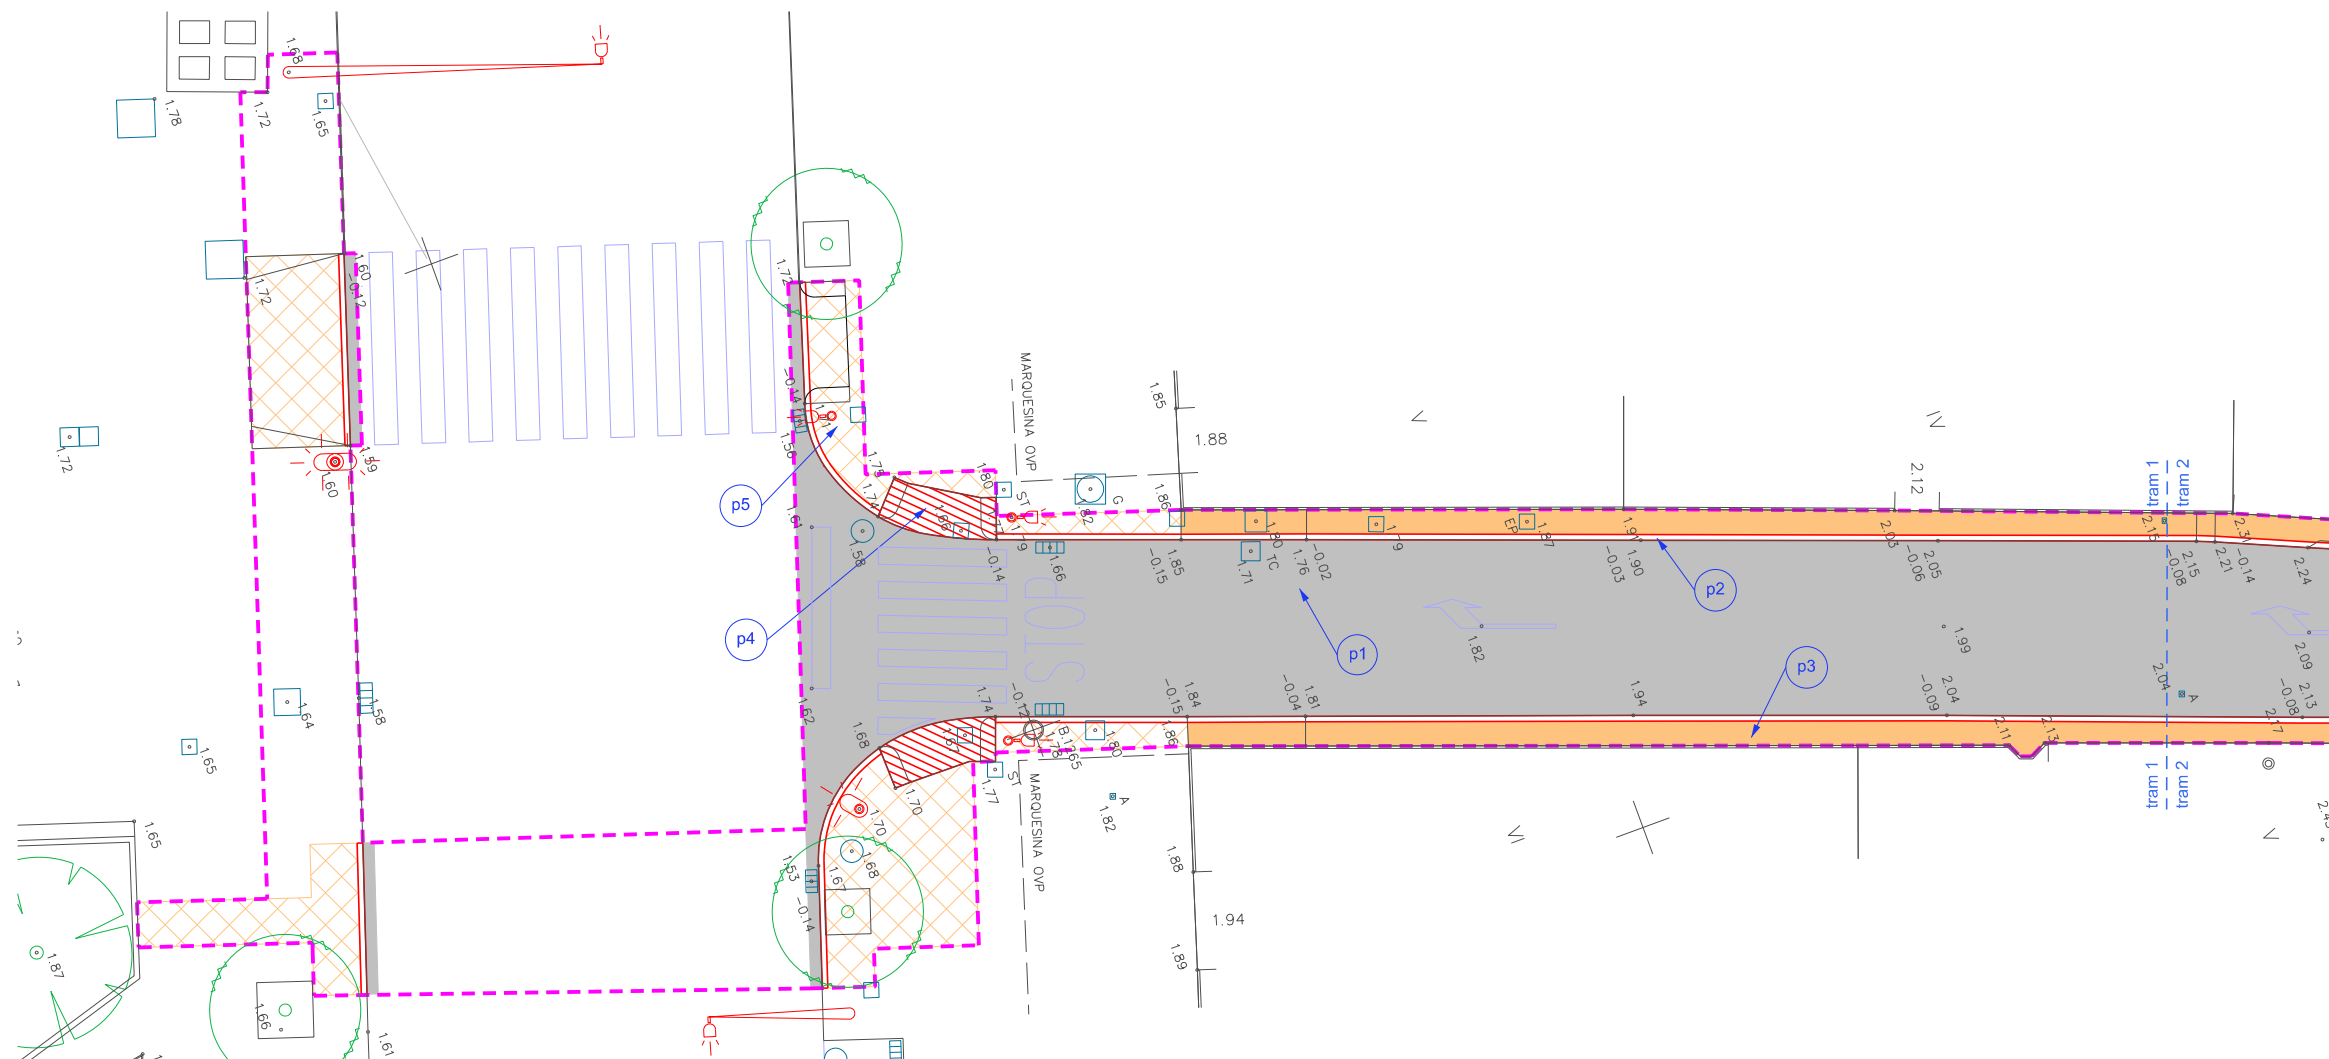


tram 1

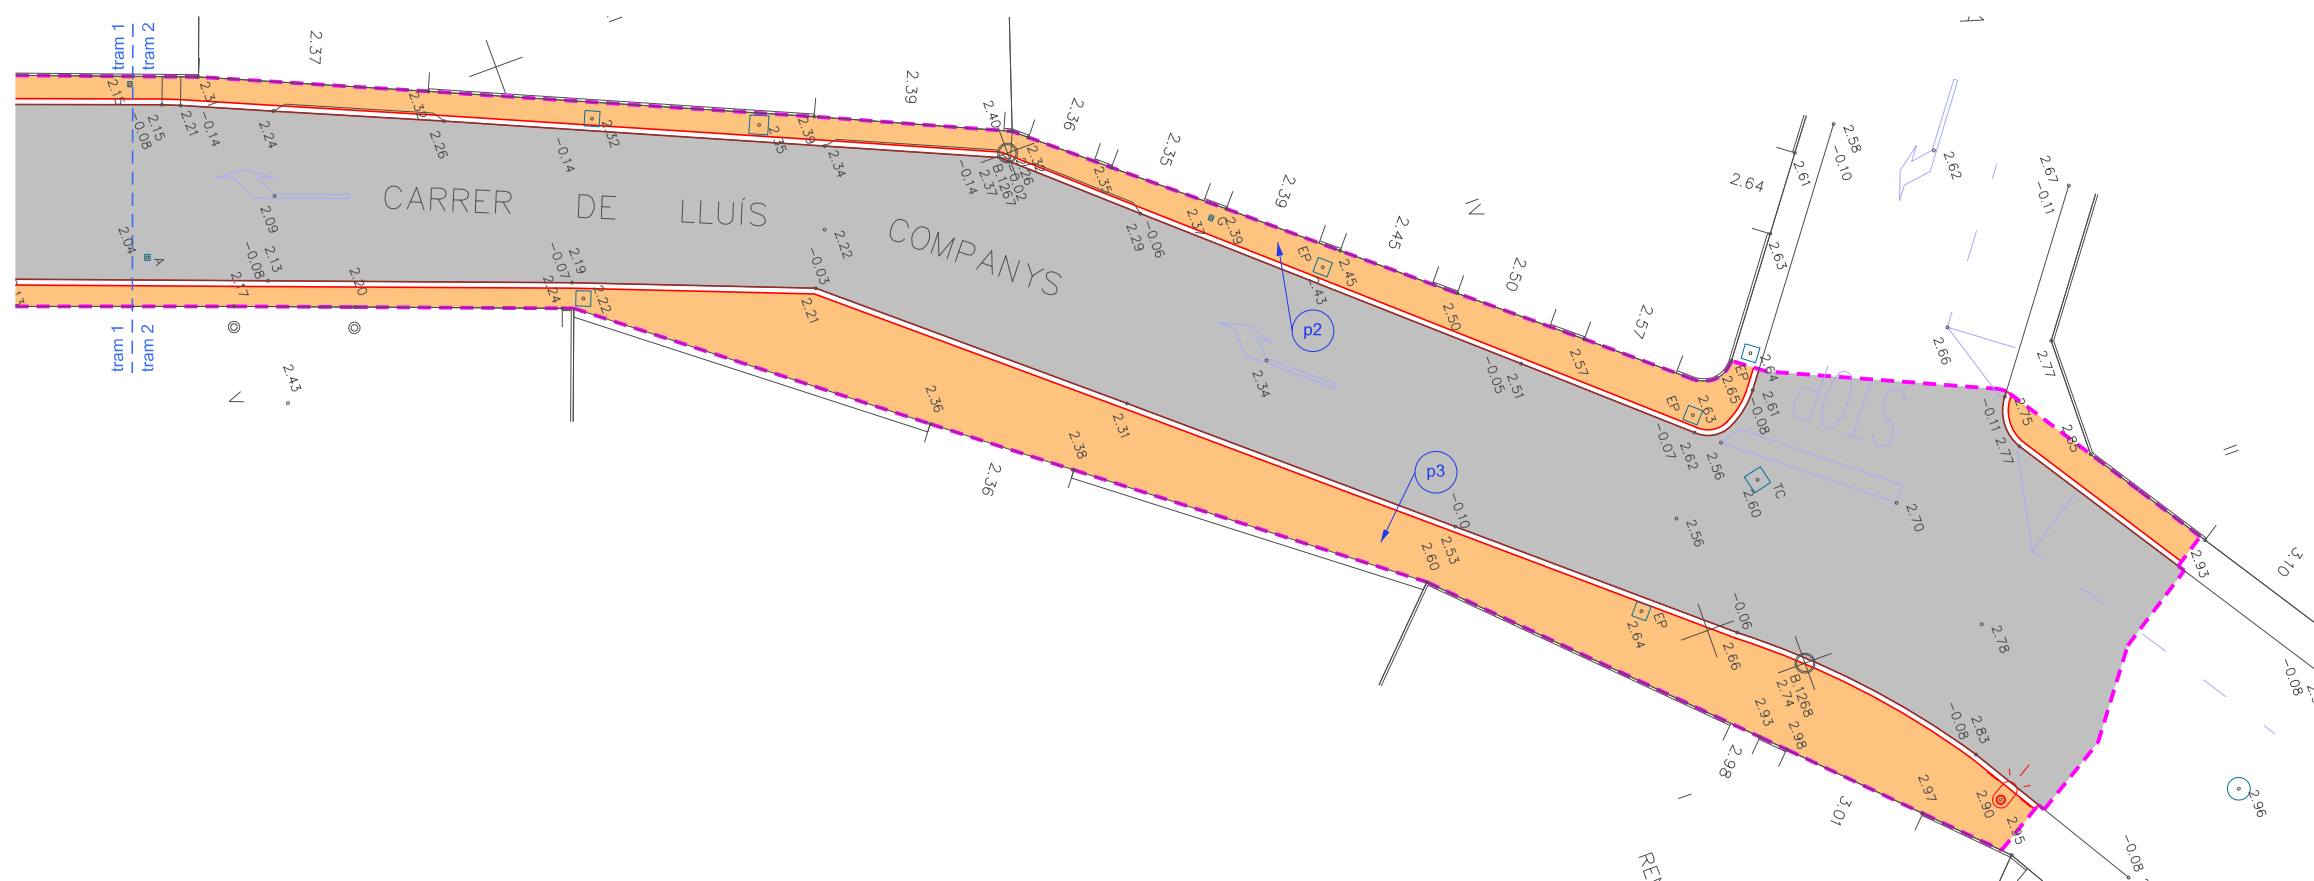


tram 2





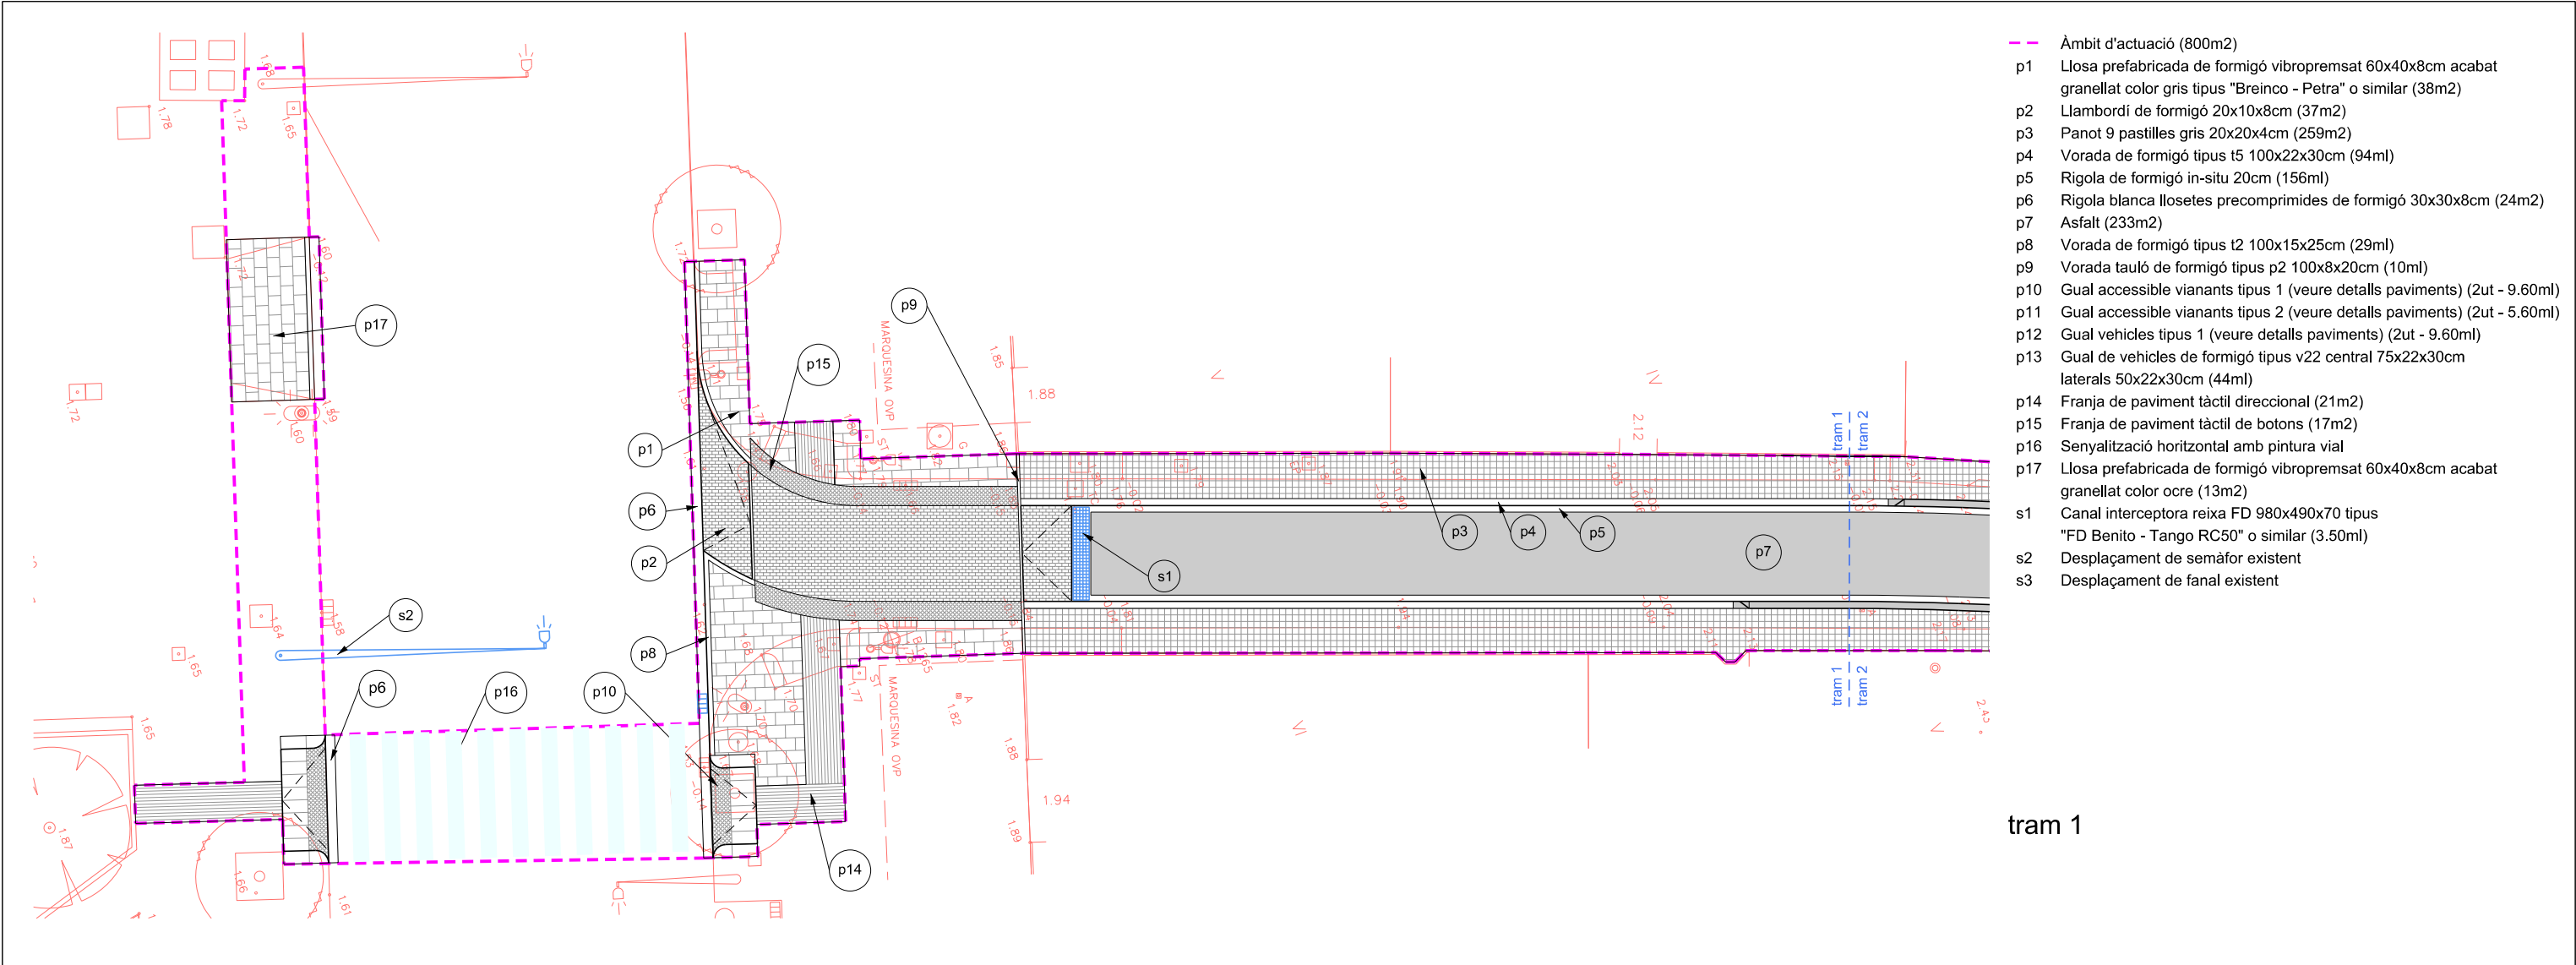




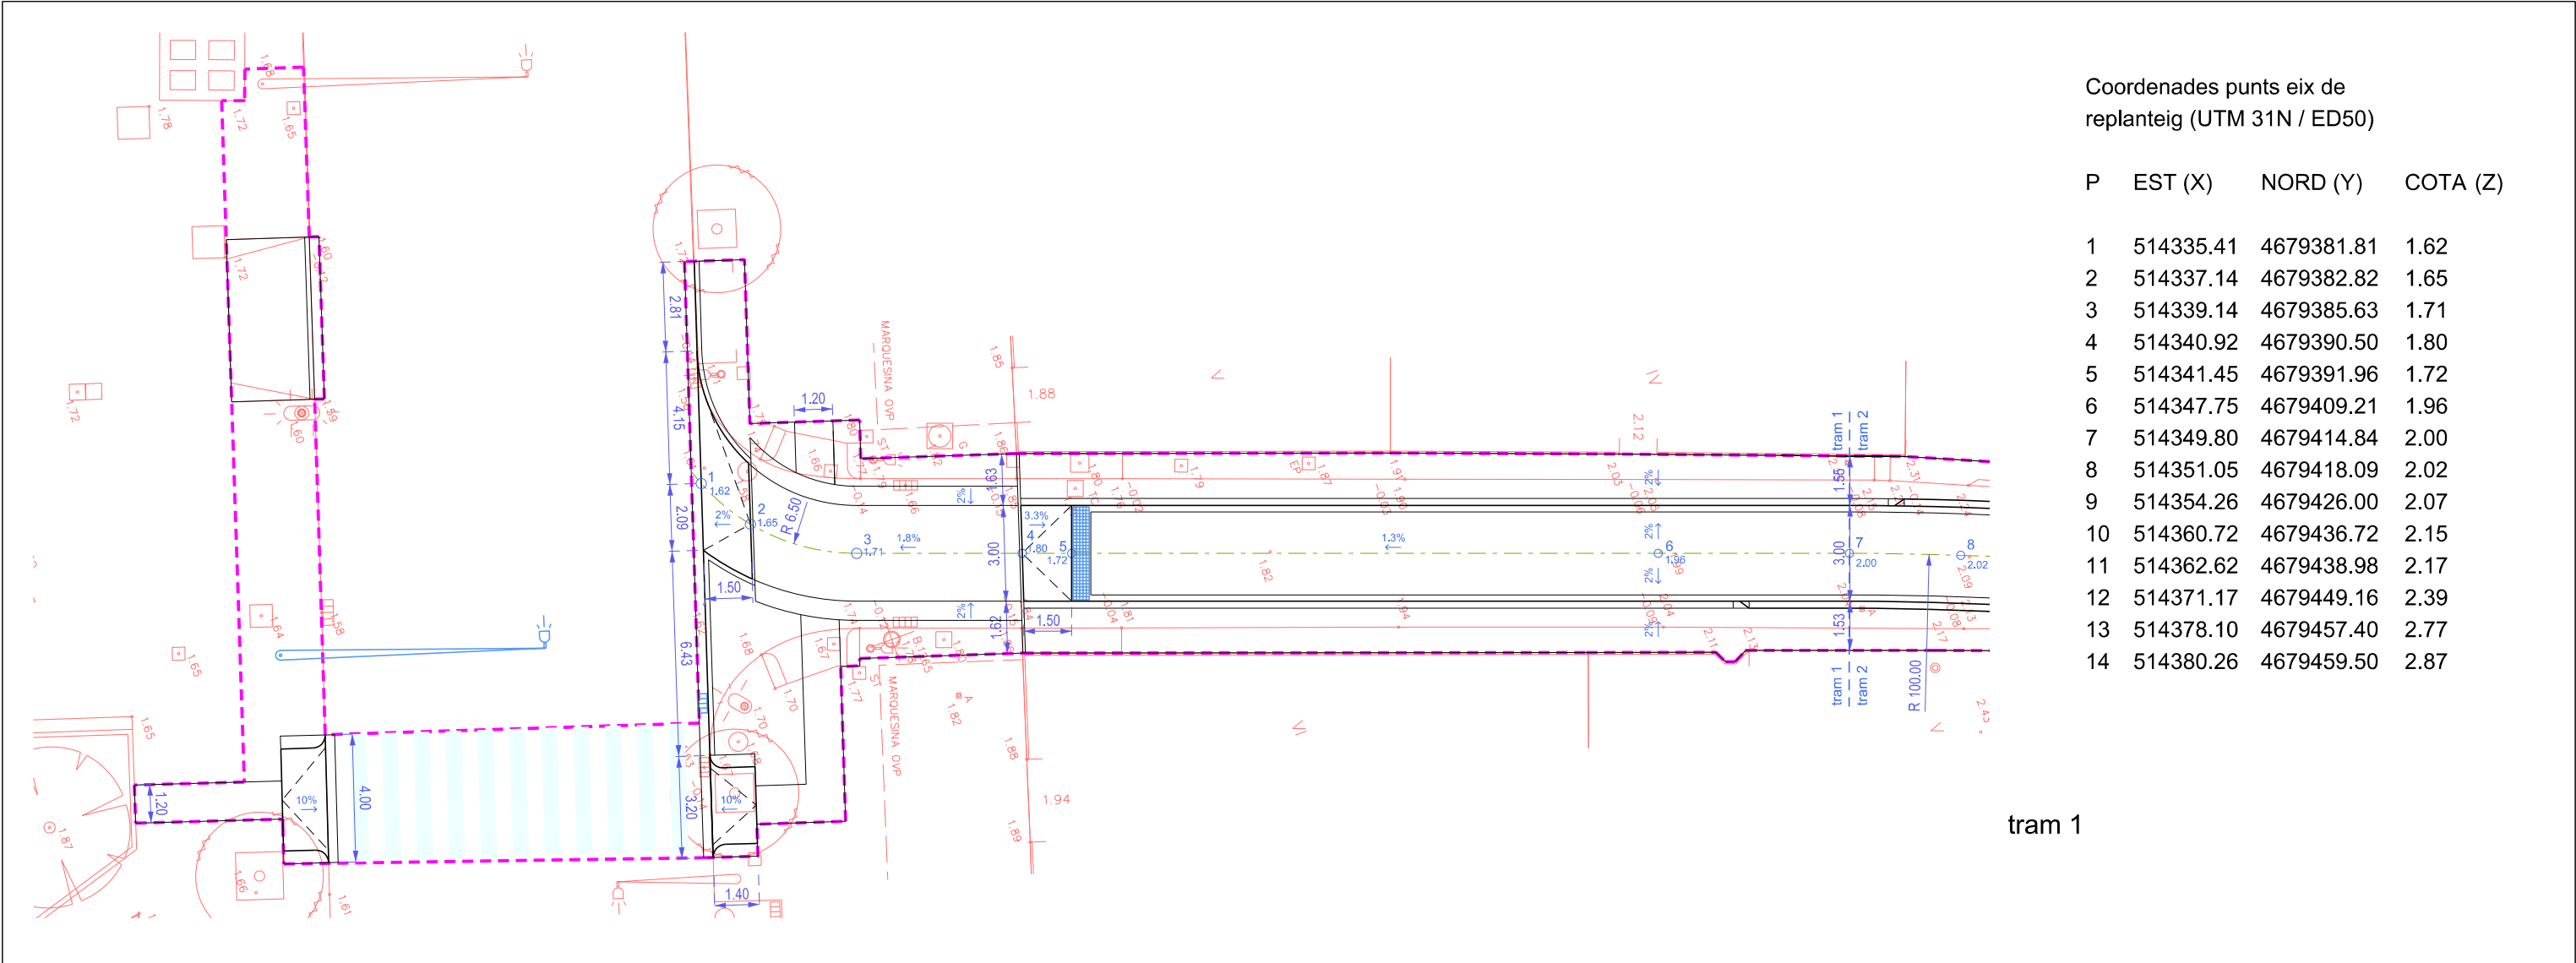

tram 1


Coordenades punts eix de replanteig (UTM 31N / ED50)

| P  | EST (X)   | NORD (Y)   | COTA (Z) |
|----|-----------|------------|----------|
| 1  | 514335.41 | 4679381.81 | 1.62     |
| 2  | 514337.14 | 4679382.82 | 1.65     |
| 3  | 514339.14 | 4679385.63 | 1.71     |
| 4  | 514340.92 | 4679390.50 | 1.80     |
| 5  | 514341.45 | 4679391.96 | 1.72     |
| 6  | 514347.75 | 4679409.21 | 1.96     |
| 7  | 514349.80 | 4679414.84 | 2.00     |
| 8  | 514351.05 | 4679418.09 | 2.02     |
| 9  | 514354.26 | 4679426.00 | 2.07     |
| 10 | 514360.72 | 4679436.72 | 2.15     |
| 11 | 514362.62 | 4679438.98 | 2.17     |
| 12 | 514371.17 | 4679449.16 | 2.39     |
| 13 | 514378.10 | 4679457.40 | 2.77     |
| 14 | 514380.26 | 4679459.50 | 2.87     |

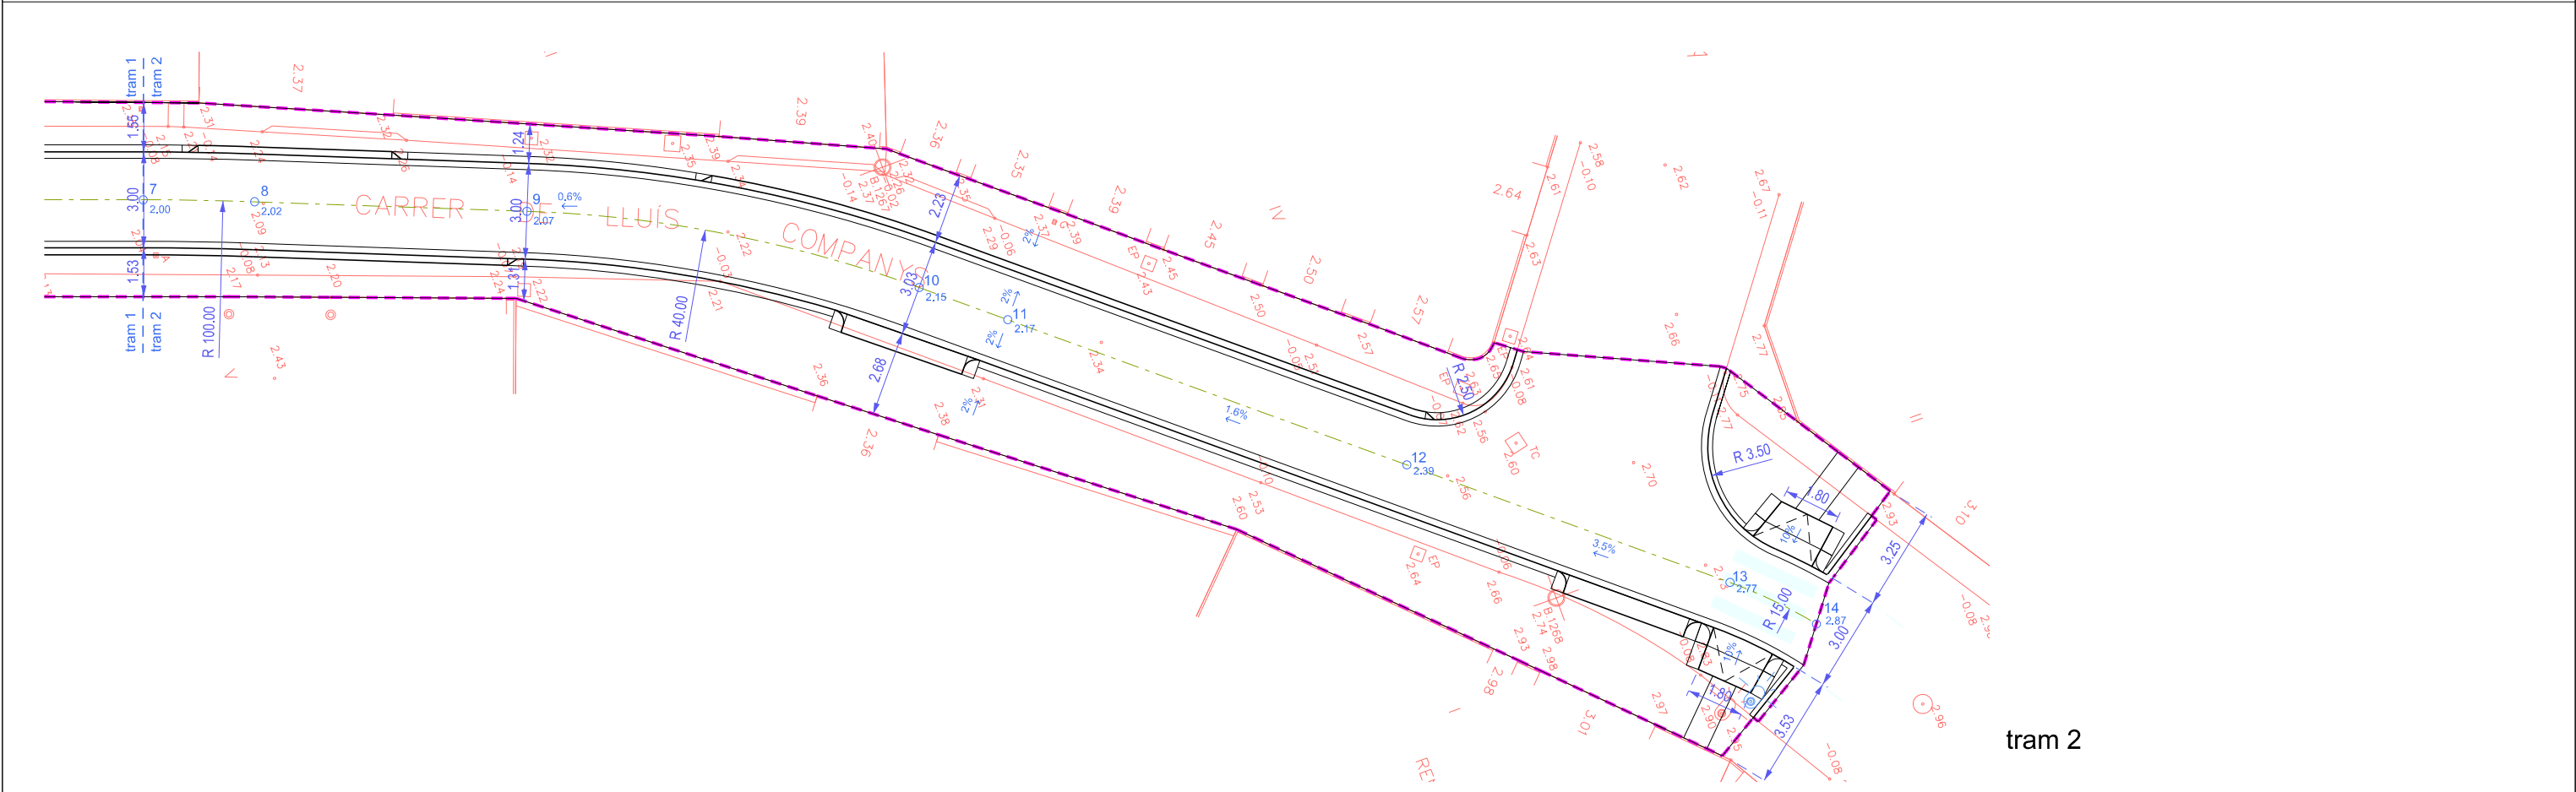


tram 2



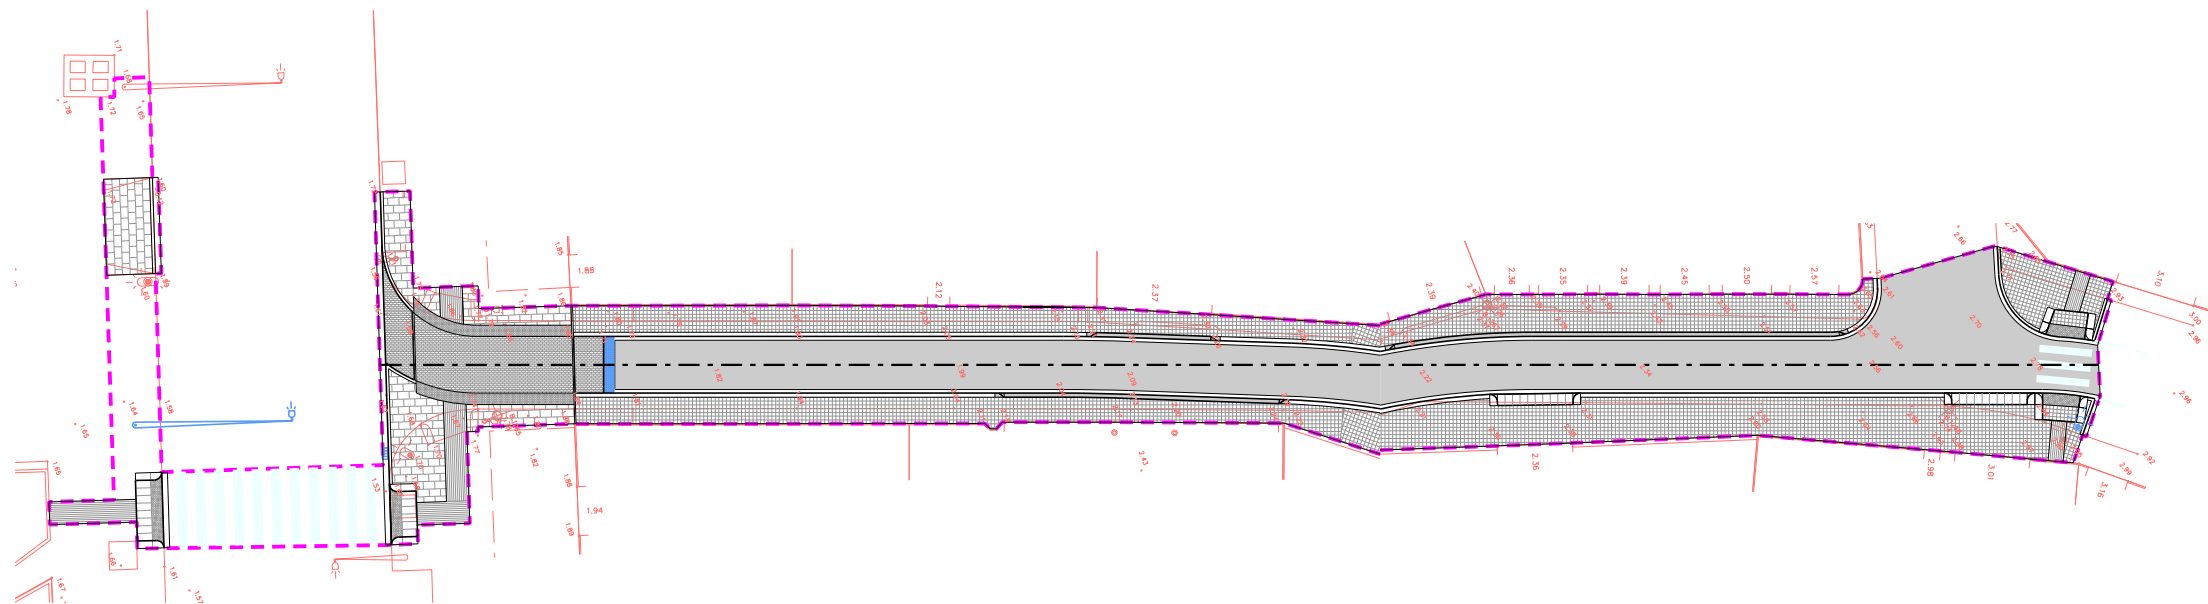

PEUS FAÇANES ---  
EIX PROPOSTA —  
EIX ACTUAL - - -

ESCALES H 400 V 100


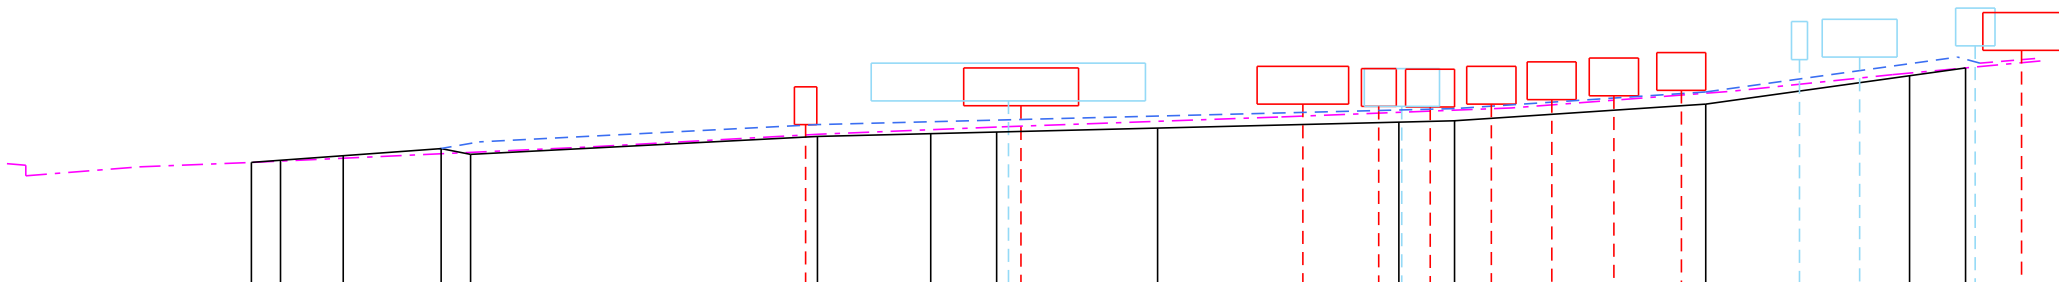


|                            |                                                   |       |      |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|
| EIX DEFINICIÓ GEOMÈTRICA   | 1                                                 | 2     | 3    | 4    | 5     | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 11   | 12    | 13   | 14    |
| COTES EIX PROPOSTA (m)     | 1.62                                              | 1.65  | 1.71 | 1.80 | 1.72  | 1.96 | 2.00 | 2.02 | 2.07  | 2.15 | 2.17 | 2.39  | 2.77 | 2.87  |
| PENDENTS (%)               |                                                   |       | 1.8  |      |       | 0.8  |      |      | 0.6   |      |      | 1.6   |      | 3.5   |
| DISTÀNCIES PARCIALS (m)    |                                                   | 10.05 |      |      | 20.05 |      |      |      | 33.59 |      |      | 13.30 |      | 13.74 |
| DISTÀNCIES A L'ORÍGEN (m)  |                                                   | 10.05 |      |      | 30.11 |      |      |      | 63.69 |      |      | 76.99 |      | 90.74 |
| PORTES COSTAT NORD-EST (m) | 2.43 2.36 2.98 3.01 3.16                          |       |      |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |
| PORTES COSTAT SUD-OEST (m) | 2.12 2.37 2.39 2.36 2.35 2.39 2.45 2.50 2.57 3.10 |       |      |      |       |      |      |      |       |      |      |       |      |       |








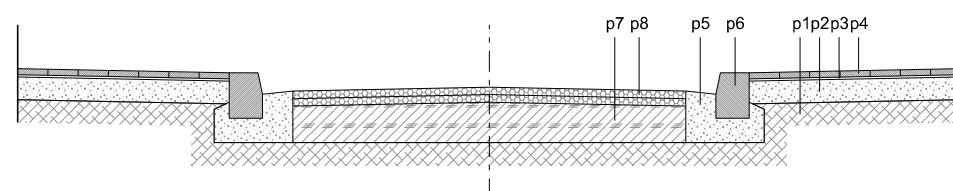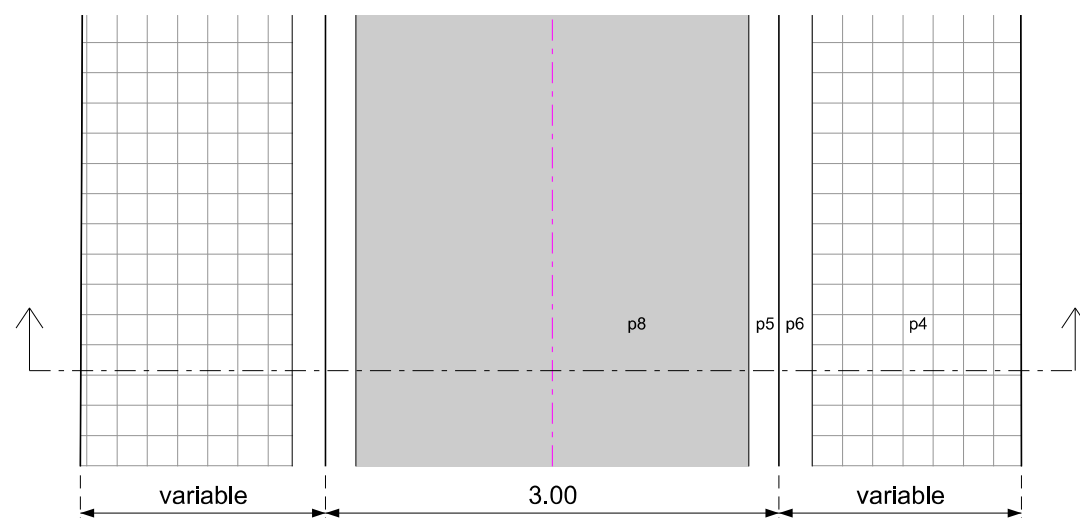


- p1 Esplanada compactada al 98% PM
- p2 Base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix
- p3 Morter M-60/B de 2cm de gruix
- p4 Paviment panot 9 pastilles 20x20x4cm
- p5 Rigola "in-situ" de formigó HM-20N/mm2
- p6 Vorada prefabricada de formigó T-5 100x22x30cm
- p7 Ferm existent
- p8 Paviment mescla bituminosa en calent 5cm (D-12 granítica) + 5cm (G-20 calcari)





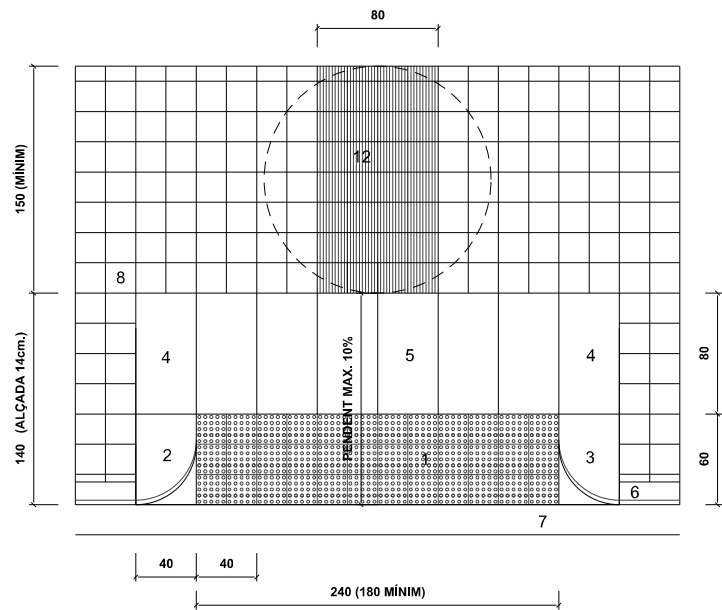


GUAL ACCESSIBLE VIANANTS TIPUS 1

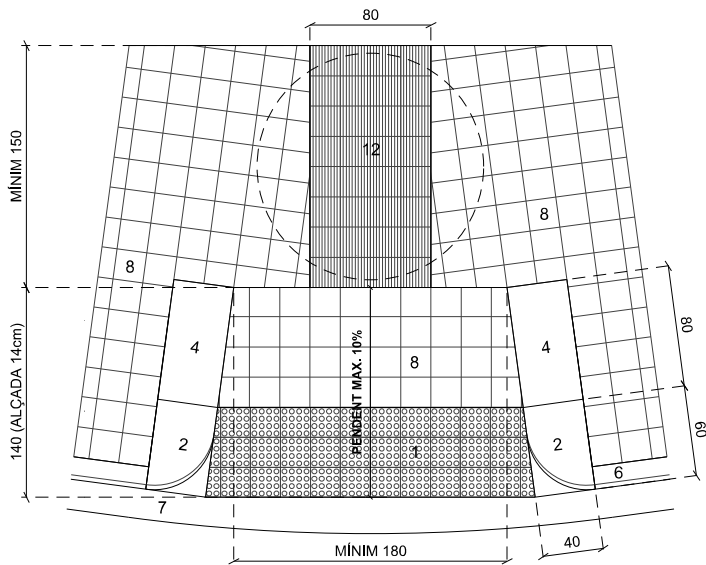


GUAL ACCESSIBLE VIANANTS TIPUS 2

- 1 PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR DE BOTONS FORMAT PER PANOT DE 20x20 cm.
- 2 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER GUAL DE VIANANTS ACCESSIBLE ESQUERRA 60x40x28 cm.
- 3 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER GUAL DE VIANANTS ACCESSIBLE DRETA 60x40x28 cm.
- 4 PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PLANA DE MIDA VARIABLE PER GUAL DE VIANANTS.
- 5 LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PLANA DE MIDA VARIABLE.
- 6 VORADA DE FORMIGÓ PREFABRICAT.
- 7 RIGOLA FORMIGÓ "in-situ" DE 20cm.
- 8 PAVIMENT PANOT DE 9 PASTILLES 20x20x4 cm.
- 9 MORTER M-60A
- 10 FORMIGÓ HM-20
- 11 TOT-U ARTIFICIAL Z-3
- 12 PAVIMENT TÀCTIL INDICADOR DIRECCIONAL FORMAT PER PANOT RATLLAT DE 20x20 cm.

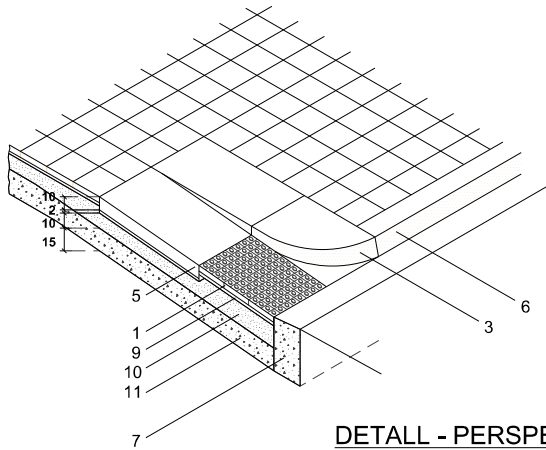


DETALL - PERSPECTIVA

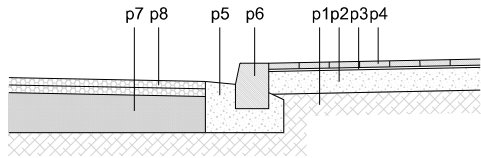

DETALL VORERA

- p1 Esplanada compactada al 98% PM  
p2 Base de formigó HM-25N/mm2 de 15cm de gruix  
p3 Morter M-60/B de 2cm de gruix  
p4 Paviment panot 9 pastilles 20x20x4cm  
p5 Rigola "in-situ" de formigó HM-20N/mm2  
p6 Vorada prefabricada de formigó T-5 100x22x30cm  
p7 Ferm existent  
p8 Paviment mescla bituminosa en calent 5cm (D-12 granítica) + 5cm (G-20 calcarí)

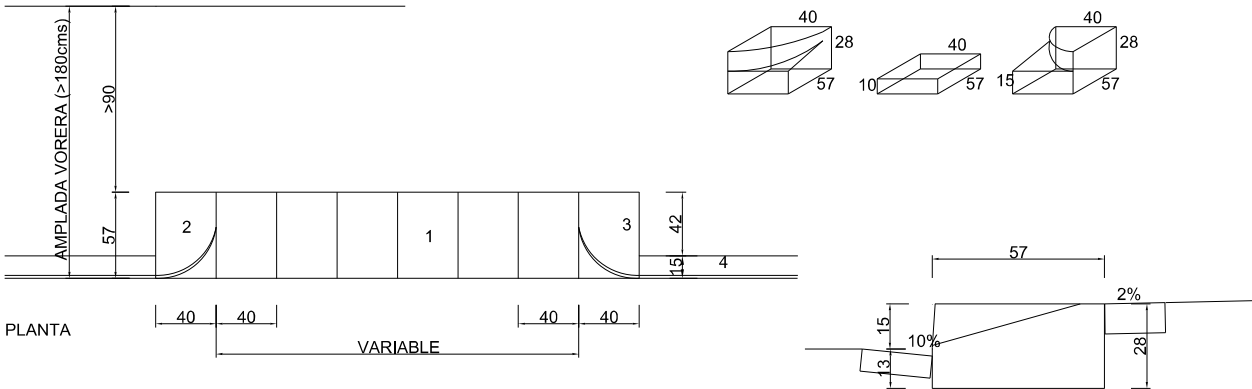

GUAL VEHICLES TIPUS 1


1. LLOSA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 57x40x10 cm.
2. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ GUAL ESQUERRA 57x40x28 cm.
3. PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ GUAL DRETA 57x40x28 cm.
4. VORADA DE FORMIGÓ MODEL T-2 SÉRIE S DE 25x15x100 cm.

AMPLADA VORERA >180cms








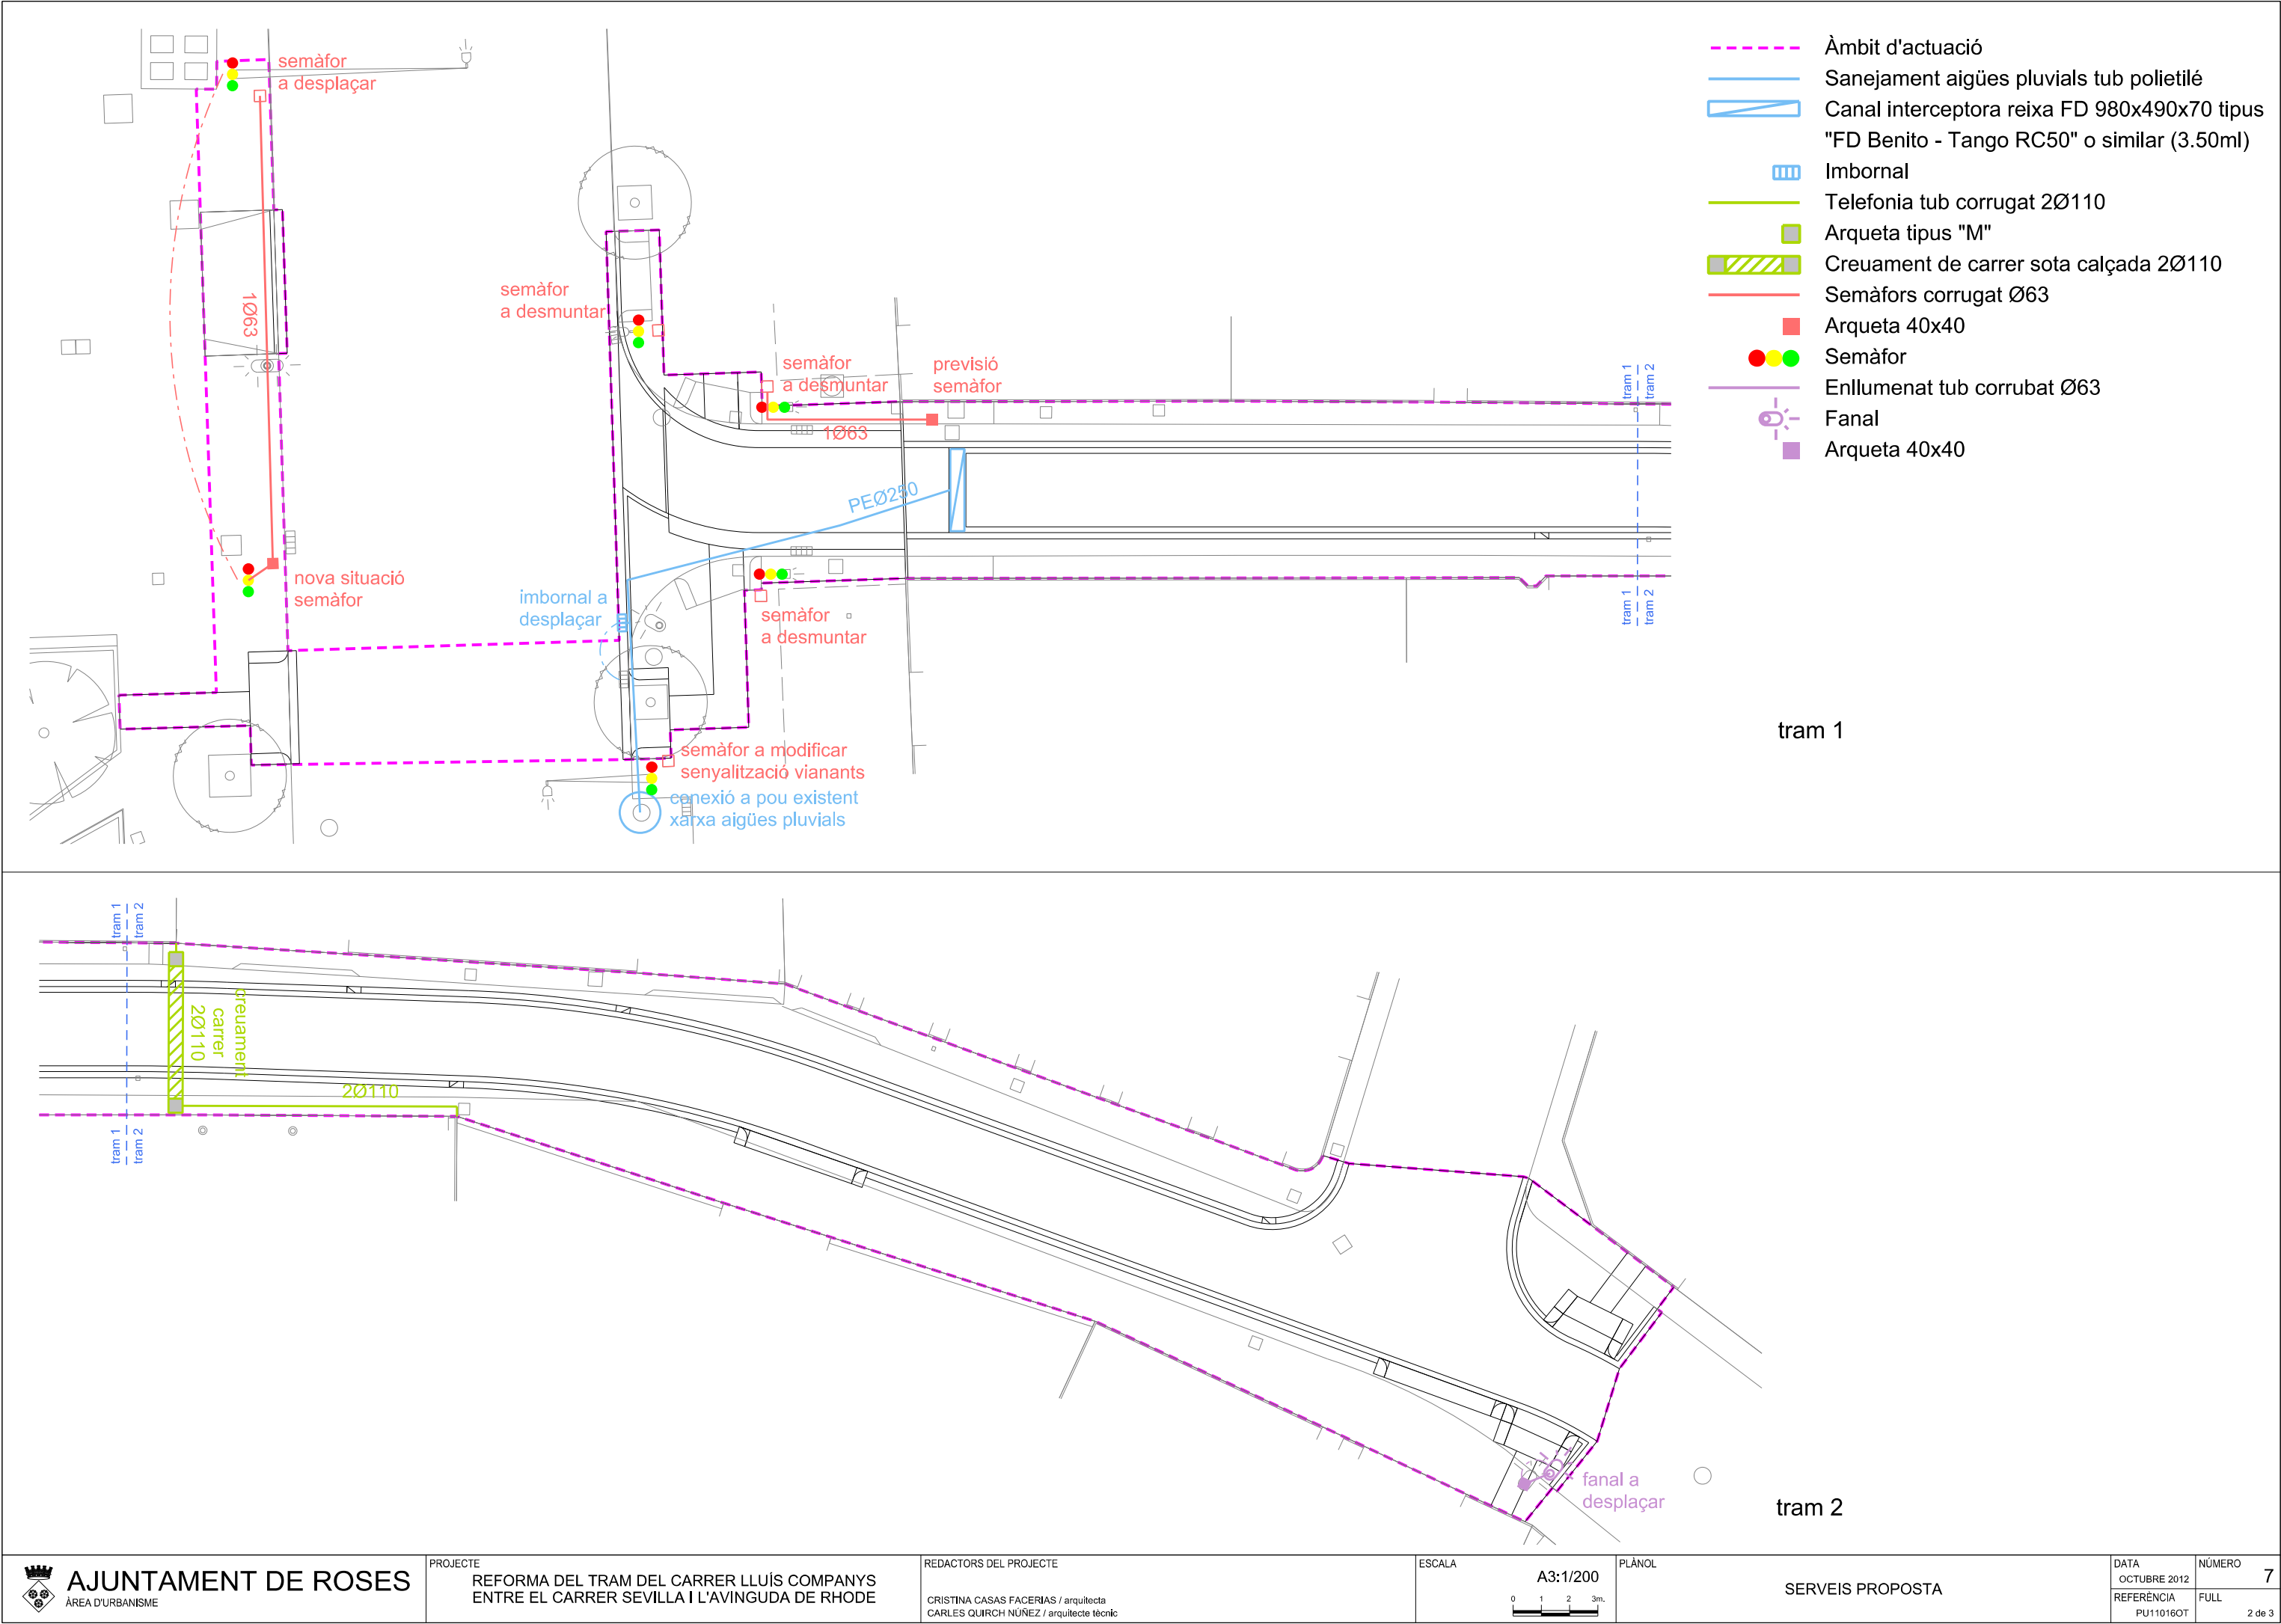










Technical drawing of a rectangular mold assembly. The mold is made of CERCOL L 70x7. It has an outer width of 0.50 and an inner width of 0.30. The height of the mold body is 0.50. The top flange has a thickness of 0.10. The base has a thickness of 0.06. The distance between the two vertical supports is 0.11. The mold is shown with a top plate and a bottom plate.

## SECCIO A-A'





## DIE-2001




SOTA VORERA

DIE-1201

| A x B       | H      | B1 x H1    | C x D x HR     |
|-------------|--------|------------|----------------|
| Long. Canal | Altura | Paso libre | Long. Reja     |
| 980 x 550   | 395    | 415 x 300  | 980 x 490 x 70 |

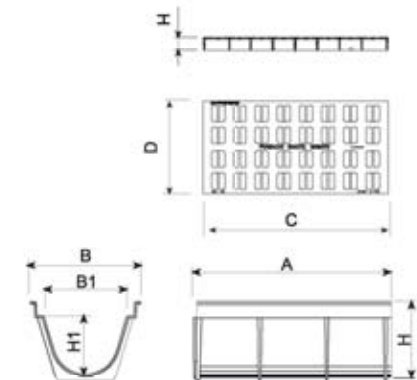

RASA XARXA SANEJAMENT  
TUB PE AMB PROTECCIÓ DE FORMIGÓ



RASA XARXA SANEJAMENT  
TUB PE SENSE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ





**PROJECTE DE REFORMA DEL TRAM DEL CARRER LLUÍS COMPANYS ENTRE  
EL CARRER SEVILLA I L'AVINGUDA DE RHODE**

---







DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Disposicions generals
- Descripció de les obres
- Inspecció i iniciació de les obres
- Desenvolupament i control de les obres
- Responsabilitats especials del contractista
- Materials bàsics
- Materials que no compleixen les especificacions
- Característiques dels materials
- Execució i control de les obres
- Amidament i valoració de les obres
- Altres prescripcions

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST



## **PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS**

### **Preliminar**

- 01. Objecte del Plec de condicions
- 02. Documentació del contracte de l'obra
- 03. Disposicions legals que s'hauran de tenir en compte
- 04. Interpretacions

### **Delimitació general de les funcions tècniques**

- 05. Direcció de l'obra
- 06. Facultats generals
- 07. Tècnics Directors
- 08. Règim jurídic
- 09. Contractista
- 10. Llibre d'obres

### **Obligacions i drets generals del contractista**

- 11. Verificació dels documents del Projecte
- 12. Pla de seguretat
- 13. Oficina d'obra
- 14. Representació del contractista
- 15. Presència del contractista a l'obra
- 16. Responsabilitat del contractista
- 17. Treballs no estipulats expressament
- 18. Reclamacions contra els tècnics directors
- 19. Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa
- 20. Faltes del personal
- 21. Vigilància a l'obra

### **Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars**

- 22. Camins i accessos
- 23. Replanteig de l'obra
- 24. Començament de l'obra i del pla de treball
- 25. Ampliació del projecte per causes imprevistes
- 26. Pròrroga per causa de força major
- 27. Responsabilitat de la Direcció Facultativa
- 28. Condicions generals en l'execució dels treballs
- 29. Obres ocultes
- 30. Vicis amagats
- 31. Condicions que han de reunir els materials
- 32. Materials i aparells
- 33. Materials no utilitzables
- 34. Control de qualitat
- 35. Neteja de les obres
- 36. Treballs defectuosos
- 37. Mitjans auxiliars





## **Preliminar**

### **Article 1. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS**

Les obres objecte d'aquest projecte són totes les necessàries i suficients per a la construcció de l'obra anomenada "ut supra", amb estricta subjecció a la documentació de l'obra gràfica i estricta del projecte, a les condicions que s'assenyalen en els Plec de condicions i a les ordres que, en cada cas particular, puguin dictar els tècnics directors de l'obra.

Aquesta documentació es completa amb l'estat d'amidaments i el pressupost de l'obra, on s'inclou una referència de tots els treballs detallats en el projecte, sense que es pugui al·legar errades en els amidaments, - que haurà de revisar i ratificar, o fer seves el contractista -, interpretació del projecte o dels preus unitaris que hauran servit per compondre el pressupost total.

### **Article 2. DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA**

Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelación quant al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció:

- 1r Les condicions fixades en el document de contracte d'empresa o arrendament de l'obra si existeix.
- 2n El present Plec de condicions particulars.
- 3r El Plec de condicions general.
- 4t La resta de la documentació del projecte.

Les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa de les obres s'incorporen al projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques, i en els plànols, la cota preval sobre la mesura a escala.

### **Article 3. NORMES D'APLICACIÓ GENERAL I DISPOSICIONS LEGALS QUE S'HAURAN DE TENIR EN COMPTE.**

Per totes les obres objecte d'aquest projecte regiran les especificacions del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes" PG-3, aprovat per Ordre Ministerial del 21-1, amb tots els complements i les modificacions posteriors.

En l'execució d'aquesta obra, s'hauran de tenir en compte les disposicions que resultin de l'aplicació de la normativa concreta d'obres d'edificació i urbanització, que inclou:

Les Normes bàsiques d'edificació i urbanització (NBE) i decrets d'obligat compliment, la normativa complementària inclosa en les Normes tecnològiques de l'edificació i urbanització (NTE) i les seves actualitzacions, i les prescripcions que puguin sortir successivament.

### **Article 4. INTERPRETACIONS**

És obligatori per part del contractista l'acompliment exacte de totes les prescripcions contingudes en aquest document i en els documents oficials referents a la indústria de la construcció vigent, i si sortissin dubtes o interpretacions diferents, l'esmentat contractista haurà de consultar i complir exactament les ordres donades pels tècnics directors, havent d'informar-los durant tota l'execució de l'obra.

D'una manera general es considera complementari del present document, el Plec de condicions generals de la Direcció General d'Arquitectura, 1960 (O.M. 4 de juny de 1973).

## **Delimitació general de les funcions Tècniques**

### **Article 5. DIRECCIÓ DE L'OBRA**

La direcció facultativa dels treballs l'assumeixen els tècnics municipals als quals l'Ajuntament ha nomenat com a Directors de les obres.

### **Article 6. FACULTATS GENERALS**

A més de totes les facultats particulars que corresponguin als tècnics directors, és missió específica seva la direcció dels treballs que es realitzen a les obres, tant per ell mateix, com per mitjà dels seus representants tècnics, i per això amb autoritat tècnica legal completa i indiscutible, fins i tot el previst específicament en el Plec de condicions de l'edificació i urbanització, sobre les persones i les coses situades a l'obra, i en relació amb els treballs que, per l'execució dels edificis i obres annexes, duguin a terme.

### **Article 7. TÈCNICS DIRECTORS**

Correspon als tècnics directors:

- A) Comprovar l'adequació del projecte a les característiques del sòl.
- B) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar a l'acte corresponent.
- C) Redactar els complements o rectificacions del projecte que siguin necessàries.
- D) Assistir a les obres tantes vegades com sigui necessari a fi de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les instruccions complementàries que siguin necessàries per aconseguir la correcta solució arquitectònica.
- E) Coordinar la intervenció en l'obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció en funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
- F) Planificar, a la vista del projecte urbanístic del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
- G) Realitzar o disposar de les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències programades en el Pla de control, així com efectuar les demés comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Informarà al constructor dels resultats donant les ordres oportunes; si no es resol la contingència adoptarà les mesures que corresponguin.
- H) Redactar quant es requereixi l'estudi dels sistemes adequats als perills del treball per la realització de l'obra i aprovar el Pla de seguretat i salut per l'aplicació del mateix.
- I) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant la seva correcta execució.
- J) Realitzar els amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
- K) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de recepció.
- L) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure el certificat final d'obra.

### **Article 8. RÈGIM JURÍDIC**

El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives generals pels contractes d'obres aprovat per l'Ajuntament de Roses, el plec de clàusules administratives particulars, el present plec de condicions particulars i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions públiques aprovat per R.D.1098/2001 de 12 d'octubre.

### **Article 9. CONTRACTISTA**

Correspon al contractista:

- A) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que siguin necessaris i

- projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
- B) Elaborar, quan es requereixi, el Pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en matèria de seguretat del treball.
  - C) Fer subscriure amb els tècnics directors l'acta de replanteig de l'obra.
  - D) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques i a les regles de la bona construcció. Ostentarà la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordini les intervencions dels sots-contractats.
  - E) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats a l'obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la direcció facultativa, els subministraments o prefabricats que no contin amb les garanties o documents idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
  - F) Custodiar el llibre d'ordres i seguiment de l'obra i donar el vist-i-plau a les anotacions que es practiquin.
  - G) Facilitar a la direcció facultativa amb antelació suficient, els materials necessaris per dur a terme els assaigs que li corresponguin.
  - H) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
  - I) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
  - J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
  - K) És obligació del contractista la col·locació dels cartells informatius de les obres a realitzar, d'acord amb el model inclòs en el projecte subministrat per la Direcció Facultativa, tant pel que fa al de l'Administració Municipal com d'altres Administracions que intervinguin en el projecte. La col·locació dels cartells esmentats serà preceptiva i previ a la tramitació i presentació de la primera certificació d'obres.
  - L) És a càrrec del contractista la col·locació de cartells, senyals de trànsit i altres sistemes indicatius de les obres que s'estan realitzant a la via pública, així com la realització i pagaments dels tràmits administratius necessaris per a l'ocupació d'aquesta via pública, sempre que no sigui sota llicència municipal.

## **Article 10. LLIBRE D'OBRES**

S'entregarà per part del promotor un llibre d'obres que el contractista haurà de custodiar, i servirà per recollir les ordres que dicti la direcció facultativa i les incidències i comunicacions que tant la direcció com el contractista puguin formular, les quals hauran de ser assabentades per ambdues parts.

## **Obligacions i drets generals del contractista**

### **Article 11. VERIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL PROJECTE**

Abans de començar les obres, el contractista consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.

### **Article 12. PLA DE SEGURETAT**

El contractista es compromet a complir i fer complir l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball segons l'ordre del Ministeri del Treball 9/03/1971 i tota la normativa que complementa, i les ordres demanades de la Direcció Facultativa en aquest sentit. Així mateix complirà el que estableix el Real Decreto 1627/1997 de 24 d'octubre per el que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, incidint en la presentació del Pla de seguretat i el compliment de l'article 11 del RD.

També es prendran les mesures que calguin per evitar danys als béns públics i privats, evitant també la caiguda de materials de l'obra i col·locant les proteccions i senyalitzacions necessàries per al pas de vianants. De l'acompliment d'aquests punts, en serà responsable directe al contractista. La Direcció Facultativa es reserva el dret de modificar i/o complementar les proteccions esmentades.

### **Article 13. OFICINA A L'OBRA**

El contractista habilitarà a l'obra una oficina en la qual s'instal·lin unes taules adequades on es pugui estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina el contractista tindrà sempre una còpia de tots els documents del projecte que li hagin estat facilitats pels tècnics directors, i també el llibre d'ordres.

Cada ordre haurà d'estar feta i signada per la Direcció Facultativa, i se subscriurà l'assabentat en representació del contractista pel cap de l'obra o encarregat. La còpia de cada ordre quedarà en poder de la Direcció Facultativa, mentre que l'original restarà en el llibre.

#### **Article 14. PERSONAL DEL CONTRACTISTA**

El contractista restarà obligat a tenir un tècnic titulat de grau mig o superior responsable dels treballs, i si no en té cap serà el mateix contractista qui portarà l'obra, la qual cosa serà comunicada per escrit a l'Ajuntament abans de començar els treballs.

Tant el contractista com el tècnic titulat seran responsables dels accidents, perjudicis o infraccions que puguin passar a cometre's per l'execució anòmla de les obres o l'incompliment de les disposicions, en especial, la normativa de seguretat i salut en el treball i les de seguretat de vianants, vehicles i neteja de la via pública.

#### **Article 15. PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA**

El contractista per ell mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà la Direcció Facultativa, en les visites que facin a les obres, posant a la seva disposició la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris subministrant-los les dades necessàries per a la comprovació dels amidaments i liquidacions.

#### **Article 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA**

El contractista s'obliga a complir exactament els preceptes continguts en les disposicions vigents de caràcter oficial que regulin en el treball, o que successivament, entrin en vigor. Queda també obligat a l'acompliment de tot el que es prescriuen les ordenances municipals, reglaments de policia urbana, legislació vigent respecte al treball, i serà responsable dels perjudicis que sobrevinguessin per incompliment d'aquests requisits d'una manera especial s'obliga a complir amb tot rigor l'Ordenança de seguretat i higiene del treball en la indústria de la construcció. El contractista vigilarà, doncs, de traslladar aquesta responsabilitat degudament a tots els sots-contractistes que puguin auxiliar-lo en l'execució de l'obra contractada. Serà també responsable, jurídica i econòmicament, de tots els mals que per causa seva es produïssin a les vies públiques o finques contigües.

El contractista és responsable del bon funcionament i de l'execució de les obres, ordenarà a la demolició i reconstrucció de les que, a criteri de la Direcció Tècnica de l'obra, no reuneixin les degudes condicions, sense que pugui considerar-se factor eximint el fet d'haver estat ja examinades amb anterioritat. En cap cas podran al·legar-se aquestes circumstàncies com a factors que poguessin afectar la data d'acabament de les obres.

Es fa especial menció, si així s'estableix en el Pla de seguretat, de l'obligació del contractista de constituir en l'obra el Comitè de Seguretat del Treball previst en les disposicions vigents, el qual estarà presidit pel cap de l'obra designat per l'empresa constructora, i de subscriure una assegurança que cobreixi el risc de dany i enfonsament de l'obra, al de responsabilitat civil, el risc de maquinària i els riscos extraordinaris.

#### **Article 17. TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT**

És l'obligació del contractista executar tot el que sigui necessari per a la construcció i aspecte de les obres, encara que no estigui expressament estipulat, sempre que, sense separar-se de l'esperit d'aquest plec i de la seva correcta interpretació, ho disposi la Direcció Tècnica de l'obra. És a càrrec del contractista la realització de xarxes provisionals per garantir el subministrament dels

diferents serveis que s'afecten o que cal reposar. Així mateix haurà d'abonar les reparacions realitzades per els instal·ladors autoritzats per avaries en serveis existents a causa de l'execució de les obres, omitint el cas que l'existència del servei no hagués estat definida pel projecte o les companyies concessionàries.

És l'obligació del contractista el tancament perimetral de l'àmbit de l'obra a judici de la Direcció Tècnica o del Coordinador de Seguretat i Salut. Tanmateix és a càrrec seu els diferents tancaments o passeres provisionals que fossin necessaris per garantir la seguretat dels vianants i permetre un recorregut peatonal necessari a judici de la Direcció Tècnica.

#### **Article 18. RECLAMACIONS CONTRA ELS TÈCNICS DIRECTORS**

Les reclamacions que el contractista vulgui fer de les ordres que li manen dels tècnics directors, solament podrà presentar-les per mitjà d'ells mateixos, davant l'Ajuntament, i si són d'ordre econòmic directament a l'Ajuntament. Contra disposicions d'ordre tècnic o facultatiu dels tècnics directors, no s'admetrà cap reclamació i el contractista podrà salvar la responsabilitat, si així ho creu oportú, mitjançant una exposició raonada dirigida als tècnics directors, als quals podran limitar les seves respostes al justificant de recepció, que en tot cas serà l'obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

#### **Article 19. REPOSICIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER LA DIRECCIÓ FACULTATIVA**

La Direcció de les obres podrà no admetre el personal que, segons el seu criteri, no reuneixi les condicions d'aptitud per al bon desenvolupament de l'obra, essent substituït per altre personal apte sense dret a reclamació per part del contractista.

El contractista no podrà recusar els arquitectes, enginyers, aparelladors o personal encarregat per aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de l'Ajuntament es designin uns altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat pel treball d'aquests procedirà d'acord a l'estipulat en l'article precedent, però sense que per aquesta causa pugui interrompre's la marxa dels treballs.

#### **Article 20. FALTES DEL PERSONAL**

La Direcció Tècnica, en el supòsit de desobediència a les seves instruccions, incompetència manifesta o negligència greu que comprometi o destorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el contractista perquè aparti de l'obra els operaris causants de la pertorbació.

#### **Article 21. VIGILÀNCIA A L'OBRA**

El contractista està obligat, un cop començada l'obra, a abonar l'import de la vigilància diürna i nocturna que puguin fer falta; aquest import es considerarà inclòs en les despeses generals d'obra.

#### **Prescripcions generals relatives als treballs, materials i als mitjans auxiliars**

#### **Article 22. CAMINS I ACCESSOS**

El constructor disposarà a càrrec seu dels accessos a l'obra i al seu tancament. La Direcció Tècnica podrà exigir la seva modificació o millora.

#### **Article 23. REPLANTEIG DE L'OBRA**

Abans d'iniciar-se les obres, tindrà lloc el replantejament general del projecte. L'esmentat replantejament el farà la Direcció Tècnica junt amb un representant legal del contractista adjudicatari.

S'hi farà constar, expressament, les contradiccions, errors i omissions que s'hagin observat en els documents contractuals del projecte, no podent-se procedir a cap reclamació per part de l'adjudicatari, entenent-se que abans de fer l'oferta s'ha de procedir a un detallat estudi de projecte.

El replantejament es farà d'acord amb els plànols del projecte i es deixaran sobre el terreny els senyals i referències, amb suficient garantia de permanència per tal de poder fer referència els treballs que s'executin.

Es faran replantejaments parcials que la Direcció Facultativa determini, i s'aixecarà acta en cada ocasió. Les despeses dels replantejaments seran a càrrec del contractista. L'absència del contractista o del seu representant legal als replantejaments no implicarà el reconeixement que en resulti.

#### **Article 24. PROGRAMA DE TREBALL. *Planning***

El contractista estarà obligat a presentar un programa de treball en el termini d'un mes, llevat de causa justificada des de la notificació de l'autorització per iniciar les obres, quan s'estableixi expressament en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquesta clàusula haurà de figurar sempre que la total execució de l'obra estigui prevista en més d'una anualitat. L'administració resoldrà sobre ell, dins els 30 dies següents a la seva presentació. La resolució pot imposar al programa de treball presentat la introducció de modificacions o acompliment de determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules de la contracta.

El programa de treball especificarà dins l'ordenació general, els períodes i imports d'execució de les diferents unitats d'obra compatibles amb els terminis parcials establerts en el Plec de clàusules administratives particulars per a l'acabament de les diferents parts fonamentals en què s'hagi considerat l'obra.

La Direcció Tècnica podrà acordar no donar curs a les certificacions d'obra fins que el contractista hagi presentat en la forma deguda el programa de treball quan aquest sigui obligatori, sense dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de les certificacions.

#### **Article 25. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR**

Quan calgui per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el projecte, no s'interromprà els treballs, es continuarà segons les instruccions donades per la Direcció Tècnica mentre es formula o es tramita el projecte modificat, d'acord amb el que disposa el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. El contractista està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials el que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol altra obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, ja que el seu import li serà consignat en un pressupost addicional.

#### **Article 26. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR**

Si per causa de força major o independentment de la voluntat del contractista, aquest no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis fixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per a acompliment de la contracta, després de l'informe favorable de l'arquitecte.

El contractista exposarà, per escrit dirigit a la Direcció Tècnica, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que sol·liciten per aquesta.

#### **Article 27. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA**

El contractista no podrà excusar-se de no haver acomplert els terminis de les obres estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit no se li haguessin proporcionat.

## **Article 28. CONDICIONS GENERALS DE L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS**

Els treballs s'ajustaran exactament als plànols del projecte d'execució, a aquest Plec de condicions i a l'estat d'amidaments. Els tècnics directors de l'obra resoldran qualsevol discrepància que pogués existir. Si per qualsevol circumstància fos necessari efectuar alguna variació a l'obra, es redactaran els corresponents plànols modificats, als quals es consideraran des del dia de la seva data part integrant del projecte primitiu i, per tant, subjectes a les especificacions de cadascun dels documents d'aquests, sempre i que no se li oposi.

Qualsevol ordre donada pels tècnics no s'oposarà cap alteració en el pressupost del projecte si no es redacta el corresponent projecte modificat.

## **Article 29. OBRES OCULTES**

De tots els treballs i unitats que hagin de quedar amagats a l'acabament de l'obra, s'aixecaran els plànols necessaris perquè quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per duplicat, i s'entregarà: un, a la Direcció Tècnica; i el segon, al contractista, signats tots ells pels tres. Aquests hauran d'anar suficientment acotats i es consideraran documents indispensables per efectuar els amidaments.

## **Article 30. VICIS AMAGATS**

Si la Direcció Facultativa tingués raons fonamentades per creure en l'existència de vicis de construcció amagats en les obres executades, ordenarà en qualsevol moment i abans de la recepció definitiva els enderrocs que cregui necessaris per al reconeixement dels treballs que suposi que són defectuosos. Les despeses seran a càrrec del constructor sempre que la Direcció Tècnica tingui raó en els supòsits.

## **Article 31. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS**

Qualsevol material que fos necessari emprar haurà de reunir les qualitats que es requereixin per la seva funció a judici de la Direcció Tècnica de l'obra i d'acord amb els Plecs generals de condicions.

Els productes industrials d'utilització a l'obra que, per les seves especials peculiaritats es determinin excepcionalment en el document contractual per referència a la marca, model o denominació específica, solament podran substituir-se per uns altres de similars per part del contractista, si així ho autoritza expressament la Direcció Tècnica de l'obra, en el corresponent llibre d'ordres. S'entendrà que un producte és similar si compleix les mateixes característiques tècniques quant a funcionalitat, qualitat i disseny.

Si el producte similar autoritzat és de menor preu, es certificarà la partida corresponent de conformitat amb aquest menor preu, i s'acompanyarà la certificació de l'obra amb el document que acrediti la conformitat de la Direcció Facultativa i del contractista amb el preu. Si no s'arriba a un acord en la fixació del preu del material similar, aquest no podrà autoritzar-se.

## **Article 32. MATERIALS I APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA**

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec particular de condicions tècniques preceptui una procedència determinada.

Obligatòriament, i abans de procedir al seu empenent o arreplegament, el constructor haurà de presentar a la Direcció Tècnica una llista completa dels materials i aparells a utilitzar en la qual s'especifiquen totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells.

### **Article 33. MATERIALS NO UTILITZABLES**

El contractista, al seu càrrec, transportarà i col·locarà agrupant-los ordenadament i en lloc adequat, els materials procedents d'excavacions i enderroc. Es retiraran de l'obra i es portaran a l'abocador quan així estigui establert en el pressupost.

### **Article 34. CONTROL DE QUALITAT**

En les ofertes per a la construcció de l'obra es consideraran incloses totes les despeses necessàries per procedir als assaigs previstos en les normes i disposicions generals i d'una manera especial quan facin referència al control de qualitat de l'obra, que serà a un nivell d'exigència definit en el Pla de Control de Qualitat.

Aquest control de qualitat haurà de contractar-se amb un laboratori degudament homologat, que ofereixi garanties suficients a judici de la Direcció Tècnica. El seu cost està inclòs en el pressupost, tant si es troba formant part d'un percentatge del P.E.M. o bé com a capítol independent.

### **Article 35. NETEJA DE LES OBRES**

És obligació del contractista mantenir les obres netes tant de runes com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi un bon aspecte.

### **Article 36. TREBALLS DEFECTUOSOS**

Fins que hi hagi la recepció definitiva de les obres, el contractista és l'únic responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir en aquests, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin servir d'excusa, ni li concedeixi cap dret la circumstància que els tècnics directors o els seus subalterns no li hagin estat valorats en les certificacions particulars d'obres, que sempre se suposa que s'estenen i abonen a bon compte.

Com a conseqüència de tot això, quan els tècnics municipals directors o el seu representant en l'obra se n'adonin de vicis i defectes en els treballs executats, o que els materials utilitzats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada s'hagin acabat, i abans de verificar-se la recepció definitiva de l'obra, que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat i tot això a càrrec de l'adjudicatari de les obres.

### **Article 37. MITJANS AUXILIARS**

Seràn a càrrec del contractista les bastides, cintes, màquines i altres mitjans auxiliars que es necessitin per al funcionament i execució dels treballs, i les connexions de servei i instal·lacions necessàries per a la correcta execució de les obres, no tenint la Direcció Facultativa cap responsabilitat per qualsevol avaria o accident personal que pugui passar a les obres per insuficiència dels esmentats mitjans auxiliars.

El contractista està obligat, a criteri de la Direcció Tècnica, a disposar en cada moment de la maquinària necessària per poder portar l'obra al ritme fixat en el contracte d'acord amb el calendari de l'obra.



## PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

### Activitats bàsiques de les obres d'urbanització

Es considera que l'ordre d'execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix d'aquesta manera a la present especificació. Seguint aquest ordre correcte d'execució de les activitats bàsiques, les presents especificacions contenen el següent articulat:

1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA
  - 1.1 Esbrossada i neteja del terreny; replanteig general de les obres
  - 1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny
  - 1.3 Terraplens
  - 1.4 Demolicions
  - 1.5 Excavació i replè de rases
  - 1.6 Transport
  - 1.7 Conduccions de clavegueram
  - 1.8 Elements singulars del clavegueram
  - 1.9 Encreuament de vial
  - 1.10 La sotabase granular
  - 1.11 Vorades, encintats i rigoles
2. MURS DE CONTENCIÓ
  - 2.1 Acer per armadures passives
  - 2.2 Formigons
  - 2.3 Encofrats
  - 2.4 Impermeabilització paraments
  - 2.5 Junts d'estanqueïtat
3. PAVIMENTACIÓ I ACABATS
  - 3.1 El formigó de base a voreres
  - 3.2 Capes de base
  - 3.3 Paviments asfàltics
  - 3.4 Paviments de formigó
  - 3.5 Paviments de peces de formigó
  - 3.6 Elements singulars
  - 3.7 Senyalització
4. ENLLUMENAT PÚBLIC
  - 4.1 Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries
  - 4.2 Centres de maniobra
  - 4.3 Cablejat
- 5.1 ENJARDINAMENT
  - 5.1 Obertura de clot
  - 5.2 Plantació



## 1. INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

### 1.1 Esbrossada i neteja del terreny: replanteig general de les obres

#### 1.1.1. Esbrossada i neteja del terreny

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici d'aquestes.

L'aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada
- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada fins a l'abocador

Tot això realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses.

Les operacions d'excavació de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes històriques o elements de caràcter històrico-cultural, d'acord amb el que sobre això ordeni la direcció d'obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Al rebaix, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l'esplanada; també s'eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d'1 m de la cota de l'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d'1 m per sota de l'esplanada definitiva.

#### Mesurament i abonament

S'entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres.

Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreglaran a les zones que indiqui la direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es mesuraran per metre cúbic ( $m^3$ ) i s'abonaran al preu de l'excavació de terra vegetal del QP del projecte.

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de l'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i considerant un gruix d'excavació de 10 cms. En tot cas, s'entendrà que el preu inclou la càrrega sobre camió.

#### 1.1.2 Replanteig general de les obres

El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència.

El replanteig general de les obres es realitzarà, tot procedint a col·locar cada vint metres de vial estakes i referències d'eix, de vora de talús i punts característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d'esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l'adjudicació de les obres.

Caldrà fer referència tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s'haurà confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els serveis tècnics municipals.

#### 1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l'execució de l'activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subarasant que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

##### Mesurament i abonament

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics ( $m^3$ ) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos després dels treballs.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d'excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar se consideraran inclosos als preus d'excavació.

El director de les obres podrà autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d'aquestes. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes.

Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega i l'esponjament. Si a criteri del director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador,

### 1.3 Terraplens

Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrencs procedents d'excavació o préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l'apartat de condicions mínimes d'acceptació dels terraplens.

La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinant i compactació

A les zones amb pendent transversal s'esglaonará el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons d'amplada superior a 1 m. A continuació s'iniciarà el terraplè pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigít. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'encarregat facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanít per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direcció de l'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificació del sòl natural, consideri que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix d'esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similar), segons el criteri de la direcció d'obra.

#### Condicions mínimes d'acceptació dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les condicions de compactació.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execució i d'acceptació executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sòls es classifiquen segons el quadre següent:

| SÒLS<br>INADEQUATS                                         | SÒLS<br>TOLERABLES                                  | SÒLS<br>ADEQUATS                                              | SÒLS<br>SELECCIONATS                                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -----                                                      |                                                     |                                                               |                                                           |
| No compleixin<br>les condicions<br>dels sòls<br>tolerables | Menys del 25%<br>en pes de pedres<br>de mida >15 cm | Sense pedres<br>de mida > 10 cm                               | Sense pedres<br>de mida > 8 cm                            |
|                                                            |                                                     | Menys del 35%<br>en pes de<br>partícules de<br>mida <0,08 UNE | Menys del 25% en<br>pes de partícules<br>de mida >0,08UNE |
|                                                            | LL < 40<br>o<br>LL < 65<br>i<br>IP > 0,6LL-9        | LL < 40                                                       | LL < 30<br>i<br>IP < 10                                   |
|                                                            | densitat próctor<br>>1,450 kg/dm <sup>3</sup>       | densitat próctor<br>> 1,750 kg/dm <sup>3</sup>                |                                                           |
|                                                            | CBR > 3                                             | CBR > 5<br>sòl inflable < 2%                                  | CBR > 10<br>sòls no inflables                             |
|                                                            | Contingut de<br>matèria orgànica<br>< 2%            | Contingut de<br>matèria orgànica<br>< 1%                      | Sense matèria<br>orgànica                                 |

Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria orgànica. Com a condicions d'acceptació cal dir que no s'admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l'Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s'exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de l'Assaig Próctor Modificat.

#### 1.4 Demolicions

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.

Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).

La seva execució inclou les operacions següents:

- enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses
- retirada dels materials resultants a abocadors, plantes específiques o al lloc d'utilització o aplec definitiu

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte.

Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i per a evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties ocasionades per vibracions, sorolls, etc.

#### Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

El contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de l'obra.

La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d'obra, es valorarà amb els preus únics d'excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

### 1.5 Excavació i rebliment de rases

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides al projecte.

#### Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal manera que l'excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonarà al preu únic definit d'excavació.

Si durant l'execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.

El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m<sup>3</sup>) excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols del projecte.

Quan durant els treballs d'excavació apareguessin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals.

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigida als terraplens (apartat 3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte d'increment de cost.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment, s'obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que l'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima densitat obtinguda a l'assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa

### 1.6 Transport

Inclou les operacions de transport i descàrrega a abocador o dintre de l'obra si el material és adequat per al seu ús com a terraplè, així com la manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució.

#### Mesurament i abonament



Es mesurarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils, presos després dels treballs.

## 1.7 Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietilè, etc) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Per a conduccions de formigó, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre i quan la generatriu del tub es trobi a menys d'1 m de la línia divisòria de la sotabase amb l'esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó H-175. Aquesta protecció pot ser innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc.

### Conduccions de formigó

El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les normes d'aplicació oficials.

Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm<sup>2</sup>).

Pel que fa a les condicions d'estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm<sup>2</sup>), no experimentarà pèrdues superiors al valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent:

$$W = \varnothing n \cdot L$$

essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).

La resistència característica a la compressió no serà inferior a 275 Kp/cm<sup>2</sup>.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió, Kp, en quiloponds per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la normativa vigent.

### Resistència a la compressió (càrregues lineals)

| Diàmetre | Formigó sense armar | Formigó armat |
|----------|---------------------|---------------|
|----------|---------------------|---------------|

| nominal | (sèrie C)<br>9.000 kg/m <sup>2</sup> | (sèrie III)<br>10.000 kg/m <sup>2</sup> |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 200     | 1.800                                | -----                                   |
| 300     | 2.700                                | 3.000                                   |
| 400     | 3.600                                | 4.000                                   |
| 500     | 4.500                                | 5.000                                   |
| 600     | 5.400                                | 6.000                                   |
| 700     | 6.300                                | -----                                   |
| 800     | 7.200                                | 8.000                                   |
| 1.000   | -----                                | 10.000                                  |
| 1.200   | -----                                | 12.000                                  |
| 1.400   | -----                                | 14.000                                  |

(Dimensions indicatives)

Quan els tubs de formigó siguin armats, l'armadura estarà uniformement repartida i exempta d'olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó.

Els tubs de formigó armat tindran l'endoll de campana per a junta elàstica.

L'execució de les obres inclou les operacions següents:

- subministrament del tub
- preparació de l'assentament
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d'altres elements o canonades. El rejuntat serà interior i exterior.
- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub
- si el segellat de la junta exterior és de formigó H-175 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres (10 cm)

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc) i l'execució d'un llit per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. El formigó tindrà resistència característica superior o igual a 175 kg/cm<sup>2</sup>.

Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l'assentament, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropressat aniran amb formigó fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC.

Durant l'execució de les obres, el director de l'obra marcarà amb precisió els punts on s'han de construir les connexions al clavegueram.

Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase d'urbanització. El tub de connexió, de Ø 30 cm mínim, entrarà dins l'espai parcel·lat en una longitud mínima de mig metre i es tancarà en aquest extrem.

Les connexions parcel·laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt d'encreuament, i amb fites a base de tub de Ø 20, anirà reblert de formigó, que sortirà almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i col·locat en la vertical del punt final del tub de connexió.

La direcció podrà exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la xarxa, així com de localització d'elements que interrompin la bona circulació de les aigües mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reblir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, a càrrec seu, les seccions defectuoses.

### Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.

L'import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu abonament, s'entendrà que la solera, el material d'assentament i recobriment, (formigó fins a ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels tubs amb formigó H-175, si es fa, serà d'abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalització s'abonaran separatament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

## 1.8 Elements singulars del clavegueram

### 1.8.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, d'obra de fàbrica o de PVC, construïts "in situ" o prefabricats.

Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït "in situ" s'utilitzaran formigons tipus H-175 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s'exigirà formigó H-250 (mínim).

Els "pates" d'accés seran de PE reforçat, alumini o acer inoxidable, segons plànols o criteri de la direcció d'obra.

L'excavació i el replè posterior de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces prefabricades es farà

amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció d'obra.

Les tapes i reixes (amb tanca de seguretat), s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. A més, compliran la normativa vigent.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, sobreexidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries per a deixar cada element correctament acabat i connectat.

#### 1.8.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seràn de formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d'obra.

#### Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la reixa o tapa amb el marc, i l'excavació i rebliment, llevat prescripció en contra.

Els interceptors amb reixa s'abonaran per metre lineal (ml).

#### 1.9 Encreuament de vial

##### Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L'execució de totes les rases d'encreuament s'ha de realitzar en fase prèvia a la sotabase granular. D'aquesta manera s'evitarà l'excavació de rases sobre la sotabase i sobre l'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada l'obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la

vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa.

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada.

#### Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. S'entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de l'encreuament.

#### 1.9.1 Encreuaments d'enllumenat públic

Els encreuaments s'executaran amb tubs de PVC protegits amb formigó H-175 col·locats a una fondària mínima d'1 m des de la cota superior de la vorada col·locada.

#### 1.9.2 Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall.

#### 1.10 La sotabase granular

La capa de sotabase es col·locarà després d'haver construït els encreuaments de vials de tots els serveis (rases de calçada) i d'haver acceptat l'esplanada. La sotabase col·locada protegirà l'esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles.

#### Definició

Es defineix com a sotabase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i l'esplanada.

El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l'esmicolament de material de pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provenint de formigó i mixtos (formigó i maó i complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l'annex a la "Instrucció sobre secciones de firme en autovías" del Ministeri d'Obres Públiques.

#### Condicions mínimes d'acceptació

La granulometria haurà de complir les següents condicions:

La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 400 µm UNE.

La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2.

QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS

| TAMISSOS UNE | Garbellament ponderal acumulat (%) |         |         |         |        |
|--------------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
|              | TN (50)                            | TN (40) | TN (25) | TN (20) | TNA    |
| 50           | 100                                | -       | -       | -       | 100    |
| 40           | 80-95                              | 100     | -       | -       | -      |
| 25           | 50-90                              | 75-95   | 100     | -       | 60-100 |
| 20           | -                                  | 60-85   | 80-100  | 100     | -      |
| 10           | 40-70                              | 45-75   | 50-80   | 70-100  | 40-85  |
| 5            | 25-50                              | 30-55   | 35-65   | 50-85   | 30-70  |
| 2            | 15-35                              | 20-40   | 25-50   | 30-60   | 15-50  |
| 400 m        | 6-22                               | 6-25    | 8-30    | 10-35   | 8-35   |
| 80 m         | 0-10                               | 0-12    | 0-12    | 0-15    | 0-18   |

QUADRE 2 - TOT-Ú PROCEDENT D'ESMICOLAMENT DE PEDRERA

| TAMISSOS UNE | Garbellament ponderal acumulat (%) |         |
|--------------|------------------------------------|---------|
|              | TA (40)                            | TA (25) |
| 40           | 100                                | -       |
| 25           | 75-100                             | 100     |
| 20           | 60-90                              | 75-100  |
| 10           | 45-70                              | 50-80   |
| 5            | 30-50                              | 35-60   |
| 2            | 16-32                              | 20-40   |
| 400 m        | 6-20                               | 8-22    |
| 80 m         | 0-10                               | 0-10    |

A més, el tot-ú natural o el procedent d'esmicolament complirà el següent:

La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l'Assaig de Los Angeles, inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.

L'equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents:

- . límit líquid inferior a 25 ( $LL < 25$ )
- . índex de plasticitat inferior a 6 ( $IP < 6$ )

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a l'1% es restes d'asfalt. L'inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l'assaig NLT 111/78, d'índex CBR en laboratori.

La sotabase s'estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-T1 i a 80 per a trànsit T2-T3.

A la superfície compactada de sotabase granular s'exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Próctor Modificat. S'haurà d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

#### Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la sotabase s'abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d'execució. S'entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i compactació de l'esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d'obra correctament acabada.

### 1.11 Vorades, encintats i rigoles

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre la sotabase mitjançant un llit de formigó H-175, amb el qual són solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d'implantació de serveis.

L'encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció d'aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calçada.

#### 1.11.1 Vorades de formigó

##### Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

##### Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la direcció d'obra.

##### Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28); mínim quatre-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat 450 kg/cm<sup>2</sup>).

Desgast per fregament:

Recorregut: sis-cents metres (600 m)

Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm<sup>2</sup>)

Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm<sup>2</sup> per via humida)

Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

### Recepció

Hom rebutjarà a l'amàs de materials les peces de vorades que presentin efectes, encara que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva col·locació.

No s'acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades dels plànols a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/-1 cm).

No s'acceptaran les vorades, quan les toleràncies de la secció transversal o longitudinal excedeixi de +/- 3mm col·locant un regle damunt de la vorada

### Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre els terrenys.

El preu s'entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa.

#### 1.11.2 Rigola de rajol hidràulic

És un rajol compost d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

### Característiques generals

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc.

### Normes de qualitat

Desgast per fregament:

- Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm<sup>2</sup>)
- Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm<sup>2</sup> per via humida)



- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: menor d'un amb cinc mil·límetres (1,5 mm)

#### Recepció i col·locació

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de  $\pm 1$  mm.

No s'acceptaran les rigoles que no tinguin les arestes vives i amb aparença porosa.

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l'obra.

Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs.

La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada líquida.

Qualsevol peça tacada, inclòs la vorada, durant l'execució de l'obra serà substituïda per una altra.

#### Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s'abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó H-175 de base necessari i tots els materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

#### Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, mesurats sobre el terreny.

El preu s'entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

## 2. MURS DE CONTENCIÓ

### 2.1 Acer per armadures passives

Per a l'acer a emprar en les armadures passives serà aplicació els articles 241,242 i 600 del PG 3 a més de la "Instrucción de hormigón estructural EHE", en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En aquesta unitat d'obra s'inclouen:

- El subministrament i transport
- Les armadures
- El seu plegat i col·locació
- Els separadors, falques, lligams, soldadures i suports
- Les pèrdues per retalls i despuntes
- Els empalmaments per maniguet, soldadura a topall i empalmament per cavalcament que no estiguin previstos en els Plànols
- Qualsevol treballs, maquinària o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

Les armadures a emprar són del tipus B 500 S, sent el límit elàstic no inferior a 500 N/mm<sup>2</sup>.

Entre l'encofrat i les armadures es disposaran separadors de morter o de plàstic de manera que es mantingui la distància entre encofrat i armadura. La distància entre dos separadors situats en un pla horitzontal no ha de ser mai superior a un metre (1m) i per als situats en un pla vertical, superior a dos metres (2m).

Es disposaran tots els elements necessaris per assegurar la indeformabilitat del conjunt d'armadures abans i durant l'execució del formigó.'

El fabricant indicarà si l'acer és apte per al soldatge, les condicions i procediment en què aquest ha de realitzar-se.

En els documents d'origen figuraran la designació i característiques, així com la garantia del fabricant de que les barres compleixen les exigències contingudes en aquesta especificació.

El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, la còpia dels resultats d' assajos corresponents a la partida servida.

Hauran de portar gravades les marques d'identificació relatives al seu tipus i marca del fabricant.

Les característiques d'adherència seran objecte d'homologació, mitjançant assajos realitzats en laboratori oficial. En el certificat d'homologació es consignaran obligatòriament els límits admissibles de variació de las característiques geomètriques dels ressalts.

### Mesurament i abonament

L'acer d'armadures es mesurarà i abonarà per quilograms (kg) d'acer rodó, mesurat sobre plànol, incloent el subministrament, manipulació i col·locada amb tots els materials auxiliars necessaris per a la correcta execució de l'obra. Les pèrdues per retalls no s'abonaran.

## 2.2 Formigons

Per als formigons seran d'aplicació els articles 610 i 630 del PG-3 a més de la "Instrucción de hormigón estructural EHE" en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Els formigons que s'han d'utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència característica, als quadres i pressupostos parcials dels projecte. S'entén per resistència característica a la de trencament a compressió del formigó fabricat que determina la EHE.

En el seu conjunt, aquesta unitat d'obra comprèn:

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó així com els materials necessaris per a l'esmentat estudi
- El ciment, àrids, aigua i additius necessaris per a la fabricació i posada en obra
- La fabricació, transport, posada en obra i compactació del formigó
- L'execució i el tractament dels junts
- La protecció del formigó fresc, la cura i els seus productes
- L'acabat i la realització de la textura superficial
- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra

### 2.1.1. Materials

Els ciments a emprar en la fabricació de formigons seran comuns (CEM) amb una resistència no inferior a 32.5, havent de complir les condicions especificades en la norma UNE 80301:96, així com les recomanacions especificades en la "instrucción para la Recepción de Cementos RC-97" L'aigua, àrids i eventuais additius compliran les condicions exigides en la Instrucció EHE.

Els representants de l'Enginyer Director tindran accés lliure a les instal·lacions per a control, tant dels materials com de la seva dosificació.

El Contractista no emprarà cap tipus d'additius per a formigons sense el coneixement i aprovació prèvia de la Direcció D'Obra, la qual haurà de valorar la influència que aquests additius exerceixen sobre la resistència dels formigons. El Contractista estarà obligat a presentar tots els assajos oficials, normes, dosificacions i altres informacions que pugui obtenir sobre els additius.

### 2.1.2. Dosificació de la barreja

Per a cada tipus de formigó a emprar en l'obra, el Contractista estudiarà i proposarà a l'Enginyer Director la fórmula de dosificació i la procedència dels materials.

Les propostes de fórmula de dosificació hauran de provar que els materials bàsics compleixen les condicions exigides en l'EHE i que els assajos previs de laboratori, realitzats d'acord amb les esmentades instruccions, compleixen les resistències mitjanes.

Un cop realitzats els assajos previstos es procedirà a la realització dels assajos característics d'acord amb el que s'indica en l'EHE. A la vista dels resultats l'Enginyer Director procedirà a l'aprovació, si procedeix, de la fórmula de treball o en cas contrari, a ordenar les oportunes correccions en la fórmula fins que s'aconsegueixi un resultat satisfactori.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó es farà sempre en pes amb l'única excepció de l'aigua, la dosificació de la qual es farà en volum i estarà compresa en tots els casos entre dos-cents cinquanta i quatre-cents quilograms per metre cúbic (250 i 400 kg/m<sup>3</sup>)

### 2.1.3. Posada en obra del formigó

L'inici del formigonat en qualsevol tipus d'obra haurà de ser comunicat a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació si procedeix. Tot tipus de formigó serà col·locat abans que hagi començat l'adormiment inicial i en tots els casos, dintre dels seixanta minuts (60 min.) després de la seva mescla a menys que se li hagi afegit algun additiu, aprovat per la Direcció d'Obra.

La col·locació del formigó es realitzarà de manera que s'eviti la segregació de les porcions fines o gruixudes de la barreja, per la qual cosa s'estendrà en capes horitzontals de gruix menor de vint-i-cinc centímetres (25 cm) si és de consistència plàstica i de quinze centímetres (15 cm) si és de consistència seca, capes que es vibraran curosament fins reduir les coqueres i arribar, en els formigons de consistència seca, que reflueixi l'aigua en la superfície. Es tindrà cura que la beurada de ciment del formigó no esquitxi els motlles i que s'assequi allà, abans del recobriment pel formigó. Quan es produeixin aquestes esquitxades es netejaran amb raspalls de fliferro rasqueta.

La col·locació de formigó mitjançant l'ús de bombes serà permès únicament quan ho autoritzi el Director de l'Obra. L'equip haurà de reunir les condicions adequades per a l'execució de les obres i s'haurà de disposar de manera que no es produeixin vibracions capaces d'afectar al formigó acabat de col·locar.

El funcionament de la bomba serà tal que es produeixi un corrent continu de formigó sense porositats. Després de cada ús l'equip serà netejat a fons en la seva totalitat.

El compactat del formigó es farà sempre per vibració interna. El compactat per piconatge no s'usarà excepte en casos de força major.

### 2.1.4 Junts

Els junts hauran de resultar perpendiculars a la direcció dels màxims esforços de compressió i, generalment, s'hauran de col·locar en punts on l'esforç tallant resulti mínim.

Quan sigui necessari executar junts de formigonat verticals, es col·locaran en elles barres o passadors de reforç de manera que l'estructura sigui monolítica.

Els junts oberts seran construïts mitjançant la introducció de tires de porexpan o altre material aprovat.

Els junts reblerts es construiran de forma similar als oberts.

Tot el morter o formigó que hagi quedat dintre del junt haurà de ser tallat i extret del junt.

Quan es permeti l'ús de junts de dilatació premodelats, es tallarà amb la mateixa forma i dimensions que els junts hagin de tenir, fixant-lo fermament contra la superfície del formigó existent, per evitar qualsevol desplaçament del material en abocar el nou formigó. Si el reblert del junt és posterior a la seva execució, el material s'introduirà en el junt colpejant-lo suaument i tenint cura que el junt queda reblert en la seva totalitat.

#### 2.1.5 Acabat de formigó

Les superfícies del formigó hauran de quedar acabades de forma que presenti bon aspecte, sense defectes o rugositats que requereixin la necessitat d'un lliscat posterior, que en cap cas haurà d'aplicar-se sense prèvia autorització de la Direcció de l'Obra.

Les operacions que calgui efectuar per netejar, lliscar o reparar les superfícies de formigó en les que s'acusen irregularitats dels encofrats o que presenti aspecte defectuós, seran realitzades a càrrec del Contractista.

La tolerància d'acabat en les superfícies de formigó encofrades són les que s'especifiquen a continuació; mesurades en els paraments un cop desencofrats amb regla de dos metres (2m) o plantilla corba de la mateixa longitud:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - En superfícies vistes  | tres mil·límetres (3 mm) |
| - En superfícies ocultes | deu mil·límetres (10 mm) |

L'acabat de les superfícies no encofrades es realitzarà mitjançant plantilla o remolinador de fusta que presenti una superfície uniforme sense que s'admeti una extensió posterior del formigó o morter per obtenir un allisat.

La tolerància màxima admissible serà de quinze mil·límetres (15 mm) respecte d'un regla de dos metres (2m) de longitud orientat en qualsevol direcció.

Si la resistència característica del formigó de les provetes no assoleix l'exigida s'estendran directament provetes dels elements afectats sempre que no s'alteri la seva resistència mecànica.

Si la resistència característica dels testimonis segueix sense assolir l'exigida, la Direcció d'Obra prendrà la decisió que estimi oportuna i podrà arribar a exigir la demolició de l'element formigonat. Tots aquests treballs aniran a càrrec del Contractista.

#### Mesurament i abonament

Els diferents tipus de formigó es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m<sup>3</sup>) de formigó deduïts dels Plànols del projecte, excepte la unitat de capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix, que es mesurarà i abonarà en metres quadrats (m<sup>2</sup>)

Els excessos de formigó que es presenten quan es formigona contra el terreny i en altres casos, no seran d'abonament directe.

El ciment, àrids, aigua i additius com també la fabricació, transport i posada en obra del formigó queden inclosos en el preu unitari i comprenen també la compactació, junts, curat i acabat.

### 2.3 Encofrats

Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta o productes d'aglomerats.

Les superfícies dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es podran pintar amb un líquid desencofrant, el qual haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. El desencofrant no deixarà taques o residus en la superfície del formigó ni contindrà substàncies perjudicials per a ell.

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les dimensions seran controlades amb cura i tot guexament o torçada serà protegida. Especial atenció es prestarà als lligams i ancoratges i quan s'observin lligams incorrectes, abans o durant la col·locació del formigó, la Direcció d'Obra ordenarà la interrupció d'aquest fins que el defecte sigui subsanat. Els encofrats donaran al formigó la forma, dimensions, alineacions i pendent indicats en els plànols.

Cap element d'obra podrà ser desencofrat abans que el formigó hagi endurit suficientment i la Direcció d'Obra doni el seu consentiment.

Si després de formigonat, la temperatura baixa per sota de zero graus (0ª) el termini fins a efectuar el desencofrat haurà de prolongar-se almenys en els dies corresponents als de la gelada. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que no es puguin treure fàcilment es tallaran a cop de cisell i a dos centímetres (2 cm) com a mínim de la superfície vista del formigó.

#### Mesurament i abonament

Els encofrats tindran amidament i abonament directe, per metres quadrats (m<sup>2</sup>).

El preu unitari inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la seva execució.

### 2.4. Impermeabilització de paraments

Consisteix en la impermeabilització de paraments verticals amb una emulsió bituminosa catiònica ECR-1 i una dosificació a emprar de 2 kg/m<sup>2</sup>.

#### Mesurament i abonament

L'abonament es realitzarà per metres quadrats (m<sup>2</sup>) realment executats, mesurats sobre Plànols. En el preu unitari quedaran inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i quants treballs siguin necessaris per a la completa finalització de la unitat.

## 2.5 Junts d'estanqueitat

Serà d'aplicació l'article 691 del PG-3 en totes aquelles prescripcions que no siguin modificades pel present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En aquesta unitat queden inclosos:

- - El junt.
- - La preparació i repicat del formigó en les vores del junt si calgués.
- - Els materials especials de reblert entre junt i paviment, així com els ancoratges, soldadures, etc.
- - Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra.

El tipus de junt, així com els moviments que han d'absorbir, seran els definits en els plànols

### Mesurament i abonament

L'abonament es realitzarà per metres (m) de perfil d'estanqueitat col·locats, mesurats sobre Plànols. En el preu queden inclosos el propi perfil d'estanqueitat, les planxes de poliestirè i demés materials i treballs necessaris per la correcta execució.

### 3. PAVIMENTACIÓ

L'activitat de pavimentació s'ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d'acceptar la capa de sotabase granular que haurà servit de plataforma de treball per a realitzar una part de l'obra d'urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de calçada i les capes de paviment.

#### 3.1 El formigó de base a voreres

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de vorera, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d'assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes.

##### Condicions mínimes d'acceptació

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la fluida, de manera que no sigui massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l'assaig de consistència s'obtindrà un assentament del con d'Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent setanta cinc quilograms per centímetre quadrat ( $F_{ck} > 175 \text{ kg/cm}^2$ ), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior.

##### Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres quadrats ( $\text{m}^2$ ) realment executats, mesurats sobre perfil teòric.

S'entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per acabar correctament la unitat d'obra.

#### 3.2 Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment o asfàltica.

S'exigirà exhaustivament les condicions del PG-4 per l'acceptació de la procedència de la base granular.

##### Bases de tot-ú artificial

El tot-ú artificial és una barreja d'àrids procedents d'una instal·lació d'esmicolament amb granulometria de tipus continu i complirà allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques Generals que apareix a l'annex a la



“Instrucción sobre secciones de firme en autovías” del Ministeri d'Obres Públiques.

Condicions mínimes d'acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel tamís 40 µm UNE.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al quadre següent:

| Tamissos<br>UNE | Garbellament ponderat acumulat (%) |         |
|-----------------|------------------------------------|---------|
|                 | TA (40)                            | TA (25) |
| 45              | 100                                | ---     |
| 25              | 75-100                             | 100     |
| 20              | 60-90                              | 75-100  |
| 10              | 45-70                              | 50-80   |
| 5               | 30-50                              | 35-60   |
| 2               | 16-32                              | 20-40   |
| 400 m           | 6-20                               | 8-22    |
| 80 m            | 0-10                               | 0-10    |

- L'índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35).
- El desgast del material mesurat segons l'Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (<35).
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30.
- El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2).
- El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (execució de l'assaig del material després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot tipus de material meteoritzat.
- El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de l'Assaig Próctor Modificat.
- El mòdul de compressibilitat amb l'assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calçada).
- La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà  $\leq 20$  mm.

### Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric després de compactar. S'entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d'obra correctament acabada.

### 3.3 Paviments asfàltics

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, article 542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars.

#### 3.3.1. Paviments asfàltics en calent

Poden ser d'una única capa de rodadura o de dues capes.

#### Condicions mínimes d'acceptació

- Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100, segons l'article 211 "Betums asfàltics" del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, modificat a les O.M. de 21 de gener de 1988.
- Granulometria dels àrids. L'àrid gros procedirà d'instal·lació d'esmicolament. La porció retinuda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G.

|            |                 |     |
|------------|-----------------|-----|
| Rodadura   | D12 - S12       | 3-5 |
|            | D20 - S20       | > 5 |
| <hr/>      |                 |     |
| Intermèdia | D20 - S20 - G20 | 6-9 |

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes velocitats s'exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L'índex de partícules planes serà inferior a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

- Les condicions d'adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).
- La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).
- Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves de l'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG3 i PG4).

#### Mesurament i abonament de les obres

S'abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'emprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

#### CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL MÈTODE MARSHALL (NLT-159/86)

| CARACTERÍSTICA          | TRÀNSIT PESAT | TRÀNSIT MITJÀ | TRÀNSIT LLEUGER |
|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Nombre de cops per cara | 75            | 75            | 75              |
| Estabilitat (KN)        | > 10          | 7,5 - 12,5    | 7,5 - 12,5      |
| Deformació (mm)         | 2 - 3,5       | 2 - 3,5       | 2 - 3,5         |
| Buits en mescla (%)     |               |               |                 |
| . capa de rodadura      | 4 - 6         | 3 - 5         | 3 - 5           |
| . capa in termèdia      | 4 - 8         | 3 - 8         | 3 - 8           |
| . capa de base          | 4 - 9         | 3 - 9         | 3 - 9           |
| Buits en àrids (%)      |               |               |                 |
| . mescles -8            | ≥ 16          | ≥ 16          | ≥ 16            |
| . mescles -12           | ≥ 15          | ≥ 15          | ≥ 15            |
| . mescles -20           | ≥ 14          | ≥ 14          | ≥ 14            |
| . mescles -25           | ≥ 13          | ≥ 13          | ≥ 13            |

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler:

- tamissos superiors al 2,5 UNE..... ±4% del pes total d'àrids
- tamissos compresos entre 2,5 UNE  
i UNE 80µ m..... ±3% del pes total d'àrids
- tamís UNE 80 µ m..... ±1% del pes total d'àrids

Lligant:

- lligant..... ±0,3% del pes total d'àrids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior a cent vuitanta graus (> 180°).

Condicions mínimes d'acceptació

- Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
- Granulometria dels àrids: l'àrid procedirà d'instal·lació d'esmicolament. Contindrà com a mínim un 90% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

| SEDAS<br>UNE                              | TAMISATGE PONDERAL<br>ACUMULAT (%) |        |         |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------|
| ---                                       | MC 12                              | MC 10  | MC 8    |
| 16                                        | 100                                |        |         |
| 12,5                                      | 85-100                             | 100    |         |
| 10                                        | 70-90                              | 85-100 | 100     |
| 8                                         |                                    |        | 85-100  |
| 5                                         | 50-70                              | 60-80  | 70-85   |
| 2,5                                       | 35-50                              | 40-55  | 50-65   |
| 1,25                                      | 27-38                              | 28-40  | 34-49   |
| 0,63                                      | 15-25                              | 18-30  | 21-33   |
| 0,32                                      | 10-20                              | 10-20  | 12-23   |
| ,16                                       | 7-15                               | 7-15   | 8-15    |
| 0,08                                      | 5-10                               | 6-10   | 6-10    |
| % lligant en<br>pes respecte<br>de l'àrid | 5-7                                | 5,5-7  | 5,5-7,5 |

| GRUIX DE LA CAPA EN mm | TIPUS DE MESCLA |
|------------------------|-----------------|
| ---                    |                 |
| 40 - 50                | MC 12           |
| 20 - 40                | MC 10 i MC 12   |
| 10 - 30                | MC 8            |

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat de l'àrid serà superior a quaranta-cinc centèsims (> 45). L'índex de partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25).

- Es considera que l'adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 95% de l'àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre ( $> 4$ ) segons NLT-355/74 per a l'àrid fi.
- La barreja d'àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc ( $> 50$ ), segons la norma NLT-113/72.

Pel que fa a l'obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d'execució i proves d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció de carreteres (PG4). S'assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de l'escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la descàrrega del transport i de l'inici de la compactació.

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids:

- . Sedassos superiors al 2,5 UNE
- . Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80  $\mu\text{m}$

Lligants:

A establir per la direcció d'obra.

Coloració:

- . Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus "bayferrox" o similar i color a escollir per la direcció d'obra.

#### Mesurament i abonament

S'abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base, els regs d'emprimació, adherència i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d'obra.

#### 3.3.2. Paviments asfàltics en fred

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d'execució es complirà la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d'igual manera que les mesclades en calent (Tn).

#### 3.4 Paviments de formigó

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres ( $>0,15 \text{ m}$ ) i inferior a vint-i-cinc centímetres ( $<0,25 \text{ m}$ ); es construiran "in situ" mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció.

#### Condicions mínimes d'acceptació

Resistència característica. Als paviments de formigó es mesurarà la resistència a compressió. En qualsevol cas, la resistència a compressió a vint-i-vuit dies serà superior a dos-cents cinquanta quilograms per centímetre

quadrat (H-250). La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsims (0,46).

La consistència del formigó serà entre plàstica i fluida. No s'admetrà formigó amb assentaments del con d'Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit centímetres (8 cm).

A fi d'obtenir resistència suficient al desgast s'exigirà que, com a mínim, un trenta per cent (30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulomètrica de l'àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent:

| <u>Tamís UNE</u> | <u>Acumulat en %</u> |
|------------------|----------------------|
| 5                | 90-100               |
| 2,5              | 65-90                |
| 1,25             | 45-75                |
| 0,63             | 27-55                |
| 0,32             | 10-30                |
| 0,16             | 2-10                 |
| 0,080            | 0-5                  |

El coeficient de desgast de l'àrid gros mesurat segons l'assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc (< 35).

L'àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots els condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons d'obres de fàbrica i estructures d'edificació.

Les juntes podran ser de construcció o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60°).

elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

Serà obligatòria la realització d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).

Si la junta és serrada, s'efectuarà l'operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la llosa.

#### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats,

mesurats sobre perfil teòric. S'entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, la fabricació i col·locació del formigó, l'execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

### 3.5 Paviments de peces de formigó

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el paviment (paviments de llambordes

#### Condicions mínimes d'acceptació

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte.

Exemples d'algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

#### Toleràncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

- tolerància màxima de mides en planta..... + - 2 mm
- tolerància màxima de gruix..... + - 3 mm

#### Resistència

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat ( $> 400 \text{ kg/cm}^2$ ) (Proveta cúbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres ( $< 2 \text{ mm}$ ). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible.

L'assentament de la llamborda serà sobre llit de morter de 2 a 4 cm de gruix, perfectament anivellada. Les llambordes s'uniran per compactació i vibració d'una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l'execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamís de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres ( $< 3 \text{ mm}$ ).

Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.

#### Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

#### Paviments asfàltics

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.3, relatiu a paviments de calçada.

#### Paviments de formigó amb disseny de juntes

Compliran tot el que s'especifica al capítol 3.4 a paviments de calçada.

#### Paviments de rajols hidràulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre sobre un llit de formigó de resistència característica mínima de cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (H-175) o superior, si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s'assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase i base.

Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015).

#### Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l'excepció del sauló i del macadam, s'abonaran per m<sup>2</sup> realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m<sup>3</sup> realment col·locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa, s'entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

### 3.6 Elements singulars

#### Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de formigó H-175

sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de sotabase o base.

Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment.

#### Escossells

Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una base de formigó H-175. En cap cas podran ser atravesats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

#### Mesurament i abonament



Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una altra cosa. El preu inclou l'excavació, preparació de la superfície, la capa d'assentament, el llit de formigó, les llosetes o peces de formigó i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

### 3.7 Senyalització

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d'acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l'execució de les obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l'Institut Català del Sòl per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana).

#### 3.7.1 Senyalització horitzontal o marques vials

S'entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els següents requisits:

- . visibilitat diürna i nocturna
- . resistència al lliscament
- . resistència a la deterioració

Les marques vials compliran amb el que s'estableix a la Norma 8.2-IC "Marques vials", de març de 1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalització horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació.

- a) el valor del coeficient W1 a què es refereix l'article 278.5.3. del PG3 no serà inferior a 7. Igualment, cap dels assaigs del grup b) de l'article 278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la.
- b) El valor inicial de retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.
- c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre quadrat.
- d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l'obra, s'enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s'hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent.

#### Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illes, fletxes, paraules ("CEDIU EL PAS", "STOP", etc.) es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m<sup>2</sup>) de superfície realment executats en obra.

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota la mà d'obra necessària per a la seva execució.

#### 3.7.2 Senyalització vertical

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l'usuari respecte a la circulació o l'itinerari.

Seràn de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerància de  $\pm 0,2$  mm o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

- . senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
- . cartells senyalitzadors
- . cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui grafiat als plànols.

#### Mesurament i abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució completa de la cimentació.

Els cartells s'abonaran m<sup>2</sup>, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d'elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació.

#### 4. ENLLUMENAT PUBLIC

A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 2413/1973 de 20 de setembre).
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d'interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria".
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret del 12 de Maig del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.
- Normes UNE declarades d'obligat compliment.
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A."
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel "Ministerio de Obras Públicas".

Seran també d'obligat compliment les Normes particulars de la Companyia. Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.

El Contractista s'obliga a mantenir amb l'empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens

El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a la execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció.

El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a la obtenció de la Aprovació Prèvia del Projecte i la Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Documentació prèvia a l'inici de les obres d'enllumenat públic

Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la instal·lació, el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra.

Abans d'instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:

- Bàculs i columnes:

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer, característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec

de Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest Projecte, Certificat de "colada".

- Luminàries:

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana, flux lluminós i corbes fotomètriques.

- Equip d'encesa.

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables:

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials podran ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats per d'altres, que compleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no complir-se aquesta condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los per mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s'utilitzin normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del Director de l'Obra.

#### 4.1. Canalitzacions elèctriques, columnes i lluminàries

##### 4.1.1. Canalitzacions elèctriques

Aquests tubs seran corrugats en l'exterior i llisos en l'interior, de Clorur de Polivinil. Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60° C). Alhora, seran no propagadors de la flama i tindran una resistència al trencament d'entre 400 i 600 N.

##### 4.1.2. Columnes

En el cas que els plànols de Projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran "truncocòniques" de les dimensions especificades en els plànols i construïdes en planxa d'acer a partir del cercol laminat de resistència per tracció de trenta-set quilograms per mil·límetre quadrat (37 Q/mm<sup>2</sup>), o superior, classe St 37.

El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realitzant-se l'esmentada soldadura amb elèctrode continu i en atmosfera controlada.

No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells en que existeixi un canvi de gruix a la planxa d'acer utilitzada en diferents trams de la columna.

A l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge de les dimensions especificades en els plànols i dotada d'un cercol exterior de reforçament i cartells de recolzament.

Per al seu ancoratge a la cementació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta resistència a la tracció, cargolat l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior per a millor agafada a la massa de formigó.

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als plànols, d'acer F-111 UNE 36.011.

Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i disposaran d'un marc de passamà de ferro de 30x3 mm. soldat a la vora de la mateixa. Disposarà de portelles en planxa d'acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir contra la possible entrada d'aigua a l'interior del bàcul. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta galvanitzada.

Junt a una de les portes es disposarà, en un lloc accessible, a l'interior de la columna i soldat a ella, d'un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un passamà d'un mínim de 4 mm. de gruix, per subjectar-hi la caixa i tauler de connexions.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de 98,5 % de zinc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de 600 g/m<sup>2</sup> sobre la superfície de la columna. Tal característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial, s'adaptaran al que estableix la norma UNE 37.501.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

Basament de les columnes:

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L'excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó de resistència major de H-175. (Si no s'especifica als plànols una resistència superior) en el qual s'encastaran els perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs voladores.

A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC de diàmetre cent mil·límetres (100 mm.), per a permetre l'accés a l'interior de la columna.

#### 4.1.3. L·luminàries

Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu cap altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 65, classe II.

Si poden ser directament accessibles seran de classe II i classe 0 únicament si es defineixen lluminàries obertes.

Característiques indicatives:

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.

El gruix del reflector serà d'un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.

El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.

Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.

El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada.

La instal·lació elèctrica interior de les lluminàries es realitzarà amb materials resistents a les altes temperatures i els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que després d'un període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 35° cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior a l'admesa.

Totes les parts metàl·liques seran inoxidables.

Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran mai inferiors a les que hi figurin als plànols.

Proteccions:

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'instal·larà una placa o pica de terra a cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra, formada per cable de coure nu de trenta cinc

mil·límetres quadrats (35 mm<sup>2</sup>.) de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, i a cinquanta centímetres (0,5 m.) de profunditat, com a mínim.

El cable de coure un passarà per dins de cada arqueta i en aquesta s'instal·larà la placa o pica de terres.

Totes les unions dels conductors de terra i amb els elèctrodes es faran per mitjà de peces d'acoblament adequades, mitjançant cargols, elements de compressió, reblons o amb soldadura al·luminotèrmica d'alta temperatura de fusió.

La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum.

A més de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptor diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la resistència a terra de les masses.

La instal·lació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta de la columna, fa que tota l'operació sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a manipular-les.

Taulers de connexió en columnes:

S'entén per tauler de connexió en columnes el suport i elements de protecció i entroncament que s'instal·laran en cada columna.

El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un gruix no inferior a cinc mil·límetres (0,005 m.), i disposarà dels borns polits i no tallants.

Cada tauler disposarà, com a mínim, de:

- Placa base.
- Curt circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària.
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació i maniobra.

Tots els elements de la placa estaran aïllants elèctricament dels elements metàl·lics de la columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s'instal·larà dins una caixa de material plàstic, a l'interior de la columna.

#### 4.2 Centres de maniobra

Es defineix com a centre de maniobra el conjunt d'instal·lacions que fan falta per a la correcta maniobra d'encesa i apagament de la il·luminació, així com per llur control i amidament.

A continuació es descriuen les característiques tècniques del l'armari tipus ARI-20 RMS d'Arelsa o similar:

#### 4.2.1. Generalitats

El motiu d'aquest plec de condicions dels procediments de construcció i protocols de assaigs necessaris, es la correcta execució del quadres d'enllumenat públic, amb l'objectiu d'aconseguir un sistema de fabricació estandaritzada a través de fabricants homologats, complint els procediments i normatives establertes per aquest tipus de components i garantir el correcte i fàcil manteniment posterior.

#### 4.2.2. Sistema de fabricació

Els Centres de Comandament han de fabricar-se en sèrie seguint els següents procediments i normes:

Fabricants especialitzats amb controls de qualitat segons normes ISO 9002.  
Identificació clara exterior a cada centre de comandament de la marca del fabricant.

Protocols de assaig i control segons normes UNE-EN-60439-1-1993.

Escomeses de Companyia segons normes.

Etiqueta de identificació a l'interior de cada centre de comandament amb les següents dades:

Nombre de fabricació.

Tensió de treball.

Potència nominal.

Verificació de control de qualitat.

Data de fabricació.

#### 4.2.3. Sistema de comandament i control centralitzat

Els centres de comandament han de tenir espai de reserva, accessoris elèctrics i el cablejat necessari per la instal·lació d'un futur Sistema de Gestió i Comandament Centralitzat.

#### 4.2.4. Assaigs

Es faran els assaigs segons la Norma UNE-EN-60439-1-1993.

Inspecció de tots els conjunts. Inspecció del cablejat.

Verificació de prova en buit, en tensió.

Verificació de funcionament elèctric.

Verificació de comprovació mecànica de la aparellament.

Verificació de la resistència d'aïllament.

#### 4.2.5. Característiques constructives

##### 4.2.5.1. Característiques mecàniques:

Planxa d'acer inoxidable Norma AISI-304 de 2 mm2. de gruix.

Pintura normalitzada RAL 7032.

"Tejadillo" per la protecció contra la pluja.

Tancaments de triple acció amb vareta d'acer inoxidable i maneta metàl·lica amb clau normalitzada per companyia i suport per bloquejar amb cademat.



Argolles de transport desmuntables, per col·locació de cargol llis una vegada situat el quadre elèctric.

Zòcal amb ancoratge reforçat amb forat Ø 20mm<sup>2</sup> per pern M16.

Portes plegades al seu perímetre per major rigidesa, amb esparracs roscats M4 per connexions del conductor de terra.

#### 4.2.5.2. Característiques elèctriques:

Potència fins 31,5 kW / 380V.

Escomesa segons les normes de companyia.

Caixes de doble aïllament per protecció de la aparamenta elèctrica.

Magnetotèrmics amb contactes auxiliars a cada línia de sortida i protecció línia de comandament.

Protecció contra contactes directes i indirectes segons la instrucció MI BT 021.

Finestres per protecció IP659.

Enllumenat interior amb portabombeta estanc.

Presa de corrent per us de manteniment.

Cablejat de potència secció mínima 6mm<sup>2</sup>.

Connexions de cables flexibles amb terminals.

“Prensaestopas” de poliamida PG-29 per cada línia de sortida.

Borns de connexió de línies de sortides de 35mm<sup>2</sup>.

Assaigs elèctrics normes UNE.

Preparats per el futur Sistema de Comandament Centralitzat.

#### 4.2.5.3. Característiques del estabilitzador-reductor de tensió:

L'Estabilitzador-Reductor anirà instal·lat al propi Centre de Comandament i haurà de poder ser comandat per el Sistema de Comandament Centralitzat.

Haurà de ser electrònic i completament estàtic.

##### Característiques elèctriques:

|                                                                        |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tensió de entrada.....                                                 | 3 x 380/220 V ± 15%                 |
| Freqüència.....                                                        | 50 Hz ± 2 Hz                        |
| Tensió de sortida.....                                                 | 3 x 380/220 V ± 1,5%                |
| Tensió de engegada.....                                                | 200 V ± 2,5%                        |
| Tensió per reducció del consum;                                        |                                     |
| Per Sodi Alta Pressió.....                                             | 185 V.                              |
| Per Mercuri Alta Pressió.....                                          | 195 V.                              |
| Potència e Intensitat, Nominal.....                                    | 15, 22, 30 ó 45 kVA.                |
| Sobreintensitat transitòria.....                                       | 2 x In durant 1 min.                |
| cada hora                                                              |                                     |
| Sobreintensitat permanent.....                                         | 1,3 x In (inclou protecció tèrmica) |
| Precisió de la tensió nominal de sortida per una entrada del ± 10%     | ± 1,5%                              |
| Precisió de la tensió reduïda de sortida per una entrada del ± 10%     | ± 2,5%                              |
| Regulació independent per fase.                                        |                                     |
| No inclou distorsió harmònica.                                         |                                     |
| Factor de potència de la càrrega, des de 0,5 capacitiu a 0,5 inductiu. |                                     |

##### Característiques climàtiques:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura ambient..... | -10°C a + 45°C |
|--------------------------|----------------|

Humitat relativa màxima..... 95% (sense condensació)

Alçària màxima..... 2.000 m.

#### 4.2.6. Característiques de el terminal local de comandament i control urbilux:

- Relotge astronòmic amb càlcul dia a dia de orto i ocàs i canvi automàtic de la hora de hivern / estiu. Possibilitat de correcció de  $\pm 127$  minuts en referència a les hores de orto i ocàs. Reserva de marxa 10 anys.
- reles de sortida programables independentment segons el relotge astronòmic o a hores fixades: Sortida nº1: Relé de sortida astronòmic.
- Sortida nº2: Relé de sortida per estalvi energètic.
- Sortida nº3: Relé de sortida especial, astronòmic o programable.
- Entrades de tensió i intensitat trifàsica per mesura de tensió, intensitat, potència activa i reactiva, factor de potència i comptadors de energia activa i reactiva i de hores de funcionament.
- Entrades digitals per contactes lliures de tensió per registre dels disjunts de les proteccions, selector de manual - 0 - automàtic, fotocèl·lula, etc.
- Entrada analògica 4 - 20 mA. lliure.
- Registres: Memòria RAM per emmagatzemar històrics:  
2496 registres de mesures elèctriques.  
2869 alarmes o fets.
- Canal de comunicació RS232 optoïllat per connexió a modem telefònic o ràdio.
- Canal de comunicació RS485 optoïllat per connexió a altres elements del sistema de comandament.
- Muntatge a rail DIN 35 mm.

## **CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA**

### **COMANDAMENT PER URBILUX**

COMUNICACIO: MITJANÇANS MANUAL/CABLE (FUTUR RADIO).


- **3 CIRCUITS AMB PROTECCIO MAGNETOTERMICA I DIFERENCIALS REARMABLES.**
- **3 CIRCUITS PER EL DOBLE NIVELL D'ENCESA.**

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R DN MRS

## **CONTRACTACIONS POSIBLES.**

**TARIFA 2.0 FINS A 15 kW. ( Comptador Activa DT + Relotge )**

**TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW. ( Comptador Activa + Reactiva )**

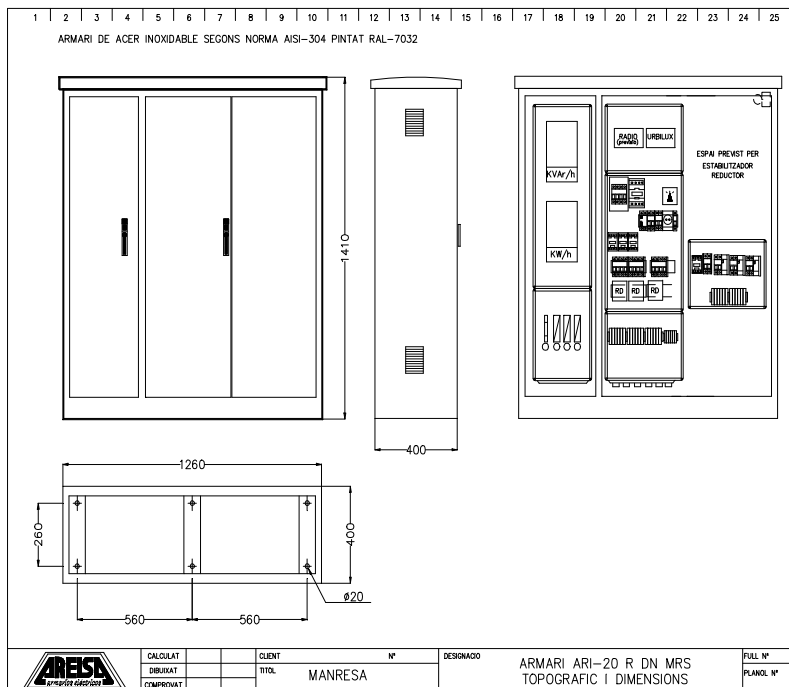

QUADRE PER ENLLUMENAT PUBLIC ARI-20 R MRS

### CONTRACTACIONS POSSIBLES.

TARIFA 2.0 FINS A 15 kW. ( Comptador Activa DT + Rellotge )


**TARIFA B.0 FINS A 31,5 kW. ( Comptador Activa + Reactiva )**

### CAPACITAT MAXIMA DE CIRCUITS DE SORTIDA

#### COMANDAMENT PER URBILUX

COMUNICACIÓ: MITJANÇANS MANUAL/CABLE (FUTUR RADIO).

- 3 CIRCUITS AMB PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA I DIFERENCIALS REARMABLES.

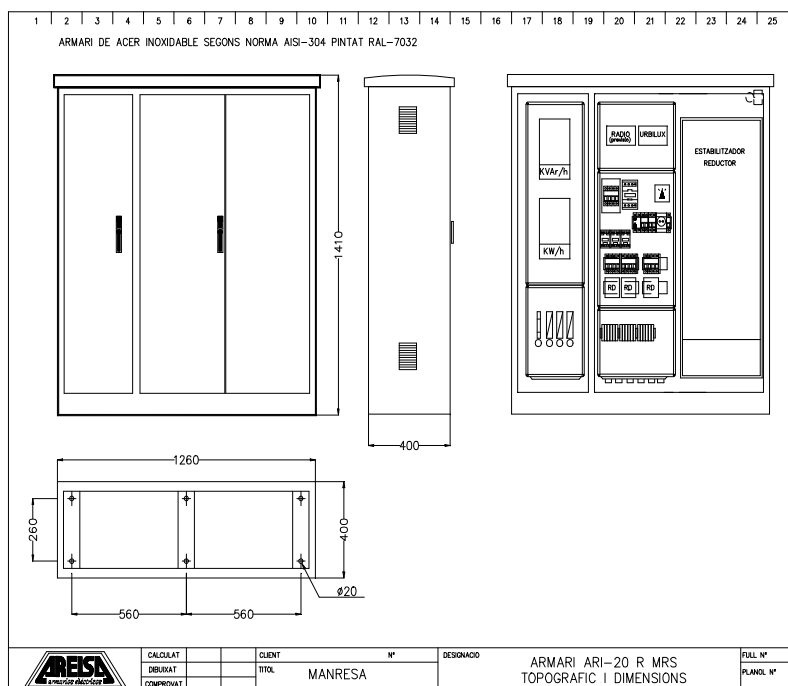

## Conducció per a canalitzacions d'enllumenat

Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables recorren dins dels tubs, o bé a les cruïlles de calçada, els cables aniran a rases de seixanta centímetres (0,6 m.) de fondària i quaranta centímetres (0,4 m.) d'amplada.

### 4.3 Cablejat

Els cables que s'empraran per a l'Enllumenat Públic, seran de coure electrolític de 1/56 m/mm<sup>2</sup>. de resistència específica i seccions nominals les que figuren als plànols.

Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a 16 mil·límetres quadrats (16 mm<sup>2</sup>). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts (1000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4000 V).

Si el projecte no especifica altre cosa els cables d'enllumenat enterrats seran armats amb coberta i un aïllament de Policlorur de Vinili (PVC) Designació UNE RVFV 0,6/1 kV

La resistència màxima a vint graus centígrads (20° C.) haurà d'acomplir amb els valors assenyalats per la Norma UNE 21.119.74.

La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i seccions dels cables.

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta de PVC, Tensió nominal mil volts (1000 V.) designació UNE RV-K 0,6/1 kV. i de secció mínima de dos amb cinc mil·límetres quadrats (2,5 mm.2).

Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran el que indiquen les Normes UNE 21.011, 21.012, 21.014, 21.015, 21.042, 21.064 i proposta UNE 21.019.

### Mesurament i abonament

A efectes de medició i abonament s'estableix el següent criteri:

**Cables.** Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (ml) col·locats en obra. El preu assignat per metre lineal (ml) queda compres el cost de totes les operacions d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i abonament de les bobines corresponents.

**Conduccions per a canalitzacions.** El preu compren l'execució de (ml) de rasa segons dimensions i característiques que s'assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit i recobriment als cables o conduccions i tots els tubs necessaris per a passar els cables. En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el rebliment i el transport a l'abocador dels materials sobrants. També està inclosa la compactació fons a un noranta-cinc per cent (95%) del próctor normal. Es mesurarà per metre lineal (ml).

**Punt de llum.** Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, lluminària tancada completa, equip d'encesa, llum, tauler de connexió, cables de connexió des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el formigó amb els seus pernys d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la placa o pica de terra, així com els accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. També s'inclou l'arqueta de derivació. Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

**Centres i quadres de maniobra.** S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. Aquesta unitat inclou tots els materials necessaris com: programador astronòmic, contactors, interruptors diferencials rearmables automàticament i magnetotèrmics, fusibles, armaris comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins al quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.


## 5. PLANTACIO DELS ARBRES

### 5.1 Obertura de clot

Primer s'excavarà un forat de 100/200 cm. d'amplada per 100/200 cm. de llargada i 100 cm. de profunditat.

S'estendrà una capa de grava de 12-25 mm al fons del clot, de 30 cm. de gruix i es cobrirà amb 20 cm de "garbancillo" (5-12 mm) que actuarà com a filtre per evitar la colmatació de la grava.

Part de la terra extreta, un com remoguda amb la pala de la màquina excavadora, es tornarà a col·locar a les dues parets laterals de 150 cm., deixant una pendent de uns 45°. Es a dir, que el forat de planta ció a un metre de profunditat només té un metre de llargada, però, a la superfície fa un

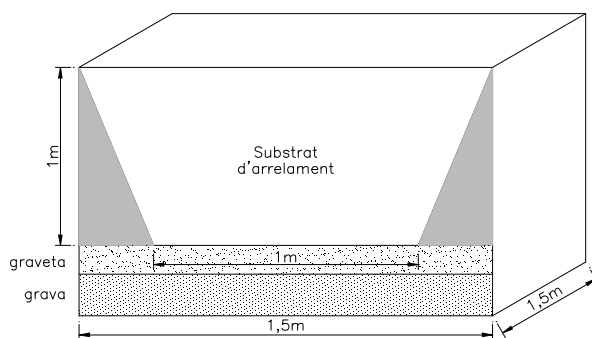

metre i mig o dos.

### Mesurament i abonament

L'obertura de clots s'abonarà per unitat (ut) d'obertura de clot mesurat al terreny.

### 5.2 Plantació

El substrat d'arrelament s'haurà preparat prèviament amb una barreja homogènia.

70% de sorra rentada

20% de compost vegetal

10% de la terra d'origen

i una aportació de 500 gr. de silicat col·loidal fosfatat del tipus Agrosil LR.

Abans de col·locar l'arbre, es tiraran unes quantes palades de substrat fins a l'alçada convenient i es compactarà la base que ha de sostenir el pa de terra.

Un cop centrat, aplomat i equilibrat es faltarà el pa de terra “atacant” la seva base.

S'acabarà d'aportar el substrat restant, tot procurant que a mesura que es va incorporant es vagi “atacant” amb una estaca, a fi d'evitar bosses d'aire, assegurar el contacte de les arrels i estabilitzar l'arbre.

El rebliment del clot s'ha de fer en successives capes de menys de 30 cm., compactant-les amb mitjans manuals.

El nivell de plantació vindrà marcat pel coll de l'arbre, tenint en compte l'assentament de les terres després del primer reg.

#### Mesurament i abonament

La plantació d'arbres i el reblert s'abonarà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s'inclou el subministrament i transport, així com tots aquells elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement.





**PROJECTE DE REFORMA DEL TRAM DEL CARRER LLUÍS COMPANYS ENTRE  
EL CARRER SEVILLA I L'AVINGUDA DE RHODE**

---







DOCUMENT NÚM.1 - MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚM.2 - PLÀNOLS

DOCUMENT NÚM.3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

DOCUMENT NÚM.4 - PRESSUPOST

Quadre de Preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Amidaments

Pressupost



**Quadre de preus núm. 1**





**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 03/10/12

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                        | PREU  |   |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-1    | F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,<br>(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)                                                           | 3,91  | € |
| P-2    | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.<br>(SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)                         | 6,22  | € |
| P-3    | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO<br>(CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)       | 5,06  | € |
| P-4    | F21N4XC2 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO<br>(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)                              | 4,06  | € |
| P-5    | F21PV045 | M  | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO<br>(QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)                                                                                                    | 4,02  | € |
| P-6    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT<br>(NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)     | 9,68  | € |
| P-7    | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR<br>(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)                                                      | 6,27  | € |
| P-8    | F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR<br>(NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)                                                             | 9,11  | € |
| P-9    | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM<br>(VINT-I-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)                                                                                              | 27,12 | € |
| P-10   | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT<br>(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS) | 64,39 | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 03/10/12

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREU  |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| P-11   | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)                                                                                                                                                                      | 75,96 | € |
| P-12   | F96513C5 | m  | Vorada de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants t5 de 100x22x30 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)                                 | 22,52 | € |
| P-13   | F965U010 | M  | VORADA DE FORMIGO TIPUS t5, 100x22x30 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P9) (TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,34 | € |
| P-14   | F965U211 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO. (P8) (VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,68 | € |
| P-15   | F965U215 | M  | GUAL DE VEHICLES I/O VIANANTS, AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO 60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS (QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS) | 46,48 | € |
| P-16   | F97422AB | M  | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)                                                                                                                                                                                        | 7,79  | € |
| P-17   | F978QB51 | m  | Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat (SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)                                                                                                                                                                          | 6,56  | € |
| P-18   | F985160A | m  | Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari (VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)                                                                                                                                                            | 28,36 | € |
| P-19   | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)                                                                                                                                                                        | 19,45 | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 03/10/12

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU   |   |
|--------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-20   | F9F16102 | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment<br>(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)                                                                                                 | 42,52  | € |
| P-21   | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, (MODEL PETRA O SIMILAR) COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3<br>(TRENTA-NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS)                      | 39,16  | € |
| P-22   | F9F5U115 | U  | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT<br>(TRENTA EUROS AMB DINOÜ CENTIMS)                                                                                                                                                            | 30,19  | € |
| P-23   | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.<br><br>(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)                                                                                                                                    | 80,23  | € |
| P-24   | F9H13114 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL<br>(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)                                                                                           | 56,70  | € |
| P-25   | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2<br>(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)                                                                                                                                                                                           | 0,77   | € |
| P-26   | FD1BU020 | U  | REIXA EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 1000X500X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-400.<br>(CENT VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)                                                       | 180,67 | € |
| P-27   | FD1BU021 | U  | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL·LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR<br>(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)                          | 167,53 | € |
| P-28   | FD7F5575 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 250MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa<br>(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS) | 21,67  | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 1**

Data: 03/10/12

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                            | PREU   |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| P-29   | FD7JC325 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (DEU EUROS AMB NOU CENTIMS)                  | 10,09  | € |
| P-30   | Z001000  | ml | Treballs d'obra civil per soterrament de linia telefonica consistent en la col.locació de dos tubs de 110 mm. soterrats d'acord amb la normativa establerta per la companyia. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS) | 381,95 | € |
| P-31   | Z001001  | pa | Redacció del pla de seguretat i salut (DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)                                                                                                                                                    | 239,07 | € |
| P-32   | Z001002  | pa | Replanteig d'alineacions i rasants (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)                                                                                                                                                | 186,48 | € |
| P-33   | Z001003  | pa | Seguretat i Salut (QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)                                                                                                                                                                 | 430,33 | € |
| P-34   | Z001011  | pa | Treballs de modificació d'entrada a rasant entrada peatonal finca (hotel Marina) (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)                                                                                                   | 173,98 | € |
| P-35   | Z001012  | ut | Treballs consistents en desplaçar els serveis soterrats a nova ubicació. Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa) (CENT SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)    | 177,64 | € |
| P-36   | Z001013  | ut | Treballs consistents en desplaçar servei soterrat existent a nova ubicació. Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa) (SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)       | 75,52  | € |

Cristina Casas Facerias  
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Octubre 2012

**Quadre de preus núm. 2**



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 03/10/12

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                  | PREU         |   |
|--------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| P-1    | F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió,                                                            | <b>3,91</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 3,91000      | € |
| P-2    | F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR.                         | <b>6,22</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 6,22000      | € |
| P-3    | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO | <b>5,06</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 5,06000      | € |
| P-4    | F21N4XC2 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO                          | <b>4,06</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 4,06000      | € |
| P-5    | F21PV045 | M  | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO                                                                                                | <b>4,02</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 4,02000      | € |
| P-6    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT        | <b>9,68</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 9,68000      | € |
| P-7    | F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR                                                      | <b>6,27</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 6,27000      | € |
| P-8    | F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR                                                       | <b>9,11</b>  | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 9,11000      | € |
| P-9    | F931201J | M3 | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM                                                                                                | <b>27,12</b> | € |
|        | B0372000 | M3 | TOT-U ARTIFICIAL                                                                                                                                                            | 15,36150     | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                       | 0,03850      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                            | 11,72000     | € |
| P-10   | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT             | <b>64,39</b> | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 03/10/12

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PREU         |   |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|        | B0641050 | M3 | FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49,96950     | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,42050     | € |
| P-11   | F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                                                                                                                                                    | <b>75,96</b> | € |
|        | B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65,59350     | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,36650     | € |
| P-12   | F96513C5 | m  | Vorada de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants t5 de 100x22x30 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5                              | <b>22,52</b> | € |
|        | B0710250 | t  | Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,07894      | € |
|        | B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,64748      | € |
|        | B96513C0 | m  | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,25250      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,54108     | € |
| P-13   | F965U010 | M  | VORADA DE FORMIGO TIPUS t5, 100x22x30 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P9)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13,34</b> | € |
|        | B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,14920      | € |
|        | B96513D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES, MONOCAPA PER A VIANANTS A3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,64000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,55080      | € |
| P-14   | F965U211 | M  | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO. (P8)                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22,68</b> | € |
|        | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,63000      | € |
|        | B96517D0 | M  | PEÇA RECTA DE FORMIGÓ PER A VORADES DE 15X25 CM CLASSE R 5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,98000      | € |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,24800      | € |
|        | B0602210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,32830      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,49370      | € |
| P-15   | F965U215 | M  | GUAL DE VEHICLES I/O VIANANTS, AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO 60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS | <b>46,48</b> | € |
|        | B961U026 | M  | GUAL AMB PECES PREF. DE FORMIGO DE 60/57X40X10 CM, INCLOS P.P. DE LA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,61000     | € |
|        | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,63000      | € |
|        | B0604220 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,24800      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,99200     | € |
| P-16   | F97422AB | M  | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                                             | <b>7,79</b>  | € |



## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/10/12

Pàg.: 3

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                        | PREU         |   |
|--------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
|        | B97422A1 | U  | PEÇA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X4 CM, PER A RIG                                                                                                                                                                                 | 3,25000      | € |
|        | B051E101 | T  | CIMENT PÒRTLAND BLANC COMPOST BL II 22,5, EN SACS                                                                                                                                                                                                 | 0,10914      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                  | 4,43086      | € |
| P-17   | F978QB51 | m  | Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat                                                              | <b>6,56</b>  | € |
|        | B064C35C | m3 | Formigó HM-30/P/10/I+F de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m                                                                                                                                                               | 5,62562      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                  | 0,93438      | € |
| P-18   | F985160A | m  | Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari                                                     | <b>28,36</b> | € |
|        | B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,                                                                                                                                                               | 5,75827      | € |
|        | B9851600 | m  | Peca de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm                                                                                                                                                                                                | 8,03250      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                  | 14,56923     | € |
| P-19   | F9E13204 | M2 | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND                                                              | <b>19,45</b> | € |
|        | B9E13200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, TIPUS 2                                                                                                                                                                                                      | 4,54920      | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00770      | € |
|        | B0514301 | T  | CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS                                                                                                                                                                                              | 0,20067      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                  | 14,69243     | € |
| P-20   | F9F16102 | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment                                                                                      | <b>42,52</b> | € |
|        | B9F16100 | m2 | Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior                                                                                                                                                             | 17,51340     | € |
|        | B0512401 | t  | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                                                                                                                 | 0,30625      | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00770      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                  | 24,69265     | € |
| P-21   | F9F5U110 | M2 | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, (MODEL PETRA O SIMILAR) COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 | <b>39,16</b> | € |
|        | B9G1V001 | M2 | PAVIMENT PECES PREFABRICADES DE FORMIGO, DIMENSIONS 60X40X8CM.                                                                                                                                                                                    | 23,57250     | € |
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00385      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                  | 15,58365     | € |
| P-22   | F9F5U115 | U  | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT                                                                                                                                   | <b>30,19</b> | € |
|        | B0604210 | M3 | FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRAND                                                                                                                                                                                 | 0,39660      | € |
|        | B0DZJ0K6 | U  | PART PROPORCIONAL DE MATERIALS AUXILIARS PER ENCOFRAR                                                                                                                                                                                             | 0,52600      | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 03/10/12

Pàg.: 4

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU          |   |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|        | B0111000 | M3 | AIGUA                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00385       | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,26355      | € |
| P-23   | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.                                                                                                                                      | <b>80,23</b>  | € |
|        | B06BU030 | M3 | FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3)                                                                                                                                                                                                                       | 50,68350      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,54650      | € |
| P-24   | F9H13114 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL                                                                                          | <b>56,70</b>  | € |
|        | B9H13110 | T  | MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-20 AMB GRANUL                                                                                                                                                                                                  | 41,96000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,74000      | € |
| P-25   | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2                                                                                                                                                                                     | <b>0,77</b>   | € |
|        | B0552B00 | KG | EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI                                                                                                                                                                                                                           | 0,45000       | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,32000       | € |
| P-26   | FD1BU020 | U  | REIXA EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 1000X500X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-400.                                                           | <b>180,67</b> | € |
|        | BD1BU020 | U  | BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. C                                                                                                                                                                                              | 56,27000      | € |
|        | BD1B102  | U  | CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM                                                                                                                                                                                                        | 33,67000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,73000      | € |
| P-27   | FD1BU021 | U  | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB COL.LOCACIÓ DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR                                    | <b>167,53</b> | € |
|        | BD1B102  | U  | CAIXA DE FORMIGO PREFABRICADA PER EMBORNAL DE 75X30X80 CM                                                                                                                                                                                                        | 33,67000      | € |
|        | BD1BU020 | U  | BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM, DE F.D. C                                                                                                                                                                                              | 56,27000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 77,59000      | € |
| P-28   | FD7F5575 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 250MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa | <b>21,67</b>  | € |
|        | BD7F5570 | M  | TUB DE PEAD DN 200 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO                                                                                                                                                                                                    | 12,20100      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,46900       | € |
| P-29   | FD7JC325 | m  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI                                                                         | <b>10,09</b>  | € |

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 03/10/12

Pàg.: 5

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          | PREU          |   |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|        | BD7F5370 | M  | TUB DE PEAD DN 160 MM CORRUGAT DOBLE CAPA AMB MANEGUET D'UNIO                                                                                                                       | 5,07000       | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 5,02000       | € |
| P-30   | Z001000  | ml | Treballs d'obra civil per soterrament de linia telefonica consistent en la col.locació de dos tubs de 110 mm. soterrats d'acord amb la normativa establerta per la companyia.       | <b>381,95</b> | € |
|        | BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M                                                                                                                 | 1,33000       | € |
|        | F9365H11 | M3 | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXI                                                                                                                 | 128,78242     | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 251,83758     | € |
| P-31   | Z001001  | pa | Redacció del pla de seguretat i salut                                                                                                                                               | <b>239,07</b> | € |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                 | 239,07000     | € |
| P-32   | Z001002  | pa | Replanteig d'alineacions i rasants                                                                                                                                                  | <b>186,48</b> | € |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                 | 186,48000     | € |
| P-33   | Z001003  | pa | Seguretat i Salut                                                                                                                                                                   | <b>430,33</b> | € |
|        |          |    | Sense descomposició                                                                                                                                                                 | 430,33000     | € |
| P-34   | Z001011  | pa | Treballs de modificació d'entrada a rasant entrada peatonal finca (hotel Marina)                                                                                                    | <b>173,98</b> | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 173,98000     | € |
| P-35   | Z001012  | ut | Treballs consistents en desplaçar els serveis soterrats a nova ubicació.<br>Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa)    | <b>177,64</b> | € |
|        | BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M                                                                                                                 | 53,20000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 124,44000     | € |
| P-36   | Z001013  | ut | Treballs consistents en desplaçar servei soterrat existent a nova ubicació.<br>Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa) | <b>75,52</b>  | € |
|        | BG221K20 | M  | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I 4,25 M                                                                                                                 | 13,30000      | € |
|        |          |    | Altres conceptes                                                                                                                                                                    | 62,22000      | € |

Cristina Casas Facerias  
ArquitectaCarles Quirch Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Octubre 2012







|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | PRESSUPOST PU110160T |
| Capítol | 02 | ENDERROCS            |

|   |          |    |                                                                                                                                                                             |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO |
|---|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |          |   |                                                                                                                  |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | F2193A05 | m | Demolició i tall de paviment de formigó just al límit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió. |
|---|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

| Num. | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|------|-------|---------|-----|-------|-----|---------|-------------|
| 1    |      |       | 180,000 |     | 1,100 |     | 198,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 198,000

5 F21N4XC2 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | paviment |       | 465,000 |     |     |     | 465,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | rases    |       | 100,000 |     |     |     | 100,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 565,000

6 F241U105 M3 TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text          | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | vorera        |       | 252,000 |       | 0,200 | 1,200 | 60,480 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | vorada        |       | 252,000 | 0,400 | 0,400 | 1,200 | 48,384 | C#*D#*E#*F# |
| 3    | pav. asfàltic |       | 565,000 | 0,100 |       | 1,200 | 67,800 | C#*D#*E#*F# |
| 4    | altres        |       | 20,000  |       |       |       | 20,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 196,664

Obra 01 PRESSUPOST PU110160T  
Capítol 03 CLAVAGUERAM

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                           |
|------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT |

| Num. | Text  | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | reixa |       | 3,500  | 1,500 | 0,600 | 1,000 | 3,150  | C#*D#*E#*F# |
| 2    |       |       | 35,000 | 1,500 | 0,600 |       | 31,500 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 34,650

2 F241U103 M3 TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1    |      |       | 34,650 |     |     | 1,300 | 45,045 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 45,045

3 FD7F5575 M TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 250MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcte d'escomesa

| Num. | Text | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---------|



AMIDAMENTS

|                   |                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     |        |             |
|-------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1                 | connexions inbornals |       | 35,000                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     | 35,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     | 35,000 |             |
| 4                 | F9365H51             | m3    | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat                                             |       |       |     |        |             |
| Num.              | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                           | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1                 |                      |       | 25,000                                                                                                                                                                                                                        | 0,400 | 0,400 |     | 4,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     | 4,000  |             |
| 5                 | FD1BU020             | U     | REIXA EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA D'EMBORNAL DE 1000X500X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-400.                        |       |       |     |        |             |
| Num.              | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                           | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1                 |                      |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                         |       |       |     | 3,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     | 3,000  |             |
| 6                 | FD7JC325             | m     | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI                                      |       |       |     |        |             |
| Num.              | Text                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                           | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
| 1                 | Escomeses            |       | 25,000                                                                                                                                                                                                                        |       |       |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT   |                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     | 25,000 |             |
| 7                 | FD1BU021             | U     | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR |       |       |     |        |             |
| AMIDAMENT DIRECTE |                      |       |                                                                                                                                                                                                                               |       |       |     | 2,000  |             |

Obra 01 PRESSUPOST PU11016OT  
Capítol 04 PAVIMENTACIÓ

| NUM.            | CODI                                    | UA    | DESCRIPCió                                                                                                                                                      |     |       |       |        |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|-------------|
| 1               | F931201J                                | M3    | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM                                                                                    |     |       |       |        |             |
| Num.            | Text                                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                             | [D] | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               |                                         |       | 656,000                                                                                                                                                         |     |       | 0,100 | 65,600 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                                         |       |                                                                                                                                                                 |     |       |       | 65,600 |             |
| 2               | F9365H11                                | M3    | BASE DE FORMIGó HM-20/B/20/I, DE CONSISTèNCIA TOVA I GRANDàRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIó AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT |     |       |       |        |             |
| Num.            | Text                                    | Tipus | [C]                                                                                                                                                             | [D] | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
| 1               | Paviment de llosa bicapa 60 x 40 p1-p17 |       | 57,000                                                                                                                                                          |     | 0,150 |       | 8,550  | C#*D#*E#*F# |
| 2               | Paviment de llambordí (p2)              |       | 40,700                                                                                                                                                          |     | 0,150 |       | 6,105  | C#*D#*E#*F# |

|                 |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     |         |             |
|-----------------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------|-------------|
| 3               | Paviment de panot (p3) |       | 309,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,150 |     | 46,493  | C##D##E##F# |
| 4               | Altres                 |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     | 10,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 71,148  |             |
| 3               | F96513C5               | m     | Vorada de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants t5 de 100x22x30 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 |     |       |     |         |             |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | P4                     |       | 94,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     | 94,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 94,000  |             |
| 4               | F965U211               | M     | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO. (P8)                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |     |         |             |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | p8                     |       | 29,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     | 29,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 29,000  |             |
| 5               | F965U010               | M     | VORADA DE FORMIGO TIPUS t5, 100x22x30 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P9)                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |     |         |             |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | P9                     |       | 7,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |     | 7,000   | C##D##E##F# |
| 2               |                        |       | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |     | 3,000   | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 10,000  |             |
| 6               | F978QB51               | m     | Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat                                                                                                                                    |     |       |     |         |             |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | P5                     |       | 156,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |     | 156,000 | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 156,000 |             |
| 7               | F97422AB               | M     | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL·LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L                                                                                                                                                |     |       |     |         |             |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | p6                     |       | 24,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     | 24,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 24,000  |             |
| 8               | F985160A               | m     | Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment portland amb filler calçari                                                                                                                           |     |       |     |         |             |
| Num.            | Text                   | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [D] | [E]   | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
| 1               | p13                    |       | 44,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |     | 44,000  | C##D##E##F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     | 44,000  |             |
| 9               | F965U215               | M     | GUAL DE VEHICLES I/O VIANANTS, AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO 60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2                                                                |     |       |     |         |             |
| Euro            |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |     |         |             |

AMIDAMENTS

DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS

| Num.            | Text            | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|-----------------|-------|-------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1               | vianant tipus 1 |       | 9,600 |     |     | 2,000 | 19,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | vianant tipus 2 |       | 5,600 |     |     | 2,000 | 11,200 | C#*D#*E#*F# |
| 3               | vehicles        |       | 9,600 |     |     |       | 9,600  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |                 |       |       |     |     |       | 40,000 |             |

10 F9E13204 M2 PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL·LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND

| Num.            | Text | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|---------|-----|-----|-------|---------|-------------|
| 1               | p3   |       | 259,000 |     |     | 1,050 | 271,950 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | p14  |       | 21,000  |     |     |       | 21,000  | C#*D#*E#*F# |
| 3               | p15  |       | 17,000  |     |     |       | 17,000  | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |         |     |     |       | 309,950 |             |

11 F9F5U110 M2 PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, (MODEL PETRA O SIMILAR) COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1               | p1   |       | 38,000 |     |     | 1,100 | 41,800 | C#*D#*E#*F# |
| 2               | p17  |       | 13,000 |     |     | 1,100 | 14,300 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |       | 56,100 |             |

12 F9F16102 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|
| 1               | p2   |       | 37,000 |     |     | 1,100 | 40,700 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |       | 40,700 |             |

13 F9G3C045 M3 PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat.

| Num.            | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|-----------------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1               |      |       | 12,000 |     |     |     | 12,000 | C#*D#*E#*F# |
| TOTAL AMIDAMENT |      |       |        |     |     |     | 12,000 |             |

14 F9F5U115 U REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT

| Num. | Text | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1    |      |       | 25,000 |     |     |     | 25,000 | C#*D#*E#*F# |

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 25,000

15 F9J12X50 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | paviment |       | 233,000 |     |     |     | 233,000 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | rases    |       | 25,000  |     |     |     | 25,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 258,000

16 F9H13114 T PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSE D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL

| Num. | Text     | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL  | Fórmula     |
|------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|
| 1    | paviment |       | 233,000 | 1,000 | 0,100 | 2,400 | 55,920 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | rases    |       | 25,000  | 1,000 | 0,100 | 2,400 | 6,000  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 61,920

Obra 01 PRESSUPOST PU110160T  
Capítol 05 VARIS

| NUM. | CODI    | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                    |
|------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Z001000 | ml | Treballs d'obra civil per soterrament de línia telefònica consistent en la col·locació de dos tubs de 110 mm. soterrats d'acord amb la normativa establerta per la companyia. |

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 Z001011 pa Treballs de modificació d'entrada a rasant entrada peatonal finca (hotel Marina)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000





**PRESSUPOST**

Data: 03/10/12

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PU110160T  
 Capítol 01 PRELIMINARS I REPLANTEIG

| NUM. CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                     | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|-----------|----|------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 Z001001 | pa | Redacció del pla de seguretat i salut (P - 31) | 239,07 | 1,000     | 239,07 |
| 2 Z001002 | pa | Replanteig d'alineacions i rasants (P - 32)    | 186,48 | 1,000     | 186,48 |
| 3 Z001003 | pa | Seguretat i Salut (P - 33)                     | 430,33 | 1,000     | 430,33 |

**TOTAL Capítol 01.01 855,88**

Obra 01 Pressupost PU110160T  
 Capítol 02 ENDERROCS

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          | PREU | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|
| 1 F2194JF3 | m2 | DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ, COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS A 2 M. D'AMPLÀRIA AMB COMPRESOR. (P - 2)                         | 6,22 | 252,000   | 1.567,44 |
| 2 F21K4AC4 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO, DE 12 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 3) | 5,06 | 252,000   | 1.275,12 |
| 3 F2193A05 | m  | Demolició i tall de paviment de formigó just al limit de façanes, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió, (P - 1)                                                            | 3,91 | 190,000   | 742,90   |
| 4 F21PV045 | M  | DEMOLICIO DE VORADA AMB BASE DE FORMIGO INCLOS RIGOLA, I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 5)                                                                                                | 4,02 | 198,000   | 795,96   |
| 5 F21N4XC2 | M2 | DEMOLICIO DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE 10 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA SOBRE CAMIO (P - 4)                          | 4,06 | 565,000   | 2.293,90 |
| 6 F241U105 | M3 | TRANSPORT DE RUNES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 8)                                                       | 9,11 | 196,664   | 1.791,61 |

**TOTAL Capítol 01.02 8.466,93**

Obra 01 Pressupost PU110160T  
 Capítol 03 CLAVAGUERAM

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 F2225A22 | M3 | EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 6)                                                                                              | 9,68   | 34,650    | 335,41 |
| 2 F241U103 | M3 | TRANSPORT DE TERRES AMB CAMIO DE 12 T FINS L'ABOCADOR AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 7)                                                                                                                                            | 6,27   | 45,045    | 282,43 |
| 3 FD7F5575 | M  | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 250MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI. Inclou tots els treballs necessaris per la connexió correcta d'escomesa (P - 28) | 21,67  | 35,000    | 758,45 |
| 4 F9365H51 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 11)                                                                                | 75,96  | 4,000     | 303,84 |
| 5 FD1BU020 | U  | REIXA EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 100X50 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL·LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA                                                                                                                              | 180,67 | 3,000     | 542,01 |

euros

**PRESSUPOST**

Data: 03/10/12

Pàg.: 2

|   |          |   |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |
|---|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 6 | FD7JC325 | m | D'EMBORNAL DE 1000X500X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-400. (P - 26)                                                                                                                                                                     | 10,09  | 25,000 | 252,25 |
| 7 | FD1BU021 | U | TUB DE P.E.A.D CORRUGAT DOBLE CAPA DE 160 MM DE DIAMETRE NOMINAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA INCLOS EL MOVIMENT DE TERRES NECESSARI (P - 29)                                      | 167,53 | 2,000  | 335,06 |
|   |          |   | EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS AMB CAIXA PREFABRICADA DE FORMIGO DE 70X30 CM DE SECCIO INTERIOR, AMB COL.LOCACIO DE BASTIMENT I REIXA ARTICULADA D'EMBORNAL DE 750X300X41 MM DE FOSA DUCTIL CLASSE C-250 TIPUS EBRO O SIMILAR (P - 27) |        |        |        |

|              |                |              |                 |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.03</b> | <b>2.809,45</b> |
|--------------|----------------|--------------|-----------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU110160T |
| Capítol | 04 | PAVIMENTACIÓ         |

| NUM. CODI | UA       | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AMIDAMENT | IMPORT  |          |
|-----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| 1         | F931201J | M3         | BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98 % DEL PM (P - 9)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,12     | 65,600  | 1.779,07 |
| 2         | F9365H11 | M3         | BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 10)                                                                                                                                                                                      | 64,39     | 71,148  | 4.581,22 |
| 3         | F96513C5 | m          | Vorada de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants t5 de 100x22x30 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 (P - 12)                              | 22,52     | 94,000  | 2.116,88 |
| 4         | F965U211 | M          | VORADA RECTA DE FORMIGO DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO. (P8) (P - 14)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,68     | 29,000  | 657,72   |
| 5         | F965U010 | M          | VORADA DE FORMIGO TIPUS t5, 100x22x30 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P9) (P - 13)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,34     | 10,000  | 133,40   |
| 6         | F978QB51 | m          | Rigola en forma de cuneta de formigó HM-30/P/10/I+F, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, de 20 cm d'amplària i de 30 a 35 cm d'alçària, acabat remolinat (P - 17)                                                                                                                                                                 | 6,56      | 156,000 | 1.023,36 |
| 7         | F97422AB | M          | RIGOLA DE 20 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20X20X8 CM, COL.LOCADES AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 16)                                                                                                                                                                             | 7,79      | 24,000  | 186,96   |
| 8         | F985160A | m          | Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:4 amb ciment pòrtland amb filler calcari (P - 18)                                                                                                                                                        | 28,36     | 44,000  | 1.247,84 |
| 9         | F965U215 | M          | GUAL DE VEHICLES I/O VIANANTS, AMB RAMPA DE PECES CENTRALS DE FORMIGO PREFABRICAT, DE SECCIO 60/57X40X10 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT LATERALS DE 60X40X20 I/O 57X40X28 CM, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX, AMB JUNTA ENFONSADA DE MORTER DE CIMENT, TOTALMENT ACABAT SEGONS PLANOLS (P - 15) | 46,48     | 40,000  | 1.859,20 |
| 10        | F9E13204 | M2         | PAVIMENT DE PANOT 9 PASTILLES PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 2, COL.LOCAT A L'ESTESA AMB SORRA-CIMENT DE 200 KG/M3 DE CIMENT PÒRTLAND I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND (P - 19)                                                                                                                                                                 | 19,45     | 309,950 | 6.028,53 |
| 11        | F9F5U110 | M2         | PAVIMENT DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO VIBROPREMSAT AMB PERCENTATGE D'ARID RECICLAT I TEXTURA GRANALLADA DE 60X40X6 CM, (MODEL PETRA O SIMILAR) COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER DE CIMENT P-350 PLASTIC DE DOSIFICACIO MINIMA 250 KG/M3 (P - 21)                                                                                                    | 39,16     | 56,100  | 2.196,88 |



**PRESSUPOST**

Data: 03/10/12

Pàg.: 3

|    |          |    |                                                                                                                                                                                  |       |         |          |
|----|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 12 | F9F16102 | m2 | Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10 cm de gruix, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment (P - 20)            | 42,52 | 40,700  | 1.730,56 |
| 13 | F9G3C045 | M3 | PAVIMENT DE FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HP-45 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, Acabat respallat. (P - 23)                                             | 80,23 | 12,000  | 962,76   |
| 14 | F9F5U115 | U  | REPOSICIO DE TAPES DE PERICONS EXISTENTS, AMB RECREIXEMENT DEL COS I ADAPTACIO DEL MARC I TAPA A LA NOVA RASANT (P - 22)                                                         | 30,19 | 25,000  | 754,75   |
| 15 | F9J12X50 | M2 | REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 25)                                                                                            | 0,77  | 258,000 | 198,66   |
| 16 | F9H13114 | T  | PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ Densa D-20 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98 % DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 24) | 56,70 | 61,920  | 3.510,86 |

|              |                |              |                  |
|--------------|----------------|--------------|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.04</b> | <b>28.968,65</b> |
|--------------|----------------|--------------|------------------|

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| Obra    | 01 | Pressupost PU11016OT |
| Capítol | 05 | VARIS                |

| NUM. CODI | UA      | DESCRIPCIÓ | PREU                                                                                                                                                                                      | AMIDAMENT | IMPORT |        |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 1         | Z001000 | ml         | Treballs d'obra civil per soterrament de línia telefònica consistent en la col.locació de dos tubs de 110 mm. soterrats d'acord amb la normativa establerta per la companyia. (P - 30)    | 381,95    | 1,000  | 381,95 |
| 2         | Z001011 | pa         | Treballs de modificació d'entrada a rasant entrada peatonal finca (hotel Marina) (P - 34)                                                                                                 | 173,98    | 1,000  | 173,98 |
| 3         | Z001012 | ut         | Treballs consistents en desplaçar els serveis soterrats a nova ubicació. Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa) (P - 35)    | 177,64    | 1,000  | 177,64 |
| 4         | Z001013 | ut         | Treballs consistents en desplaçar servei soterrat existent a nova ubicació. Els treballs de retirada i nova col.locació els realitzarà l'empresa de serveis municipals (Rosersa) (P - 36) | 75,52     | 1,000  | 75,52  |

|              |                |              |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.05</b> | <b>809,09</b> |
|--------------|----------------|--------------|---------------|



**RESUM DE PRESSUPOST**

Data: 03/10/12

Pàg.:

1

| NIVELL 2: CAPÍTOL |           |                             | Import           |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------|
| Capítol           | 01.01     | PRELIMINARS I REPLANTEIG    | 855,88           |
| Capítol           | 01.02     | ENDERROCS                   | 8.466,93         |
| Capítol           | 01.03     | CLAVAGUERAM                 | 2.809,45         |
| Capítol           | 01.04     | PAVIMENTACIÓ                | 28.968,65        |
| Capítol           | 01.05     | VARIS                       | 809,09           |
| <b>Obra</b>       | <b>01</b> | <b>Pressupost PU11016OT</b> | <b>41.910,00</b> |
|                   |           |                             | <b>41.910,00</b> |

| NIVELL 1: OBRA |    |                      | Import           |
|----------------|----|----------------------|------------------|
| Obra           | 01 | Pressupost PU11016OT | 41.910,00        |
|                |    |                      | <b>41.910,00</b> |



## PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....        | 41.910,00 |
| 13 % Despeses Generals SOBRE 41.910,00..... | 5.448,30  |
| 6 % Benefici Ind. SOBRE 41.910,00.....      | 2.514,60  |

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE** € 49.872,90

21 % IVA SOBRE 49.872,90..... 10.473,31

**TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS** 60.346,21

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a  
seixanta mil tres-cents quaranta-sis euros amb vint-i-un centims

Cristina Casas Facerias  
Arquitecta

Carles Quirch Nuñez  
Arquitecte Tècnic

Octubre 2012

